



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

TVIRTINU:

Jaunimo reikalų koordinatorius (patarėjas), vykdamas
administracijos direktoriaus pareigas

Gediminas Kriovė

2025-04-30



Statytojas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio pavadinimas

KAMAJŲ SENIŪNIJOS KELIO
STRAZDO G. DUOKIŠKIO MSTL. (Nr. KM-79) PRALAIDA

Statybos vieta

STRAZDO G. DUOKIŠKIO MSTL. (Nr. KM-79)
KAMAJŲ SENIŪNIJA, ROKIŠKIO RAJONAS

Statinio kategorija

NESUDĖTINGAS STATINYS

Statybos rūšis

PAPRASTASIS REMONTAS

Projekto stadija

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Rengėjas


VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ SKAIDRĖ ŽALIENĖ STATYBOS IR
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIUS ROKIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kamajų seniūnijos kelyje Strazdo g. Duokiškio mstl. (Nr. KM-79). Esamos gelžbetoninės pralaidos žiedai yra pasislinkę, todėl susidariusią problemą siūloma spręsti remontuojant pasislinkusių gelžbetoninių žiedų sandūras, jas užtaisant. Esama gelžbetoninė pralaida 1000mm skersmens, 13 metrų ilgio, kelio dangos plotis – apie 4,5m, asfaltbetonis.

Planuojama statybos vieta: Kamajų seniūnijos kelyje Strazdo g. Duokiškio mstl. (Nr. KM-Nr. 79), X= 6179969, Y= 596249.

Įrengiamos pralaidos situacijos schema:

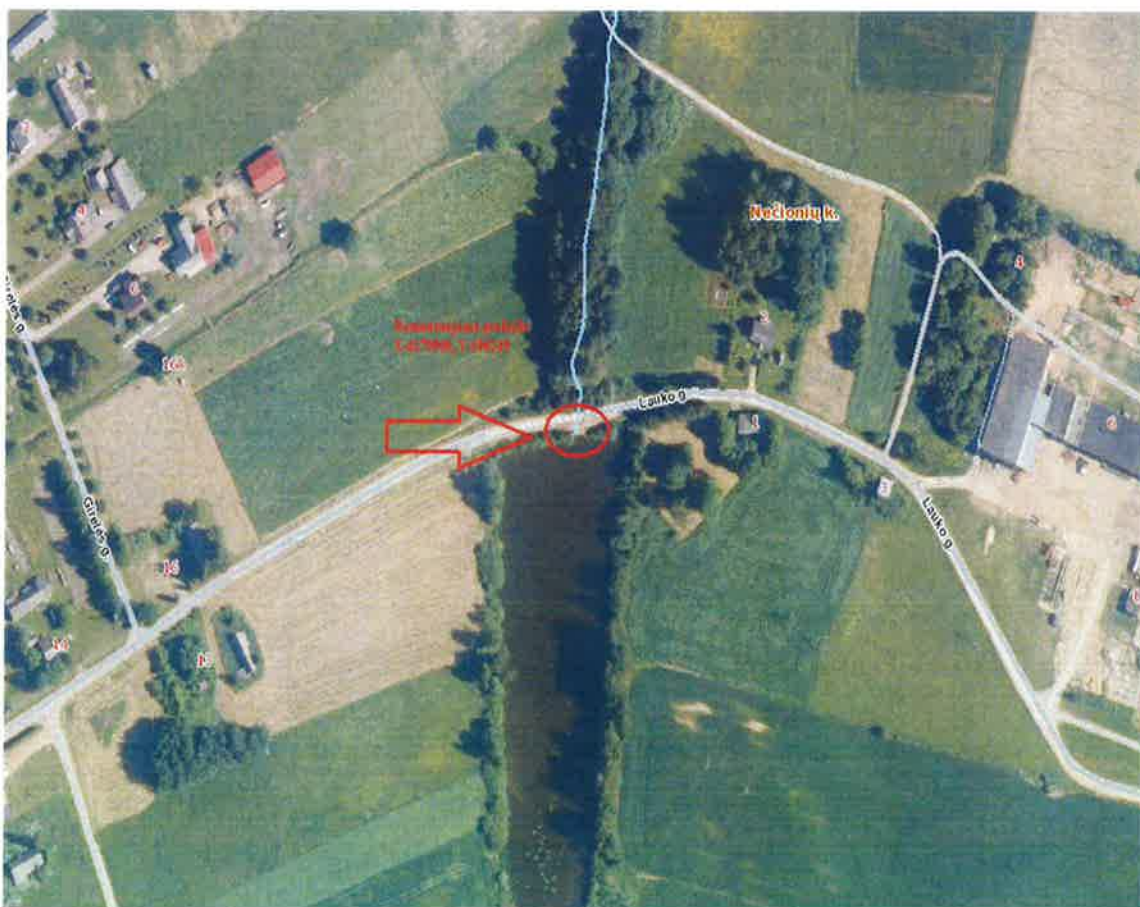

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pagrindinis remonto tikslas – užsandarinti tarpus tarp pasislinkusių pralaidos žiedų ir sutvirtinti šlaitus ties pralaida. Atkasama remontuojama pralaida, nuvalomos gelžbetoninės pralaidos sandūrų vietos, pralaidos sandūros užpildomos dervuotomis pakulomis. Tarpai tarp žiedų užtaisomi atsižvelgiant į tarpų plotį, parenkant tinkamą sandarinimo juostos plotį, kad žiedų sandūros būtų apsaugotos nuo galimo grunto prasiskverbimo. Žiedų sandarinimui naudoti neaustinę geotekstilę, kurios storis ne mažesnis kaip 300g/m², armatūrinį vielos tinklą, vielos skersmuo 0,8mm, akutės dydis ne daugiau kaip 16x20mm ir juostos plotis ne mažiau kaip 30 cm pločio, paviršiu užarmuojant betono mišiniu iki 3 cm storio.

Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 0,15 m grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip iki 97 %. Užpilamas gruntas turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus. Tinkami gruntai: smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Šiuose gruntuose neturi būti stambesnių kaip 50 mm grūdelių, o mažesnės už 0,1 mm dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; šiame smulkiųjų dalelių kiekyje molio dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 2 %.

Kelio važiuojamojoje dalyje įrengiami pagrindai ir asfaltbetonio danga. Įrengiamas šalčiui nejautrus sluoksnis - 30 cm. Sluoksnis įrengiamas vadovaujantis IT SBR 19, o jo granulimetrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19. Virš šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas 0/45 frakcijos skaldos pagrindas. Sluoksnio storis - 20 cm. Sluoksnis įrengiamas vadovaujantis IT SBR 19, o jo granulimetrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19. Sutankinto skaldos pagrindo deformacijos modulis Ev₂ turi būti nemažesnis kaip 120 Mpa, o Ev₂/Ev₁ – ne daugiau kaip 2,5. ŠNS ir SPS įrengiami iki šlaito pradžios, kad įrengtas kelkraštis turėtų tokį patį pagrindą, kaip ir važiuojamoji dalis. Viršutinė danga įrengiama iš asfaltbetonio mišinio AC16PD. Dangos storis – 8cm. Danga įrengiama vadovaujantis IT ASFALTAS 24. Kelkraščiai įrengiami iš 0/32 frakcijos skaldos, 1,0m pločio, sutankinama. Kelkraščio medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Šlaituose įrengiamas 0,06 m storio dirvožemio sluoksnis, kuris apsėjamas žole.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Krūmų kirtimas	100m ²	0,06
2.	Siūlių pjovimas asfaltbetonio dangoje	m	9
3.	Asfaltbetonio dangos išardymas ir išvežimas	m ³	1,4
4.	Grunto kasimas ekskavatoriumi ir išvežimas	100m ³	0,65
5.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	8
6.	Betono paviršių nuplovimas , aukšto slėgio plovimo įrenginiu	100m ²	0,41
7.	Sandūrų tarp pasislinkusių žiedų užtaisymas (1 žiedas)	vnt.	13,00
8.	Pralaidos (apsauginis) užpylimas smėliu , sutankinant	m ³	5,46
9.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas	m ³	12,21
10.	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas sutankinant, kai pagrindas dolomito skaldos (20 cm)	m ³	6,6
11.	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, tankinant volu (sluoksnis 8 cm)	100m ²	0,27
12.	Vandens pralaidos išvalymas, pašalinant sąnašas	vnt.	1
13.	Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiameses žoles ir paskleidžiant augalinį sluoksnį	100m ²	0,20

Pastaba. Kiekiai žiniaraštyje yra preliminarūs, rangovas pats privalo apžiūrėti vietoje ir įsivertinti reikalingų medžiagų ir darbų kiekius.

