



LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ VADAS

**ĮSAKYMAS
DĖL MONTAVIMO PASLAUGOS Į TRANSPORTO PRIEMONĘ „MB UNIMOG U5000“
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO**

2023 m.

d. Nr. V-

Rukla

Vadovaudamasis Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, Krašto apsaugos sistemoje centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo ir Krašto apsaugos sistemoje atliekamų pirkimų kokybės reikalavimų nustatymo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, Krašto apsaugos sistemoje centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo ir Krašto apsaugos sistemoje atliekamų pirkimų kokybės reikalavimų nustatymo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu ir siekdamas organizuoti tinkamą įrangos montavimą į sunkvežimius „MB Unimog U5000“,

t v i r t i n u Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) į transporto priemonę „MB Unimog U5000“ techninę specifikaciją (pridedama).

Vadas

plk. Aurelijus Motiejūnas

Įteikti: batalionams, G6, G4, RK, ŠK, ŽK.

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės
Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vado
2023 m. d. įsakymu Nr. V-

**MONTAVIMO PASLAUGOS (IŠSKYRUS PROGRAMINĘ ĮRANGOS) Į TRANSPORTO
PRIEMONĘ „MB UNIMOG U5000“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

(BVPŽ kodas 51000000-9)

Pavadinimas	Aprašymas (techninė specifikacija)
Montavimo paslaugos (išskyrus programinę įrangos) į transporto priemonę „MB Unimog U5000“	Objektas – karinės transporto priemonės „MB Unimog U5000“ skylių išgręžimas kėbule ir pagrindų (padų) pritvirtinimas nurodytose vietose. Metaliniai padai turi būti pagaminti, išgręžti ir sumontuoti į karinę transporto priemonę „MB Unimog U5000“, kabinoje numatytoje vietoje (ant žemės), tarp vairuotojo ir keleivio, kaip nurodyta nuotraukose (pav. Nr. 1), turi būti išgręžtos keturios skylės. Taip pat, kad būtų galimybė pritvirtinti reikiamą įrangą, automobilio kabinoje po sėdyne (pav. Nr. 3), turi būti įrengtas padas, tvirtai prisuktas keturiais cinkuotais varžtais ir hermetizuotas, užtikrinantis atsparumą smūgiams ir vibracijoms. Išgręžtoms vietoms užtikrinti apsaugą nuo korozijos. Pavaizduotos įrangos vietoje (pav. Nr. 2) turi būti išgręžtos skylės su galimybe pritvirtinti specialiai pagamintą pagrindą (padą), sutvirtinant su cinkuotais keturiais varžtais, kad tvirtai laikytųsi ir nejudėtų važiuojant.

40 cm

30 cm

Pav. Nr. 1


Turi būti pagaminti ir įrengti 3 universalūs pagrindai (padai) atsparūs smūgiams, vibracijoms, korozijai. Vienas padas turi būti pritvirtinti prie automobilio kabinos dugno (tarp keleivio ir vairuotojo), kaip pavaizduota (pav. Nr. 1) pado matmenys turi būti 40x30 cm.

Antras aukščiau tarp keleivio ir vairuotojo sėdinių pavaizduota (pav. Nr. 2) pado matmenys turi būti 15x10 cm. Trečias po keleivio sėdyne, kaip pavaizduota (pav. Nr. 3) pado matmenys turi būti 40x30 cm.


Apie tvirtinimo vietą tiksliau aptariama susitikus su tiekėju.

Visiems trims padams turi būti išgręžtos skylės ir visi pagrindai (padai) turi būti prisukti keturiais cinkuotais varžtais ir hermetizuoti taip pat apsaugoti nuo korozijos. Ant pagrindo (pado) turi būti galimybė pritvirtinti reikiamą įrangą, kad tvirtai laikytų ir nejudėtų važiuojant.

Tiekėjas montavimo pagrindą turi pateikti brėžinio formatu su konstrukciniais sprendimais suderinti su atitinkamu gamyklos padaliniu ir tik tada galėtų atlikti gręžimo darbus, atliktų darbų ar perdarymo garantija atitektų montuotojų atsakomybėn.

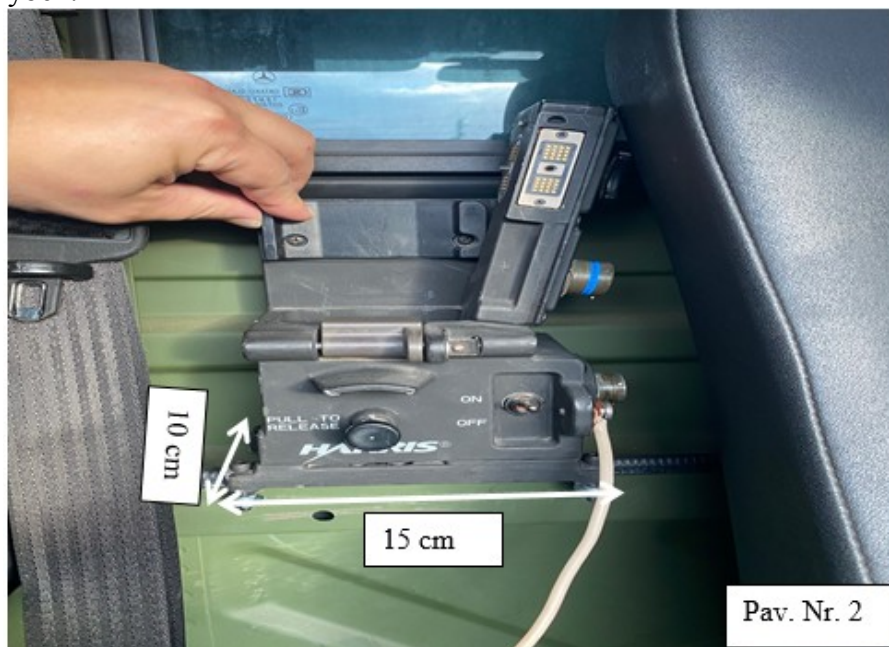


Pav. Nr. 2

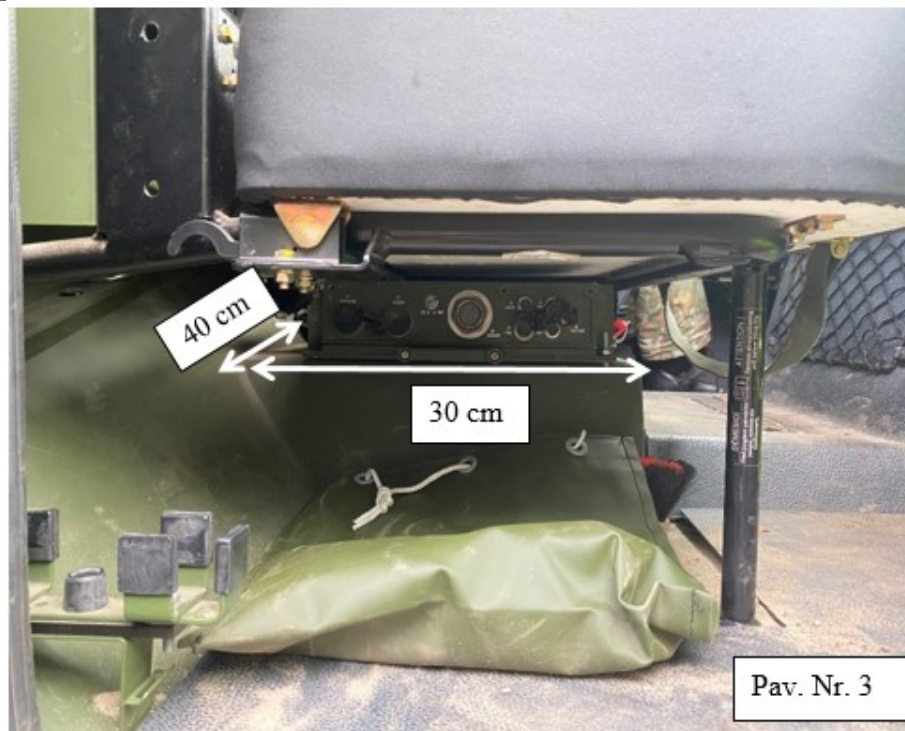

Antenos adapterio tvirtinimo vieta ant automobilio kabinos.

Adapterio laikiklio keturios skylės (pagal poreikį gali būti ir daugiau) turi būti išgręžtos ant automobilio kabinos stogo, kur yra vėjo nukreiptukas. Adapterio laikiklis tvirtai pritvirtintas cinkuotais varžtais prie automobilio kabinos stogo, kur yra vėjo nukreiptukas, o antena prie laikiklio (pav. Nr. 4).

Laikiklis turi būti atsparus korozijai, smūgiams, drėgmei, pagamintas iš nerūdijančio metalo. Laikiklio matmenys 30x18 cm, pavaizduoti (pav. Nr. 5), tvirtinamas keturiais ar daugiau varžtų.

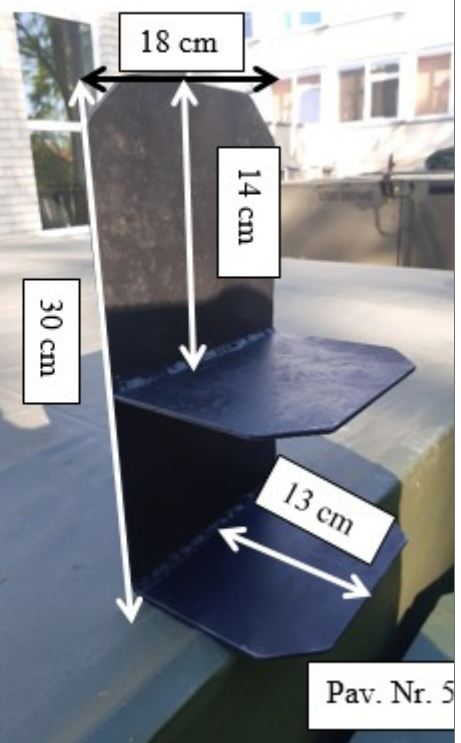

	Atsižvelgiant į pateiktą specifikaciją, paslaugų teikėjas turi atlikti visą brėžinių rengimo ir derinimo procedūrą, ir priimtų įsipareigojimus dėl kėbulo garantijos.
--	---

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ 188744989, Jonavos rajono sav., Ruklos sen., Ruklos mstl., Karaliaus Mindaugo g. 11
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MONTAVIMO PASLAUGOS Į TRANSPORTO PRIEMONĘ „MB UNIMOG U5000“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-30 Nr. V-154
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	AURELIJUS MOTIEJŪNAS, Vadas, Valdymo grupė
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS MOTIEJŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 23:12:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-29 23:13:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-06 10:50:16 – 2025-11-06 10:50:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-30 10:00:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-03-30 10:00:31 Dokumentų valdymo sistema Avily