



VERBŲ MUZIEJAUS

ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas
rekonstruojamame Mozūriškių dvare

UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė, projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814

2023 **B** laida – 2024

IDĖJA


Kadangi dvare bus pristatoma verbos, jų istorija, rišimo tradicijos, dėl to baldų spalvos, raštai, stilistika atspinti čia randamus grafinius ir spalvinius motyvus.

Pagrindinė spalva pasirinkta neutrali sudžiūvusių augalų rusva; ji patvairinama oranžiniais, geltonais ir violetiniais akcentais. Baldams ir dekorams naudojamos ažuolo lukštu faneruotos ir spalvotos medžio dulkių (MDF) plokštės, ypač tinkamos išpaustyti ažuorinį raštą. Prie jų derinami mediniai elementai.

Dekorui panaudoti verbos dažnai sutinkami rombai, strižos linijos.

Volelinėse verbose naudojamas gėlių išdėliojimas savitai atsikartoja ir baldų elementuose – skirtingų spalvų cilindrai dėliojami vienas ant kito juos suoksnuojant.

Virtuvės ir valgomojo erdvių dekore dominuoja širdelės motyvas kaip aiuzija į Vilniaus krašto meduolių formą.




Saikingi tamsiai žalios spalvos akcentai pagyvina ekspoziciją.



PASTABOS

- 1. Techniniame projekte nurodyti tik principiniai sprendiniai.** Konkretūs dekoru elementų raštai, detalūs spalviniai sprendiniai parenkami projekto įgyvendinimo metu ir suderinami su Projekto autoriais.
- 2. Verbų ekspozicijos projekte temų planas, konkrečių elementų išdėstymas detalizuojamas gavus galutinę ekspozicijos tekstinę ir vaizdinę medžiagą.** Šiame projekte pateikiama tik pagrindinė ideja ir principiniai (orientaciniai) sprendiniai bei stiliстика.
- 3. Projekte nurodyti matmenys yra orientaciniai.** Įgyvendinant projektą matmenis būtina tikslinti vietoje. Būsimas objekto rangovas (baldų ir dekorų gamintojas) atsako už matmenų atitikimą realioms patalpoms.
- 4. Projekte nurodyti konkrečių baldų (kėdžių, taburečių) modeliai gali būti keičiami kitais, jei gamintojas nustoja juos gaminti arba pakeičia jų charakteristikas.**
- 5. Detalus virtuvės išplanavimas koreguojamas arba patvirtinamas esamas nupirkus konkrečius prietaisus ir įrenginius.**



1 AUKŠTO PLANAS

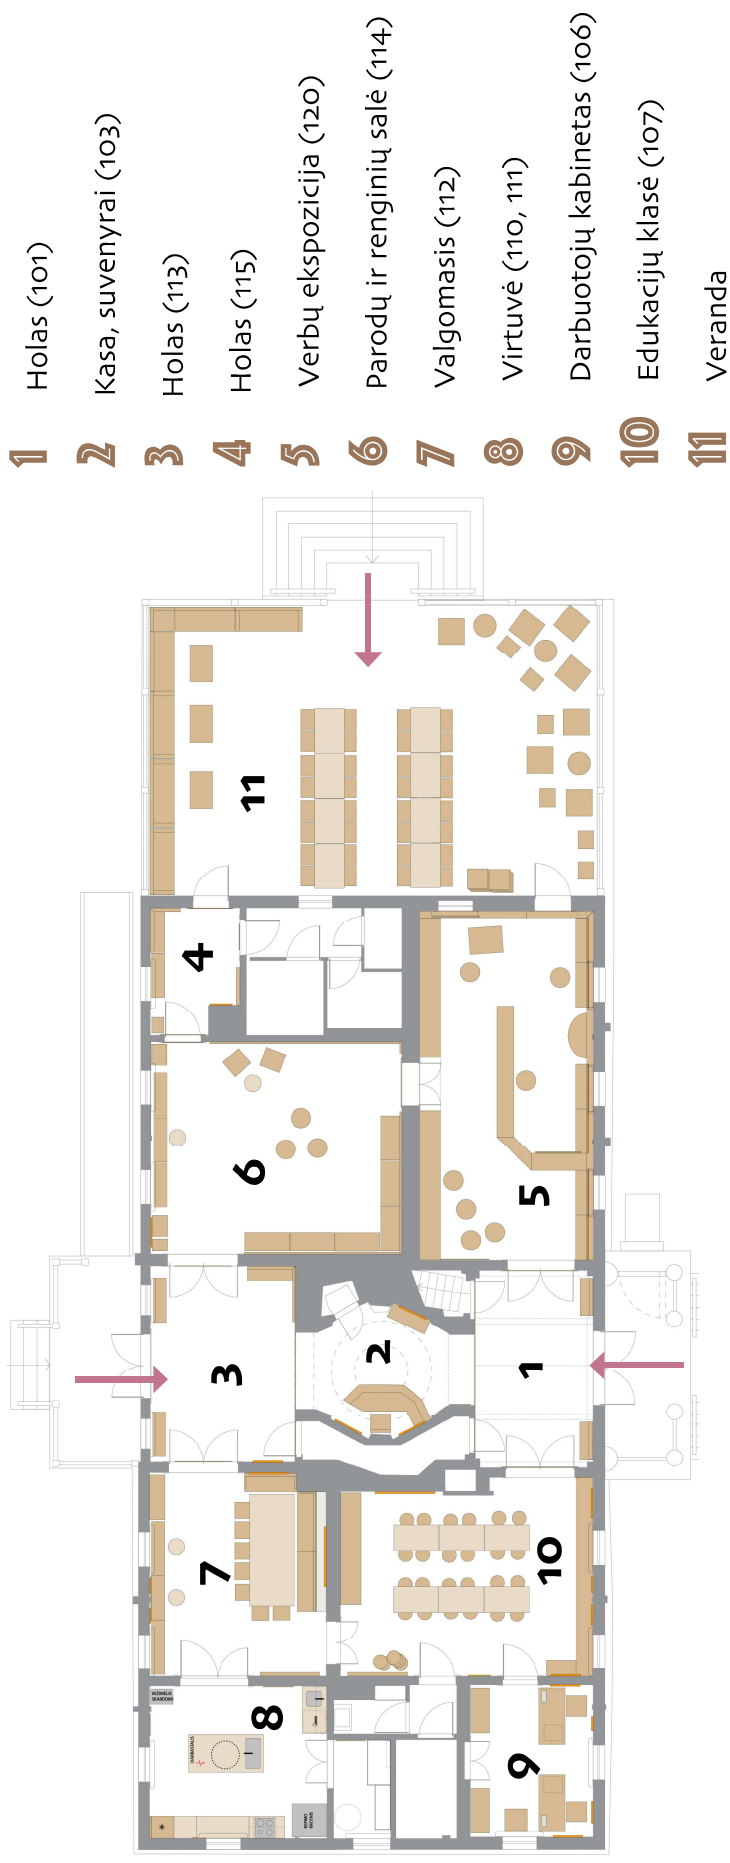

Pastaba: skaičius skliaustuose nurodo patalpos numerį rekonstrukcijos projekte



1. HOLAS

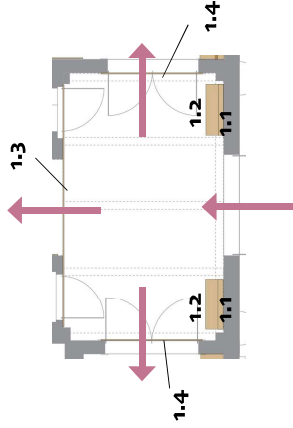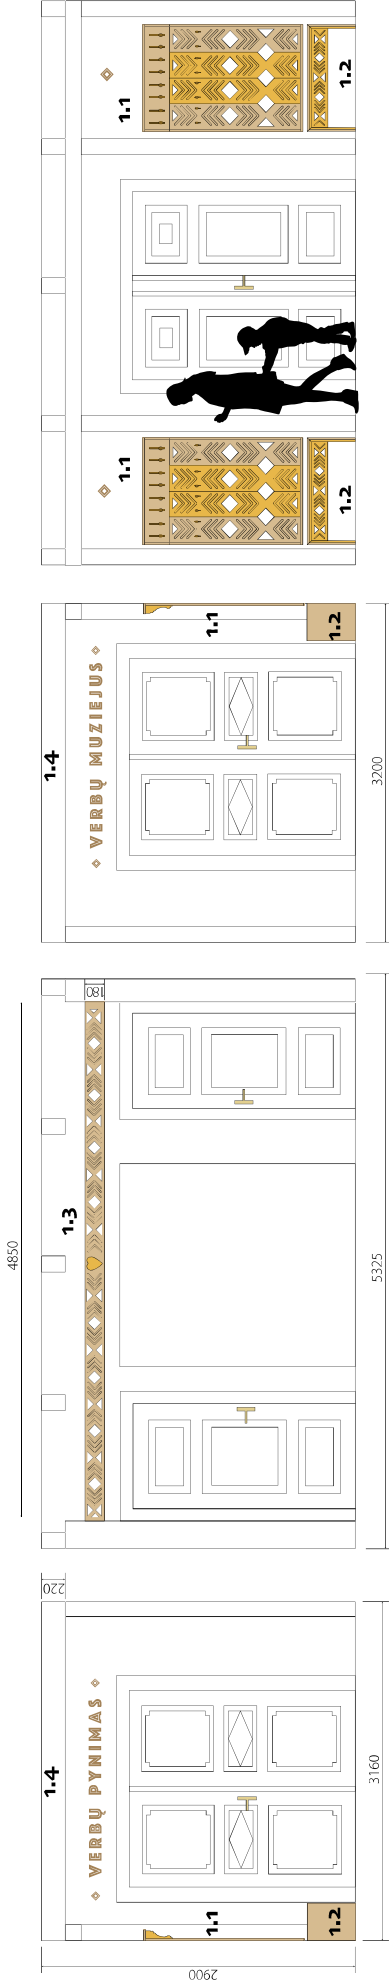

1.3

Dekoras – 1 kompl.

Ažuolo faneruotė dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvota detalė gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nuluokuoto matiniu laku. Kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Tvirtinamas prie sienos.

Konkretų dekorą raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.



1.1. Rūbų kabyklos


1.2. Suoliukai

1.3. Dekoras

1.4. Navigaciniai užrašai

1.1. Rūbų kabyklos 1000x100x1500(h) – 2 vnt.

1.2. Suoliukai 1000x350x450(h) – 2 vnt.



Ažuolo faneruotė dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nuluokuoto matiniu laku. Kabyklos kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Kabykloje jungiant skirtingas detales briaunų krašteliai nufrezuojami 45 laipsnių kampų, kad būtų matomas griovelis. Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampų.

Konkretų dekorą raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį. Kabyklos tvirtinamos prie sienos. Suoliukai pastatomi laisvai.



Kabliukai drabužiams – sendintas žalvaris.

8 vnt. didesnių ir 8 vnt. mažesnių.

Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai

tokie pat kaip kabliukai. Didesnės pakabos tvirtina-

mos aukščiau, mažesnės vaikams – žemiau.

1.4

Navigaciniai užrašai – 3 kompl.

Frezuojami iš ažuolo faneruotė dengto MDF, tonuojami (balinami), lakuojami matiniu laku. Tvirtinami prie sienos.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo bei frezavimo pavyzdį.





PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir deko ro raštai parenkami įgyvendinimo metu



2 - KASA, SUVENYRAI

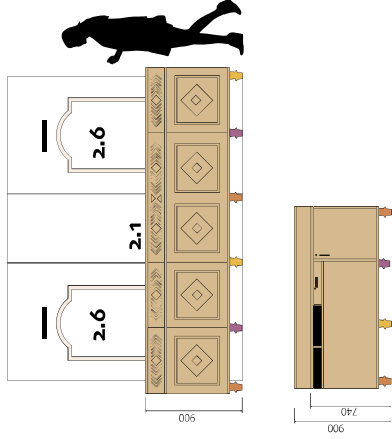

2.2

Kėdė – 1 vnt.

Retro stiliškos, medinė kėdė, paminkštinta sėdima dalimi, su atlošu, be porankių.
Parenkama arba gaminama tokia, kad tilptų uždėti ant atskidimo ant žemės prie puskolonės.

Baldinis audinys skirtas visuomeniniams naudojimui (>=60.000 Martindelių, Pilingo testas 4-5). Konkreti kėdės spalva ir audinys parenkamas įgyvendinimo metu.



2.1

Stalas – 1 vnt.


* **matmuo orientacinis, realizavimo metu būtina gaminti šablona ir priderinti stalą prie Patalpos.**

Natūralaus medžio figūrinės kojos, tonuotos, lakuotos. Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys.

Viršutinio bortelio ir stalo plokštumų krašteliai nufrezuojami. Išorinės fasadinės plokštumos dekoruojamos flingais, Iglintais ornamentais ir drožinėtomis medinėmis detalėmis.

Vidinėje dalyje yra viena rakinama spintelė su kilnijamo aukščio lentyna viduje ir vienas rakinamas stalčius, dvi lentynėlės.

Prie stalo turi būti atvedamas rozečių blokas, stalo viršuje imontuojamas dangtelis laidams



2.3

Minkštasuolis 1100x400x450(h) – 1 vnt.

Natūralaus medžio figūrinės kojos, tonuotos, lakuotos. Ažuolo faneruote dengtas MDF tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

Sėdima dalis paminkštinta. Baldinis audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (>=60.000 Martindelių, Pilingo testas 4-5). Konkreti spalva ir audinys parenkamas įgyvendinimo metu.

2.4

Spinta suvenyrams – 1 vnt.

Esamoje sieninėje spintoje reikia įmontuoti rakinamas stiklines dureles, atvesti ir pritaikyti LED apšvietimą, išjungiantį atidarius medines duris arba jungikliu.



2.5

Informacinis skydas 700x1200 mm – 1 vnt.

Skyde pateikiama informacija apie rūmus, parką ir šeimininkus. Tvirtinamas prie sienos. Rėmas iš medžio ar MDF, dažytas matine artima spalva. Dekoruotas išfrezuotomis juostelėmis.

Viduje 10 mm storio spaudai skirtas SIMONA PVC putų plokštė Simopor E Print su tiesiogine UV arba lateksine spauda.

Dominuoja gelių, augalų motyvai, stilistiška atitinka baldų ir ekspozicijos stilištiką. Maketą rengia Rangovas ir suderina su Projektu autoriais.

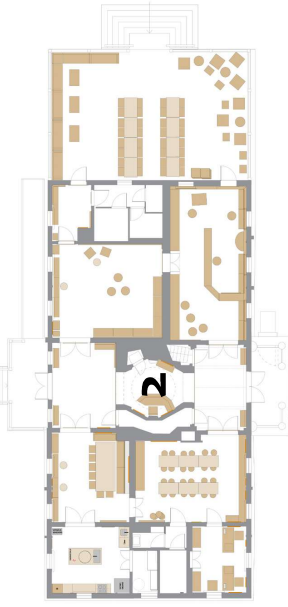

2.1. Stalas



2.2. Kėdė

2.3. Minkštasuolis

2.4. Spinta suvenyrams

2.5. Informaciniai skydai

2.6. Magnetiniai skydai

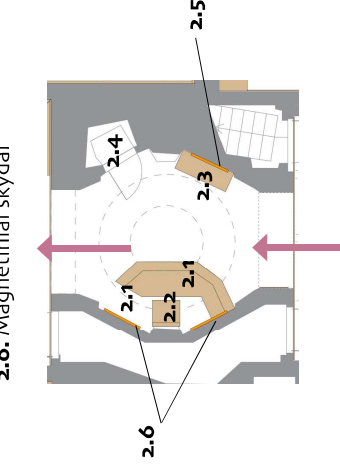

2.6

Informaciniai skydai 700x900 mm – 2 vnt.

Baltas matinis magnetinis HPL klijuojamas prie plokštumos. Iš nugarinės pusės reikalingas kompensacinis HPL.

Plokštumos įreminamos, tvirtinamos prie sienos. Rėmai iš medžio ar MDF, dažyti matine artima spalva. Dekoruotas išfrezuotomis juostelėmis.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

3. HOLAS


3-1

Rūbų kabyklos

1300x1000x1500(h) – 1 vnt., 1500x1000x1500(h) – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Kabyklos kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Kabykloje jungiant skirtingas detales briaunų kraštai nufrezuojami 45 laipsnių kampu, kad būtų matomas griovelis. Konkretų dekorą rašta sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį. Kabyklos tvirtinamos prie sienos.

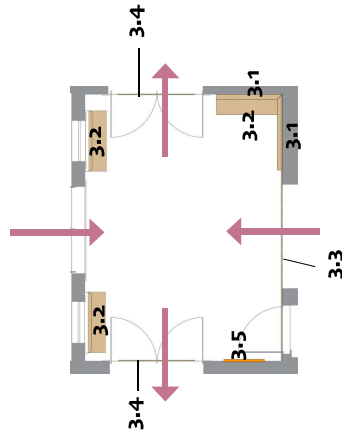

3-1. Rūbų kabykla

3-2. Suoliukai

3-3. Dekoras

3-4. Navigaciniai užrašai

3-5. Vaidrodis



Kabliukai drabužiams – sendintas žalvaris.

22 vnt. didesnių ir 22 vnt. mažesnių.

Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai


tokie pat kaip kabliukai. Didesnės pakabos tvirtinamos aukščiau, mažesnės vaikams – žemiau.

3-2

Suoliukai – 1200x350x450(h) – 3 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Konkretus raštas ir spalva parenkami realizavimo metu. Kuriant konkretų raštą derinamas kiauirinis frezavimas su linijiniais igilintais elementais.

Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampu. Suoliukai pastatomi laisvai.



3-3

Dekoras – 1 kompl.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvota detalė gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Tvirtinamas prie sienos. Konkretų dekorą rašta sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.



3-4

Navigaciniai užrašai – 2 kompl.

Frezuojami iš ažuolo faneruote dengto MDF, tonuojami (balinami), lakuojami matiniu laku. Tvirtinami prie sienos.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo bei frezavimo pavyzdį.

Navigationiniai užrašai kitomis kalbomis komponuojami mažesniu šriftu iš matinio ploteriuoto PVC lipduko ir klijuojami ant sienos.




3-5

Veidrodis 800x1600(h) – 1 vnt.

Įrėmintas, facetuotais kraštais, kabinamas prie sienos.

Konkretus rėmo dekoras ir spalva turi tiktį prie bendros baldų spalvos ir stilištikos.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekorų raštai parenkami įgyvendinimo metu



4. HOLAS

4-1


Rūbų kabyklos

- 4-1A. 1000x1000x1500(h) – 1 vnt.
- 4-1B. 800x1000x1500(h) – 1 vnt.
- 4-1C. 1200x1000x1500(h) – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Špalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nuluotu matiniu laku. Kabyklos kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Kabykloje jungiant skirtingas detales briaunų krašteliai nufrezuojami 45 laipsnių kampiu, kad būtų matomas griovelis. Konkretų dekorą raštą sukuria Rangovas išgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais įgilintais elementais.


Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

Kabyklos tvirtinamos prie sienos. Kabyklos B ir C jungiamos kampiu.

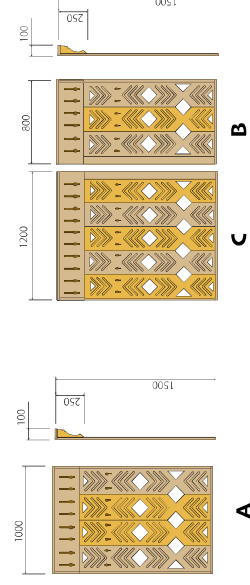

4-1. Rūbų kabyklos

- 4-2. Suoliukai
- 4-3. Navigaciniai užrašai
- 4-4. Veidrodis
- 4-5. Romanetė




4-2

Suoliukai – 1200x350x450(h) – 2 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Špalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nuluotu matiniu laku. Konkretus raštas ir spalva parenkami realizavimo metu. Kuriant konkretų raštą derinamas kiauirinis frezavimas su linijiniais įgilintais elementais.

Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampiu. Suoliukai pastatomi laisvai.



4-3

Navigaciniai užrašai – 3 kompl.

Frezuojami iš ažuolo faneruote dengto MDF, tonuojami (balinami), lakuojami matiniu laku. Tvirtinami prie sienos.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo bei frezavimo pavyzdį.


Navigaciniai užrašai kitomis kalbomis komponuojami mažesniu šriftu iš matinio ploteruoto PVC lipduko ir klijuojami ant sienos.



4-4

Veidrodis 600x1200(h) – 1 vnt.

Išrėmintas, facetuotais kraštais, kabinaamas prie sienos. Konkretus rėmo dekoras ir spalva turi tiktai prie bendros baldų spalvos ir stiliistikos.



Kabliukai drabužiams – sendintas žalvaris.

24 vnt. didesnių ir 24 vnt. mažesnių.

Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai tokie pat kaip kabliukai. Didesnės pakabos tvirtinamos aukščiau, mažesnės vaikams – žemiau.

4-5

Romanetė 1300x1800 (h) mm – 1 vnt.


Patvarus mechanizmas, audinys sklaidantis šviesą, neblizgus. Konkretus audinys parenkamas išgyvendinimo metu.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalius baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami išgyvendinimo metu

5. VERBŲ EKSPOZICIJA

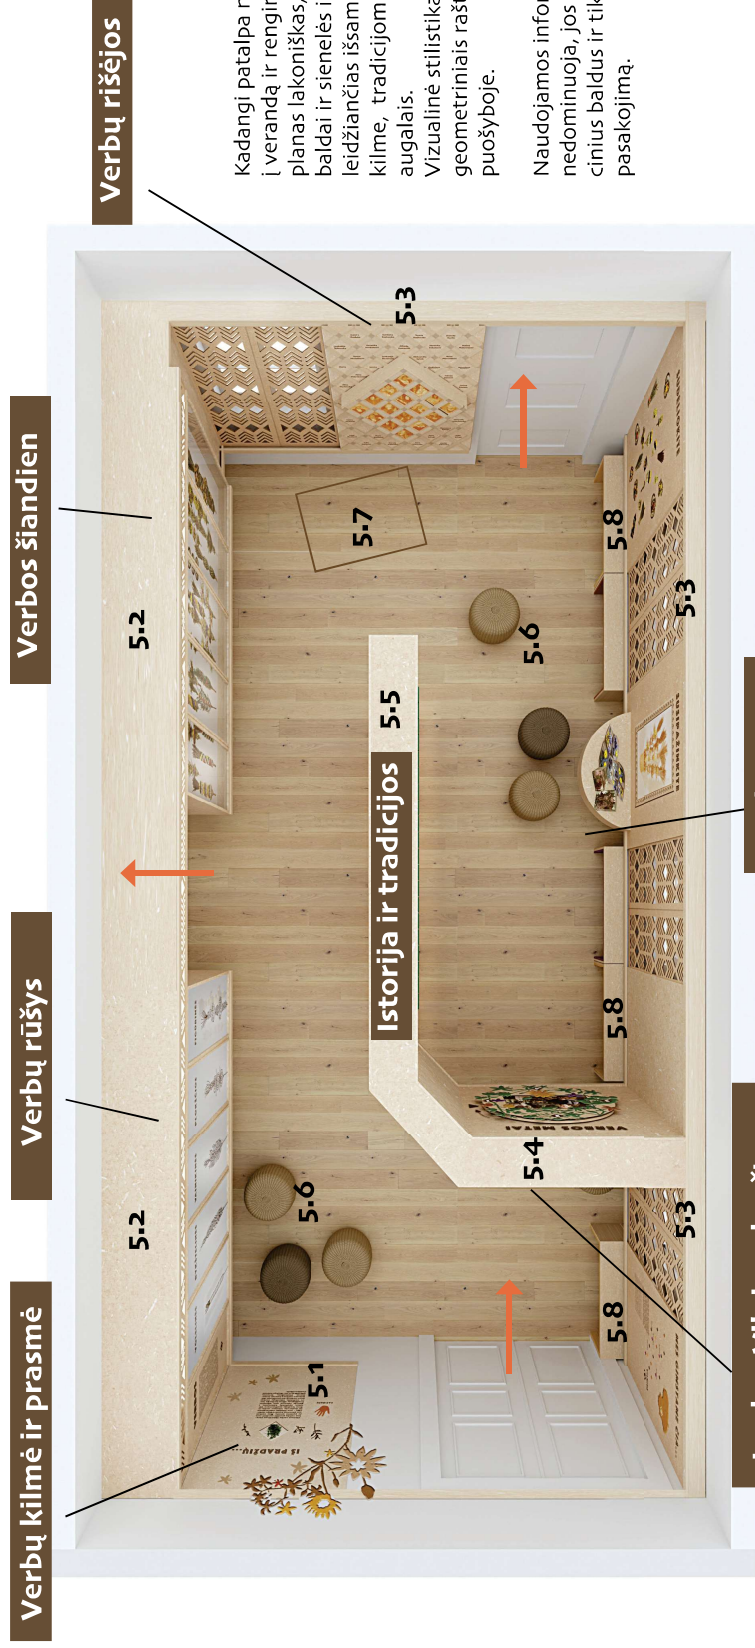

Kadangi patalpa nedidelė, turinti praėjimus į verandą ir renginių salę, dėl to ekspozicijos planas lakoniškas, racionalus. Ekspoziciniai baldai ir sienelės išdėstyti pagal temas, leidžiančias išsamiai susipažinti su verbų kilme, tradicijomis, rišimu, naudojamais augalais. Vizualinė stilistika ir spalvingumas remiasi geometriniais raštais, sutinkamais verbų puošyboje.


Naudojamos informacinės technologijos nedominuoja, jos integruojamos į ekspozicinius baldus ir tikslingai papildo ekspozicijos pasakojimą.

PLANAS IR TEMŲ IŠDĖSTYMAS

- 5.1. Ekspozicinė sienelė
- 5.2. Ekspozicinis baldas-vitrina
- 5.3. Ekspozicinė sienelė su langinėmis
- 5.4. Ekspozicinis baldas su informaciniais terminalais
- 5.5. Ekspozicinis baldas-spinta
- 5.6. Pufai
- 5.7. Dekoro elementas-supama kėdė
- 5.8. Suoliukai

Verbų metalai
(žolynų auginimas, rinkimas, džiovinimas, paruošimas, verbų rišimas, verbų sekmadienis)

Įvadas. Vilniaus krašto verbų unikalumas

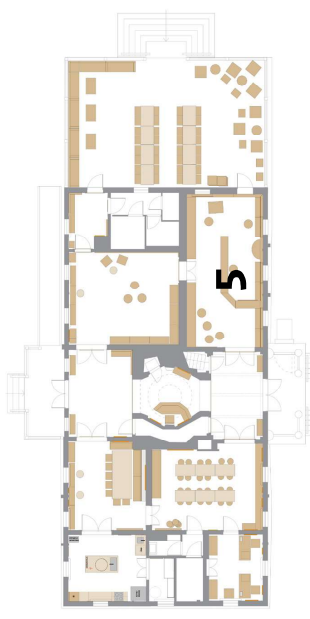

5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA



Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare



UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814

5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA




5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5. VERBŲ EKSPOZICIJA

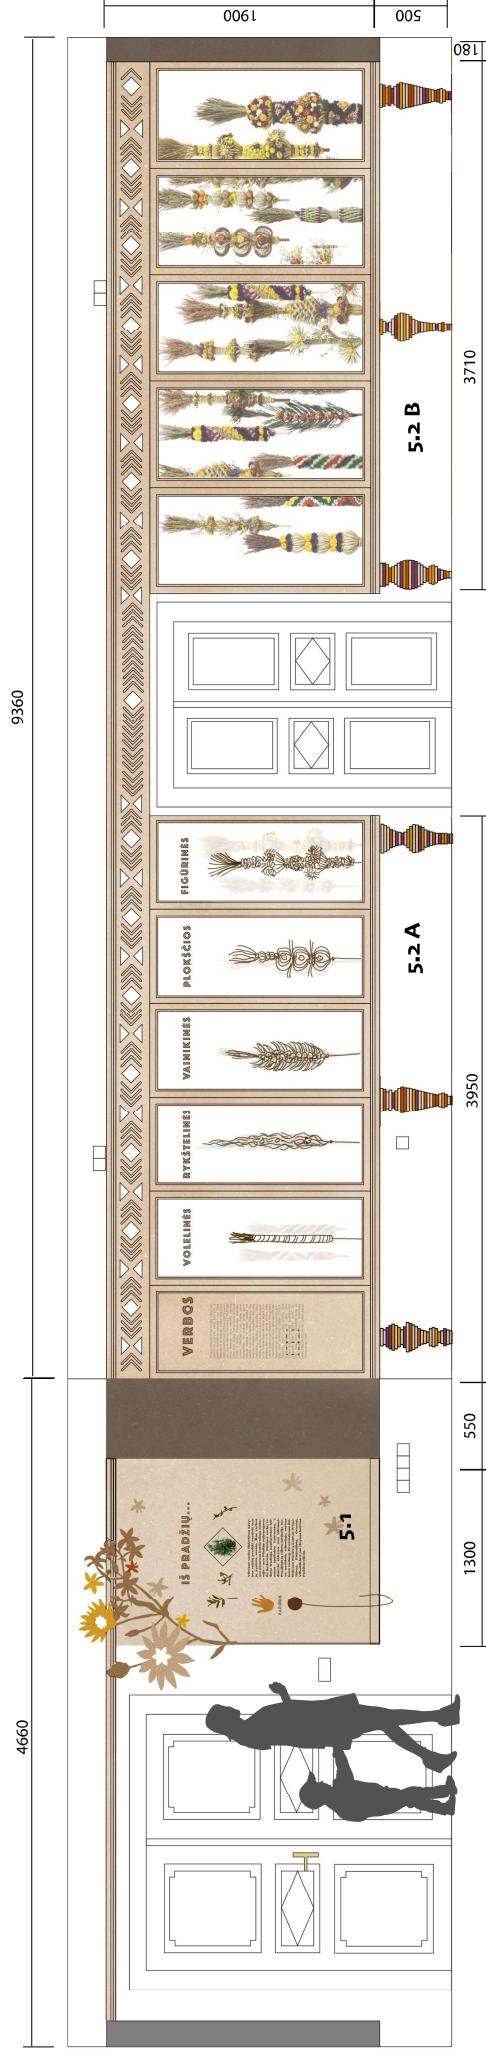

5-1

Ekspozicinė sienelė 1300x1900(h) – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Jamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš spalvoto 19 mm storio Valchromato, nuluakuoto matiniu laku. Viršuje ir apačioje – ažuoliniai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo pavyzdį. Sienelėje yra įmontuota rombo formos plokštuma, su įlieta akriline dervą kadagio verba.

Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Spauda turi tvirtai laikytis ant paviršiaus. Maketą ruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais.

Sienelėje montuojamas informacinio terminalo T2 valdymas ir vienos rankos ausinė.

5-2

Ekspozicinis baldas

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Baldo viršuje, per visą baldo ilgį, montuojamas dekoratyvinis frizas su išfrezuotais ornamentais. Klarinis frezavimas kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Už juostos slepiamas led apšvietimas. Viršuje ir apačioje – ažuoliniai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Konkretų dekorą raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

Baldas tvirtinamos prie sienos. Dekoratyvios kolonos tik prilaiko. Kolonos suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto Valchromato skrituliu.

Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Spauda turi tvirtai laikytis ant paviršiaus. Maketą ruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais.


Baldo viduje išvedžijamos reikalingos komunikacijos. Kairiame kampe esanti dalis be stiklo yra aptarnavimo durelės, kurias gali atidaryti tik darbuotojai.

A pusėje vitrinose yra IŠMANŪS STIKLAI stiklai. Šie stiklai yra matiniai, o įjungus jungiklį, iš matinio jie tampa skaidriais. Kiekvienas stiklas iliustruoja skirtingą verbų rūšį ir turi savo jungiklį. Jungiklis įjungiamas nuo lietimais.

Ant stiklų klijuojami pavadinimai ir linijiniai verbų siluetai. Kai stiklas skaidrus – viduje eksponuojamos verbos ir pateikiama informacija apie jas. UV arba lateksinė spauda. B pusėje – stiklai skaidrūs. Eksponuojamos verbos. Vitrinų galinė plokštuma sienų spalvos.

Durelės su stiklais aptarnavimui ir eksponatų keitimui atsidaro naudojant prilimpnčias rankenas. Dureles pritrauktas laiko įleisti magnetai.

Vitrinų viduje apšvietimui naudojamos šviečiančios plokštumos su mikroprizmatiniu stiklu.

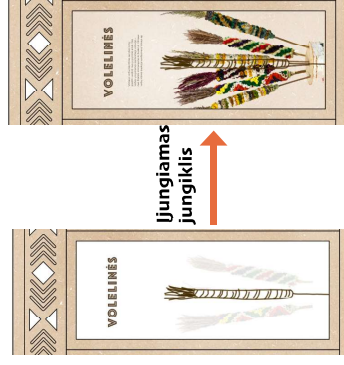

5-6

Pufai

500x500x420(h) – 7 vnt.

PAOLA LENTI Nido


arba analogiški.

Pinti iš vytelių arba virvių.

Konkrečios spalvos renkamos

realizavimo metu.

Matmuo gali varijuoti.

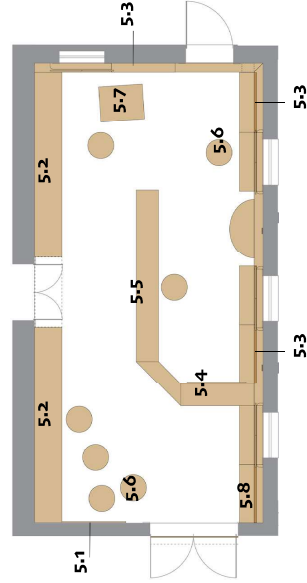

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozuriškių dvare


PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitiekvičiūtė
Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814



5. VERBŲ EKSPOZICIJA

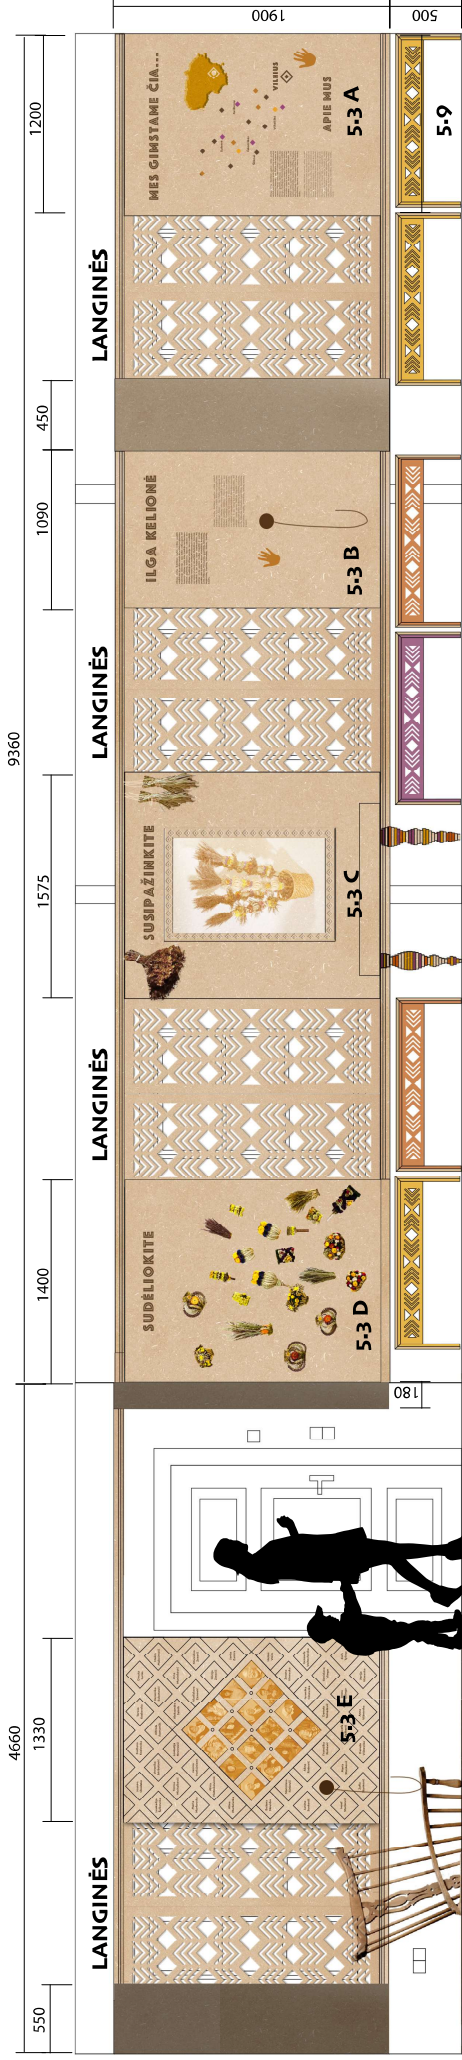

5-3

Ekspozicinė sienelė su langinėmis

VISAS BALDAS gaminamas iš ažuolo faneruote dengto MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Viršuje ir apačioje – ažuoliniai profiliuoti dekoratyviniai karnizai, už kurių slepiamas led apšvietimas. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

LANGINĖS 650x1800 – 8 vnt.

Norint atidaryti langus, langinės slankiojamos bėgeliais į šonus. Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Kiaurinis frezavimas kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Konkretų dekorą rašta sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

5-3 A - 1200x1900(h) – 1 vnt.

Sienelė skirta verbų paplitimo žemėlapiui. Dekoratyviniai elementai gaminami iš spalvoto Valchromato, lakuojama matiniu laku. Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Konkretus grafinis maketas rengiamas Rangovo realizavimo metu gavus visą informacinį turinį. Būtina suderinti su Projekto autoriais.

5-3 B - 1090x1900(h) – 1 vnt.

Sienelė skirta informaciniam tekstui apie verbų metus. Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Konkretus grafinis maketas rengiamas Rangovo realizavimo metu gavus visą informacinį turinį. Būtina suderinama su Projekto autoriais. Sienelėje montuojamas informacinio terminalo T2 valdymas ir vienos rankos ausinė.


5-7

Dekoro elementas – supama kėdė – 1 vnt.

Medinė, antikvarinė, lakuota.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekorą raštai parenkami įgyvendinimo metu

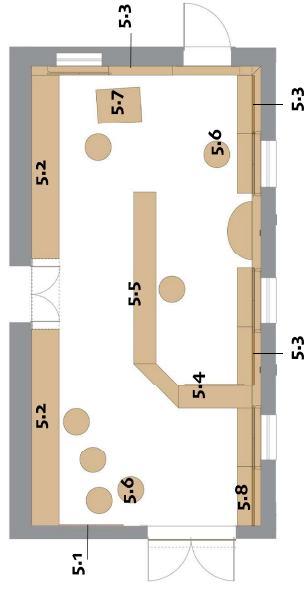

5-3 C - 1575x1900(h) – 1 vnt.

Sienelė su ekranu ir staliuku-konsole. Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Ekranu remo dekoras frezuojamas iš faneruoto MDF. Stalo kolonos suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto MDF skritulių. Turi būti padarytas patogus priėjimas prie IT įrenginių.

5-3 D - 1400x1900(h) – 1 vnt.

Sienelė – magnetinė lenta. Magnetinis HPL su medžio tekstūra, artimas viso baldo spalvai. Iš magnetikų reikia sudėti skirtingas verbas. Magnetikai gaminami iš faneros su spauda, tvirtinami neodimio magnetai. Magnetai turi būti atsparūs dėvėjimuisi. Magnetų failius ruošia Rangovas.

5-3 E - 1330x1900(h) – 1 vnt.

Sienelė skirta susipažinti su verbų risėjomis. Konkretus grafinis maketas rengiamas Rangovo realizavimo metu gavus visą informacinį turinį. Būtina suderinti su Projekto autoriais. Sienelėje montuojamas garso blokas (Gr) ir vienos rankos ausinė. Turi būti padarytas patogus priėjimas prie IT įrenginių.

5-8

Suoliukai – 1200x350x450(h) – 6 vnt.


Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš spalvoto 19 mm storio Valchromato, nuluokto matiniu laku. Konkretų dekorą rašta sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampu. Suoliukai pastatomi laisvai.



5. VERBŲ EKSPOZICIJA



5-5 A

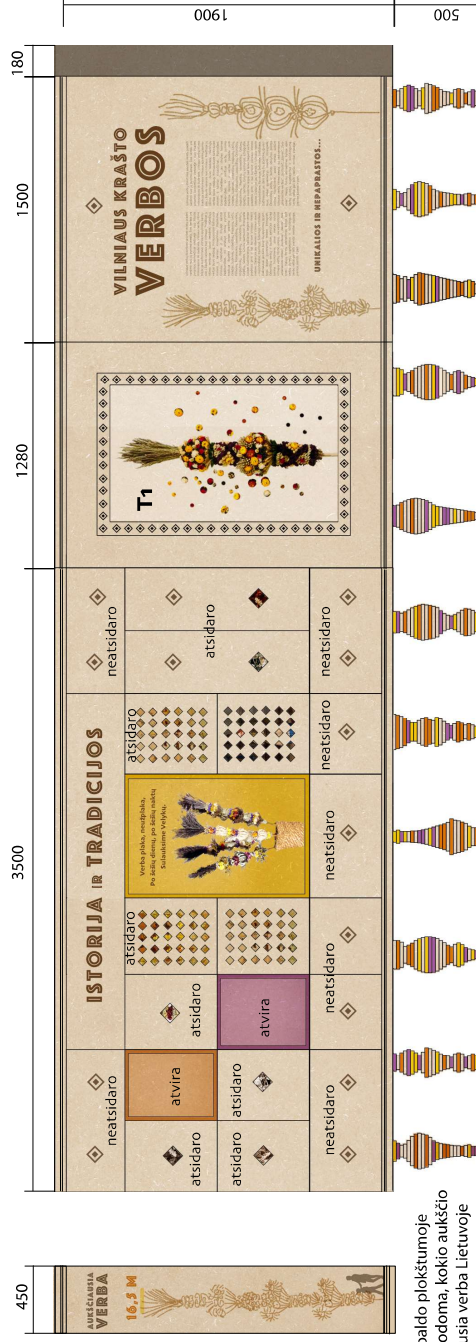

Šoninėje baldo plokštumoje vaizdžiai rodoma, kokio aukščio yra didžiausia verba Lietuvoje

5-5 A

Ekspozicinis baldas-spinta - 3500x450x1900(mm) - 1 vnt.

Gaminama iš ąžuolo faneruote dengo MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš spalvoto 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Viršuje ir apačioje – ąžuoliniai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Linijiniai verbų piešiniai iğilnami medžioje. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti su Projekto autoriais baidų medžiagos tonavimo ir lakavimo pavyzdį.

Baldo viduje išvedžiojamos reikalingos komunikacijos. Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Spauda turi tvirtai laikytis ant paviršiaus. Maketą ruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais.

Baldas sudarytas iš atvirų ir uždaru spintelių. Viduje šviesdėžėse pateikiama informacija apie verbų tradicijas, istorinės žinios. Baldą įmontuojamas ekranas Et i videosužetų peržiūrai.

Kolonos suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto MDF skritulių.

Konkretus grafinis maketas rengiamas Rangovo realizavimo metu gavus visą informacinę turinį. Būtina suderinamas su Projekto autoriais.

5-4 A



5-4 A

Ekspozicinis baldas su informaciniu terminalu

Gaminama iš ąžuolo faneruote dengo MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Viršuje ir apačioje – ąžuoliniai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Linijiniai verbų piešiniai iğilnami medžioje. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti su Projekto autoriais baidų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei frezavimo pavyzdį.

Baldo viduje išvedžiojamos reikalingos komunikacijos. Baldą įmontuojamas informacinis terminalas T1. Turi būti padarytas patogus priėjimas prie IT įrenginių.

Tekstai ir kita vaizdinė medžiaga spausdinama tiesiogiai ant medžiagos su UV arba lateksine spauda. Spauda turi tvirtai laikytis ant paviršiaus. Maketą ruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Verbų linijiniai piešiniai frezuojami iğilnam: Ekranu rėmo dekoras frezuojamas.


Kolonos suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto MDF skritulių.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu



5. VERBŲ EKSPOZICIJA

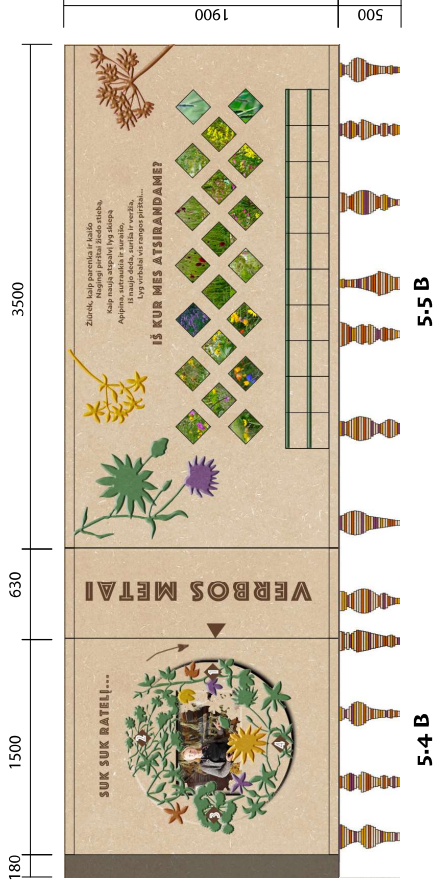

5-4 B

Ekspozīcijas baldaš su informāciju terminālu

Sukant ratā galima pasirinkt video siužetus apie augaļu auginimā, rinkimā, džiovimimā, verbū rīšimā ir Verbū sekamdieni.

Gamināmas iš āžuolo faneruote dengo MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Viršuje ir apačioje – āžuoliniiai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Prieš gamybā Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldū medžiagos tonavimo ir lakavimo pavyzdži. Viršuje ir apačioje dedami dekoratyviniai karnizai. Baldo viduje išvedžiojamos reikalingos komunikacijos.

Į baldą įmontuojamas informacinis terminālas T2. Turi būti padarytas patogus priėjimas prie IT įrenginių.

Augaļu dekoras frezuojamas iš spalvoto MDF.

Kolonas suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto MDF skritulių.

Konkretų maketą ruošia Rangovas igyvendinimo metu ir suderina su Projektoto autoriais.

5-5 B

Ekspozicinis baldas-spinta - 3500x450x1900(h)

Baldas sudarytas iš 20 vnt. langelių (viduje LED apšvietimas) su verboms rišti naudojamų augaļu vaizdais ir 20 vnt. stalčių su džiovintais augalais, kuriuos lankytojai gali liesti. Atidarius stalčių su pasirinktu augalu, užsidega apšvietimas stalčiukyje ir ima šviesti to augalo nuotrauka sienoje. Uždarius stalčių, nuotrauka užgesa. Stačių rankenėlės iš spalvoto MDF.

Baldas gaminamas iš āžuolo faneruote dengo MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Viršuje ir apačioje – āžuoliniiai profiliuoti dekoratyviniai karnizai. Prieš gamybā Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldū medžiagos tonavimo ir lakavimo pavyzdži.

Viršuje ir apačioje dedami dekoratyviniai karnizai. Baldo viduje išvedžiojamos reikalingos komunikacijos.

Fontiniai augaļu siluetai frezuojami iš spalvoto MDF.

Kolonos suklijuojamos iš skirtingo skersmens spalvoto MDF skritulių.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikaicijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoro raštai parenkami igyvendinimo metu



5. VERBŲ EKSPOZICIJA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLANAS




T1 Ekranas ne mažiau 60 colių ištiržainės, įmontuojamas į baldą 5-4. Ekране rodoma video užsklanda: mirksi, šypsosi, mojuoja, jis susirenka iš gelių ir augalų, po to vėl išsiskaido.

Sienelėje 5-1 yra **4 jungikliai**: du iš jų skirti ekrane paleisti rodyti video siužetą apie verbas dviem skirtingom kalbom. Kai video siužetas baigiasi, vėl įsijungia video užsklanda. Trečias yra video siužeto nutraukimo jungiklis, kurį paspaudus vėl įsijungia pradinė video užsklanda. Ketvirtas yra garso pasirinkimo jungiklis: lankytojas renkasi klausyti arba per vienos rankos ausinę, arba per garsiakalbį.



T2 Ekranas ne mažiau 43 colių ištiržainės, įmontuojamas į baldą 5-4. Ekrane rodoma video užsklanda. Pasukus ratą įjungiamas video siužetas. Iš viso rate yra keturi video siužetai ir užsklanda. Šalia


rato sienoje 5-3B yra trys jungikliai: vienas skirtas perjungti video siužetų kalbą, antras – video siužeto nutraukimo mygtukas, kurį įjungus vėl įsijungia pradinė video užsklanda. Trečias – garso pasirinkimo jungiklis: lankytojas renkasi klausyti arba per vienos rankos ausinę, arba per garsiakalbį.

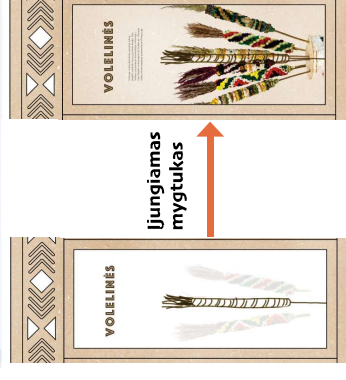


S1 Balde-vitrinoje 5-2A yra įmontuoti išmanūs stiklai. Iš pradžių jie yra matiniai, o įjungus jungiklį, iš matinio tampa skaidrus. Kiekvienas stiklas iliustruoja skirtingą verbų rūšį ir turi savo jungiklį. Ant stiklų klijuojami pavadinimai ir linijiniai verbų siluetai. Kai stiklas skaidrus – viduje eksponuojamos verbos ir pateikiama informacija apie jas.

Įjungus stiklo skaidrumą, po kiek laiko jis turi vėl tapti matiniu (t.y. turi būti įdėta laiko relė).

E1 Balde-spintoje 5-5A yra įmontuotas ne mažiau 15 colių ištiržainės ekranas, nuolat rodantis archyvinius video siužetus be garso. Konkreti ekrano vieta parenkama realizavimo metu.

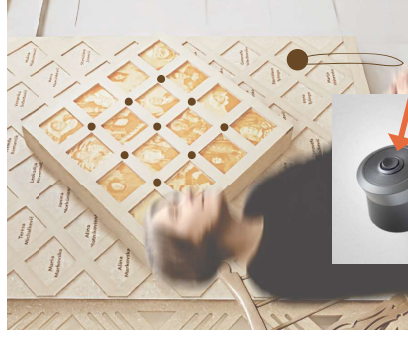

G1 Sienelėje 5-3E yra įmontuotas garso blokas klausytis verbų išėjimų pasakojimų. Ne mažiau 9 vnt. garso trašų. Trašai klausomi idėjus medini pagaliuką (priešią prie virvutės) į numatytas vietas prie atitinkamų portretų. Ant vienos rankos ausinės yra kalbos pasirinkimo mygtukas.

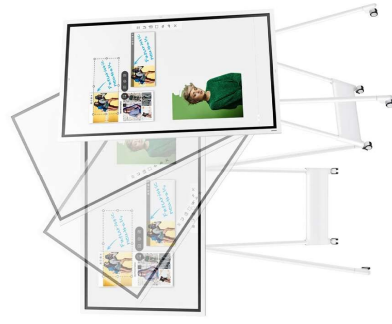





T4 **Interaktyvi lenta su stovu - 1 vnt.** Ne mažiau 55 colių ištiržainės ekranas. Stovas ant ratukų, baltos spalvos. Stovo konstrukcija gali būti kitokia negu pavaizduota šiame projekte.



T3 Ne mažiau 43 colių ištiržainės liečiamasis ekranas, įmontuojamas į baldą 5-3. Ekrane rodoma video užsklanda. Šalia ekrano esančiame staliuke sudėtos plokštelės su džiovintais augalais, įjietais į skaidrią akrilo dervą. Jas deliojant į stale numatyta vieta, ekranui perduodama informacija. Šiame terminale yra edukaciniai žaidimai: "Atpažink žolynus" ir "Surišk savo verbą". Garisas girdimas per garsiakalbį.



6. PARODŲ / RENGINIŲ SALĖ

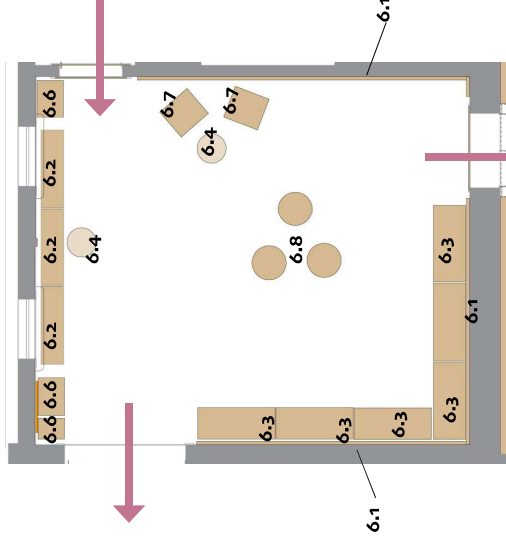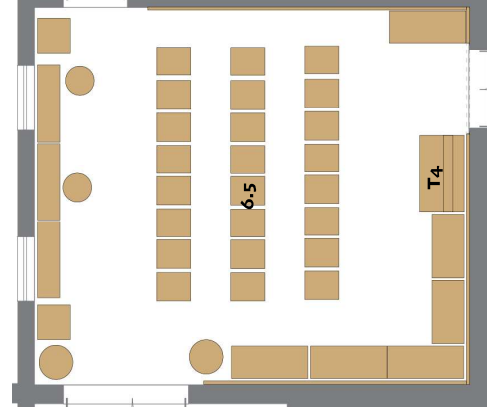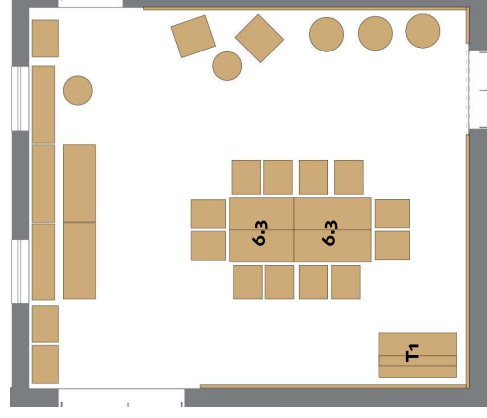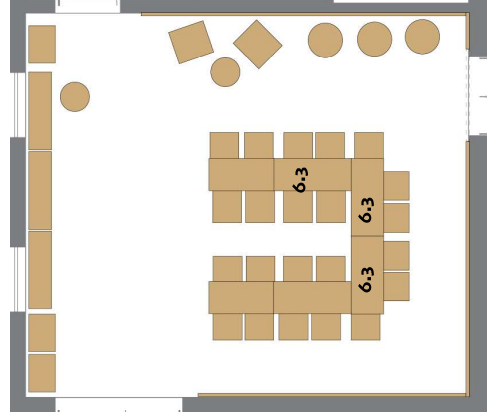


ĮVAIRIOS EDUKACIJOS


RENGINYS

PARODA

Parodų ir renginių salė yra multifunkcinė erdvė, todėl parinkti baldai gali būti lengvai perstatomi pagal poreikius.

- 6.1. Ekspozicinės sienelės
- 6.2. Suoliukai
- 6.3. Stalai
- 6.4. Staliukai
- 6.5. Sudeamos kėdės
- 6.6. Sudeamų kėdžių stovai
- 6.7. Krėslai
- 6.8. Pufai
- 6.9. Navigaciniai užrašai
- 6.10. Magnetinė lenta
- 6.11. Paveikslų kabinimo sistema
- 6.12. Dvigubos romanetės

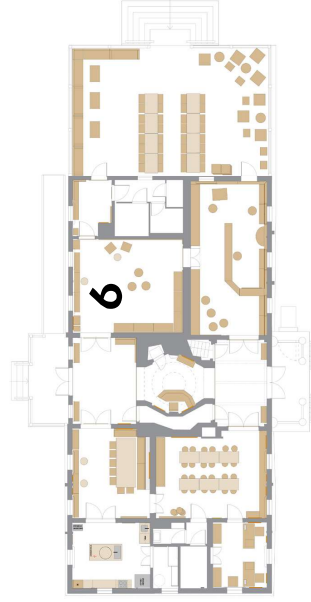

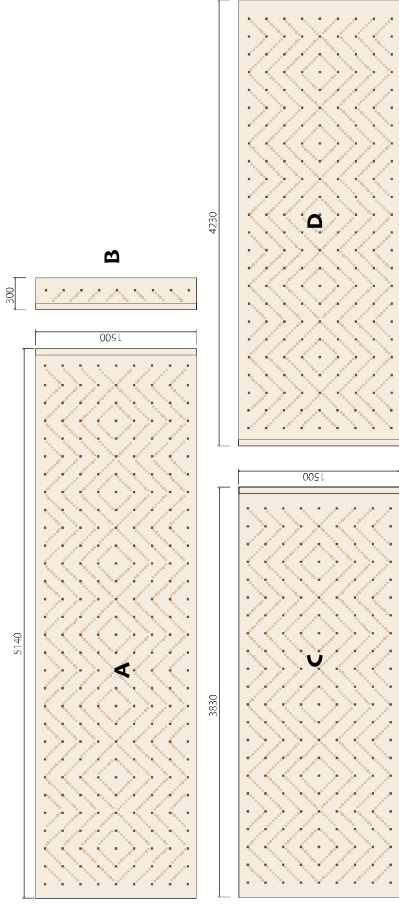

6.1

Ekspozicinės sienelės

- A – 5140x1500(h) – 1 vnt., C – 3830x1500(h) – 1 vnt.
- B – 300x1500(h) – 1 vnt., D – 4230x1500(h) – 1 vnt.


Gaminamos iš COMPACT HPL su rudu užpildu. Fundermax arba analogišku. Tvirtinamos prie sienos su tarpu. Vienodu ritmu išfrezuojamos kvadratinės skylutės laikikliams. Ant plokštumų įgilinamas dekoras. Gaminami komplektai skirtingų laikiklių: lentynoms, paveikslų kabinimui, verbų ekspozavimui. Iš tos pačios medžiagos gaminamos ir lentynos. Rangovas suderina su Projekto autoriais frezavimo ir rašto pavyzdį.

6.2

Suoliukai – 1200x350x450(h) – 3 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš spalvoto 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Konkretus raštas ir spalva parenkami įgyvendinimo metu. Kuriant konkretų raštą derinamas kiaurinis frezavimas su linijiniais įgilintais elementais.

Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampu. Suoliukai pastatomi laisvai.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikaicijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoro raštai parenkami įgyvendinimo metu

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare




UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
Projekto vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814

6.7

Krėslai – 2 vnt.

FAMEG armchair Windsor. Mediniai, tonuoti, lakuoti. Spalva parenkama įgyvendinimo metu iš FAMEG gamintojo Premium beech paletės.



6.8

Pufai - 3 vnt.

PAOLA LENTI Nido arba analogiški. Pinti iš vytelių arba virvių. Matmuo gali varijuoti.



6.9

Navigaciniai užrašai – 2 kompl.

Frezuojami iš azuolo faneruote dengto MDF, tonuojami (balinami), lakuojami matiniu laku. Tvirtinami prie sienos. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo bei frezavimo pavyzdį.


Navigaciniai užrašai kitomis kalbomis komponuojami mažesniu šriftu iš matinio ploteriuoto PVC lipduko ir klijuojami ant sienos.



6.10

Magnetinė lenta 800x1200 - 1 vnt.


Baltas matinis magnetinis HPL kijuojamas prie plokštumos. Iš nugarinės pusės reikalingas kompensacinis HPL. Plokštuma įreminama, tvirtinama prie sienos. Rėmas medinis, tonuojamas, lakuojamas, derinamas prie bendros stilištikos ir baldų spalvos. Komplekčiuojami neodimio magnetai ir magnetiniai kablukai



6.4

Staliukai 450x450x600(h) – 2 vnt.

Viršutinė stalo plokštuma iš COMPACT HPL su rudu užpildu ne mažiau 10 mm storio. FUNDERMAX arba analogiško. Konkretus dekoras parenkamas realizavimo metu. Stalo koja suklijuojama iš skirtingo skersmens spalvoto Valchromato skritulių, lakuotų matiniu laku. Konkrečios spalvos parenkamos realizavimo metu. Staliuko kojos svoris turi būti taip išbalansuotas, kad staliukas tvirtai stovėtų.



6.5

Sudedamos kėdės – 24 vnt.


FAMEG chair Tari. Medinės, tonuotos, lakuotos. Spalva parenkama įgyvendinimo metu iš FAMEG gamintojo Premium beech paletės.



6.6

Sudedamų kėdžių FAMEG TARI laikikliai A – 2 vnt., B – 2 vnt.

Mediniai, tonuoti, lakuoti, su ratukais. Konkreti spalva parenkama pagal kėdžių spalvą

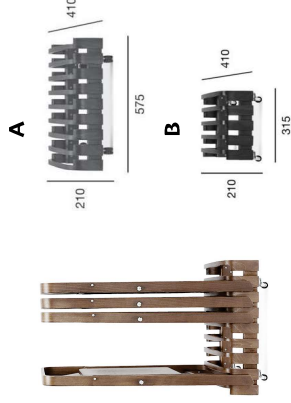


6.3

Stalai 1200x500x740(h) – 6 vnt.


Rėmas virinamas iš metalinio vamzdžio (stačiakampio profilio), dažomas. Viršutinė plokštuma gaminama iš COMPACT HPL su rudu užpildu. Fundermax arba analogišku.

Priekinė plokštuma gaminama iš spalvoto 19 mm Valchromato, lakuojamo matiniu laku. Priekinėje plokštumoje frezuojami raštai. Konkretų dekoro raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais įgilintais elementais. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos rašto frezavimo pavyzdį.



7. VALGOMASIS

- 7.1. Suoliukai su atlošu
- 7.2. Stalas
- 7.3. Kėdės
- 7.4. Suoliukai
- 7.5. Atrama nugarai
- 7.6. Spinta
- 7.7. Rūbų kabykla
- 7.8. Veidrodis
- 7.9. Sienų dekoras
- 7.10. Romanetės
- 7.11. Lentyna

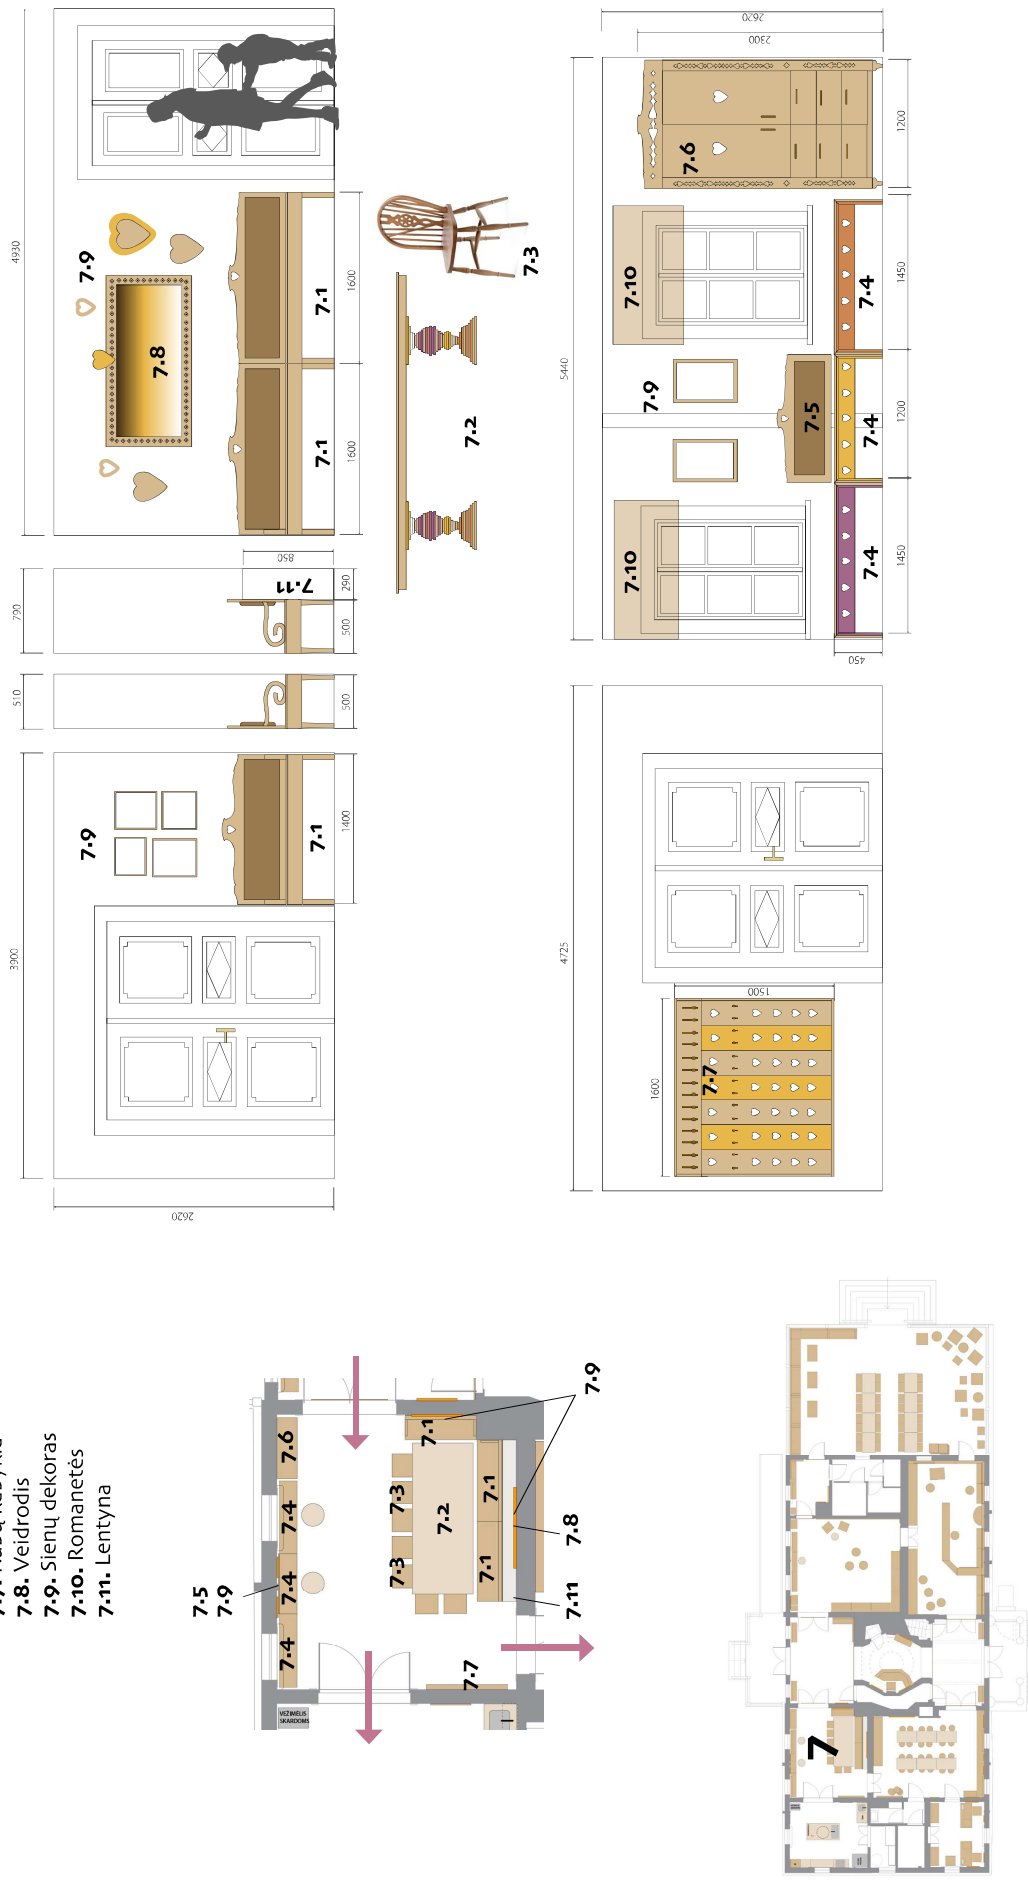

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami igyvendinimo metu

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare

UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814




7. VALGOMASIS

7-1

Suoliukai su atlošu 1600x500x460/1000(h) – 2 vnt.
Suoliukai su atlošu 1400x500x460/1000(h) – 1 vnt.


Ažuolo faneruote dengtas MDF su medinėmis detalėmis ir figūriniu ranktūriu, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį. Atlošas paminkštintas. Baldinys audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (> = 60.000 Martindailų, Pilingo testas 4-5). Konkreti spalva ir audinys parenkamas įgyvendinimo metu.



7-2


Stalas 3000x1200x740(h) – 1 vnt.

Stalo viršaus plokštuma užpresuota HPL su vienetine spauda. Atspausdinta tarsi siuvinėta gėlytėmis ir raštais staltiesė. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais atspausdintą ant HPL rašto pavyzdį. Rėmas iš ažuolo faneruote dengto MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Jei reikia dėl standumo, tvirtinamas metalinis dažytas rėmas. Stalo koja suklijuojama iš skirtingo skersmens spalvoto Valchromato skritulių, lakuotų matiniu laku. Konkrecios spalvos ir kojų forma parenkamos realizavimo metu. Stalo kojų svoris turi būti taip išbalansuotas, kad stalas tvirtai stovėtų.



7-3


Kėdės – 7 vnt.
 FAMEG chair Windsor. Medinės, tonuotos, lakuotos. Spalva parenkama įgyvendinimo metu iš FAMEG gamintojo Premium beech paletės.



7-4

Suoliukai 1200x350x450(h) – 1 vnt.
Suoliukai 1450x350x450(h) – 2 vnt.


Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš spalvoto 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Konkretus raštas ir spalva parenkami įgyvendinimo metu. Kuriant konkretų raštą derinamas kiaurinis frezavimas su linijiniais įgilintais elementais. Suoliuko viršutinė ir šoninės plokštumos jungiamos 45 laipsnių kampu. Suoliukai pastatomi laisvai.



7-5

Atrama nugarai 1200x500 – 1 vnt.


Tai yra toks pats gaminytis kaip 7.1 suoliuko atlošas.
 Žr. 7.1 specifikaciją.



7-8

Veidrodis 1600x800(h) – 1 vnt.

Irėmintas, geltono atspalvio, kabinamas prie sienos. Konkretus rėmo dekoras ir spalva turi tikti prie bendros baldų spalvos ir stiliškos.



7-9

Sienų dekoras – 1 komplektas


Ant sienų kuriama kompozicija su širdelių formomis, dekoruotomis išfrezuotais ornamentais, irėmintomis meduolių nuotraukomis, tekstu apie meduolius ir pan. Konkretus objektų kiekis, išdėstymo planas, rėmų spalva ir tipas parenkami realizavimo metu gavus konkrečią tekstinę ir vaizdinę medžiagą. Dekoras turi atitikti bendrą pastato, ekspozicijos ir baldų stiliistiką.



7-6

Spinta 1200x400x2300(h) - 1 vnt.


Ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Viduje keičiamo aukščio lentynos, kurios gali būti iš priderinto dekoruoto LMDP. Rankenėlės – sendinto žalvario su baltais keramikos (porceliano) elementais.



7-7

Rūbų kabykla 1600x100x1500(h) – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Spalvotos detalės gaminamos iš geltono 19 mm storio Valchromato, nulakuoto matiniu laku. Kabyklos kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Kabykloje jungiami skirtingas detalės briaunų krašteliai nufrezuojami 45 laipsnių kampu, kad būtų matomas griovelis. Konkretus raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais įgilintais elementais. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį. Kabyklos tvirtinamos prie sienos.



Kabliukai drabužiams – sendintas žalvaris.
 14 vnt. didesnių ir 14 vnt. mažesnių.
 Negalima parinkti kitokių metalų lydinii.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai tokie pat kaip kabliukai. Didesnės pakabos tvirtinamos aukščiau, mažesnės vaikams – žemiau.

7-10

Romanetės 1300x1800 (h) mm – 2 vnt.

Patvarus mechanizmas, audinys sklaidantis šviesa, neblizgus.
 Konkretus audinys parenkamas įgyvendinimo metu.



7-11

Lentyna 3200x290x850(h) mm – 1 vnt.


Už suoliukų 7.1 prie sienos tvirtinama lentyna su įmontuojamu rozečių bloku (trijų kištukinių lizdų, baltos spalvos). Matomas šonas dengiamas. Lentyna turi būti artimos sienai spalvos.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu



8. VIRTUVĖ

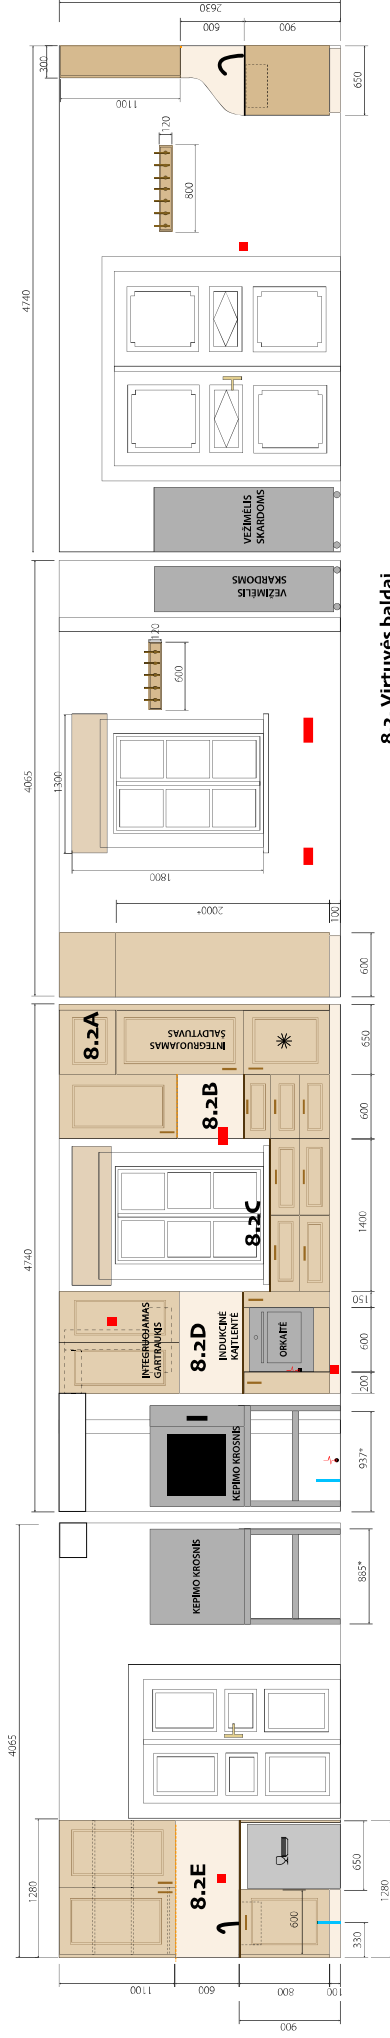

8.2. Virtuvės baldai

Fasadai ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Braiuna nufrezuojama dekoratyvinėmis juostelėmis. Fasaduose išfrezuojami grioveliai - filingų imitacija.

Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Rankenėlės sendinto žalvario su keramikos (porceliano) elementais. Baldų karkasas gali būti gaminamas iš priderinto dekoro LMDP.

Kabantiuose spintelėse integruojamos perforuotos faneruotos MDF plokštės. Baldo bazė – COMPACT HPL ar kitoks drėgmei atsparus kompozitas.

8.1. Darbastalis

8.2. Virtuvės baldai

8.3. Kabyklos

8.4. Atviras stelažas

8.5. Romanetė

8.1. Darbastalis 2000x1000x900(mm) – 1 vnt.



Korpusas ir fasadai gaminami iš geltono Valchromato, lakuojama matiniu laku. Baldo bazė – COMPACT HPL ar kitoks drėgmei atsparus kompozitas.

Darbastalio viršius – COMPACT HPL (10–12 mm storio) su rudu užpildu, Fundermax arba analogiško.


Plautuvė nerūdijančio plieno; tvirtinama prie stoviršio apačios, Reginox Ohio 80x42 cm, sifonas – taupantis vietą, maišytuvas aukštu kaklu su ištraukiamą žarna neblizgančiu paviršiumi. Į baldą integruojami 3 kištukiniai lizdai su dangteliais tamsiai rudos arba rusvos spalvos.

Viduje keičiamo aukščio lentynos. Lentynos gali būti gaminamos LMDP, pridėtos prie baldo spalvos.

Rankenėlės sendinto žalvario su keramikos (porceliano) elementais.



Į baldą integruoti kištukiniai lizdai su dangteliais, tamsiai rudi

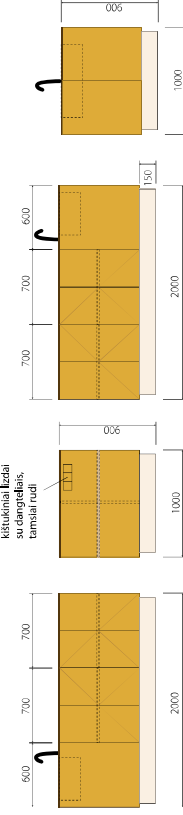

8.2.A.

Integruojamas šaldytuvas su šaldymo kamera. Baldo aukštis parenkamas pagal konkretų šaldytuvo modelį. Viršutinė spintelė atidaroma nuo paspaudimo

8.2.B.

Stalčiai virtuviniai, BLUM arba analogiškų savybių, pritaikyti dideliam svoriui, pilno ištraukimo.

Sienelės ir viršutinė plokštuma – COMPACT HPL su rudu užpildu, Fundermax arba analogiškas. Išspjaunama skyje esamoms rozetėms

Kabanti spintelė atidaroma, su 2 keičiamo aukščio lentynomis viduje. Fasadus su perforuotos faneruotos plokštės užpildu. Integruojama LED juosta su baldinių jungikliu.

Pirmame stalčiuje įdėtas stalo įrankių dėklas.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

DĖMESIO: virtuvės projektą koreguoti pagal nupirktus konkrečius įrenginius ir prietaisus!

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare


UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814

8. VIRTUVĖ



8.2E. Baldas su plautuve ir indaplove. Viršutinė plokštuma ir sienelė – COMPACT HPL su rudu užpildu, Fundermax arba analogiškas.


Po plautuvės ištraukiamas stalčius su rūšiavimo šiuškiadėžėmis ir lentyna. Plautuvė nerūdijančio plieno REGINOX New York, 40x40 cm, tvirtinama prie stalviršio apačios. Maišytuvus aukštu kaklu, neblizgantis, taupantis vietą sifonas. Kabančioje spintelėje įmontuota dviejų aukštų indų džiovyklė ir lentynos. Integruotas LED apšvietimas su baldiniu jungikliu. Atidaromos durelės, perforuotos faneruotos plokštės intarpas.

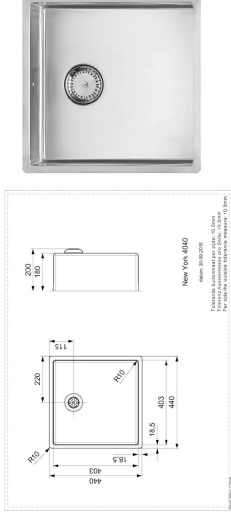

8.2C. Stalčiai virtuviniai, BLUM arba analogiškų savybių, pritaikyti dideliame svoriui, pilno ištraukimo. Viršutinė plokštuma – COMPACT HPL su rudu užpildu, Fundermax arba analogiškas.


8.2D. Integruojama kaitlentė ir orkaitė. Viršutinė plokštuma – COMPACT HPL su rudu užpildu 10-12 mm storio, Fundermax arba analogiškas. Šoninės spintelės – ištraukiami cargo tipo krepšiai. Po orkaitės - stalčius. Kabančioje spintelėje integruojamas gartraukis. Fasadas su perforuotos faneruotos plokštės intarpais. Durelės atidaromos.

DĖMESIO: orkaitė ir kaitlentė privalo būti prijungtos per paskirstymo dėžutę saugioje vietoje. Prietaiso prijungimas negali būti už prietaiso nugaros.

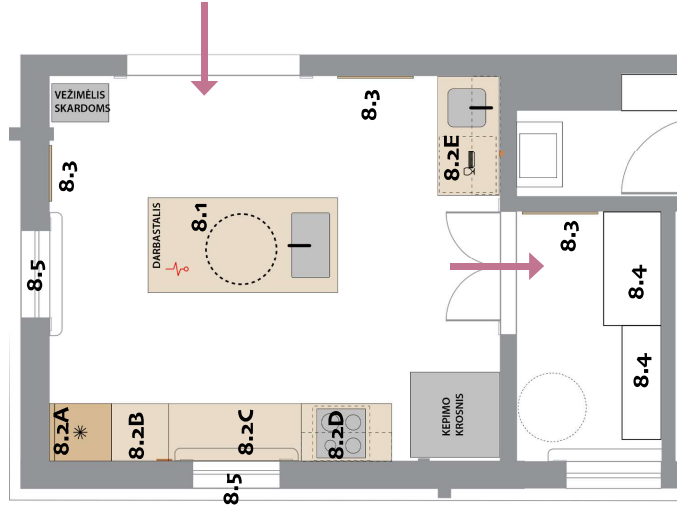

8.3 Kabyklos 800x120 – 2 vnt., 600x120 – 1 vnt. Ažuolu faneruotas MDF, tonuotas (balintas), lakuotas, kraštas nufrezuotas dekoratyvinėmis juostelėmis. Spalva derinama prie visų patalpos baldų.

Kabliukai drabužiams 19 vnt. – sendintas žalvaris. Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių. Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai tokie pat kaip kabliukai.



8.4 Atviri stelažai Gaminami iš baltos LMDP, tvirtinamos prie sienos, turi nelinkti nuo svorio.



8.5 Romanetės 1300x1800 (h) mm – 2 vnt. Patvarus mechanizmas, audinys sklaidantis šviesą, neblizgus. Konkretus audinys parenkamas gyvenandinimo metu.



PASTABOS:
 1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
 2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
 3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami gyvenandinimo metu

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare

UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
 Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 444 814

9. DARBUOTOJŲ KABINETAS





9.1. Stalai

- 9.1. Stalai
- 9.2. Staličių blokai
- 9.3. Darbuotojų kėdės
- 9.4. Lankytojo kėdė
- 9.5. Spinta
- 9.6. Spinta
- 9.7. Magnetinė lenta
- 9.8. Sienų dekoras
- 9.9. Romanetės
- 9.10. Lentynos nišoje

9.1

Stalai 1500x700x740(h) – 2 vnt.



Rėmas virinamas iš metalinio vamzdžio (stačiakampio profilio), dažomas. Viršutinė plokštuma gaminama iš ąžuolo faneruote dengto MDF, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Priešinė plokštuma gaminama iš spalvoto 19 mm Valchromato, lakuojama matiniu laku. Priešinėje plokštumoje frezuojami raštai. Konkretų dekorą raštą sukuria Rangovas Igyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais. Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos rašto frezavimo pavyzdį. Viršutinė ir priešinė plokštumos jungiamos tarpusavyje 45 laipsnių kampų. Į baldus įleidžiamas rozečių blokas, baltos spalvos.

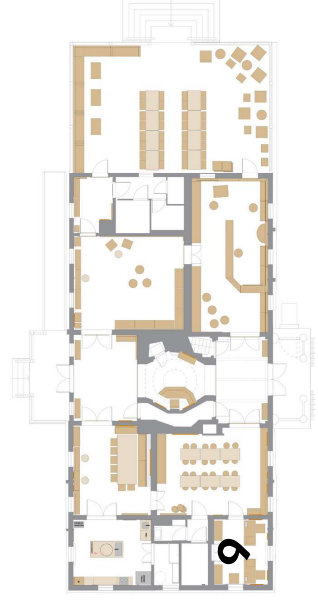

9.2

Staličių blokai 430x500x600(h) – 2 vnt.

Ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Ant baldinių ratalukų. Vietoje rankėnėlių įfrezuojamos kiaurymės.



9.3

Darbuotojų kėdės – 2 vnt. TRONHIL RECTO EXECUTIVE

Su ratukais, reguliuojamais porankiais, aptrauktos audiniu. Baldinis audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (>=60.000 Martin-deilu, Pilingo testas 4-5). Konkreti spalva ir audinys parenkamas įgyvendinimo metu.

9.4

Lankytojo kėdė – 1 vnt. FAMEG FOTEL 16.

Rėmas lenktos medienos, lakuotas. Spalva parenkama įgyvendinimo metu iš FAMEG gamintojo Premium beech paletės. Baldinis audinys, visuomeninės paskirties, ne žemesnės negu C kategorijos.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalūs baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare

UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė S. Vaitkevičiūtė
Projektų vadovas V. Lunevičius, tel. 8 699 44 814


9-5

Spinta 1200x500x2200(h) – 1 vnt.


Korpusas gaminamas iš ąžuolo faneruote dengtos MDP arba MDF plokštės, fasadai – iš ąžuolo faneruote dengto MDF, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Iglintinė niša gaminama iš geltono 19 mm Valchromato, lakuojama matiniu laku. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Viduje keičiamo aukščio lentynos, kurios gali būti iš priderinto dekoru LMDP. Fasadai dekoruojami raštais. Konkretų dekoru raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

Už spintos esamas rozetes reikia pakelti į 1,1 m aukštį nuo žemės ir integruoti į baldą arba išpjauti baldo niugaroje skylę.

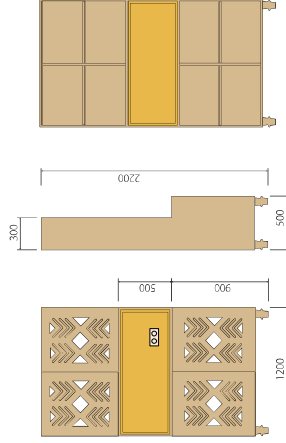

VIDUJE keičiamo aukščio lentynos




9-6

Spinta 1200x500x2200(h) – 1 vnt.

Korpusas gaminamas iš ąžuolo faneruote dengtos MDP arba MDF plokštės, fasadai – iš ąžuolo faneruote dengto MDF, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Viduje keičiamo aukščio lentynos, kurios gali būti iš priderinto dekoru LMDP. Fasadai dekoruojami raštais. Konkretų dekoru raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais igilintais elementais.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

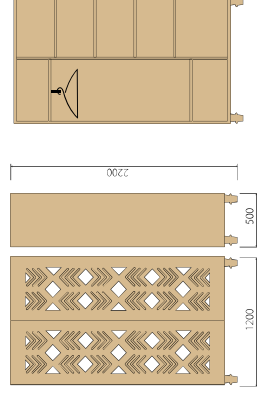

VIDUJE skyrius drabužiams kabinti ir keičiamo aukščio lentynos

9-7

Magnetinė lenta - 1 vnt.

Baltas matinis magnetinis HPL klijuojamas prie plokštumos. Iš nugarinės pusės reikalingas kompensacinis HPL.


Plokštuma irėminama, tvirtinama prie sienos.

Rėmas medinis, tonuojamas, lakuojamas, derinamas

prie bendros stiliaus ir baldų spalvos.

Komplektuojami neodimio magnetai ir magnetiniai kabiukai

9-8

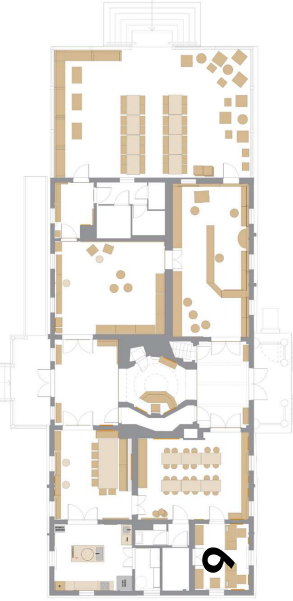

Sienų dekoras – 1 kompletas

Ant sienų kuriama kompozicija su nuotraukomis, Konkretus objektų kiekis, išdėstymo planas, rėmų spalva ir tipas parenkamas Rangovo įgyvendinimo metu gavus konkrečią vaizdinę medžiagą ir suderinus su Projekto autoriais. Dekoras turi atitikti bendrą pastato, ekspozicijos ir baldų stilišką

9-9

Romanetės 1300x1800 (h) mm – 2 vnt.

Patvarus mechanizmas, audinys sklaidantis šviesą, neblizgus.


Konkretus audinys parenkamas įgyvendinimo metu.



9-10


Lentynos nišoje

Nišoje už durų montuojamos lentynos iš baltos LMDP.






1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

10. EDUKACIJŲ KLASĖ

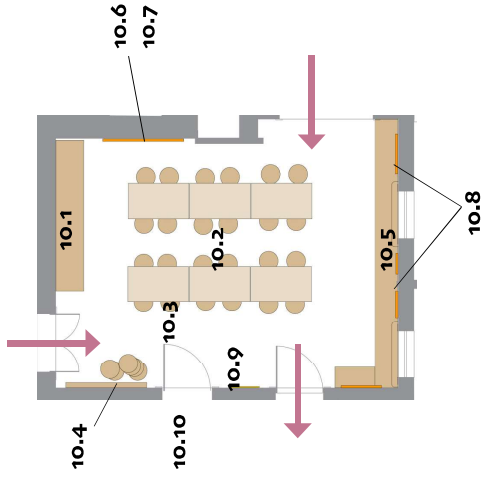

- 10.1. Atviras stelažas
- 10.2. Stalai
- 10.3. Taburetės
- 10.4. Rūbų kabykla
- 10.5. Spintelė
- 10.6. Magnetinė lenta
- 10.7. Kablykai žolynams
- 10.8. Sienų dekoras
- 10.9. Sieninis laikrodis
- 10.10. Spinta
- 10.11. Romanetės

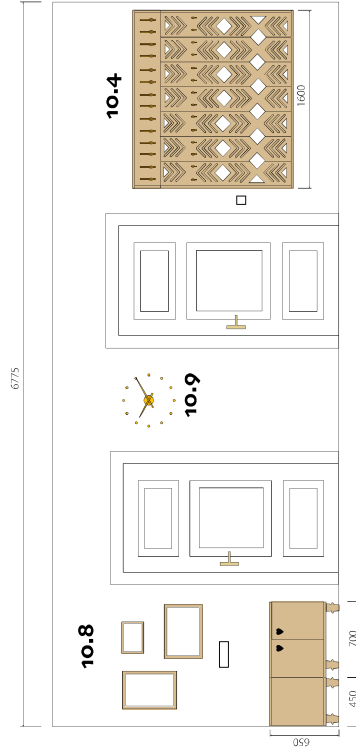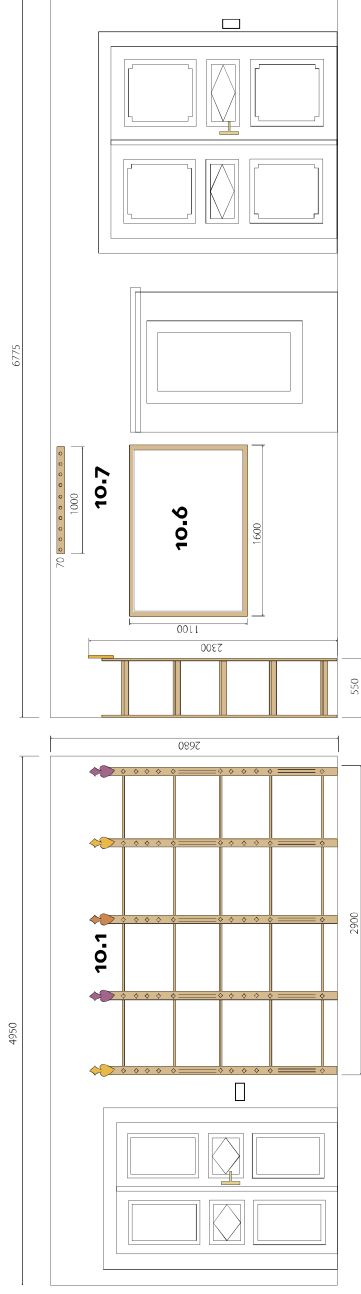

10.11

Romanetės 1300x1800 (h) mm – 2 vnt.

Patvarus mechanizmas, audinys sklaidantis šviesą, neblizgus.
Konkretus audinys parenkamas igyvandinimo metu.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detaliūs baldų ir kitų gaminių aprašymai specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoro raštai parenkami igyvandinimo metu


10. EDUKACIJŲ KLASĖ

10.1

Atviras stelažas 2900x550x2300 (h) – 1 vnt.

Priekinės dekoratyvios juostelės gaminamos iš ažuolo faneruote dengto MDF, frezuojamas įgilintas raštas. Tonuojamos (balinamos), lakuojamos matiniu laku. Spalva parenkama ir suderinama su kitų baldų spalva realizavimo metu. Viršuje užbaigiamas dekoratyviomis spalvotomis detalėmis iš dažyto mdf arba Valchromato. Konstruktiniai elementai mediniai (tonuojami, lakuojami) arba metaliniai (dažyti). Lentynos gaminamos iš ažuolo faneruote dengto MDF arba MDP. Stelažai tvirtinami prie sienos.

Konkretus raštas ir spalvos derinami įgyvendinimo metu.

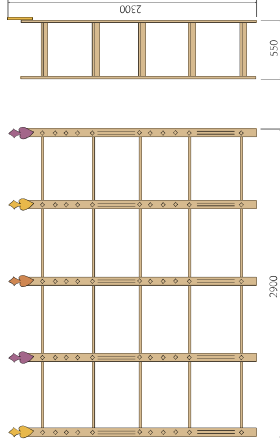


10.2

Stalai 1200x700x750 (h) mm – 6 vnt.

Natūralaus medžio figūrinės kojos, ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama, lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdžys. Kojų dalis dažoma ryškiomis spalvomis.

Viršutinė stalo plokštuma iš COMPACT HPL su rudu užpildu ne mažiau 10 mm storio, skirto eksterjerui, FUNDERMAX arba analogiško. Konkretus dekoras parenkamas realizavimo metu.



10.3

Taburetės – 30 vnt.

PLYCOLLECTION, TABURETĖS DISCUSS.

Lenkta fanera, spalvota sėdima dalis.

Susideda viena ant kitos.

Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.



10.4


Rūbų kabykla 1600x1000x1500(h) – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Kabyklos kraštai nufrezuojami dekoratyvinėmis juostelėmis. Kabykloje jungiant skirtingas detales briaunų krašteliai nufrezuojami 45 laipsnių kampų, kad būtų matomas griovelis.

Konkretų dekoru raštą sukuria Rangovas įgyvendinimo metu. Kiaurinis frezavimas turi būti kombinuojamas su linijiniais įgilintais elementais.

Prieš gamybą Rangovas privalo suderinti ir patvirtinti su Projekto autoriais baldų medžiagos tonavimo ir lakavimo bei rašto frezavimo pavyzdį.

Kabykla tvirtinama prie sienos.

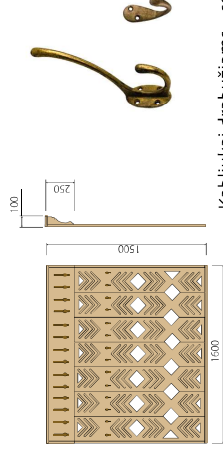

Kabliukai drabužiams – sendintas žalvaris.

14 vnt. didesnių ir 14 vnt. mažesnių.

Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai tokie pat kaip kabliukai. Didesnės pakabos tvirtinamos aukščiau, mažesnės vaikams – žemiau.




10.5


Spintelė 5300x400x650(h)* – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengtas MDF, tonuojamas (balinamas), lakuojamas matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdžys. Konkreti spalva parenkama įgyvendinimo metu.

Baldas sudarytas iš atvirų lentynų, stalčių ir spintelės. Kojelės medinės, ne aukštesnės negu 120 mm. Vietoje stalčių rankenėlių išfrezuotos kiaurymės. Atviros spintelės vidus dengiamos spalvotu lakuotu Valchromat arba dažytu MDF su lentyna per vidurį. Spintelėje su durelėmis yra viena keičiamo aukščio lentyna. Baldo dalinimą į atskirus segmentus parengia gamintojas pagal medžiagos išėigą ir matmenis.



10.6



Magnetinė lentyna 1600x1100 - 1 vnt.

Baltas matinis magnetinis HPL klijuojamas prie plokštumos.

Iš nugarinės pusės reikalingas kompensacinis HPL.

Plokštuma įreminama, tvirtinama prie sienos.

Rėmas medinis, tonuojamas, lakuojamas, derinamas

prie bendros stilištikos ir baldų spalvos.

Komplektuojami neodimio magnetai ir magnetiniai kabliukai

10.7

Juosta su kabliukais žolynams, ilgis 1000 – 1 vnt.

Medinė arba faneruoto mdf juosta su mediniais kabliukais. Tonuojama (balinama) ir lakuojama. Tvirtinama prie sienos. Spalva derinama prie visų baldų spalvos.



10.8

Sienų dekoras – 1 komplektas

Ant sienų kuriama kompozicija su nuotraukomis, Konkretus objektų kiekis, išdėstymo planas, remų spalva ir tipas parenkami įgyvendinimo metu pagal konkrečią tekstinę ir vaizdinę medžiagą.

Dekoras turi atitikti bendrą pastato, ekspozicijos ir baldų stilišką.

10.9

Sieninis laikrodis, skersmuo 500 – 1 vnt.

NOMON OJ MINI

Celtonos arba oranžinės spalvos



10.10

Spinta

Balta LMDP, tvirtinama


prie sienos. Apatinė dalis yra

spintelė su durelėmis ir

keičiamo aukščio lentynomis

viduje. Viršutinė dalis – atviros


lentynos. Ant bazės.



PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

11. VERANDA

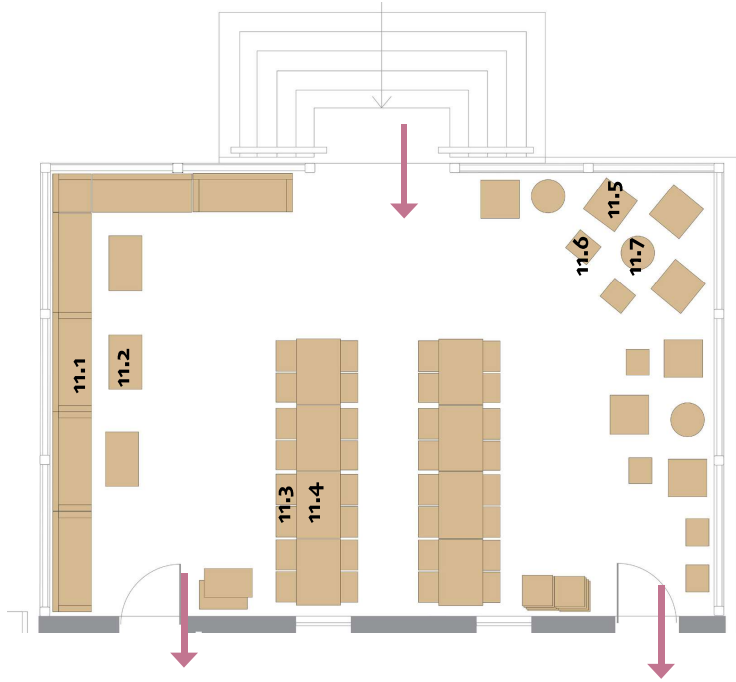

11.1

Suoliukai su porankiais - 4 vnt. 1800x650x870 mm
Suoliukai be porankių - 2 vnt. 1600x650x870 mm
Kampinis suoliukas - 1 vnt. 650x650x870 mm

Skirti laukui su atlošu. Atlošo dekoras parenkamas realizavimo metu. Kietmedis, alyvuotas.



11.2

Staliukai - 3 vnt. 1000x600x400* mm

Skirti laukui, polipropilenas su stiklo pluoštu. Matinis paviršius, atsparus UV. Galimi įvairūs modeliai. Konkretus modelis ir spalva parenkami realizavimo metu.



NARDI, Net Table 100

NARDI, Aria Tavolino 100

11.3

Kėdės - 40 vnt.

Skirtos laukui, polipropileno arba analogiškos medžiagos; susidedančios viena ant kitos. Konkretės spalvos parenkamos realizavimo metu



PEDRALI REMIND



SIESTA exclusive MARCEL



11.4

Stalai - 10 vnt. 1200x800x730 mm

Skirti laukui, nuleidžiamu stalo viršumi.


Stalo plokštuma COMPACT HPL 10-12 mm storio, skirto laukui su ružu užpildu, FUN-DEMAX arba analogiškas.

Rėmas - dažytas aliuminis.

Konkreti spalva ir dekoras parenkami realizavimo metu



11

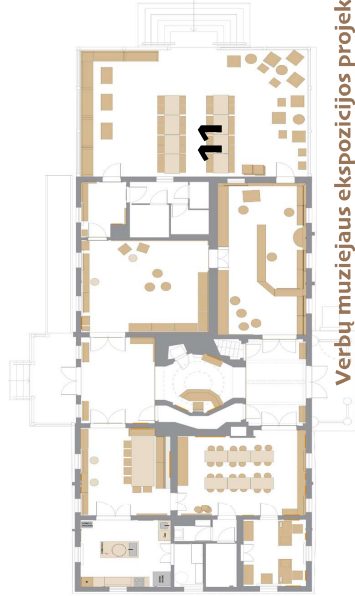

Verbų muziejaus ekspozicijos projektavimas bei pastato baldų parinkimas rekonstruojamame Mozūriškių dvare

11.6

Taburetės/pakojai - 7 vnt.

Nardi POGGIO.

Skirti laukui, polipropilenas su stiklo pluoštu. Matinis paviršius, atsparus UV.

Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.



NARDI, Poggio

11.5

Krėslai - 7 vnt.

NARDI FOLIO. Skirti laukui, polipropilenas su stiklo pluoštu. Matinis paviršius, atsparus UV.

Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.



NARDI, FOLIO

11.7

Kavos staliukai

600x600x400 - 3 vnt.

Skirti laukui, polipropilenas su stiklo pluoštu arba dažytas aliuminis. Matinis paviršius, atsparus UV. Galimi įvairūs modeliai. Konkretus modelis ir spalva parenkami realizavimo metu.



NARDI, Step




PEDRALI, Elliot

PASTABOS:


1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami realizavimo metu

2 AUKŠTO PLANAS

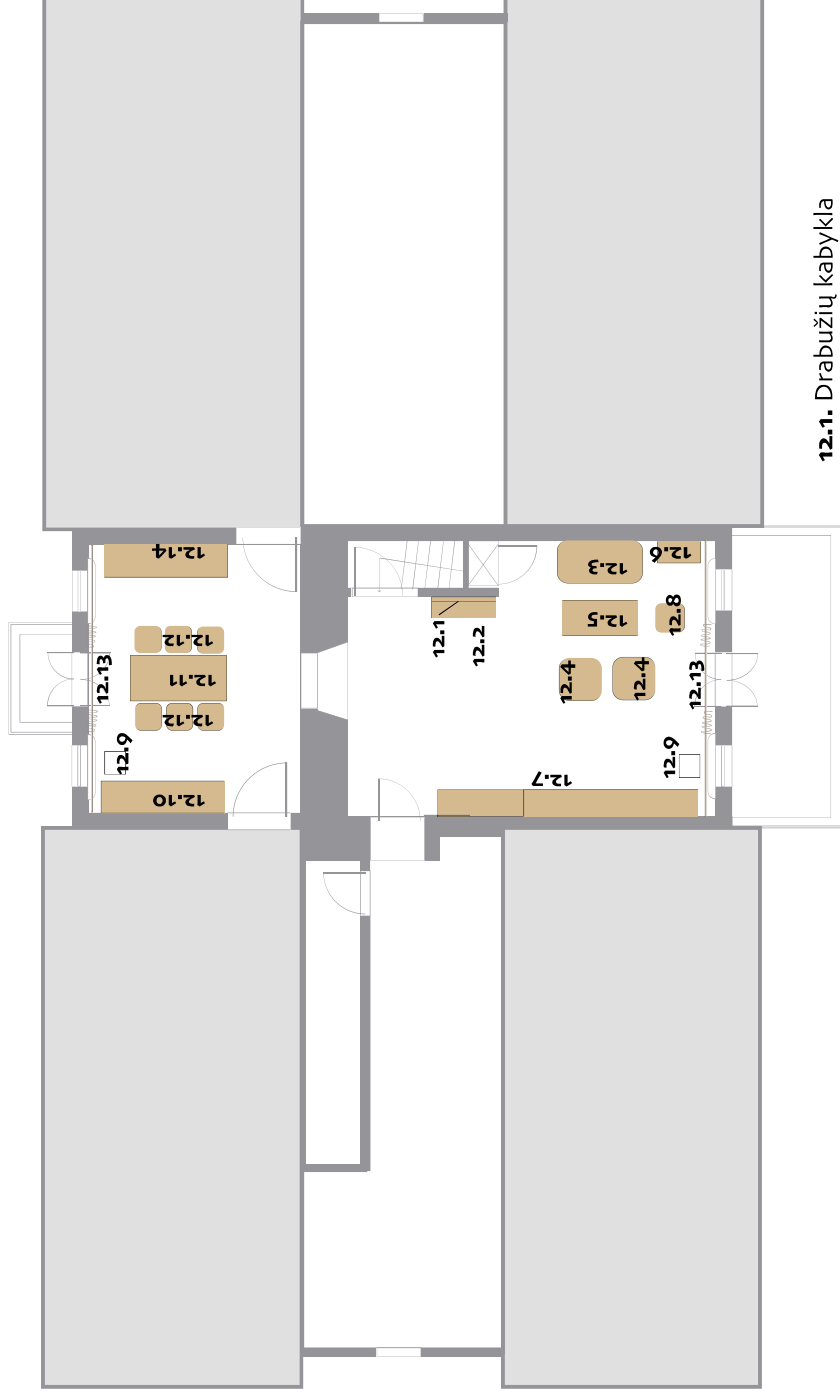

- 12.1. Drabužių kabykla
- 12.2. Suoliukas
- 12.3. Minkštasuolis
- 12.4. Krėslai
- 12.5. Staliukai
- 12.6. Spintelė
- 12.7. Spinta verboms saugoti
- 12.8. Pufas-daiktadėžė
- 12.9. Taburetės-laipteliai
- 12.10. Stelėžas
- 12.11. Stalas
- 12.12. Kėdės
- 12.13. Karnizai su užuolaidomis
- 12.14. Spinta





12.1

12.2



12.1

Rūbų kabykla 1200x191500(h) mm – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama (balinama), lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys.

Kabykla tvirtinama prie sienos.

Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.

Kabliukai drabužiams – 10 vnt. – sendintas žalvaris.

Negalima parinkti kitokių metalų lydiniių.

Turi būti sendintas žalvaris. Tvirtinimo elementai tokie pat kaip kabliukai.

12.2

Suoliukas 1200x350x450(h) mm – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama dviem atspalviais, lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys.

Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.



12.3

Sofa LAUKSVA SUSAN 2 – 1600 x 800 x 870 (h) mm – 1 vnt.

Apsiūto valo ir audiniu trauktų sagų dekoras.

Natūralaus medžio kojelės. Minkštą sėdimą dalį sudaro zigzaginės spyruoklės ir spyruokliniai blokai, apklijuoti patvarumu ir elastingumu pasižyminčiu aukštos kokybės porolonu. Baldo karkasui naudojama klijijuota fanera bei spygliuočių mediena. Baldinis audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (> =60.000 Martindelių, Pilingo testas 4-5). Konkreti medinių detalių ir audinio spalva parenkama realizavimo metu.

12.4

Krėslai LAUKSVA SUSAN 1 – 8010 x 800 x 870 (h) mm – 2 vnt.

Apsiūto valo ir audiniu trauktų sagų dekoras.

Natūralaus medžio kojelės. Minkštą sėdimą dalį sudaro zigzaginės spyruoklės ir spyruokliniai blokai, apklijuoti patvarumu ir elastingumu pasižyminčiu aukštos kokybės porolonu. Baldo karkasui naudojama klijijuota fanera bei spygliuočių mediena. Baldinis audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (> =60.000 Martindelių, Pilingo testas 4-5). Konkreti medinių detalių ir audinio spalva parenkama realizavimo metu.



12.5

Kavos stalukas 1400x650x550(h) mm – 1 vnt.

Natūralaus medžio figūrinės kojos, ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama, lakuojama matiniu laku.

Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Kojų dalis tamsinama.


Viršutinės plokštumos briaunos ažuolinės, nufrezuotos su kantelėmis. Spalva derinama prie visų baldų, parenkama realizavimo metu.



12.6

Spintelė 800x400x900(h) mm – 1 vnt.

Ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama dviem atspalviais, lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Viršutinė plokštuma COMPACT HPL su rudu užpildu (10-12 mm storio). Viduje dvi keičiamo aukščio lentynos. Rankenėlės – sendinto žalvario su baltais keramikos (porceliano) elementais.



12.7

Spinta verboms saugoti

A 3200x600x3000(h) – 1 vnt., B 1600x600x900(h) mm – 1 vnt.


Matomos plokštumos – ažuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama dviem atspalviais, lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.

Nematomos plokštumos gaminamos iš LMDP, dekoras priderintas prie faneruotės. Rankenėlės – sendinto žalvario su baltais keramikos (porceliano) elementais.

12.7A – atidaromos durys, viduje keičiamo aukščio lentynos, apatinė dalis – stalčiai, švelnaus uždarymo, pilno ištraukimo. Viduje komplektuojami laikikliai verboms saugoti.

12.7B – stalčiai švelnaus uždarymo, pilno ištraukimo. Viršutinė plokštuma COMPACT HPL su rudu užpildu (10-12 mm storio).

Viduje komplektuojami laikikliai verboms saugoti.

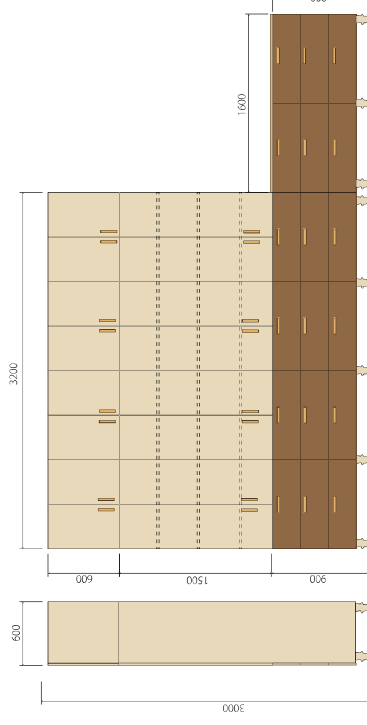

12.7A

12.7B

12.8

Pufas LAUKSVA MELANIE P 550 x 550 x 442(h) mm – 1 vnt.

Apsiūto valo ir audiniu trauktų sagų dekoras, daiktadėžė, natūralaus medžio kojelės. Minkštą sėdimą baldo dalis apklijuota patvarumu ir elastingumu pasižyminčiu aukštos kokybės porolonu, baldo karkasui naudojama klijijuota fanera, medžio drožlių plokštė bei spygliuočių mediena. Baldinis audinys skirtas visuomeniniam naudojimui (> =60.000 Martindelių, Pilingo testas 4-5). Konkreti medinių detalių ir audinio spalva parenkama realizavimo metu.




12.9



Taburetės-laipteliai 430x390x500 (h) mm - 2 vnt.

Viršutinėje pakopoje padaryta rankena, kad būtų patogiau perkelti taburetę. Masyvinė mediena. Didž. apkrova: 100 kg

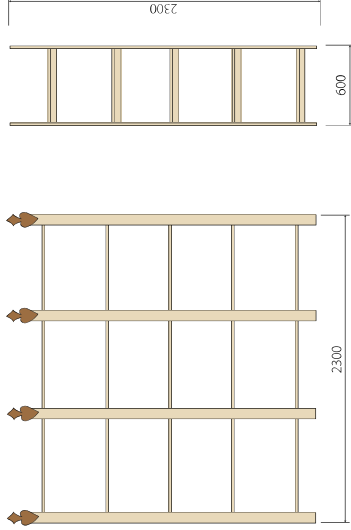

12.10

Atviras stelažas 2300x600x2300(h) mm - 1 vnt.

Priekinės dekoratyvios juostelės gaminamos iš ąžuolo faneruote dengto MDF arba MDP. Tonuojama, lakuojama matiniu laku. Spalva parenkama ir suderinama su kitų baldų spalva įgyvendinimo metu.

Konstruktiniai elementai mediniai (tonuojami, lakuojami) arba metaliniai (dažyti). Lentynos balta LMDP su ąžuolo tekstūros PVC briauna, priderinta prie viso baldo spalvos arba ąžuolo lukšto briauna, tonuota, lakuota.


Stelažai tvirtinami prie sienos.

12.11

Stalas 1800x850x750(h) mm - 1 vnt.

Natūralaus medžio figūrinės kojos, ąžuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama, lakuojama matiniu laku. Prieš gamybą, suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Kojų dalis tamsinama.

Viršutinė stalo plokštuma iš COMPACT HPL su rudu užpildu ne mažiau 10 mm storio, skirto eksterjerui, FUNDERMAX arba analogiško. Konkretus dekoras parenkamas realizavimo metu.




12.12

Kėdės FAMEG CHAIR 81, 455x540x805(h) mm - 6 vnt.

Retro stilištos, lenktos medienos rėmas, spalva parenkama realizavimo metu iš gamintojo standartinės paletės.

Baldinis audinys, visuomeninės paskirties, ne žemesnės negu C kategorijos.



12.13

Karnizas ir užuolaidos - 2 komplektai.

Metalinis arba medinis karnizas, baltos, rusvos arba balinto medžio spalvos. Karnizo ilgis 5150 mm. Tvirtinamas prie sienos su laikikliais. Užuolaidos šviesaus audinio, sklaidančio šviesą, priderinto prie baldų, augalinio motyvo dekoras. Užuolaidų h - apie 2300 mm.

Prie sienos tarp langų ir balkono, tvirtinami užuolaidų laikikliai.

Konkretus užuolaidų audinys ir karnizas parenkamas įgyvendinimo metu.



12.14

Spinta

2300x600x900 (h) - 1 vnt.

Matomos plokštumos - ąžuolo faneruote dengta MDP arba MDF plokštė, tonuojama dviem atspalviais, lakuojama matiniu laku. Kojelės medinės (neaukštesnės negu 120 mm), tonuojamos, lakuojamos. Prieš gamybą suderinamas ir patvirtinamas su Projekto autoriais tonavimo ir lakavimo pavyzdys. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu.

Nematomos plokštumos gaminamos iš LMDP, dekoras priderintas prie faneruotės. Rankenėlės - sendinto žalvario su baltais keramikos (porceliano) elementais. Stalčiai švelniaus uždarymo, pilno ištraukimo. Viršutinė plokštuma COMPACT HPL su rudu užpildu (10-12 mm storio). Viduje komplektuojami laikikliai verboms saugoti.

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, tikslinami realizavimo metu
2. Detalus baldų ir kitų gaminių aprašymai - specifikacijoje
3. Galutiniai spalviniai deriniai ir dekoru raštai parenkami įgyvendinimo metu

