

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-14 Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruožo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos darbų atlikimas“ (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Prašome patikslinti betono markes po kelio bortais, kadangi TS rašoma, kad bortai klojami ant C12/15, tuo tarpu kiekių žiniaraščiuose ant C20/25. Taip pat prašome pateikto bortų detales.

10.3.3. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų matmenys - 1000x300x150, įvažiavimo bordiūrų matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradėdant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai).

Prieš klojant šaligatvius, pėsčiųjų takus iš betoninių trinkelų, krašte įrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradėdant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti.

Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro.

“

Atsakymas. Kelio bortas įrengiamas ant C20/25 betono markės. Tikslinama TS – „**Betono pagrindo storis po gatvės ir sužemintais bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė C20/25. Vejos bortams naudojama betono klasė ne mažesnė kaip C 12/15.**“


2. Klausimas. „Prašome patikslinti dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų: kiek numatyta matavimo taškų, kiek bus matavimo vietų su matavimo taškų koordinatėmis.“

Atsakymas. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai atliekami KPD teritorijoje, plotas – 700 m². Papildomą informaciją, jei tokia reikalinga pasiūlymų pateikimui, rangovas turi įsivertinti savarankiškai.

3. Klausimas“Brėžiniuose yra numatyta pelkės grunto iškasimas ir užpylimas drenuojančiu gruntu.

Taip pat numatyta pakopų įrengimas.

DKŽ nėra numatyta aukščiau išvardintų darbų, o jei yra prašome nurodyti kuriose eilutėse .

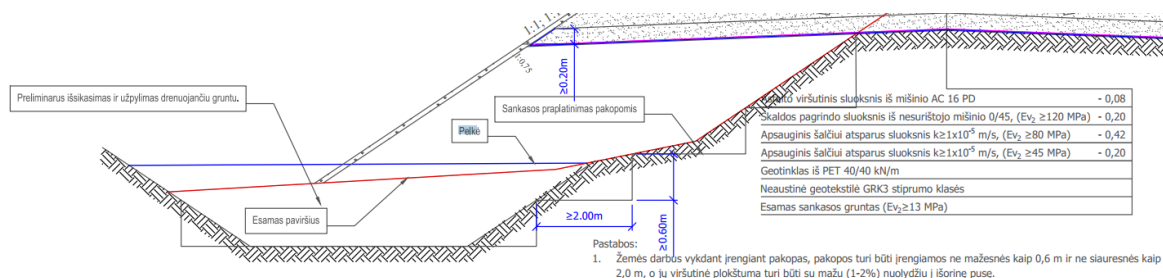

Atsakymas. Žemės iškasimo, perstūmimo, trūkstamo grunto atsivežimas vertinamas bendrai.

4. Klausimas. „Projekte TS 07 Asfaltas numatyta

Šiame skyriuje aprašomas asfalto dangų sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas.

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST (arba lygiavėčius standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, IT ASFALTAS 08, R TM 18 „Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos“.

TS nurodytos R TM 18 rekomendacijos „Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos“, kurios nurodo kaip įrengti mažatriukšmio asfalto viršutinius sluoksnius. O projekte duota paprasti karšti asfalto mišiniai. Prašome patikslinti kam nurodyta šis norminis dokumentas.“

Atsakymas. Tikslinamos TS, išbraukiamas perteklinis reikalavimas (pastaba: patikslinta TS bus pateikta su kitu raštu).

5. Klausimas. „Prašome patikslinti suoliukų matmenis, nes TS nurodyta 1,7x0,4x0,4

11.1. SUOLIUKAI


Projekte numatyti lauko suoliukai gaminami iš metalinio rėmo ir medinės sėdimosios dalies.

Mediena kietmedžio (neturinčio sūkų), ne mažesnių kaip 4 cm storio lentų, mediena impregnuota ir lakuota 2 sluoksniais skaidraus lako.

Betoninė dalis pagaminta iš ne mažesnio nei C40 klasės betono su natūralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu.

Minimalus suolo ilgis 1,7 m, aukštis 0,4 m, plotis – 0,4 m.

O brėžinyje 2x0,5x0,45

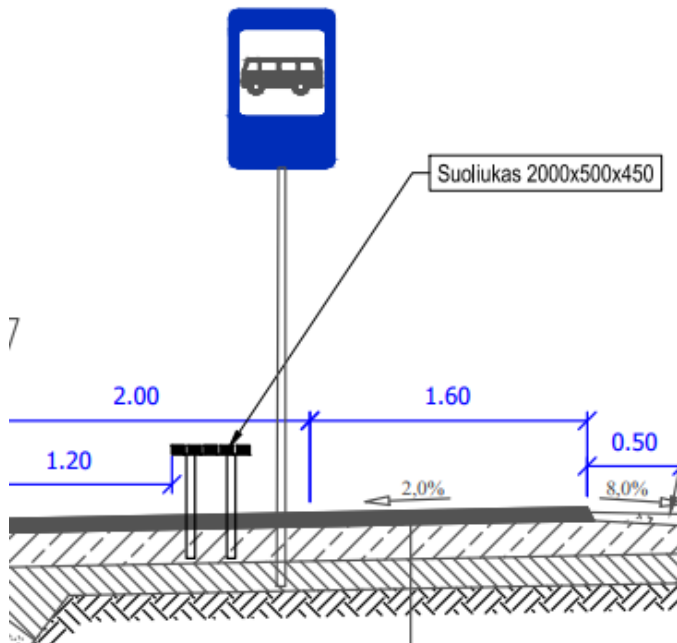

Atsakymas. Vadovautis TS nurodytais matmenimis (pastaba: patikslintas skersinis profilis bus pateiktas su kitu raštu).

6. Klausimas. „Prašome detalizuoti šias pastabas numatytas projekte „atitvarai įžeminami elektros kabelių apsaugos zonose“-pateikite kiekius įžeminimui, nurodykite reikalingą įžeminimo varžą. Pateikite įžeminimo projektą su suderinimais.“

Atsakymas. Projektas parengtas ir suderintas su ESO. Atskiras įžeminimo projektas nebuvo rengtas. Įžeminimas – ne daugiau kaip 10 omų.

Atlikus darbus atliekami varžos matavimai.

Papildomas DKŽ Nr. 1 darbas:

- Atitvarų įžeminimas – 3 kompl.
- Varžos matavimas – 3 kompl.

7. Klausimas. „Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, bendrojoje melioracijos dalyje numatyta įrengti drenažo rinktuvus d110-200 iš PE vamzdžių, tačiau techninėse specifikacijose TS02, TS03 nurodyti PVC vamzdžiai.“

Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti kokie vamzdžiai PE ar PVC yra reikalingi.“

Atsakymas. Jeigu tinklai bus įrengiami atviru būdu galima naudoti PVC SN8 klasės vamzdžius, jeigu uždaru būdu – PE100 RC vamzdžius.

8. Klausimas. „Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, bendrojoje melioracijos dalyje numatyta įrengti drenažo sausintuvus iš PE d50/58, tačiau techninėse specifikacijose TS02, TS03 nurodyti PVC vamzdžiai d65/75.“

Prašymas patikslinti: d50/58 skersmens vamzdžiai rinkoje galimi tik PVC, o d65/75 galimi tik PE. Prašome patikslinti kokio medžiagiškumo (PE ar PVC) ir skersmens turi būti vamzdžiai. „

Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ.

PRIDEDAMA. Rašto 1 priedas. Patikslintas Excel DKŽ.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

Irena Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt