


SUSTIPRINTO GRUNTO DANGOS ŽT ĮRENGIMAS

SKERSINIS PJŪVIS M 1:20

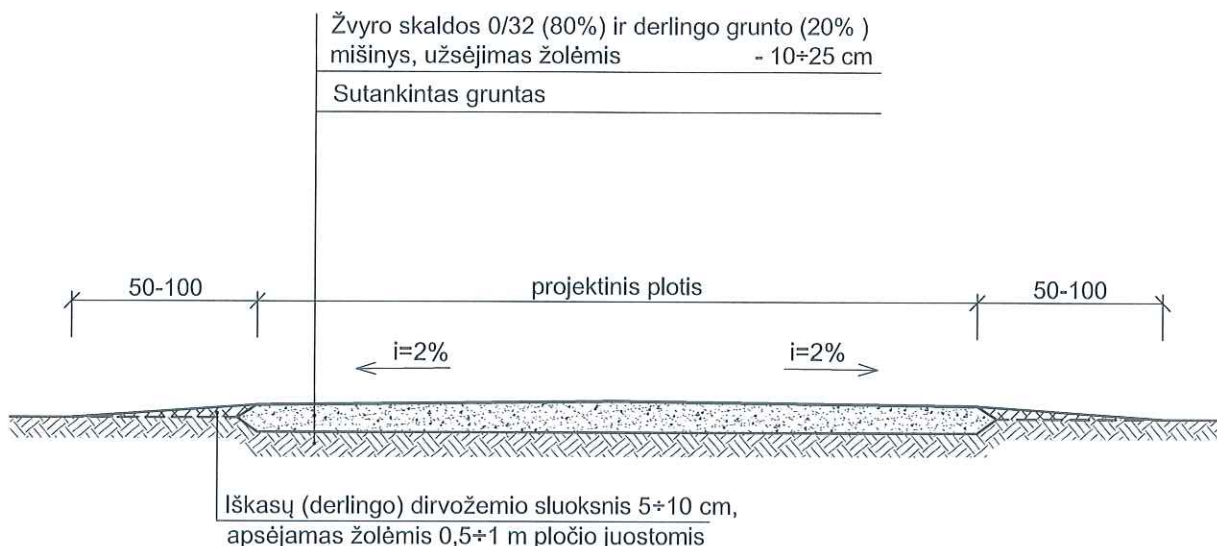

Pastabos:

Numatoma įrengti sustiprintos grunto dangos ŽT 370,0m².

Atliekami darbai:

1. Paviršinio sluoksnio su žole pašalinimas - 5 cm.
2. Grunto sutankinimas.
3. Žvyro skaldos 0/32 (80%) ir derlingo dirvožemio (20%) mišinio sluoksnio (t=10-25cm) paskleidimas, sutankinimas ir apsėjimas žolėmis.
4. Matmenys pateikti centimetrais.

Kval. Patv. Dok. Nr.		Projektuotoja Jolanta Raginienė S. Skapo g. 3-4, Vilnius tel. 8 659 57618			TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS, SUTVARKYMO, PRITAİKANT JĄ EDUKACINEI VEIKLAI, TECHNINIS PROJEKTAS		
4134,3215	PV	A. Vengris	<i>Vengris</i>	2019-09	SUSTIPRINTO GRUNTO DANGOS ŽT ĮRENGIMAS M 1:20		Laida 0
PP	Statytojas: Asociacija Plungės miesto vietos veikos grupė		49	JR-19-01-PP-05	Lapas 1	Lapų 1	