

SKLYPO, (Kadastro Nr.7760/0004:517) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS
IR
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, ŠVIESTUVŲ STULPŲ, AMFITEATRO SU
AIKŠTELE, DVIRAČIŲ ĮKROVOS AIKŠTELĖS IR KITŲ LAUKO REKREACINIŲ
ĮRENGINIŲ) STATYBA

Adresas: Paplentės g.2A, Dacijonų km., Tauragės raj.

Užsakovas:
DACIJONŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Kraštovaizdžio architektė:
L.Fukumoto

Statytojas	DACIJONŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Statinio projekto pavadinimas	SKLYPO, PAPLENTĖS G.2A, DACIJONUOSE (kadastro Nr.7760/0004:517) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, ŠVIESTUVO STULPŲ, AMFITEATRO SU AIKŠTELE, DVIRAČIŲ ĮKROVOS AIKŠTELĖS IR KITŲ LAUKO REKREACINIŲ ĮRENGINIŲ) STATYBA
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS
Statinio paskirtis	KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Statinio kategorija	NEYPATINGI. NESUDĖTINGI STATINIAI

Pareigos	Vardas, Pavardė	Ind.veiklos paž.Nr.	Data	Parašas
Kraštovaizdžio architektė	Laura Fukumoto	027602	2025	


BENDRIEJI PROJEKTO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Objektas:			
Sklypo (Paplentės g.2A, Dacijonuose) kraštovaizdžio projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų, šviestuvo stulpų, amfiteatro su aikšte, dviračių įkrovos aikštelės ir kitų rekreacinių lauko įrenginių) statyba			
1. Sklypas			
1.1. Plotas		0,5706 ha	
2. Kiti inžineriniai statiniai			
2.1. Parko takas:			
2.1.1. Plotis; ilgis	m	2-4; 115	
2.1.2. Plotas	m ²	313	
2.2. Laiptai:			
2.2.1. Plotis; ilgis	m	2; 0.9	
2.2.2. Plotas	m ²	21,6	
2.3. Amfiteatras:			
2.3.1. Plotis; ilgis	m	0.95; 101	
2.3.2. Plotas	m ²	95,95	
3. Kiti statiniai			
3.1. Lauko šviestuvų stulpai:			
	vnt.	9	
3.1.1. Aukštis	m	3	
3.2. Vandens kolonėlė:			
	vnt.	2	
3.2.1. Aukštis	m	0,91	
3.3. Dviračių stovai:			
	vnt.	4	
3.3.1. Plotis; ilgis	m	0,4; 2	
3.3.2. Aukštis		0,3-0,5	
3.4. Apsauginis kelio atitvaras:			
3.4.1. Aukštis	m	0,6	
3.4.2. Ilgis	m	100	
4. Plokšti horizontalūs statiniai			
4.1. Amfiteatro aikštelė			
4.1.1. Skersmuo, aukštis	m	8 m; 0,3	
4.1.2. Plotas	m ²	50	
4.2. Dviračių įkrovimo aikštelė			
4.2.1. Plotis, ilgis	m	6; 8	
4.2.2. Plotas	m ²	48	
4.3. Aikštelė vandens stotelei			
4.3.1. Plotis; ilgis	m	1;1	
4.3.2. Plotas	m ²	1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas sklypas yra Dacijonų kaime, kuris priklauso Tauragės rajono savivaldybei ir yra nutolęs 1 km į pietus nuo Tauragės pakraščio, dešiniajame Šešuvies ir kairiajame Beržės upelio krante. Paplentės g.2A adresu esančio sklypo kraštovaizdžio projektas buvo rengiamas atsižvelgiant į vietos ypatumus (reljefo nelygumai, sudarantys daubą; Beržės upelio tekėjimas sklypo pakraščiu; buvusio vandens rato vieta) ir juos pritaikant bei panaudojant Dacijonų kaimo bendruomenės ir lankytojų poilsiui bei rekreacijai. Šis sklypas pritaikomas ne tik vietos bendruomenės poilsiui, statant amfiteatrą su aikštele renginiams, poilsio vietą su pavėsine, lauko baldais, bet ir dviračiais pravažiuojančių keliautojų trumpalaikiam sustojimui įrengiant elektrinių dviračių įkrovos stotelę, vandens kolonėlę. Atsižvelgiant į jauniausius šio parko lankytojus, sklypo dalis pritaikoma vaikų žaidimo aikštei su žaidimo įrengimais bei čiuožykla šlaite. Kadangi sklypas yra šalia judraus kelio, parko aptvėrimas yra būtinas.

Projektuojamo sklype į esamų senų medžių grupes planuojama įjungti naujų augalų grupuotes, juos suderinant su senaisiais sklypo medžiais bei jų fone įkomponuojant nesudėtingus inžinerinius statinius ir mažosios architektūros elementus (suolai, kėdės, stalai, geriamo vandens kolonėlės, pastogė), takų sistemą ir lauko apšvietimą. Sklype esantį šlaitą panaudoti amfiteatro sėdimų eilių įrengimui.

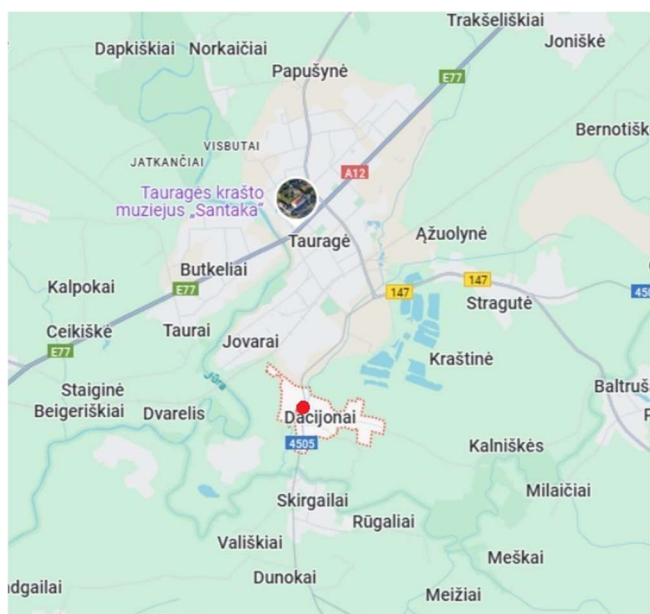

Esamos situacijos fotofiksacijos:



Fotofiksacija Nr.1



Fotofiksacija Nr.2



Fotofiksacija Nr.3



Fotofiksacija Nr. 4



Fotofiksacija Nr. 5



Fotofiksacija Nr. 6

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

1. Bendrieji sprendiniai

Projektuojamame sklype yra parinktas vienas parkinis takas lankytojų judėjimui nuo vieno įėjimo į sklypą iki kito įėjimo, pritaikant judėjimo galimybę tiek pėsčiomis, tiek su dviračiu ar neįgaliojo vežimėliu. Visa kita teritorijos dalis bus skirta laisvam judėjimui be takų, taip siekiant kuo labiau palikti natūralios gamtos ir pritaikyti ją aktyviam bei pasyviam poilsiui. Beržės upės krantai naudojami pasyviu poilsiu neapkraunant aktyvia veikla dėl galimų krantų erozijos ir tikimybės galimam upelio niokojimui. Siekiant nepakenkti šlaitų bioįvairovei ir apsaugoti juos nuo erozijos natūrali jų augalija keičiama itin nežymiai.

Įėjimai į parką yra atviri. Šalia pietinio įėjimo numatyta statyti dviračių įkrovos ir poilsio aikštelę. Parko riba nuo judraus kelio yra atitverčiama apsauginiais aptvarais.

Pietinėje sklypo pusėje, ant šlaito, numatoma statyti amfiteatro pakopas. Šlaito apačioje pasirinkta vieta amfiteatro aikštei kadangi žemutinėje sklypo dalyje yra sąlyginai lygus reljefas. Šiaurinėje sklypo dalyje projektuojama vaikų žaidimų aikštelė (aktyvaus poilsio zona) su žaidimo įrenginiais. Šlaite įrengiama Parko centre paliekamas laisvas, neužstatytas jokiais įrenginiais vejos plotas, kad lankytojai galėtų atrasti įvairių įmanomų šios vietos panaudojimų funkcijų patys.

Šiaurės vakarinėje sklypo dalyje, Beržės upės vagos lanke, yra statomi lauko pavėsinė ir suolai bei kėdės-gultai lankytojų poilsiui. Parko pavėsyje planuojama įrengti hamakus ir pintus tinklus tarp medžių.


Lauko apšvietimo išdėstymas sklype yra formuojamas pagal parko taką ir pasyvios bei aktyvios zonos svarbiausius objektus.

Bet kuri vykdoma statybinė veikla negali pakenkti esamiems medžiams ar Beržės upės krantų būklei. Sklypo plotas 0,5706 ha.

2. Dangų konstrukcijos

Pėsčiųjų takui numatoma kelių skirtingų akmens frakcijų sutankinta danga. Projektuojamai amfiteatro aikštei – betoninė danga, vaikų žaidimų aikštelėje - smėlio danga.

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Elemento fotofiksacija	Paskirtis	Elemento charakteristika
1.	Upiniai akmenukai  Upiniai akmenukai Granito atsijos Cementas		Šios medžiagos kartu naudojamos grindiniui: parko take, dviračių aikštelėje, vandens stotelės aikštelėje ir laiptų tarpuose	fr.8-16 mm fr.30-60 mm fr.0-2 mm

2.	Betoninė danga		Amfiteatro pakopos Amfiteatro scena Laiptų pakopos	Spalva - pilka
3.	Termo medienos danga		Amfiteatro pakopos	Spalva tikslinama projekto metu
4.	Smėlis		Vaikų žaidimo aikštelė	Plautas smėlis fr. 0-0,2mm
5.	Akmenys, rieduliai		Naudojami laiptų ir dviračių aikštelės grindinyje	Pilkos spalvos

3. Mažosios architektūros elementai

Projekte yra numatyti mažosios architektūros elementai, tokie kaip: lauko stalai, suolai, kėdės, gultai, hamakai, šiukšliadėžės, vandens stotelės, dviračių įkrovimo kolonėlė ir dviračių stovai. Visi mažosios architektūros elementai sudaro vieningą visumą bei turi derėti tarpusavyje savo medžiagiškumu, spalva ir stilistika.

Mažosios architektūros elementai ir parko inžineriniai statiniai (lauko pavėsinė ir pastogė) yra pateikiami projekto planuose su vaizdinėmis ir aprašomosiomis detalėmis. Medžiagų lygiavertiškumas turi atitikti kaip numatyta projekte.

5. Aplinkosauga

Projekto įgyvendinimo metu gretimai augančių medžių šakos gali būti apgenimos, esant būtinybei pašalinti senas, negyvas šakas; menkaverčiai krūmai išvalomi, paliekant vidutiniškos išvaizdos krūmus. Projekto įgyvendinimui reikės papildomos žemės.

Nesudėtingų statinių vietose augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir sandėliuojamas sklypo vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis vėliau bus panaudotas pakelės plotų rekultivacijai, padengiant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole ar tiesiog aplinkos galutiniame sutvarkyme.


Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos. Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ reikalavimais. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtoje aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas. Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai gauti), šalinimas į sąvartyną.


Atliekant nesudėtingos statybos darbus, susidarys keletas rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, gruntas, akmenys ir kt. Sunkus su statybinėmis priemaišomis gruntas gali būti panaudojamas naujai rengiant pagrindus.


Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė – nuo pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Rekomenduojama planuoti statybos darbų procesą, kaip ir rekomenduojama su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojama pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas).


Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

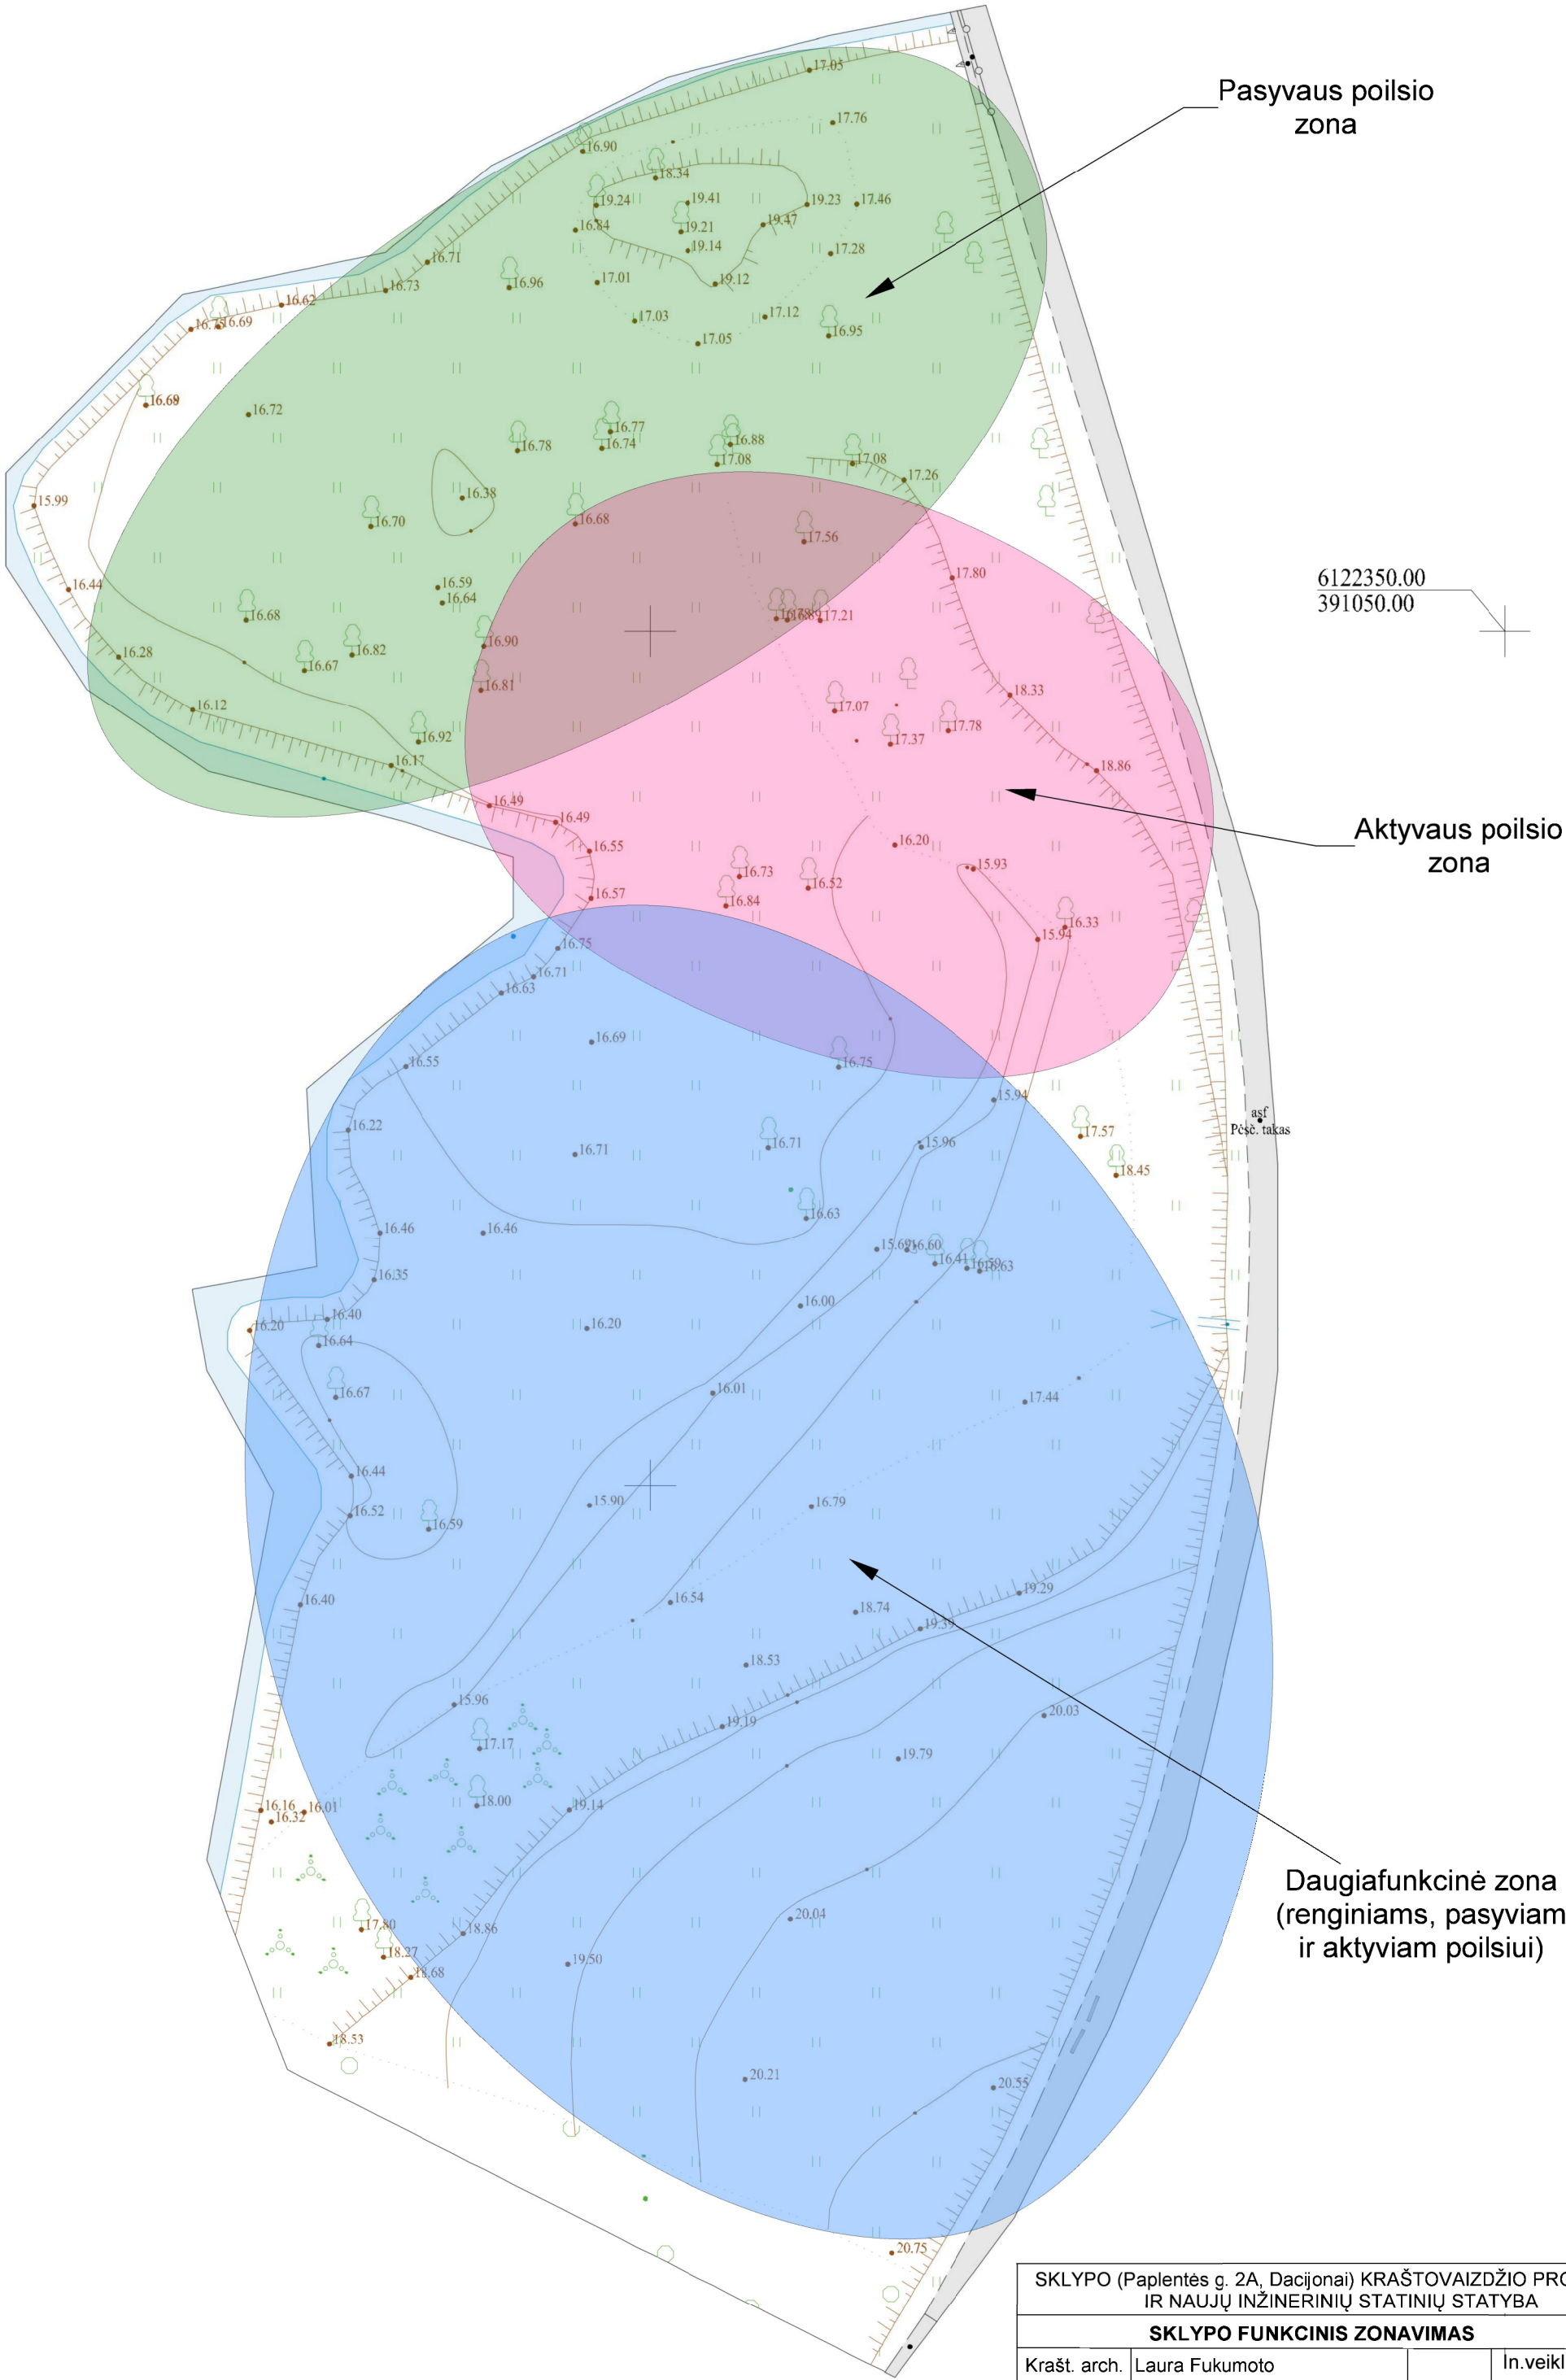

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA				
SKLYPO FUNKCINIS ZONAVIMAS				
Krašt. arch.	Laura Fukumoto		In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė		Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350			1	10

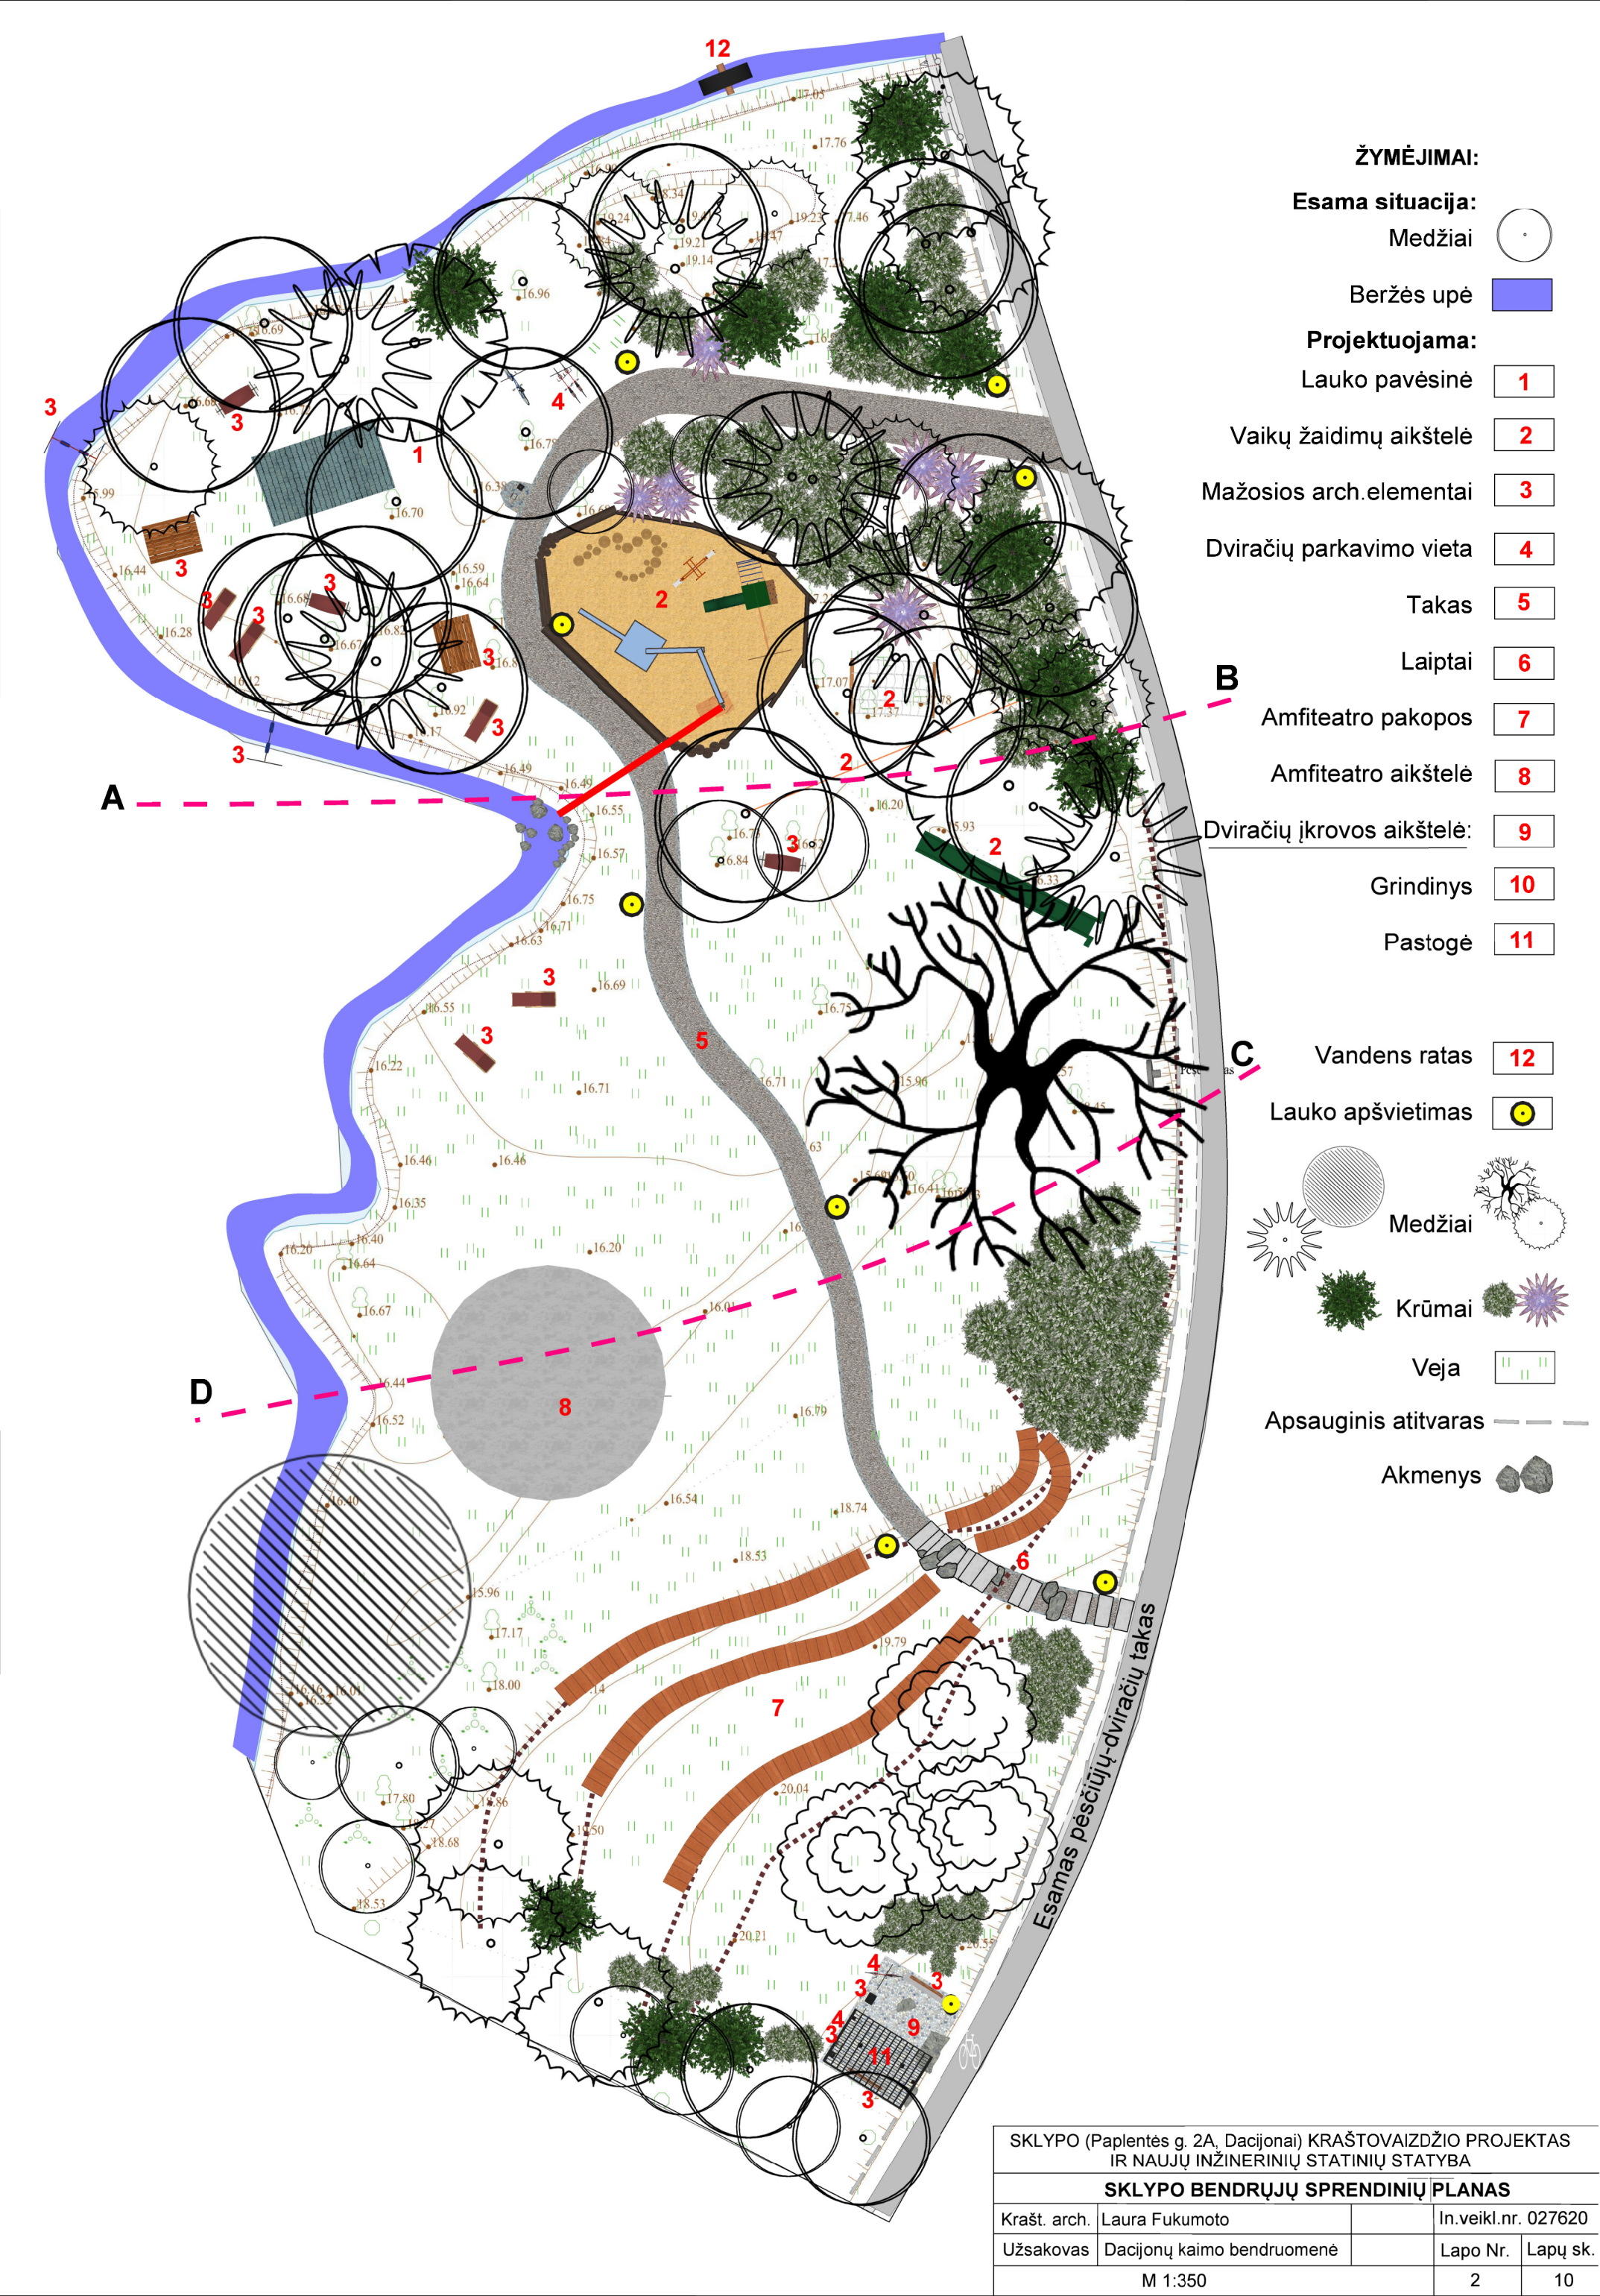

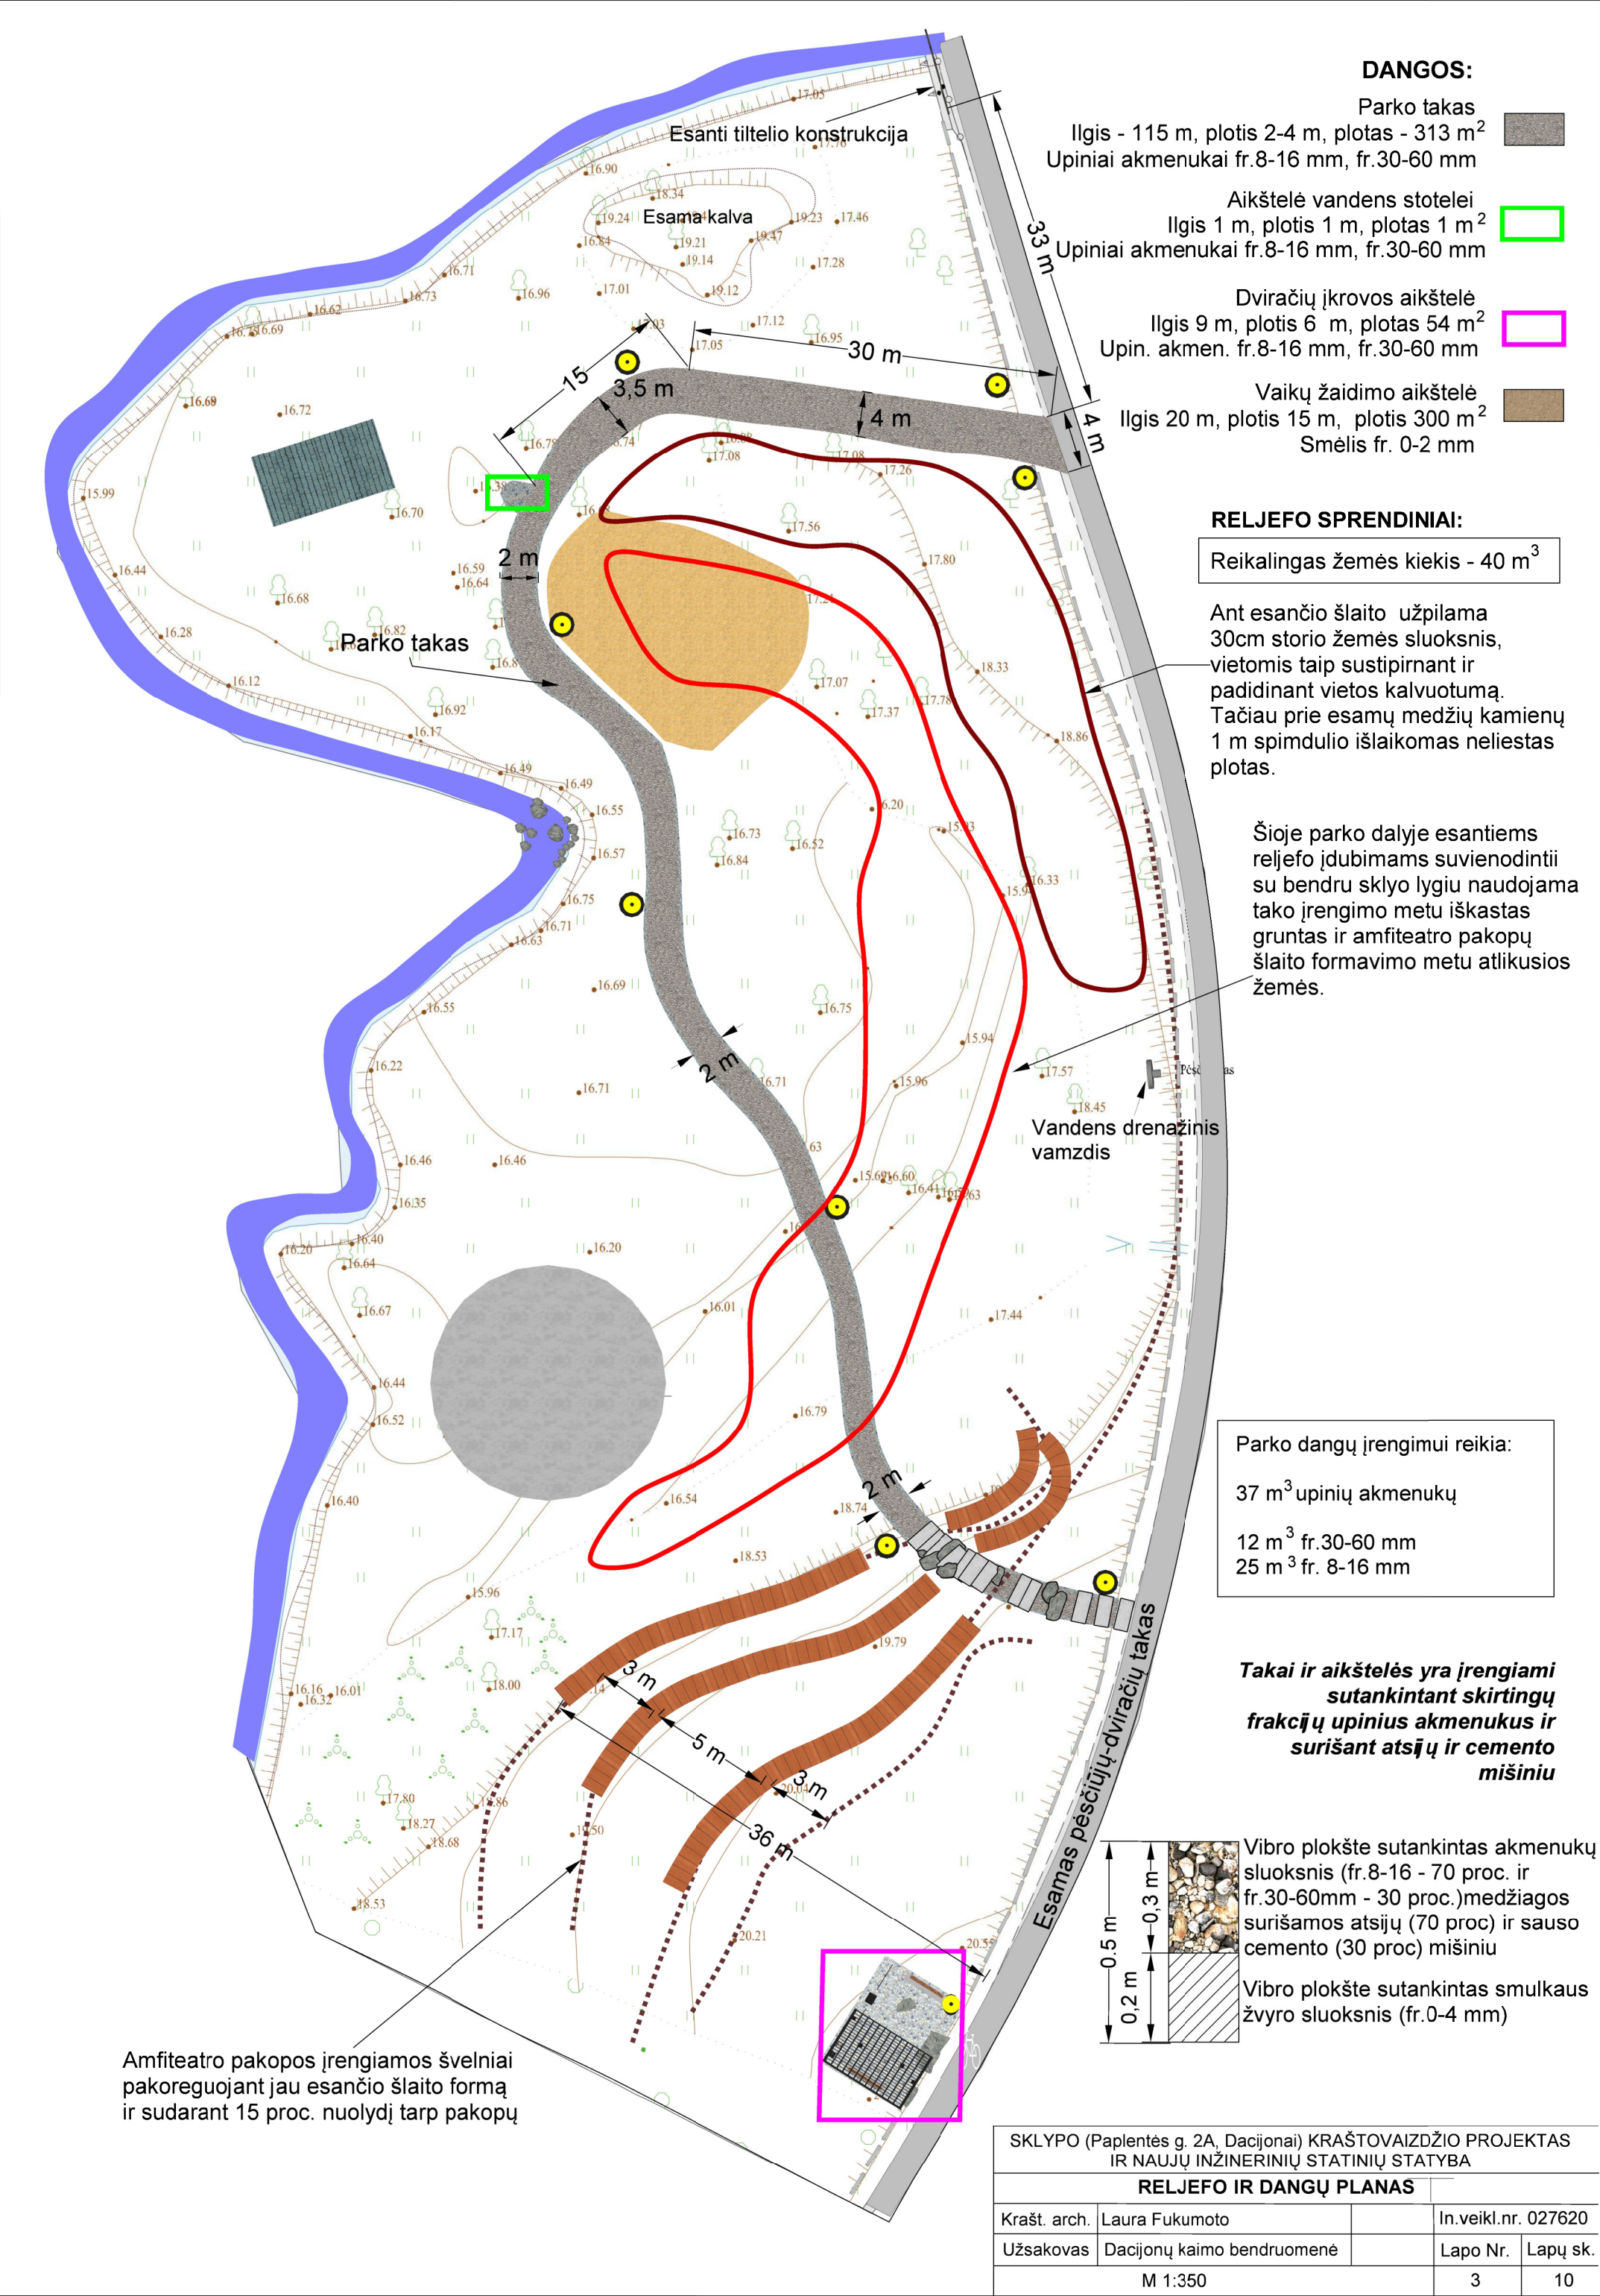

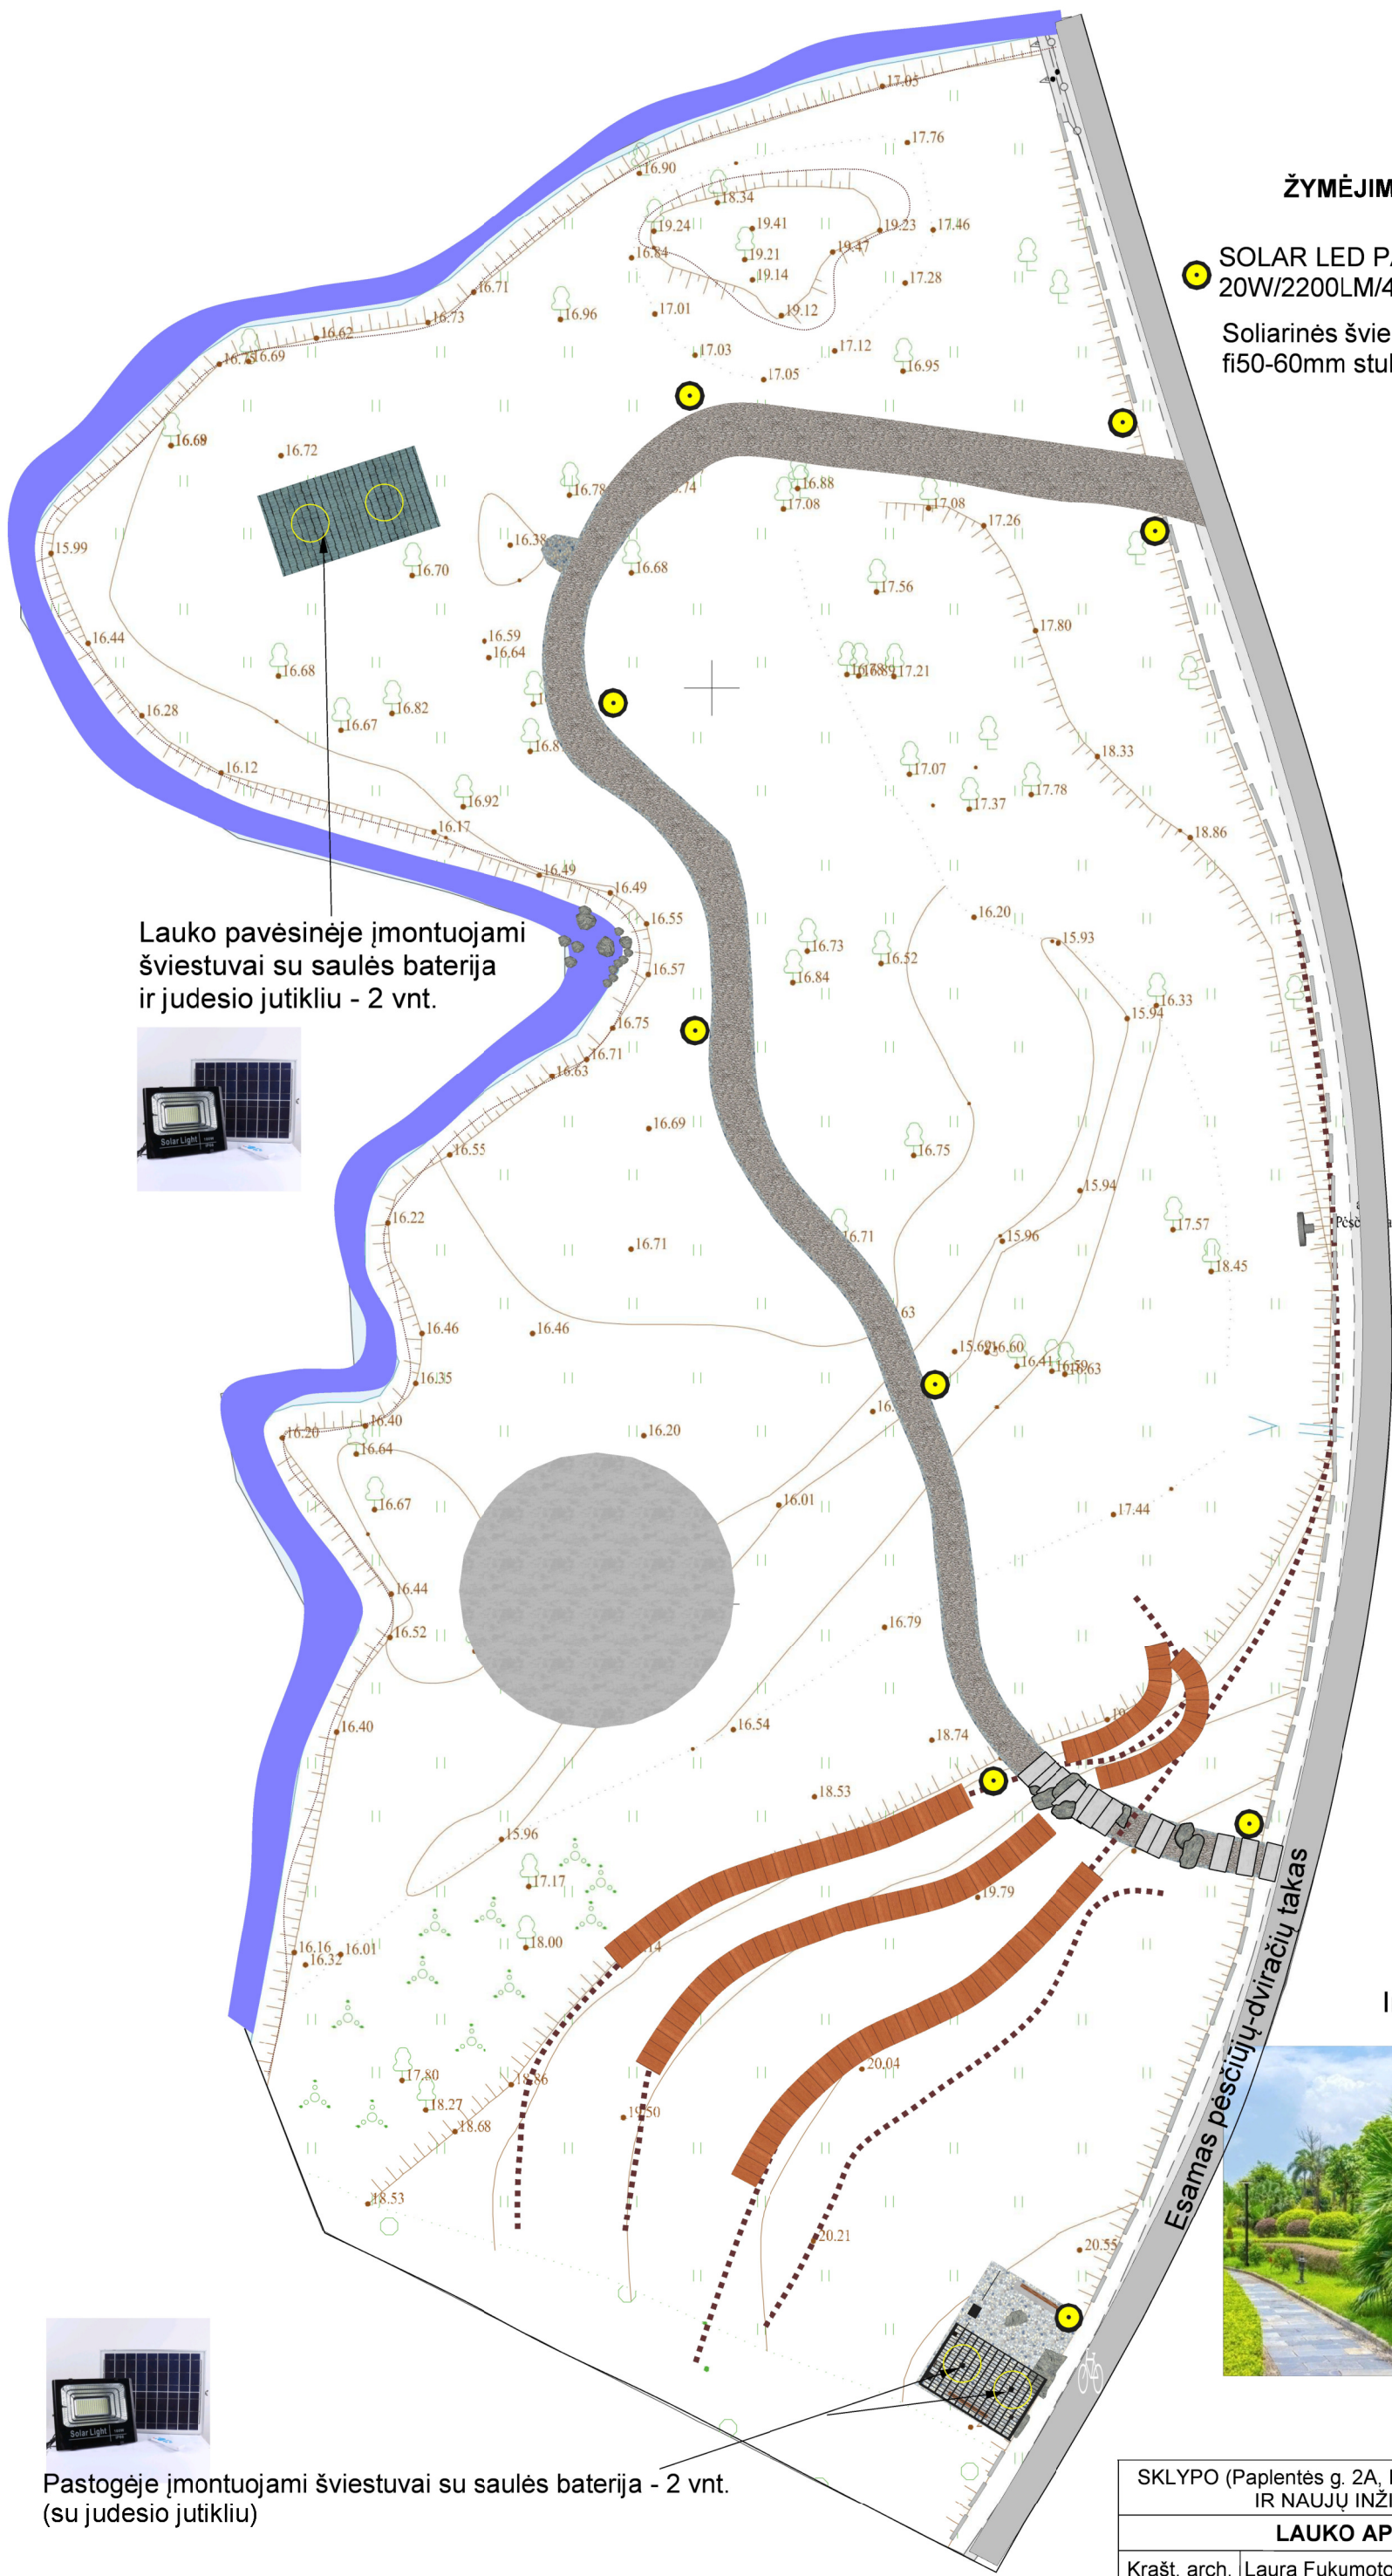

ŽYMĖJIMAI:

- SOLAR LED PARKO ŠVIESTUVAS SOLUM - 9 vnt.
20W/2200LM/4000K/JUODAS
- Soliarinės šviestuvų viršūnės montuojamos su
fi50-60mm stulpais

Lauko pavėsinėje įmontuojami
šviestuvai su saulės baterija
ir judesio jutikliu - 2 vnt.



BEMKO



Informacija: www.intelilight.eu





Pastogėje įmontuojami šviestuvai su saulės baterija - 2 vnt.
(su judesio jutikliu)

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
LAUKO APŠVIETIMO PLANAS			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350		4	10



Lauko pavesinė
Plotas: 24 m²
Aukštis: 3m
Plotis: 4 m
Ilgis: 6 m

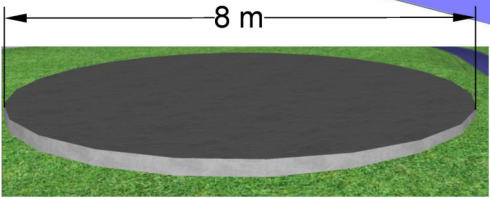

Amfiteatro aikštelė
Skersmuo: 8 m
Aikštelės aukštis: 0.3 m
Bendras plotas: 50 m²




Laiptus sudaro 12 betoninių pakopų
Plotis: 2 m
Ilgis: 0.9 m
Aukštis: 0.2 m

Pakopų tarpuose komponuojami
plokšti akmenys.
Pakopų tarpai jungiami
akmenukų grindiniu



Amfiteatro pakopos ir laiptai

Medinės lentos tvirtinamos ant
išilginių bruselių.
Medinė lenta yra 5 cm ilgesnė
priekinėje pakopos dalyje
už betoninį kraštą.

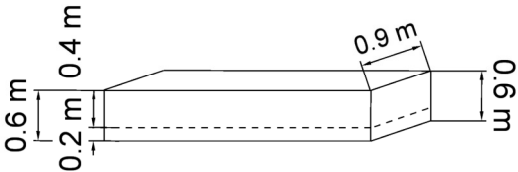

Amfiteatro pakopos yra betoninis statinys,
kurio viršutinė dals dengta termo medienos
terasinėmis lentomis arba lygiaverte medžiaga

Mediena: terminta pušis
Lentos plotis: 0.18 m
Lentos ilgis: 1 m

Pakopos bendras aukštis: 0.60 m
Pakopos aukštis virš žemės: 0.4 m
Pakopos po žeme: 0.2 m
Bendras pakopų ilgis: 101 m





Pastogė dviračių įkrovos stotelėje
Aukštis 2.5 m, ilgis 6 m, plotis 4 m

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS
IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

INŽINERINIAI STATINIAI




Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr.	027620
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350		2	10

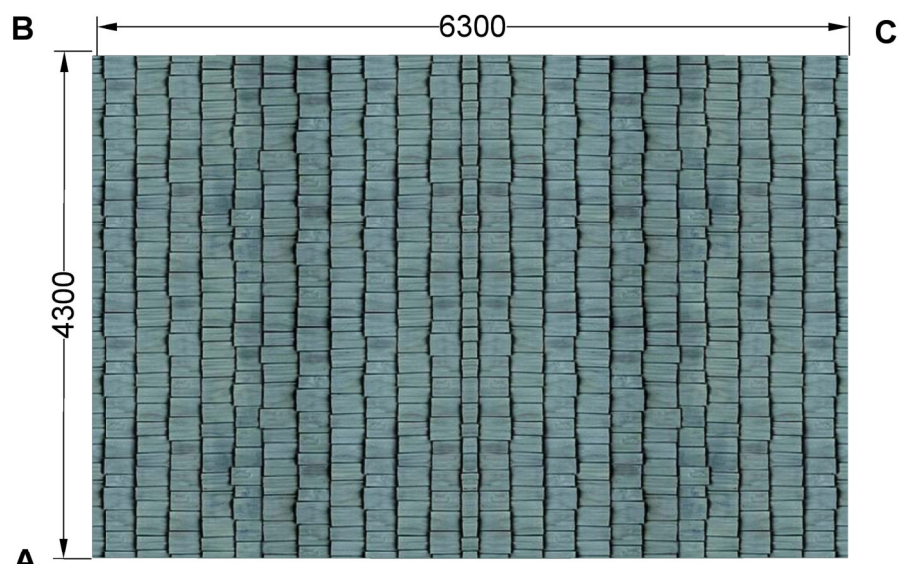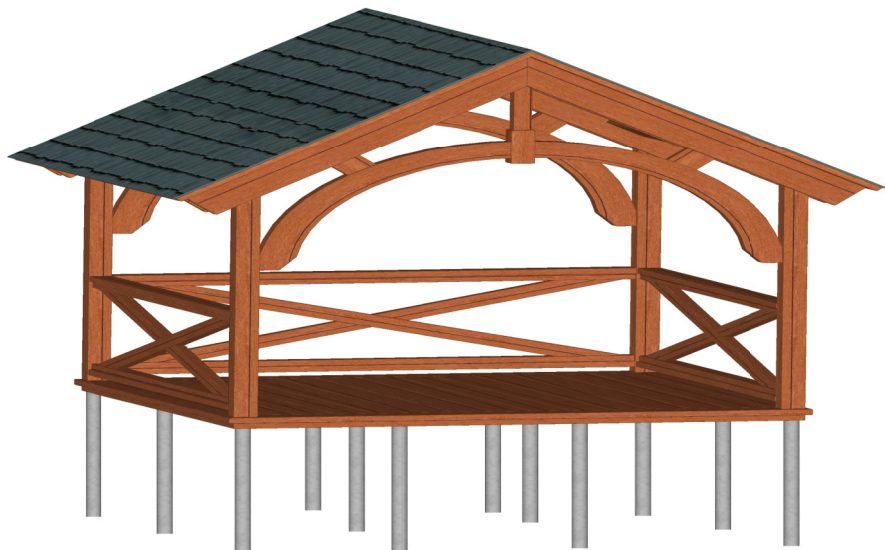



Stogo danga: medinės skiedros
Plotas: 40 m², Ilgis 6.3 m, Plotis: 4.3 m

Lauko pavėsinė montuojama ant 1 m betoninių polių

Pavėsinės medžiagos:
termo mediena
Statramsčiai: 2000 mm
Spalva derinama su
projekto autore

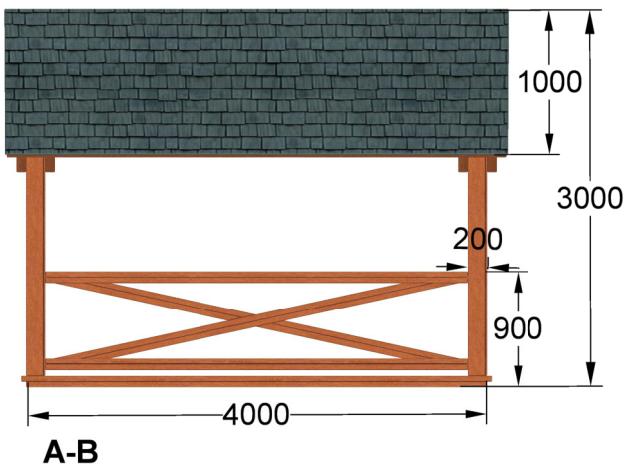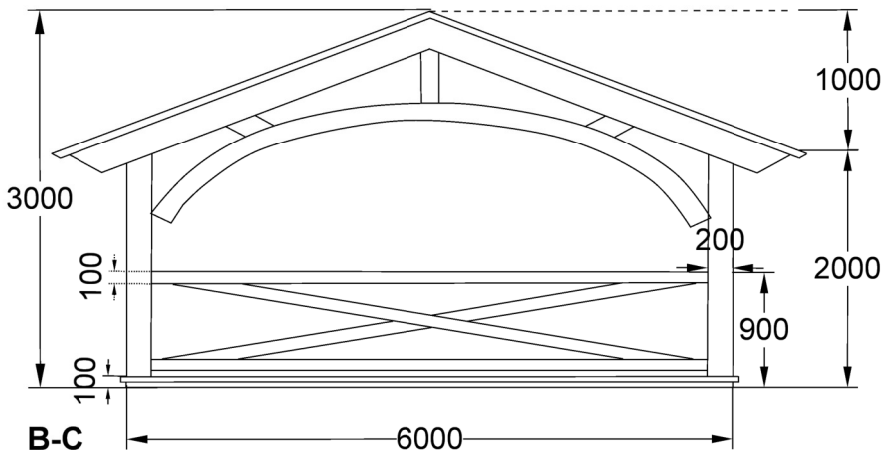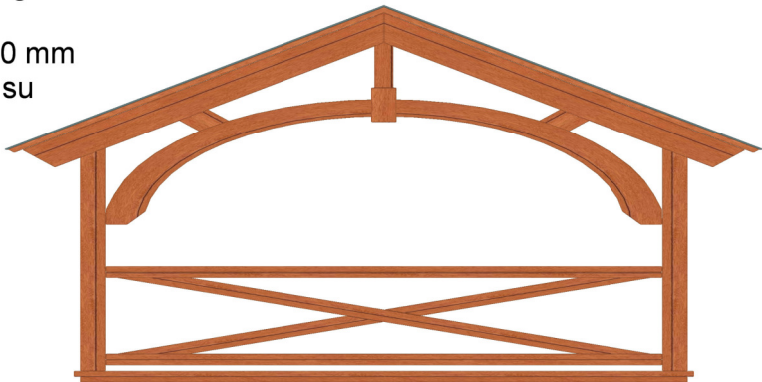

Amfiteatro aikštelė. Plotas 50 m²

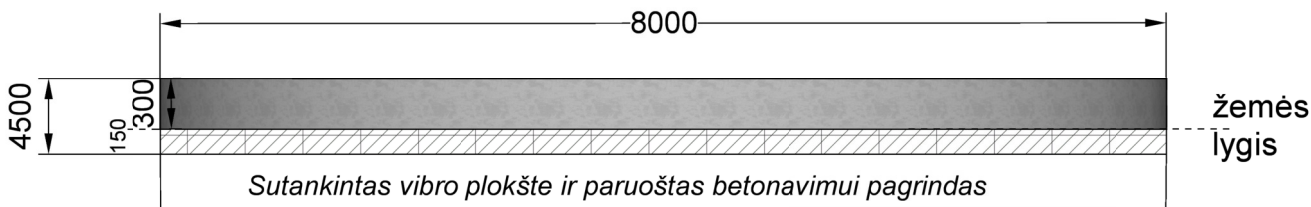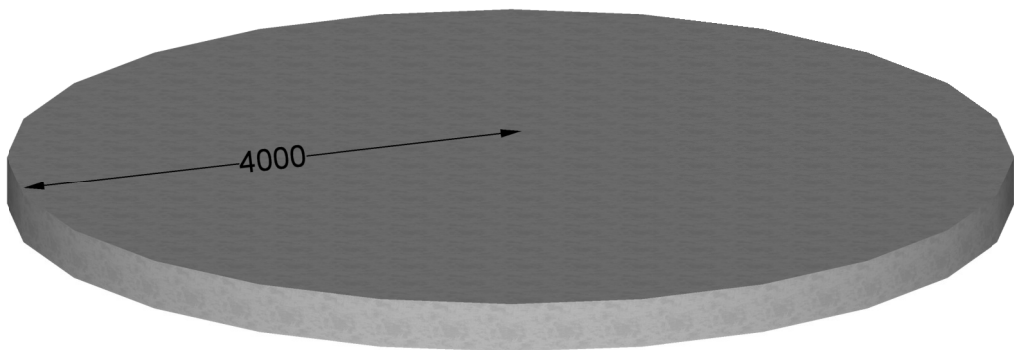

Laiptų bendras ilgis yra 25 m. Betoninės pakopos jungiamos su plokščiais akmenimis ir akmenukų grindiniu.

Medžiaga: betonas
Aukštis virš žemės 200 mm
Požeminė dalis: 150 mm
Ilgis: 2000 mm
Plotis: 900 mm


Plokščiu paviršiumi pilkos spalvos akmenys

Laiptų tarpuose naudojamas toks pats grindinys kaip ir parko take

Laiptų pakopos: 12 vnt.


Laptų plotas: 21.6 m

Akmenys (0.5-0.7-1 m²) - 7 vnt.

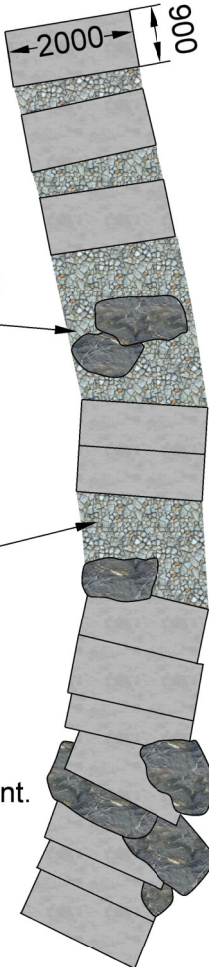



Akmenų įkomponavimas laiptuose atliekamas su projekto autorės tiesioginiu dalyvavimu

Termo medienos terasinės lentos arba lygiavertė medžiaga (18 - 26 mm)

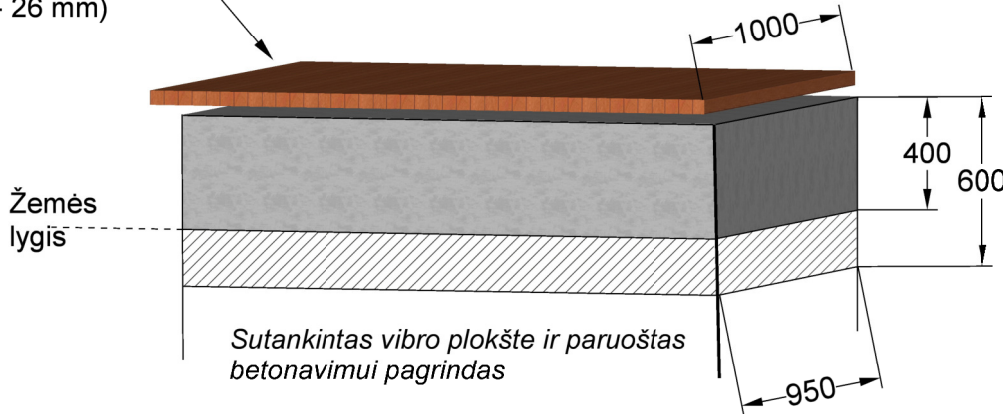


Amfiteatro pakopos yra betoninis statinys, bendrai jos sudaro 101 m. Pakopų vietos teritorijoje sužymimos projekto autoriui dalyvaujant. Esamame reljefe suformuojamas 15 proc. nuolydis tarp pakopų



SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
INŽINERINIŲ STATINIŲ MATMENYS			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
		6	10

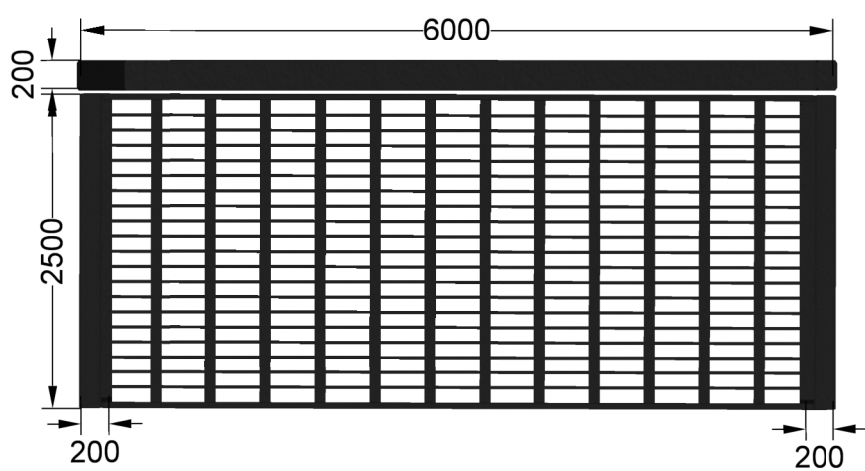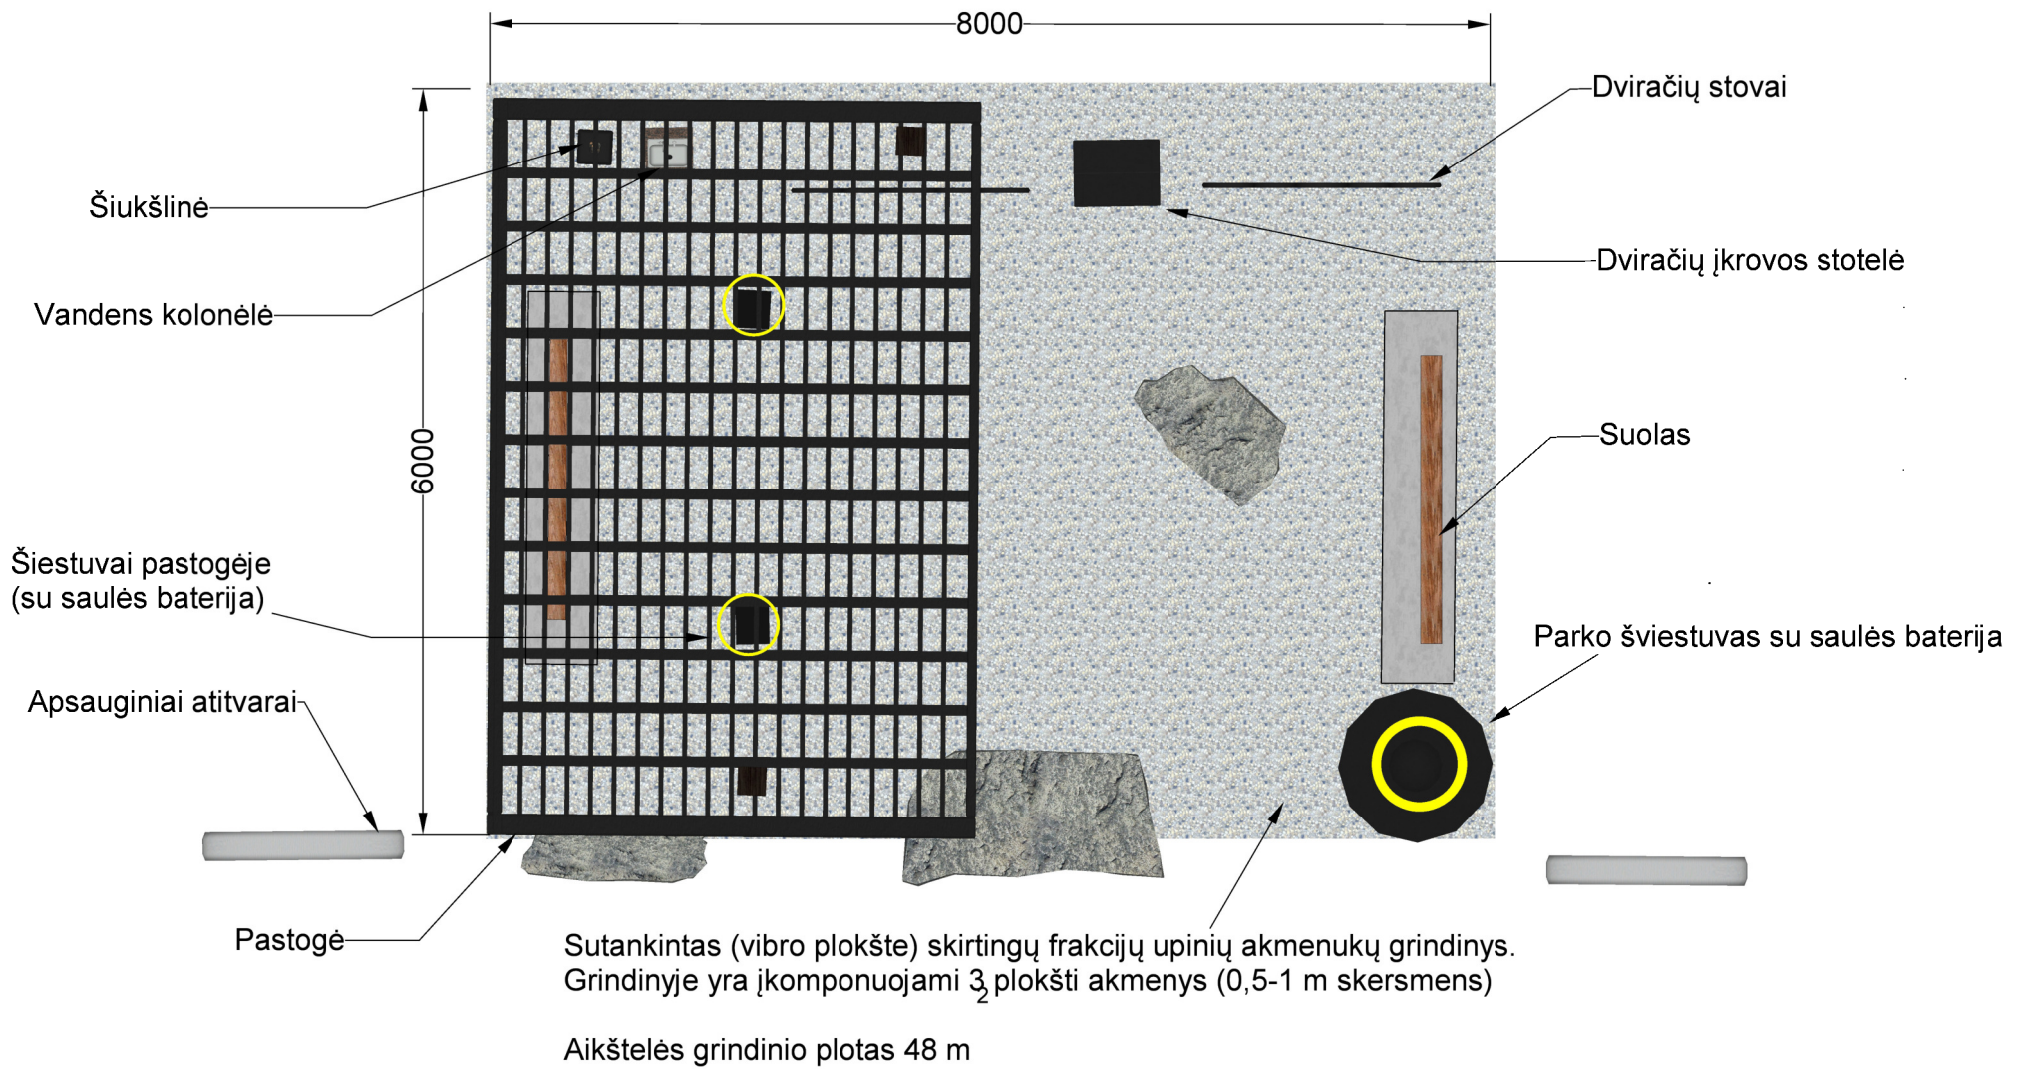

Metalinės konstrukcijos stoginė su metaline dekoratyvine siena.
Spalva matinė juoda arba antracinė (vienodos spalvos su parko šviestuvų stulpais).
Stoginė montuojama ant betoninių polių.
Ilgis: 6 m
Plotis: 4 m
Aukštis: 2.5 m

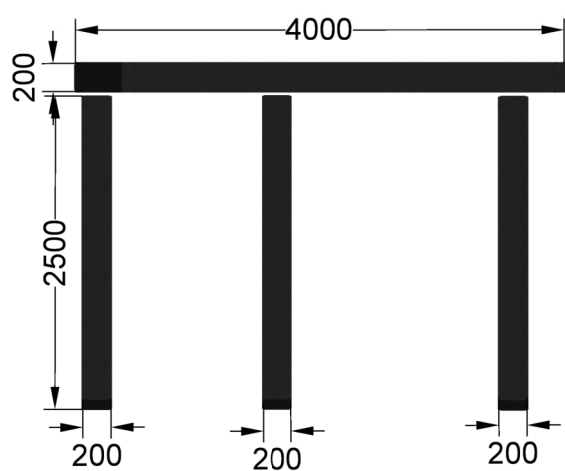

Suolas - 2 vnt.

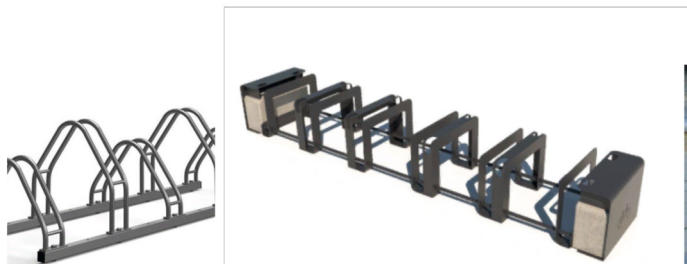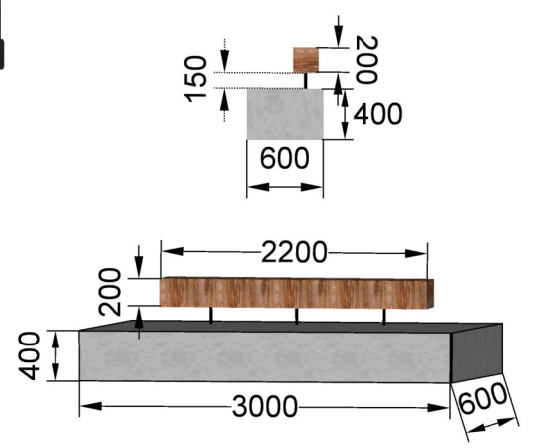

Metaliniai dviračių stovai
2310x420x310 mm.
Spalva juoda



Metalinė šiukšliadėžė
520x520x1100 mm



Vandens kolonėlė
su čiaupu
400x400x910 mm


Elektrinių dviračių įkrovimo stotelė
Nerūdijančio plieno.
Su saulės energijos baterija
Aukštis: 700-2000 mm



(www.smartcity.lt, www.mazojiarchitektura.lt)

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
DVIRAČIŲ ĮKROVOS IR POILSIO AIKŠTELĖ			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
		7	10

Aikštelė yra netaisyklingos formos.
Vienu savo kraštu jungiasi su taku.
Ilgis: apie 20 m
Plotis: apie 15-17 m

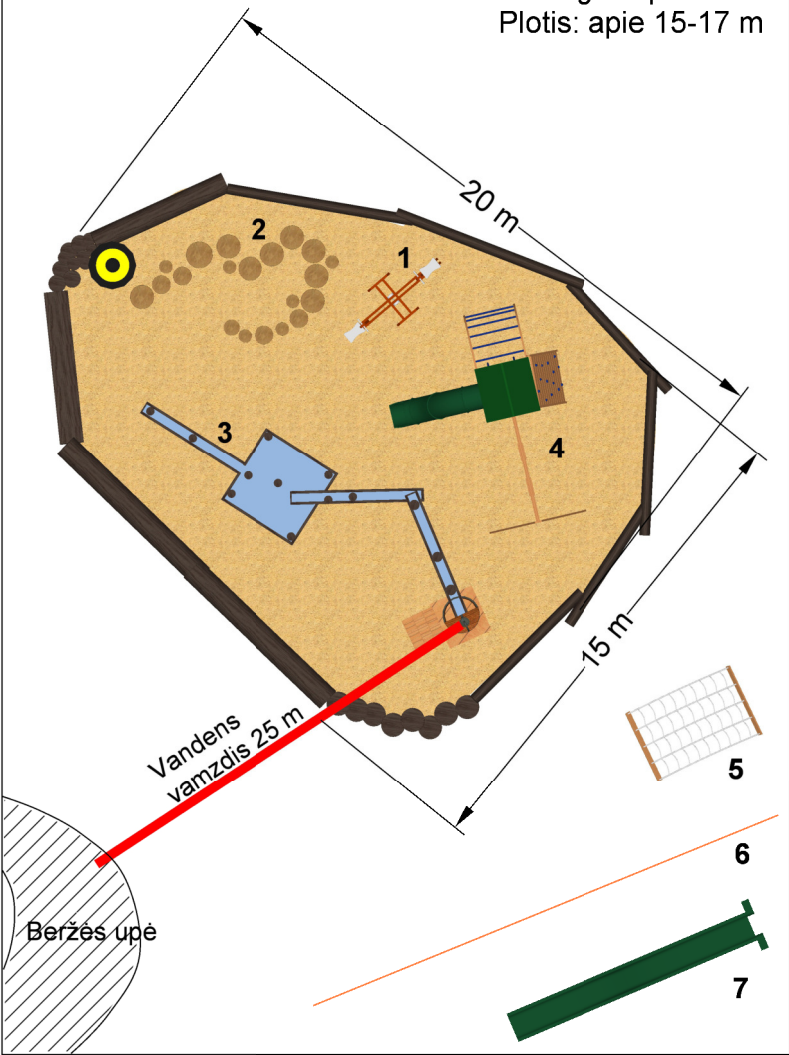


Vaikų žaidimų aikštelės idėja yra kuo labiau išlaikyti bei sustiprinti esamos gamtos natūralumą vaikų žaidimų erdvėje. Aikštelės dangai naudojamas smėlis, kurio įrėminimui sujungiami skirtingų diametrų medžio rąstai. Taip pat skirtingų aukščių supaustyti rąstai naudojami sėdėjimo vietoms. Rąstai naudojami nenužievinėti. Taip sudarant galimybę kauptis vabzdžių ir vabaliukų buveinėms. Žaidimų aikštelėje įmontuojama vandens pompa (panaudojant upės vandenį) su medinių latakų įrenginiu. Sudaroma galimybė vaikams žaisti su vandeniu ir smėliu. Įrengimo metu kiek įmanoma sumažinamas plastiko ir kitų nenatūralių medžiagų naudojimas šioje erdvėje.





① Medinės supynės
Ilgis: 4 m
Skersmuo: 0.25-0.30 m



② Žingsniniai rąstai
Bendras rąstų linijos ilgis: 10 m
Rąstų skersmuo: 0.2 - 0.4 m
Aukštis virš žemės: 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 m
Rąstų požeminė dalis: 0.7 m
Rąstai įtvirtinami betonuojant

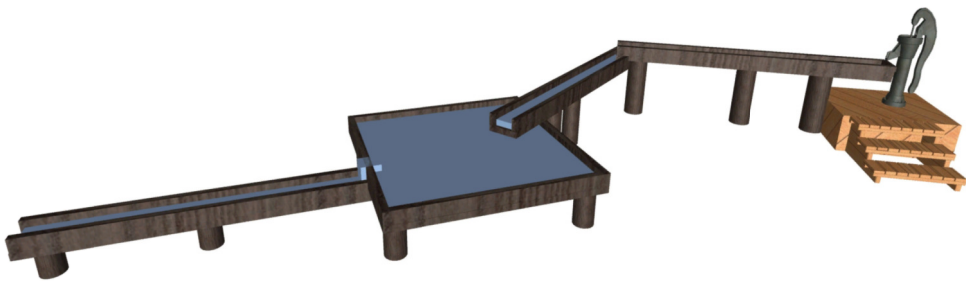

③ Vandens žaidimų konstrukcijos modelis.
Gaminama iš kietos medienos, atspariai vandens poveikiui (robinija ir kt.)
Latakuose bei suformuotame kvadratiname dubenyje vanduo bėga nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos formose.

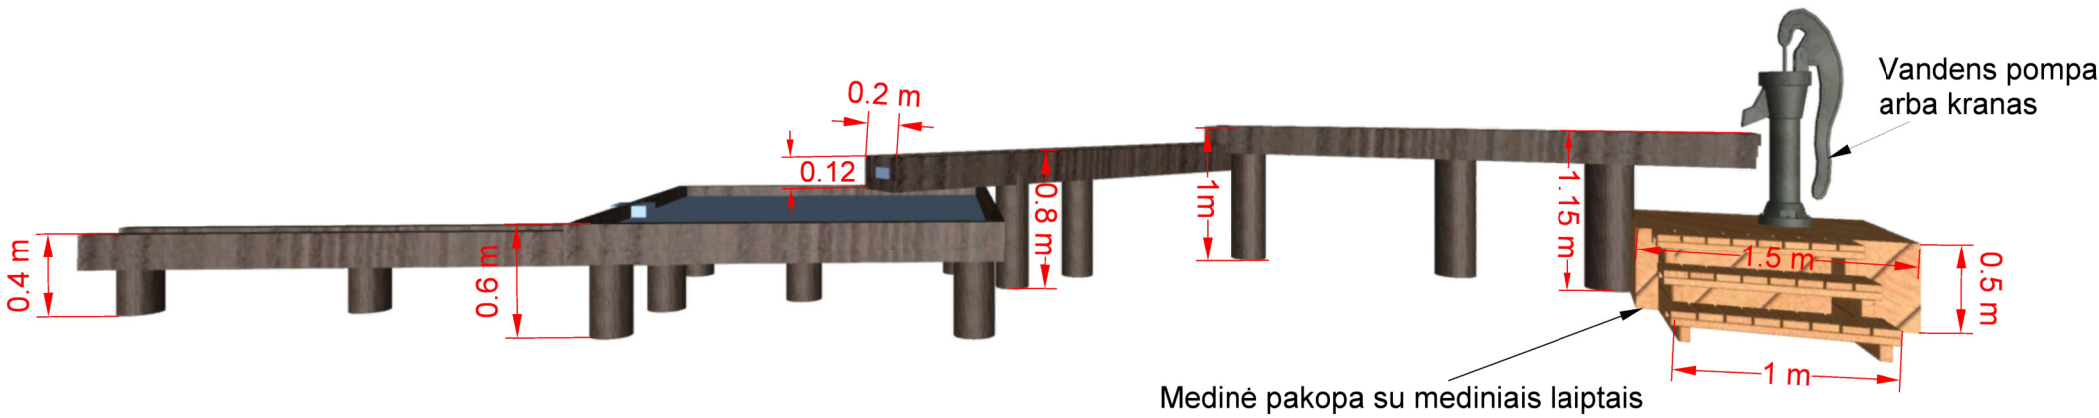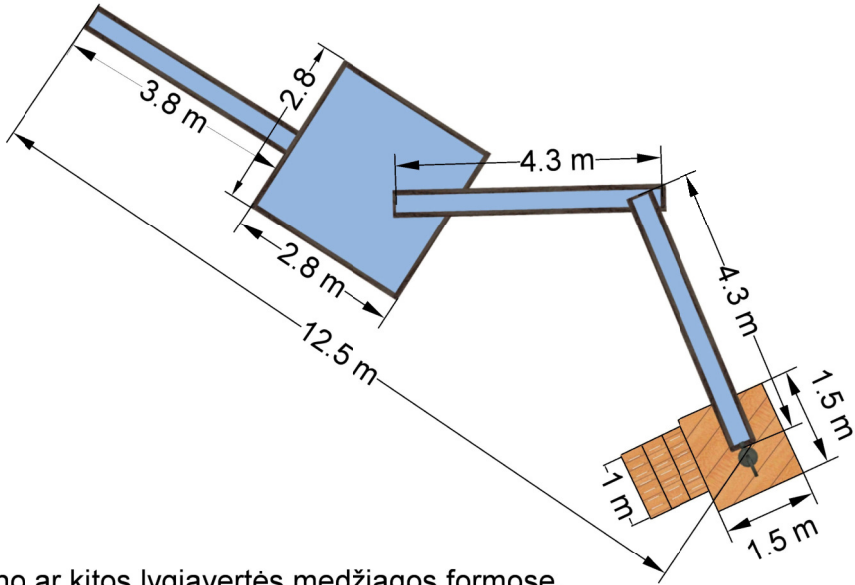

⑤ Pintas tinklas (tvirtinimas tarp medžių)
Ilgis: 4 m
Plotis: 3 m



⑥ Nusileidimo lynas su sėdyne
Ilgis: 25 m



④ Žaidimo aikštelė. Ilgis – 4.7 m
Plotis – 3.3 m
Aukštis – 2.9 m
Čiuożykla – 2.5 m



Nesuradus gaminio pagal projektą, naudojamas kitas lygiavertis medžiagų gaminytis
www.4iq.lt
www.kompan.com/en/int/products/play/nature-play
<https://woodlit.lt/zaidimu-aiksteles>

⑦ Montuojama čiuożykla ant šlaito.
Dalinai uždengta, tunelio formos.
Ilgis: 12 -15 m

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ IR JOS ELEMENTAI			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
		8	10



A-B VAIZDAS



B-C VAIZDAS

PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI PARENKAMI NURODYTAIS PAVYZDŽIAIS ARBA LYGIAVERČIOMIS MEDŽIAGOMIS, FORMA



Stalas sujungtas su 2 suolais - 3 vnt.
Medžiaga: termo mediena, metalas
Ilgis: 1,70 m
Plotis: 1.50
Aukštis: 0.42/0.74 m



Sulankstomas gultas-kėdė - 5 vnt.
Mediaga: medis, audinys
Ilgis: 1,3 m
Plotis: 0.55 m
Aukštis: 0.9 m



Hamakas - 3 vnt.
Mediaga: 300 g/m2 audinys
Ilgis: 2 m
Plotis: 1.5 m
Krovingumas: 200 kg




Vandens kolonėlė su čiaupu - 1 vnt.
Mediaga: metalas, juodas nerūdijantis plienas
Spalva: juoda
Ilgis: 0.4 m
Plotis: 0.4 m
Aukštis: 0.91 m




Šiukšliadėžė - 1 vnt.
Mediaga: metalas
Spalva: juoda
Ilgis: 0.52 m
Plotis: 0.52 m
Aukštis: 1.1 m
40cm įžeminamas



Gaminamos supynės - 2 vnt.
Medžiaga: metalas, medis
Aukštis ir plotis nustatomas pagal tinkamų krantų upės plotį

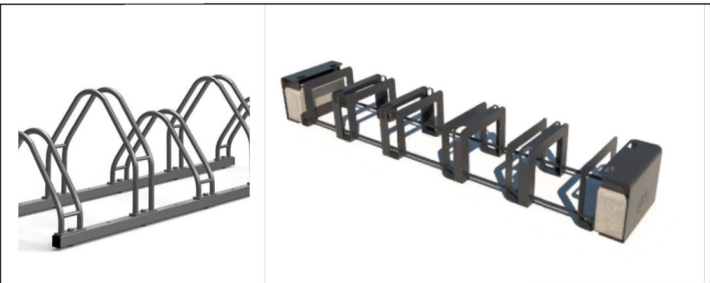

Dviračių stovai - 2 vnt.
Mediaga: metalas
Ilgis: 2 m
Plotis: 0.4 m
Aukštis: 0.3 - 0,5m



Parko apsauginiai atitvarai - 100 vnt.
Metalas: juodo plieno arba nerūdijančio plieno vamzdžiai
Spalva: juoda
Ilgis: 1 m
Aukštis: 0.6 m



Vandens ratas - 1 vnt.
Medžiaga: medis
Aukštis ir plotis nustatomas pagal upės vagos plotį



SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA. AB-BC VAIZDAI			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
		9	10




ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIAI:



Esami medžiai



Dygioji slyva, lot. *Prunus spinosa* - 12 vnt.



Geltonžiedė sedula, lot. *Cornus mas* - 7 vnt.




Japoninis puošmedis - 2 vnt.
lot. *Cercidiphyllum japonicum*



Rojaus obelis "Brandywine" - 3 vnt.
lot. *Malus "Brandywine"*




Paprastasis ažuolas - 1 vnt.
lot. *Quercus robur*




Svyruoklinis gluosnis "Tristis" - 1 vnt.
lot. *Salix alba "Tristis"*


KRŪMAI:



Kalninė pušis - 10 vnt.
lot. *Pinus mugo*



Pilkoji lanksva "Grefsheim" - 50 vnt.
lot. *Spiraea cinerea "Grefsheim"*



Davido budlėja "Wisteria Lane" - 7 vnt.
lot. *Buddleja davidii "Wisteria Lane"*

Vejos plotas - 600 m²



SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS
IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

DENDROLOGINIS PLANAS

Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr.	027620
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350		10	10

VIZUALIZACIJOS







