



Statytojas (užsakovas)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ (ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA)
Statinio pirkimo objekto pavadinimas	ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO SU PRIEIGOMIS, ESANČIO DAINŲ G. 13, ŠIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS
Statinio projekto pavadinimas	ŠIAULIŲ ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SU PRIEIGOMIS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, DAINŲ G. 13, ŠIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinio kategorija	YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDĖTINGASIS STATINIAI
Statinio grupė	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI
Naudojimo paskirtis	GATVĖS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI, SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS
Statinio projekto etapas	TECHNINIS PROJEKTAS (TP)
Statinio projekto dalis	ELEKTROTECHNIKOS (EA)
Statinio projekto numeris	AT-24S-2174
Bylos (segtuvo) žymuo	EA-05
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Vilnius, 2024 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDAVAVIČIUS	
	PROJEKTO VADOVAS	RIMVYDAS JUODKA Atestato Nr. 30394	
	PROJEKTO DALIES VADOVAS	ANATOLIJ ŠPAK Atestato Nr. 37006	

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
a	b	c	d	e
1.	BD-01	0	Bendroji	
2.	SP-02	0	Sklypo plano	
3.	VN-03	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	
4.	MD-04	0	Melioracijos	
5.	EA-05	0	Elektrotechnikos (apšvietimas)	
6.	ER-06	0	Elektroninių ryšių	
7.	SO-07	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	
8.	KS-08	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

Lentelės skiltyje įrašomi šie duomenys:


a – bylos (segtuvo) eilės numeris;

b – bylos (segtuvo) žymuo pagal statinio projekto dalis;

c – bylos (segtuvo) laidos žymuo;


d – statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e – papildoma informacija apie laidą, projekto pakeitimus, ankstesnių laidų anuliavimą ir kt. Kai bylą (segtuvą) rengia kita projektavimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas.

0	2024	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas	
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Statinio projekto sudėties žiniaraštis	LAIDA 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2175-01-TP-ER.PSŽ	LAPAS 1 LAPŲ 1

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS




Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
1	2	3	4	5	6
Tekstai					
AT-24S-2174-01 -TP-E.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis		
AT-24S-2174-01 -TP-E.BSŽ	1	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		
AT-24S-2174-01 -TP-E.AR	8	0	Aiškinamasis raštas		
AT-24S-2174-01 -TP-E.TS	31	0	Techninės specifikacijos		
AT-24S-2174-01 -TP-E.SKZ	6	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
AT-24S-2174-01 -TP-E.KML-1	2	0	Kabelių montavimo lentelė-1		
AT-24S-2174-01 -TP-E.KML-2	2	0	Kabelių montavimo lentelė-2		
Priedai					
Priedas Nr. 1	1	0	Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos		
Priedas Nr. 2	11	0	Projektavimo užduotis		
Priedas Nr. 3	1	0	Prisijungimo sąlygos		
Priedas Nr. 4	22	0	Apšvietumo skaičiavimo ataskaita		
Brėžiniai					
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.01	2	0	Elektros tinklų planas, M1:500		
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.02	1	0	Elektros tinklų schema-1		
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.03	1	0	Elektros tinklų schema-2		
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.04	1	0	Elektros tinklų schema-3		
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.05	1	0	Elektros tinklų schema-4		
AT-24S-2174-01 -TP-E-B.06	1	0	Elektros tinklų schema-5		

0	2024	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
37006	PDV	Anatolij Špak	01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai		0
			Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E.BSZ		LAPAS 1
				LAPŲ 1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Bendrieji duomenys	2
2. Projekto rengimo pagrindas	3
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai	3
3. Pažintiniai duomenys (esama būklė)	4
4. Projektiniai sprendimai	5
4.1. Programų sąrašas	5
4.2. Projekto techniniai rodikliai	5
5. Aiškinamasis raštas	6
5.1. Projektuojami prisijungimo taškai	6
5.2. Apšvietimo tinklui projektuojama	7
5.3. Konteinerinis WC. Elektros tiekimo tinklai	7
5.4. Lauko komutacinės spintos LKS	8
6. BENDRI NURODYMAI	8
7. ESAMŲ UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO“ TINKLŲ PERJUNGIMAS	9

0	2024	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
37006	PDV	Anatolij Špak		01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai	
				Aiškinamasis raštas	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			AT-24S-2174-01-TP-E.AR	LAPŲ
				1	9

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, modernizavimo projektas“;

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai;

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba, rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis statiniai;

STATYBOS VIETA – Dainų g. 13, Šiauliai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Projektiniai pasiūlymai,

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

PROJEKTAVIMO TIKSLAI

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslai suprojektuoti:

- mokyklos stadioną, įrengiant naują bėgimo taką, futbolo ir kitų sporto šakų aikšteles;
- konteinerinio tipo lauko tualetą kartu su reikalingais inžineriniais tinklais;
- stadione lauko treniruoklius;
- naują guminę dangą aikštelėse;
- privedimo takus iki stadiono ir sutvarkyti takų dangą mokyklos teritorijoje;
- automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti esamus privažiavimo kelius;
- lietaus nuotekų, drenažo ir apšvietimo tinklus;
- vaizdo stebėjimo sistemą;
- sutvarkyti suardytus žalius plotus.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	2	9	0

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo užduotis;
 Nuosavybės dokumentai;
 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla;
 Kiti dokumentai.

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-02 - 2024-12-31](#));
- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės" (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01 - 2024-12-31](#));
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01 -](#));
- "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: [2023-10-27 -](#));
- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestinė redakcija: [2014-11-01 -](#));
- GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;
- Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-01-01 -](#));
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01 -](#));

Normatyviniai dokumentai

Eil. Nr.	Santrauka	Dokumento pavadinimas
1.	LST 1516:2015	Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai
2.	LST EN 13201, 2016	Kelių apšvietimas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	3	9	0

Elektros sektoriaus dokumentai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1.	Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31).
2.	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-05-25 -).
3.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -).
4.	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -).
5.	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14 -).
6.	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-11-01 -).
7.	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
8.	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
9.	Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas
10.	Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-23 -).
11.	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-11-01 - 2024-12-31).

3. PAŽINTINIAI DUOMENYS (ESAMA BŪKLĖ)

Šiuo metu mokyklos teritorijoje ir ant pastato ir teritorijoje yra sumontuoti šviestuvai, kuriu savininkas yra UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Projekto sprendiniais šviestuvai (demontuojami ir gražinami savininkui (turi būti įvertintas medžiagu išvežimas į savininko nurodytą vietą).

Esama leistinoji galia – 110 kW.

Dėl dokumentacijos trūkumo nėra galimybes pateikti esamo įvadinio paskirstymo skydo schemą. Projektas papildytas atsakomybių ribų aktu su AB ESO su nurodytu galingumu. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijos apšvietimas veiks tik tamsiuoju paros metu (kai neveiks mokyklos valgykla, klasės ir t.t.) projektuojamam apšvietimo tinklui galios užteks. Eksploatacijos metu, esant poreikiui leistinoji galia gali būti padidinta.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	4	9	0

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

4.1. Programų sąrašas

Projekto dalis	Programinės įrangos pavadinimas
EA	Microsoft Office Word 2016 AutoCAD 2016

4.2. Projekto techniniai rodikliai

I ETAPAS			
APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA			
1.	Paskirstymo skydas	kompl	1
APŠVIETIMO ĮRANGA			
2.	LED šviestuvas	kompl	16
3.	Atrama, cinkuota	Kompl	8
4.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²	m	435
5.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x6	m	100
6.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 5x6	m	170
7.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu	m	600
8.	Instaliacinis vamzdis/lovelis su dangčiu, behalogeninis d20-d50, su posūkio ir tvirtinimo detalėmis	m	160
9.	Vamzdis uždaru būdu, d110	m	175
II ETAPAS			
10.	LED šviestuvas	kompl	20
11.	Atrama, cinkuota	Kompl	18
12.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²	m	785
13.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x6	m	75
14.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu	m	785

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ TINKLAS			
II ETAPAS			
15.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²	m	142
16.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu	m	138

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	5	9	0

5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas teritorijos apšvietimo tinklas turi atitikti LST EN 13201, 2016 metų reikalavimus.

Pagal Užsakovo specifikaciją projektuojamas stadiono apšvietimas, WC elektros įrenginių maitinimas, lauko komutacinių spintų LKS maitinimas.

Apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais aliuminio gyslomis– Al 4x16 mm². Kabeliai klojami žemėje apsauginiame vamzdyje, dengiant signalinė juosta. Kabeliai, kurie kertą kelią, įvažiavimus klojami uždaru būdu.

Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne

mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose.

5.1. Projektuojami prisijungimo taškai

- Pastate, esamoje el.skydinės patalpoje projektuojama paskirstymo spinta PS-1 (IP44). Spintos maitinimui, šalia esamos įvadinės paskirstymo spintos, laisvoje vietoje sumontuojama montavimo dėžutė/skydelis su trifaziu automatiniu jungikliu 20A. Nuo proj. automatinio jungiklio iki proj.spintos PS-1 klojamas kabelis varinėmis gyslomis su behalogeninė izoliacija Cu-5x6. Kabelis klojamas prie sienos vamzdyje, tvirtinant apkabomis.
- Proj.spintoje PS-1 sumontuojami automatiniai jungikliai pagal vartotojų sroves.
- Apšvietimo valdymui projektuojama astronominė relė, papildomai sumontuojama foto relė su foto jutikliu. Spintoje projektuojamas valdymo raktas „Rankinis – 0 - Automatinis“ režimams.
- Spintai PS-1 sumontuojamas įžeminimo kontūras. Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų bet kuriuo metu laiku. Kontūras prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro.

Apšvietimo valdymas:

1. Stadionas - Spintoje projektuojamas valdymo raktas „Rankinis – 0 - Automatinis“ režimams.

„Automatinis režimas“ - Projektuojama astronominė relė, papildomai sumontuojama foto relė su foto jutikliu.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	6	9	0

„Rankinis režimas“ – apsaugos darbuotojas planšetės pagalba įjungia stadiono / aikščių šviestuvus pagal suprogramuotus scenarijus. Atsakingas personalas turi būti apmokytas programuoti ir valdyti įvairius stadiono apšvietimo scenarijus.

5.2. Apšvietimo tinklui projektuojama

Stadiono apšvietimui – plieninė, cinkuota karšto cinkavimo būdu su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), aukštis virš žemės paviršiaus – 8,0 m, su gnybtų komplektu ir saugikliais.

Stovėjimo aikštelės apšvietimui – plieninė, cinkuota karšto cinkavimo būdu su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), aukštis virš žemės paviršiaus – 6,0 m, su gnybtų komplektu ir saugikliais.

Šviestuvai– galia nurodoma skaičiavimo atskaitoje; tarnavimo laikas ne mažiau 100 tūkst. valandų; darbo temperatūra -35 -+35 laipsnių (ne mažesniu intervalu); efektyvumas ne mažiau 120 lm/W; apsaugos klasė ne prastesnė nei IP66; koreliacinė šviesos temperatūra CCT 3000 K; Atsparumo smūgiams klasė ne žemesnė kaip IK09; Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio, dažytas, atidaromas ir aptarnaujamas be įrankių pagalbos. Atidarius dangtį automatiškai atjungiami maitinimo įtampos kontaktai. Veikia Respublikos standarto LST EN 50160:2010 tinkle. Garantija šviestuvams: ne mažiau kaip 5 metai.

Kabelis Cu-3x1,5 mm²- atramos viduje, šviestuvo maitinimui projektuojamas kabelis varinėmis gyslomis Cu-3x1,5 mm²

Kabelis AL-4x16 mm²- kabelis, skirtas kloti žemėje, su XLPE izoliacija.

Gnybtinas su 0,4 kV įtampos saugikliais – atramos viduje, šviestuvo apsaugai projektuojamas gnybtinas su 6A saugikliais.

5.3. Konteinerinis WC. Elektros tiekimo tinklai

Teritorijoje sumontuojamas konteinerinio tipo WC su įrengta elektros instaliacija. Pastato viduje elektros vartotojams sumontuojamas paskirstymo skydas PS-2. Skydo PS-2 maitinimui projektuojamoje spintoje PS-1 sumontuojamas trifazis automatinis jungiklis. Nuo proj. PS-1 iki proj. PS-2 skydo klojamas kabelis varinėmis gyslomis su behalogeninė izoliacija. Mokyklos patalpose kabelis klojamas behalogeniniame vamzdyje, arba lovelyje prie sienos/lubų. Sprendinį tikslinti rangos metu vietoje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	7	9	0

5.4. Lauko komutacinės spintos LKS

Teritorijoje, ant apšvietimo atramų sumontuojamos lauko komutacinės spintos LKS. LKS komplektuojamos su automatiniais jungikliais, kištukiniais lizdais ir šildymo/vėdinimo prietaisais (komplekte, vertinami ER dalyje). LKS maitinimui projektuojamoje spintoje PS-1 sumontuojamas vienfazis automatinis jungiklis. Nuo proj. PS-1 iki proj. LKS skydų klojamas kabelis varinėmis gyslomis su behalogeninė izoliacija. Mokyklos patalpose kabelis klojamas behalogeniniame vamzdyje, arba lovelyje prie sienos/lubų. Sprendinį tikslinti rangos metu vietoje.

LKS spintoms įrengiami įžeminimo kontūrai. Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų bet kuriuo metu laiku /vertiname ER dalyje/.

6. BENDRI NURODYMAI

Prietaisų elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis “elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”, galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais.

Pastaba: kabelių ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu.

Visi komponentai turi būti suderinami tarpusavyje. Visą pastato vidaus elektros instaliacija turi būti atlikta ne žemesnės nei Cca degumo klasės kabeliais. Tuo tarpu gaisrinės saugos inžinerinės sistemų instaliacija atliekama pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip ei 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 50200 „Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas“ arba Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems didesnio skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	8	9	0

7. ESAMŲ UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO“ TINKLŲ PERJUNGIMAS

Mokyklos teritorijoje, vidinis kiemas apšviečiamas šviestuvais su atramomis, kurių savininkas yra UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Projekte numatoma demontuoti esamus šviestuvus ir grąžinti savininkui. Demontavus esamus apšvietimo tinklus projektuojamas linijos perjungimas, panaudojant kabelį aliuminio gyslomis. Kabelis klojamas apsauginiame vamzdyje atviru būdu, dengiant signalinė juosta. Proj.kabelis klojamas ta pačia trasa kaip ir esamas, nekeičiant apsaugos zonos plotą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-E.AR	9	9	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:


- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-02 - 2024-12-31](#));
- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės" (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01 - 2024-12-31](#));
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01-](#));
- "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮIBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: [2023-10-27 -](#));
- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestinė redakcija: [2014-11-01 -](#));
- GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;
- Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-01-01 -](#));
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Galiojanti suvestinė redakcija: [2024-11-01-](#));

Normatyviniai dokumentai

Eil. Nr.	Santrauka	Dokumento pavadinimas
1.	LST 1516:2015	Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai
2.	LST EN 13201, 2016	Kelių apšvietimas

Elektros sektoriaus dokumentai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1.	Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31).
2.	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-05-25 -).
3.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -).


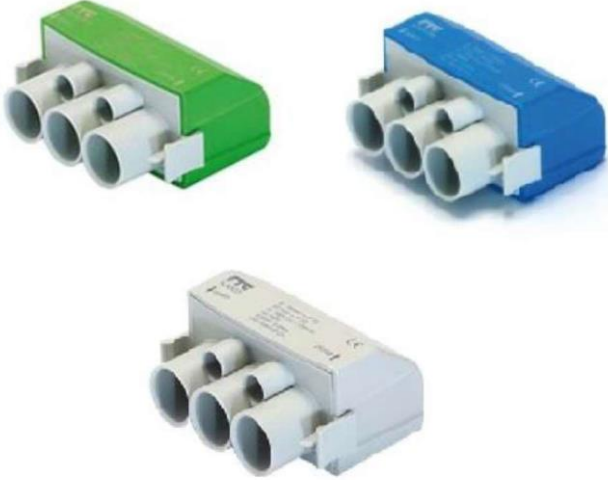
0	2025	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
37006	PDV	Anatolij Špak 			
			01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai	0	
			Techninės specifikacijos		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E.TS	LAPAS 1	LAPŲ 35

4.	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -).
5.	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14 -).
6.	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-11-01 -).
7.	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
8.	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
9.	Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas
10.	Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-23 -).
11.	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-11-01 - 2024-12-31).

2. 1.GNYBTAI SU 0,4kV ĮTAMPOS SAUGIKLIAIS

Pagrindiniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	EN 60999
2.	Laidininko skerspjūvis	• 16 mm ² ;
3.	Vardinė įtampa	≥ 500V
4.	Korpusas	Plastikas
5.	Atsparumas aplinkos poveikiui	≥ IP23
6.	Saugiklio nominali srovė	• 6 A;
7.	Aplinkos temperatūra	≤ -25 °C - ≥ +55 °C
8.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
9.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai

Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai	
Saugiklinė	Gnybtas
	

3. LAIDAI IR KABELIAI

3.1. Bendri reikalavimai

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis	
	I arba II	III
	Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą	
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	$C_{ca\ s1,d1,a1}$	E_{ca}
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių	$D_{ca\ s2,d2,a2}$	E_{ca}
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	$D_{ca\ s2,d2,a2}$	E_{ca}
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos	E_{ca}	E_{ca}

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais.

Jėgos kabeliai turi būti su vario gyslomis (žiūrėti žiniaraštį ir schemas). Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

- įžeminimas – geltona/žalia,
- neutralė – mėlyna.

Maitinimo sistemose turi būti naudojamas 4,5 gyslų kabelis su 3 fazinėm gyslom, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai:

- I. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą.
- II. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų.
- III. Kabeliai pakloti vertikalčiai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.
- IV. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1
2.	Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos Šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> • akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikata; • pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas.
3.	Vardinė įtampa U_0/U	$\geq 0,6/1$ kV
4.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Eksplotavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> • patalpose; • žemėje; • atvirame ore;
7.	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 °C
8.	Kabelio konstrukcija:	
8.1.	Laidininkų skaičius	4;

8.2.	Laidininkas	Atkaitintas aliuminis;
8.3.	Laidininko tipas	1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą.
8.4.	Laidininkų izoliacija	XLPE
8.5.	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas	Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
8.6.	Išorinis apvalkalas	Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
8.7.	Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo	Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta.
9.	Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra	+ 90 °C
10.	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)	+ 250 °C
11.	Žemiausia klojimo temperatūra	≥ -10 °C
12.	Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai	Nurodoma projekte pagal 1 lentelę
13.	Minimalus lenkimo spindulys	≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo
14.	Tarnavimo laikas	> 40 metų
15.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai

1 lentelė. 1 kV daugiagyslių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore techniniai parametrai

Laidininko skerspjūvio plotas, mm ²	Laidininko konstrukcija*	Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km
4x16	RE	1,91

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST HD 603 standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.

3.2. Instaliacinis kabelis

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST 2010 arba LST 2011
2.	Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos Šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> • akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; • pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas.
3.	Vardinė įtampa U ₀ /U	≥ 300/500 V

4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Bandymo įtampa	≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min.
6.	Eksploatavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> • Uždaroje patalpoje • Lauke
7.	Aplinkos temperatūra	-35 °C ... +35 °C
8.	Laidininkų skaičius	<ul style="list-style-type: none"> • 3; • 5
9.	Laidininkas	Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 60228
10.	Laidininkų izoliacija	PVC arba XLPE
11.	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas	Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
12.	Išorinis apvalkalas	<ul style="list-style-type: none"> • Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms • PVC arba nepalaikantis degimo behalogeninis mišinys
13.	Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra	≥ +70 °C
14.	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s)	≥ +160 °C
15.	Žemiausia montavimo temperatūra	-5 °C
16.	Kabelio skerspjūvio plotas	Nurodoma projekte
17.	Minimalus lenkimo spindulys montuojant	<ul style="list-style-type: none"> • Montuojant 10xD; • Sulenkus vieną kartą 8xD. D – išorinis kabelio skersmuo
18.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
19.	Garantinis laikas	≥ 24 mėn.

4. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą
2.	Vardinė įtampa	1 kV
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz

5.	Movos technologija	Termosusitraukianti
6.	Eksploatavimo sąlygos	Nustatoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> • žemėje; • atvirame ore; • patalpose;
7.	Aplinkos temperatūra	-40... +55 °C
8.	Darbinė kabelio temperatūra	≥ +90 °C
9.	Kabelių izoliacija	Plastiko
10.	Kabelio gyslų skaičius	4
11.	Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis	4
12.	Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos	Atsparios: <ul style="list-style-type: none"> • atmosferos veiksniams • ultravioletinių spindulių poveikiui
13.	Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos	Atsparios: <ul style="list-style-type: none"> • atmosferos veiksniams; • agresyvaus grunto poveikiui; • atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;
14.	Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui • ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui
15.	Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai	Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis
16.	Galinės movos ilgis	≥ 2 skirtingi ilgiai
17.	Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje	Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)
18.	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none"> • Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija
19.	Sandėliavimo laikas	Neribotas
20.	Tarnavimo laikas	> 40 metų
21.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių

5. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI

5.1. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 61386-24
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje	Pateikti sertifikato kopiją
3.	Medžiaga	PP, PE
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Gofruota
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona
7.	Vamzdžio gabaritiniai matmenys, mm	Pagal projektą
8.	Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 750 N ; • Posūkiuose ≥ 450 N.
9.	Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus
10.	Vamzdžio komplektacija	Su mova
11.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojas • Standartas • Atsparumas gniuždymui • Atsparumas smūgiams • Vamzdžio nominalus diametras • Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis
12.	Darbo temperatūra	-20 °C...+60 °C
13.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
14.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

5.2. SIGANLINĖ JUOSTA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Pagaminta iš polietileno	PE
2.	Spalva	Geltona
3.	Skirta naudoti	Žemėje

4.	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 °C
5.	Pakavimo kiekis	≥ 50 m
6.	Juostos storis	≥ 0,5 mm
7.	Juostos plotis	100mm
8.	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:	“Dėmesio! Kabelis”
9.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
10.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

5.3. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI UŽDARU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 61386-24
2.	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje	Pateikti sertifikato kopiją
3.	Medžiaga	PE
4.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi
5.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi
6.	Vamzdžio išorinės sienelės spalva	Raudona arba raudona juostelė
7.	Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 50; • 110
8.	Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 standartą	≥ 1250 N
9.	Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 standartą	Normalus
10.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (≥ 1250N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis
11.	Darbo temperatūra	-20 °C....+60 °C
12.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
13.	Garantinis laikas	≥ 5 metai


6. APŠVIETIMO ĮRANGA

Paskirtis – skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominalia tinklo kintama įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo. Šviestuvai turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje ir užtikrinti elektrinių lempų prijungimą ir jų stabilų darbą, apsaugoti lempas ir jų paleidimo ir reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms pagal projektą. LED lempų šviestuvai turi būti komplektuojami su maitinimo (paleidimo) bloku. Gamintojo sertifikatai – ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Pastaba: Atliekant projektinius apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai, su atitinkamais techniniais parametrais. **Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšvietimo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšvietimas atitinka normų reikalavimus.**

6.1. STADIONO ŠVIESTUVAS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Atitikimo CE reikalavimams deklarasavimas	CE deklaracija
2.	ES aukštos kokybės ženklas	ENEC arba ENEC+ licencija
3.	Atsparumas smūgiams	Pastatymo aukščiui: • > 6 m - IK ≥ 09
4.	Atsparumas aplinkos poveikiui	Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66/ IP ≥ 66
5.	Apsaugos nuo elektros poveikio klasė	II
6.	Įtampa	230V/50Hz
7.	Nominali galia, W	145 W 185 W
8.	Šviestuvo (pradinis šaltinio) šviesos srautas, lm	19807 lm (145W) 24073 lm (185 W)
9.	Galios koeficientas (cos φ)	≥ 0,90
10.	Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra)	4 000 K
11.	Šviestuvo šviesinis efektyvumas	≥ 130 lm/W
12.	Spalvų atgavos koeficientas	CRI ≥ 70
13.	Šviestuvo tarnavimo laikas	≥ 100 000 val. (L90/B10)
14.	Korpusas, jo konstrukcija	Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai milteliniais dažais. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies

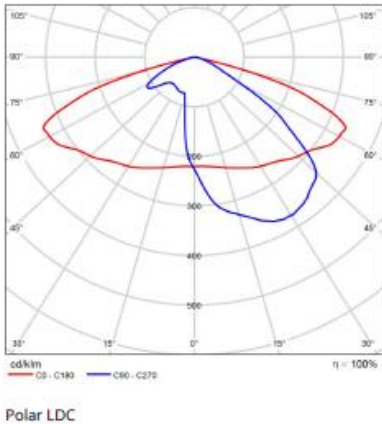15.	Aptarnavimas	Iš viršaus, be įrankių.														
16.	Tvirtinimas	Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau $\pm 15^\circ$ kampu														
17.	Dažymas	Milteliniu būdu														
18.	Spalva (RAL)	Šviesiai pilka RAL 7035 (derinti rangos metu su Užsakovu)														
19.	Atsparumas žaibui ir viršįtampiams	Maitinimo šaltinyje yra 6 kV apsauga. Papildomas 10kV apsaugos įrenginys (diferencialinis darbo režimas)														
20.	Šviestuvo maitinimo šaltinis	Komplekte su šviestuvu														
21.	Galimybės parenkamos užsakant	Programuojamas maitinimo šaltinis su konfigūruojamomis funkcijomis: -šviesos nusėdimo kompensavimas; -naktinis automatinis pritemdymas														
22.	Šviestuvo fotometriniai duomenys	Turi būti pateikti DIALux ar DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazėje														
23.	Eksploatacinė aplinkos temperatūra	-40 °C :+50 °C														
24.	Šviestuvo garantinis laikas:	≥ 5 metai														
25.	Apšvietimo valdymo sistema	DALI sąsaja														
26.	Valdiklis	ZHAGA														
27.	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>145.0 W</td></tr> <tr><td>Φ_{Lamp}</td><td>19807 lm</td></tr> <tr><td>$\Phi_{Luminaire}$</td><td>19807 lm</td></tr> <tr><td>η</td><td>100.00 %</td></tr> <tr><td>Luminous efficacy</td><td>136.6 lm/W</td></tr> <tr><td>CCT</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>CRI</td><td>70</td></tr> </table>	P	145.0 W	Φ_{Lamp}	19807 lm	$\Phi_{Luminaire}$	19807 lm	η	100.00 %	Luminous efficacy	136.6 lm/W	CCT	4000 K	CRI	70	
P	145.0 W															
Φ_{Lamp}	19807 lm															
$\Phi_{Luminaire}$	19807 lm															
η	100.00 %															
Luminous efficacy	136.6 lm/W															
CCT	4000 K															
CRI	70															

28.	P	185.0 W	
	Φ_{Lamp}	24072 lm	
	$\Phi_{Luminaire}$	24073 lm	
	η	100.01 %	
	Luminous efficacy	130.1 lm/W	
	CCT	4000 K	
	CRI	70	

6.2. STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ŠVIESTUVAS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
29.	Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas	CE deklaracija
30.	ES aukštos kokybės ženklas	ENEC arba ENEC+ licencija
31.	Atsparumas smūgiams	Pastatymo aukščiui: • > 6 m - IK \geq 09
32.	Atsparumas aplinkos poveikiui	Elektros ir optikos dalims IP \geq 66/ IP \geq 66
33.	Apsaugos nuo elektros poveikio klasė	II
34.	Įtampa	230V/50Hz
35.	Nominali galia, W	15W 29W
36.	Šviestuvo (pradinis šaltinio) šviesos srautas, lm	1871 lm (15W) 3762lm (29W)
37.	Galios koeficientas ($\cos \varphi$)	$\geq 0,90$
38.	Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra)	4 000 K
39.	Šviestuvo šviesinis efektyvumas	≥ 120 lm/W
40.	Spalvų atgavos koeficientas	CRI ≥ 70
41.	Šviestuvo tarnavimo laikas	$\geq 100\ 000$ val. (L90/B10)
42.	Korpusas, jo konstrukcija	Lieto aliuminio korpusas padengtas UV spinduliams ir korozijai milteliniais dažais. Korpusas be radiatorių ar iškilimų. Optinė dalis atskirta mechanine pertvara nuo elektrinės dalies
43.	Aptarnavimas	Iš viršaus, be įrankių.
44.	Tvirtinimas	Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne

		mažiau $\pm 15^\circ$ kampu														
45.	Dažymas	Miltelinu būdu														
46.	Spalva (RAL)	Šviesiai pilka RAL 7035 (derinti rangos metu su Užsakovu)														
47.	Atsparumas žaibui ir viršįtampiams	Maitinimo šaltinyje yra 6 kV apsauga. Papildomas 10kV apsaugos įrenginys (diferencialinis darbo režimas)														
48.	Šviestuvo maitinimo šaltinis	PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG tipo														
49.	Galimybės parenkamos užsakant	Programuojamas maitinimo šaltinis su konfigūruojamomis funkcijomis: -šviesos nusėdimo kompensavimas; -naktinis automatinis pritemdymas														
50.	Šviestuvo fotometriniai duomenys	Turi būti pateikti DIALux ar DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazėje														
51.	Eksploatacinė aplinkos temperatūra	-40 °C :+50 °C														
52.	Šviestuvo garantinis laikas:	≥ 5 metai														
53.	Apšvietimo valdymo sistema	DALI sąsaja														
54.	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>15.0 W</td></tr> <tr><td>Φ_{Lamp}</td><td>1871 lm</td></tr> <tr><td>$\Phi_{Luminaire}$</td><td>1871 lm</td></tr> <tr><td>η</td><td>100.00 %</td></tr> <tr><td>Luminous efficacy</td><td>124.7 lm/W</td></tr> <tr><td>CCT</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>CRI</td><td>70</td></tr> </table>	P	15.0 W	Φ_{Lamp}	1871 lm	$\Phi_{Luminaire}$	1871 lm	η	100.00 %	Luminous efficacy	124.7 lm/W	CCT	4000 K	CRI	70	<p>Polar LDC</p>
P	15.0 W															
Φ_{Lamp}	1871 lm															
$\Phi_{Luminaire}$	1871 lm															
η	100.00 %															
Luminous efficacy	124.7 lm/W															
CCT	4000 K															
CRI	70															
55.	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>29.0 W</td></tr> <tr><td>Φ_{Lamp}</td><td>3762 lm</td></tr> <tr><td>$\Phi_{Luminaire}$</td><td>3762 lm</td></tr> <tr><td>η</td><td>100.00 %</td></tr> <tr><td>Luminous efficacy</td><td>129.7 lm/W</td></tr> <tr><td>CCT</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>CRI</td><td>70</td></tr> </table>	P	29.0 W	Φ_{Lamp}	3762 lm	$\Phi_{Luminaire}$	3762 lm	η	100.00 %	Luminous efficacy	129.7 lm/W	CCT	4000 K	CRI	70	<p>Polar LDC</p>
P	29.0 W															
Φ_{Lamp}	3762 lm															
$\Phi_{Luminaire}$	3762 lm															
η	100.00 %															
Luminous efficacy	129.7 lm/W															
CCT	4000 K															
CRI	70															

6.3. METALINĖ ATRAMA


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Medžiaga	Plienas, ≥ 3 mm
2	Parametrai	Nurodoma projekte: Aukštis –6000mm Aukštis –8000mm Viršūnės diametras – 60 mm
3	Forma	su įleidžiamomis durelėmis
4	Įleidžiamos durelės	nerūdijančio plieno šešiakampė užrakto galvutė arba analogas.
5	Antikorozinė apsauga	Karštai cinkuota
7	Tvirtinimas	Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą
8	Aplinkos temperatūra	-35 °C....+35 °C
9	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
10	Garantinis laikas	≥ 5 metai

6.4. PAMATAS ATRAMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Galiojantys standartai	EN 12390-3
2	Medžiaga	gelžbetonis
3	Betono markė	K50, C20/25, F150;
4	Tvirtinimas	- varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais
5	Varžtų kiekis vnt. ir ilgis	parenkamas iš 1 lentelės
6	Leistinas nuokrypis	pamato aukščio: ± 20 mm; kiaurymių diametras: ± 10 mm;
7	Kabelių kanalų diametras	Nurodoma projekte parenkant iš 1 lentelės
8	Stulpo skersmuo	Nurodoma projekte parenkant iš 1 lentelės
9	Apsauginės guma pamatui	Guma (Juoda) 2 pav. dydis pagal pamato tipą
10	Pamato garantinis laikas:	≥ 10 metai


1 Lentelė.

Eil. Nr.	Stulpo skersmuo, mm	Stulpo aukštis, m	Svoris, kg	H, mm	H1, mm	H2, mm	H3, mm	B1, mm	B2, mm	B3, mm	B4, mm	B5, mm	Varžtų kiekis vnt. × L
3	128-168	6-10	300	1200	240	100	560	600	334	190	180	120	3x50

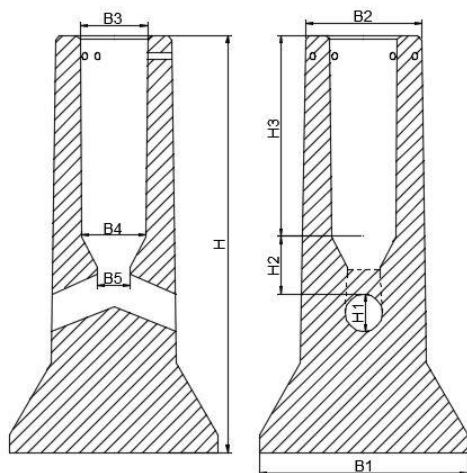


6.5. UŽMAUNAMA GEMBĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Medžiaga	Plienas, sienelių storis ne mažiau 3mm
2	Parametrai	Nurodoma projekte: Aukštis (H) – 0,00mm; Ilgis (L) – 1000; Ilgis (L) – 1500;
3	Antikorozinė apsauga	Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų.
5	Tvirtinimas	Užmaunama ir tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno
6	Aplinkos temperatūra	-35 °C ... +35 °C
7	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
8	Garantinis laikas	≥ 5 metai

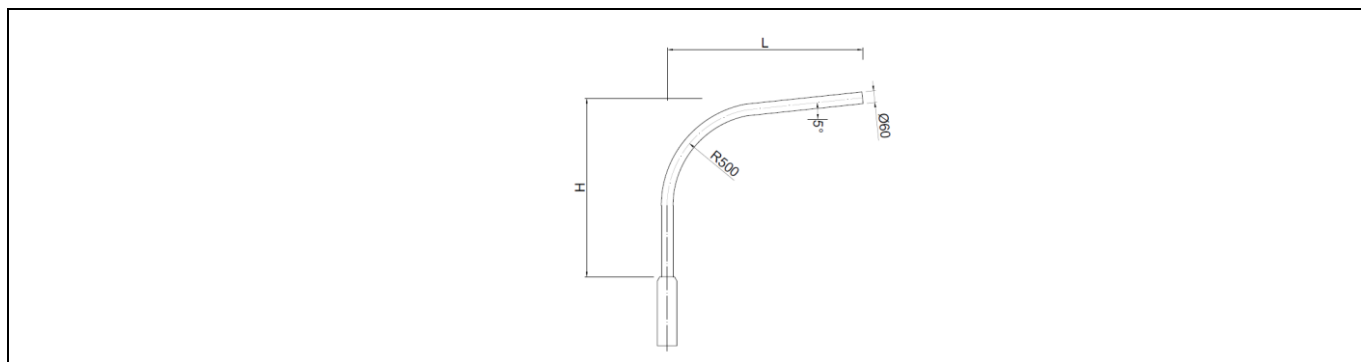

7. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Elektros įrenginių užrašų paskirtis:	0,4 kV kabelių linijų operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymas.
2.	Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūra: -35 ...+35 °C; • Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; • Atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui
3.	Teksto įrašymo ant plokštelės būdas	Šilkografijos, graviravimo.
4.	Plokštelės medžiaga ir spalva	Kietas, standus plastikas. Spalva – balta.
5.	Užrašo spalva	Juoda
6.	Plokštelės matmenys	<ul style="list-style-type: none"> • Ilgis – 60 mm; • Plotis – 50 mm.
7.	Šrifto aukštis	5 mm
8.	Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos	Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirželiu ant PEN arba PE laido.
9.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
10.	Garantinis laikas	≥ 48 mėnesiai

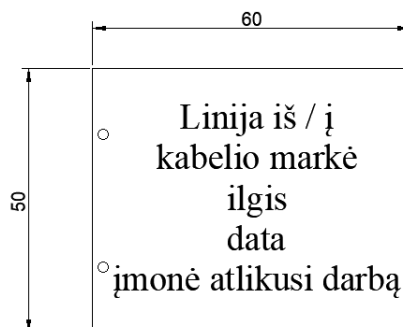

Pvz.

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	16	35	0

8. Įžeminimas

Eil. r.	Įžeminimo elementų techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Galiojantys standartai	EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis;
2.	Įžeminimo strypo medžiaga	Plienas
3.	Įžeminimo strypo padengimas	Variuota danga $\geq 250 \mu\text{m}$ (Plieniniam strypui)
4.	Įžeminimo strypo parametrai	14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis)
5.	Įžeminimo strypo forma	Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos (be sriegio)
6.	Įžeminimo strypo suardanti mechaninė tempimo jėga	$\geq 550\text{N/mm}^2$
7.	Jungiamosios movos paskirtis	Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui
8.	Jungiamosios movos medžiaga	Bronza, žalvaris arba varis
9.	Jungiamosios movos vidinis diametras	14,2 mm
10.	Jungiamosios movos forma	Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai susijungtu movos viduje, užtikrintu gerą sujungimo kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotu per strypus; Be sriegio
11.	Sujungimo gnybto paskirtis	Įžeminimo strypo sujungimui su įžeminimo laidininku. Turi būti naudojama grunte
12.	Sujungimo gnybto konstrukcija	Specialios formos gnybtas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba bronzos, arba vario, su vienu nerūdijančio plieno varžtu arba sujungimo kryžmė.
13.	Įžeminimo laidininkas	Plieninė cinkuota viela $\geq 8\text{mm}$
14.	Įžeminimo laidininko montavimas	Įvedant į atramos vidų.
15.	Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis	≥ 25 metai
16.	Garantija	≥ 5 metai

9. SKIRSTOMIEJI SKYDAI

9.1. Bendri reikalavimai

Skirstomieji skydai turi būti skirti elektros energijos skirstymui 400V tinkle, su elektros linijų apsauga nuo perkrovimų ir trumpo įjungimo srovių, pritaikyti vidaus sąlygoms. Skyde montuojamų elektros aparatūros ir prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Elektros aparatūra ir prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis turi būti ne arčiau kaip 20 mm vienas nuo kito. Elektros aparatūros ir prietaisų sujungimai su variniais kabeliais ir laidais atliekami per gnybtų rinklę.

Kiekviename paskirstymo skyde turi būti palikta nemažiau kaip 20% rezervinė erdvė. Apatinėje skydo dalyje turi būti sumontuota įžeminimo šyna.

Skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo vamzdžių. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje.

Kiti reikalavimai jėgos spintoms:

- _ vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660 V įtampai;
- _ šynos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę;
- _ jei spintų konstrukcijos yra metalinė tai ji turi būti nudažyta antikorozine danga;
- _ Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas;
- _ Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį;
- _ Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą;
- _ Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi;
- _ Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį;
- _ Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių;
- _ Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio;
- _ Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru;
- _ Skydai komplektuojami su RAKINAMOMIS durelėmis;

APSAUGOS LAIPSNIS MIN.IP30, EL.SKYDINĖS PATALPOJE EL.SKYDŲ IP NEMAŽESNIS.

KAIP 44

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	18	35	0

10. APSAUGINĖ IR VALDYMO APARATŪRA, MONTUOJAMA SKYDUOSE

10.1. Automatiniai jungikliai

10.1.1 0,4 kV įtampos 6÷63 A srovės automatiniai jungikliai

il. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
	2	3
1.	Standartas	LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2.	<p>Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje.</p> <p>Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją.</p> <p>Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys.</p> <p>Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members</p>	<p>Pateikti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; • Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą.
3.	Skirtas naudoti	Uždaroje nešildomoje patalpoje
4.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ... +55 °C
5.	Santykinė oro drėgmė	≤ 95 %
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
7.	Vardinė įtampa	230 V/400 V AC
8.	Maksimalioji įtampa	≥ 440 V
9.	Vardinis dažnis	50 Hz
10.	Izoliacijos įtampa	≥ 440 V
11.	Impulsinė įtampa	≥ 4 kV
12.	Vardinė srovė	Pagal schemą
13.	Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai	– I _{cu} ≥ 6 kA;
14.	Elektrinis atsparumas susidėvimui (darbo ciklų skaičius):	In ≤ 63 A; (≥10000);
15.	Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą:	<p>Nurodoma užsakant:</p> <p>– C;</p> <p>– B;</p>

16.	Apsaugos laipsnis	IP2X
17.	Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)	Nurodomas užsakant
18.	Laidininko prijungimas	– varžtiniais gnybtais;.
19.	Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai)	Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
20.	Atkabiklio poveikis	– Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos;
21.	Polių skaičius	– 1; – 3.
22.	Tvirtinimo būdas	Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą
23.	Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui	Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3
24.	Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma:	<ul style="list-style-type: none"> – Vardinė srovė (In); – Vardinė įtampa (Ue); – Atjungimo geba (Icu); – Servisinė atjungimo geba (Ics); – Impulsinė įtampa (Uimp); – Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); – Mnemoschema; – Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2).
25.	Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree).	– 3 klasė, pagal LST EN 60947-1.
26.	Grandinės izoliavimas	– Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių
27.	Techniniai dokumentai:	<ul style="list-style-type: none"> – Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; – Gabaritinis brėžinys.
28.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
29.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai

-*- K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai.

10.2. Kirtikliai

Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui.

il. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
	2	3
30.	polių skaičius	3
31.	jėgos grandinių įtampa	~400/230V, 50Hz,
32.	indikacija	“ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”,
33.	apsaugos laipsnis	- IP20

10.3. Kontaktoriai moduliniai

Kontaktoriai skirti kintamosios trifazės arba vienfazės (400 V arba 230 V) įtampos su aklinais įžeminta transformatoriaus neutralė galios, šildymo, apšvietimo, ventiliacijos elektros įrenginiams valdyti ir reguliuoti. Gali būti naudojami kartu su išlaikymo trukmės relėmis, laikmačiais, termostatais ir kt. įtaisais, jeigu panaudojami keli prietaisai, greta kiekvieno antrojo kontaktoriaus reikia įtaisyti tarpinę detalę (0,5 modulio). Kontaktoriai montuojami skyde arba dėžuteje ant DIN bėgelio.

- Standartas : EN 60947 standarto 1-4 dalys
- Terminio nuostovioji srovė: I_{th} 10-63 A
- Skaičiuotina veikimo įtampa: 230 -400 V
- Dažnis: 50 Hz

10.4.ZHAGA valdiklis

CNODE ZHAGA RF yra belaidis lauko šviestuvo valdiklis, kuriame naudojamas pramonės standartinis Zhaga Book 18 lizdas ir ilgojo nuotolio LPWAN ryšio technologijos, D4i standartinės sąsajos ir įmontuotas polinkio jutiklis nuotoliniam valdymui, duomenų rinkimui ir perspėjimams apie apvirtusius šviesos stulpus. Jo didelės spartos 2,4 GHz ryšys ir įmontuoti dviejų krypčių mikrobangų judesio jutikliai leidžia pritaikyti lengvą sprendimą įvairioms programoms.


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	2	3
1	lizdas	ZHAGA Book-18 standard
2	korpusas	Polikarbonato medžiaga, atspari UV spinduliams, gumos izoliacijos klasė II

3	Atsparumas smūgiams	IK09
4	IP reikšmė	IP66
5	Darbinė įtampa	24V
6	Darbinė temperatūra	Nuo -40 °C iki +75 °C
7	Komunikacija	Short range RF - LoRa Modulation

10.5. Centrinis valdiklis

Centrinis valdiklis- yra įrenginys, kuris tradicinius šviestuvus paverčia išmaniaisiais. Jame yra įmontuotas 4G ryšio modulis, dviejų SIM kortelių palaikymas ir didelės spartos eterneto internetas, skirtas nuotoliniam stebėjimui ir valdymui. Tai taip pat leidžia planuoti relės nuotolinio valdymo pultą, stebėti įtampą ir srovę bei lengvai naudoti jutiklinį ekraną sąrankai ir trikčių šalinimui. Jis taip pat leidžia stebėti svarbius parametrus ir gali jungtis prie įvairių šviestuvų naudojant PLC, RF arba DALI sąsajas, kad būtų galima lanksčiai valdyti apšvietimą.

Veikimo principas:

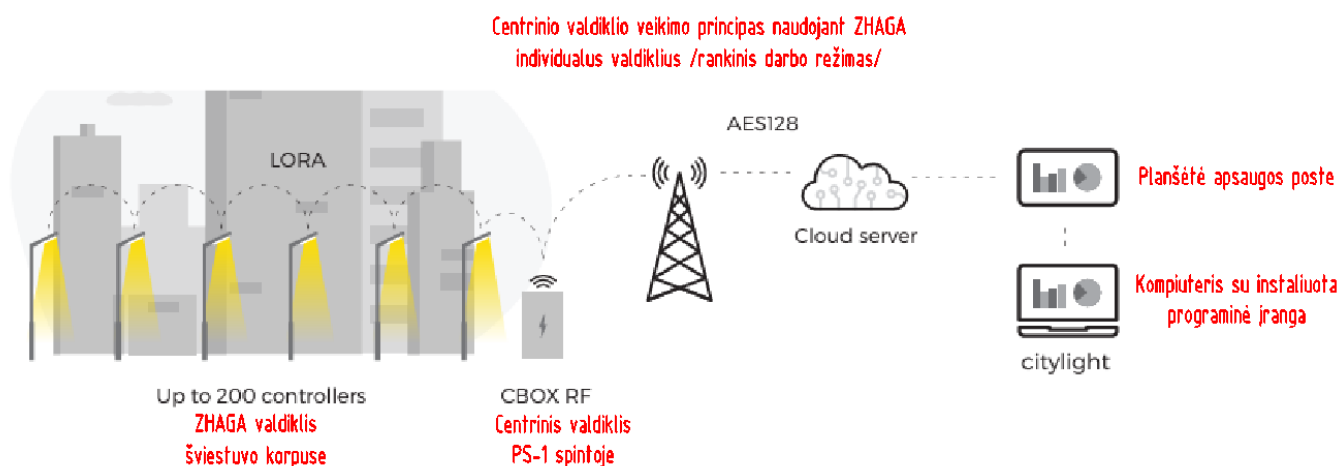

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	2	3
1	IP reikšmė	IP20
2	korpusas	ABS plastic, Electrical protection Class II
3	Montavimas	Ant DIN bėgelio
4	Darbinė temperatūra	Nuo -40 °C iki +85 °C
5	Darbinė įtampa	230 VAC +/-15%
6	Mobile network	2G/3G/4G
7	Ethernet	10-100 Mbps - TCP/IP (supports DHCP)
8	Ethernet jungtis	RJ45
9	Ekranas	LCD TFT - 3.5 inch - Resistive touchscreen

10	Šviestuvo komunikacijos modulis	none (default), RF, PLC, DALI
11	Reliniai išėjimai	3(default)/4(optional)
12	Serijinė sąsaja	RS485
13	Skaitmeniniai įėjimai	4 (Dry contact)

11. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

11.1. Saugos reikalavimai montavimo darbams

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

11.2. Saugos priemonės atliekant montavimo darbus

- Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimo montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai:

- Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir
- temperatūrinių deformacijų kompensavimą.
- Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdengimu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. Kabeliai pakloti vertikaliais konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.
- Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose.

11.3. Statybos darbų organizavimas

Bendrosios nuostatos

Elektros kabelių paklojimui statybos darbus organizuoti vadovaujantis STR.1.01.05:2007 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai". Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi.

Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	23	35	0

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003-07-16;

STR 1.06.02:2016 Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra 2016-12-05;

Statybos paruošimas ir organizavimas; žemės darbai, aplinkos tvarkymo darbai, autotransporto eismas.

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. Atlikus darbus atstatyti žalios vejų dangą užsakovo lėšomis. Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į kitą pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbai vykdomi kuo trumpiausiu laiku, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatytas normalus žemės paviršius. Galutiniam tranšėjos užpylimui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai elektros dalies statybos rangovui ir/ar subrangovams

Atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmimo privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai:

Bandymai:

Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose įtakos esminiams elektros tinklo statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti.

Paslėpti darbai:

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas.

Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai su rašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadi

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	24	35	0

nimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmimo privalo dalyvauti projektuotojo atstovai:

- Tranšėjos paruošimas;
- Smėlio pagalvės įrengimas;
- Kabelio vamzdyje tiesimas tranšėjoje;
- Tranšėjos užpilymas.

Sąrašas bandymų ir matavimų

Atlikus apšvietimo tinklų klojimo/montavimo darbus turi būti atlikti šie bandymai ir matavimai:

- Kabelio izoliacijos varžos matavimas;
- Grandinės fazės nulis matavimas;
- Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas;
- Įžeminimo įrenginio aržos matavimas;
- Apšvietumo matavimas.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai (įmonė turi būti atestuota (darbu sritys: elektrotechnikos darbai iki 1000V įtampos), elektrotechninis personalas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir elektriko profesinę kvalifikaciją; energetikos darbuotojo VK, AK kategorijos pažymėjimą). Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

11.4. Saugumo technika ir priešgaisrinė sauga statyboje

Darbų sauga

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos Įstatymu ir darbuviečių įrengimo statybvietyje nuostatais. Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris statytojo pavedimu (sutartimi) atsakingas už statybą arba statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, statybvietyje.

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	25	35	0

Saugų darbą, gaisrinę saugą aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrina statinio statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus.

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IV kategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti aprašais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų.

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms Dirbant aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro:

- apraišai,
- kritimo blokavimo priemonė,
- ankerinė atrama prisitvirtinimui.

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą kuri tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų yra 6kN. Žmogui tenkanti ~ 10 kV ar 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus organai. Naudojant tik juosmeninį diržą kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmeninis diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmeninio diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti apraišus - diržus, kurie juostų dirbančiojo kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją tolygiai į stipriausias kūno vietas.

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis - sumažinti maksimalią apkrovą tenkančią žmogui kritimo metu, iki mažesnės kaip 6kN (600kg). Ankerinė atramą prisitvirtinimui - specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko ne mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrovą.

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio praėjimo takų.

Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais užsidėję šalmus - kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, kietos sausos medienos).

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus.

Priešgaisrinė sauga

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatiinių krūvių ir labai paprastų; priežasčių: rūkant pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. Tai turi padaryti pastotės darbuotojai ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius TS-500 turi būti 5m atstumu nuo lengvai įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų.

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje.

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios ji pakyla iki 556°C, per 30min. - iki 821°C, per 1val. - iki 925°C, per 2 vai. - iki 1029°C ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir galis griūti, teisingiau griūva.

Kėlus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiame miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo komanda - tarnyba.

Vandenų gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo mašinų autocisternomis, o jas ištuštinus vandenį ims iš pastotės priešgaisrinio vandentiekio hidrantų. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis.

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas.

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos ir montavimo darbus, turi būti atestuoti ir praėję saugumo technikos instruktažą.

Pastoviai tikrinamos inžinerinių-techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovauti darbams.

Statybos - montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:

- a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
- b) duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis;
- c) žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
- d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
- e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;
- f) surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus;
- g) darbo vietos apšvietimas atitiktų normas.

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkrečioms darbams vykdyti.

Statybos aikštelės turi būti aprūpintos, priešgaisriniais skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių. Priešgaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo ženMinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. Gaisrą gesinti reikia taip:

- gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį;
- degantį paviršių gesinti iš priekio;
- lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią
- stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų;
- naudotą gesintuvą nekabinti, bet vėl užpildyti.
- Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių.

11.5. Žemės darbai. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;
2. nustatyti laiką, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir t.t.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;
4. nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštelėse, gatvėse, pravažiuoimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;
5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“). Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks pat koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

11.6. Tranšėjų kasimas

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	28	35	0

Geodezinis trasos nužymėjimas

1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje ne rečiau kas 50 m. Žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vietos;
 2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
 3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais;
- Dalyvaujant Rangovui ir Užsakovui, techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.

Tranšėjų kasimas

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietovėse – vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius;
2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingas žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus;
3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. Įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas;
4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:
 - piltame grunte iki 1,0 m gylio;
 - priemėliuose iki 1,25 m gylio;
 - molyje iki 1,5 m gylio.
5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:
 - vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies;
 - daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
 - klojant kabelį betranšėju būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
6. Elektros kabeliai atkasami be smūgiu rankiniu būdu;
7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno amplitudės:
 - kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm;
 - kasant tranšėjiniiais ekskavatoriais +10 cm.

11.7. Kabelių klojimas

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	29	35	0

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje:

Kabelio klojimo vieta	Kabelio gylis, m
Iki 10 kV įtampos kabeliai grunte	0,7
Iki 10 kV įtampos kabeliai melioruotose žemėse	0,8
Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai	
Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų	Mažiausias atstumas
Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių	0,1

Kabelių apsauga juostomis

Kabelių paklojimo vieta	Apsauginė juosta	Signalinė juosta
Iki 1000 V įtampos kabeliai mieste		0,3 m gylyje
Iki 1000 V įtampos kabeliai po šaligatvio danga		0,3 m gylyje
Iki 1000 V įtampos kabeliai nedarbamose žemėse		0,3 m gylyje

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m.

Klojant kabelius krūmais apšodintose žaliuose zonose, nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 0,75m. Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiesiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 0,1 m storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas.

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (Užsakovas), kuris kartu su Rangovu patikrina:

- tranšėjos gylį, posūkio kampus;
- kabelių atitikties deklaracijas ir servitutus;
- kabelių būgno patikrinimo aktus.

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m.

Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus.

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra laike 24 val. Iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau:

-15 C⁰ – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi;

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	30	35	0

-20 C⁰ – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu.

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko intervale:

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 -10 C⁰;
- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 -20 C⁰;
- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20 C⁰ ir žemesnė.

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20 C⁰ (reikalui esant, naudojami kaloriferiai).

Pastabos:

-- Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, uždengtas betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje.

-- Iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos priemonėmis ir signaline juosta.

-- Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės.

-- Signalinė juosta; speciali kabelių apsaugai skirta juosta.

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant tiekimo, gamintojų ir pan. Atstovams).

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius.

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai.

Įrengiant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą.

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų.

Kabeliai pakloti vertikalios konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.

Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose.

Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto ypatumus. Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją.

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinatas esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu.

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje..

11.8. Tranšėjų užpylimas

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu:

- priemolio, molio žemėje – smėliu;
- smėlio, priemolio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių;
- įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų;

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 0,1 m, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta.

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su Užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja nesutankinama.

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams.

Paklojus kabelį nedarbamoje žemėje pirmiausiai užpilamas nedarbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja.

11.9. Izoliuotų laidų ir kabelių sujungimas, atsišakojimas ir galų apdirbimas

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui.

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tik tai uždėjus, apipresavus antgalį.

Kabelinei linijai montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m.

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, pakankama movos permontavimui.

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas kljais. Analogiškai didesnio diametro termiškai susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinės movos gyslų ilgis 500 mm.

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis kabelį nuo drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio sujungėjo. Kabelių sujungimui naudojami specialūs metaliniai sujungėjai įgalinantys atsišakojamam kabeliui prisijungti prie magistralės, nenuvalant magistralinio kabelio gyslų izoliacijos. Ant viršaus užtraukiama termiškai susitraukianti hermetinė rankovė, armuota specialiu, atspariu mechaniniams pažeidimams audiniu. Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. Visos movos privalo būti atsparios korozijai. Drėgmės temperatūros režimas turi būti nuo – 50oC iki –100oC ir daugiau.

Esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau kaip 200 mm. Visi spintų metaliniai elementai, metalinės elektros aparatūros dalys, darbo metu esančios po įtampa, turi būti atitinkamai sujungtos su esamu pastato įžeminimo kontūru.

11.10. Įžeminimo įrengimo bendrieji reikalavimai

Įžeminimo laidininkas – laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas – elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas – plokštė, strypas ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Įžeminimo klaida – nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas – transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. Apsauginis įžeminimas – atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros srovės poveikio.

Įžeminimo laidininkai.

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos. Specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai,

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos.

Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjuvio plotas ir izoliacija.

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą.

Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas.

Bendrieji reikalavimai

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	33	35	0

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotojų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys.

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. Gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant.

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai įrengiant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.

Įžemiklis daromas 0,5 – 0,7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir d – 14 mm įžeminimo elektrodų.

Įžeminimo (įžemiklio) įrengimas

Geriausias būdas įžemiklio įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro plaktukai. Jų panaudojimas leidžia įžeminimo strypų įkalimą iki 25 – 30 m;

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga tiesiogiai persiduoda strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis.

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis.

Būtina kiekvieną kartą srieginį sujungimą sutepti antikorozine pasta. Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu.

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgalastu plieniniu antgaliu palengvinančiu strypo įkalimą į gruntą.

Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova.

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m keli elektrodai tarpusavyje sujungiami 40x4 mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba.

Sukalus elektrodus ir nepasiekus varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą.

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų metalinės dalys normaliai neesančios po įtampa, bet pažeidus izoliaciją, galinčios patekti, turi būti įžeminamos.

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas (0,5...0,7) m gylyje, cinkuota plieno viela ir 15 mm skerspjūvio įžemiklias. Įžemikliai grunte kalami dalimis po 1,5 m. Viela prie įžemiklio tvirtinama kryžmine jungtimi.

Sukalus įžemiklius ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti įžemiklių kiekį. Įžemiklio jungtys turi būti įrengtos šulinėlyje, kad būtų galima atlikti matavimus ir apžiūras.

Išmatuoti įžemiklio varžą. Jos dydis turi būti ne didesnis, kaip 10 Omų.

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir cheminio poveikio.

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.

Šviestuvus atramose montuoti pagal gamintojo ar tiekėjo reikalavimus ir instrukcijas.

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapų	Laida
	34	35	0


Prieš galutinius patikrinimus, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros sistemos, turinčios įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga gerai veiktų.

Sumontuoti elektros įrengimai užbaigus paleidimo-derinimo darbus priduodami pagal aktą. Jeigu elektros įranga tiekama su automatizacijos priemonėmis – paleidimo-derinimo darbai atliekami kompleksiškai ir priduodami pagal aktą.

Įžeminimą atlikti pagal EİİBT reikalavimus.

Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EİİBT reikalavimus.

AT-24S-2174-01-TP-E.TS	Lapas	Lapu	Laida
	35	35	0

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. I ETAPAS					
APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA					
1.	Paskirstymo skydelis, IP 44, virštinkinis, komplekte su : -Automatinis jungiklis, 400V, C25 A		kompl	1	TS-9 TS-10.1.1 TS-10.2 TS-10.3
2.	Paskirstymo skydas, rakinamas , IP 44, komplekte su sumontuota aparatūra: - Įvadinis kirtiklis, 400V, 40A – 1 vnt; - Viršįtampių ribotuvas, 400V, B+C klasės – 1 vnt; - Automatinis jungiklis – 400V, C16A – 1 vnt; - Automatinis jungiklis – 230V, C16A – 3 vnt; - Automatinis jungiklis – 230V, C6A – 1 vnt; - Kontaktorinis modulis, 230V, 20A – 2 vnt; - Valdymo raktas – 1 kompl; - Astronominė laiko relė – 1 kompl; - Mygtukai su LED indikacija – 2 vnt;	PS-1	kompl	1	TS-9 TS-10.1.1 TS-10.2 TS-10.3
3.	Metalo konstrukcijos įžeminimo prijungimui prie esamo kontūro: - Cinkuota juosta – 3 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 0,1 kg	Rįž<10 omų	kompl	1	TS-8
APŠVIETIMO ĮRANGA					
4.	LED šviestuvas: - Galia – 145W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga - DALI - Zhaga valdiklis		kompl	16	TS-6.1
5.	Atrama, cinkuota, aukštis –8,0 m nuo žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu		Kompl	8	TS-2.1. TS-6.3
0	2024	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
37006	PDV	Anatolij Špak	01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai		0
			Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ		LAPAS LAPŲ 1 6

6.	Šviestuvo tvirtinimo mazgas/gembė (ilgis 1,0m)		Vnt	16	TS-6.3
7.	Pamatas atramai, su guma		Vnt	8	TS-6.4
8.	Elektros įrenginių žymėnys		vnt	8	TS-7
9.					
LIDAI, KABELIAI					
10.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²		m	435	TS-3.1.
11.	Galinė mova kabeliui 4x16		vnt	17	TS-4
12.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5		m	192	TS-3.2.
13.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x6		m	100	TS-3.2.
14.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 5x6		m	170	TS-3.2.
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
15.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	600	TS-5.1.
16.	Instaliacinis vamzdis/lovelis su dangčiu, behalogeninis d20-d50, su posūkio ir tvirtinimo detalėmis	Mokyklos patalpose, prie WC sienos	m	160	TS-5.1.
17.	Vamzdis uždaru būdu, d110		m	175	TS-5.3.
18.	Signalinė juosta		m	600	TS-5.2.
MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS					
19.	Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodui – 1 vnt; - Strypas, ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - Įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg	Atramoms R _ž <30 omų	kompl	8	TS-8
20.	Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodui – 3 vnt; - Strypas, ilgis – 1,5 m - 9 vnt; - Įkalimo galvutė – 3 vnt; - Cinkuota juosta – 3 m; - kryžminė jungtis – 3 vnt; - Antikorozinė juosta – 3 kg	PS-2 skydui R _ž <10 omų	kompl	1	TS-8
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS					
21.	Įšpildomoji toponuotrauka		vnt	1	
22.	Smėlis paklotui		M3	48	
23.	Sandarinio medžiagos		kg	10	
DARBAI					
1.	Automatinio jungiklio montavimas į esamą spintą		vnt	1	
2.	Elektros skydo montavimas	PS-1	kompl	1	
3.	Vamzdžio d32 tvirtinimas prie el.skydinės sienos apkabomis		m	5	

AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

4.	Kabelio tiesimas vamzdyje		m	5	
5.	Perėjimo per pamatą įrengimas		kompl.	1	
6.	Perėjimo hermetizavimas		kompl.	1	
7.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1	
8.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.		m	600	
9.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.		m	600	
10.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.		m	600	
11.	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje		m	600	
12.	Vamzdžio/lovelio iki Ø50mm montavimas prie sienos		m	160	
13.	Vamzdžio klojimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo prieduobes		m	175	
14.	Kabelio montavimas vamzdyje		m	900	
15.	Esamos grunto dangos atstatymas		M2	240	
16.	Kabelio Cu3x1,5mm ² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui		m	192	
17.	1kV galinės movos montavimas viduje		kompl	17	
18.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		kompl	1	
19.	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje		Vnt	8	
20.	Saugikliu montavimas atramoje		vnt	16	
21.	ZHAGA valdiklio montavimas		vnt	16	
22.	Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą		vnt	8	
23.	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai		vnt	8	
24.	Atramų žymėjimas		vnt	8	
25.	Šviestuvo LED montavimas		vnt	16	
26.	Duobės kasimas ir užkasimas pamatui		Vnt/m ³	8/12	
27.	Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai		kompl	1	
28.	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus		kompl	8	
29.	Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus		kompl	2	
30.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		kompl	2	
31.	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas		kompl	2	
32.	Apšvietumo matavimas		vnt	1	
33.	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas		vnt	1	
34.	Personalo apmokymai		vnt	1	

AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. II ETAPAS					
APŠVIETIMO ĮRANGA					
24.	LED šviestuvai: - Galia – 29W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga - DALI		kompl	14	TS-6.2
25.	LED šviestuvai: - Galia – 15W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga - DALI		kompl	2	TS-6.2
26.	LED šviestuvai: - Galia – 185W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga - DALI -ZHAGA valdikis		kompl	4	TS-6.2
27.	Atrama, cinkuota, aukštis –8,0 m nuo žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu		Kompl	4	TS-6.3 TS-1
28.	Atrama, cinkuota, aukštis –6,0 m nuo žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu		Kompl	20	TS-6.3 TS-1
29.	Cinkuota gembė, L-1,5m		Vnt	4	
30.	Cinkuota gembė, L-1,0m		Vnt	16	
31.	Pamatas atramai, su guma		Vnt	20	TS-6.4
32.	Elektros įrenginių žymenys		vnt	20	TS-7
LAIDAI, KABELIAI					
33.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²		m	785	TS-3.1.
34.	Galinė mova kabeliui 4x16		vnt	37	TS-4
35.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x6		m	75	TS-3.2.
36.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5		m	240	TS-3.2.
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
37.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	785	TS-5.1.
38.	Signalinė juosta		m	785	TS-5.2.
MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS					
39.	Metalo konstrukcijos įžeminimui:	Atramoms	kompl	18	TS-8

AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

	- Antgalis elektrodiui – 1 vnt; -Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg	Rįž<30 omų			
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS					
40.	Išpildomoji toponuotrauka		vnt	1	
41.	Smėlis paklotui		M3	63	
42.	Žolės sėklos		kg	10	
DARBAI					
35.	Galinių movų montavimas		vnt	37	
36.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1	
37.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.		m	785	
38.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.		m	785	
39.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.		m	785	
40.	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje		m	785	
41.	Kabelio montavimas vamzdyje		m	785	
42.	Esamos grunto dangos atstatymas		M2	268	
43.	Esamos grunto dangos atstatymas siejant žolę		M2	46	
44.	Kabelio Cu3x1,5mm ² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui		m	240	
45.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		kompl	1	
46.	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje		Vnt	20	
47.	Saugikliu montavimas atramoje		vnt	20	
48.	ZHAGA valdiklio montavimas		vnt	4	
49.	Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą		vnt	20	
50.	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai		vnt	20	
51.	Atramų žymėjimas		vnt	20	
52.	Šviestuvo LED montavimas		vnt	20	
53.	Duobės kasimas ir užkasimas pamatui		Vnt/m ³	20/30	
54.	Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai		kompl	1	
55.	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus		kompl	20	
56.	įžeminimo kontūro varžos matavimas		kompl	1	
57.	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas		kompl	1	
58.	Apšvietimo matavimas		vnt	1	
59.	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas		vnt	1	
60.					

AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ TINKLAS					
ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. II ETAPAS					
LAIDAI, KABELIAI					
43.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²	AXPK arba analogas	m	142	TS-3.1.
44.	Galinė/jungiamoji mova kabeliui 4x16		vnt	2	TS-4
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
45.	Elektroinstaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	138	TS-5.1.
46.	Surankamas vamzdis d160		m	10	
47.	Signalinė juosta		m	148	TS-5.2.
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS					
48.	Išpildomoji toponuotrauka		vnt	1	
49.	Smėlis paklotui		M3	12	
DARBAI					
61.	Galinių movų montavimas		vnt	2	
62.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1	
63.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.		m	138	
64.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.		m	138	
65.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.		m	138	
66.	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje		m	138	
67.	Kabelio montavimas vamzdyje		m	138	
68.	Kabelio montavimas konstrukcijomis		m	4	
69.	Esamos grunto dangos atstatymas		M2	55,2	
70.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		kompl	1	
71.	Esamų atramų su šviestuvais demontavimas ir išvežimas 15 km spinduliu		kompl	16	
72.	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas		vnt	1	

-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami darbo projekto arba statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus.

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju.

AT-24S-2174-01-TP-E.SKZ	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

I STATYBŲ ETAPAS
Apšvietimo kabelių montavimo apimtys

Eil.nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir sperspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 krypt. grėž. būdu	Vamzdyje d50 krypt. grėž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Instaliaciniame kanale	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
					Vamzdyje d50	Vamzdyje d75									
1	PS-1	ŠV-27	Al-4x16	108	28	-	-	30	4	50	-	28	2	-	28
2	ŠV-27	ŠV-33	Al-4x16	55	51	-	-	-	4	-	-	51	2	-	51
3	ŠV-33	ŠV-35	Al-4x16	48	44	-	-	-	4	-	-	44	2	-	44
4	ŠV-35	ŠV-31	Al-4x16	37	33	-	-	-	4	-	-	33	2	-	33
5	ŠV-31	ŠV-29	Al-4x16	36	32	-	-	-	4	-	-	32	2	-	32
6	ŠV-27	ŠV-23	Al-4x16	40	36	-	-	-	4	-	-	36	2	-	36
7	ŠV-23	ŠV-18	Al-4x16	36	32	-	-	-	4	-	-	32	2	-	32
8	ŠV-18	ŠV-20	Al-4x16	63	59	-	-	-	4	-	-	59	2	-	59
9	II etapo apšvietimas	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
10	I etapo ryšiai	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II etapo apšvietimas	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viso:				423	339	0	30	60	32	50	0	315	16	-	315

1	ŠV-27	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
2	ŠV-28	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
3	ŠV-33	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
4	ŠV-34	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
5	ŠV-35	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
6	ŠV-36	šviestuvas	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-

7	ŠV-31	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
8	ŠV-32	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
9	ŠV-29	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
10	ŠV-30	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
11	ŠV-23	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
12	ŠV-25	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
13	ŠV-18	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
14	ŠV-19	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
15	ŠV-20	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
16	ŠV-22	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
Viso:				192	0	0	0	0	192	0	0	0	192	-	0

0,4 kV kabelių montavimo apimtys

Eil.nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir sperspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Vamzdyje d50 krypt. gręž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Instaliaciniame kanale	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
					Vamzdyje d50	Vamzdyje d75									
1	PS-1	PS-2/WC	Cu-5x6	172	80	-	-	30	12	50	-	80	2	-	80
2	PS-1	LKS-1	Cu-3x6	95	11	-	-	30	4	50	-	11	2	-	11
3	LKS-1	LKS-2	Cu-3x6	89	85	-	-	-	4	-	-	85	2	-	85
Viso:				356	176	0	0	60	20	100	0	176	6	-	176

II STATYBŲ ETAPAS
Apšvietimo kabelių montavimo apimtys

Eil.nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir sperspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 krypt. grėž. būdu	Vamzdyje d50 krypt. grėž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Instaliaciniame kanale	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
					Vamzdyje d50	Vamzdyje d75									
1	PS-1	ŠV-21	Al-4x16	97	13	-	-	-	34	50	-	13	2	-	13
2	ŠV-21	ŠV-26	Al-4x16	48	44	-	-	-	4	-	-	44	2	-	44
3	ŠV-26	ŠV-24	Al-4x16	25	21	-	-	-	4	-	-	21	2	-	21
4	ŠV-24	ŠV-15	Al-4x16	50	46	-	-	-	4	-	-	46	2	-	46
5	ŠV-15	ŠV-11	Al-4x16	45	41	-	-	-	4	-	-	41	2	-	41
6	ŠV-11	ŠV-10	Al-4x16	22	18	-	-	-	4	-	-	18	2	-	22
7	ŠV-10	ŠV-6	Al-4x16	30	26	-	-	-	4	-	-	26	2	-	26
8	ŠV-21	ŠV-16	Al-4x16	31	27	-	-	-	4	-	-	27	2	-	27
9	ŠV-16	ŠV-14	Al-4x16	25	21	-	-	-	4	-	-	21	2	-	21
10	ŠV-16	ŠV-13	Al-4x16	41	36	-	-	-	4	-	-	36	2	-	36
11	ŠV-13	ŠV-7	Al-4x16	64	60	-	-	-	4	-	-	60	2	-	60
12	ŠV-7	ŠV-2	Al-4x16	40	36	-	-	-	4	-	-	36	2	-	36
13	PS-1	ŠV-5	Al-4x16	75	21	-	-	-	4	50	-	21	2	-	21
14	ŠV-5	ŠV-1	Al-4x16	35	31	-	-	-	4	-	-	31	2	-	31
15	ŠV-1	ŠV-3	Al-4x16	47	43	-	-	-	4	-	-	43	2	-	43
16	ŠV-3	ŠV-8	Al-4x16	35	31	-	-	-	4	-	-	31	2	-	31
17	PS-1	ŠV-4	Al-4x16	83	29	-	-	-	4	50	-	29	2	-	29
18	ŠV-4	ŠV-9	Al-4x16	52	48	-	-	-	4	-	-	48	2	-	48
19	esamas ŠGA	esamas ŠGA	Al-4x16	142	138	-	-	-	4	-	-	138	2	-	138
Viso:				987	730	0	0	0	106	150	0	730	38	-	734

1	ŠV-21	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
2	ŠV-26	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
3	ŠV-24	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
4	ŠV-15	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
5	ŠV-11	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
6	ŠV-10	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
7	ŠV-3	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
8	ŠV-1	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
9	ŠV-3	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
10	ŠV-8	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
11	ŠV-4	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
12	ŠV-9	šviestuvai	Cu-3x1,5	12	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
Viso:				144	0	0	0	0	144	0	0	0	144	-	0

0,4 kV kabelių montavimo apintys

Eil.nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir sperspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 krypt. grėž. būdu	Vamzdyje d50 krypt. grėž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Instaliaciniame kanale	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
					Vamzdyje d50	Vamzdyje d75									
1	PS-1	LKS-3	Cu-3x6	75	21	-	-	-	4	50	-	21	2	-	21
Viso:				75	21	0	0	0	4	50	0	21	2	-	21



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37006

Anatolij Špak

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

21981

Išduotas 2018 m. spalio 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. gruodžio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



TVIRTINU

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

2024 m.

d.

**STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Šiaulių miesto savivaldybės administracija
2.	Pirkimo objektas	<input type="checkbox"/> Projektiniai pasiūlymai <input type="checkbox"/> Techninio darbo projekto parengimas <input checked="" type="checkbox"/> Techninio projekto parengimas <input type="checkbox"/> Darbo projekto parengimas <input type="checkbox"/> Supaprastinto projekto parengimas <input checked="" type="checkbox"/> Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
3.	Projekto pavadinimas	Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, modernizavimo projektas. Esant reikalui patikslinti Projekto pavadinimą.
4.	Statinio adresas	Dainų g. 13, Šiauliai
5.	Statinių grupės sudėtis	Inžineriniai tinklai Hidrotechnikos statiniai Kiti inžineriniai statiniai
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Sporto paskirties inžinerinis statinys – Stadionas Sporto paskirties inžinerinis statinys – Universali sporto aikštelė Kiti inžineriniai statiniai – Apsauginis sportinis tinklas (kamuolių gaudyklė) Kiti inžineriniai statiniai – Segmentinė tvora Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė Inžineriniai tinklai – lietaus nuotekų tinklai Inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai Inžineriniai tinklai – buitinių nuotekų tinklai Hidrotechnikos statiniai – Drenažo sausintuvai Projektas suskirstomas į 2 etapus.
7.	Statinio statybos rūšis	<input checked="" type="checkbox"/> Naujo statinio statyba <input checked="" type="checkbox"/> Statinio rekonstravimas Statinio remontas: <input type="checkbox"/> Statinio kapitalinis remontas <input type="checkbox"/> Statinio paprastas remontas <input type="checkbox"/> Pastato atnaujinimas <input type="checkbox"/> Statinio griovimas
8.	Statinio kategorija	<input checked="" type="checkbox"/> Ypatingasis statinys <input checked="" type="checkbox"/> Neypatingasis statinys <input checked="" type="checkbox"/> Nesudėtingasis statinys

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Esamų aikštynų asfalto ir betono dangos nusidėvėjusios, vietomis ištrupėjusios. Ant bėgimo takų yra šulinių dangčių. Aikštynas netaisyklingos formos, jo parametrai neatitinka standartų. Sporto įranga taip pat nusidėvėjusi, moraliai pasenusi. Futbolo aikštės žolė nelygi, ištrypta, bėgimo takas padengtas asfalto danga, kuri yra nelygi, duobėta. Pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės danga nelygi, duobėta, vietomis ištrupėjusi, nepritaikyta specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikiams. Kai kuriuose vietose takų ir aikštelės parametrai neatitinka standartų.
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto rangovas įvertina esamą įrangą, ir tokiai įrangai keliamus reikalavimus.
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Orientacinė statybos darbų vertė ~ 874000,00 €
12.	Lėšų pobūdis	<input checked="" type="checkbox"/> Savivaldybės biudžeto lėšos <input type="checkbox"/> Skolintos lėšos <input type="checkbox"/> Valstybės biudžeto lėšos <input checked="" type="checkbox"/> Europos sąjungos finansinės paramos lėšos <input type="checkbox"/> Valstybės investicijų projektų lėšos <input type="checkbox"/> Kitų šaltinių lėšos
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
13.	Perkamų paslaugų apimtis:	<input checked="" type="checkbox"/> bendroji; <input checked="" type="checkbox"/> sklypo sutvarkymas (sklypo planas); <input type="checkbox"/> architektūros; <input type="checkbox"/> konstrukcijų; <input type="checkbox"/> gamybos (paslaugų) technologijos; <input type="checkbox"/> susisiekimo; <input checked="" type="checkbox"/> vandentiekio ir nuotekų šalinimo; <input type="checkbox"/> šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; <input type="checkbox"/> dujotiekio; <input checked="" type="checkbox"/> elektrotechnikos; <input checked="" type="checkbox"/> elektroninių ryšių (telekomunikacijų); <input type="checkbox"/> apsauginės signalizacijos; <input type="checkbox"/> gaisro aptikimo ir signalizavimo; <input type="checkbox"/> procesų valdymo ir automatizacijos; <input type="checkbox"/> šilumos gamybos ir tiekimo; <input type="checkbox"/> gaisrinės saugos. <input type="checkbox"/> Branduolinės saugos (BEOS); <input checked="" type="checkbox"/> pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; <input checked="" type="checkbox"/> statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; <input type="checkbox"/> ekonominė.
13.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		reikalavimus, statybinių tyrimų ataskaitos parengimas (jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos topografinės nuotraukos parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo, projekto ekspertų ir statybą leidžiančio dokumento išdavimą derinančių įstaiigų atstovų pastabas. Prisijungimo sąlygų užsakymas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinančių institucijų gautas pastabas, statybą leidžiančio dokumento gavimas. Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinio, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.
13.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Projekto vykdymo priežiūra. Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui: - Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas (jei reikia), topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus (jei reikia); - Atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; - Pateikti projektą Užsakovo nurodytai ekspertzės įmonei, pateikti dokumentaciją statybą leidžiančiam dokumentui gauti per IS „Infostatyba“.
13.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Užsakovas.
14.	Paslaugų teikimo trukmė	Perkamos paslaugos suteikimo trukmė nurodoma mėnesiais. <input checked="" type="checkbox"/> Projektinių pasiūlymų parengimo trukmė <u>1</u> (mėn.; sav.; k.d.) <input type="checkbox"/> Techninio darbo projekto parengimo trukmė _____ (mėn.; sav.; k.d.) <input checked="" type="checkbox"/> Techninio projekto parengimo trukmė <u>3</u> (mėn.; sav.; k.d.) <input type="checkbox"/> Darbo projekto parengimo trukmė _____ (mėn.; sav.; k.d.) <input type="checkbox"/> Supaprastinto projekto parengimo trukmė _____ (mėn.; sav.; k.d.) /kartu su pasiūlymais gali būti prašoma pateikti kalendorinį paslaugų teikimo grafiką/
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
15.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos higienos normomis, statybos techniniais reglamentais ir šia projektavimo užduotimi. Rengiant techninį projektą privalo būti įvertinti ir įtraukti regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>„Pagerinti viešųjų paslaugų pricinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ 2 priedo „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ reikalavimai. Rengiant Projektą vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, standartais, reikalavimais sporto paskirties inžinerinių statinių statybai ir šia projektavimo užduotimi. Techninio projekto sprendiniai turi būti tokio detalumo, kad rangovas neturėtų galimybės juos keisti darbo projekte. Projektuojamos universalios aikštelės, sporto aikštynas, apšvietimas su drenavimo sistema, lauko treniruoklių zona viskas turi būti numatyta įrengti etapais suderinant etapus su užsakovu. Sporto aikštyno modernizavimui išskaidžius etapus parengti atskirus darbų kiekių žiniaraščius, atskiras lokalines sąmatas (atsižvelgiant į tai, kad darbai gali būti vykdomi skirtingų rangovų ar etapais ir pan.).</p>
16.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupci)	<p>Sporto inžineriniai statiniai- Sporto aikštynai. Futbolo aikštės modernizavimo projektas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporto paskirties teritorijoje esančių takų demontavimas ir išvežimas. - Įrengti aplink futbolo aikštę bėgimo taką su trejomis bėgimo juostomis (ratu) ir šalia įrengti 100m bėgimo tiesią atkarpą su keturiomis juostomis. Gale įrengiant stabdymo atkarpą. Guminė danga turi būti liejama, ilgaamžė, atspari: Slydimui klimatinėms sąlygoms (karščiui ir šalčiui), atitinkanti ES normatyvas. - Esamos futbolo aikštės dangos nuėmimas išvežimas. - Įrengti sporto aikštyne drenažo sistemą, apšvietimą. - Įrengti naują dirbtinės dangos futbolo aikštę (50x25 m) su apsaugine zona ir linijomis. Dirbtinė danga be užpildo. Aikštės matmenys derinti su užsakovu ir mokymo įstaiga. Futbolo aikštės dangos sužymėjimą pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo vartus 2 vnt. (matmenys 732x244 cm). Už vartų, futbolo aikštės galuose ir šonuose pastatyti ne žemesnes kaip 5m aukščio apsaugines tvoras, kamuolių gaudykles su tinklais. Esant poreikiui ir galimybei įrengti regbio futbolo vartus. Kamuolių gaudykles su tinklais iš futbolo aikštės galų ir šonų (šonuose gaudyklės už bėgimo takelių ribų) ne mažiau kaip 5 metrų aukščio. - Atsarginių futbolo žaidėjų suolelis 15 vietų, su plastikinėmis kėdėmis su apsaugine siena iki pat apačios, apsauginėmis sienomis šonuose ir stogeliu iš 5 mm storio skaidraus polikarbonato, 2 vnt. Metalas padengtas gruntu ir nudažytas miltelinio dažymu, kėdutės su nugaros atrama, kėdutės aukštis 32 cm, sėdimas plotis 43 cm, tvirtinama dviejose vietose, spalva – geltona, suolelio

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>aukštis: 210 cm, suolelio plotis: 120 cm;</p> <p>Universalios krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelės modernizavimo projektas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krepšinio aikštelių dangos su stovais demontavimas ir išvežimas. - Atliekant krepšinio aikštelės modernizavimo projektą, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant universalią dangą, danga turi būti atspari slydimui, klimatinėms sąlygoms (karščiui ir šalčiui). - Aikštelės įranga - 4 (keturi) stacionarūs krepšinio stovai su grūdinto stiklo lentomis, matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojančiais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. - Krepšinio aikštelė turi būti aptverta tvora ne žemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti už krepšinio stovų aukštis ne žemesnis kaip 5m. Tvora įrengiama įvertinus apsauginius atstumus. - Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.). - Aikštelėje įrengti drenažo sistemą. - Aikštelė turi būti pritaikyta tiek krepšiniui, tiek tinkliniui, tiek kvadratui. - Nubraižyti linijas tinkančias krepšiniui, tinkliniui ir kvadratui. - Įrengti vietas tinklinio stovams. - Įrengti reguliuojamo aukščio universalius tinklinio stovus tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio įvorėmis su aliuminio dangteliais. Stovų aukštis 3,2 m, 1 kompl. stovai iš aliuminio su įtempimo mechanizmais. - Bemazgį tinklinio treniruočių tinklą (2 vnt.) ne mažiau kaip 2 mm storio su 6 mm įtempimo virve viršuje bei 4 (keturiomis) įtempimo virvėmis tinklo kampuose. - Prie multifunkcinės žaidimų aikštelės įrengti 20 mobilių sėdimų vietų skirtų dalyviams. - Universalių aikštelių kiekį derinti su užsakovu ir mokymo įstaiga. <p>Paplūdimio tinklinio aikštelių modernizavimo projektas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę ant dirbtinės dangos. - Įrengti reguliuojamo aukščio universalius tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmušalais, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio įvorėmis su aliuminio dangteliais. Stovų aukštis 3,2 m, 1 kompl. stovai iš aliuminio su įtempimo mechanizmais. - Bemazgį tinklinio treniruočių tinklą (2 vnt.) ne mažiau kaip 2 mm storio su 6 mm įtempimo virve viršuje bei 4 (keturiomis) įtempimo virvėmis tinklo kampuose. - Visoje sportui skirtoje teritorijoje įrengti apšvietimą. - Demontuoti seną įrangą esančią stadionų teritorijoje. - Įrengti vaizdo stebėjimo kameras, prijungiant prie

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>mokyklos vaizdo stebėjimo sistemos su papildomu serveriu įrašymui bei numatyti galimybę su duomenų perdavimo tinklais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Įrengti sporto aikštyne suoliukus bei šiukšliadėžes, ties futbolo ir krepšinio aikštelėmis. - Įrengti šuoliaduobių zoną 100m bėgimo tako gale, pritaikant šuoliams į aukštį ir į tolį, šuolio į tolį sektorių, įrengiama šuolio į tolį paspara (atsispyrimo lentelė) ir šuoliaduobė, 1 vnt. - Įrengti 20 mobilių sėdimų vietų prie multifunkcinės žaidimų aikštelės skirtos dalyviams. <p>Pastaba: Įrengti treniruoklių kompleksų vietą. Gatvės gimnastams reikalingas - atskiras platus skersinis, ir atskiros trigubos lygiagretės. Išdėstymą derinti su užsakovu. Įrengti lauko treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims įvairių raumenų grupių tempimui bei stiprinimui, naudojant savo kūno svorį (skersinis, lygiagretės, buomas) bei lauko treniruoklių. Įrengti stalo teniso stalus prie stadiono, jų vietą ir kiekį derinti su užsakovu ir mokymo įstaiga.</p> <p>Mokyklos teritorijos infrastruktūros aplink stadioną įrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (šaligatviai aplink stadioną, pėsčiųjų takai nuo stadiono iki nuolat naudojamų įėjimų į švietimo įstaigą, automobilių stovėjimo aikštelė prie stadiono bei įvažiavimas 2 etapu). 2 etapu aplink mokyklą numatoma įrengti drenažo tinklus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teritoriją sutvarkyti, pritaikant riboto judumo asmenims, kurie dėl sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai savarankiškai judėti ir naudotis jų poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikmėms. <p>Vadovautis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ ir HN 21:2017 „mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.</p> <p>Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškios, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodyti konkretūs reikalavimai (leistini nuokrypiai, darbų atlikimo, kokybės įvertinimo metodai bei rodikliai) konkrečioms projekte numatytiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra galimas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Danga turi būti ilgaamžė, pritaikyta visoms šiame punkte išvardintoms sporto šakoms pagal sektorius.</p> <p>Aikštyno aptvėrimą segmentine tvora su rakinamais įėjimo varteliais (jai nėra įrengtos). Orientacinis tvoros aukštis – ne mažiau nei 1,7 m.</p> <p>Po modernizavimo stadionas turi būti saugus vaikams ir lankytojams.</p>
17.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<p>Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius.</p> <p>Statinys nepatenka į kultūros paveldo teritoriją.</p>
18.	Statinių pritaikymo, Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	<p>Demontuoti senas takų dangas visoje teritorijoje. Numatyti riboto judumo asmenų, kurie dėl sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai savarankiškai judėti ir naudotis jų poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, patekimo prie treniruoklių (kur reikia), taktilinius paviršius (kur reikia). Sprendiniais turi būti prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; papildomai pateikiamas universalaus dizaino principų įgyvendinimo aprašymas. Informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/.</p>
19.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<p>Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus.</p>
19.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai	<p>Numatyti sprendinius infrastruktūros aplink stadioną įrengimui/ rekonstravimui/ atnaujinimui (šaligatvių aplink stadioną atnaujinimas (esant poreikiui – rekonstravimas), pėsčiųjų takų nuo stadiono iki nuolat naudojamų įėjimų į švietimo įstaigą įrengimas/ rekonstravimas/ atnaujinimas, automobilių stovėjimo aikštelės prie stadiono rekonstravimas padidinant bei įvažiavimo atnaujinimas (esant poreikiui – rekonstravimas). Projektuojant atsižvelgti į augančius želdinius esančius teritorijoje. Projektavimo stadijoje kreiptis į Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją. Nesant galimybės išsaugoti medžius, pagrįsti jų šalinimą ir numatyti želdinių atkuriamąją vertę.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>Automobilių stovėjimo aikštelėje (ar kitoje sklypo vietoje) numatyti ŽN automobilių sustojimo (stovėjimo) vietas. Visa rengiama / atnaujinama infrastruktūra turi būti pritaikyta specialių poreikių turintiems žmonėms.</p> <p>Numatyti nereikalingų objektų (pvz. betono luitai, metaliniai elementai) pašalinimą (jei to reikia) ir teritorijos sutvarkymą po darbų atlikimo (statybos metu pažeistos dangos).</p> <p>Sporto aikštyno modernizavimui ir kiemo aikštelės remontui / rekonstravimui parengti atskirus darbų kiekių žiniaraščius, atskiras lokalines sąmatas (atsižvelgiant į tai, kad darbai gali būti vykdomi skirtingų rangovų ar etapais ir pan.).</p>
19.2.	architektūros daliai	
19.3.	konstrukcijų daliai	
19.4.	technologijos daliai	
19.5.	susisiekimo daliai	
19.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	<ul style="list-style-type: none"> - Įrengti drenažo sistemas futbolo ir krepšinio aikštynuose. - Numatyti lietaus kritulių surinkimą ir nuvedimą nuo aikštelių, futbolo aikštės bei bėgimo takų. Įvertinus aikštyno vandentiekio bei lietaus nuotekų sistemų būklę, numatyti lietaus nuotekų sistemos prijungimą prie miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. Suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo nuo futbolo ir krepšinio aikštynų, į miesto lietaus nuotekų tinklą, pajungiant ir greta esančią mokyklos lietaus nuotekų sistemą. Projekto rengimo metu taip pat išspręsti lietaus nuotekų nuvedimą ir nuo projektuojamų kiemo aikštelės statinių (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių) (nuolydžiais ir/ar esant poreikiui įrengiant lietaus surinkimo tinklus). - Numatyti sporto aikštyne WC konteinerį (atitinkantį higienos normas bei reikalavimus) berniukams ir mergaitėms. Pateikimas ir naudojimas turi būti pritaikytas riboto judumo asmenims, kurie dėl sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai savarankiškai judėti ir naudotis jų poreikiams nepritaikyta fizine aplinka. Darbus numatyti atskirais etapais. Pastatymo vietą derinti su užsakovu bei mokymo įstaiga. <p>Vadovautis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; - D1-193 dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminių teisės aktų reikalavimais. Prieš pridavimą būtina atlikti sistemos praplovimą, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV diagnostiką;
19.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
19.8.	dujotickio daliai	
19.9.	elektrotechnikos daliai	<p>Įrengti sporto aikštyne apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo stebėjimo sistemos bei numatyti galimybę su duomenų perdavimo tinklais.</p> <p>Numatyti lauko apšvietimo sistemų keitimą. Projekte numatyti teritorijos apšvietimą, pritaikant atsinaujinančius gamtos išteklius. Teritorijų apšvietimui numatyti elektrą taupančius sprendinius (saulės elementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai). Lauko apšvietimo sprendinius suderinti su UAB Gatvių apšvietimas“, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei reikia, su AB „ESO“.</p> <p>Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Naujai įrengtas / rekonstruotas apšvietimas turi tinkamai apšviesti ne tik sporto aikštyną, bet ir pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, skirtus pasiekti sporto aikštyną.</p>
19.10.	kita	<p>Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkrečioms statybos darbams. Projekte numatytiems produktams turi būti taikomi minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, statybos produktams (gaminiam, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. Lauko apšvietimui parinkti energiją taupančius šiuolaikinius sistemos prietaisus. Rengiant techninį projektą privalo būti įvertinti ir įtraukti regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ 2 priedo „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ reikalavimai.</p> <p>Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas ir 2 priedas XII skyrius pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai</p>
20.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<p>Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių sprendinių aprašymai, statinių išdėstymo sklype planas. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu.</p>
21.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
22.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Numatyti statybos darbų organizavimo ir vykdymo eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę.
23.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Parengti Projektą pagal 13 punkte nurodytas perkamas projekto sudedamųjų dalių parengimo apimtis ir pateikti Užsakovui Projekto kompiuterinę laikmeną 1 vnt. per 120 dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Parengtą projektą pataisyti pagal gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal užsakovo pastabas pataisytą projektą pateikia užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui ir raštu informuoja užsakovą apie projekto perdavimo ekspertizės rangovui datą. Gavęs ekspertizės pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso projektą ir paisytą projektą pateikia ekspertizės rangovui dėl teigiamos ekspertizės išvados gavimo. Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, per 5 darbo dienas pateikia užsakovui 1 egz. projekto kompiuterinėje laikmenoje ir, gavęs užsakovo projekto patvirtinimą, įkelia projektą į ĮS „Infostatyba“ statybos leidimui gauti. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Projektą tikrinančių institucijų nepritarimą Projektui (jei toks nepritarimas būtų pareikštas) gavimo dienos pataisyti Projektą pagal tikrinančių institucijų pastabas ir šios užduoties 25 punkte nurodyta tvarka pataisytą projektą perduoda užsakovui
24.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba.
25.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Gavus statybos leidžiantį dokumentą per 5 d. d. pateikti užsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto popierinius egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 11.4.4. punktą „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.
26.	Ekspertizės atlikimas	Ekspertizė bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMY DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija	6
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką	
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto	

	sprendiniais)	
--	---------------	--

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Techninis projektas	<p>Pateikiama 13 25 punktuose išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti Vadovaujantis:</p> <p>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.</p> <p>STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.</p> <p>D1-193 dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo nuostatomis.</p> <p>HN 21:2017 „mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.</p>
---------------------	--

Parengė:

PV Rimvydas Juodka



Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Rinaldas Gediunas

Statybos ir renovacijos skyriaus patarėja
laikintai einanti vedėjos pareigas
Inesa Cicėnė






1
**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“**

Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai.

Tel. (8 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas@sga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144129510.

**GATVĖS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRISIJUNGIMO/PROJEKTAVIMO
SĄLYGOS Nr. 10-81**

(pagal UAB „Atamis“ prašymą 2024-05-27 Nr. S-24/375, pateikiama el. paštu m.kazakevicius@atamis.lt)

Parengta: 2024-06-04

Galioja iki: 2025-06-04

**1. GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRISIJUNGIMO/PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
IŠDUODAMOS:**

„Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, modernizavimo projektas“ projektui rengti. Planuojamoje darbų zonoje yra apšvietimo tinklas nuosavybės teise priklausantis UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, prijungimą projektuoti nuo turto patikėtinio vidaus elektros tinklų.
- 2.2. Esant būtinumui padidinti leistiną naudoti galią – gauti ir įvykdyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) prisijungimo sąlygas. Veiksmus derinti su turto patikėtinio.
- 2.3. Apšvietimo tinklą trukdantį statyboms darbams, priklausantį UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, iškelti arba apsaugoti. Sprendinius tikslinti projektavimo eigoje.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 3.1. Statytojas savo lėšomis, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis šių sąlygų 2 p. nurodymais, turės parengti apšvietimo elektros tinklų rekonstravimo/perkėlimo projektą ir įrengti apšvietimo elektros tinklus.
- 3.2. Turto sunaikinimo atveju, statytojas privalės kompensuoti UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ apskaitoje demontavimo dieną užfiksuotą demontuoto turto likutinę vertę. Tikslinama projektavimo eigoje
- 3.3. Rangovas rengdamas darbo projektą privalo nurodyti šviestuvų ar kitų šviesos šaltinių gamintojus ir modelius.
- 3.4. Bendrovė, esant būtinumui turi teisę tikslinti šias prisijungimo sąlygas.
- 3.5. Apšvietimo elektros tinklų projektą derinti su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.

Direktorius

Tomas Petreikis

Parengė:

Gamybos – technikos skyriaus vadovas

Mob. Tel.: +370 690 68221

Algirdas Bertulis



GAUTA
2024-11-18 Nr. G-24/466

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

UAB „Atamis“
El. p. info@atamis.lt

_____ Nr. _____

I _____ Nr. _____

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

Informuojame, kad pritariame Jūsų pateiktiems Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos sporto aikštyno su prieigomis, esančio Dainų g. 13 Šiauliai, modernizavimo projekto sprendiniams (Nr. AT-24S-2174), tačiau pritarimas parengtam projektui neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRITARIMAS PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS (DAIŪŲ G. 13)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-18 Nr. S-4308
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 19:45:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 19:45:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 09:09:02 – 2028-06-12 09:09:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-18 09:14:42)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-18 09:14:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS

NR. 24-GA0006875

2024-11-21

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas:

Objekto Nr.: 61065332

Objekto pavadinimas: MOKYKLA

Objekto adresas: Dainų g. 13, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 2, vnt.

Objekto statusas: -

Prioritetinė grupė: Ne pelno juridiniai GV

Gamybos tikslas: Gaminantis vartotojas

Rinkos dalyvio statusas: Gamintojas

2. Objekto charakteristikos:

Vartotojo:					Gamintojo:	
Leistina naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt.)	Ribojančio leistiną naudoti galią įrenginio vardinė srovė (1), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Įrengtoji galia (2), (kW)	Leistina generuoti galia, (kW)	Generatorių įrengtoji galia, (kW)
110	3	200	0,4	-	79,95	79,95

(1) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

(2) - Objekto įrengtoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos persiuntimo sąlygos:

El. linijos tipas (pagrindinė, rezervinė ir/ar tiesioginė skirstymo linija) (3)	Teisės aktais numatytas elektros energijos persiuntimo atnaujinimo terminas po avarinio (neplaninio) persiuntimo nutrūkimo ar nutraukimo (4), (6/12 val.) (5), (6)	Planinio elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo trukmė (7), (val./ 2 metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
Pagrindinė	6	336	Objekto viduje

(3) Tiesioginė skirstymo linija ir (ar) rezervinė linija, suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos energetikos ministro tvirtinamose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse.

(4) Teisės aktuose nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatčius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.

(5) Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, skirstomųjų tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų, ir laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, ir ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

(6) Jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdrubos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarių ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro, tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą per 72 valandas.

(7) - Teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) tinklų naudotojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus susitarimu gali būti taikomi kitokie elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminai ir sąlygos nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatčius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos. Vartotojams elektros energijos persiuntimas negali būti laikinai nutrauktas ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, nebent su vartotoju, išskyrus buitinių vartotojų, susitariama dėl kitokių elektros energijos persiuntimo nutraukimo sąlygų.

PASTABA:

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal turimą vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų schemą, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryžių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: kabelių spintoje (KS-Dainų g.13) ant jėgos kabelio prijungimo gnybtų.
4.2.	Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: kabelių spinta (KS) ir elektros energijos apskaitos prietaisai.

9. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2023.09.27 Nr. 23-78725 laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: AB „Energijos skirstymo operatorius“

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)

Date

21.06.2024




ROMUVOS


PDV KA37006 Anatolij Špak *AK*

Product data sheet

VIZULO - Micro Martin Smooth Tool-less 15 W 4 LED




Article No.	MRUSTE 015 740 L35 AA004
P	15.0 W
Φ_{Lamp}	1871 lm
$\Phi_{Luminaire}$	1871 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	124.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

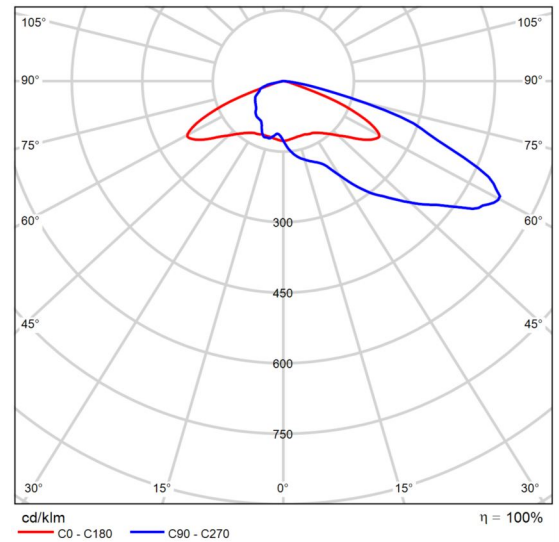


Polar LDC

Product data sheet

VIZULO - Micro Martin Smooth Tool-less 29 W 8 LED




Article No.	MRUSTE 029 740 L35 AA008
P	29.0 W
Φ_{Lamp}	3762 lm
$\Phi_{Luminaire}$	3762 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	129.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

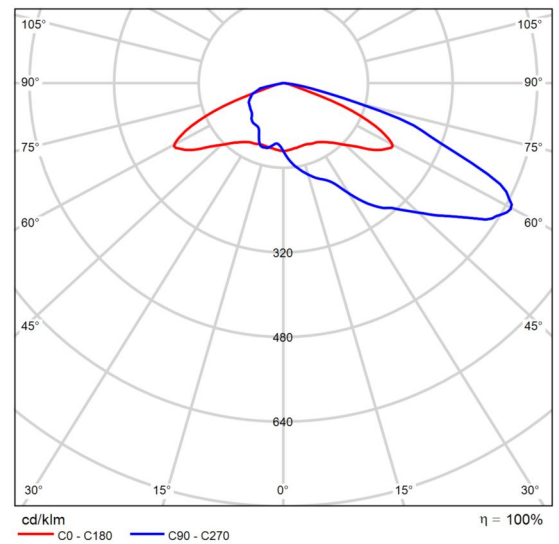


Polar LDC

Product data sheet

VIZULO - Stork Little Brother Smooth 145 W 32 LED




Article No.	SRLSE 145 740 L05 AB032
P	145.0 W
Φ_{Lamp}	19807 lm
$\Phi_{Luminaire}$	19807 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	136.6 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

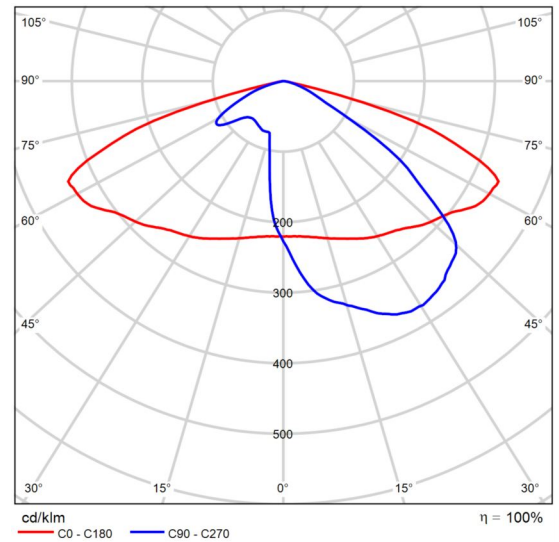


Polar LDC

Product data sheet

VIZULO - Stork Little Brother Smooth 185 W 48 LED




Article No.	SRLSE 185 740 L35 AB048
P	185.0 W
Φ_{Lamp}	24072 lm
$\Phi_{Luminaire}$	24073 lm
η	100.01 %
Luminous efficacy	130.1 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

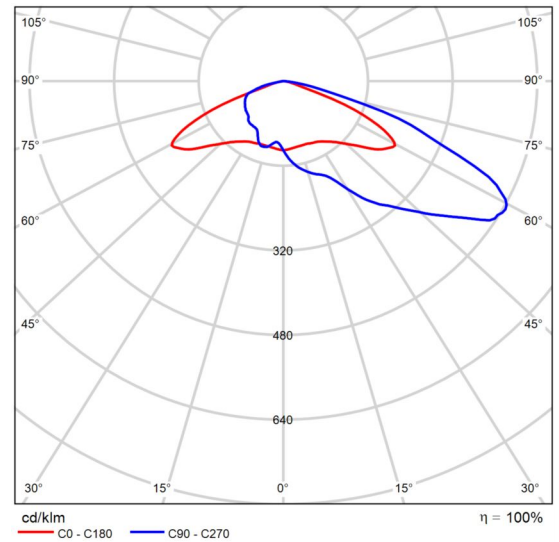

Polar LDC

Luminaire layout plan

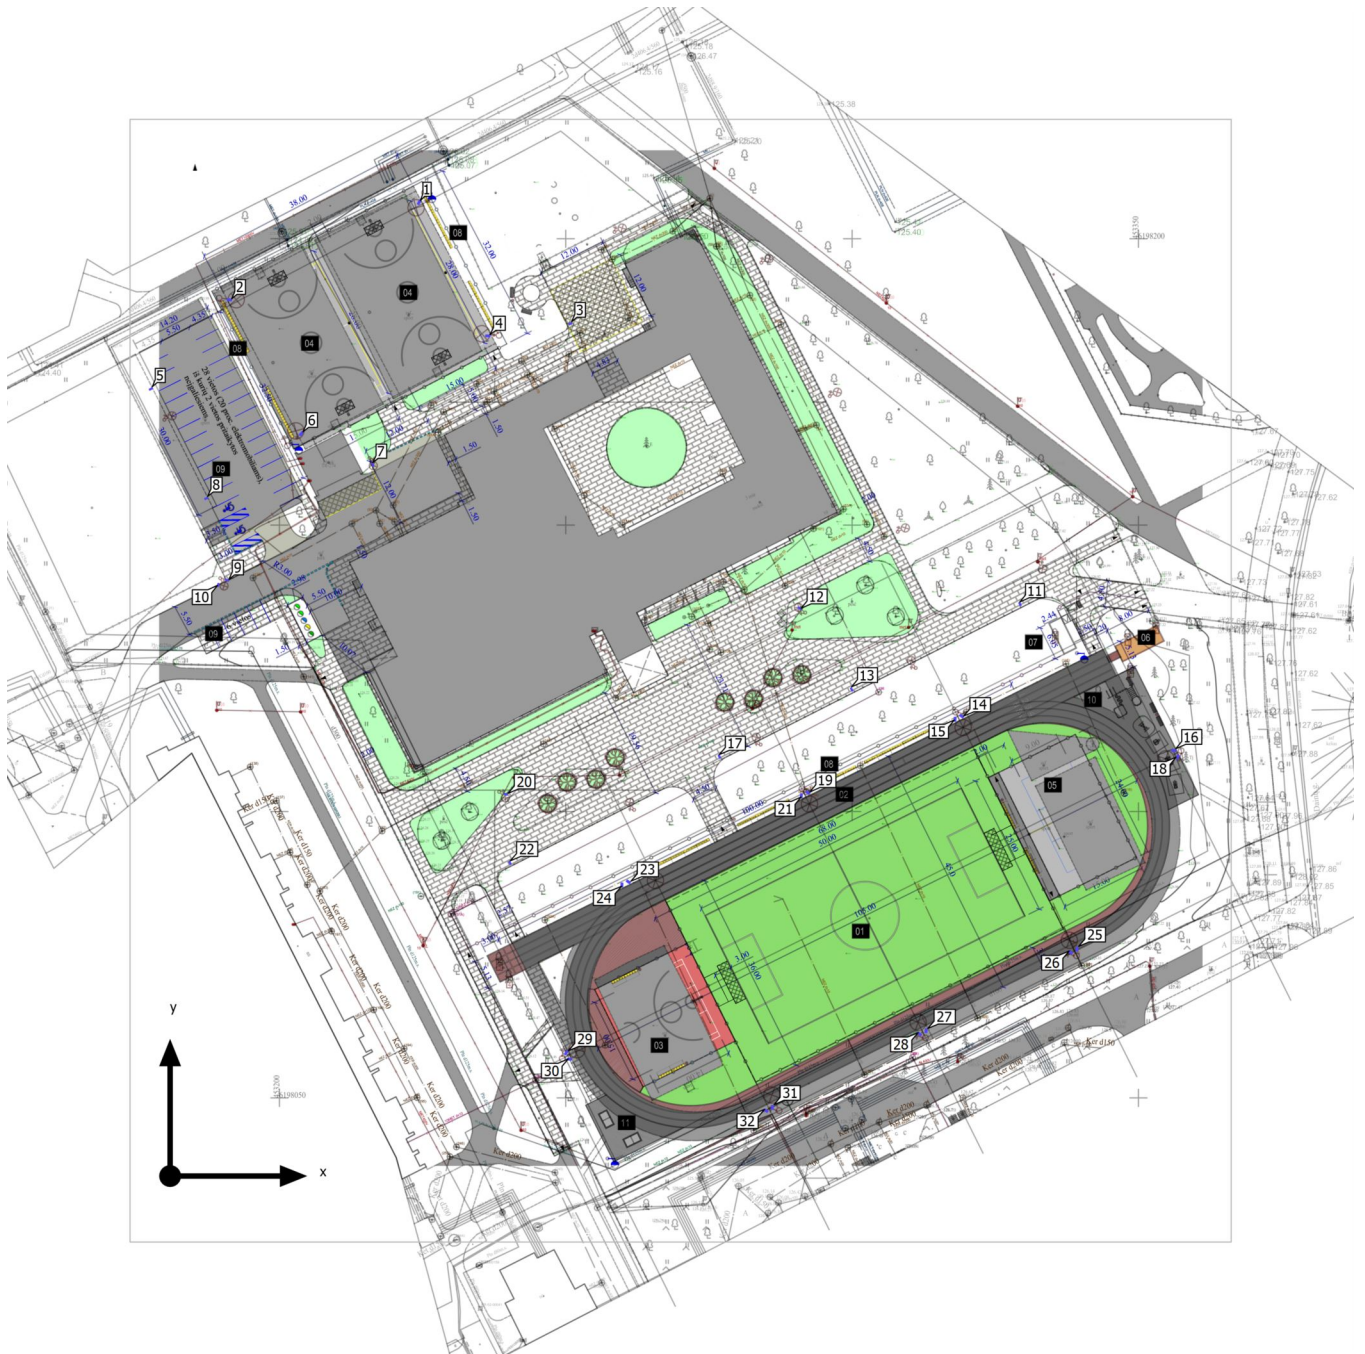



Luminaire layout plan

VIZULO - MRUSTE 015 740 L35 AA004 - Micro Martin Smooth Tool-less 15 W 4 LED
1x 4 LED MOD AA

X	Y	Mounting height	Housing rotation	MF	Luminaire
-3.364 m	137.416 m	8.000 m	0.0° / -0.0° / -60.0°	0.80	5
6.300 m	118.300 m	8.000 m	0.0° / -0.0° / -66.0°	0.80	8

VIZULO - MRUSTE 029 740 L35 AA008 - Micro Martin Smooth Tool-less 29 W 8 LED
1x 8 LED MOD AA

X	Y	Mounting height	Housing rotation	MF	Luminaire
69.871 m	148.800 m	8.000 m	5.0° / 0.0° / -64.0°	0.80	3
35.384 m	124.222 m	8.000 m	5.0° / 0.0° / -154.0°	0.80	7
9.947 m	104.016 m	8.000 m	5.0° / -0.0° / -109.1°	0.80	9
8.390 m	103.189 m	8.000 m	5.0° / -0.0° / 164.9°	0.80	10
148.403 m	99.865 m	8.000 m	5.0° / -0.0° / 28.0°	0.80	11
109.907 m	99.120 m	8.000 m	5.0° / 0.0° / 54.0°	0.80	12
119.013 m	84.947 m	8.000 m	5.0° / -0.0° / 28.0°	0.80	13
95.918 m	73.220 m	8.000 m	5.0° / 0.0° / 28.0°	0.80	17
58.605 m	66.649 m	8.000 m	5.0° / 0.0° / -110.0°	0.80	20
59.338 m	54.667 m	8.000 m	5.0° / -0.0° / 29.0°	0.80	22



Luminaire layout plan

VIZULO - SRLSE 145 740 L05 AB032 - Stork Little Brother Smooth 145 W 32 LED
1x 32 LED MOD AB

X	Y	Mounting height	Housing rotation	MF	Luminaire
138.185 m	80.307 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / -125.0°	0.80	14
137.065 m	79.766 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / 176.0°	0.80	15
175.267 m	74.285 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / 90.0°	0.80	16
175.934 m	73.195 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / 151.0°	0.80	18
111.339 m	66.963 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / -125.0°	0.80	19
110.226 m	66.412 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / 176.0°	0.80	21
80.003 m	51.381 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / -124.0°	0.80	23
78.890 m	50.835 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / 177.0°	0.80	24
158.357 m	39.600 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / -5.6°	0.80	25
157.239 m	39.038 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / 56.4°	0.80	26
131.998 m	25.353 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / -5.6°	0.80	27
130.880 m	24.792 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / 56.4°	0.80	28
69.144 m	21.500 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / -34.0°	0.80	29
69.696 m	20.401 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / -93.0°	0.80	30
105.173 m	11.964 m	8.000 m	25.0° / 0.0° / -5.6°	0.80	31
104.055 m	11.403 m	8.000 m	25.0° / -0.0° / 56.4°	0.80	32



Luminaire layout plan

VIZULO - SRLSE 185 740 L35 AB048 - Stork Little Brother Smooth 185 W 48 LED
1x 48 LED MOD AB

X	Y	Mounting height	Housing rotation	MF	Luminaire
43.470 m	169.991 m	8.000 m	15.0° / -0.0° / 153.0°	0.80	1
10.346 m	152.990 m	8.000 m	15.0° / -0.0° / -99.0°	0.80	2
55.473 m	146.685 m	8.000 m	15.0° / -0.0° / 89.0°	0.80	4
22.890 m	129.579 m	8.000 m	15.0° / -0.0° / -40.0°	0.80	6



Luminaire list

 Φ_{total}

454566 lm

 P_{total}

3380.0 W


Luminous efficacy

134.5 lm/W

pcs.	Manufacturer	Article No.	Article name	P	Φ	Luminous efficacy
2	VIZULO	MRUSTE 015 740 L35 AA004	Micro Martin Smooth Tool-less 15 W 4 LED	15.0 W	1871 lm	124.7 lm/W
10	VIZULO	MRUSTE 029 740 L35 AA008	Micro Martin Smooth Tool-less 29 W 8 LED	29.0 W	3762 lm	129.7 lm/W
16	VIZULO	SRLSE 145 740 L05 AB032	Stork Little Brother Smooth 145 W 32 LED	145.0 W	19807 lm	136.6 lm/W
4	VIZULO	SRLSE 185 740 L35 AB048	Stork Little Brother Smooth 185 W 48 LED	185.0 W	24073 lm	130.1 lm/W

(Light scene 1)

Calculation objects

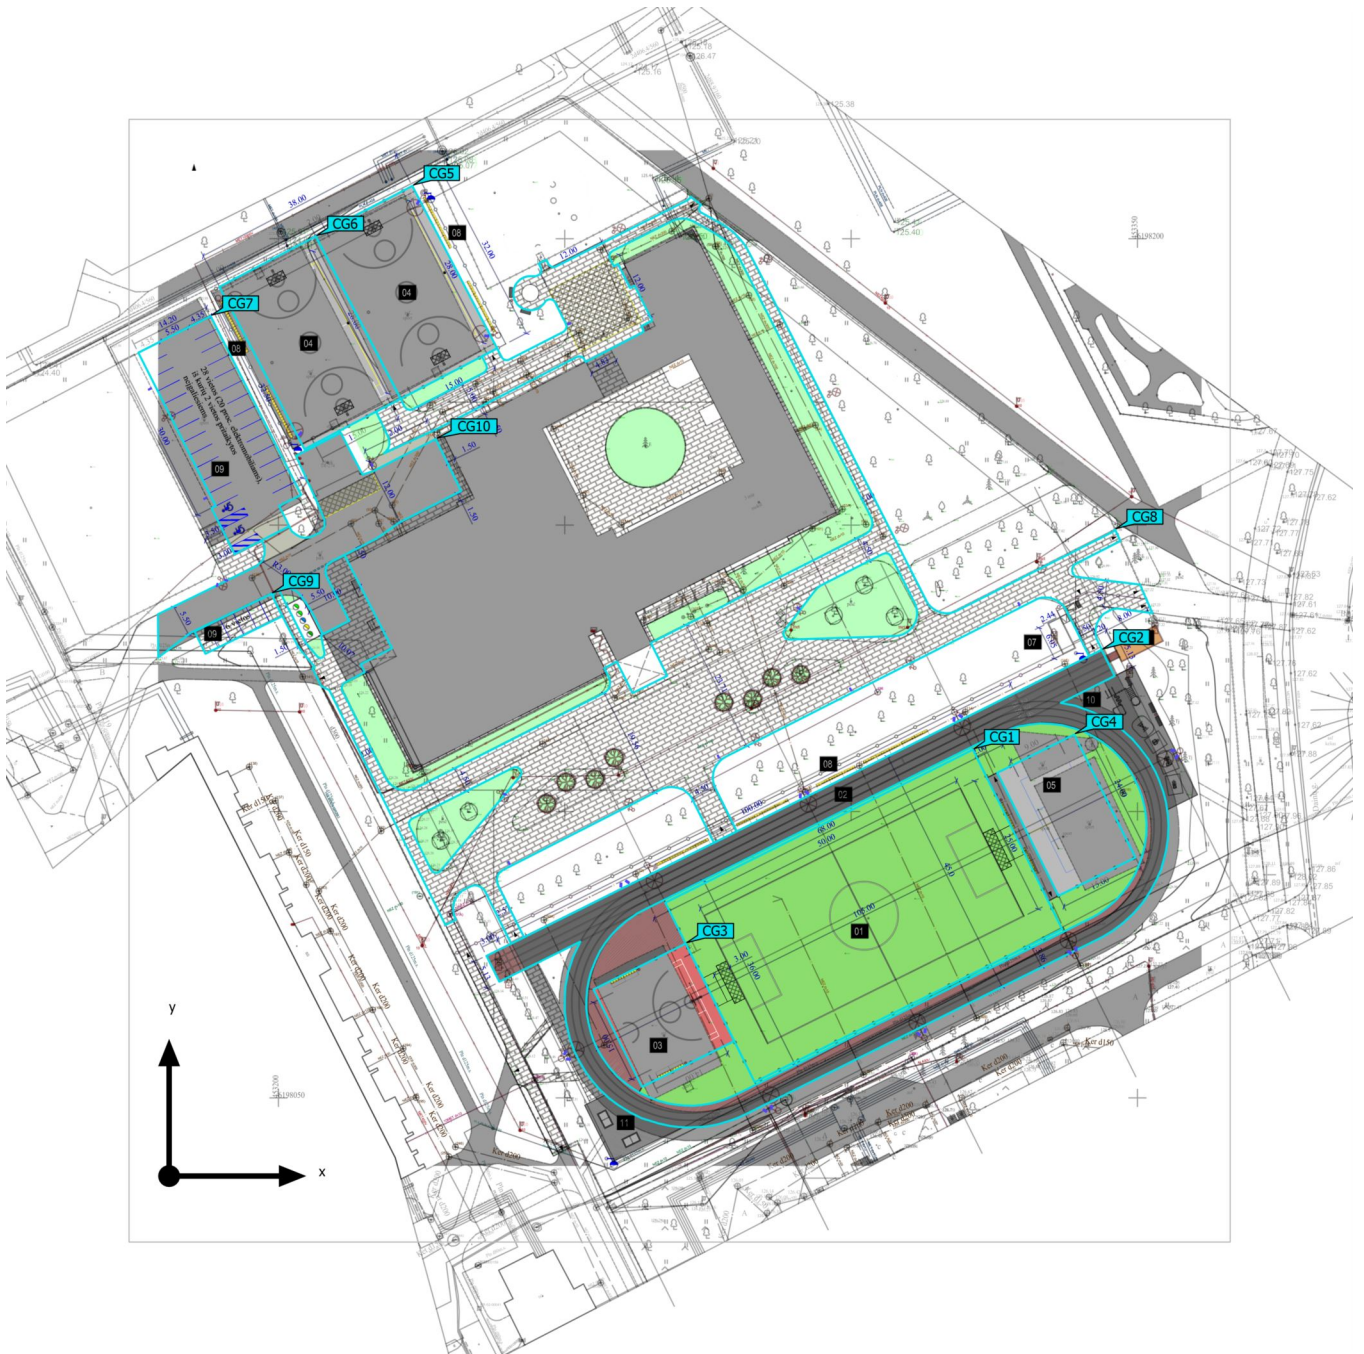

(Light scene 1)




Calculation objects

Calculation surfaces

Properties	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Index
Football field Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.2 lx	16.8 lx	79.7 lx	0.58	0.21	CG1
Running track Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	39.4 lx	10.0 lx	84.7 lx	0.25	0.12	CG2
Basketball field Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	32.4 lx	22.0 lx	56.1 lx	0.68	0.39	CG3
Volleyball court Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	26.5 lx	21.8 lx	47.7 lx	0.82	0.46	CG4
Sports field 1 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.6 lx	20.6 lx	45.1 lx	0.70	0.46	CG5
Sports field 2 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.5 lx	20.6 lx	45.9 lx	0.70	0.45	CG6
Parking 1 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	9.27 lx	4.06 lx	20.9 lx	0.44	0.19	CG7
Sidewalks Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	6.55 lx	0.31 lx	22.4 lx	0.047	0.014	CG8
Parking 2 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	8.81 lx	5.25 lx	11.9 lx	0.60	0.44	CG9
Driveway Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	10.5 lx	1.20 lx	31.2 lx	0.11	0.038	CG10

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))




(Light scene 1)
Football field

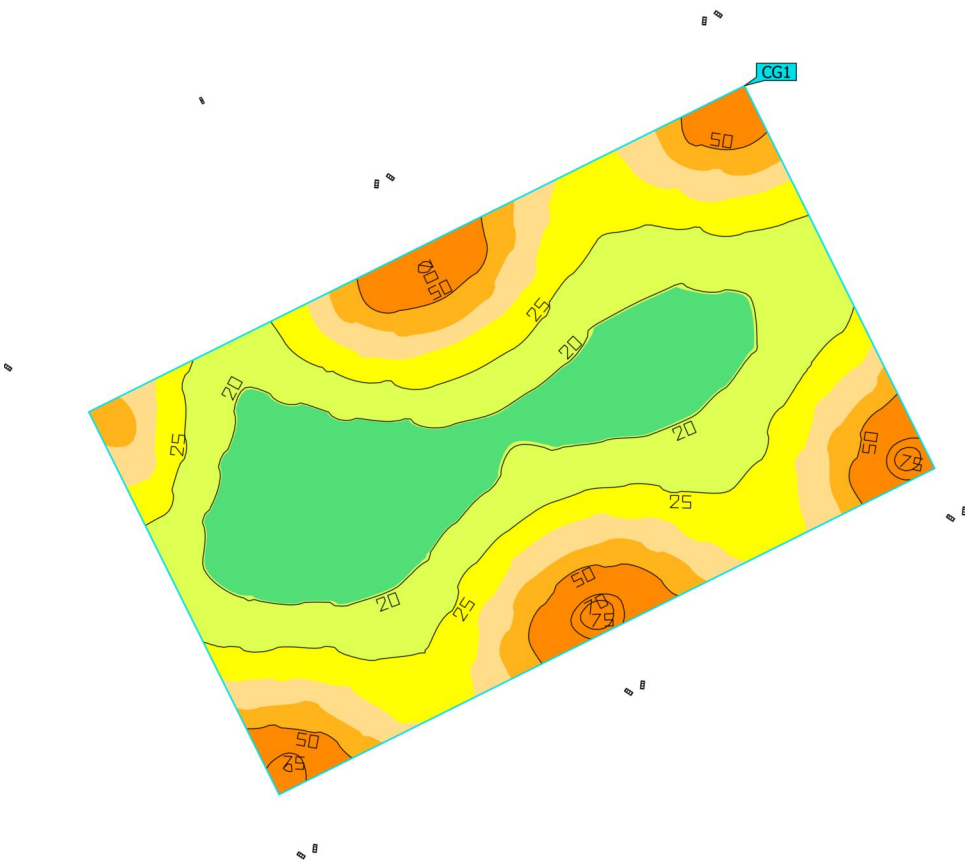

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Football field Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.2 lx	16.8 lx	79.7 lx	0.58	0.21	CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))




(Light scene 1)
Running track

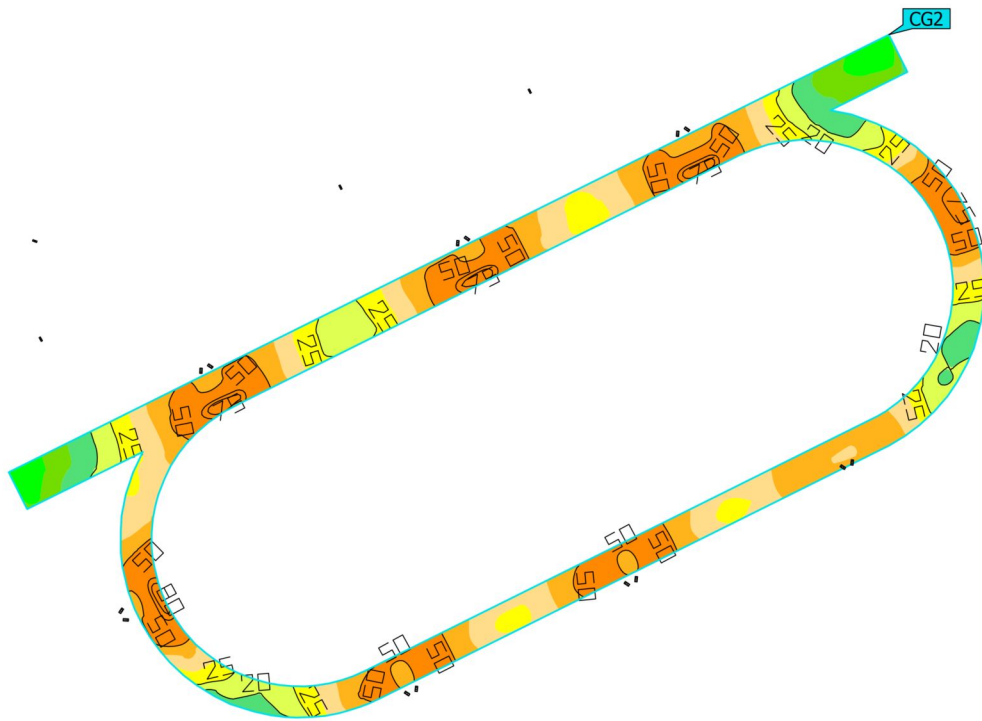

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Running track Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	39.4 lx	10.0 lx	84.7 lx	0.25	0.12	CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4-Standard (outdoor transportation area))

(Light scene 1)
Basketball field


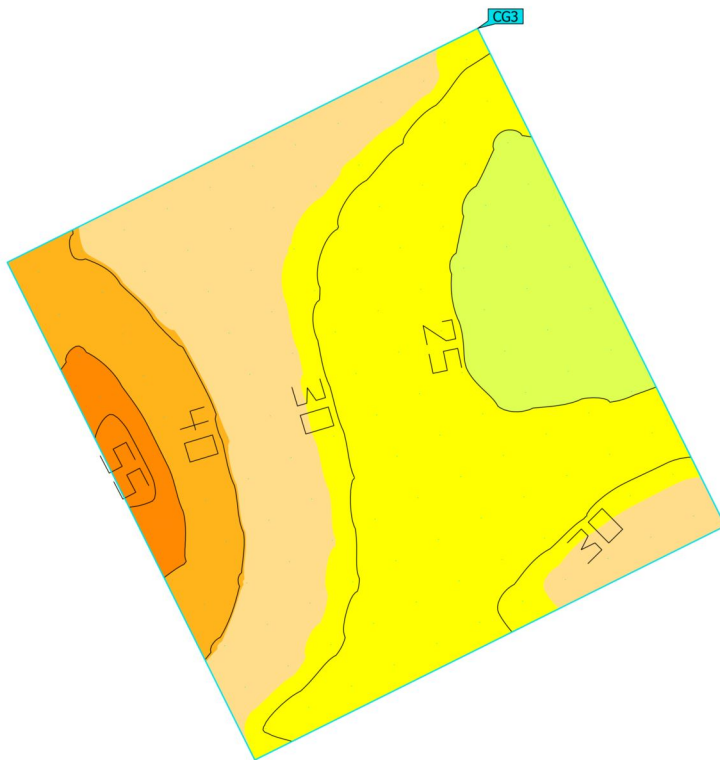



Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Basketball field Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	32.4 lx	22.0 lx	56.1 lx	0.68	0.39	CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

(Light scene 1)


Volleyball court

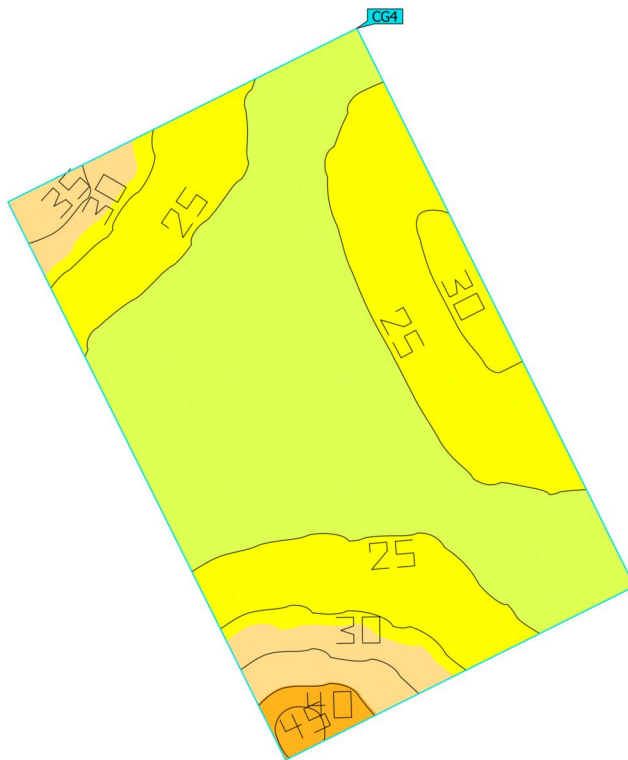

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Index
Volleyball court Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	26.5 lx	21.8 lx	47.7 lx	0.82	0.46	CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



(Light scene 1)
Sports field 1



Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Sports field 1 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.6 lx	20.6 lx	45.1 lx	0.70	0.46	CG5

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



(Light scene 1)
Sports field 2

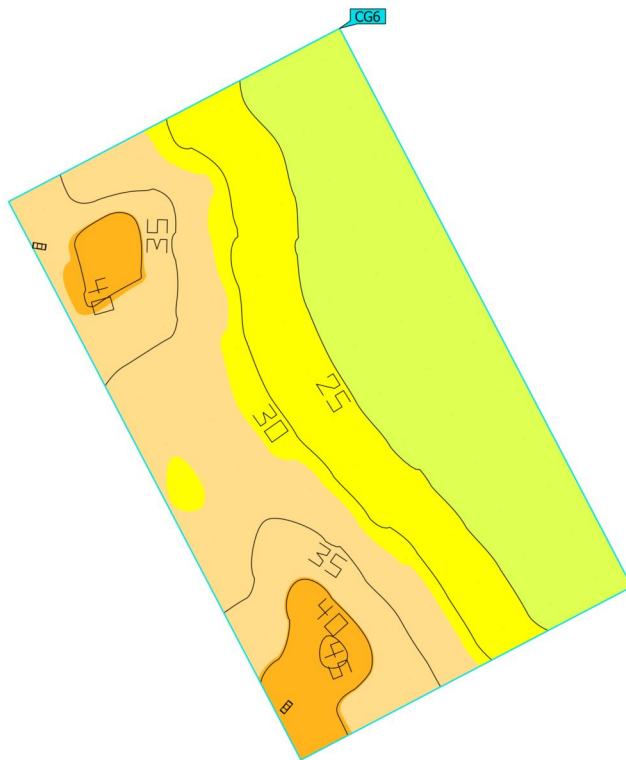

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Index
Sports field 2 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	29.5 lx	20.6 lx	45.9 lx	0.70	0.45	CG6

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))




(Light scene 1)
Parking 1

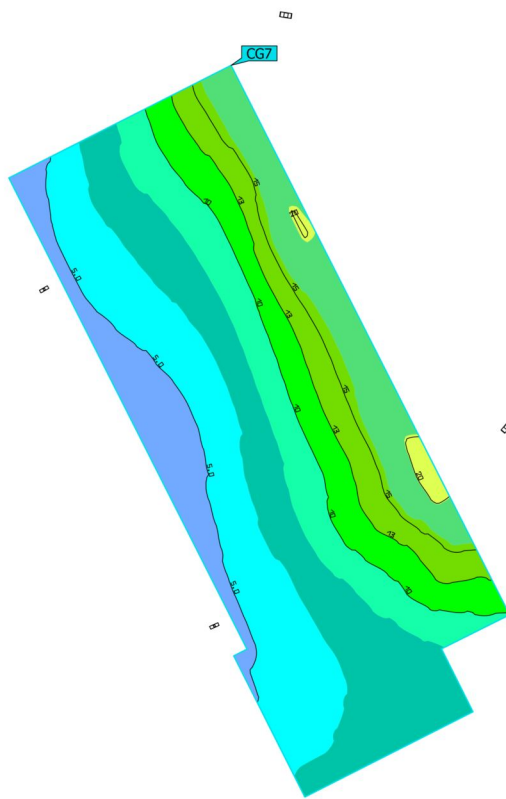

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Index
Parking 1 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	9.27 lx	4.06 lx	20.9 lx	0.44	0.19	CG7

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4-Standard (outdoor transportation area))




(Light scene 1)
Sidewalks

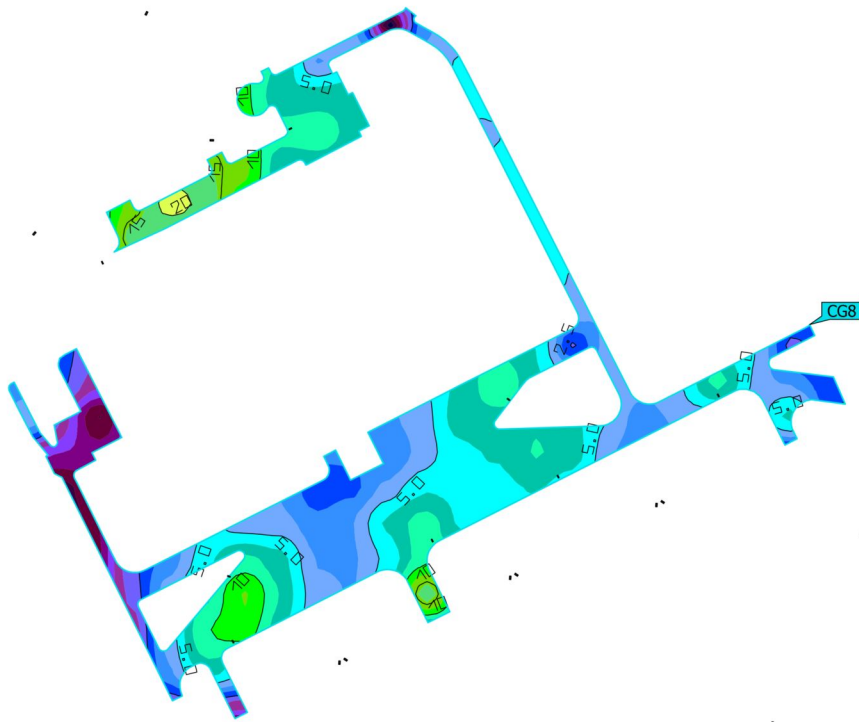

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Sidewalks Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	6.55 lx	0.31 lx	22.4 lx	0.047	0.014	CG8

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4-Standard (outdoor transportation area))




(Light scene 1)
Parking 2

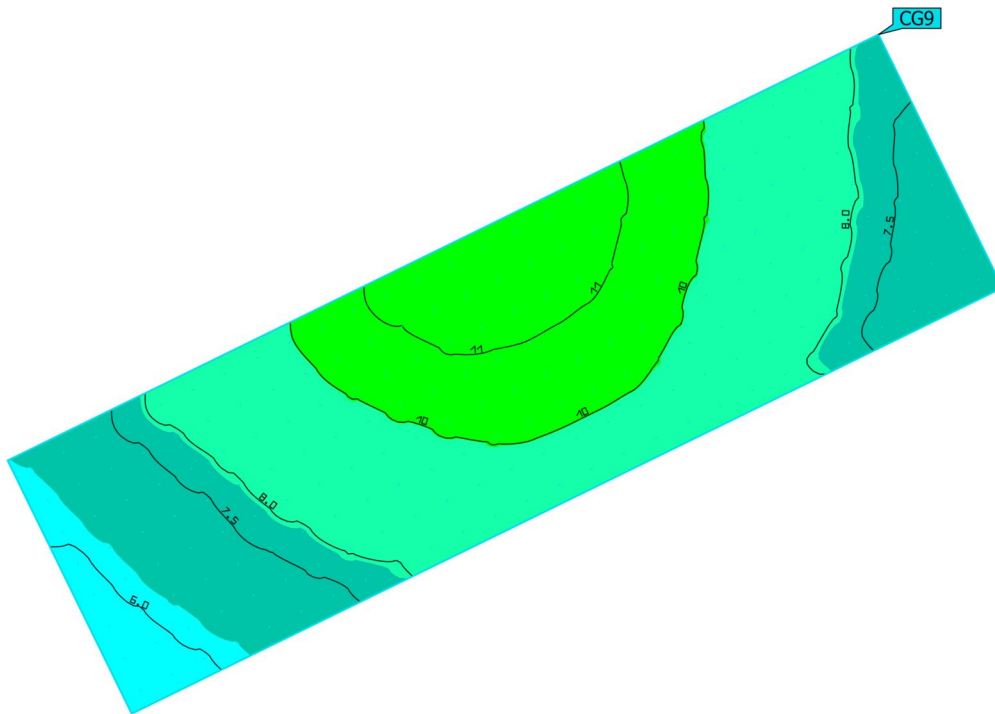

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Index
Parking 2 Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	8.81 lx	5.25 lx	11.9 lx	0.60	0.44	CG9


Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4-Standard (outdoor transportation area))

(Light scene 1)
Driveway

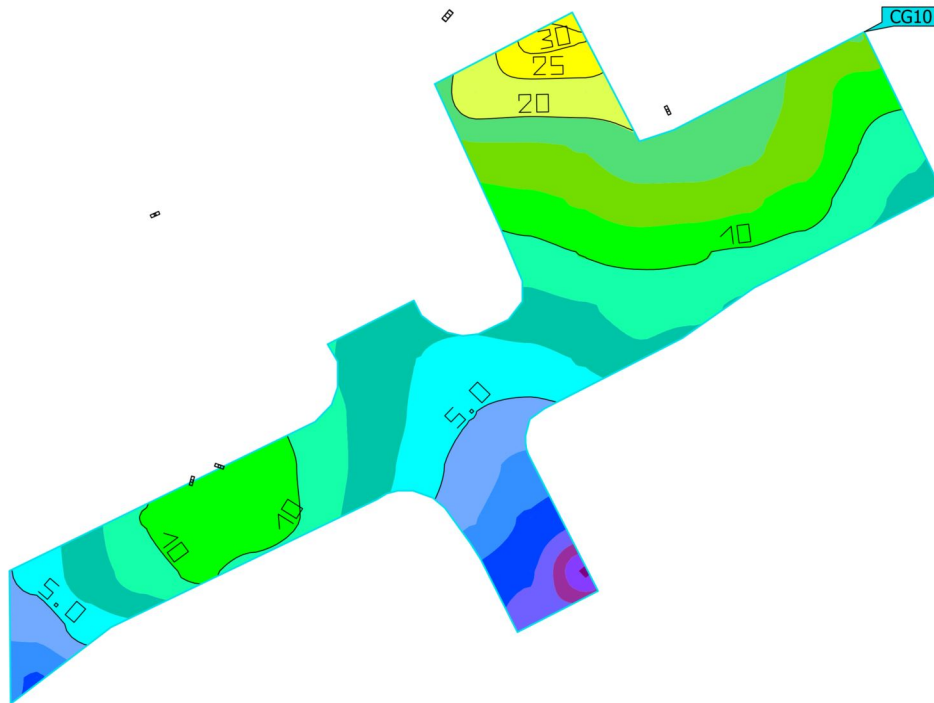

Properties	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Driveway Perpendicular illuminance Height: 0.000 m	10.5 lx	1.20 lx	31.2 lx	0.11	0.038	CG10

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4-Standard (outdoor transportation area))

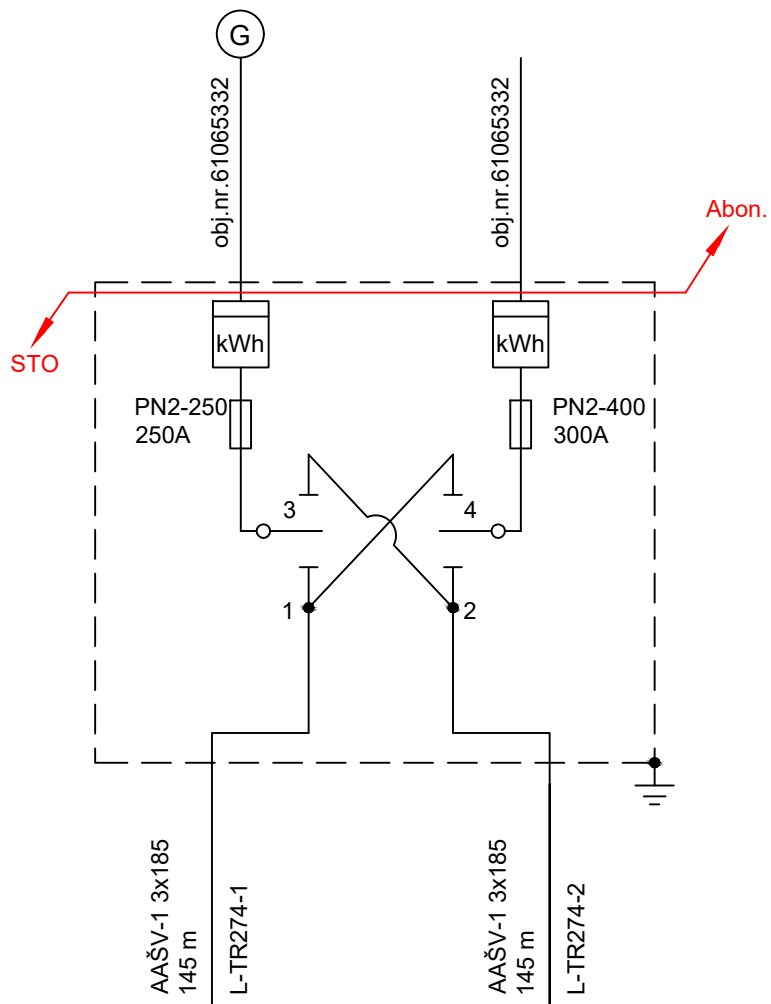

STO	0,4 kV KABELIŲ SPINTOS		SPINTOS TIPAS
	KS-16880 (TR-274) principinė schema		VRU
Rengė	Įmonės pavadinimas	Data	Šiaulių r. sav.
Koregavo	
			Dainų g., Šiauliai

MODULINIO NAMELIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Rėmo išoriniai matmenys: ilgis **6058 mm** , plotis **2438 mm**, aukštis **2795 mm**.

Stogas: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti, suvirinti plieniniai profiliai.

Kolonos: šalto valcavimo L formos plieno lankstinys apšiltintas 20 mm storio putų polistirolu iš vidaus (4 vnt), tvirtinamos varžtais

Grindys: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti vamzdiniai, suvirinti plieniniai profiliai; grindų skersiniai Z tipo, cinkuoti plieniniai lankstiniai.

Dugno/stogo (rėmo) spalva: RAL7015

Padengimas: Antikorozinis gruntas ir atsparūs atmosferos poveikiui dažai, dengti milteliniu būdu, draugiški aplinkai.

Pamatai: Be pamatų. Statinys pastatomas ant kietos, lygios dangos.

STOGAS

Stogo danga su dviguba užvarta: Lygi ALC (alucinkas) skarda, storis ≥ 0.45 mm;

Tarpinis sluoksnis: Plokštė OSB, 10 mm;

Gegnės: Obliuota dvigubo pjovimo mediena;

Apšiltinimo medžiaga: Vata, šilumos laidumas 0.035 W/mk, 100 mm;

Garų izoliacija: Speciali polietileninė garų izoliacinė plėvelė 200mk;

Lubų apdaila: Laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis 10 mm, jungiama baltomis apdailinėmis plastiko juostomis;

Leistina apkrova: 150 kg/m²;

GRINDYS

Grindų apdaila: PVC danga, 2.2 mm (0.5 mm dėvimasis sluoksnis), pilka (su PVC grindjuostėmis arba skardos lankstiniais);

Apatinė skarda: T4 profilio cinkuota spalvota skarda ≥ 0.45 mm;

Grindų plokštė: Durelis, drėgmei atspari medžio drožlių plokštė, storis 22 mm;

Apšiltinimo medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk, 100 mm;

Garų izoliacija: Speciali polietileninė garų izoliacinė plėvelė 200mk;

Leistina apkrova: 200 kg/m²;

SIENOS

Sienos (išorės): Skarda, spalva pilka RAL7016 + termomedienos lentutės, AB kokybė, 19 mm storio, šviesios natūralios spalvos. Tvirtinimas tašais prie išorinės lauko sienos skardos;

Sienos (vidaus): Balta spalva;

Profiliavimas išorė: vertikalus profiliavimas vidus;

Sienų lauko apdaila: T11 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ≥ 0.5 mm;

Vėjo izoliacija: Difuzinė plėvelė;

Karkasas: Obliuota dvigubo pjovimo mediena;

Apšiltinimo medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk 100 mm;

Garų izoliacija: Speciali polietileninė garų izoliacinė plėvelė 200mk;

Sienų vidaus apdaila: T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ≥ 0.45 mm;

VIDAUS PERTVAROS

Karkasas: Obliuota dvigubo pjovimo mediena;
Garo izoliacija: Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk;
Sienų apdaila: balta;
Barjerinė plėvelė Difuzinė plėvelė;
Izoliacinė medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk 100 mm;

IŠORINĖS DURYS

Plieninės durys (su spyňa) apšiltintos akmens vata (T30), 900x2100 mm, 1 vnt.;
Plieninės durys (su spyňa) apšiltintos akmens vata (T30), 1000x2100 mm, 2 vnt.;
Pritraukėjas Geze TS 1000V su montavimo plokštele, 3 vnt.;

ŠVOK

Radiatorius 1kW IP24, su rozete, 1 vnt.;
Radiatorius 1.5kW IP24, su rozete, 2 vnt.;

ELEKTROS INSTALIACIJA (POTINKINIAI ĮRENGIMAI)**

Apvalus šviestuvas LED 13W IP44 + elektrinis ventiliatorius (SAN mazgas), 3 vnt.;
Lauko prožektorius atsparus drėgmei IP 65 su judesio davikliu, 3 vnt.;
Rozetė vienviete, 4 vnt.;
Rozete dviviete, 6 vnt.;
Skydelis 12 mod su rėlėmis IP65, rozetė ir kištukas rėme išoriniam pajungimui IP44 1 vnt.;
Vieta įžeminimui;

SANTECHNIKA***

Praustuvas pritaikytas NEĮGALIESIEMS, 2 vnt.;
Pisuro komplektas NESTANDARTAS BE PERTVAROS, 1 vnt.;
WC pritaikytas NEĮGALIESIEMS su dviem porankiais, 2 vnt.;
Boileris 50l, apatinis pajungimas, 1 vnt.;
Trapai;

PAPILDOMI DARBAI

Stogelis iš 4 mm skaidrios polikarbonatinės plokštės, dydis 1,20 x 1,20m, 3 vnt.;
Avarinio išėjimo šviestuvas su automatiniu maitiniu šaltiniu, 2 vnt.;
Gaisrinis garso signalas;
Vandens apskaita;



PASTABOS:

* Visi numatyti gaminiai gali būti keičiami analogiškais, ne prastesnių savybių kitais gaminiais;


** Elektros instaliacija apima darbus namelio viduje, bei įvadinės rozetės išvedimą į namelio išorę. Elektros dėžutė montuojama ant lubų. Jei vidaus apdaila daugiasluoksnė plokštė, elektros instaliacija namelio viduje-paviršinė plastikiniuose loveliuose, elektros instaliacija-virštinkinė.

*** Santechnikos darbai apima darbus namelio viduje bei vandentiekio įvado ir kanalizacijos išvado vamzdžio išvedimą į išorę.


FASADAI
M 1:50

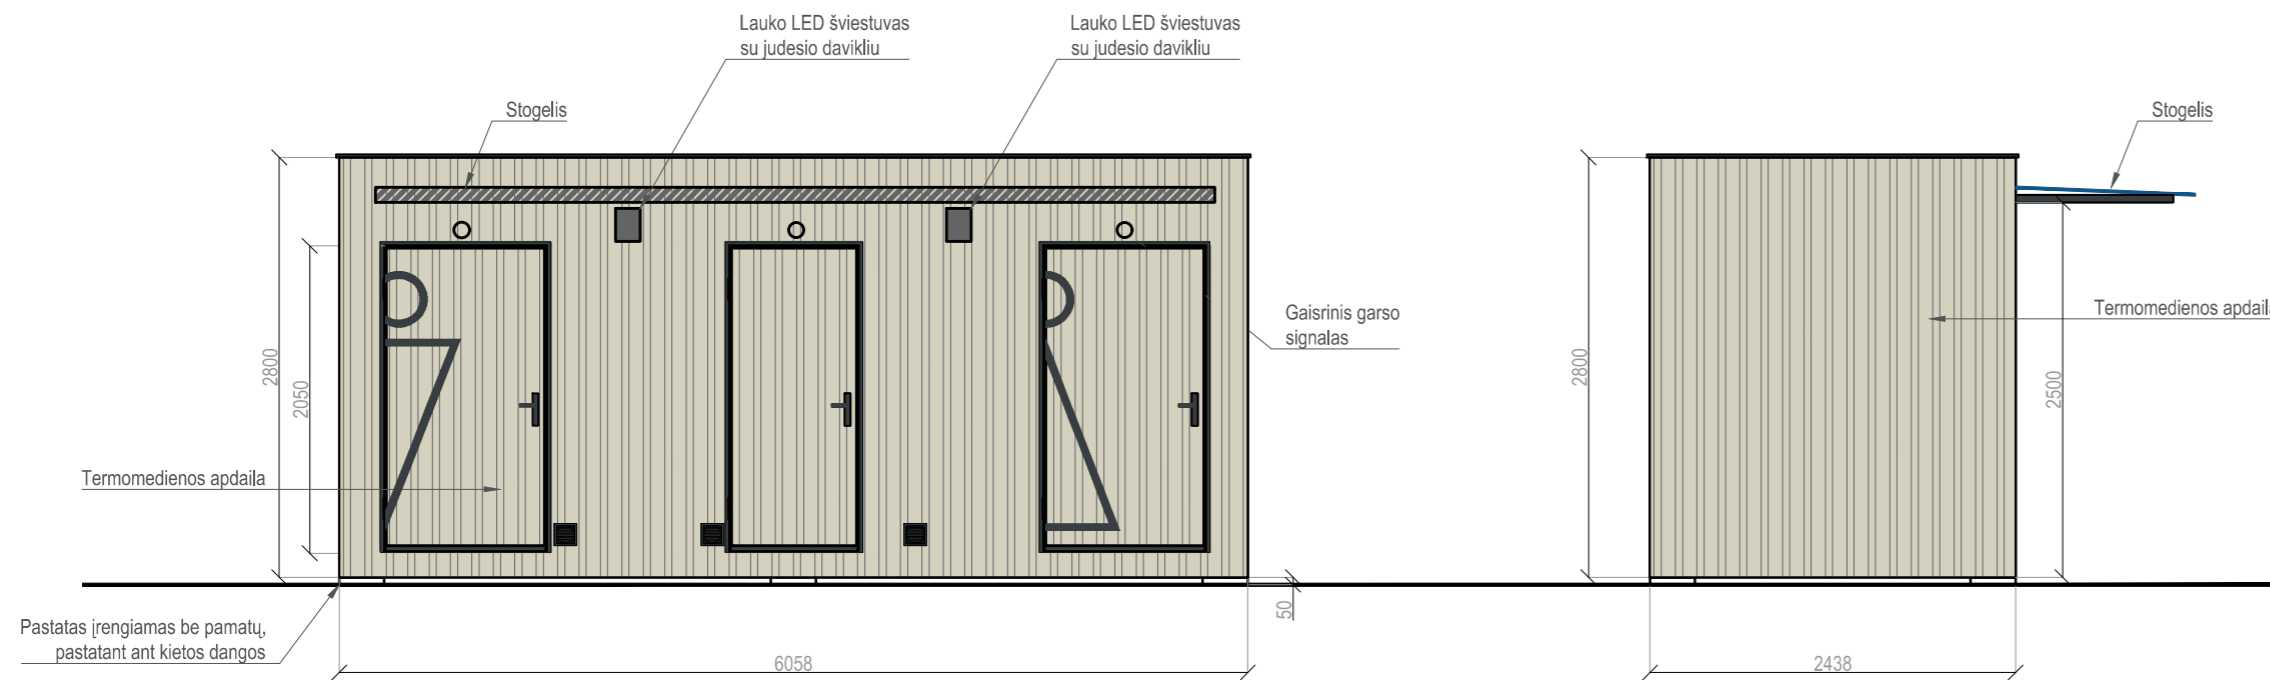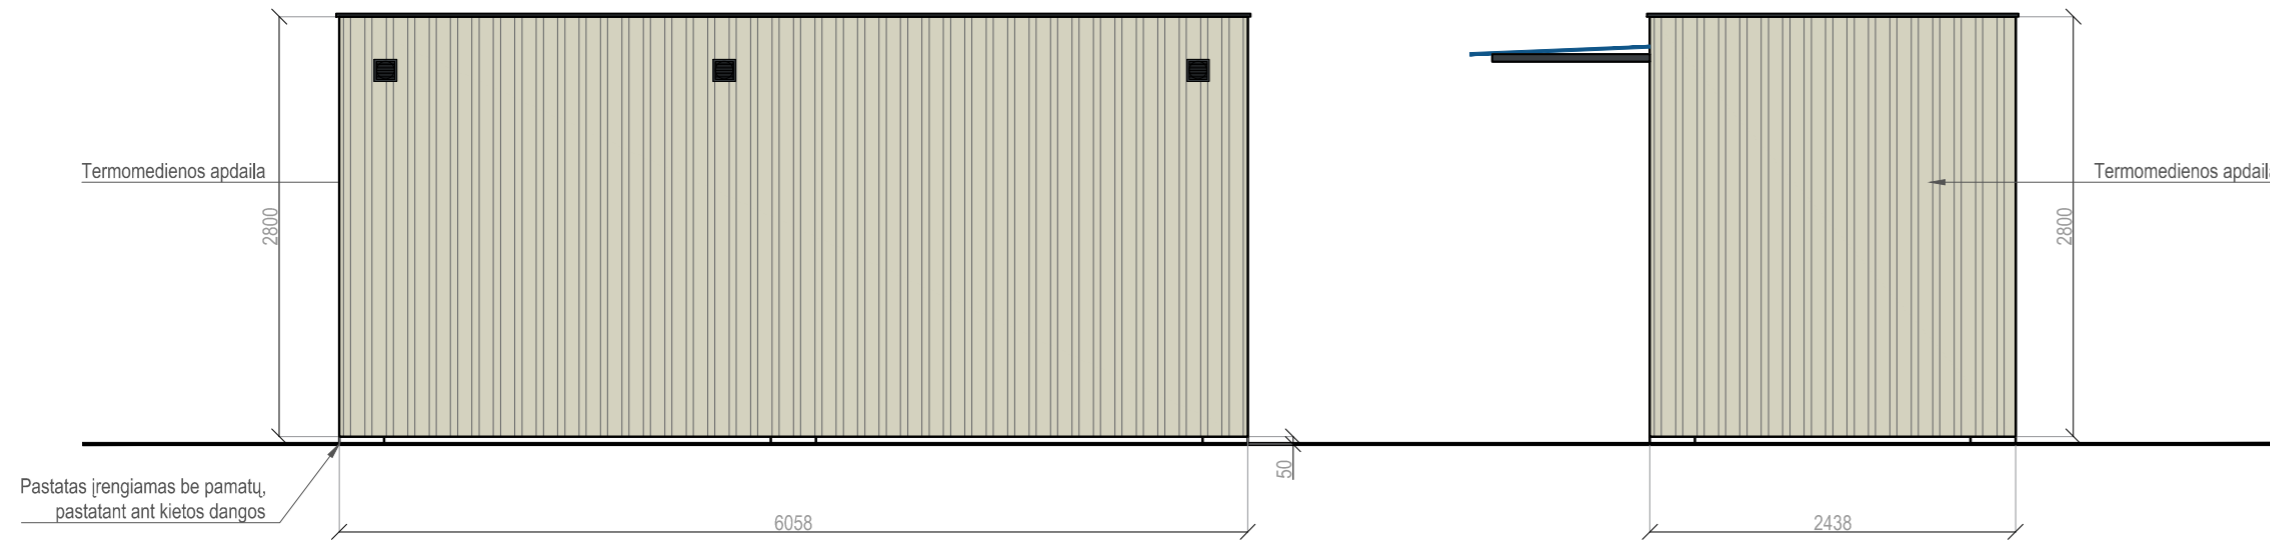


AUKŠTO PLANAS, M 1:50

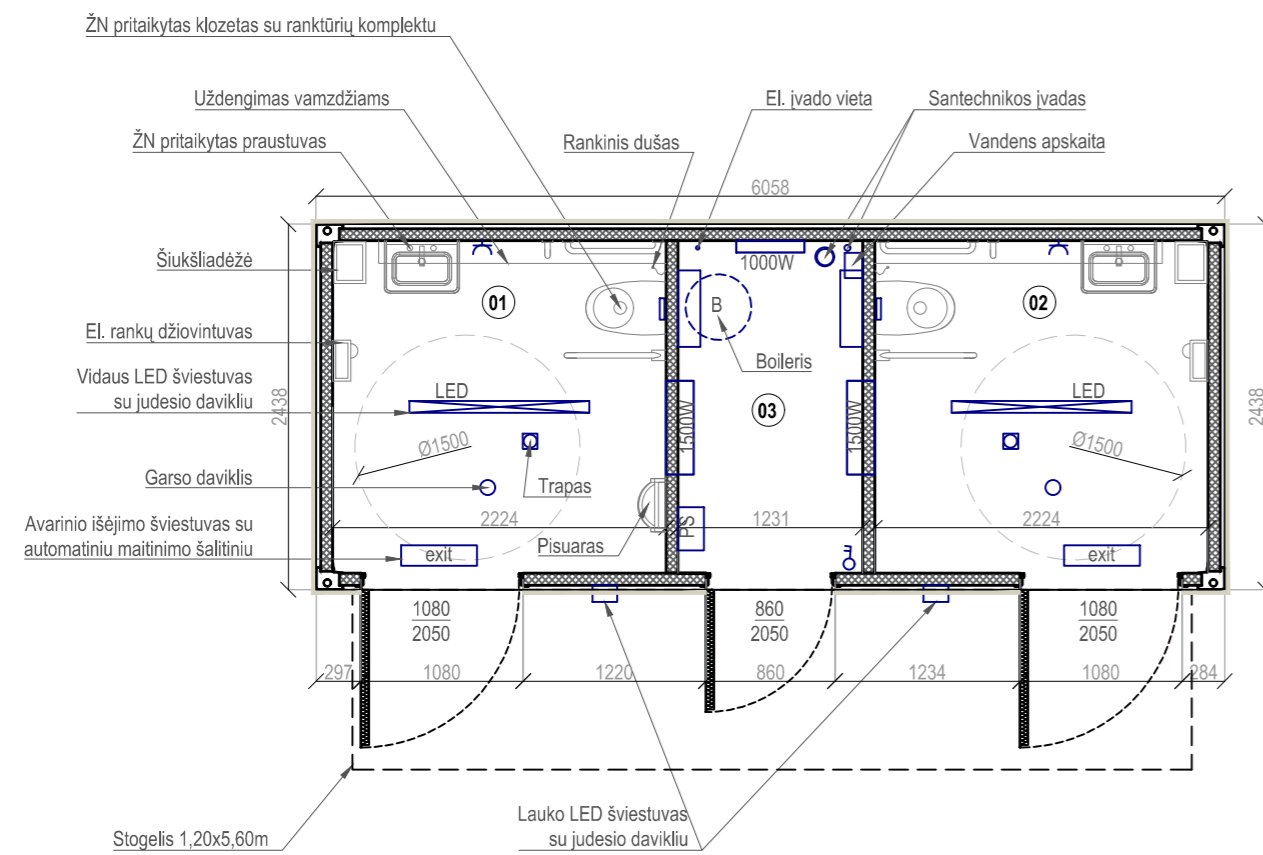

STOGO PLANAS, M 1:50

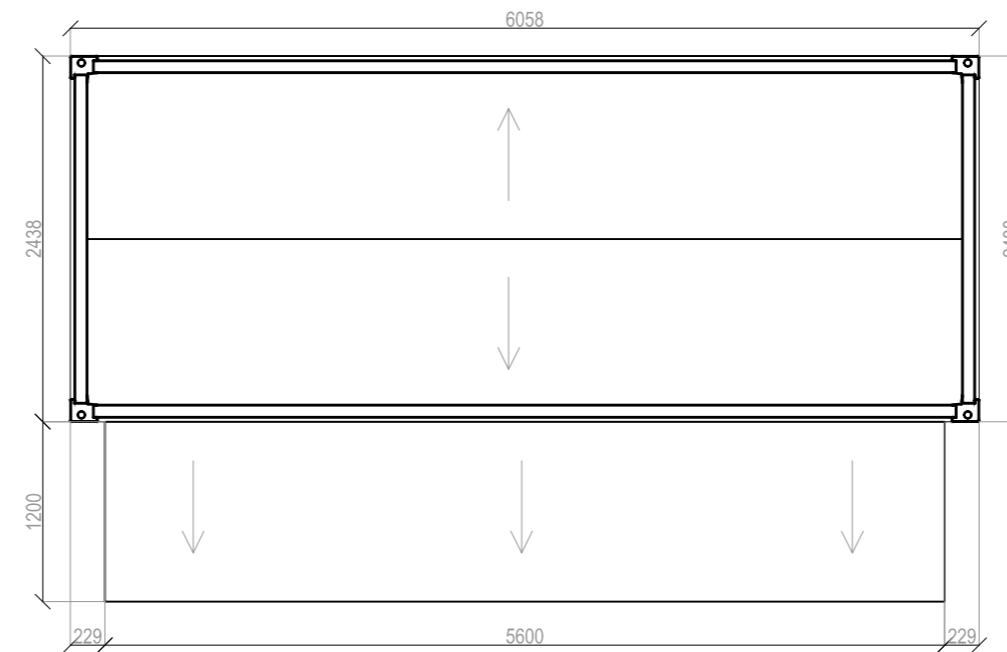

PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Pozic. Nr.	Pavadinimas	Plotas m ²
01	Sanitarinis mazgas (vyr./ŽN)	4,90
02	Sanitarinis mazgas (mot./ŽN)	4,90
03	Techninė pat.	2,72
Iš viso:		12,52

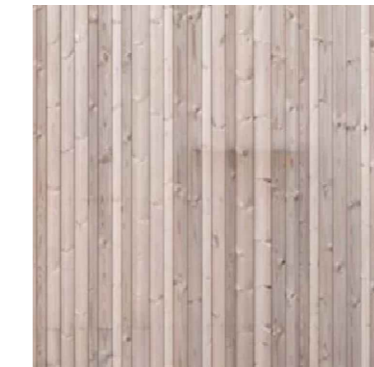

FASADINĖS TERMOMEDIENOS
LENTUČIŲ ANALOGAS

Pastabos:

- Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo, standartinio dydžio;
- Pastatas įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas;
- Inžinerinės sistemos (elektra / ryšiai / šildymas / vėdinimas) numatomos komplekte kartu su pastatu, pagal pateiktą patalpų išplanavimą;
- Pastatas šildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija), įrengiamas lauko apšvietimas.
- Fasado apdaila - dažytos termomedienos lentutės (klasė AB), šviesaus, natūralaus atspalvio.
- Durys - analogiškai apdaila, su (vyr./mot.) ženkliniu. Durys rakinamos raktu;
- Konteinerio rėmo, durų rėmo, parapeto apskardinimo, kitų matomų apskardinimų spalva tamsiai pilka, pagal RAL7015;
- Stogelis su minimaliu nuolydžiu iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės, rėmas tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7015;
- Pastatas įrengiamas be pamatų, pastatomas ant kietos dangos išlyginant grunto lygį, aplinkotvarkos elementais.
- Vidaus apdaila ir kt. informaciją žr. techninėse specifikacijose.
- San. mazgai pritaikomi ŽN poreikiams. SP dalyje numatomas pandusas arba kietos dangos priedimas prie durų.
- Sprendiniai tikslinami DP metu.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai,
tel. (+370 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas@sga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144129510

PAŽYMA APIE ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ LIKUTINĘ VERTE

2024 m. lapkričio 4 d. Nr. A1-450
Šiauliai

Šia pažyma pažymime, kad *Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su priegomis, lietaus nuotėkų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose rekonstravimo ir statybos projekto* ribose yra gatvių apšvietimo įrenginiai, kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.

Objekto (objekto dalies) techniniai parametrai:

Objektas: MP-273

Demontuojama objekto dalis, pažymėta schemoje

	Apšvietimo tinklo elementai	Rūšis ir kiti tech. parametrai	Kiekis
	Elektros perdavimas	Oro kabelis	230 m
	Šviestuvai	LED VIZULO Stork little Sister, 30W*	10


*LED šviestuvai turi būti grąžinti į UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Objekto (objekto dalies) likutinė vertė pagal UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ finansinės atskaitomybės dokumentus 2024 m. lapkričio 1 d. yra **2717,70 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai septyniolika du Eur, 70 ct)**.

Direktorius

Tomas Petreikis

Schema:

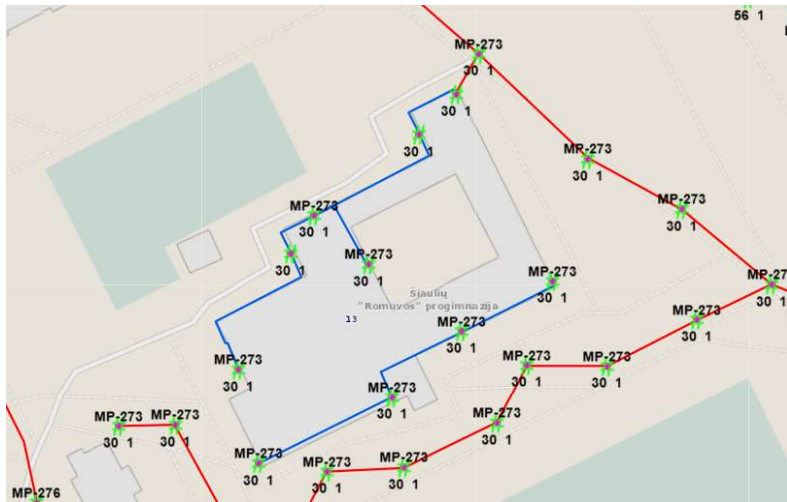



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai,
tel. (+370 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas@sga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144129510

PAŽYMA APIE ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ LIKUTINĘ VERTE

2024 m. lapkričio 4 d. Nr. A1-450
Šiauliai

Šia pažyma pažymime, kad *Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotėkų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose rekonstravimo ir statybos projekto* ribose yra gatvių apšvietimo įrenginiai, kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“.

Objekto (objekto dalies) techniniai parametrai:

Objektas: MP-273

Demontuojama objekto dalis, pažymėta schemeje

Apšvietimo tinklo elementai	Rūšis ir kiti tech. parametrai	Kiekis
Elektros perdavimas	Oro kabelis	230 m
Šviestuvai	LED VIZULO Stork little Sister, 30W*	10


*LED šviestuvai turi būti gražinti į UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

Objekto (objekto dalies) likutinė vertė pagal UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ finansinės atskaitomybės dokumentus 2024 m. lapkričio 1 d. yra **2717,70 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai septyniolika du Eur, 70 ct)**.

Direktorius

Tomas Petreikis

Mėta Brazlauskienė, tel. 8 659 73880, el. paštas: metab@sga.lt

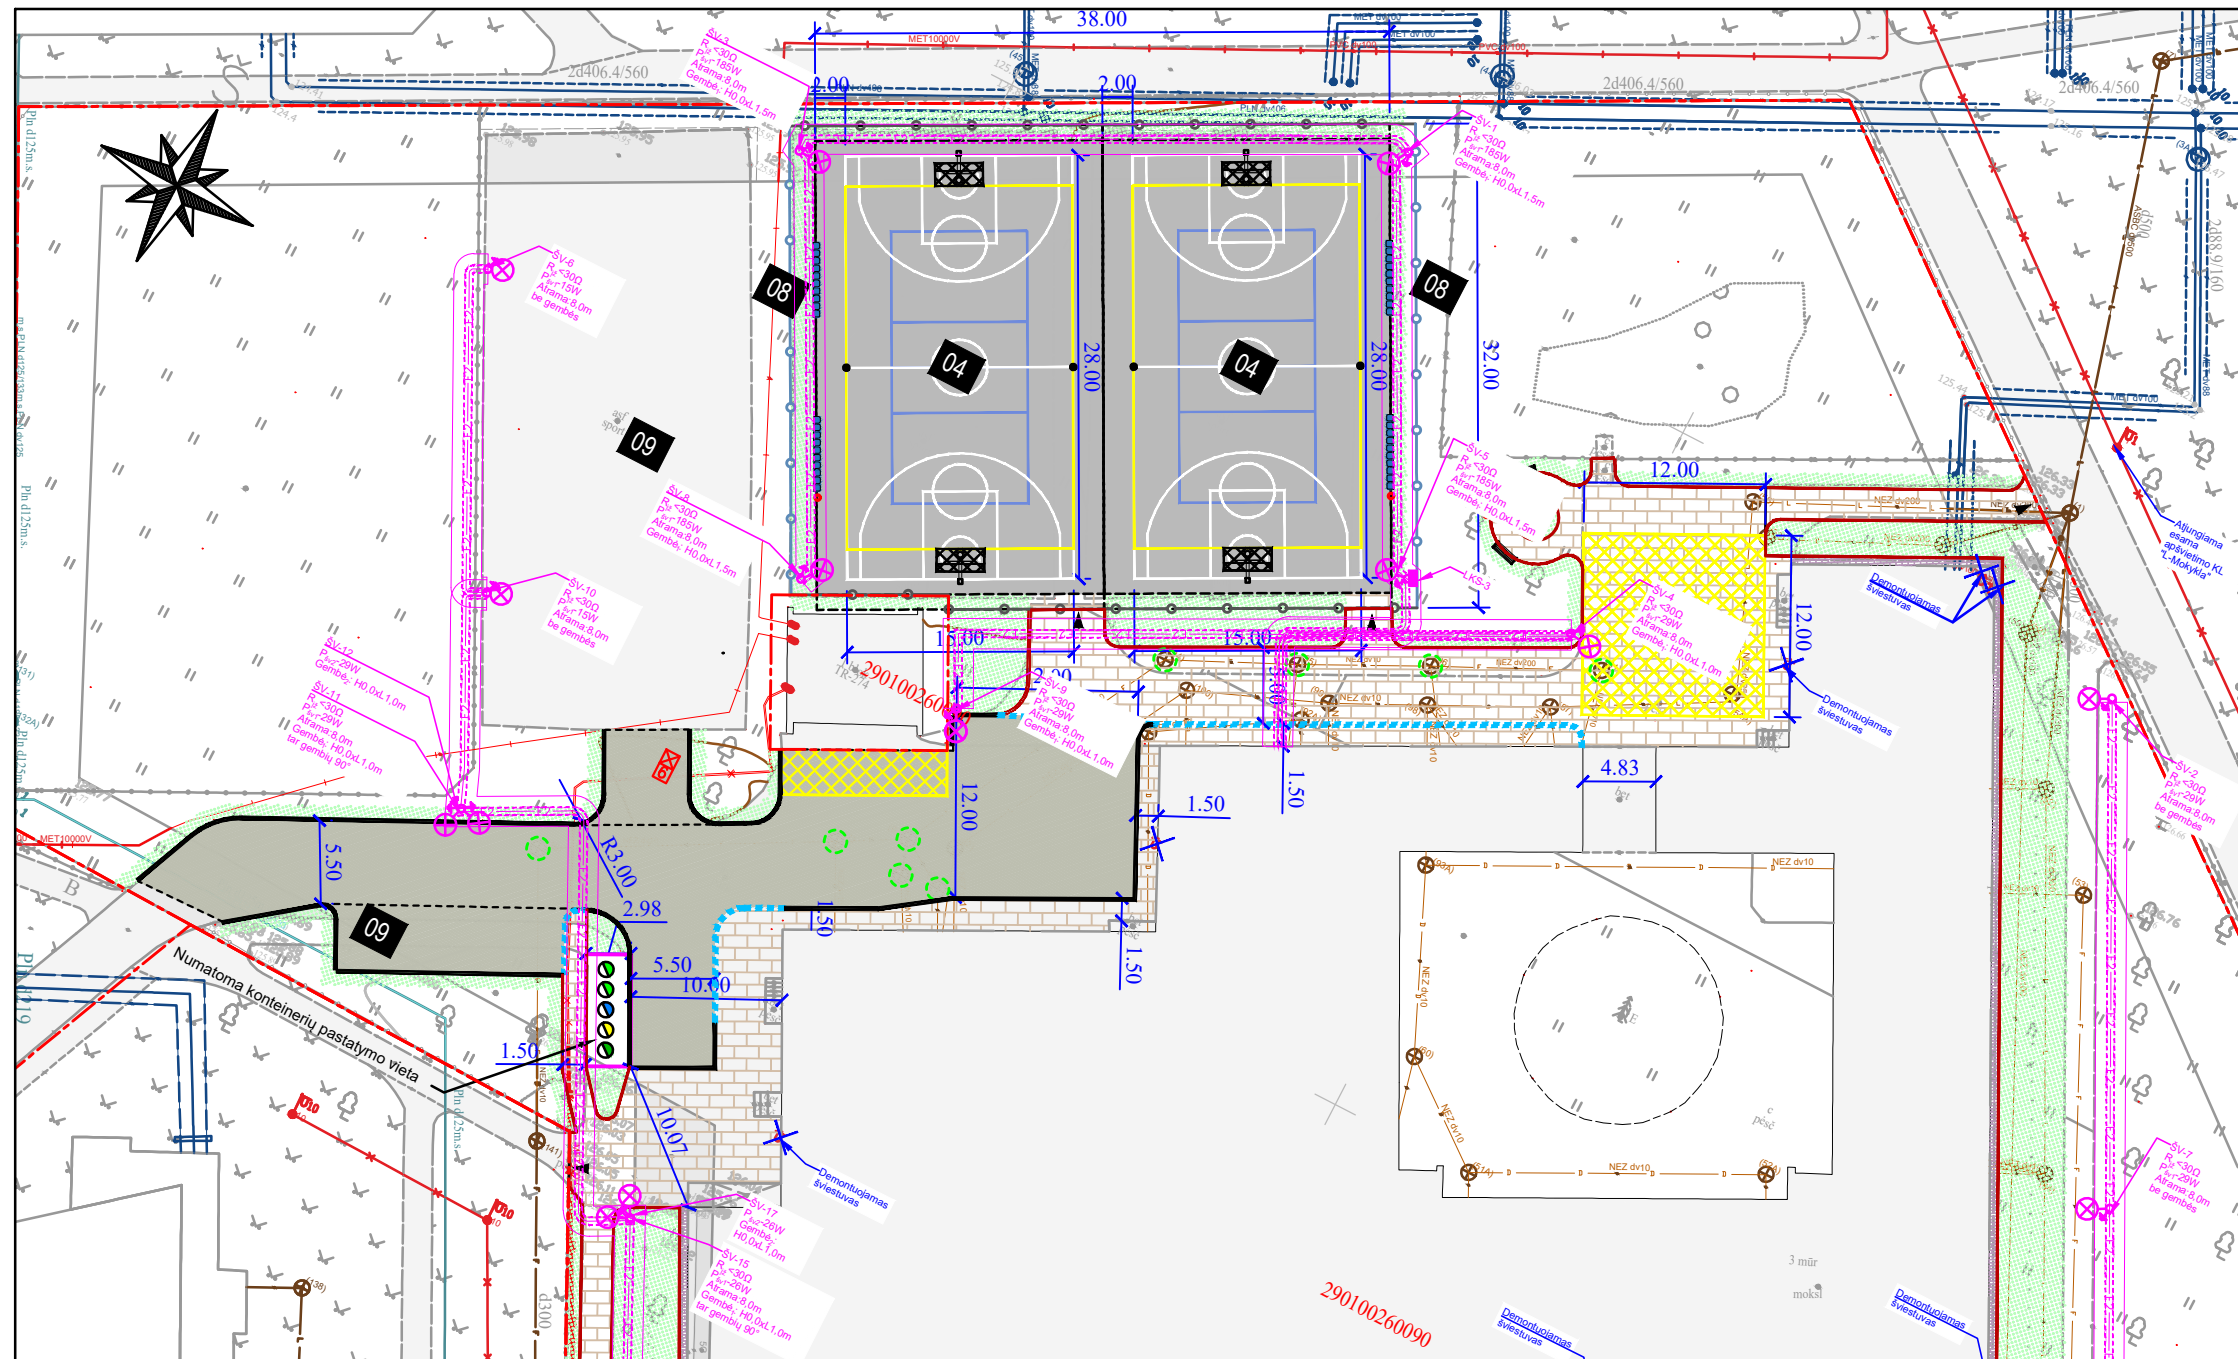

Statinių eksplikacija


- 01 Futbolo aikštė
- 02 Bėgimo takas ir 100 m sektorius
- 03 Krepšinio aikštelė
- 04 Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė
- 05 Tinklinio aikštelė
- 06 Šuolio į tolį sektorius
- 07 Konteinerinio tipo WC
- 08 Atsarginių žaidėjų suoleliai
- 09 Kiemo aikštelė
- 10 Treniruoklių aikštelė
- 11 Stalo teniso aikštelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymėjimas	Aprašymas
	Sklypo riba
	Proj. 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
	Proj. 0,4kV kabelinė linija
	Proj. apsauginis vamzdis
	Proj. gatvės apšvietimo LED šviestuvai su atrama


PASTABOS:

- Trečiųjų fizinių ir juridinių asmenų teisės nepažeistos.
- 0,4 kV elektros kabelių klojimo darbus vykdyti laikantis EİBT reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių normų ir taisyklių.
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
- Vykdam kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krumų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų.
- Atlikus darbus gerbūvis turi būti atstatytas iki lygio buvusio prieš pradant darbus.

Šiuo metu mokyklos teritorijoje ir ant pastato yra sumontuoti šviestuvai, kurių savininkas yra UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Projekto sprendiniais šviestuvai (teritorijoje – su atramomis ir pamatais) demontuojami ir gražinami savininkui (turi būti įvertintas medžiagų išvežimas į savininko nurodytą vietą).

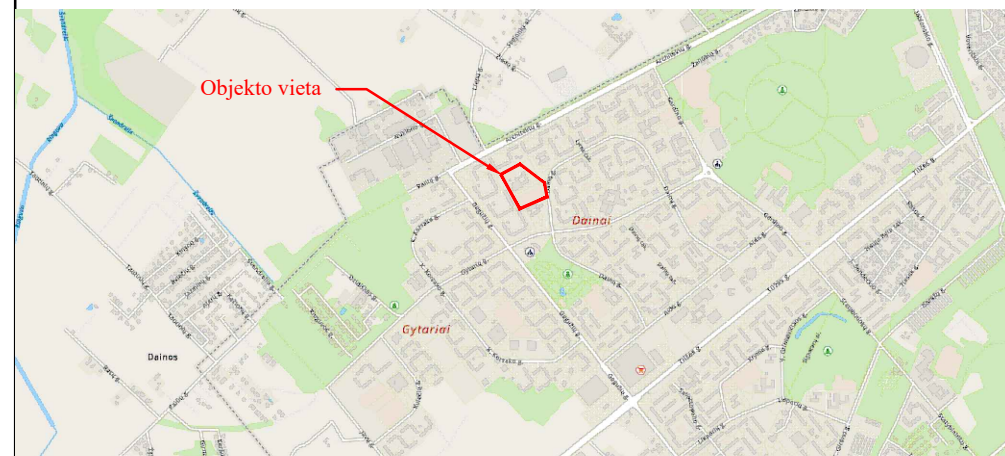

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01 - Sporto aikštynas Elektros tinklų planas		
37006	PDV	Anatolij Špak			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E-B.01	M1:500	
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	1	2

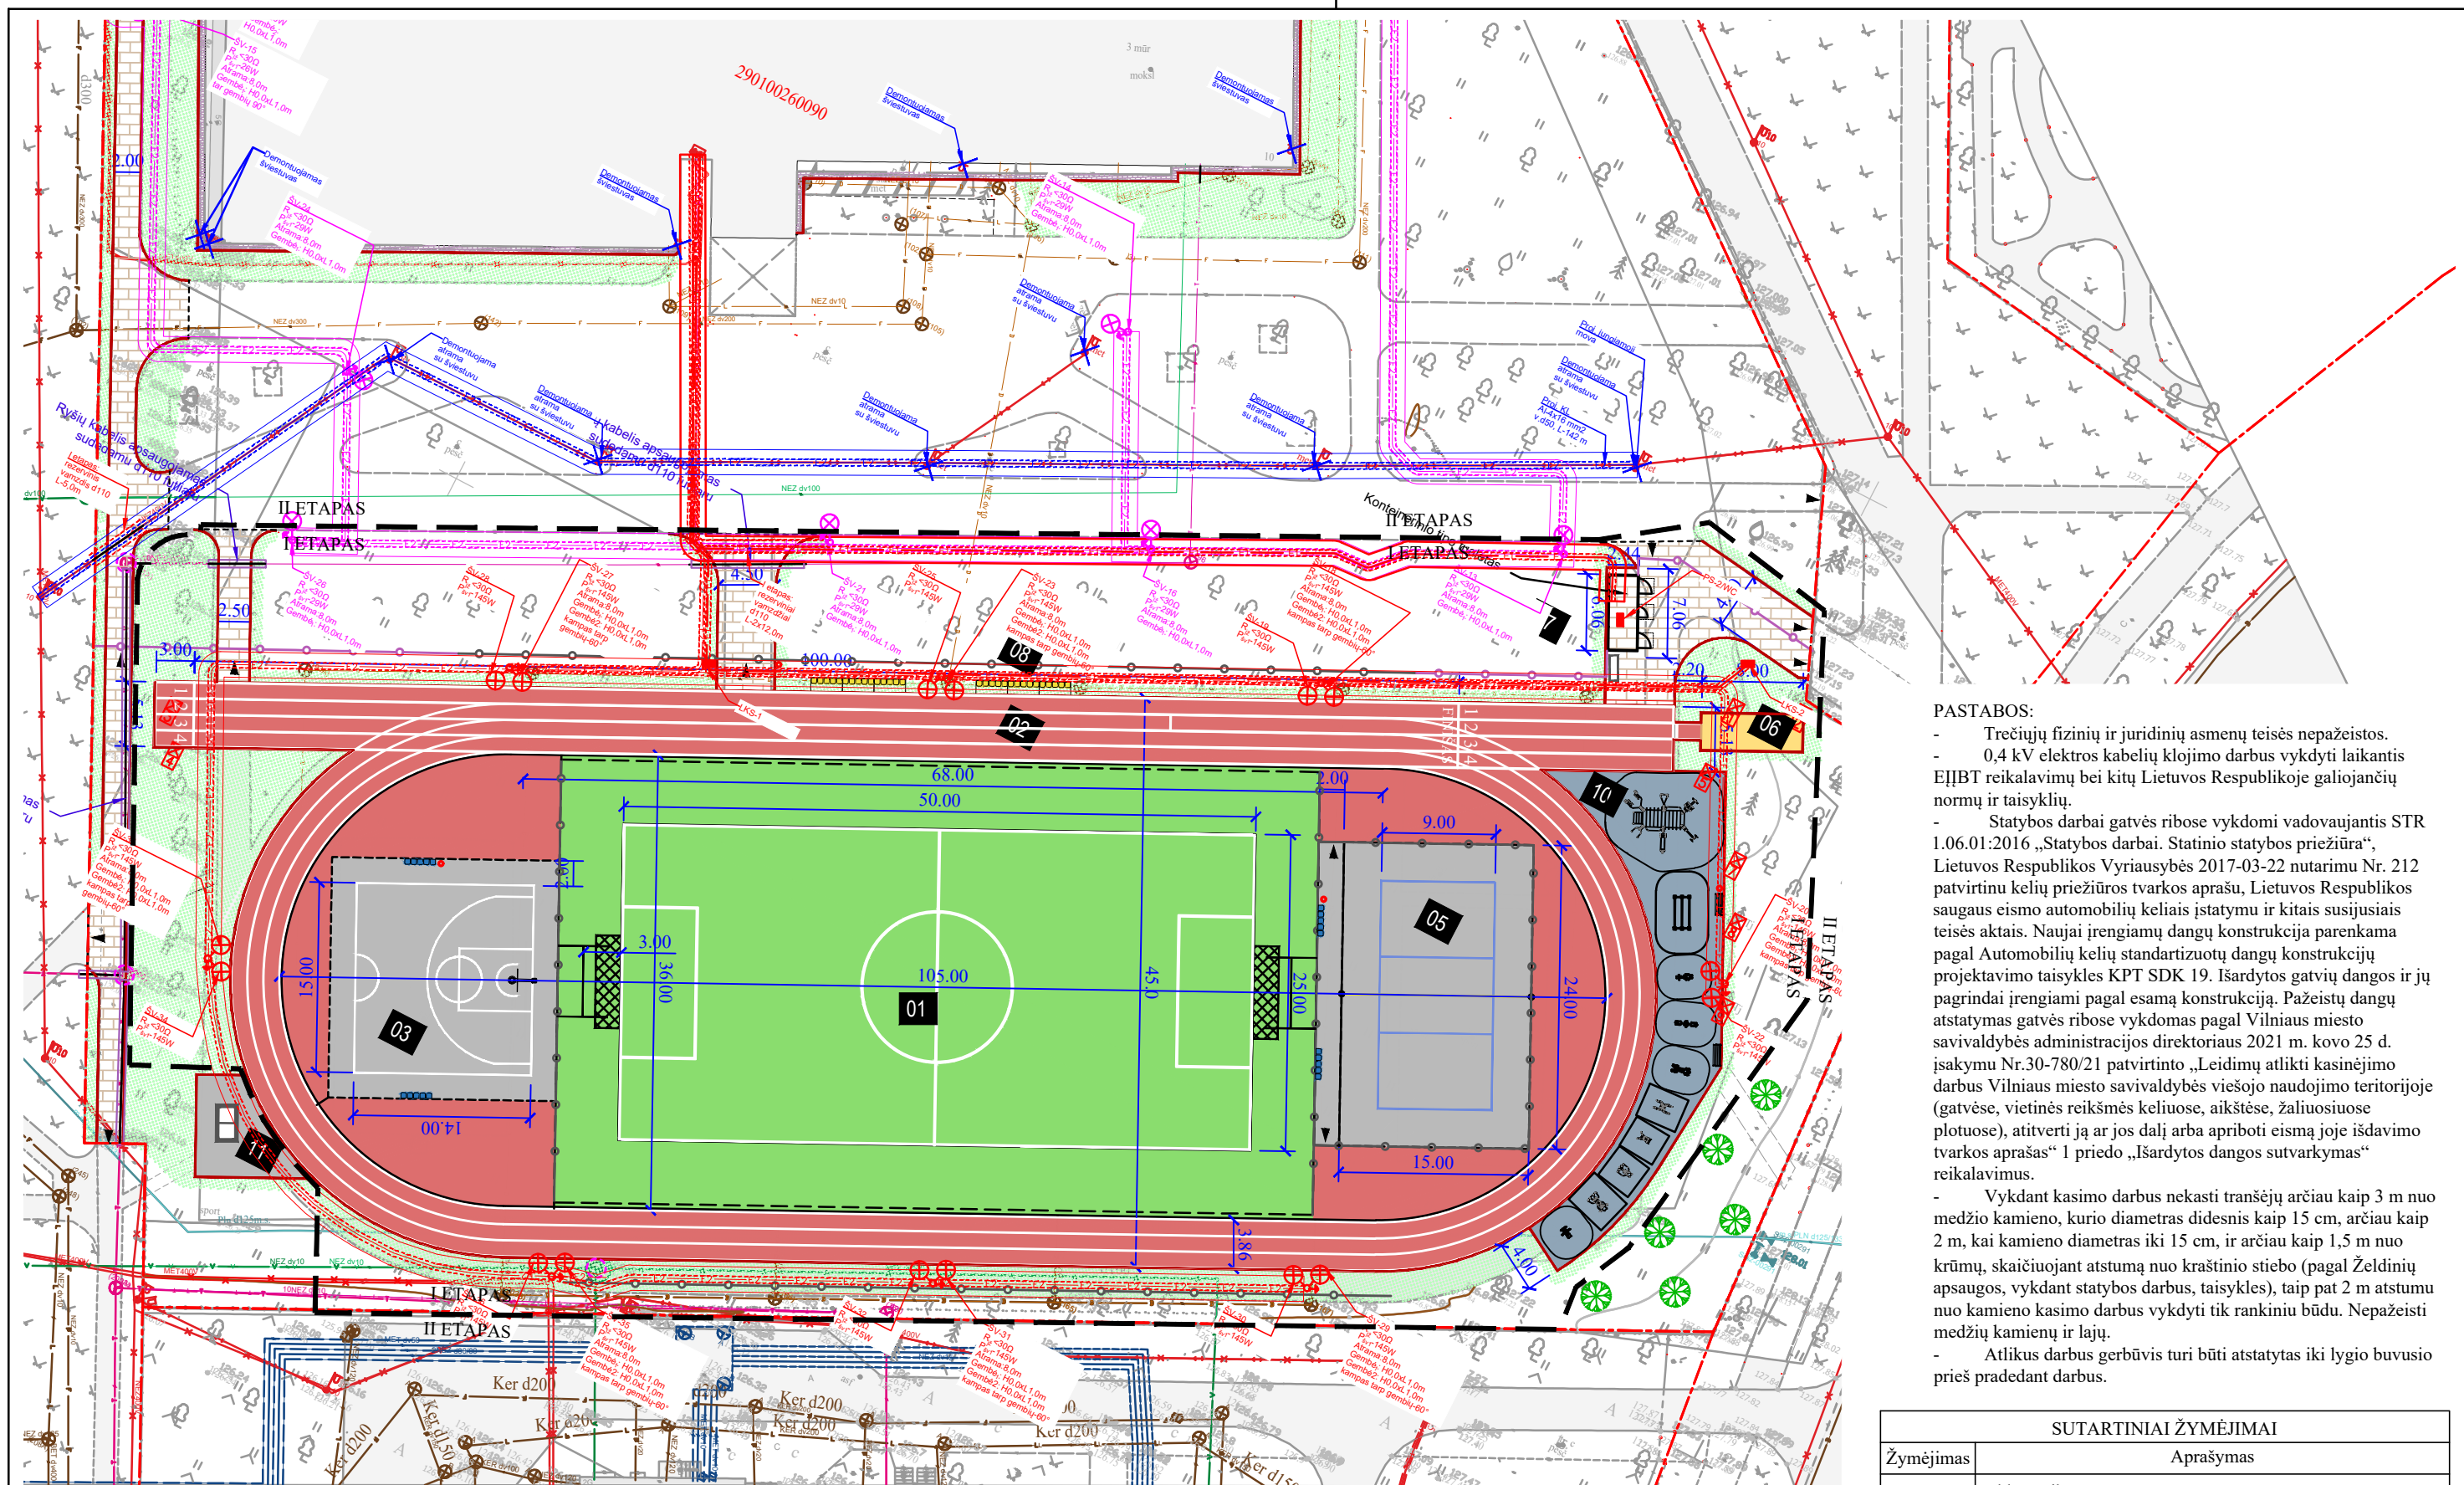


- PASTABOS:**
- Trečiųjų fizinių ir juridinių asmenų teisės nepažeistos.
 - 0,4 kV elektros kabelių klojimo darbus vykdyti laikantis EİBT reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių normų ir taisyklių.
 - Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
 - Vykdam kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisyklės), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų.
 - Atlikus darbus gerbūvis turi būti atstatytas iki lygio buvusio prieš pradėdam darbus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymėjimas	Aprašymas
	Sklypo riba
	Proj. 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
	Proj. 0,4kV kabelinė linija
	Proj. apsauginis vamzdis
	Proj. gatvės apšvietimo LED šviestuvai su atrama


Šiuo metu mokyklos teritorijoje ir ant pastato yra sumontuoti šviestuvai, kurių savininkas yra UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Projekto sprendiniais šviestuvai (teritorijoje – su atramomis ir pamatais) demontuojami ir gražinami savininkui (turi būti įvertintas medžiagų išvežimas į savininkui nurodytą vietą).

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
AT-24S-2174-01-TP-E-B.01	0	2	2

ELEKTROS TINKLŲ SKAIČIAVIMO SCHEMA-1

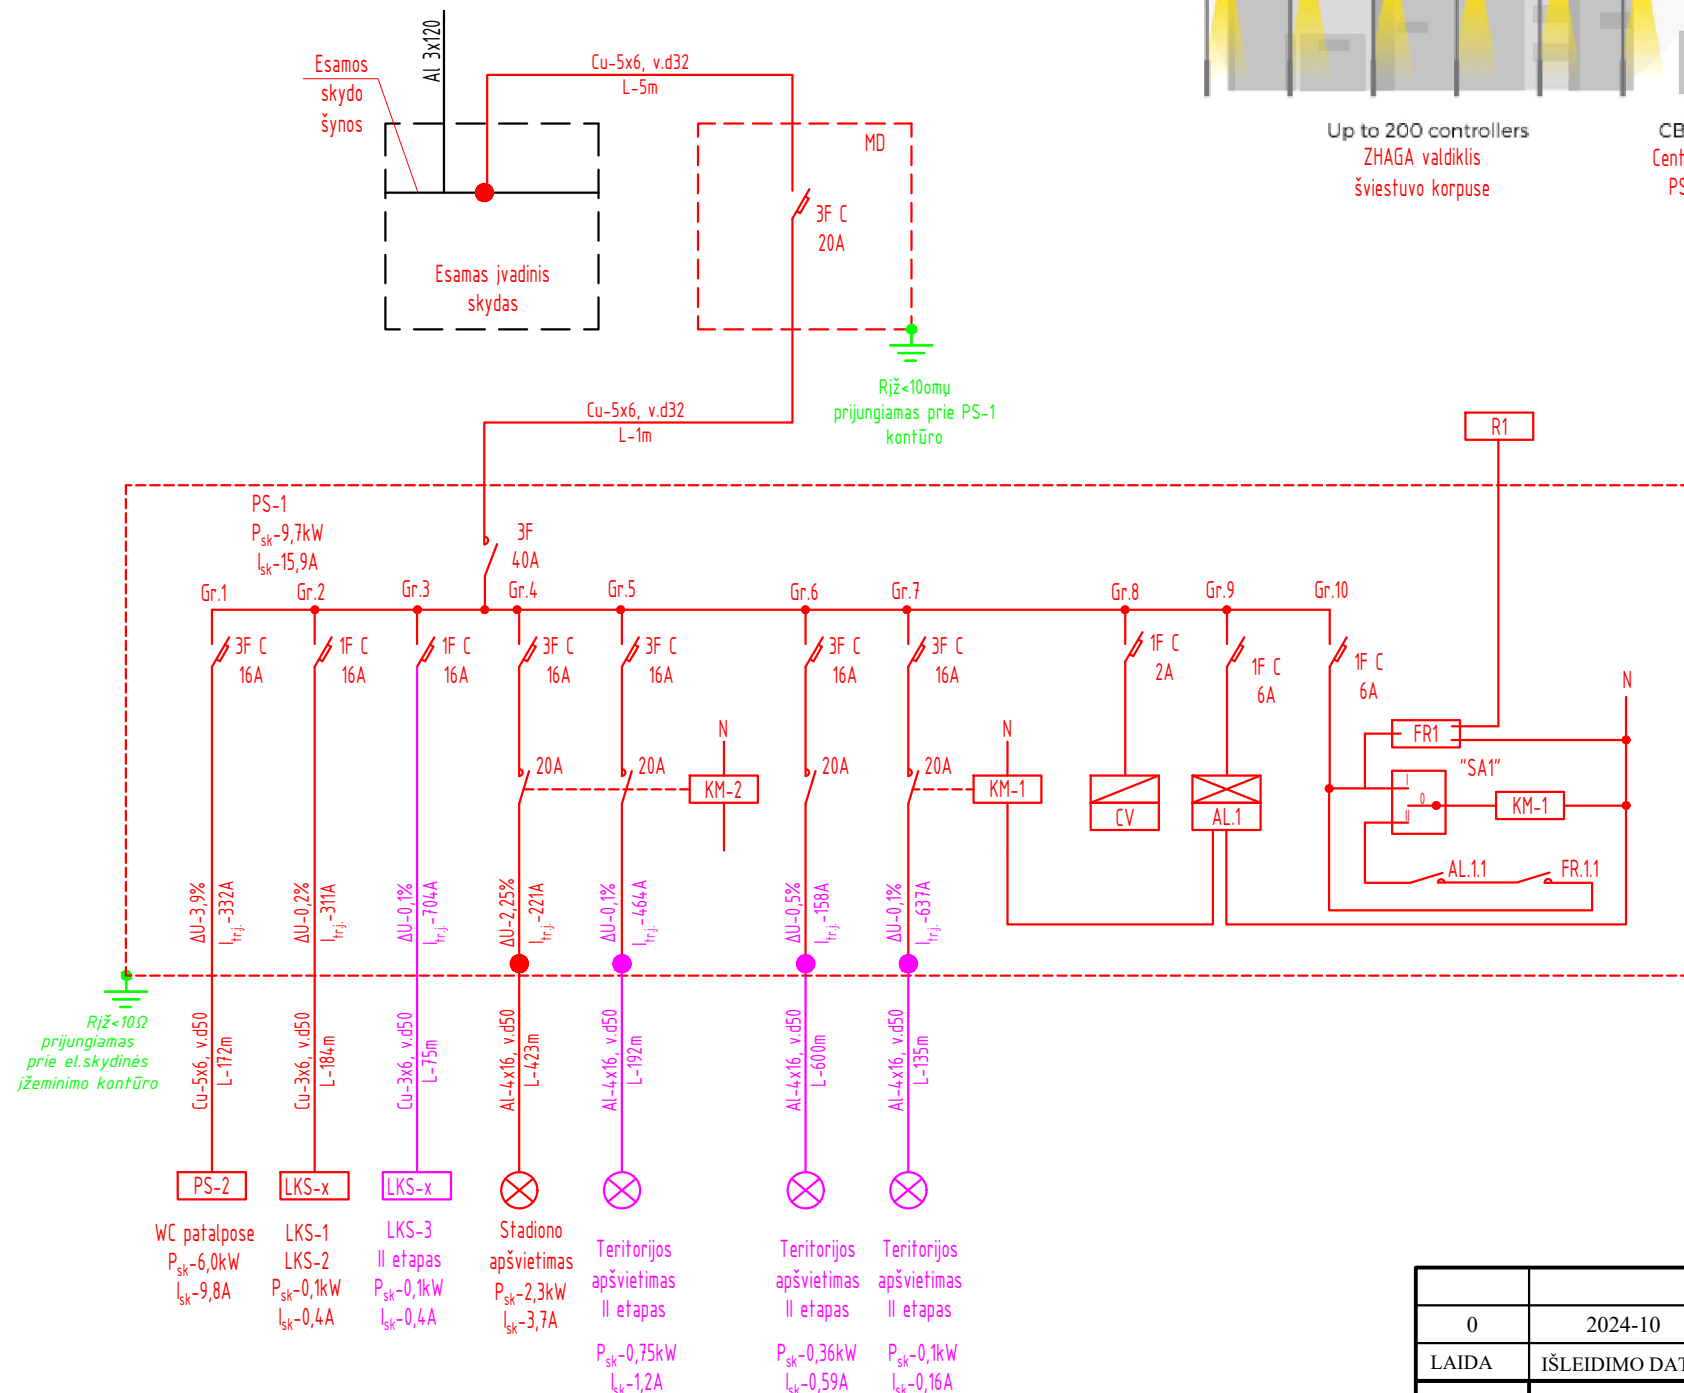

Centrinio valdiklio veikimo principas naudojant ZHAGA individualus valdiklius /rankinis darbo režimas/

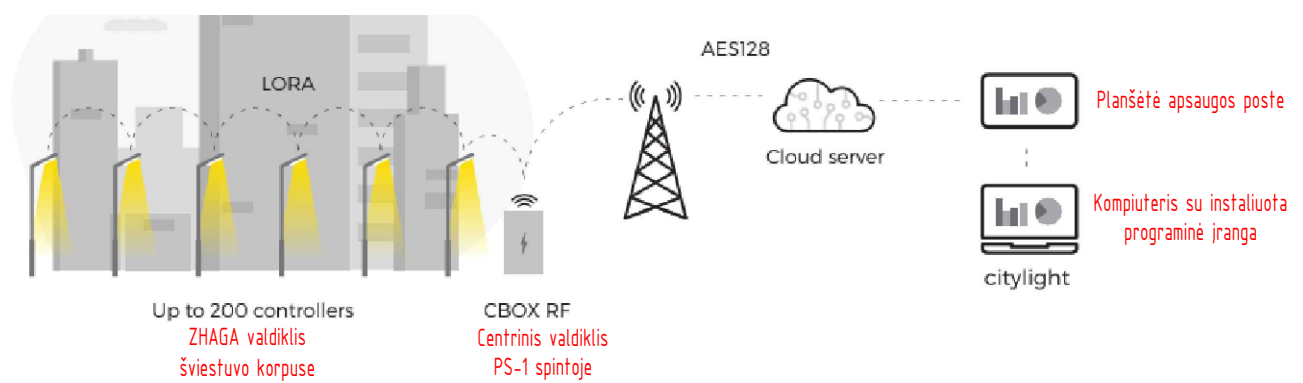

- QF -automatinis jungiklis
 - FR1-foto relė
 - AL.1-astronominis laikmatis
 - KM-1-kontaktorius
 - R1 -foto jutiklis
 - SA1 -perjungiklis darbo
- Režimai:
- I -ranknis/ valdymas iš apsaugos posto/per ZHAGA valdiklius
 - 0 -išjungta
 - II -automatinis /apšvietimas įsijungia nuo astronominio laikmačio

	-I etapo sprendiniai
	-II etapo sprendiniai

0	2024-10	Stybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
30394	PV	Rimvydas Juodka
37006	PDV E	Anatolij Špak
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
Šiaulių miesto savivaldybės administracija		AT-24S-2174-01-TP-E-B.02
		LAIDA
		LAPAS
		LAPŲ
		0
		1
		1

WC patalpose
 $P_{sk}-6,0kW$
 $I_{sk}-9,8A$

LKS-1
 $P_{sk}-0,1kW$
 $I_{sk}-0,4A$

LKS-2
 $P_{sk}-0,1kW$
 $I_{sk}-0,4A$

LKS-3
 II etapas
 $P_{sk}-0,1kW$
 $I_{sk}-0,4A$


Stadiono apšvietimas
 $P_{sk}-2,3kW$
 $I_{sk}-3,7A$

Teritorijos apšvietimas II etapas
 $P_{sk}-0,75kW$
 $I_{sk}-1,2A$

Teritorijos apšvietimas II etapas
 $P_{sk}-0,36kW$
 $I_{sk}-0,59A$

Teritorijos apšvietimas II etapas
 $P_{sk}-0,1kW$
 $I_{sk}-0,16A$


APŠVIETIMO SKAIČIAVIMO SCHEMA-1.
I STATYBŲ ETAPAS

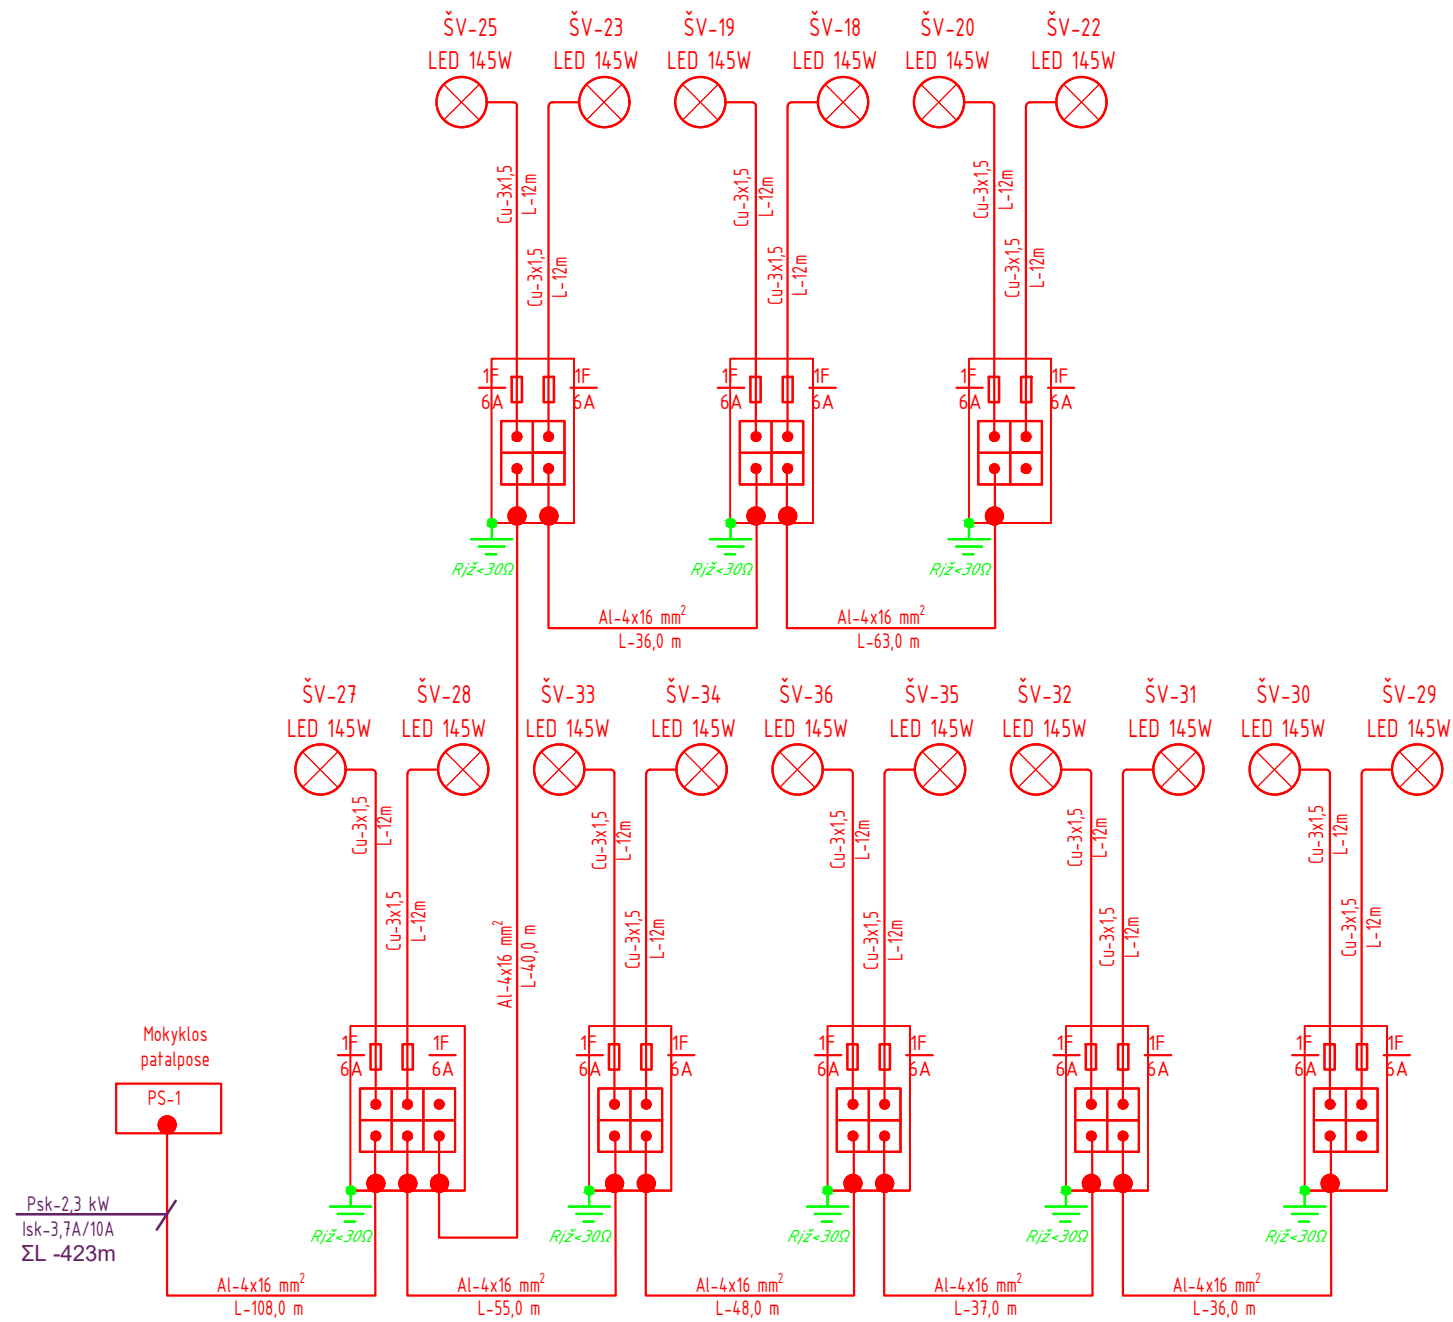

	-I etapo sprendiniai
	-II etapo sprendiniai

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas	
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
37006	PDV E	Anatolij Špak	01 - Sporto aikštynas Elektrės tinklų schema-2	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA LAPAS LAPŲ
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		AT-24S-2174-01-TP-E-B.03	0 1 1


APŠVIETIMO SKAIČIAVIMO SCHEMA-2
II STATYBŲ ETAPAS

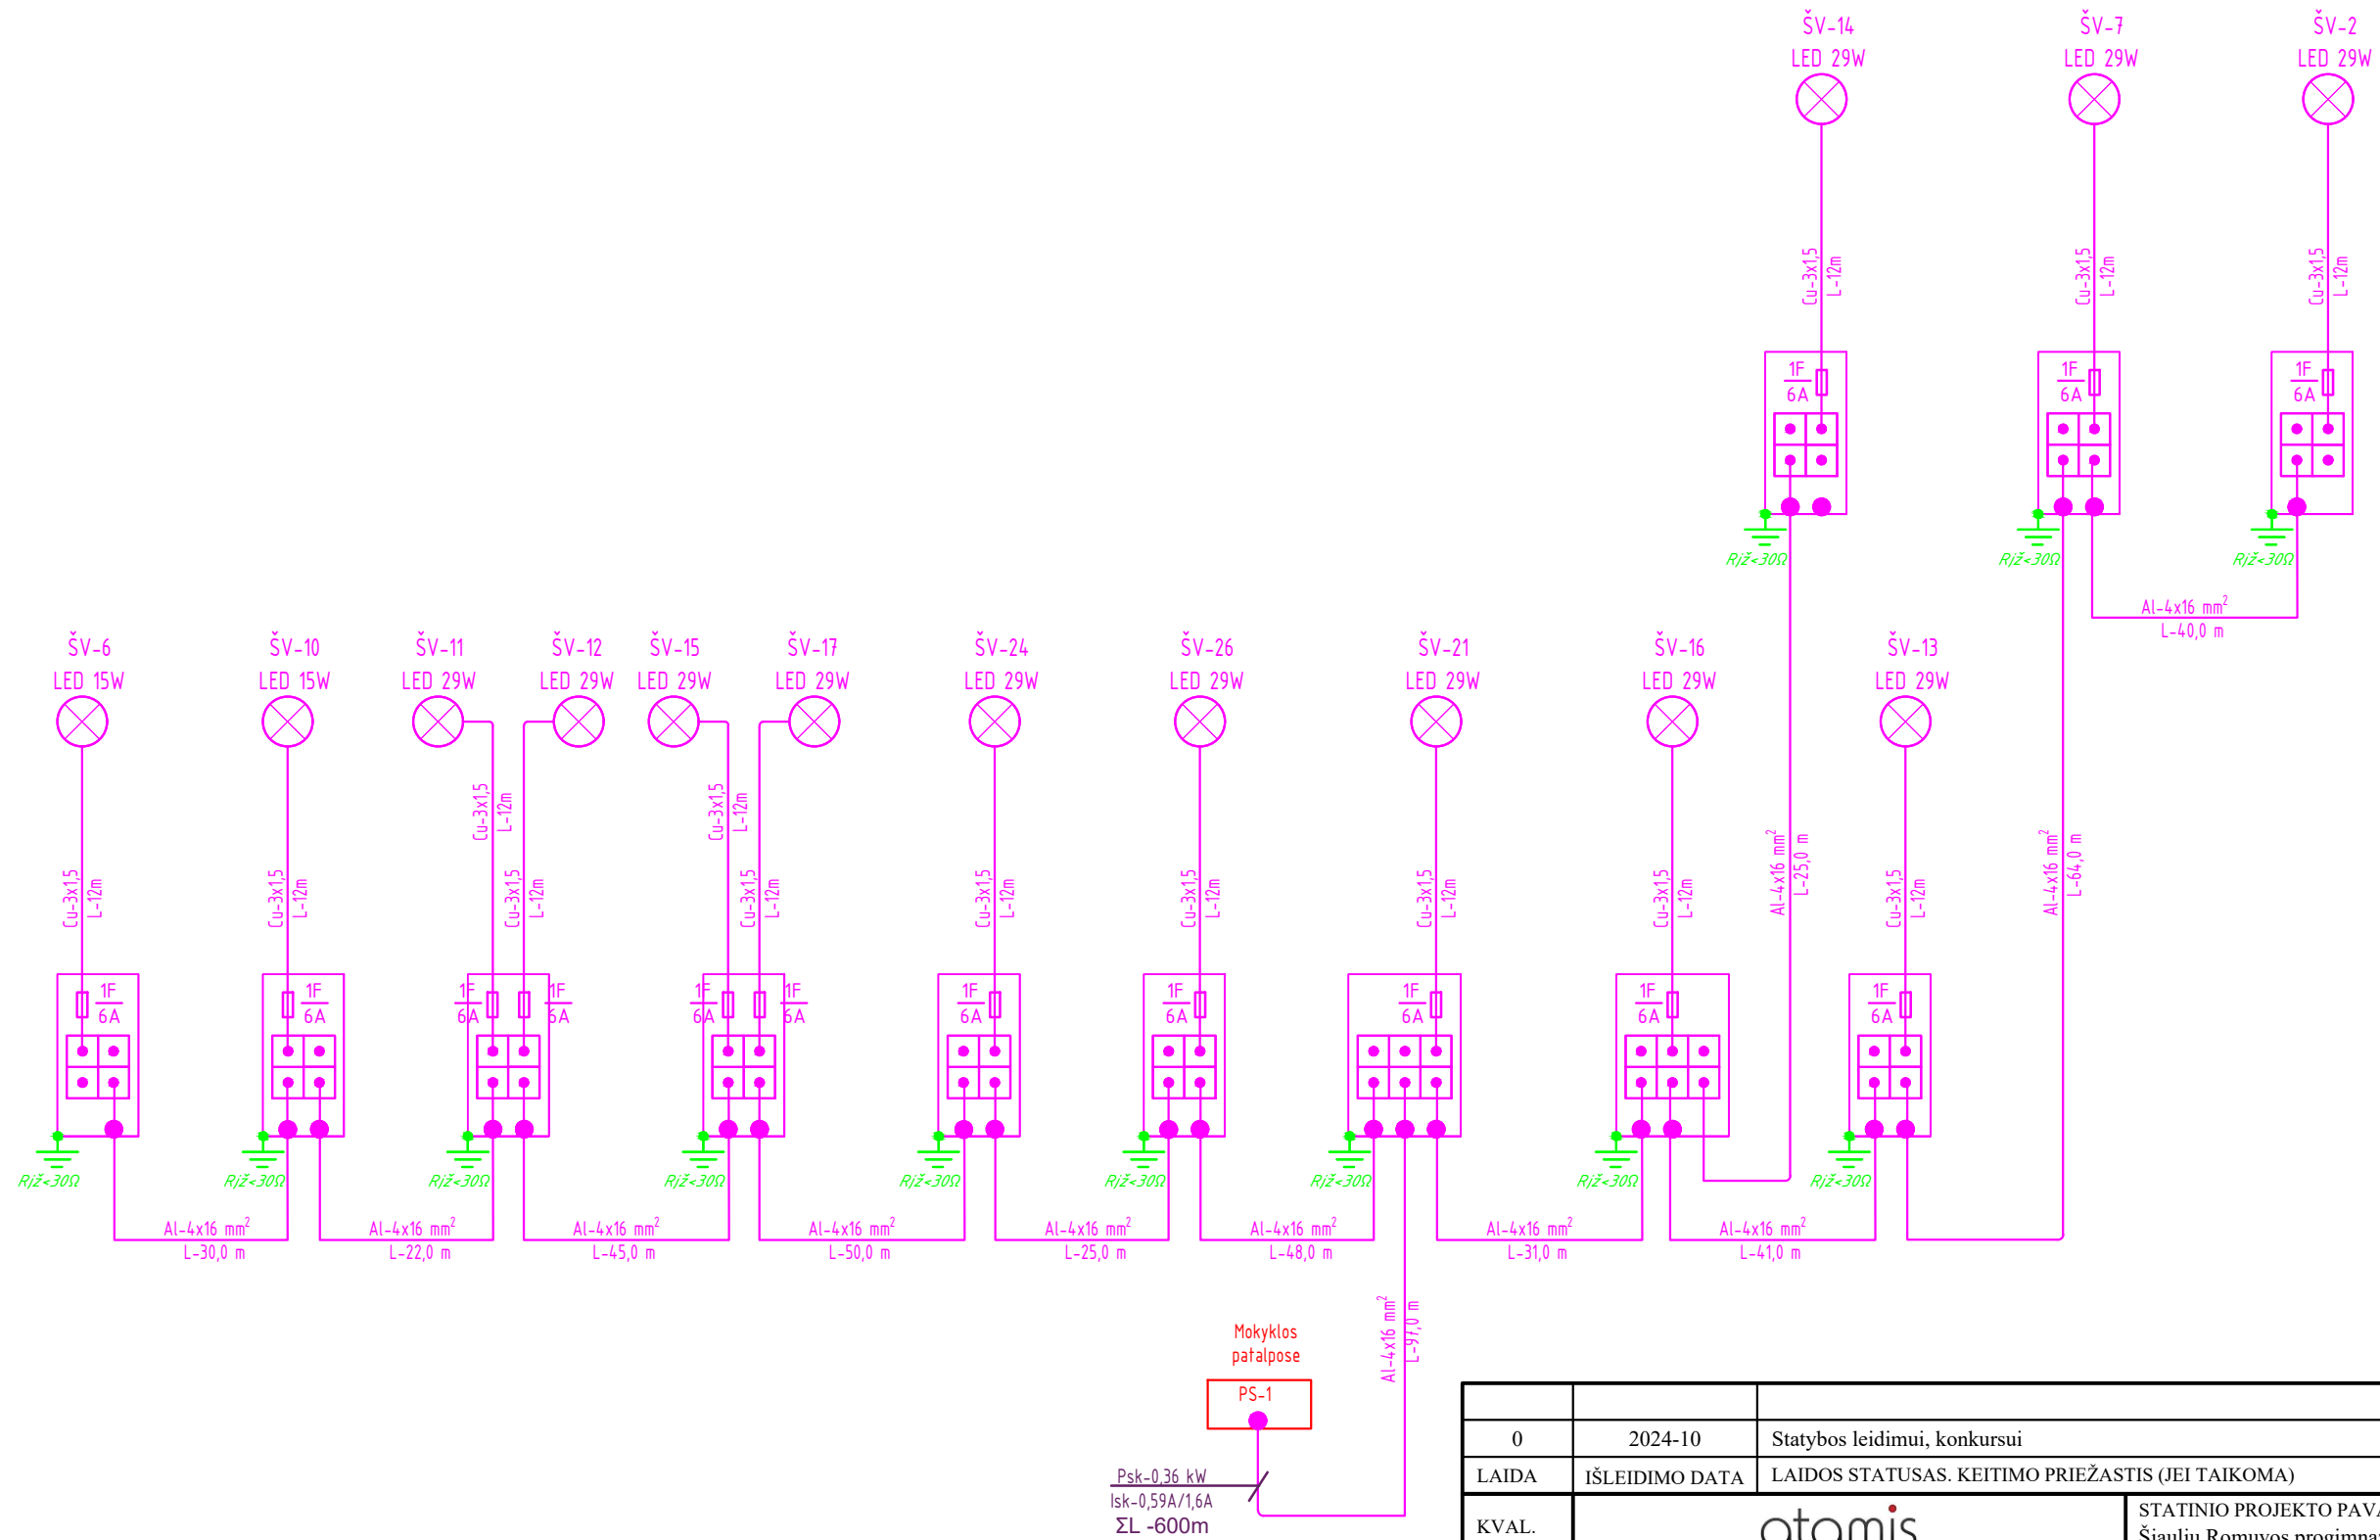


—	-I etapo sprendiniai
—	-II etapo sprendiniai

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	<p style="text-align: center;">atomis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280</p>	
30394	PV	Rimvydas Juodka
37006	PDV E	Anatolij Špak
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
Šiaulių miesto savivaldybės administracija		AT-24S-2174-01-TP-E-B.04
		LAIDA
		LAPAS
		LAPŲ
		0
		1
		1

APŠVIETIMO SKAIČIAVIMO SCHEMA-3.
II STATYBŲ ETAPAS

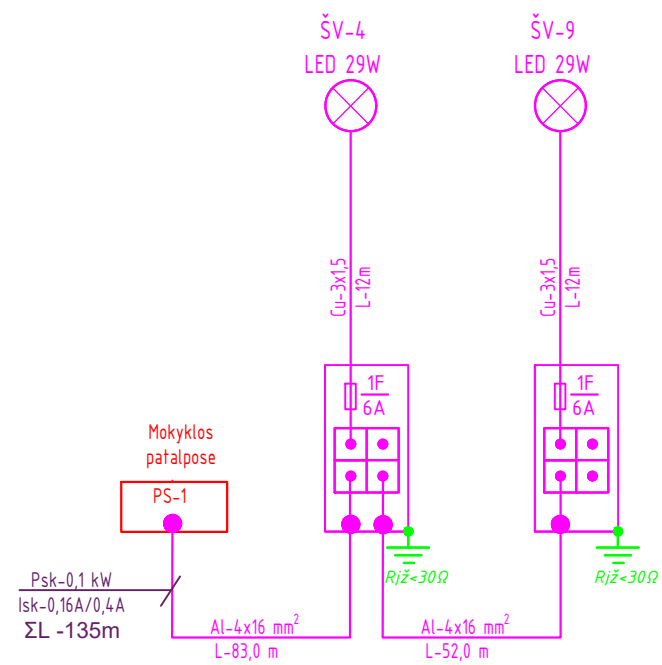

APŠVIETIMO SKAIČIAVIMO SCHEMA-4.
II STATYBŲ ETAPAS

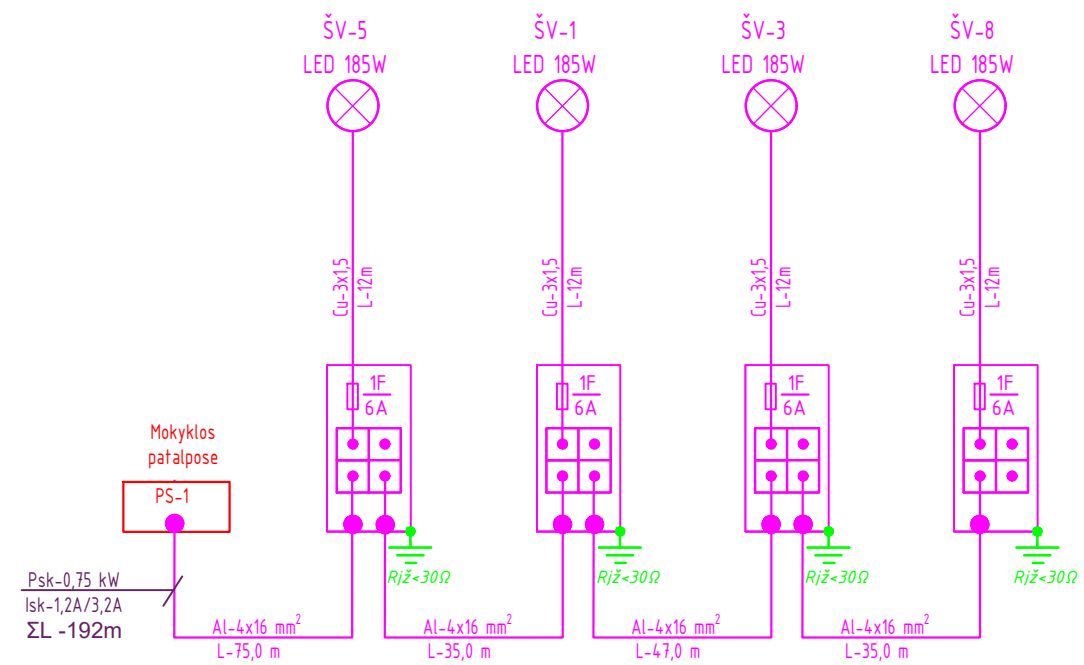


	-I etapo sprendiniai
	-II etapo sprendiniai

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui									
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)									
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas							
30394	PV	Rimvydas Juodka	 								
37006	PDV E	Anatolij Špak									
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E-B.05		<table border="1"> <tr> <td>LAIDA</td> <td>LAPAS</td> <td>LAPŲ</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	0	1	1
LAIDA	LAPAS	LAPŲ									
0	1	1									

DEMONTAVIMO SCHEMA

Šiuo metu mokyklos teritorijoje ir ant pastato yra sumontuoti šviestuvai, kurių savininkas yra UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Projekto sprendimais šviestuvai (teritorijoje - su atramomis ir pamatais) demontuojami ir gražinami savininkui (turi būti įvertintas medžiagų išvežimas į savininko nurodytą vietą).

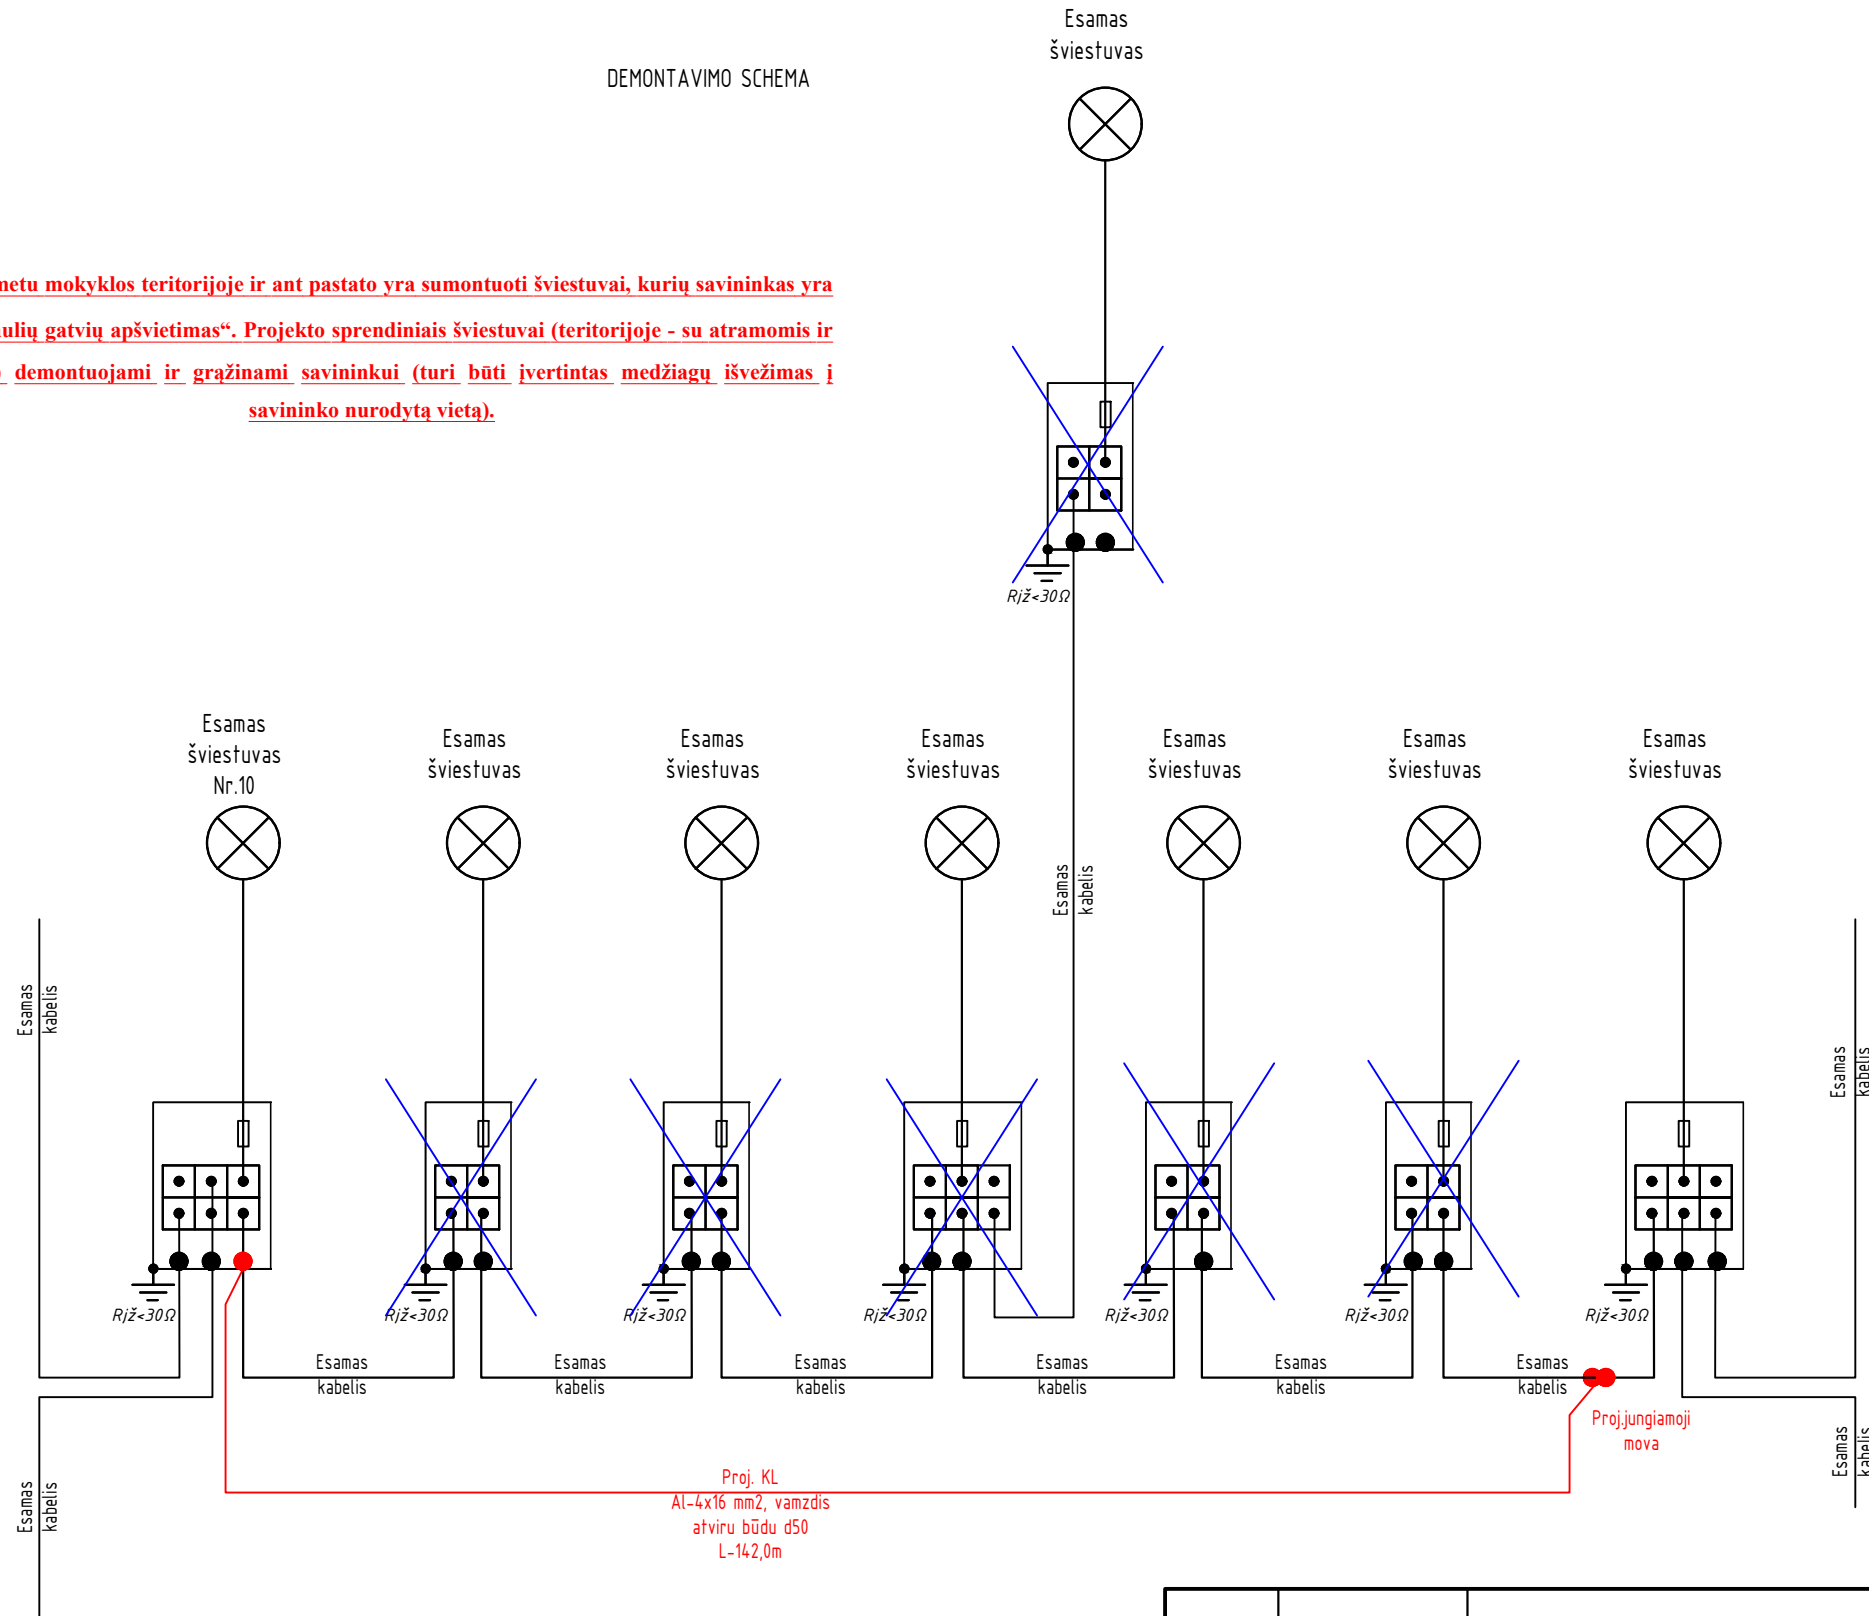

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01 - Sporto aikštynas Elektros tinklų schema-5		
37006	PDV E	Anatolij Špak			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2174-01-TP-E-B.06		LAIDA 0
				LAPAS 1	LAPŲ 1