


	Dangos sluoksnis be riškio	5 cm	<p>Esama dangos konstrukcija</p> <p>Asfalto pagrindo -dangos sluoksnis iš 80 mišinio AC 16 PD</p> <p>Pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio fr. 0/45</p> <p>Saltiūri neįpjautus medžiagų sluoksnis</p> <p>Esama dangos konstrukcija</p>
	Žyry pagrindo sluoksnis	15 cm	
	Saltiūri neįpjautus medžiagų sluoksnis	30 cm	
Esama dangos konstrukcija			

Situacijos schema



Laikinos nuovažos įrengimo principinė schema

Ukmergės g.

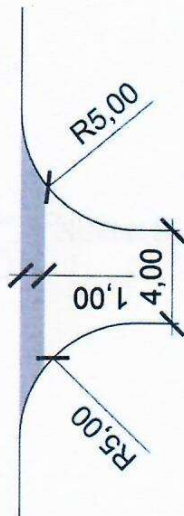

- projektuojamas asfalto dangos įrengimas;
- projektuojama žvyro danga;

*Suderint
Pamirų*
Jonavos miesto seniūnijos
seniūnė
Eglė Pinkevičienė

KVAL. PATV. DOK.NR.		Abieties pl. 46, LT-52502 Kaunas Tel.: +370 37 473 995, Faks: +370 37 473 787 El. paštas: kauntiltai@kauntiltai.lt		Statinio projekto paraišimas
		Laikinos nuovažos įrengimas ties Jonavos miesto Ukmergės gatvės ir 330 kV linijos susikirtimo vieta		Laikinos nuovažos įrengimas
	Parengė		Dokumento paraišimas	LAIDA
			Nuovažos įrengimo schema ir tipinė konstrukcija	0
Iš			Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
				1 1