

**SKLYPO, DACIJONŲ KAIME, PAPLENTĖS G. 2 A, KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTO SU
NAUJAIS INŽINERINIAIS IR KITAIS LAUKO REKREACINIAIS ĮRENGINIAIS
ĮGYVENDINIMO DARBŲ PIRKIMAS
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 2826122)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. gegužės d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Sklypo, Dacijonų kaime, Paplentės g. 2 a, kraštovaizdžio projekto su naujais inžineriniais ir kitais lauko rekreaciniais įrenginiais įgyvendinimo darbų pirkimas“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome patikslinti kur sandėliuoti iškastą gruntą. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 9.1.4 punkte rašoma, kad iškastas gruntas turi būti naudojamas parko dalyje esantiems reljefo įduboms suvienodinti, šie darbai pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyti. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Gruntą bus galima sandėliuoti kaimyniniuose sklypuose 100-200 metrų atstumu.

2. Klausimas. Prašome patikslinti ar tikrai yra gerai nurodytas parko tako iš upinių akmenukų sluoksnio storio įrengimas 30 cm (techninės specifikacijos 2 priedas) (kiekis žin. 313 m² x storis 0,30 m=93,90 m³, akmenukų kiekis duotas 37 m³)? Patikslinkite parko tako dangos įrengimo medžiagų kiekius proc., techninės specifikacijos 3 priede detalėje medžiagų duota 200 proc., manome, kad bendras medžiagų sluoksnis turi sudaryti 100 proc.

Atsakymas. Nurodytas klaidingas kiekis, pridedama atnaujintas planas. Turi būti 93.90 m³. Upiniai akmenukai 30-60 mm fr. - 35%, Upiniai akmenukai 8-16 mm fr. -15 %, Granitinės atsijos 0-4mm fr.- 35%, Sausas cementas -15 %. Sutankinama kas 10 cm vibro plokšte 500, atskirais sluoksniais suliejama vandeniu. Viršutinis sluoksnis papildomai užšluojamas su išsibarsčiusiomis atsijomis ir suliejama.

3. Klausimas. Prašome pateikti pagrindo įrengimo po betoniniais laiptais sluoksnio storį ir medžiagiškumą.

Atsakymas. Pagrindas ruošiamas su 15 – 20 cm trombuotu smėlio ar smulkaus žvyro sluoksniu. Laipto požeminė dalis turėtų būti tokia pati kaip ir virš žemės.

4. Klausimas. Prašome pateikti laiptų pakopų, amfiteatro pakopų ir aikštelės betono markę.

Atsakymas. Betono klasė C25/30 arba lygiavertis.

5. Klausimas. Prašome pateikti pagrindo įrengimo po amfiteatro pakopomis (20 cm) ir aikštele (15 cm) medžiagiškumą.

Atsakymas. 20 cm betoninis sluoksnis + 15cm sutankinto smėlio. Viso būtų 35 cm. Amfiteatro aikštelės apatinis sluoksnis: 15 cm betoninis sluoksnis + 15cm sutankinto smėlio/smulkaus žvyro sluoksnis. Pridedama pataisytas planas.

6. Klausimas. Prašome pateikti rąstų medienos rūšį.

Atsakymas. Rastai gali būti uosio arba klevo, arba ąžuolo, arba spygliuočio medienos.

PRIDEDAMA:

1. Reljefo ir dangų planas, 1 lapas;
2. Inžinerinių statinių matmenys, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšlienė

DANGOS:

- Parko takas
Ilgis - 115 m, plotis 2-4 m, plotas - 313 m²
Upiniai akmenukai fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Aikštelė vandens stotelei
Ilgis 1 m, plotis 1 m, plotas 1 m²
Upiniai akmenukai fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Dviračių įkrovos aikštelė
Ilgis 9 m, plotis 6 m, plotas 54 m²
Upin. akmen. fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Vaikų žaidimo aikštelė
Ilgis 20 m, plotis 15 m, plotas 300 m²
Smėlis fr. 0-2 mm

RELJEFO SPRENDINIAI:

Reikalingas žemės kiekis - 40 m³

Ant esančio šlaito užpilama 30cm storio žemės sluoksnis, vietomis taip sustiprinant ir padidinant vietos kalvuotumą. Tačiau prie esamų medžių kamienų 1 m spindulio išlaikomas neliestas plotas.

Šioje parko dalyje esantiems reljefo įdubimams suvienodinti su bendru sklybo lygiu naudojama tako įrengimo metu iškastas gruntas ir amfiteatro pakopų šlaito formavimo metu atlikusios žemės.

Parko dangų įrengimui reikia:

- 93,90 m³ upinių akmenukų
60 m³ fr.30-60 mm
33,90 m³ fr. 8-16 mm

Takai ir aikštelės yra įrengiami sutankinant skirtingų frakcijų upinius akmenukus ir surišant atsiją ir cemento mišiniu, tankinant po 10 cm storio sluoksniu ir suliejant vandeniu. Viršutinis sluoksnis papildomai užšluojamas su išsibarsčiusiomis atsjomis ir suliejamas vandeniu.

Vibro plokšte sutankintas akmenukų sluoksnis:
fr.8-16 - 15 proc.
fr.30-60mm - 35 proc.
granitnės atsiją - 35 proc.
cementas - 15 proc.


Vibro plokšte sutankintas smėlio/ smulkaus žvyro sluoksnis (fr.0-4 mm)

Amfiteatro pakopos įrengiamos švelniai pakoreguojant jau esančio šlaito formą ir sudarant 15 proc. nuolydį tarp pakopų

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA



RELJEFO IR DANGŲ PLANAS

Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr.	027620
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350		3	10


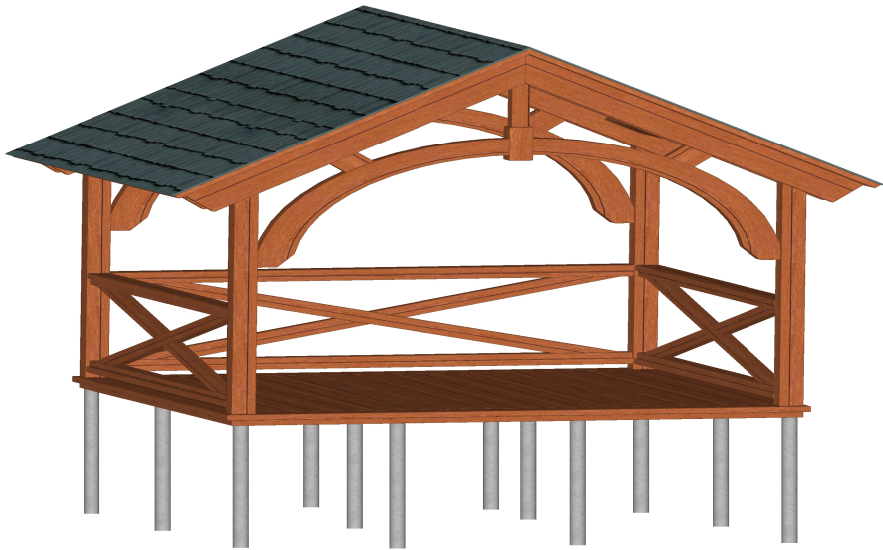


Lauko pavėsinė montuojama ant 1 m betoninių polių

Pavėsinės medžiagos:
termo mediena
Statramsčiai: 2000 mm
Spalva derinama su
projekto autore

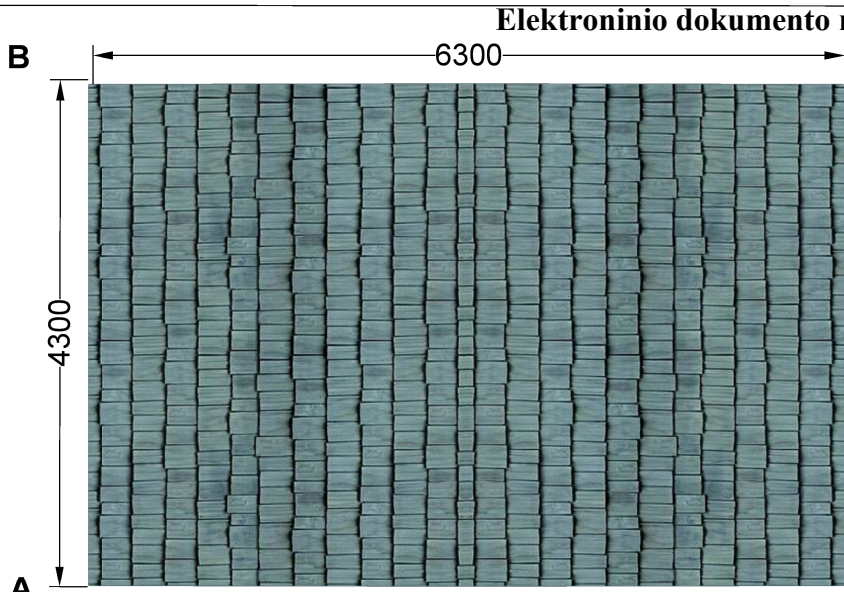
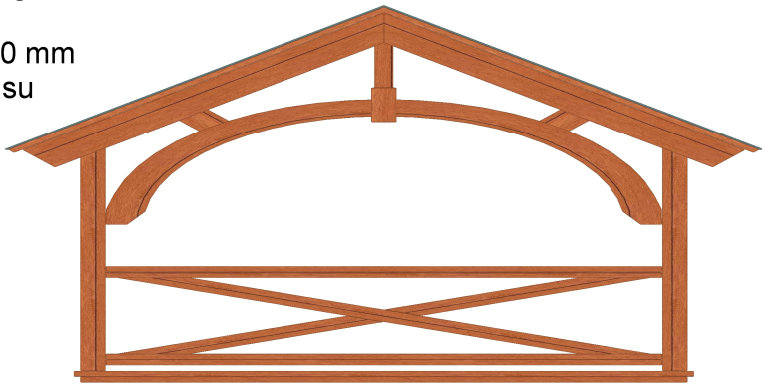


Stogo danga: medinės skiedros
Plotas: 40 m², Ilgis 6.3 m, Plotis: 4.3 m

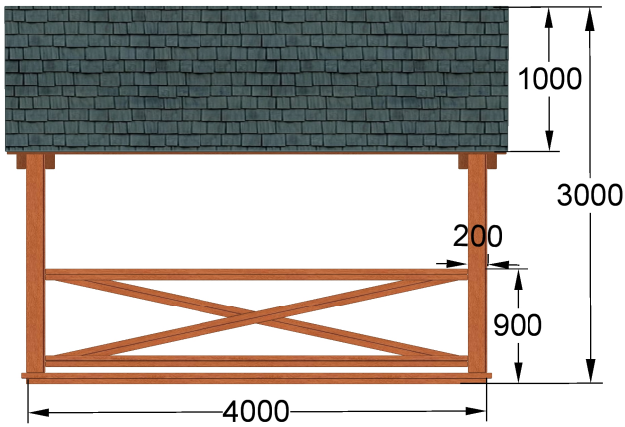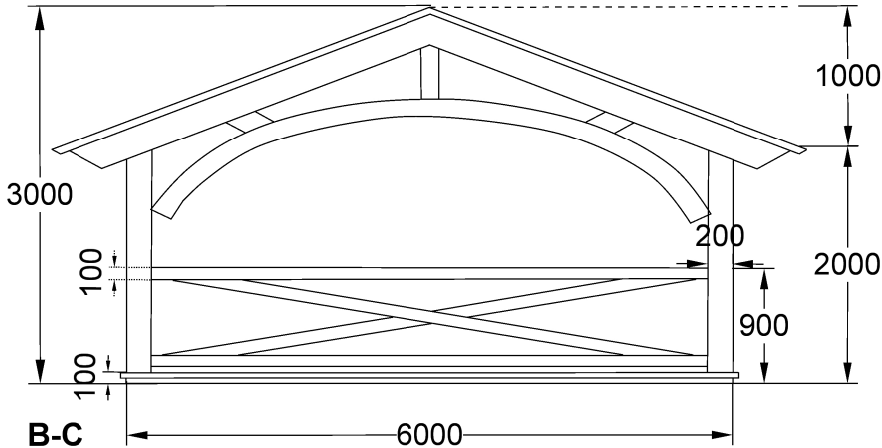

A-B

Amfiteatro aikštelė. Plotas 50 m²

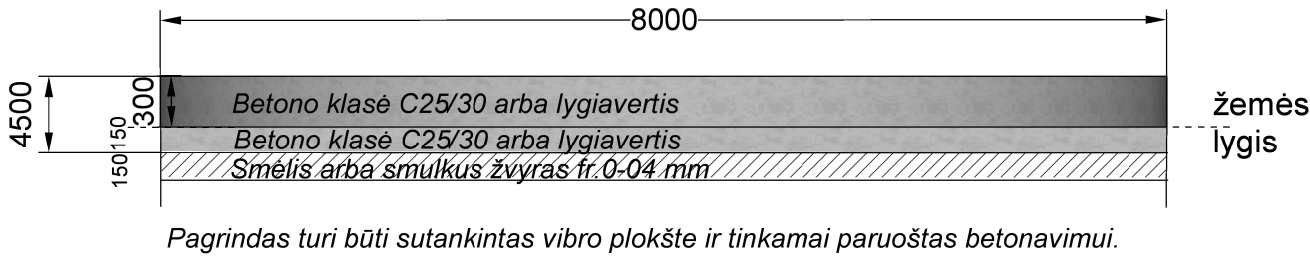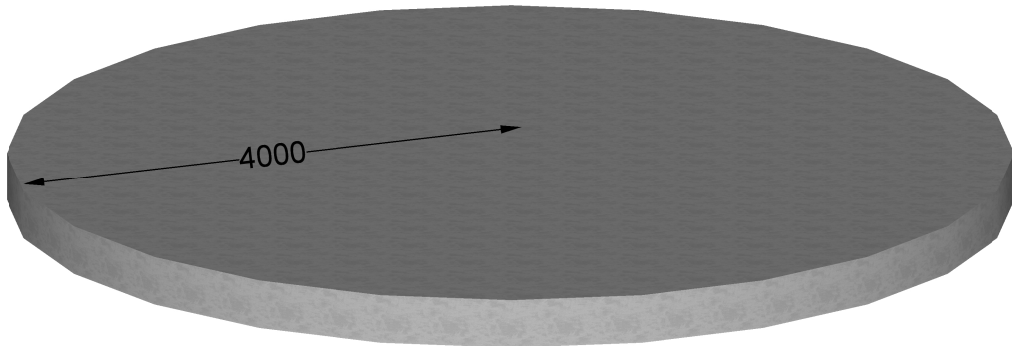


Pagrindas turi būti sutankintas vibro plokšte ir tinkamai paruoštas betonavimui.

Laiptų bendras ilgis yra 25 m. Betoninės pakopos jungiamos su plokščiais akmenimis ir akmenukų grindiniu.

Medžiaga: betonas.
Betono klasė C25/30 arba lygiavertė medžiaga.

Aukštis virš žemės 200 mm
Požeminė dalis: 150 mm
Ilgis: 2000 mm
Plotis: 900 mm

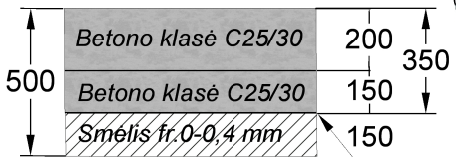

žemės lygis

Laiptų tarpuose naudojamas toks pats grindinys kaip ir parko take

Plokščių paviršiumi pilkos spalvos akmenys


Laiptų pakopos: 12 vnt.

Laptų plotas: 21.6 m²

Akmenys - 7 vnt.
(diam.500 -700 mm)

Akmenų įkomponavimas laiptuose atliekamas su projekto autorės tiesioginiu dalyvavimu

Termo medienos terasinės lentos arba lygiavertė medžiaga
(18 - 26 mm)

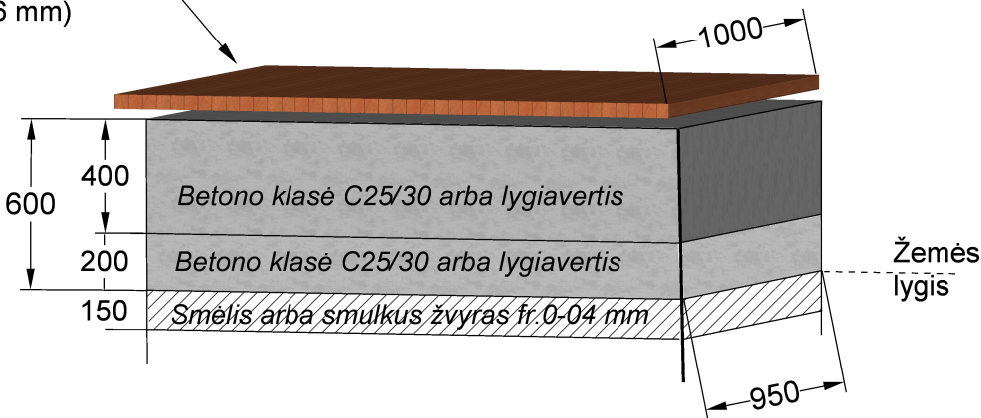

Pagrindas turi būti sutankintas vibro plokšte ir tinkamai paruoštas betonavimui.

Amfiteatro pakopos yra betoninis statinys, bendrai jos sudaro 101 m.
Pakopų vietos teritorijoje sužymimos projekto autorei dalyvaujant.
Esamame reljefe suformuojamas 15 proc. nuolydis tarp pakopų.

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS
IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

INŽINERINIŲ STATINIŲ MATMENYS

Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr.	027620
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
		6	10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-29 Nr. VPP-90
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšėlienė 2025-05-29
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
