SITUACIJOS VIETA SKUODO MIESTO KONTEKSTE (BENDROJO PLANO SPRENDINIAI)

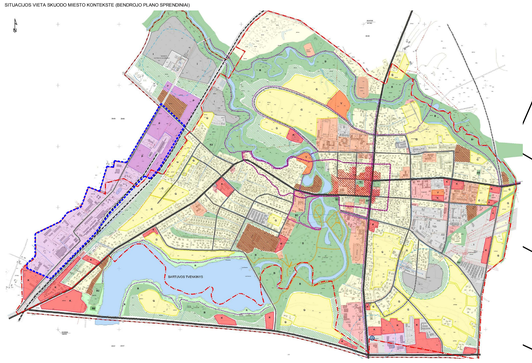

Nagrinėjama teritorija

Sklypas suformuotas detaliojo plano
Planavimo organizatorius: UAB "Kurtasta"
Rengėjas: UAB "Statorra"
Projekto Nr. 08 / 03-1

TOPOGRAFUOJOS SUDERINIMAI (KOPIJA)

SUDERINTA
Skuodo rajono savivaldybės administracijos
Kretos SODOS
Vyr. inžinierius
2010 08 09

SUDERINTA
Telšių AB
2010 08 09

Suderinta: Skuodo savivaldybės administracijos kelių specialistė
2010 08 09

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
KLAIPĖDOS FILIALAS
Vykdoma: Skuodo r. savivaldybės teritorijoje, Skuodo miesto teritorijoje, Vitkūnų gyvenvietėje

su vieteva	Balčiūs				
vyriaus. specialistas	LKD 24				
ved.	V. Paršaitis	Paršaitis	Inžinerinių geologinių tyrimų		
vyr.	A. Kaškelevičius				
vyr.	A. Kvietkus				
geol.	B. Baltrūnas				
inž.	D. Sakalauskienė				
Užsakovas		Kontrol. Nr.	Mastelis	Lapas	Lapų	Data
UAB "EKOPROJEKTAS"		49 - 107 - 4231	1:2000	1	1	(2010 - 07 - 20)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

SIMBOLIS	REGLAMENTAS
	DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
	PERSPEKTYVINĖ GATVIŲ RAUDONOJI LINIJA
	ANTŽEMINĖS IR POŽEMINĖS DALIES UŽSTATYMO RIBA
	UŽSTATYTŲ LEIDŽIAMA TERITORIJA
	PERSPEKTYVINĖS GATVĖS - ŠALIGATVIAI
	ĮVAŽIAVIMAS - IŠVAŽIAVIMAS IŠ TERITORIJOS, ESAMO KRYPTIS
	ESAMŲJŲ SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMŲ SKLYPŲ RIBOS
1	SKLYPO KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
S1	SKLYPO SERVITUTŲ KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
A1	SKLYPO APSAUGOS ZONŲ KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
	SERVITUTAS
	APSAUGOS ZONA IR JOSTA Ugnė Kūkuls - 7.5m nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų
	APSAUGOS ZONA Geležinkelis - pio 20 metrų atstuma kraštinių ketių atžu

n m	n - SKLYPO NUMERIS m - SKLYPO PLOTAS
N1	NEREGISTRUOTI SKLYPAI
SR11	SERVITUTAS
AP1	APSAUGOS ZONOS - KOLIŲPO UPELIO

Pastaba: Brėžinyje spalva nurodytas prioritetinis naudojimo būdas ir pobūdis, viršijantis 50 proc. teritorijos plote.

PROJEKTUOJAMŲ SKLYPŲ BŪDAI IR POBŪDŽIAI

I — Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
Vilnių rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos

I1/I1, I2

I1- Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos . Žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos statyti autobusų ir geležinkelio stotys, automobilių saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo aikštelės), ryšių (telekomunikacijų) linijos, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai (transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios paskirties statiniai).

I2- Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams . Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologinių vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuodorinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamojo, gilio, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai .

P — Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos .
Teritorijoje, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai

P/P1, P2

P1- Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos . Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai .
P2- Sandėliavimo statinių statybos. Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti terminalai ir kiti sandėliavimo statiniai .

G — Gyvenamosios teritorijos
Teritorija, skirta gyvenamųjų namų eksploatacijai.

G/G1

G1- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti 1–3 aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai .

SKLYPAS Nr. .....

1	2
3	4
a	b
c	d
e	

1- ŽEMĖS SKLYPO (TERITORIJOS) NAUDOJIMO BŪDAS IR POBŪDIS:
2 - LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS
3 - UŽSTATYTO TANKIS
4 - UŽSTATYMO INTENSYVUMAS
a,b,c,d,e - TEKSTINIAI REGLAMENTAI

TEKSTINIAI REGLAMENTAI

a.) Planuojamoje teritorijoje statomom objektui reikalingos automobilių parkavimo vietos privalo būti įrengtos teritorijoje (sklypo ribose) pagal galiojančias normas (žiūr.STR 2.06.01:1999). Parkavimo vietos ir įvažiavimų tiksli vieta sprendžiama teritorijos suplanavimo techniniame projekte. Techninio projekto stadijoje privaloma išlaikyti normines atstumas nuo parkavimo vietų iki esamų ir perspektyviniu statinių

b.) Prie pastatų, inžinerinių statinių ir esamų tinklų turi būti užtikrintas eksploatuojančių organizacijų (priežiūrai bei remontui) ir priešgaisrinių automobilių privažiavimas. Vykdant projektuojamų sklypų teritorijoje statybos darbus, esami inžineriniai tinklai bei statiniai, kuriuomis naudojasi ir kitų sklypų statinių naudotojai ir kurie patenka į statomų statinių zoną, privalo būti iškelti į nurodytus servitutus arba į galimų naudonuų ribų zoną, užtikrinant trečiųjų asmenų interesus. Iškelimą užtikriną statybą vykdantys sklypų naudotojai įstatymų nustatyta tvarka.

c.) Vadovaujantis "Priklausomųjų želdynų normomis" - skliypuose privalo būti numatyta: Pramonės įmonių statybos sklypuose - 20 proc., sandėliavimo įmonių statybos sklypuose - 10 proc. priklausomųjų želdynų norma (nuo viso žemės sklypo ploto), daugiabučių gyvenamųjų pastatų - 30 proc. priklausomųjų želdynų norma (nuo viso žemės sklypo ploto)

d.) Perspektyvinių sklypo užstatyta nuo sklypo ribos bei atstumus tarp esamų bei perspektyvinių pastatų planuoti vadovaujantis STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" reikalavimais, t.y. taikyti projektuojamiems statiniams aukščio bei statinio ugniai atsparumo įtaką pastato atstumui nuo sklypo ribos:

d1. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
d1.1. Statinių iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;
d1.2. inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo apitvaras - ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;
d1.3. statant naujus statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teises aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir natūralus apšvietimas negali pablogėti.
d2. Bet kuriuo atveju turi būti išlaikomi priešgaisriniai atstumai tarp statinių. Jei nėra galimybės išlaikyti šių atstumų, jie gali būti sumažinti, gavus Aplinkos ministerijos pritarimą, numatant projekte atitinkamas kompensacines priemones (priešgaisrines sienas, ekranus ir pan.). Kai pastatai sudvikuojami arti sklypo ribos, jie turi būti atskiriami ištisinėmis priešgaisrinėmis sienomis, kurios turi būti pastatytos per visą pastato aukštį ir turi neleisti gaisrui išplisti iš vieno pastato į kitą, sugriuvus pastato konstrukcijoms iš gaisro židinio pusės. Priešgaisrinės sienos įrenginamos, vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais.
d3. Reglamentuoti atstumai nuo statinių taikomi ir bet kuriems pastatų bei inžinerinių statinių išskiriančioms konstrukcijoms.
d4. Minimalūs priešgaisrinių atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos parenkami ir pagal projektuojamų pastatų atsparumo ugniai laipsnį: I atsparumo ugniai laipsnio statiniams - 3m, II atsparumo ugniai laipsnio statiniams -5m, III atsparumo ugniai laipsnio statiniams - 7,5m. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;

d5.Tvoras bei akustines sienutes atitraukti nuo sklypo ribos vadovaujantis STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" arba gautigretimo sklypo savininko sutikimą raštu.

e). Teksttinis reglamentas "e" - nustato, kad sklypuose gali būti vykdom a tik tokia dėkė veikla, kuri yra neterši aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos požiūriu, t.y. nebus pažeisti, greta esančių gyv. pastatų gyventojų interesai . Sklypuose planuojamos dėkės veiklos vietoje neturi būti oro taršos bei triukšmo šaltinių, viršijančių leistiną dydį gyvenamojoje aplinkoje (greta esančių gyvenamųjų pastatų zonoje), turi būti išlaikyti normose numatyti insoliacijos reikalavimai. Sklypuose negali būti vykdomos veiklos, kuriomis yra nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.

SKLYPŲ CHARAKTERISTIKA

Sklypo (jo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų (posūkio taškų) pažymėjimas	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės X	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės Y	Sklypo (jo dalies) plotas, ha	Privalomieji reikalavimai: Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis)	Privalomieji reikalavimai: Statinių aukštų skaičius (nuo- iki)	Privalomieji reikalavimai: Užstatymo tankis	Privalomieji reikalavimai: Užstatymo intensyvumas	Kiti reikalavimai: Statinio aukščio altitudė, m	Kiti reikalavimai: Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m	Kiti reikalavimai: Statinio aukštis iki kamino, m	Kiti reikalavimai: Papildomų veiklos apribojimų, servitutų trumpas aprašymas
1	68	X=6239571.19	Y=344345.21	4599	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	39,81	Servitutas SR1 Upelio apsaugos zona - AP1 Teksttinai reglamentai - a,b,c,d.
	69	X=6239537.49	Y=344339.94									
	65	X=6239489.97	Y=344287.57									
	32	X=6239468.3	Y=344270.88									
	33	X=6239543.9	Y=344269.49									
	34	X=6239553.37	Y=344254.69									
	35	X=6239593.5	Y=344311.42									
2	59	X=6239485.42	Y=344421.28	4186	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	41,47	Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d, e.
	62	X=6239448.65	Y=344404.9									
	63	X=6239437.37	Y=344384.46									
	64	X=6239450.47	Y=344380.24									
	65	X=6239489.97	Y=344287.57									
	66	X=6239521.49	Y=344309.94									
	67	X=6239534.23	Y=344302.56									
	60	X=6239505.32	Y=344360.16									
3	60	X=6239505.32	Y=344360.16	4783	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	40,96	Servitutai SR3A, SR3B Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d,e.
	67	X=6239534.23	Y=344302.56									
	66	X=6239521.49	Y=344309.94									
	68	X=6239571.19	Y=344345.21									
	69	X=6239585.65	Y=344355.47									
	70	X=6239598.07	Y=344332.28									
	71	X=6239602.75	Y=344362.77									
	61	X=6239570.85	Y=344404.91									
4	61	X=6239570.85	Y=344404.91	6061	G/G1	1-3	0.5	0.8	12	12	41,21	Servitutai SR4 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d.
	59	X=6239485.42	Y=344421.28									
	60	X=6239505.32	Y=344360.16									
	61	X=6239570.85	Y=344404.91									
5	35	X=6239593.5	Y=344311.42	16252	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	39,31	Servitutai SR5A, SR5B Upelio apsaugos zona - AP5 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d,e.
	98	X=6239611.26	Y=344322.81									
	99	X=6239618.14	Y=344324.53									
	100	X=6239679.94	Y=344324.15									
	101	X=6239681.54	Y=344323.98									
	87	X=6239695.14	Y=344323.87									
	86	X=6239695.82	Y=344307.48									
	85	X=6239620.6	Y=344455.01									
	96	X=6239591.5	Y=344498.02									
	97	X=6239577.89	Y=344494.63									
	36	X=6239560.03	Y=344313.71									
6	36	X=6239560.03	Y=344313.71	14822	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	38,18	Servitutai SR6A, SR6B Upelio apsaugos zona - AP6 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d.
	58	X=6239618.65	Y=344315.47									
	61	X=6239570.85	Y=344404.91									
	68	X=6239571.19	Y=344345.21									
	54	X=6239676.98	Y=344507.46									
	85	X=6239620.6	Y=344455.01									
	86	X=6239695.82	Y=344307.48									
	87	X=6239695.14	Y=344323.87									
	88	X=6239699.14	Y=344323.78									
	89	X=6239714.58	Y=344322.74									
	90	X=6239753.9	Y=344322.4									
	91	X=6239774.54	Y=344326.77									
	92	X=6239785.1	Y=344327.48									
	93	X=6239790.62	Y=344332.06									
	94	X=6239794.82	Y=344338.01									
	95	X=6239800.93	Y=344352.95									
	78	X=6239801.35	Y=344353.82									
	76	X=6239788.67	Y=344409.14									
	75	X=6239722.16	Y=344447.38									
7	52	X=6239772.82	Y=344505.49	6480	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	41,11	Servitutai SR7 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d.
	53	X=6239783.1	Y=344529.97									
	54	X=6239732.05	Y=344512.67									
	55	X=6239698.5	Y=344547.28									
	56	X=6239646.47	Y=344598.15									
	57	X=6239708.91	Y=344542.58									
	72	X=6239799.22	Y=344604.59									
	73	X=6239778.85	Y=344581.1									
	74	X=6239811.72	Y=344527.47									
8	75	X=6239722.16	Y=344447.38	15304	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	38,18	Servitutai SR8 Upelio apsaugos zona - AP8 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d.
	76	X=6239788.67	Y=344409.14									
	77	X=6239751.59	Y=344402.06									
	78	X=6239801.35	Y=344353.82									
	79	X=6239808.23	Y=344389.29									
	80	X=6239839.69	Y=344417.15									
	81	X=6239846.58	Y=344400.13									
	82	X=6239832.94	Y=344407.22									
	83	X=6239883.01	Y=344334.47									
	37	X=6239842.22	Y=344291.75									
9	38	X=6240130.45	Y=344844.87	10717	P/P1,P2	1-3	0.6	1.2	12	12	36,00	Servitutai SR9 Upelio apsaugos zona - AP9 Teksttiniai reglamentai - a,b,c,d.
	39	X=6240133.94	Y=344854.77									
	40	X=6240338.62	Y=344845.8									
	41	X=6240354.03	Y=344810.88									
	42	X=6240358.63	Y=344804.96									
	43	X=6240356.06	Y=344771.73									
	44	X=6240395.24	Y=344768.66									
	45	X=6240394.45	Y=344762.91									
	46	X=6240396.38	Y=344728.75									
	47	X=6240117.11	Y=344732.58									
	48	X=6240124.25	Y=344738.13									
	49	X=6240153.69	Y=344740.12									
	50	X=6240162.88	Y=344741.88									
	51	X=6240164.56	Y=344742.5									

PASTABA : Dėl SAZ zonų - Reimantis planavimo organizatorius - Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2011-03-09 raštu Nr. DV1-42, šiuo metu Skuodo miesto pramoninės zonos projektuojamų sklypų tikslii paskirtis bei konkreti galima dėkė veikla juose nėra žinoma. Kiekvieno sutvirtupti sklypo perspektyvoje atsiras iančios nežinomos konkrečios dėkės veiklos atsiras iantys sklypų savininkai, vykdydami arba plėsdami (dalis planuojamos teritorijos yra urbanizuojda) savo dėkę veiklą, privalės atlikti visas privalomas procedūras dėl poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo, nustatyti sanitarines apsaugos zonas (statymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į sklypo dėkės veiklos pobūdį, gretimybes ir urbanizacijos laipsnį.).

SERVITUTAI

Servitutas (Skyriaus Nr. dalis)	Servitutų kampų (posūkio taškų) pažymėjimas	Servitutų kampų koordinatės X	Servitutų kampų koordinatės Y	Servitutų plotas	Servitutų trumpas aprašymas
SR1 Skypo Nr. 1 dalis	S30	X=6239573.4	Y=344341.87	400	SR5B - servitutas esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams. Prioritetas perkeltiesamus el. tinklus.
	66	X=6239571.19	Y=344345.21		
	66	X=6239521.49	Y=344309.94		
	65	X=6239489.97	Y=344287.57		
	S31	X=6239503.58	Y=344253.61		
SR3A Skypo Nr. 3 dalis	S26	X=6239506.97	Y=344357.55	943	SR4 - servitutas netrukdomai visa parą eiti bei važiuoti sklypo Nr. 4 ir transformatoriniams (sklype Nr. 5) naudotojams; esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams.
	S27	X=6239562.98	Y=344356.95		
	S28	X=6239582.07	Y=344339.73		
	S29	X=6239577.26	Y=344306.56		
	69	X=6239585.65	Y=344355.47		
	70	X=6239598.07	Y=344332.28		
	71	X=6239602.75	Y=344362.71		
	61	X=6239570.85	Y=344404.91		
	60	X=6239505.32	Y=344360.16		
SR3B Skypo Nr. 3 dalis	S51	X=6239523.93	Y=344311.67	75	SR3B - servitutas netrukdomai visa parą atlikti pastato sklype Nr.2 sienos remonto arba rekonstrukcijos darbus.
	S52	X=6239519.37	Y=344332.58		
	S53	X=6239508.04	Y=344330.97		
SR4 Skypo Nr. 4 dalis	S22	X=6239511.44	Y=344468.24	1116	SR4 - servitutas netrukdomai visa parą eiti bei važiuoti sklypo Nr. 3 ir transformatoriniams (sklype Nr. 5) naudotojams; esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams.
	S23	X=6239559.33	Y=344460.8		
	S24	X=6239518.89	Y=344373.06		
	S25	X=6239503.68	Y=344392.67		
	60	X=6239505.32	Y=344360.16		
	61	X=6239570.85	Y=344404.91		
	58	X=6239618.65	Y=344473.28		
	532	X=6239595.48	Y=344372.28	764	SR5A - servitutas esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams. Prioritetas perkeltiesamus el. tinklus.
	S33	X=6239600.33	Y=344335.89		
	S34	X=6239629.08	Y=344286.01		
	S35	X=6239636.27	Y=344375.33		
	S36	X=6239648.38	Y=344331.53		
	S37	X=6239641.02	Y=344394.77		
	S38	X=6239634.54	Y=344377.42		
	S39	X=6239604.08	Y=344413.85		
SR5B Skypo Nr. 5 dalis	68	X=6239571.19	Y=344345.21	218	SR5B - servitutas esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams. Prioritetas perkeltiesamus el. tinklus.
	69	X=6239585.65	Y=344355.47		
	70	X=6239598.07	Y=344332.28		
	542	X=6239578.66	Y=344344.19		
	543	X=6239568.88	Y=344313.55		
	544	X=6239562.98	Y=344356.95		
	S27	X=6239562.98	Y=344356.95	365	SR7 - servitutas esamų ir perspektyvinių inžinerinių tinklų tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams.
	S26	X=6239506.97	Y=344357.55		
	S21	X=6239703.96	Y=344545.21		
	S7	X=6239708.91	Y=344542.59		
	S50	X=6239756.63	Y=344497.38	409	SR8 - servitutas esamų ir perspektyvinių tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams.
SR8 Skypo Nr. 8 dalis	77	X=6239751.59	Y=344402.06		
	78	X=6239801.35	Y=344353.82		
	S41	X=6239803.96	Y=344359.65		
	S7	X=6239722.16	Y=344447.38		
SR9 Skypo Nr. 9 dalis	38	X=6240130.45	Y=344844.87	521	SR9 - servitutas esamų ir perspektyvinių tiesimo, eksploatacijos bei remonto darbams.
	S39	X=6240133.94	Y=344854.77		
	S40	X=6240097.23	Y=344859.03		

APSAUGOS ZONOS - KOLIŲPIO UPELIO

Apsaugos zonų (sklypų) kampų (posūkio taškų) pažymėjimas	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės X	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės Y	Apsaugos zonos plotas	
A14	X=6239537.51	Y=344404.82	793	
A15	X=6239585.6	Y=344319.28		
A5	X=6239582.85	Y=344360.49		
34	X=6239553.37	Y=344254.69		
35	X=6239593.5	Y=344311.42		
A10	X=6239663.36	Y=344333.85	1175	
A11	X=6239624.65	Y=344336.04		
A12	X=6239607.37	Y=344333.55		
A13	X=6239603.94	Y=344317.01		
A1	X=6239537.51	Y=344404.82		

APSAUGOS ZONOS - KOLIŲPIO UPELIO

Apsaugos zonų (sklypų) kampų (posūkio taškų) pažymėjimas	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės X	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės Y	Apsaugos zonos plotas	
A3	X=6239837.51	Y=344404.82	1193	
A4	X=6239827.91	Y=344413.09		
A5	X=6239602.85	Y=344360.49		
A6	X=6239794.54	Y=344360.4		
76	X=6239801.35	Y=344353.82		
79	X=6239808.23	Y=344389.25		
80	X=6239839.69	Y=344417.15		
81	X=6239846.58	Y=344400.13		
A2	X=6240091.35	Y=344737.61	682	
A6	X=6240095.35	Y=344728.75		
A7	X=6240117.11	Y=344732.58		
A8	X=6240124.25	Y=344738.13		
A9	X=6240153.69	Y=344740.12		
A10	X=6240162.88	Y=344741.88		
A11	X=6240164.56	Y=344742.5		

SUDERINIMO KOPIJA

SUDERINTA
Skuodo rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisija
Nr. 4 - 24 - 14 posėdžio Nr. 08-11

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas - vyr. architektas TOMAS BAGUČIUS

Atsako. Nr.	UAB "EKOPROJEKTAS"			Kompleksu pavadinimas	
0830				SKUODO MIESTO PRAMONINĖJE ZONOJE STATYBININKŲ G. DETALIOJIS PLANAS	
	Parengė	V. Pavardė	Parašas	Data	Objekto adresas
A1136	PV	R.VENCKIEVIČ		2011.05.01	SKUODO MIESTO PRAMONINĖ ZONA STATYBININKŲ G.
A1136	ARCH	R.VENCKIEVIČ		2011.05.01	Brėžinio pavadinimas / Lapis
	ARCH	M.BARŠAUSKAS		2011.05.01	PAGRINDINIS / NUŽYMĖJIMO BRĖŽINYS M 1:1000. LAPAS NR.1 DALYTO. UŽSTATYMO REGLAMENTAI LAPAS NR. 1
Etapas	Organizatorius				Brėžinio indeksas / Lapas / Lapų
SDP	Skuodo rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 13, Skuodas				E - 1430 - SDP / 1 /