




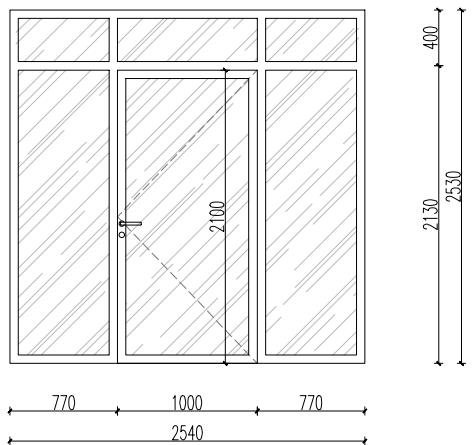


| Durų tipai |   | Vnt. | Vnt. | Pastabos   |
|------------|---|------|------|--|
| VD-5       |    | 2.10 | 1    | Metalinės lengvo tipo vidaus durys. Paviršius matinis, dažytas milteliniu būdu.<br><br>Baltos spalvos (RAL ...).<br>Nerūdijančio plieno rankena.<br><br>Rakinamos raktu.   |
| VD-6       |    | 2.10 | 1    | Aliuminio profilio stiklinė varstomos durys. Rėmas pilkos spalvos (RAL ...). Nerūdijančio plieno rankena. Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.<br><br>Rakinamos raktu.  |
| VD-7g      |  | 2.10 | 1    | Metalinės lengvo tipo vidaus durys. Paviršius matinis, dažytas milteliniu būdu. g-durys su grotelėmis (455x90 mm.).<br><br>Baltos spalvos (RAL ...).<br>Nerūdijančio plieno rankena.<br><br>Rakinamos suktuku su galimybe atrakinti iš išorės. Su tualetinės spynos užraktu (iš lauko pusės matosi, jog patalpa užimta). |
| VD-8g      |  | 1.89 | 1    | Metalinės lengvo tipo vidaus durys. Paviršius matinis, dažytas milteliniu būdu. g-durys su grotelėmis (400x100 mm.).<br><br>Baltos spalvos (RAL ...).<br>Nerūdijančio plieno rankena.<br><br>Rakinamos raktu. Su tualetinės spynos užraktu (iš lauko pusės matosi, jog patalpa užimta).                                  |

| Durų tipai |   | Vnt. | Vnt. | Pastabos   |
|------------|---|------|------|--|
| VIT-1      |  | 6.50 | 1    | Aliuminio profilio stiklinė pertvara su vienvėrėmis varstomomis durimis. Rėmas pilkos spalvos (RAL ...). Durims numatomas stiklas atsparus smūgiams.<br><br>Rakinamos raktu. |

METALINIŲ DURŲ SU NERŪDIJANČIO PLIENO RANKENOS ANALOGAI:

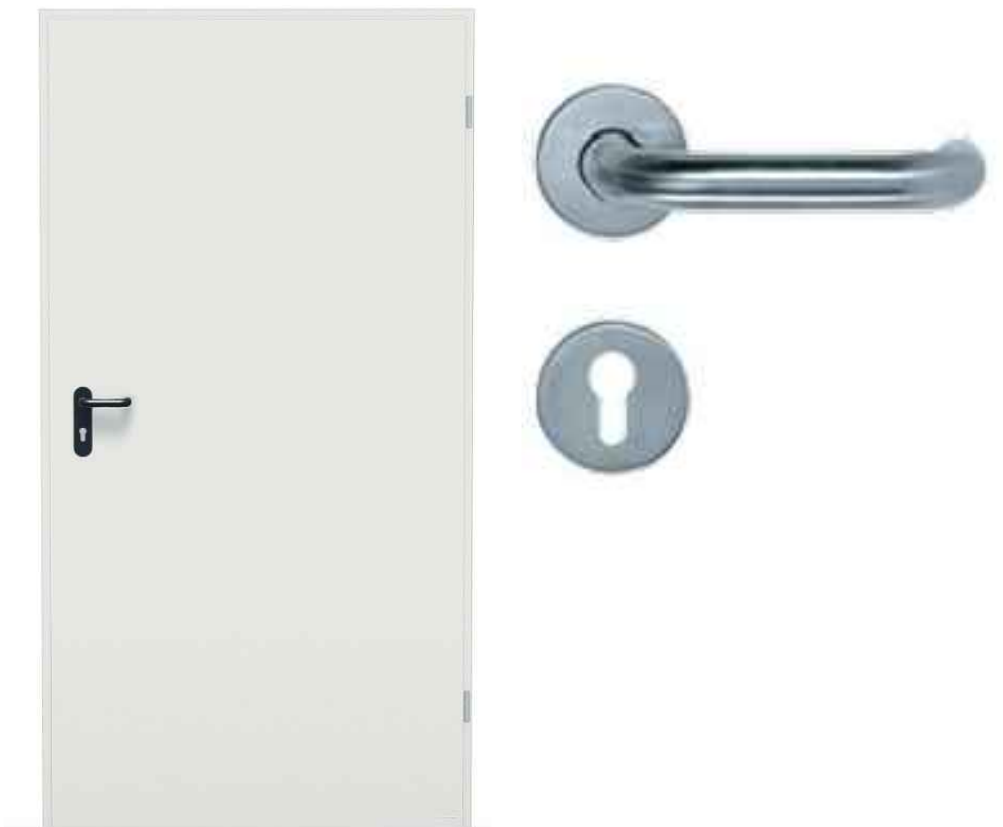

PASTABOS:

1. VISUS MATMENIS IR ALTITUDES BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE
2. PRIEŠ DURŲ GAMYBĄ ANGŲ MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
3. DURIS, ATITVARĄ MONTUOTI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ.
4. DURŲ VARSTYMAS IR ŽYMĖJIMAS NURODYTAS PERTVARŲ PLANE (ŽIŪR. KK/25-07-14\_I-02).
5. VISOMS DURIMS NULENKIAMA RANKENA, PADENGIMAS - NERŪDIJANTIS PLIENAS. SIEKIAM APSAUGOTI NUO PAPILDOMŲ TRAUMŲ GALIMYBĖS NUMATOMOS ERGONOMIŠKO DIZAINO RANKENOS BE AŠTRIŲ KAMPŲ. RANKENOS MONTUOJAMOS ANT APVALIŲ ROZEČIŲ IR ATSKIRŲ APYRAKČIŲ, SUKTUKŲ.
6. VD-1, VD-2, VD-3, VD-4 DURYS NEKEIČIAMOS, PALIEKAMOS ESAMOS, TAČIAU KEIČIAMOS RANKENOS Į NERŪDIJANČIO PLIENO, ANALOGIŠKOS NAUJŲ DURŲ RANKENOMS.
7. NAUJAI NUMATOMOMS DURIMS, IŠSKYRUS VD-8g DURIS, PAGRINDINĖS VARČIOS ANGOS BEKLIŪTIS PLOTIS (TARP VARČIOS IR STAKTOS VIDAUS), TURI BŪTI NE MAŽESNIS KAIP 850 MM.
8. NERŪDIJANČIO PLIENO DURŲ ATMUŠĖJAI. TVIRTINAMI PRIE GRINDŲ. NUMATOMI VISUR, KUR TIK VARČIA AR RANKENOS GALI ATSITRENKTI Į SIENĄ AR KITUS PAVIRŠIUS.

|  |  |  |   |  |               |
|--|--|--|---|--|---------------|
|  |  |  | Objekto pavadinimas:<br>Aktyvaus gydymo bendruomenėje komandos patalpų,<br>Parko g. 21, Vilniuje, interjero projektas |  |               |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas:<br><br><b>DURŲ, STIKLINIŲ PERTVARŲ ŽINIARAŠTIS</b>   |  | Laida         |
|  |  |  |   |  | O             |
|  |  |  |   |  |               |
| Užsakovas:<br><br>Viešojo įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė |  |  | Dokumento žymuo:<br><br>KK/25-07-14_I-10  |  | Lapas<br>Lapų |
|  |  |  |   |  | 1<br>1        |