


AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ PLOKŠČIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS **SPORTO SALĖ**

Smūgiams atsparios, labai gerai garsą sugeriančios akustinės lubos

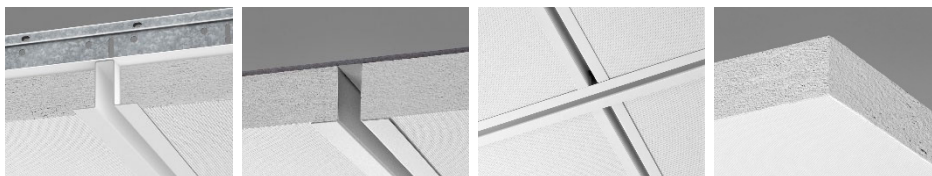

Gaminio aprašymas


Akustinės plokštės pagamintos iš mineralinės stiklo vatos, kurių gamybai naudojama daugiau kaip 57 % perdirbto stiklo. Apytikslis sistemos svoris 7,73 kg/m² montuojant tiesiai prie lubų paviršiaus arba 10 kg/m² montuojant su kabinama konstrukcija.

Akustinių pakabinamų lubų, patalpose, apdailiniai elementai iš 40 mm storio mineralinės vatos plokščių, matmenys 1200x600mm. Išorinė plokštės pusė turi būti mechaniniams smūgiams atsparus stiklo pluošto audinys, kita pusė bespalvis stiklo pluošto audinys. Montuojama su pastiprinta konstrukcija, kurią sudaro omega formos profiliai, tvirtinami tiesiai prie lubų arba prie papildomos konstrukcijos.

Panaudojimas

Plokštės skirtos montuoti sporto salėse ir kitose patalpose, kur kabamosios lubos gali būti paveiktos mechaninių smūgių.

Montavimo schema:

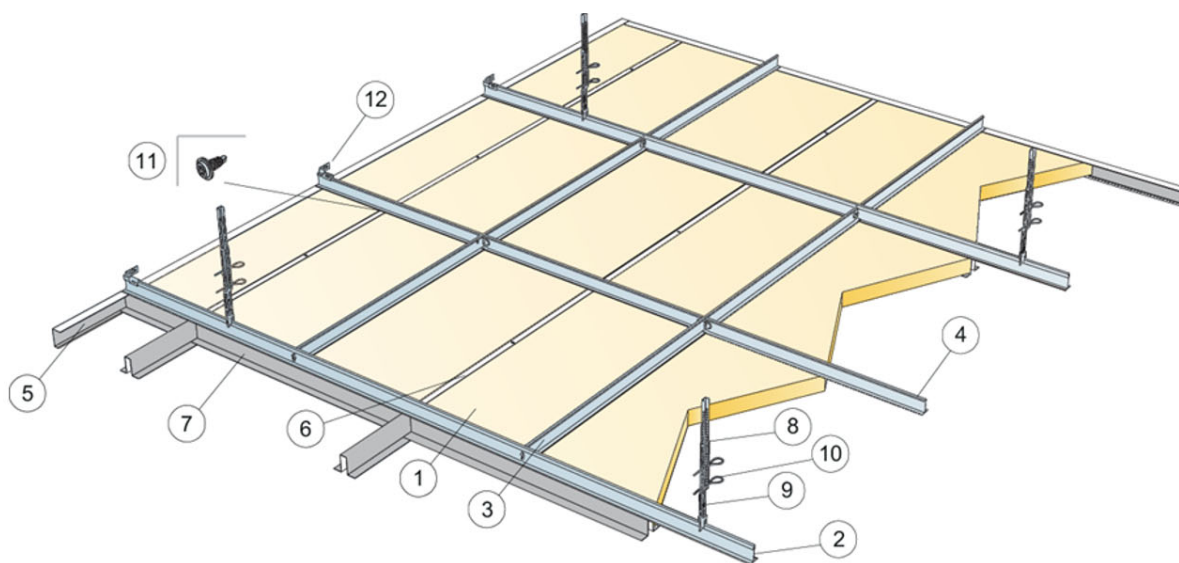

Tose vietose, kur nėra galimybės įrengti plokščių visu perimetru, nenorint to daryti arba jei to padaryti technologiškai neįmanoma, plokštės siūloma kabinti „salomis“ ir aprėminti „U“ tipo profiliu:




Pavyzdinė nuotrauka kaip tai turėtų atrodyti:



Montavimas

Montuojama su pastiprinta konstrukcija, kurią sudaro omega formos profiliai, tvirtinami tiesiai prie lubų arba prie papildomos konstrukcijos. Plokštės nėra išmontuojamos.

Briaunos tipas A



Valymas

Plokštės gali būti valomos sausa kempine arba vakuuminiu būdu. Kartą per savaitę drėgna kempine.

Degumo grupė

A2-s1,d0, nedegios, liepsna neplinta.

Atsparumas drėgmei

Rekomenduojama naudoti, kai santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 95% ir temperatūra ne aukštesnė kaip +30°C.

Kokybė

Lubų plokščių atspalviai atskirose pristatymo partijose gali truputį skirtis. Dėl to rekomenduojame į tą patį objektą naudoti tos pačios partijos gaminius.

Šviesos atspindys

Baltos spalvos plokštės atspindžio koeficientas 78%.

Garso sugertis

Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 1,0.

Galimos spalvos

Galima spalva (mechaniniams smūgiams atsparus stiklo pluošto audinys)



WHITE 085

Nearest NCS colour sample S

1002-Y.

Light reflectance 78%.