



II aukšto baro išsklotinių brėžinys




Vizualizacija

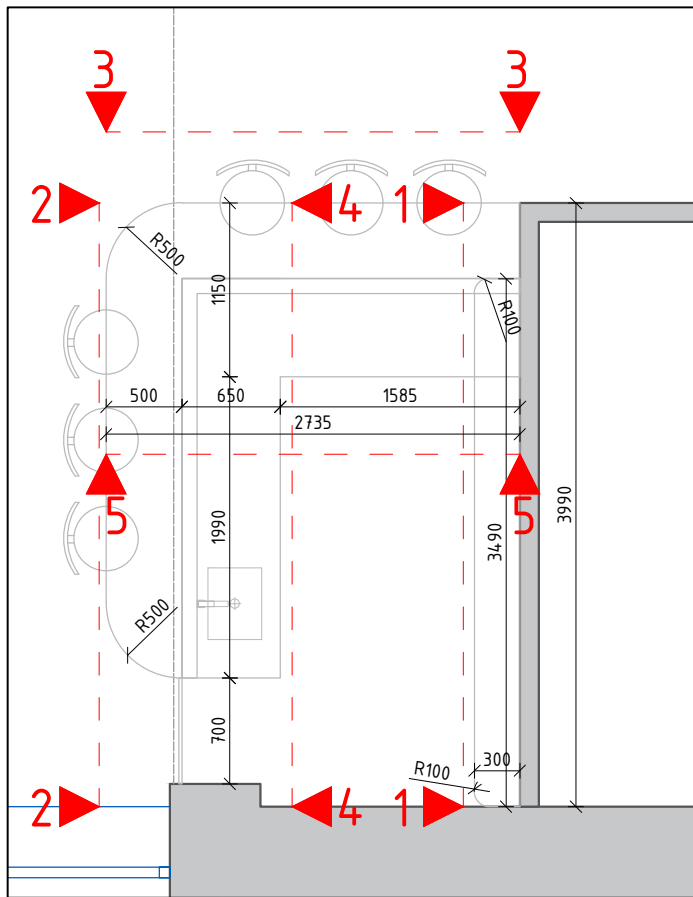


LED APŠVIETIMAS




Mastelis 1:10

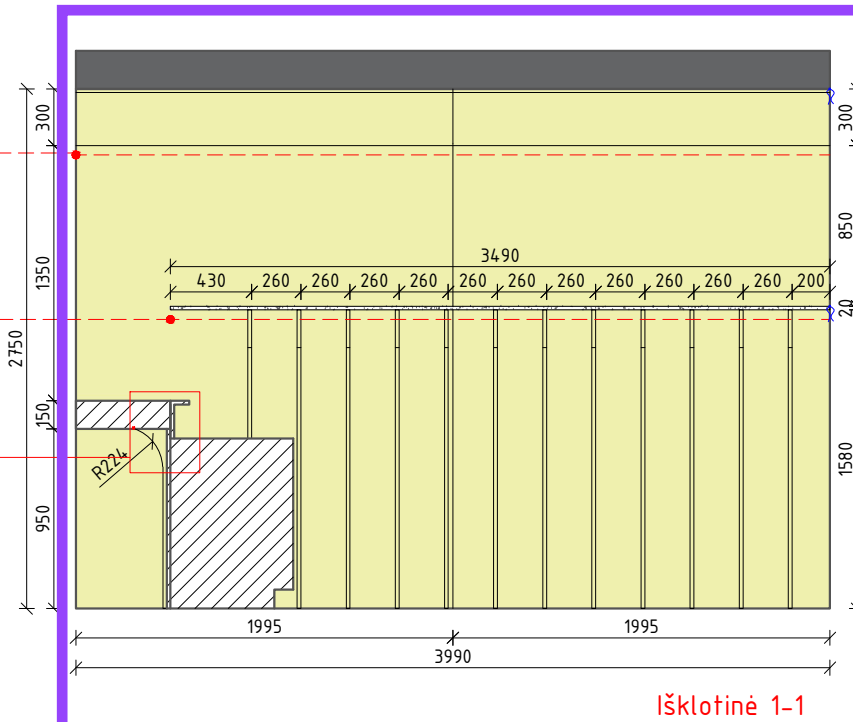


Išsklotinė 1-1

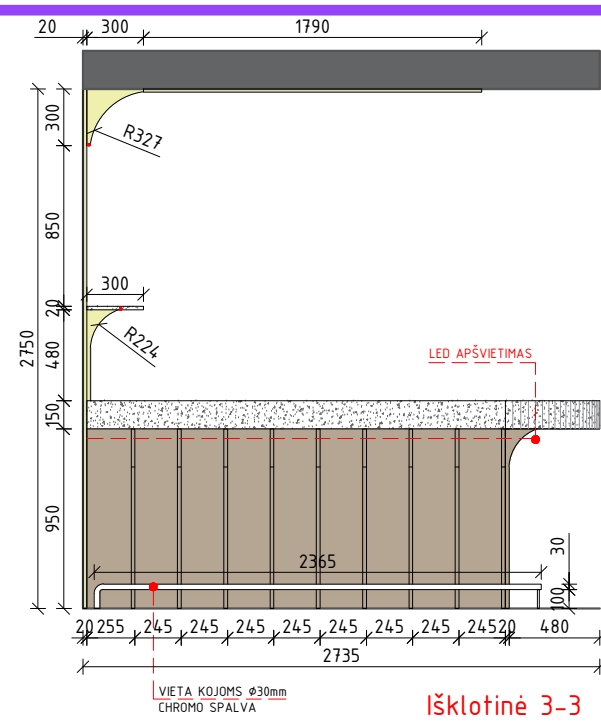


Išsklotinė 3-3

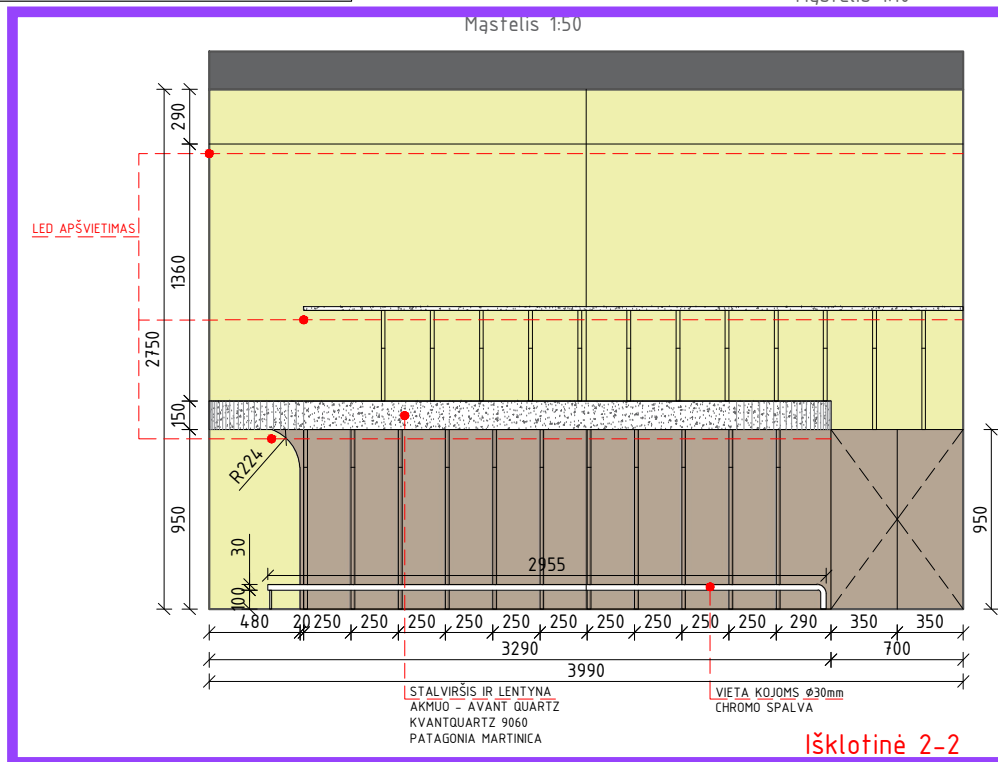

Išsklotinė 2-2

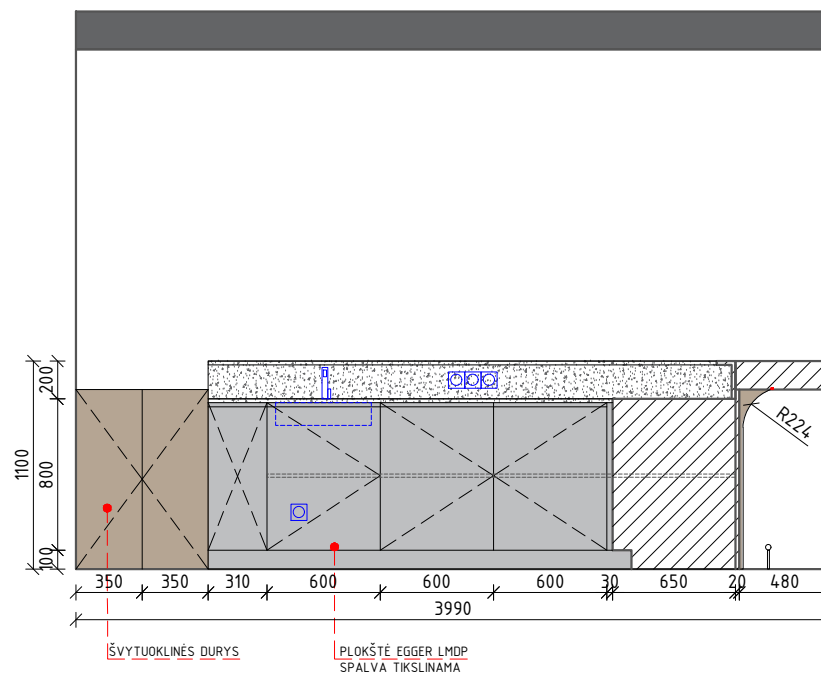

Išsklotinė 4-4

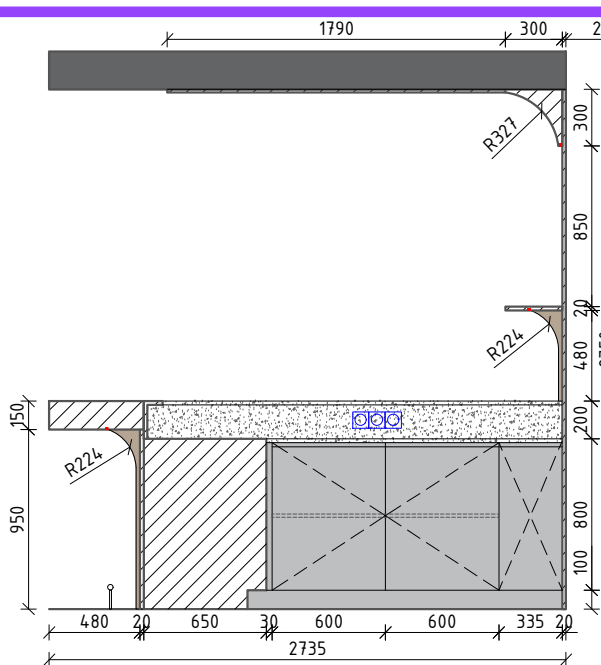

Išsklotinė 5-5

-TAI NĖRA GAMYBINIAI BRĖŽINIAI

-PRIEŠ GAMINANT BŪTINA ATVYKTI Į OBJEKTĄ PERSIMATUOTI

- BARO VIDAUS IŠDĖSTYMAS TIKSLINAMAS PAGAL OPERATORIAUS PATEIKTĄ TECHNOLOGINĮ PLANĄ

ŽYMĖJIMAS	KORPUSINIAI BALDAI. APRAŠYMAS:	ŽYMĖJIMAS	SIENINIAI SKYDAI IR LUBŲ APDAILA. APRAŠYMAS:
	KORPUSINIAI BALDAI: MDF arba LMDP plokštė presuota tuo pačiu natūralaus medžio lukštu (ta pati spalva, faktūra, lakas ir t.t.) kaip ir sieniniai - lubiniai skydai. Korpusiniai baldai turi atitikti B-s1, d0 degumo klasę. NAT. MEDŽIO LUKŠTO SPALVŲ VARIANTAI (tikslinama projekto eigoje su užsakovais ir dizaineriais): ALPI vienna oak striped (10.50), ALPI vienna oak planked (10.52), ALPI oak (10.61), ALPI clay oak (11.13) arba kiti panašūs spalvų variantai. Lukštas dengiamas UV laku. SVARBU: SIENINIŲ SKYDŲ IR KORPUSINIŲ BALDŲ SPALVA, TEKSTŪRA (PAVIRŠIUS) TURI BŪTI VIENODI		SIENINIAI SKYDAI IR LUBŲ APDAILA: Fibrogipso akustinė plokštė, kurios degumo klasė A2-s1,d0, su natūralios medienos paviršiumi, natūralaus medžio masivo briaunomis, suteikiančiomis standumą ir frezuotomis profiliu, suderinamu su aliuminiais montavimo profiliu, kurie yra mechaninio tvirtinimo sistemos dalis. Degumo klasė turi būti suteikta visam gaminiiui su jo sudėtinėmis dalimis (šerdis+ klajai+ faneruotė+ akustinis audinys+ briaunavimas+ nematomi pakabinimo profilai), o ne tik šerdžiai. Gaminyje, kurio pateikiama tik šerdies degumo klasė nėra tinkamas. Plokštė su profiliu gali būti montuojama tiesiai ant išlyginto pagrindo, arba ant karkaso, kuris parenkamas pagal situaciją su reikalingo storio atitraukimu nuo sienos/ lubų ir mineralinės vatos užpildu pagal akustinę užduotį. Paviršius: natūralus medžio lukštas (spalva renkama ir derinama su užsakovais bei dizaineriais). NAT. MEDŽIO LUKŠTO SPALVŲ VARIANTAI (tikslinama projekto eigoje su užsakovais ir dizaineriais): ALPI vienna oak striped (10.50), ALPI vienna oak planked (10.52), ALPI oak (10.61), ALPI clay oak (11.13) arba kiti panašūs spalvų variantai. Lukštas dengiamas UV laku.

Diplomo Nr.	SIIN ARCHITEKTŪROS STUDIJA	
A 1779	PV	Laura Merkelienė
000944	ARCHITEKTĖ	Simona Pielikytė
000023	INT. DIZ.	Eglė Griškaitė
LT		

 ARCHITEKTŪROS STUDIJA	M 1:20 II aukšto baro brėžinys		LAIDA	
			0	
	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ