



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEIŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams


### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcija, gerinant susisiekimą su Klaipėdos LEZ“ I etapo rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2927304) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Susisiekimo dalies SKŽ 6.3.11 pozicijoje yra nurodytas 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD (156 m<sup>2</sup>).

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog šioje pozicijoje nurodyti darbai yra nuvažos asfaltavimas

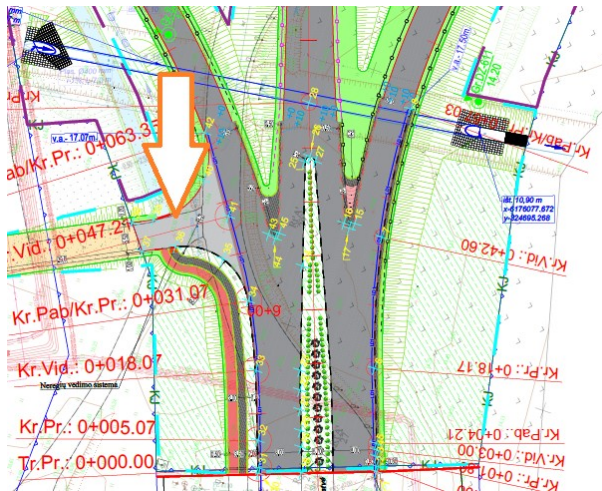

#### Atsakymas:

Susisiekimo dalies SKŽ 6.3.11 pozicijoje 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD (156 m<sup>2</sup>) nurodytas kiekis yra nuvažos asfaltavimui.

#### 2. Klausimas:

Susisiekimo dalies SKŽ 9.1.1 pozicijoje vienstiebių atramų įrengimas yra nurodytas 7 vnt., tačiau brėžiniuose randame 8 vnt.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

#### Atsakymas:

Patiksliname SKŽ 9.1.1 pozicijoje vienstiebių atramų įrengimo kiekį:

9.1.1	Vienstiebių atramų įrengimas	TS-8	vnt.	12
-------	------------------------------	------	------	----

Pridedame pakoreguotą kelio ženklų įrengimo darbų kiekių žiniaraštį.

### 3. Klausimas:

Susisiekimo dalies SKŽ 9.1.2 pozicijoje kelio ženklų ant vienstiebių atramų įrengimas yra nurodytas 13 vnt., tačiau brėžiniuose randame 16 vnt.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

### Atsakymas:

Patiksliname SKŽ 9.1.2 pozicijoje vienstiebių atramų įrengimo kieki:

9.1.2	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų įrengimas	TS-8	vnt.	16
-------	---	------	------	----

Pridedame pakoreguotą kelio ženklų įrengimo darbų kiekių žiniaraštį.

### 4. Klausimas:

Susisiekimo dalies SKŽ 7.6 pozicijoje yra griovių sutvirtinimas betoniniais latakais (50x40x100) 20 m. Prašome nurodyti kur brėžiniuose yra griovių sutvirtinimas betoniniais latakais.

### Atsakymas:

Susisiekimo dalies SKŽ 7.6 pozicijoje pateiktas kiekis yra perteklinis, prašome jo nevertinti. I-ojo statybos etapo įgyvendinimo metu griovių sutvirtinimas latakais (50x40x100) nenumatomas.

7.6.	Griovių sutvirtinimas betoniniais latakais (50x40x100)	TS-3	m/m <sup>3</sup>	20 / 2,2
------	--	------	------------------	----------

### 5. Klausimas:

Susisiekimo dalies SDKŽ poz. 5.1.1 yra nurodytas skaldelės 11/16 įrengimas.

Prašome patikslinti ar bus galimas skaldelės 11/16 keitimas į žvirgždo skaldele 4/16.

### Atsakymas:

Drenažo prizmės įrengimui pateikta detalė brėžiniuose „Skersiniai profiliai, M 1:75“ lapai 1,2 psl.137, 138 ir „Pralaidos d-194x2,42 m projektiniai pjūviai, M 1:75“, lapai 1, 2, psl. 141 ir 142. Patiksliname Projekto techninės specifikacijos p. 5.7.4 sekančiai:

Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio drenuojančio sluoksnio, aplink drenažą įrengiama skaldos 11/16 prizmė (skaldytos mineralinės medžiagos turi tenkinti Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus (toliau – TRA UŽPILDAI 19). Ant skaldos prizmės paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Drenažo linijų viršutinė dalis uždengiama mažai vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidžiama, kad į drenažo liniją patektų paviršinis vanduo.

### 6. Klausimas:

Prašome nurodyti finansavimo šaltinį. Ar finansavimas bus tik savivaldybės lėšomis?

### Atsakymas:

Finansavimo klausimas yra sprendžiamas. Nesant skirto finansavimo, perkančioji organizacija turi teisę nesudaryti sutarties su išrinktu laimėtoju, o sudarius sutartį, turi teisę

atsisakyti projekto įgyvendinimo ir sutartį nutraukti. Finansavimas planuojamas ne tik iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

### 7. Klausimas:

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies AR yra nurodyta, jog pirmu etapu numatoma įrengti požeminę pėsčiųjų perėją, tačiau susisiekimo dalies AR yra nurodyta, jog per jungiamąjį kelią Klaipėdos LEZ-Šilutės kryptyje suprojektuotos požeminės perėjos pėstiesiems ir dviratininkams įrengimas numatomas II -ame projekto įgyvendinimo etape.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patvirtinti, jog požeminės perėjos pėstiesiems ir dviratininkams Lypkių sankryžos jungiamojo kelio kryptyje Klaipėdos LEZ – Šilutė statyba numatoma II-ame projekto įgyvendinimo etape.

### Atsakymas:

Projekto įgyvendinimo suskirstymas statybos etapais nurodytas Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies AR 1 skyriaus: „Bendroji informacija“, psl. 6 ir 7, bei skyriuje 26 „Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas“ pateiktuose Pav.1., Pav.2. ir Pav.3., psl. 36.

Aiškinamojo rašto skyriuje 27 „Statybos suskirstymas etapais“ tikslinamas sakinyš, pašalinama klaidinanti teksto dalis, psl. 37:

Pirmu etapu siūloma atlikti projekte numatytų inžinerinių tinklų iškėlimo, rekonstrukcijos ir apsaugojimo darbus. Prieš projektuojamo dujotiekio įrengimą demontuojama esama Lypkių gatvės asfalto danga. Atliekami jungiamųjų kelių įrengimo darbai projekto sprendinių įgyvendinimui suformuoto kelio sklypo dalyje pašalinti augalinį sluoksnį, įrengti **požeminę pėsčiųjų perėją ir** jungiamųjų kelių žemės sankasą, pagrindus ir asfalto pagrindo dangos sluoksnį. Žemės sankasos įrengimo metu būtina atlikti projekte numatytus darbus, susijusius su paviršinio vandens nuvedimu.

Tiksliname Projekto Bendrosios dalies bendrieji statinių rodikliai psl.12:

VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
Statytojas AB „VIA Lietuva“			Nauja statyba
1. Kiti transporto statiniai. (Sklypų kadastriniai Nr.:5530/7001:3; Nr.5530/7001:8; Nr.2101/7001:23)			SLD reikalingas
1.1 Tiltas (viadukas)			II etapas
1.1.1 kategorija		Ypatingasis	
1.1.2. tilto (viaduko) ilgis*	m	85	
1.2 Požeminė pervaža pėstiesiems ir dviratininkams			II etapas

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

### PRIDEDAMA:

1. Pakoreguotas kelio ženklų įrengimo darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. [darius.tolvaisa@klaipeda.lt](mailto:darius.tolvaisa@klaipeda.lt)

**Kelio ženklų įrengimo darbų kiekių žiniaraštis**

Ženklo pastatymo vieta, PK+	Kelio pusė	Kelio ženklo Nr.	Ženklo pavadinimas	Metalinis skydas			Atramos				Betoniniai pamatai		Pastabos
				Matmenys, mm	Plotas A, m <sup>2</sup>	Kiekis, vnt.	Metaliniai stulpeliai				Žymuo/skaičius, vnt.	Matmenys, mm	
							Skersmuo Ø, mm	Ilgis L, mm	Kiekis, vnt.	Tip. Nr.			
<b>Lypkių sankryža (Sklypas Unik. Nr. 4400-4162-4455)</b>													
4+69	D	627	Persirikiavimo rodyklė	900x300	0,27	1	76,1/2,0	4700	1	P337	B/1	300x750	Vienstiebis
Nuo 5+40 iki 5+70	K	146	Postūkio kryptis į dešinę	a=500	0,25	4	76,1/2,0	2500	4	P325	B/1	300x750	Vienstiebis
6+20	D	407	Apvažiuoti iš dešinės	Ø700	0,63	2	76,1/2,0	2500	1	P325	B/1	300x750	Vienstiebis
		2.1	Vertikalus ženklavimas	350x700									
6+27	D	301	Įvažiuoti draudžiama	Ø700	0,38	1	76,1/2,0	3700	1	P337	B/1	300x750	Vienstiebis
<b>Lypkių sankryžos jungiamasis kelias Klaipėdos LEZ - Šilutės ties 227,25 - 227,36 km (Sklypas Unik. Nr. 4400-4162-4455)</b>													
5+70	D	516	Kairės eismo juostos pabaiga	a=700	4,74	3	76,1/2,0	19540	2	P558/P666	B/1	500x1500/300x750	Dvistiebis su pasparomis
		606	Krypties rodyklė	2500x500									
		623	Kelio numeris ir kryptis	900x300									
2272+58	D	522	Eismas juostose	1400x700	1,45	2							Tvirtinamas ant apšvietimo atramos
		551	Gyvenvietės pabaiga	1350x350									
2272+00	D	515	Dešinės eismo juostos pabaiga	a=700	0,79	1	76,1/2,0	3700	1	P337	B/1	300x750	Vienstiebis
<b>Lypkių sankryžos jungiamasis kelias Jakų žiedas - Klaipėdos LEZ ties 227,38 - 227,505 km (Sklypas Unik. Nr. 4400-4162-4455)</b>													
6+10	D	413	Pėsčiųjų ir dviračių takas	Ø400	0,13	1	60,3/2,0	3400	1	P134	A/1	250x750	Vienstiebis
2275+03	K	409	Apvažiuoti iš dešinės arba kairės	Ø700	0,63	2	76,1/2,0	2500	1	P325	B/1	300x750	Vienstiebis
		2.1	Vertikalus ženklavimas	350x700									
2275+35	D	507	Eismo kryptys sankryžoje	1400x700	0,98	1	76,1/2,0	3200	1	P332	B/1	300x750	Vienstiebis
2276+80	D	507	Eismo kryptys sankryžoje	1400x700	2,22	3	76,1/2,0	4700	1	P347	B/1	300x750	Vienstiebis
		616	Gatvės pavadinimas	1000x500									
		736	Pramoninė zona	700x1050									
<b>Viso objekte ant viensiebių atramų:</b>				<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>60,3/2,0</b>	<b>3400</b>	<b>1</b>					
<b>Viso objekte ant dvistiebių atramų su pasparomis:</b>				<b>5,9</b>	<b>15,0</b>	<b>76,1/2,0</b>	<b>25000</b>	<b>11</b>					
<b>Viso objekte ant apšvietimo atramų:</b>				<b>4,7</b>	<b>3</b>	<b>76,1/2,0</b>	<b>19540</b>	<b>2</b>					
<b>Viso objekte ant apšvietimo atramų:</b>				<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>Viso objekte:</b>				<b>12,2</b>	<b>21</b>		<b>47940</b>	<b>14</b>					

Rengėjas: L. Zajančauskaitė

Tikrintojas: V. Davydenko

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	–
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	–
<b>Sertifikatas išduotas</b>	–
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	–
<b>Parašo formatas</b>	–
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	–
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	–
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2025-06-10 11:39:06)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-06-10 11:39:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys