

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams


2025-06-10 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KELIO NR. 4730 LAPIAKALNIS–ABROMIŠKĖS–ŽEBERTONYS RUOŽO 0,00 KM IKI 5,830 KM REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 177742)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

Klausimas. „Išanalizavome gautus atsakymus į klausimus Nr. 8 2025-06-04 ir teikiame sekančius klausimus. Prašome atsižvelgti į tai, kad atsakymai labai didelės apimties ir Rangovams reikėjo laiko juos įvertinti. Prašome atsakyti į užduotus papildomu klausimus (1-6 klausimai).

1. Klausimas. „Detalizuota nuovažų įrengimo kiekiai, tačiau prie nuovažų įrengimo nėra tranšėjų iškaskimo, smėlio pagrindo įrengimo, pralaidų apipylimo gruntu (pirminis apsauginis pralaidų užpylimas).



”

Atsakymas. Nuovažų įrengimo žemės darbai pateikiami kartu su viso kelio žemės darbais. Pralaidos įrengiamos ir kiekiai paskaičiuojami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai. Papildomas DKŽ.


2. Klausimas. „DKŽ Žvyrkelis ir DKŽ Asfaltas ir takas numatyta nuovažų įrengimas. Kai kurie tipai kartojasi abiejuose žiniaraščiuose (Pvz. 4v, 4 ,3v). Tai tipinės nuovažos, tačiau numatyta skirtingi kiekiai pralaidų , skaldos AŠO įrengimo to pačio tipo nuovažai. Prašome patikslinti ar teisingai įvertinta tipinių nuovažų kiekių išskaidymas.“

Atsakymas. Atsižvelgiant į rangovų prašymą išskaidyti kiekius, vadovautis nurodytais kiekiais. Nuovažų ilgis numatytas iki sklypų ribos. Pralaidų ilgis parenkamas pagal šlaitų poziciją.

3. Klausimas. „DKŽ Žvyrkelis ir DKŽ Asfaltas ir takas numatyta įtekėjimo , ištekėjimo antgalių ant 10 cm skaldos pagrindo tvirtinimas betonu su armatūra d 6 mm 200x200mm, h-10 cm storio. Jeigu teisingai suprantame, kad tiek žvyrkelyje , tiek take numatyta vienodas tvirtinimo būdas. Tačiau armavimo kiekis skiriasi. Prašome patikslinti ar teisingai įvertinta antgalių tvirtinimas betonu, armatūros kiekis.“


Atsakymas. Tikslinamas DKŽ. Įtekėjimo tvirtinimas 10 cm storio, ištekėjimo – 12 cm.

4. Klausimas. „Prašome pateikti atraminio bloko matmenis, betono markę.

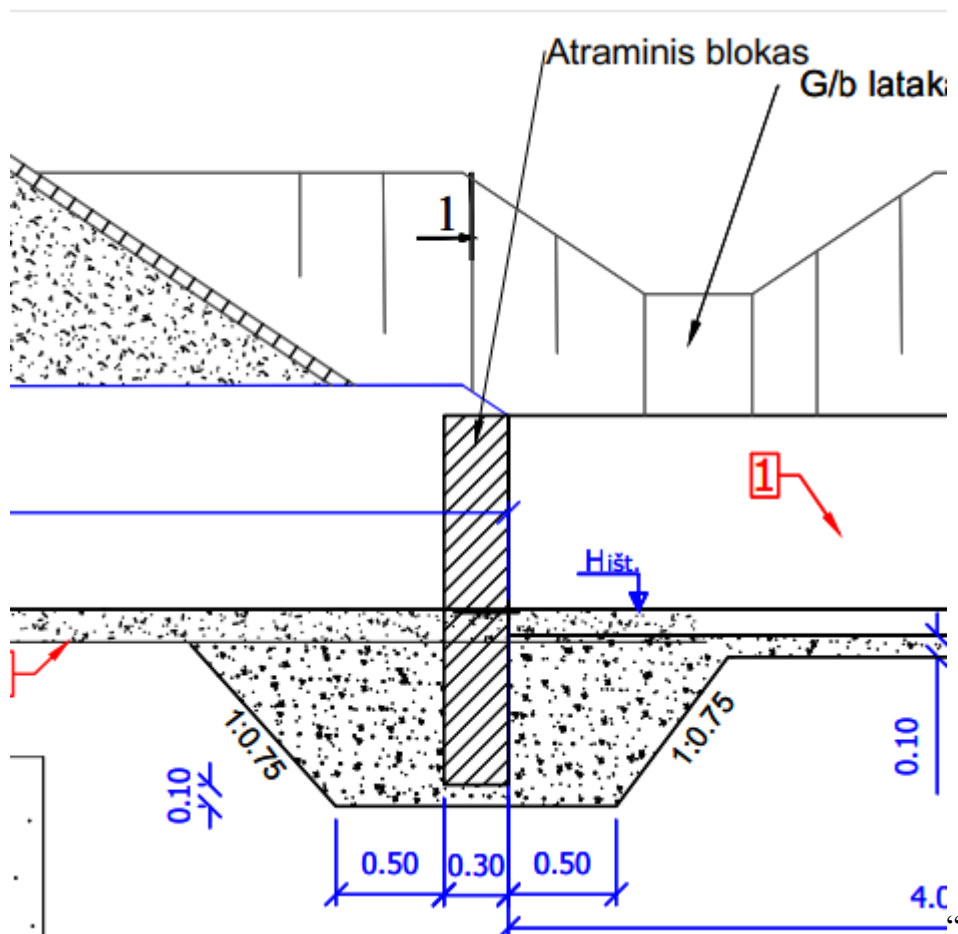

Atsakymas. Atraminis bloko matmenys nurodyti brėžinyje AT-17S-1072/2-00-B.08, 5 lape iš 5. Betono klasė ne mažesnė kaip C30/37.

5. Klausimas. „Pataisytuose brėžiniuose išliko antgalio įrengimas. Kuriuose DKŽ pozicijose numatyta antgalio įrengimas ?“

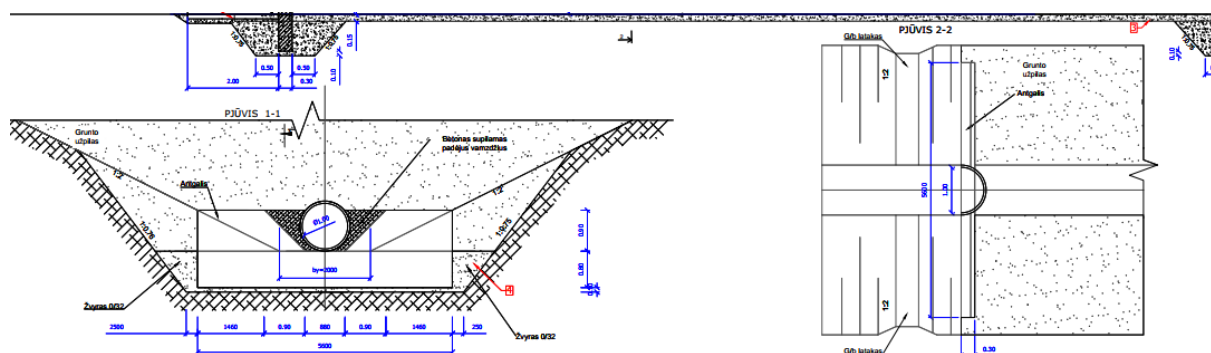


Atsakymas. Šiame brėžinyje antgalis yra atraminis blokas, kiekis pateikiamas 5.5 (Žvyrkelis) ir 6.8 poz. (asfaltas ir takas).

6. Klausimas. „Dėl atsakymo Nr. 43. Prašome detalizuoti šlaitų tvirtinimo ažūrinėmis plytelėmis pozicijas, pateikiant atrėmimo bloko kiekius (pateikite ir TS atrėmimo bloko, koks betonas, armavimas),

skaldelės su dirvožemiu užpildymo kiekius, žolės apsėjimo normą. Kokios frakcijos skaldele užpildyti . Pateikite atrėmimo bloko įrengimo detalę, kad būtų aišku kiek betono pagrindo vertinti.“

Atsakymas. Tikslinamos TS:

Šlaitų tvirtinimui naudojamos natūralios spalvos ažūrinės plytelės, matmenys ne mažiau kaip 400x400x80 mm. Tarpai užpildomi skaldelės fr. 11/22 arba fr. 11/16 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, apsėjamos žole. Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x400 mm su nusklembtu šonu (90x60 mm). Atraminio bloko ilgis ne mažiau kaip 2,0 m. Atraminis blokas įbetonuojamas ant betono C20/25 pagrindo.

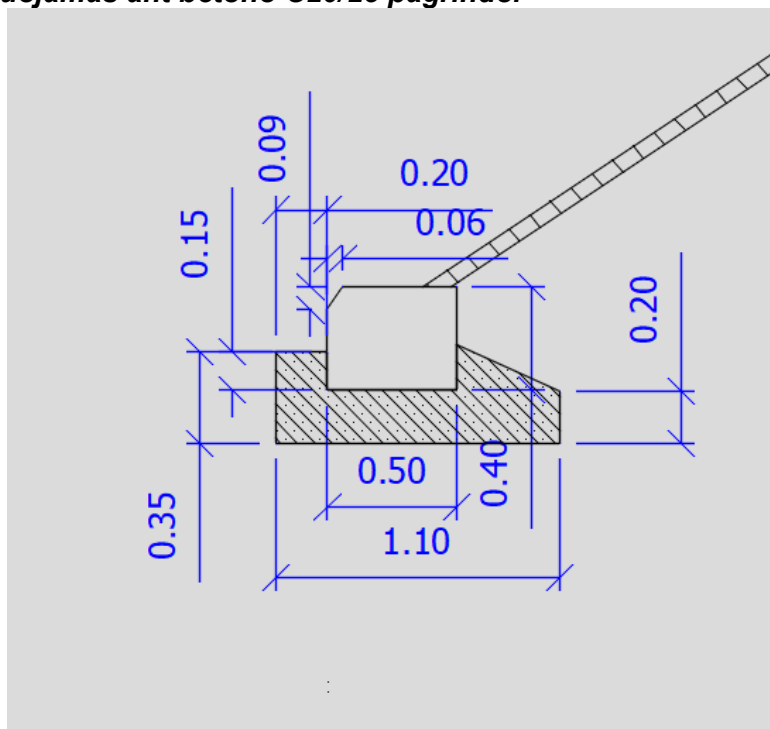

7. Klausimas. „Pateiktame patikslintame DKŽ, žiniaraštyje Asfaltas ir takas, 4.8 pozicijoje nurodytas išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 AN mišinio įrengimas hvid. = 3 cm, tačiau pagal JT APM 10 7 lentelės reikalavimus, mažiausias klojamo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN storis yra 3,0 cm. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Tikslinamas DKŽ: Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 AN, hvid = 4 cm (3-7 cm). 7 cm įrengiama per 100 metrų ruožo ilgį.

8. Klausimas. „Laba diena, gavus naujus žiniaraščius matome, kad vėl neištaisytos klaidos:

1) Žiniaraštis " Žvyrkelis" planuojama 87146 m² x 0,30 sutankinimo storis = 26.144 m³. Jūsų pateiktame žiniaraštyje 2.5 ir 2.6 pozicija 60751 m³. Klaida net 34.607,00 m³;

2)) Žiniaraštis " Asfaltas ir takas" planuojama 36603 m² x 0,30 sutankinimo storis = 10.980,90 m³. Jūsų pateiktame žiniaraštyje 2.5 ir 2.6 pozicija 25768 m³. Klaida net 14.787,10 m³.“

Atsakymas. Pridedamas patikslintas DKŽ.

9. Klausimas. „2025 m. gegužės 21 d. pateiktuose projekto patikslinimuose buvo atsakyta į klausimą Nr. 1, kuriame pateikiamos patikslintos šlaitų tvirtinimo demblio techninės specifikacijos atitinka MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD keliamų reikalavimus, tačiau 2025.06.04 dienos patikslinimuose, rangovai neskaitę prieš tai buvusių patikslinimų vėl klausia dėl demblio techninių

specifikacijų, ir jos yra patikslinamos klaidingai, į neatitinkančias norminių dokumentų technines specifikacijas.

Prašymas patikslinti: Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pastabas, prašome patikslinti šlaitų tvirtinimo dembliui keliamus techninius reikalavimus, vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 nuostatomis.“

Atsakymas. Tikslinamos TS pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 nuostatomis.
Anksčiau pateiktais atsakymais apie demblį nesivadovauti .

Funkcijos Savybės	Apsauga nuo erozijos* (min/max įvertinus paklaidas)
Gaminio tipas	Erdvinis eroziją stabdantis demblys
Polimeras	PP, PE, PA arba kiti, atitinkantys projekto techninius reikalavimus.
Plotinis svoris	$\geq 380 \text{ g/m}^2$
Storis	$\geq 16 \text{ mm}$
Stipris tempiant išilgine kryptimi	$F_{k,5\%} \geq 2,0 \text{ kN/m}$
Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis stipris tempiant)	$\geq 60 \%$
Ilgamžiškumas	Eksplotacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $< 25^\circ\text{C}$.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)	Privalomas

PRIDEDAMA. Rašto priedas. Patikslintas DKŽ.xlsx.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt