



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Suinteresuotiems tiekėjams

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

Nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo ID 2504472 (toliau – Konkursas). Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) Komisija gavo suinteresuoto Konkursu tiekėjo klausimus ir teikia atsakymus:

1. Klausimas (*tekstas netaisytas*). Pagal projekto SA dalies brėžinį Nr. SA-7 nurodyta: tinkuojama dalis ir dažomos plytos. Pagal žiniaraščio 9 p.: tinkavimas, glaistymas – 1100 m². Tai jau yra visas plotas. Prašome suvienodinti reikalavimus.

Atsakymas: Pagal techninį darbo projektą Nr. RN-24/42 (toliau – projektas) numatoma atlikti tinkavimą toje vietoje, kur demontuojama konstrukcija, todėl patiksliname tinkavimo kiekį ir turite skaičiuoti 360 m². Gruntavimas ir dažymas lieka, kaip numatyta projekte – 1100 m².

2. Klausimas (*tekstas netaisytas*). Pagal SA dalies žiniaraščio 11 p. nurodyta: angokraščių tvarkymas. Prašome paaiškinti koks tai "tvarkymas", kokie atliekami darbai (technologija), darbų kiekiai.

Atsakymas. Angokraščių tvarkymui numatyta tik gruntavimas ir dažymas (apie 112 m²). Pridedame patikslintą specifikaciją.

3. Klausimas (*tekstas netaisytas*). Dėl MS-1 tento:

a.) 2025-05-28 rašte Nr. (4.29Mr) 1-2721 23 klausimo atsakymas: "susideda iš šešių dalių (2 po 5,77 m., 2 – 5,90 m, 2 – 6,00 m)". Paskaičiavus - bendras tento ilgis - 35,34 m.



b.) 2025-06-06 rašte Nr. (4.29Mr) 1-2849 pateiktas brėžinys Nr. SA-24. Nurodyti matmenys: $594+594 \text{ cm} = 1188 \text{ cm}$. Tai yra 11,88 m.

Ar teisingai, kad tai tik 1/3 dalis viso tento ilgio?

c.) Prašome pateikti pilną viso tento brėžinį (trys tentų poros). Turėtų būti pilnai matoma, kad yra dvi kolonos, tarp jų yra trys angos (tarpai), į tas tris angas (tarpus) tvirtinami 5 metrų aukštyje trys plieniniai lynai (po vieną lyną į kiekvieną tarpą), koks atliekamas ankeravimas (į plytų sienas, į gelžbetonines kolonas), kokio gylio, kokia armatūra, koks užveržimo mechanizmas, tokių užveržimo mechanizmų turi būti šeši (kiekvienai tentų porai po du), kaip reguliuojamas įtempimas, kaip užkabinti/nukabinti tentą (tam reikia vieną lyno dalį pilnai ištraukti iš užveržimo mechanizmo). Pagal pateiktą mazgą "A" lynas kabo ore, nėra lyno tvirtinimo mazgo – ankeravimo į mūrą, užveržimo mechanizmo. Neaiški pateiktos uždengimo plokštelės funkcija, tiksliau pasakius, funkcija yra dekoratyvinė, o ne konstruktyvinė. Prašome pateikti mazgo brėžinį.

d.) Pagal pateiktą 1/3 tento brėžinį Nr. SA-24 yra pavaizduoti nauji elementai – "laikikliai". Prašome paaiškinti ką laiko laikikliai, kam jie skirti. Suprantame, kad aukščiau pavaizduoti "liuversai" (metaliniai žiedai) turėtų būti pramušami tik viršuje (pagal horizontalią liniją) – tento kabinimui ant lyno. Tačiau taškais pažymėta aplink visa tento perimetrą. Ar planuojama tentus tarpusavyje surišti? O apačioje irgi bus rišama prie grindų? Prašome paaiškinti.

Atsakymas. Lynai virinami, ant jų laikiklių kabinami tentai. Tarpusavyje tentai netvirtinami. Pridedame patikslintą brėžinį.


Pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas. Pasiūlymai Konkursui teikiami iki **2025-06-16 9:00 val.**





Komisijos pirmininkas

Ričardas Petrauskas

VIDAUS PATALPŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAT. Nr.	EIL. Nr.	DARBŲ APRAŠYMAS	ŽYMUO	MATO VNT	KIEKIS	PASTABOS
1-35	DEMONTAVIMO DARBAI					
	1	Demontavimas medinių sienų	TS-1	m/kv.m.	142/312	II etapas
	2	Demontavimas užuolaidų ir laikiklių	TS-1	m/vnt	105/36	II etapas
	3	Demontavimas g/b sienutės	TS-1	m/kub.m	5/2	II etapas
	4	Įrenginių (batutų, čiužinių) demontavimas	TS-1	vnt/kv.m.	4/580	II etapas
	STATYBOS DARBAI					
	GRINDYS					
	5	Grindų šlifavimas	TS-1	kv.m.	1315,37	II etapas
	6	Naujai atstatoma grindų danga		kv.m.	250	II etapas
	7	Grindų impregnavimas 2-3 kartus	TS-8	kv.m.	1315,37	II etapas
	SIENOS					
	8	Vidaus sienų gruntavimas	TS-4	kv.m.	1100	II etapas
	9	Sienų tinkavimas/glaistymas	TS-5	kv.m.	1100	II etapas
	10	Įrengiamos vidaus palangės iš akmens masės plytelių	TS-6	m/kv.m.	82/33	II etapas
	11	Angokraščių tvarkymas	TS-7	kv.m.	112	II etapas
	12	Įrengiamas mūras		kub.m.	41	II etapas
	13	Sienų dažymas 2-3 kartus	TS-7	kv.m.	1100	II etapas
	14	Sienutės montavimas-AŽ-1		kv.m.	75	II etapas
	15	Mobilios sienutės montavimas-MS-1		m/kv.m.	36/180	II etapas
	LANGAI					
	16	Langų uždengimas statybos eigoje ir jų valymas po statybos darbų		kv.m.	253	II etapas
	17	Naujai montuojami roletai su el. pavara		vnt/kv.m.	33/253	II etapas
	ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS					
	18	Aerobinės pakylės montavimas-AER1	TS-30	vnt	1	II etapas
	20	Pastatomo bokso ringo montavimas-BOKS-1	TS-25	vnt	1	Atskiru pirkimu
	21	Laipiojimo sienos montavimas-LS-1		vnt	1	Atskiru pirkimu
	22	Montavimas-DR-1		vnt	1	II etapas
	23	Porolono sienos montavimas-PS-1		kv.m.	51	Atskiru pirkimu
	24	Aerobinės pakylės montavimas-AER-2	TS-31	vnt	1	II etapas
	25	"Airtrack" čiužinio montavimas-Air-1		vnt	1	Atskiru pirkimu
	26	Gimnastikos sienutės montavimas-GIM-1	TS-24	vnt	7	Atskiru pirkimu
	27	Įleidžiamo batuto montavimas-BAT-2		vnt/kv.m.	1/28	Atskiru pirkimu
	28	Mobilios drapiruotės montavimas-DR-1		vnt/kv.m.	1/80	II etapas
	29	Pakylės montavimas-PAK-1		vnt	1	II etapas
	30	Milteliniai gesintuvai 6kg, ABC tipo		vnt	3	II etapas
	31	Evakuacinis krypties ženklas (šviesinis)	TS-32	vnt	9	II etapas
	32	Gaisrinės signalizacijos pavojaus mygtukas	TS-9	vnt	2	II etapas
	33	Grafinio ir brailio raštu žymėjimo lentelės	TS-27	vnt	1	II etapas
	34	Mobili tribūna/pakyla -TRIB	TS-26	vnt	2	II etapas
	KITI DARBAI					
	35	Pl. kolonų ir vėjo ryšių antikorozinis valymas/gruntavimas/dažymas	TS-2	kv.m.	30 kv.m	II etapas
36	Pl. santvarų valymas/gruntavimas/dažymas	TS-2	vnt/kv.m.	9/100	II etapas	
37	profiluoto pakloto valymas/gruntavimas/dažymas	TS-2	kv.m.	1316	II etapas	
38	Medinių skydų (duobės uždengimas) valymas/gruntavimas/dažymas	TS-8	vnt/kv.m.	6/68	II etapas	
39	Laiptų ženklavimas pagal ISO21542	TS-33	m	2	II etapas	
40	Pastoliai		kv.m.	350	II etapas	
41	AŽ-1 įrengimas (Faneros 9 mm plokščių tvirtinimas prie sienutės medinio karkaso, Medinės sienutės karkaso įrengimas, sienų aptaisymas dekoratyviniais tąšeliais)		kub.m./kv.m	1/72	II etapas	

0	2024-10	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	 RINKIS NAMA MB "Rinkis namą" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius			Objektas Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A, Visagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas		
A 2020	PV, Apdv	P. Malijauskas		2024-10	BRĖŽINYS	LAIDA
A 2020	PV, Apdv	P. Malijauskas		2024-10	Lauko darbų medžiagų kiekių žiniaraštis	0
Etapas	Užsakovas (Statytojas)			ŽYMUO		LAPAS
LT	Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras			RN 24/42-TDP-MŽ-2		LAPŲ 1 1

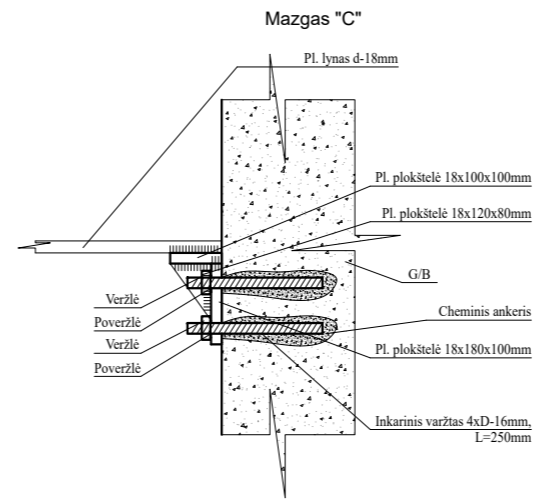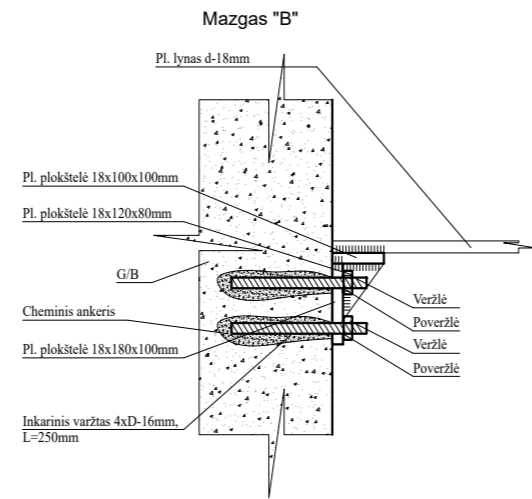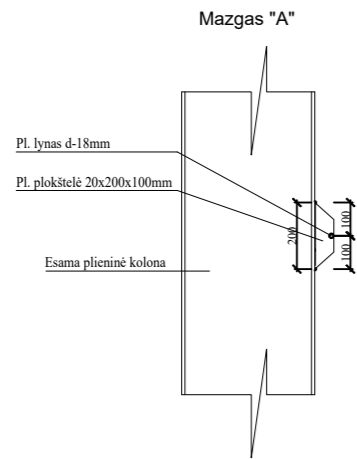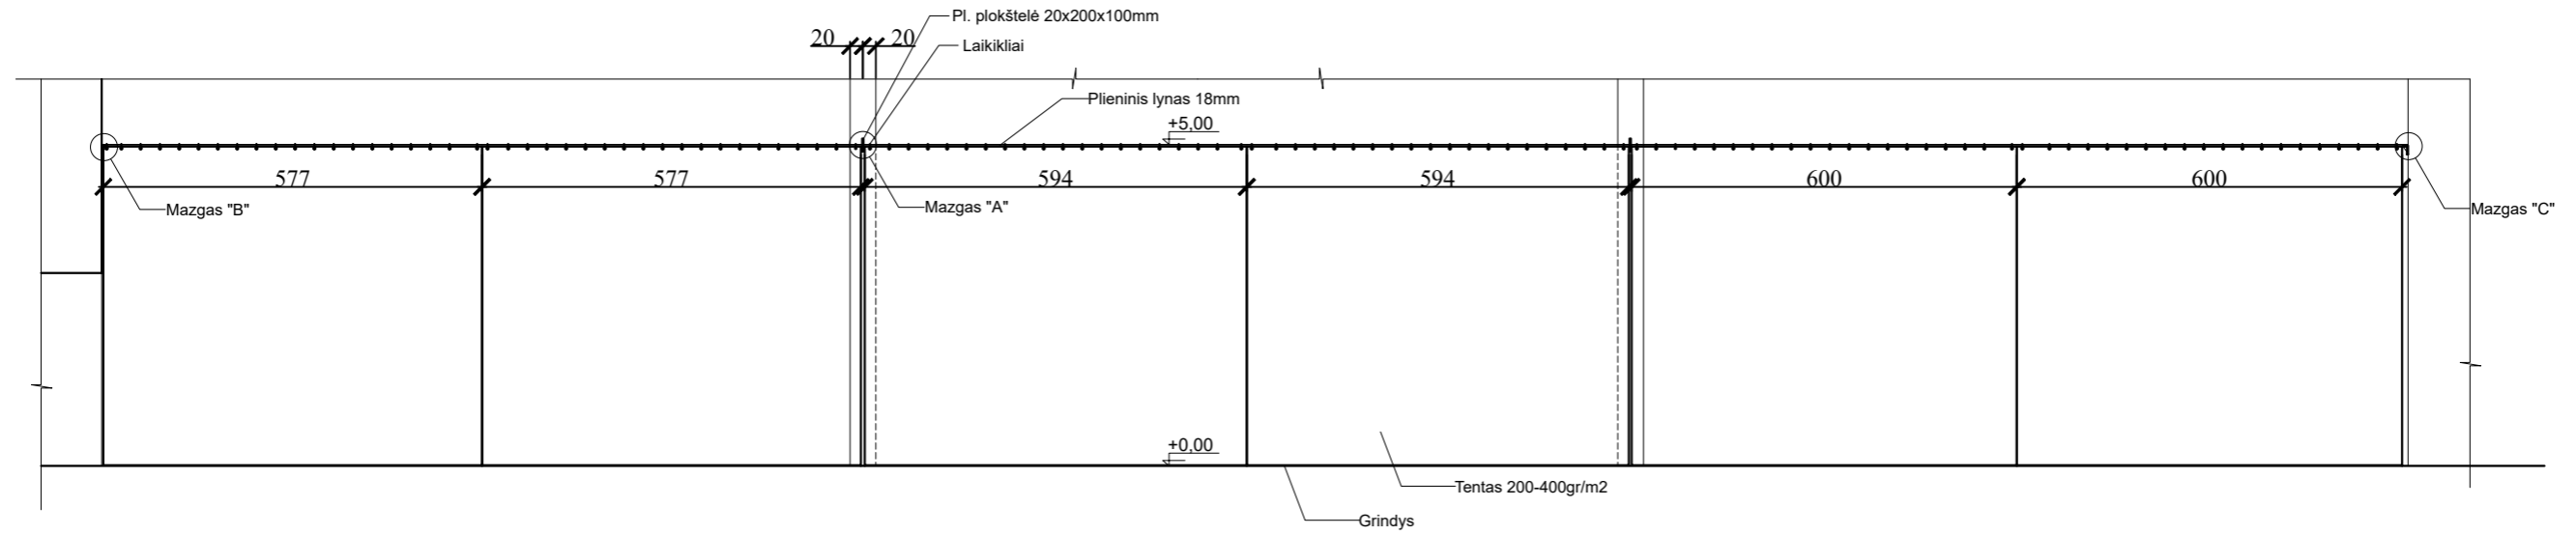

Pastaba: Degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip, A2-s3, d2

0	2024-10	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Atestato Nr.	RINKIS NAMA		Objektas Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A, Visagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas
	MB "Rinkis nama" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius		
A 2020	PV, Apdv	P. Malijauskas	2024-10
A 2020	PV, Apdv	P. Malijauskas	2024-10
Etapas	Užsakovas (Statytojas)		ŽYMUO RN 24/42-TDP-SA-24
	Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras		
LT			LAPAS 1
			LAPŲ 1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų klausimų nagrinėjimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-11 Nr. (4.29 Mr) 1-2900
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Petrauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-11 11:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-11 11:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 17:40 - 2028-03-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MZ_06-10.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MS 2025-06-10.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-11 nuorašą suformavo Loreta Jatkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-