



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **projekto „Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcija, gerinant susisiekimą su Klaipėdos LEZ“ I etapo rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2927304)** sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Konkurso sąlygose yra nurodyta, kad perkami I etapo darbai. Techniniame darbo projekte, Bendrojoje dalyje. I ir II etapas (BD-01.01), Bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyta, kad I etapu numatyta įrengti: 1. Jungiamasis kelias Klaipėdos LEZ – Šilutė ties 227,25 – 227,36 km; 2. Jungiamasis kelias Jakų žiedas – Klaipėdos LEZ ties 227,38 – 227,505 km; 3. Jungiamasis kelias Lypkių gatvės tęsinys iki viaduko; 4. Požeminė pervažė pėstiesiems ir dviratininkams; 5. Paviršinių nuotekų tinklai (VI baseinas). Tačiau Konkurso sąlygų aprašo Priede Nr.2 Užsakovo užduotyje perkamų darbų sąrašė nėra nurodytas Požeminės pervažės pėstiesiems ir dviratininkams įrengimas ir Jungiamojo kelio Lypkių gatvės tęsinio iki viaduko įrengimas. Prašome aiškiai įvardinti kuriuos darbus Rangovas turi įsivertinti pasiūlymo pateikimui. Taip pat paminėtina, kad įgyvendinus darbus, statybos užbaigimo komisija turi teisę nepatvirtinti užbaigimo akto, nes darbai atlikti nepilna I etapo apimtimi.

Atsakymas:

Projekto įgyvendinimo suskirstymas statybos etapais nurodytas Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies AR 1 skyriaus: „Bendroji informacija“, psl. 6 ir 7, bei skyriuje 26 „Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas“ pateiktuose Pav.1., Pav.2. ir Pav.3., psl. 36.

Aiškinamojo rašto skyriuje 27 „Statybos suskirstymas etapais tikslinamas sakiny, pašalinama klaidinanti teksto dalis, psl.37:

Pirmu etapu siūloma atlikti projekte numatytų inžinerinių tinklų iškėlimo, rekonstrukcijos ir apsaugojimo darbus. Prieš projektuojamo dujotiekio įrengimą demontuojama esama Lypkių gatvės asfalto danga. Atliekami jungiamųjų kelių įrengimo darbai projekto sprendinių įgyvendinimui suformuoto kelio sklypo dalyje pašalinti augalinį sluoksnį, įrengti **požeminę pėsčiųjų perėją ir** jungiamųjų kelių žemės sankasą, pagrindus ir asfalto pagrindo dangos sluoksnį. Žemės sankasos įrengimo metu būtina atlikti projekte numatytus darbus, susijusius su paviršinio vandens nuvedimu.

Tikslinami Projekto Bendrosios dalies bendrieji statinių rodikliai psl.12:



VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
Statytojas AB „VIA Lietuva“ 1. Kiti transporto statiniai. (Sklypų kadastriniai Nr.:5530/7001:3; Nr.5530/7001:8; Nr.2101/7001:23)			Nauja statyba SLD reikalingas
1.1 Tiltas (viadukas)			II etapas
1.1.1 kategorija			Ypatingasis
1.1.2. tilto (viaduko) ilgis*		m	85
1.2 Požeminė pervaža pėstiesiems ir dviratininkams			II etapas

Papildomai pažymime, jog į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti ir turės būti atliekami ir jungiamųjų kelių darbai, kurie yra nurodyti Projekto bendrosios dalies pateikiamuose statinio bendruosiuose rodikliuose. Žiūrėti BD psl. 11-12 ir ištrauką iš BSR:

Lypkių sankryžos (jungiamieji sankryžos keliai)		I etapas
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
8801/141-00-TDP-BD-01.01-BSR-03		LAPŲ
		LAIDA
		1
		4
		A



BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

<i>(Jungiamasis kelias Lypkių gatvės tęsimys iki viaduko)</i>			
1.22. ilgis*	km	0,133	
1.23. važiuojamosios dalies plotis	m	2x8,0; 2x4,0	
1.24. eismo juostų skaičius	vnt.	4; 2	
1.25. eismo juostų plotis	m	3,5	

2. Klausimas:

Sutarties spec. sąlygų 17.8. punkte Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pateikimo sąlyga turi būti koreguojama, nes šis dokumentas išduodamas tada, kai yra pasirašomas galutinis darbų perdavimo aktas.

Atsakymas:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad rangovas **kartu su** rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.

Manome, kad Specialiųjų sąlygų 17.8 punkte esanti nuostata atitinka Statybos įstatymą, todėl nebus keičiama.

3. Klausimas:

Prašome nurodyti, kurioje vietoje I etapo ribose reikalinga įrengti dėklus iš plieninių vamzdžių d800 (su PE danga) 71 m, kurie nurodyti Projekto darbų kiekių žiniaraštyje 3 skyriuje Kiti darbai.

Atsakymas:

Prašome žiūrėti 2025-06-10 pateiktą atsakymą į klausimą Nr. 11 ir pridėtą priedą (skiltyje „Pirkimo dokumentai“ failas pavadinimu „Atsakymai II su priedu.pdf“).

4. Klausimas:

Pastebėjome, kad Plieniniai D800 dujotiekio dėklai (su PE dangą) yra numatyti tiek TDP Dujotiekio tinklų rekonstravimo dalyje (I etapas), darbų kiekių žiniaraštyje (2 ir pozicijos), tiek ir TDP Susisiekimo dalyje (Lypkių sankryža, I etapas). Panašu, kad kiekiai dubliuojasi. Kadangi dujotiekio įrengimo darbus atliks ESO rangovas, ar nebūtų tikslinga, kad šį spec. dujotiekiiui skirtą dėklą, kuris dar turi būti su centravimo žiedais, įrengtų tas pats ESO rangovas?

Atsakymas:

Aukščiau paminėtų darbų atlikimas įtrauktas į S-02.02 dalį dėl galimybės vykdyti jungiamųjų kelių statybą, jei ESO dujų tinklų rekonstravimo darbai būtų pradėti vėliau negu jungiamųjų kelių statybos darbai, kad nebūtų stabdomas statybos procesas. Jeigu projekte numatyti ESO dujų rekonstravimo ir jungiamųjų kelių statybos darbai būtų vykdomi lygiagrečiai, dėklų iš plieninių vamzdžių įrengimo būtų atsisakoma, tačiau teikiant pasiūlymą tiekėjas turi nusimatyti šių darbų atlikimą.

Tikslinamas S-02.02 suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3 skyriuje „Kiti darbai“ nurodytas kiekis iš 71 m į 64,5 m.

Susisiekimo dalies SKŽ skyriaus numatytus darbus „3. Kiti darbai“ turite įsivertinti į pasiūlymo kainą.

5. Klausimas:

Prašome nurodyti kurioje vietoje I etapo ribose reikalinga įrengti betoninius latakus griovyje, kurie nurodyti TDP Susisiekimo dalyje (Lypkių sankryža, I etapas), darbų kiekių žiniaraštyje 7.6. pozicijoje.

Atsakymas:

Prašome žiūrėti 2025-06-10 pateiktą atsakymą į klausimą Nr. 4 (skiltyje „Pirkimo dokumentai“ failas pavadinimu „Atsakymai III su priedu.pdf“).

6. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog susisiekimo dalies SKŽ skyriuje „3. Kiti darbai“ nurodyti dujotiekio apsauginių dėklų iš plieninių vamzdžių d800 (su PE dangą) įrengimo darbai yra ESO dalis ir rangovas rengdamas pasiūlymą šių darbų įsivertinti neturi, nes šiuos darbus atliks ESO paskirtas rangovas

3. KITI DARBAI				
	Dėklų iš plieninių vamzdžių d800 (su PE dangą) įrengimas	TS-5	m	71
	Smėlio pagrindo po dėklais h=0,1 m storio įrengimas	TS-5	m ³	7

Atsakymas:

Prašome žiūrėti atsakymą į 4 klausimą. Susisiekimo dalies SKŽ skyriaus numatytus darbus „3. Kiti darbai“ turite įsivertinti į pasiūlymo kainą.

7. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog visi darbai bei medžiagos susijusios su dujotiekio tinklais (tinklų apsaugojimu ir pan.) yra ESO dalis ir rangovas rengdamas pasiūlymą darbų susijusių su dujotiekio tinklais (tinklų apsaugojimu ir pan.) įsivertinti neturi.

Atsakymas:

Susisiekimo dalies SKŽ skyriaus numatytus darbus „3. Kiti darbai“ turite įsivertinti į pasiūlymo kainą dėl atsakyme į klausimą Nr. 4 nurodytų priežasčių.

8. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta RKŠ-2 šuliniai ir liukai 28 vnt., tuo tarpu darbuose nurodyta 56 vnt. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

9. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta technologinis trasos ženklas 108 vnt., tuo tarpu darbuose nurodyta 208 vnt. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

10. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta signalinės juostos 2852 m, tuo tarpu darbuose nurodyta 4603 m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

11. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta elektroninis žymeklis 96 vnt., tuo tarpu darbuose nurodyta 116 vnt. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

12. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta vamzdis D110 uždariems perėjimams 124 m., tuo tarpu darbuose nurodyta 684 vnt./m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas, bei nurodyti reikiamus mato vienetus.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

13. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta vamzdis D160 uždariems perėjimams 100 m, tuo tarpu darbuose nurodyta 90 m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas ir kad atitiktų projekto brėžiniuose esančių uždary perėjimų įrengimo kiekiams.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

14. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta sudedamas vamzdis D110 uždariems perėjimams 210 m, tuo tarpu darbuose nurodyta 794 m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

15. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta sudedamas vamzdis D160 uždariems perėjimams 60 m, tuo tarpu darbuose nurodyta 542 m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

16. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta vamzdis D110 2852 m, tuo tarpu darbuose nurodyta 4042 m. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

17. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta jungiamųjų movų kabeliui 100x2x0,5 – 2 vnt., tuo tarpu darbuose nurodyta 6 vnt. Prašau pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį, kad darbų ir medžiagų kiekis būtų vienodas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

18. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje darbuose nurodyta gelžbetonių kabelių apsaugos plokščių sumontavimas 22 vnt., tačiau medžiagose tokios pozicijos nėra. Prašome pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

Sąnaudų žiniaraščio 38 eilutėje numatytos plokštės.

19. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžiagose nurodyta signalinis laidas 12600 m, tačiau darbuose tokios pozicijos nėra. Prašome pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

Sąnaudų žiniaraščio 23 eilutėje numatytas laidas.

20. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekto bendruosiuose rodikliuose nurodytas 4.1.9 ryšių kabelis 20x2x0,5, tačiau tokios kabelio nerandame sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome nurodyti kur minėtas kabelis bus naudojamas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

21. Klausimas:

Klausimas ER daliai: UAB „Balticum TV“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje darbuose ir medžiagose nurodyta 48 skaidulų optinio kabelio 950 m., t.y. medžiagose nėra papildomo kabelio atsargoms. Prašome pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraštį. (tuo tarpu 24 skaidulų optiniam kabeliui medžiagose yra numatytos atsargos).

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

22. Klausimas:

Klausimas ER daliai: pateiktoje projektuojamų varinių ryšių kabelių schemoje yra mažiau varinių kabelių movų, negu, kad pateikta sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome pateikti schemą su visomis projektuojamomis varinių kabelių movomis.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

23. Klausimas:

Klausimas ER daliai: pateiktoje projektuojamų optinių kabelių schemos nėra nurodyta visų projektuojamų optinių movų. Prašome pateikti informaciją apie projektuojamų movų vietas.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslinta schema.

24. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekte pateiktuose brėžiniuose nerandame 56 vnt. šulinių, kaip nurodyta pagrindiniuose techniniuose rodikliuose. Prašome paaiškinti, ar yra perkami tik dalis darbų, arba pridėkite visus brėžinius, kuriuose būtų nurodomos visi įrengiami ryšių šuliniai.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu aiškinamuoju raštu.

25. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekto skyriuje 4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI aprašoma, kad „Šia projekto dalimi sprendžiami valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km 10kV elektroninių ryšių kabelių

priklausančių AB „Telia“ patenkančių į darbų zoną rekonstravimas“. Klausimas – nuo kada ryšių kabeliai yra 10 kV?

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu aiškinamuoju raštu.

26. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekto brėžinyje (projekto puslapiai 52, 53) darbų vietoje, iš kurios iškeliamos visos ryšio komunikacijos yra nurodyta „Karinės jūrų pajėgos HDPE D40“ – prašome nurodyti, kuriame projekte numatyta šio vamzdelio(galimai su kabeliu) demontavimo darbai?

Atsakymas:

Karinių jūrų pajėgų kabeliai neveikiantys. Projekto apimtyje nenumatytas jų išmontavimas.

27. Klausimas:

Klausimas ER daliai: AB „Telia Lietuva“ išduotose infrastruktūros iškėlimo sąlygose nurodyta, kad esamoje RKKS yra Telia Lietuva, AB nuomininko UAB „Neo Group“ kabeliai. ER dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje šio nuomininko kabelių iškėlimas nenumatytas. Ar jo kabelių nėra darbų zonoje?

Atsakymas:

Projekto sprendiniai neapima UAB „Neo Group“ tinklų vietos.

28. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekto brėžiniuose yra nurodyta, kad perkeliama esama mova (tiek optinių, tiek varinių kabelių), tačiau tokių darbų nėra sąnaudų žiniaraštyje. Prašome pakoreguoti sąnaudų žiniaraštį.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

29. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Projekto 53 puslapyje yra numatyta 1xASB d100 asbocementinio vamzdžio apsaugojimas D160 sudedamuoju vamzdžiu. Asbocementinis vamzdis yra gana trapus, nuo buvimo grunte jau būna pažeistas ir atkasti jo nežeidžiant praktiškai neįmanoma. Todėl prašome šį projektinį sprendinį pakeisti į asbocementinių vamzdžių demontavimą ir esamų kabelių apgaubimą sudedamuoju D110 vamzdžiu.

Atsakymas:

Asbocementinių vamzdžių demontavimo sprendimą tikslinti atkasus tinklus.

30. Klausimas:

Klausimas ER daliai: prašome detalizuoti, koku kabeliu galima pakeisti 12x4 ir 4x4x1,2 kabelius.

Atsakymas:

Kabelių keitimą derinti darbų vykdymo metu su eksploatuojančia organizacija (AB „Telia Lietuva“).

31. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Telia Lietuva, AB demontavimo darbuose nurodyta tranšėjų kasimo 10250 m, kabelio demontavimo 5320 m, o kabelio suvyniojimo ant būgno 10250 m. Prašome pakoreguoti kiekius.

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.

32. Klausimas:

Klausimas ER daliai: Balticum TV montavimo darbų žiniaraštyje nurodyta optinio kabelio suvyniojimas į būgną. Kam reikalingas montavimo darbuose kabelių suvyniojimo ant būgno įkainis?

Atsakymas:

Pridedame projekto ER dalį su patikslintu žiniaraščiu.


33. Klausimas:

Užsakovo užduotyje (techninė specifikacija) yra nurodyta, jog dujotiekio tinklų rekonstravimą atliks Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) paskirtas rangovas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog susisiekimo dalies SKŽ skyriuje „3. Kiti darbai“ nurodyti dujotiekio apsauginių dėklų iš plieninių vamzdžių d800 (su PE danga) įrengimo darbai yra ESO dalis ir yra nurodyti dujotiekio tinklų rekonstravimo dalyje D-05.01 (I etapas)

Dujotiekio apsauginiai dėklai įrengiami:

- tarp mazgų M1-M2, nes projektuojamas dujotiekis prasilenkia su projektuojama pralaida (dujotiekis įrengiamas virš pralaidos), bei projektuojamu dviračių taku ir keliu;
- tarp mazgų M3-M4, nes projektuojamas dujotiekis prasilenkia su numatomu viaduku (viadukas projektuojamas II etape).

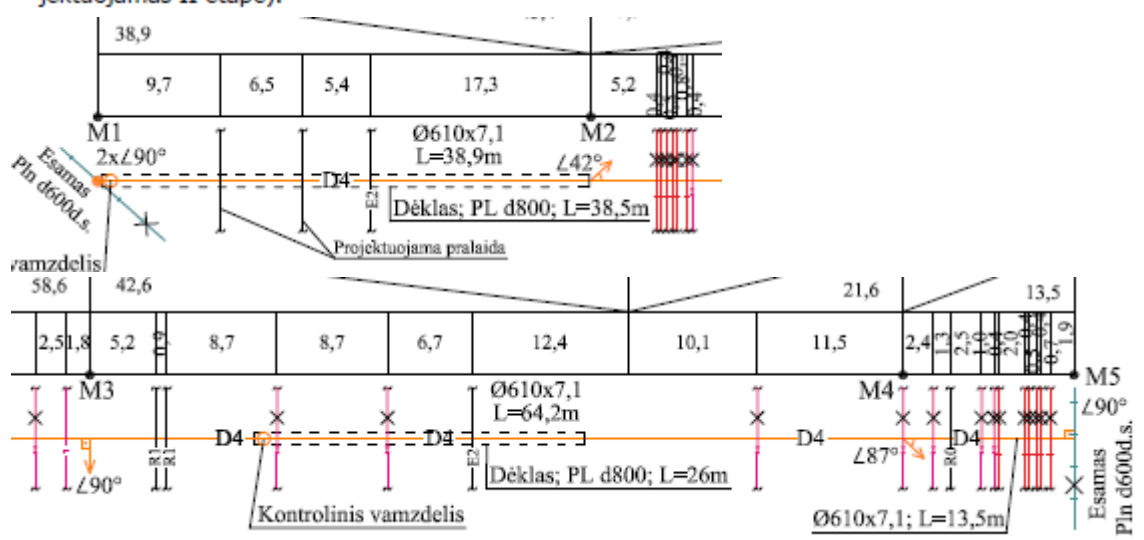

Be to neatitinka dėklų kiekiai, susisiekimo dalyje yra nurodytas kiekis 71 m, o dujotiekio tinklų rekonstravimo dalyje D-05.01 (I etapas) yra nurodyta $38,5+26=64,5\text{ m}$

Prašome patvirtinti, jog susisiekimo dalies SKŽ skyriuje „3. Kiti darbai“ nurodyti dujotiekio apsauginių dėklų iš plieninių vamzdžių d800 (su PE danga) įrengimo darbai yra

ESO dalis ir rangovas rengdamas pasiūlymą šių darbų įsivertinti neturi, nes šiuos darbus atliks ESO paskirtas rangovas.

Atsakymas:

Prašome žiūrėti atsakymą į 4 klausimą.

34. Klausimas:

Prašome pateikti aktualius darbų kiekių žiniaraščius, pagal kuriuos tiekėjai galėtų paskaičiuoti projekto vertę ir pateiktų konkurencingus pasiūlymus.

Atsakymas:

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai pateikti Projekto parengtų dalių apimtyje:

• S-02.02 – psl. 117-125, Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis „Lypkių sankryžos I etapo kiekių žiniaraštis“;

- VN-04.01 – psl. 29, Sąnaudų kiekių žiniaraštis;
- D-05.01 – psl. 25 – 26, Sąnaudų kiekių žiniaraštis;
- E-06.01 – psl. 16 – 19, Sąnaudų kiekių žiniaraštis;
- ER – 07 – psl. 44 – 51, Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Šiuose žiniaraščiuose dalis nurodytos informacijos yra pasikeitusi dėl ankstesnių klausimų-atsakymų, kuriais tiekėjai turi vadovautis.

Taip pat pateikti ir elektros (E-06.01) bei dujų (D-05.01) sąnaudų kiekių žiniaraščiai, tačiau šie darbai neįeina į pirkimo apimtį, todėl jų į pasiūlymo kainą vertinti nereikia (kaip nurodyta užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje)).

PRIDEDAMA. Patikslinta techninio darbo projekto dalis „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Ryšių linijų rekonstravimas dalis“, 58 lapai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. darius.tolvaisa@klaipeda.lt
Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt