

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

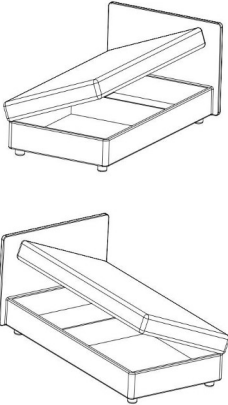


## LOVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-01- Nr. TS-  
Marijampolė

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (toliau – Užsakovas) iš baldus gaminančių įmonių (toliau – Tiekėjas) numato įsigyti lovas.

### I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai duomenys
1.	Lovos matmenys	1.1. Plotis – 900 mm ( $\pm$ 50 mm). 1.2. Ilgis – 2050 mm ( $\pm$ 50 mm). 1.3. Čiužinio miegamojo paviršiaus aukštis nuo grindų – 450 mm ( $\pm$ 10 mm).
2.	Lovos galvūgalis	2.1. Aukštis – 850 mm ( $\pm$ 10 mm). 2.2. Aptrauktas audiniu ir paminkštintas porolonu.
3.	Lovos kojos	3.1. Metalinės, spalva – chromas, juoda arba lygiavertės (tiksliai spalva derinama su užsakovu), nebraižančios grindų dangos. 3.2. Aukštis – ne mažiau kaip 100 mm.
4.	Čiužinys	4.1. Plotis – 900 mm ( $\pm$ 20 mm). 4.2. Ilgis – 1950 mm ( $\pm$ 20 mm). 4.3. Aukštis – 180 mm ( $\pm$ 20 mm). 4.4. Lovos audinys turi būti pilkos spalvos (tiksliai spalva derinama su užsakovu).
5.	Čiužinio tipas	Čiužinys su karkasiniu rėmu. 5.2. Įdėklas iš „Bonnell“ tipo arba lygiavertėjų spyruoklių bloko. 5.3. Spyruoklių bloko įdėklas iš vienos pusės padengtas apmušaline danga, 25–40 mm aukščio padidinto stangrumo porolonu. 5.4. Čiužinio karkasinis rėmas pagamintas iš natūralaus medžio su elastingomis grotelėmis. 5.5. Lovos čiužinys turi būti pralaidus orui, pritaikytas ne mažiau kaip 120 kg vieno gulinčio žmogaus svoriui.
6.	Kita	Lova turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 16 mm storio LMDP. 6.2. Lova turi turėti patalynės dėžę su dujiniu pakėlimo mechanizmu.
7.	Patalynės dėžė	7.1. Per visą lovos ilgį. 7.2. Padalinta į tris lygias dalis. 7.3. Patalynės dėžės matmenys turi atitikti karkasinio čiužinio matmenis. 7.4. Patalynės dėžė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 22 mm ( $\pm$ 2 mm) storio LMDP. 7.5. Dugnas – iš ne plonesnės kaip 8 mm faneros, tvirtinamas medsraigčiais. 7.6. Patalynės dėžė turi būti atidaroma lovos šone.

8.	Pakėlimo mechanizmas	8.1. Dujinis pakėlimo mechanizmas. 8.2. Ne mažiau kaip 2 vnt. 8.3. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg ( $\pm$ 5 kg) apkrovą.
9.	Garantija	Ne trumpiau kaip 24 mėn.
10.	Brėžinys	  
11.	Gaminio audinys ir spalva	Gaminio audinio sudėtis ne mažiau kaip 100 proc. poliesteris. 11.2. Audinio tipas: velvetas. 11.3. Audinio spalvos kodas: Matt Velvet 93.

## II. ŽALIEJI REIKALAVIMAI

1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

2. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.

3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų.

4. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Užsakovas ir skalbimo paslaugos Teikėjas susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo S4 skyriaus viršininkas

kpt. Linas Čėkanavičius