



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEIŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO


Vadovaudamiesi **projekto „Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcija, gerinant susisiekimą su Klaipėdos LEZ“ I etapo rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2927304) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:**

#### 1. Klausimas:

Susisiekimo dalies TDP nėra pateikta Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių Kaunas – Klaipėdos LEZ ir Klaipėdos LEZ–Šilutė kryptimis skersinių profilių.

#### 2. Klausimas:

Prašome pateikti Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių Kaunas–Klaipėdos LEZ ir Klaipėdos LEZ–Šilutė kryptimis skersinius profilius.

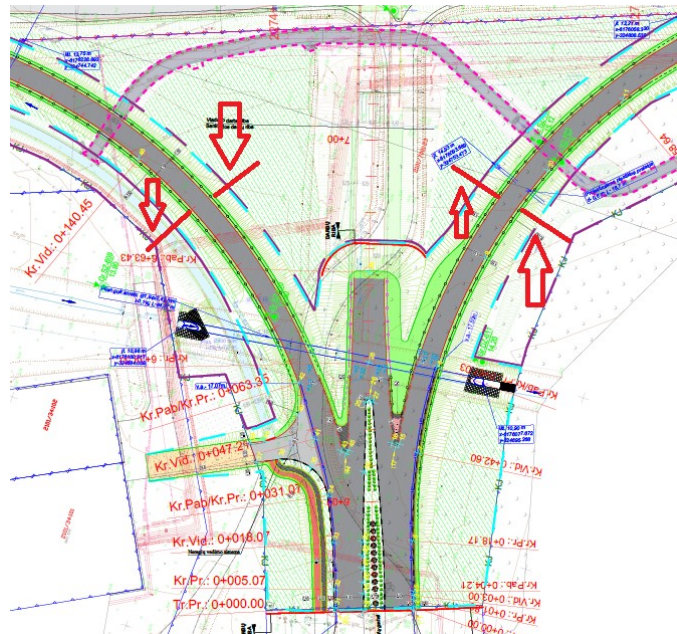

#### Atsakymas į 1 ir 2 klausimus:

Skersiniai profiliai pateikti S-02.02 dalies brėžiniuose: „Skersiniai profiliai, M1:75“ psl.137-138, dangų konstrukcijos pateiktos brėžiniuose: Pralaidos d-1,94x2,42 m projektiniai pjūviai, M 1:75“, psl. 141, 142.

Pridedamas papildomas skersinių profilių brėžinys „Jungiamųjų kelių dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:75“ Jūsų prašomose vietose.

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -  
Simono Dacho  
metal tikras  
Elektroninio dokumento nuorašas tikras  
Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Andrius Betingis  
2025-06-17

**3. Klausimas:**

Susisiekimo dalies SKŽ 1.12. pozicijoje yra nurodytas asfalto dangos frezavimas 397 m<sup>3</sup>. Prašome nurodyti frezuojamo asfalto storį.

**Atsakymas:**

Frezuojamo asfalto dangos storis kintamas nuo 12 iki 20 cm.

**4. Klausimas:**

Pateiktame apšvietimo žiniaraščio medžiagų dalyje trūksta šitų eilučių:

3. Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas) m 997,00

13. Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Ω kompl. 45,00

14. Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 10Ω kompl. 1,00

Prašome pateikti patikslintus žiniaraščius.

**Atsakymas:**

Projekto E-06.03 „Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo įrengimas (II etapas)“ numatyti darbai įgyvendinami atliekant II-o etapo statybos darbus.

**5. Klausimas:**

TDP, SKŽ 6.1.1 punkte geomembranos įrengimo kiekis duotas 363 m<sup>2</sup>, o „Bortų ir geomembranos įrengimo darbų kiekių žiniaraštyje (I-as etapas) 8801/141-00-TDP-S.02.01-Ž“ nurodytas geomembranos kiekis - 595 m<sup>2</sup>. Prašome patikslinti geomembranos kiekį.

**Atsakymas:**

Tikslinamas SKŽ 6.1.1 eilutėje nurodytas geomembranos įrengimo kiekis pagal „Bortų ir geomembranos įrengimo darbų kiekių žiniaraštyje (I-as etapas) 8801/141-00-TDP-S.02.01-Ž“ nurodytą kiekį:

6.1.1	Geomembranos įrengimas	TS-7	m <sup>2</sup>	595
-------	------------------------	------	----------------	-----

**6. Klausimas:**

SO dalyje aiškinamojo rašto 20 punkte nurodoma, kad „Iš kelio Nr. 141 Lypkių gatvės kryptimi bus įrengtas 5,5 m pločio laikinas žvyro dangos kelias (žr. SO dalies brėžinį-schemą 8801/141-00-TDP-SO-11.B.04).“, o projekto susisiekimo dalies SKŽ 10 ir 11 skyriuose, laikinas kelias nurodomas įrengti su asfalto danga. Prašome patikslinti su kokia danga (asfalto ar žvyro) turi būti įrengtas laikinas kelias? Ir jeigu reikia, patikslinkite DKŽ.

**Atsakymas:**

Patikslinamas Projekto SO – 11 dalies 20 punkto tekstas:

I-ojo statybos darbų etapo II-uoju poetaapiu numatoma įrengti likusią dalį jungiamojo kelio kryptimi Jakų žiedinė sankryža–Lypkių g. Šiuo statybos darbų etapu eismas vykdomas esamu keliu Nr. 141 bei įsijungiant į esamą Lypkių gatvę, autotransportas judės jungiamuoju keliu kryptimi Lypkių g.–Šilutė dvipusiu eismu įrengus 6,5 m pločio asfalto pagrindo sluoksnį. Iš kelio Nr. 141 Lypkių gatvės kryptimi bus įrengtas 5,5 m pločio laikinas kelias su asfalto danga. (žr. SO dalies brėžinį-schemą 8801/141-00-TDP-SO-11.B.04).

Patikslinamas Projekto susisiekimo S-02.02 dalies žiniaraštis „Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD su rišikliu 70/100 įrengimo darbų kiekiai“ psl. 97. Pridedamas priedas.

#### **7. Klausimas:**

TDP, SKŽ 1.12 ir 1.13 punktuose nurodoma išardytas frezuoto asfalto ir skaldos pagrindo medžiagas išvežti 90 km atstumu į sandėliavimo vietą. Tačiau Techninėse specifikacijose galima suprasti, kad Rangovas turi galimybę išardytas medžiagas panaudoti kaip antrinę žaliavą. Prašome atsakyti ar Rangovas gali vertintis šių susidariusių medžiagų panaudojimą Projekto įgyvendinimui?

#### **Atsakymas:**

Projekto susisiekimo S-02.02 dalies AR p. 6.8.1., psl. 16 ir TS p. 2.2.7.1, psl. 32 aprašytos grįžtamųjų medžiagų panaudojimo sąlygos. TS p.7.1.1, psl. 54 ir p.7.4.3, psl. 55 nurodyti reikalavimai naudoto asfalto granulėms (NAG), naudojamoms automobilių kelių asfalto mišinių gamybai. Įvertinęs aukščiau paminėtas nuostatas, Rangovas gali vertintis šių susidariusių medžiagų panaudojimo galimybes Projekto sprendinių įgyvendinimui.

#### **PRIDEDAMA:**

1) Skersinių profilių brėžinys „Jungiamųjų kelių dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:75“, 1 lapas;

2) Patikslintas projekto susisiekimo S-02.02 dalies žiniaraštis „Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD su rišikliu 70/100 įrengimo darbų kiekiai“ psl. 97, 1 lapas.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. [darius.tolvaisa@klaipeda.lt](mailto:darius.tolvaisa@klaipeda.lt)



Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD su  
rišikliu 70/100 įrengimo darbų kiekiai

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD su rišikliu 70/100, h=8 cm	Pastabos
Plotas, m <sup>2</sup>	
<b>Lypkių sankryža, Lypkių gatvės tęsinys iki viaduko (Sklypas</b>	
189	Laikina nuovaža

Rengėjas: D. Pokamoris

---

Tikrintojas: V. Davydenko

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-17 Nr. (14.24E)-VP3-507
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-17 15:04:14 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-06-17 15:04:26 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-17 15:06:57)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-06-17 15:06:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys