



FASADAS TARP AŠIŲ 9-1
M1:100

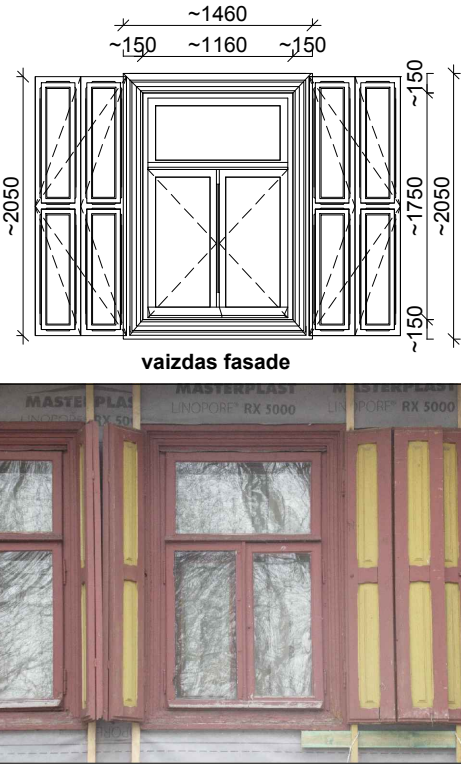

Medinių langų II ETAPAS tvarkybos darbų žiniaraštis

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMIN. POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	APRAŠYMAS
<p>Medinių langų rėmų, apvadų, staktų ir langinių tvarkybos (restauravimo) darbai. Rėmų restauravimas: Esami blogos būklės langų rėmai, restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma aliejaus pagrindu medienai skirtais dažais, skirtais lauko medienai. Spalva tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Geometrijos atstatymas. Rėmai yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Keičiami visi stiklai į naujus 3-4 mm stiklus, tvirtinami vinukais, užspaudžiami ažuolinėmis stiklajuostėmis. Staktų restauravimas: Staktų būklė tikrinti darbų metu, išmontavus langų rėmus. Esamos blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant nauja mediena. Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma aliejaus pagrindu medienai skirtais matiniais dažais, skirtais lauko medienai, pagal spalvinį sprendimą. Apvadų restauravimas: Esami ažuoliniai blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma aliejaus pagrindu medienai skirtais matiniais dažais, skirtais lauko medienai, pagal spalvinį sprendimą. Spalva tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, apkaustai, varžtai, kabliukai, užstomos ir kt. metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). Surūdiję ar iškritusios viny ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos pagal išlikusius pavyzdžius pastate.</p>					
1.	 <p align="center">vaizdas fasade</p>	L-5	~1460x2050 (~2,96m ²)	7vnt.	<p>Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm storio stiklu- 9,8m², tvirtinami vinukais ir užspaudžiami ažuolinėmis stiklajuostėmis- 60,2m². Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Restauruojami tik išoriniai rėmai, apvadai, langinės ir staktos. Rėmų restauravimas: Paviršių valymas- 21m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m³. Protezavimas - 0,1m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 10,5m². Vidinių dalių paviršiaus padengimas beicu, lakavimas- 10,5m². Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,4m³. Paviršiaus padengimas beicu, lakavimas- 6,4m². <i>Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.</i> Langinių restauravimas: Esamų blogos būklės langinių demontavimas (esamos autentiškos išlikusios furnitūros atsargus išmontavimas ir pritaikymas ant naujų langinių). Pagal geriausiai išlikusius pavyzdžius gaminamos naujos suveriamos langinės, analogiškos esamoms - 0,84m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 29,4m², sumontavimas į buvusią padėtį. Profiluotų apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 29,4m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,18m³. Protezavimas - 0,12m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 29,4m². Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)- 14m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. <i>Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.</i></p>
2.	 <p align="center">vaizdas fasade</p>	L-7	~2500x2100 (~5,25m ²)	1vnt.	<p>Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm storio stiklu- 3,9m², tvirtinami vinukais ir užspaudžiami ažuolinėmis stiklajuostėmis- 39m². Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal išlikusius pavyzdžius). Restauruojamas visas lango blokas, išorinės ir vidinės varčios, stakta ir apvadai. Rėmų restauravimas: Paviršių valymas- 7,8m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,06m³. Protezavimas - 0,04m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 7,8m². Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus. Paviršių valymas- 1,5m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,03m³. Protezavimas - 0,02m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,5m². Medinių apvadų restauravimas: Esamų blogos būklės apvadų demontavimas. Gaminami ir montuojami nauji mediniai lango apvadai, tiksliai esamų apvadų kopija - 0,46m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 2,2m², sumontavimas į buvusią padėtį. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone- 1m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. <i>Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.</i></p>

Medinių langų tvarkybos darbų žiniaraštis

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMIN. POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	APRAŠYMAS
3.	 <p>vaizdas fasade</p>	L-8	~1650x2140 (~3,36m ²)	1vnt.	<p>Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm storio stiklu- 1,7m², tvirtinami vinukais ir užspaudžiami ažuolinėmis stiklajuostėmis-13,5m³. Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstantos detalės atstatomos pagal analogus). Rėmų restauravimas: Paviršių valymas- 3m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,02m³. Protezavimas - 0,02m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 3m². Vidinių dalių paviršiaus padengimas beicu, lakavimas- 1,3m². Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas (ąžuolo mediena) - 0,02m³. Paviršiaus padengimas beicu, lakavimas- 0,2m². <i>Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.</i> Langinių restauravimas: Paviršių valymas- 7,6m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,02m³. Protezavimas - 0,02m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 7,6m². Profiliuotų apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 1,4m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,02m³. Protezavimas - 0,02m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,4m². Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)- 0,5m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. <i>Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.</i></p>
4.	 <p>vaizdas fasade</p>	L-10	~3050x2330 (~6,15m ²)	1vnt.	<p>Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm storio stiklu- 5,6m², tvirtinami vinukais ir užhermetinami "kitu" ar analogiška medžiaga- 40,6m³. Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstantos detalės atstatomos pagal išlikusius pavyzdžius). <u>Restauruojamas visas lango blokas, išorinės ir vidinės varčios, stakta ir apvadai.</u> Rėmų restauravimas: Paviršių valymas- 10,4m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,06m³. Protezavimas - 0,04m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 7,8m². Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus. Paviršių valymas- 1,8m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,03m³. Protezavimas - 0,02m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,8m². Profiliuotų apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 2,2m². Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,02m³. Protezavimas - 0,01m³. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 2,2m². Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone- 0,8m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. <i>Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.</i></p>