



Polių planas M1:50

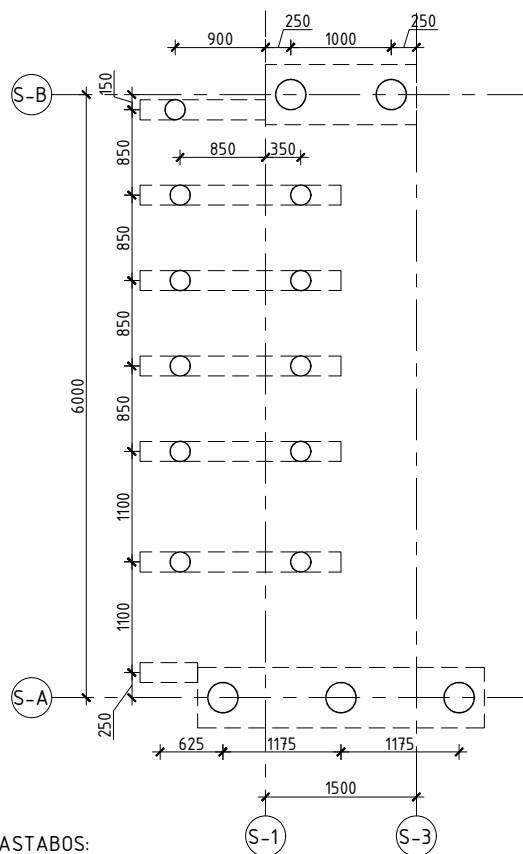

Rostverkų planas M1:50

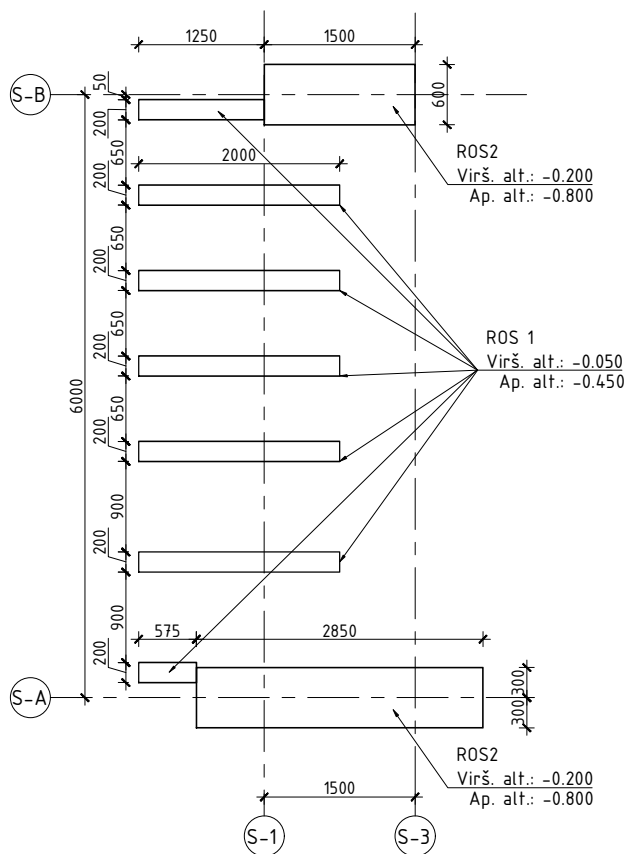

PASTABOS:

1. Pastato 0.00=+2.55;
2. Grežtinių polių viršaus altitudė atitinka rostverko apačios altitudę
3. Viso $\phi 350$ polių - 5vnt. L=6.0m; 3,03 m³ (GBP35600)
4. Viso $\phi 350$ polių - 11vnt. L=4.0m; 4,44 m³ (GBP35400)
5. Grežtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama: $\phi 350$ poliams ne mažiau 500mm.
6. Gruntą po rostverku sutankinti iki koeficiento $k=0.95$;
7. Darbus vykdyti pagal darbo projekto brėžinius ir technines specifikacijas;
8. Apkrovos charakteristinės
9. Darbo projekto metu apkrovos tikslinti
10. Darbo projekto metu atlikti tikslinamuosius geologinius tyrimus
11. Rostverkai - monolitiniai gelžbetoniniai, Betonas C30/37 - 2 m³, armuojami S500 klasės armatūros tinklais, armavimo intensyvumas 150kg/m³
12. Plieninės stogo konstrukcijos - 1.8t karšto formavimo - 1,5t. Plien. kolonos ir kitos konstrukcijos - 0,89t. Profiliuoti plieno lakštai 41m2 (be užleidimų) Visos konstrukcijos nudažytos C4 korozijškumo kategorijai. Visi uždaru profilių galai turi būti užsandarinti.

Polių armatūros išranka						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt/m ³	Svoris		Pastabos
				vnt.	Viso:	
				kg	kg	
	STR-35-600					
1	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 6 425 mm	6	5,70	34,23	
2	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø8 S500 L= 870 mm	31	0,34	10,64	
		Viso S500:			44,87	
		Viso S240:			0,00	
		Viso armatūros:			47,11 kg	
		Viso betono C25/30			0,61 m ³	
		Viso polių:	5			
		Viso armatūros:			235,55 kg	
		Viso betono C25/30			3,03 m ³	

Polių armatūros išranka						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt/m ³	Svoris		Pastabos
				vnt.	Viso:	
				kg	kg	
	STR-35-400					
1	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 4 525 mm	6	4,02	24,10	
2	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø8 S500 L= 870 mm	21	0,34	7,21	
		Viso S500:			31,31	
		Viso S240:			0,00	
		Viso armatūros:			32,88 kg	
		Viso betono C25/30			0,40 m ³	
		Viso polių:	11			
		Viso armatūros:			361,67 kg	
		Viso betono C25/30			4,44 m ³	

A	2024-05	Pataisyta pagal ekspertizės pastabas				
0	2024-01	Ekspertizei. Statybai.				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Atest. Nr.	Generalinis projektuotojas		Atest. Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Parašas
	 UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21 Vilnius, LT-03118 Tel./Fax: 8 5 276 0037 el.p: info@prc.lt		30332	PV	A.Gurevičienė	2024
	 Turgaus a. 21, Klaipėda tel. 219 561, faks. 420 971		Transporto paskirties pastato - kelių stoties (unik. Nr. 2198-2000-8012), Nemuno g. 8, Klaipėdos m. sav., keičiant paskirtį į administracinę ir suformuojant atskirą turtinį vienetą (transformatorių pastotę) rekonstravimo projektas.			
15310	PDV	A. Preikšaitis	2024	Turniketų stoginė M 1:50		
				Laida		
				A		
Stadija	Statytojas:		966-01-DP-SK-SP-04			Lapas
DP	AB "Smiltynės perkėla"		Lapu			
						1
						2