

BIURO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi atitikti visus techninės specifikacijos bendrosios ir specialiosios dalių reikalavimus.
2. Prekėms ir jų dalims turi būti teikiamas ne mažiau kaip 3 metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekės sumontavimo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas, gavęs pranešimą dėl Prekių neatitikimų ar gedimų, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šiuos neatitikimus ar gedimus pašalinti.
3. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
4. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
5. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).
6. Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių matmenys, išsimatavus patalpas ir pritaikius konkrečiai patalpai, gali nežymiai kisti, bet ne daugiau kaip 10 procentų ribose.
7. Tiekėjas prekes turės pristatyti sutartyje nurodytu adresu (Kampiškų g. 19, Kaunas), sumontuoti, pajungti (jeigu tai reikalinga), sustatyti į vietas suderinus iš anksto su perkančiąja organizacija.
8. Visos Prekės turi būti stabilios į jas remiantis, tinkamai sumontuotos bei sukomplektuotos (kur reikia, turi būti sumontuoti papildomi regulatoriai).
9. Visos Prekių dalys turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais.
10. Prekių kojos (atramos / pagrindas) bei kitos dalys, besiliečiančios su grindimis, turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
11. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.
12. Kietų paviršių (LMDP, HPL, medžio lukšto) spalvų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei iš šviesiai pilkos, pilkos, tamsiai pilkos (antracito), juodos, baltos, žydros, žalsvos spalvų paletės.
13. Metalų paviršių spalvų pasirinkimas turi būti ne mažiau baltos, juodos, pilkos, tamsiai pilkos, mėlynos spalvų paletės.
14. Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

16. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendras plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.

17. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.

18. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

18.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

18.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);


18.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

18.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

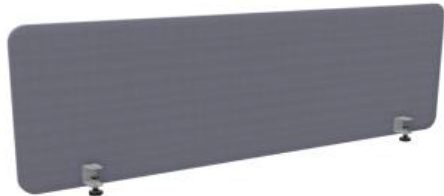
19. Kartu su prekėmis pirkėjui turi būti pateikiamas atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai (-as), nurodyti Tvarkos apraše.

II SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Pavadinimas, aprašymas	Matmenys	Vizualizacija
2Kampinis stalas Trys kojos pagamintos iš trijų segmentų, nudažytos miltelinio būdu, spalva – aliuminis. Stalo aukštis reguliuojamas nuo 642 mm iki 1 292 mm (eiga 650 mm). Matmenys: 1 200 x 1 500 mm. Stalviršio storis ne mažiau kaip 25 mm, spalva – nabukas. Apvalus lizdas su dangteliu laidams praveisti. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Yra kliūtis atpažinimo viršuje ir apačioje funkcija. Tylus veikimas. Keliamoji galia iki 120 kg. Kėlimo greitis iki 30 mm/s. Stalas su užsukimu į dešinę pusę. Stalo bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Stalui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	P x G 1 200 x 1 500 mm h = 642-1292 mm (eiga 650 mm)	
4Dokumentų spinta su stiklu Su stiklinėmis durelėmis ir plokštės durelėmis. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 1 850 x 800 x 340 ± 200 mm. Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Stiklas – tonuotas, juodos spalvos, storis 4 ± 2 mm, grūdintas. Be užrakto. Su 4 vnt. lentynomis. Spintos spalva – nabukas. Spintos lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Spintos bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Dokumentų spintai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 1 850 x 800 x 340 ± 200 mm	
5Dokumentų spinta be stiklo Su plokštės durelėmis, be stiklinių durelių, atviromis lentynomis. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 1 850 x 800 x 340 ± 200 mm. Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Be užrakto. Su 4 vnt. lentynomis. Spintos spalva – nabukas. Spintos lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Spintos bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Dokumentų spintai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 1 850 x 800 x 340 ± 200 mm	

6Dokumentų spintelė Su plokštės durelėmis. Be užrakto. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 800 x 767 x 404 ± 200 mm. Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Viršutinė plokštė iš 25 mm LMDP. Viduje 2 nišos. Spintelės spalva – nabukas. Spintelės lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Dokumentų spintelės bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Dokumentų spintelei turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 800 x 767 x 404 ± 200 mm	
7Stalčių blokas Sudarytas iš ne mažiau kaip 3 stalčių. Stalčių šonai metaliniai. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas. Bloko aukštis su ratukais x plotis x gylis – 622 x 411 x 550 ± 30 mm. Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Stalčių bloko spalva – nabukas. Stalčiai su švelnaus pritraukimo funkcija. Ratukai gumuoti, 2 vnt. be stabdžių funkcijos, 2 vnt. su stabdžių funkcija. Rankenėlės iš juodos arba pilkos spalvų paletės. Stalčių blokui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 622 x 411 x 550 ± 30 mm	
8Stacionarus stalčių blokas Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 stalčių. Stalčių šonai metaliniai. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas. Bloko aukštis x plotis x gylis – 752 x 411 x 600 ± 30 mm. Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Stalčių bloko spalva – nabukas. Stalčiai su švelnaus pritraukimo funkcija. Be ratukų – stacionarus. Stalčių bloko bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Rankenėlės iš juodos arba pilkos spalvų paletės. Stalčių blokui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 752 x 411 x 600 ± 30 mm	

9Drabužių spinta su veidrodžiu Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 2400 x 1000 x 620 ± 200 mm. Dviejų durų. Su veidrodžiu 1 vnt. vidinėje durų pusėje, kurio matmenys: aukštis x plotis – 800 x 400 ± 20 mm. Su lentynėle galvos apdangalams, apačioje reguliuojamo aukščio lentyna, skirta batams. Su ne mažiau kaip 4 lentynomis daiktams susidėti. Ne mažiau kaip 1 metalinė kartelė drabužiams pakabinti. Spintos durys be užrakto. Rankenėlės iš juodos arba pilkos spalvų paletės. Spintos spalva – nabukas. Spintos lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Spintos bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Drabužių spintai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 2 400 x 1 000 x 620 ± 200 mm	
12Spinta technikai Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 1823 x 600 x 600 ± 200 mm. Dviejų durelių. Apatinės durelės – šaldytuvui, matmenys: aukštis x plotis x gylis – 900 x 600 x 600 ± 50 mm. Viršutinės durelės – lentynai, matmenys: aukštis x plotis x gylis 600 x 600 x 600 ± 50 mm, ir mikrobangų krosnei, matmenys: aukštis x plotis x gylis 300 x 600 x 600 ± 50 mm. Rankenėlės iš juodos arba pilkos spalvų paletės. Spintos spalva – nabukas. Spintos lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Spintos bazės atramos reguliuojamo aukščio padai – polipropilenas. Spintai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 1823 x 600 x 600 ± 200 mm	
13Spintos technikai antresolė Pagaminta iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės – LMDP. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 550 x 600 x 600 ± 200 mm. Vienos durelės. Durelės varstomos. Su kilnojamu aukščio lentyna. Antresolių durelės be užrakto. Rankenėlės iš juodos arba pilkos spalvų paletės. Spintos antresolių spalva – nabukas. Lankstai su švelnaus uždarymo „soft close“ funkcija. Turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 550 x 600 x 600 ± 200 mm	

14Akustinė pertvara Pertvaros rėmas pagamintas iš sausos medienos profilio. Užpildui turi būti naudojama akustinė vata ar kita garsą sugerianti medžiaga, nemažiau 30 mm storio. Išorinis audinys turi pasižymėti itin dideliu tvirtumu; spalva iš tamsiai pilkos arba pilkos spalvų paletės. Matmenys: aukštis x plotis x gylis – 590 x 1 600 x 30 ± 500 mm (virš stalo 520 ± 500 mm). Turi būti tvirtinama specialiu universaliu laikikliu, kurio nereikėtų gręžti ar kitaip gadinti tvirtinant prie stalviršių paviršių. Akustinei pertvarai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija.	A x P x G 590 x 1 600 x 30 ± 200 mm	
---	---	---
