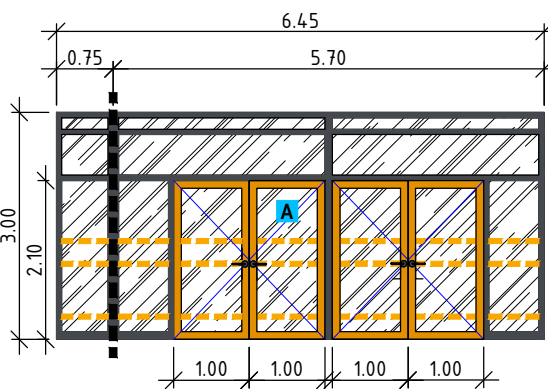
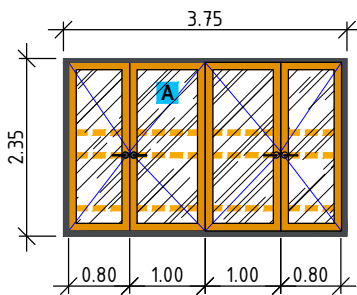
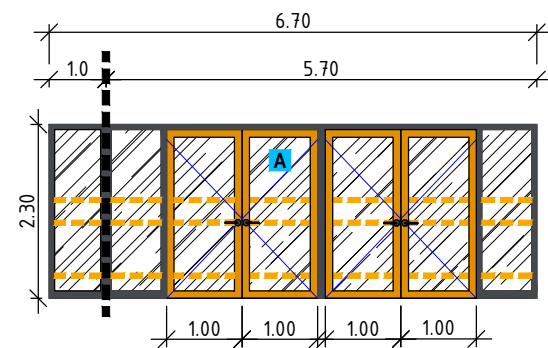



DURŲ SPECIFIKACIJA								DURŲ SPECIFIKACIJA							
Žym.	Eskizas	H (mm)	B (mm)	Kiekis (vnt.)	Vieneto plotas (m²)	Bendras plotas (m²)	Aprašymas	Žym.	Eskizas	H (mm)	B (mm)	Kiekis (vnt.)	Vieneto plotas (m²)	Bendras plotas (m²)	Aprašymas
D-17		3000	6450	1	19.35	19.35	Aliuminio profilio įstiklintos saugiu stiklo paketu tambūro durys. Durys rakinamos, su pritraukikliais (1 vnt. elektrinis pritraukiklis -durys atsidaro ir užsidaro nuo mygtuko paspaudimo), mechaninė spyna. Iš išorės lenkiamos rankenomis; iš vidinės – evakuacinės rankenos (nerūdijantis plienas). Saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė – 2; stiklo dūžimo būdas – C. Įrengti atmušėjus. Pagrindinės varčios profilio ir spalva – RAL1006; visa kita – RAL7024. Stiklo paketą pažymėti vaizdiniais indikatoriais. Durų užrakto reikalavimai LST1125.	D-20		2350	3750	1	8.81	8.81	Aliuminio profilio įstiklintos saugiu stiklo paketu lauko durys. Durys rakinamos, su pritraukikliais (1 vnt. elektrinis pritraukiklis -durys atsidaro ir užsidaro nuo mygtuko paspaudimo), mechaninė spyna. Iš išorės lenkiamos rankenomis; iš vidinės – evakuacinės rankenos (nerūdijantis plienas). Saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė – 2; stiklo dūžimo būdas – C. Įrengti atmušėjus. U≤1,5W/(m²K). Pagrindinės varčios profilio ir spalva – RAL1006; visa kita – RAL7024. Stiklo paketą pažymėti vaizdiniais indikatoriais. Durų užrakto reikalavimai LST1125.
D-18		2300	6700	1	15.41	15.41	Aliuminio profilio įstiklintos saugiu stiklo paketu lauko durys. Durys rakinamos, su pritraukikliais (1 vnt. elektrinis pritraukiklis -durys atsidaro ir užsidaro nuo mygtuko paspaudimo), mechaninė spyna. Iš išorės lenkiamos rankenomis; iš vidinės – evakuacinės rankenos (nerūdijantis plienas). Saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė – 2; stiklo dūžimo būdas – C. Įrengti atmušėjus. U≤1,5W/(m²K). Pagrindinės varčios profilio ir spalva – RAL1006; visa kita – RAL7024. Stiklo paketą pažymėti vaizdiniais indikatoriais. Durų užrakto reikalavimai LST1125.								
D-19		2800	2300	1	6.44	6.44	Aliuminio profilio įstiklintos saugiu stiklo paketu lauko durys. Durys rakinamos, su pritraukikliais. Iš išorės lenkiama rankena; iš vidinės – evakuacinė rankena (nerūdijantis plienas). Saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė – 2; stiklo dūžimo būdas – C. Įrengti atmušėjus. U≤1,5W/(m²K). Profilio spalva – RAL7024. Stiklo paketą pažymėti vaizdiniais indikatoriais.								

PASTABA. Simbolis “A” pažymėta automatinė varčia.

Dokumento žymuo:

UF-23014-DP-SA.B-23

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
4	4	A