



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Šilutės plento atkarpos nuo Debrečno g. iki Smiltelės g. (abi gatvės juostos) ir nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (vakarinė atšaka) paprastojo remonto darbų su aprašo parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3351780) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Prašome patikslinti pateikto žiniaraščio 17 punktą.

1.1. Ar gerai suprantame, kad reikia nusimatyti: 60 m² asfalto dangos su pagrindais įrengimą, iš abiejų, esančių šaligatvių pusių, vedimo paviršių 3x0,6 m ir pilkų trinkelį dangą 3x 0,2 m.

1.2. Ar šioje nuovažoje yra asfalto danga, kurią reiks nufrezuoti?

1.3. Prašome patikslinti techninio šaligatvio įrengimą (0,5 m trinkelės + vejų bortai); kelio bortai. Kas yra 0,5 m? Ar tai trinkelio įrengimo ilgis, plotis? Patikslinkite techninio šaligatvio įrengimo vietą, plotą šioje. Ar techninio šaligatvio darbai nėra įtraukti į 12 punktą?

1.4. Ar gerai suprantame, kad bus įrengiami tik įspėjamieji paviršiai (trinkelės su kauburėliais)?

1.5. Gatvės bortų įrengimą nusimatyti tik nuovažoje nuo gatvės iki šaligatvių? Nurodykite bortų ilgį.

Atsakymas:

1.1. Taip.

1.2. Esama danga – asfalto likučiai, dalis žvyro / skaldos.

1.3. 0,5 m – tai trinkelio įrengimo plotis (standartinis techninio šaligatvio plotis Šilutės pl.). Techninio šaligatvio ilgis – 13 m, vejų bortų ilgis – 13 m. Kelio bortų ilgis – 26 m.

Techninio šaligatvio įrengimo vieta – įvažiavimo kelias ties Šilutės pl. 46, koord: 55.684768, 21.183864, 60 m² asfalto dangos įrengimas, su pagrindais.


Techninio šaligatvio darbai nėra įtraukti į 12 punktą.

1.4. Taip. Reljefinės trinkelės įrengiamos pėsčiųjų take prieš važiuojamąją dalį iš abiejų pusių, įrengiant ties bordiūru 20 cm pločio pilkas trinkelės + 60 cm pločio geltonas reljefinės trinkelės.

1.5. Kelio bortų ilgis – 26 m.

Pridedame papildomą schemą:



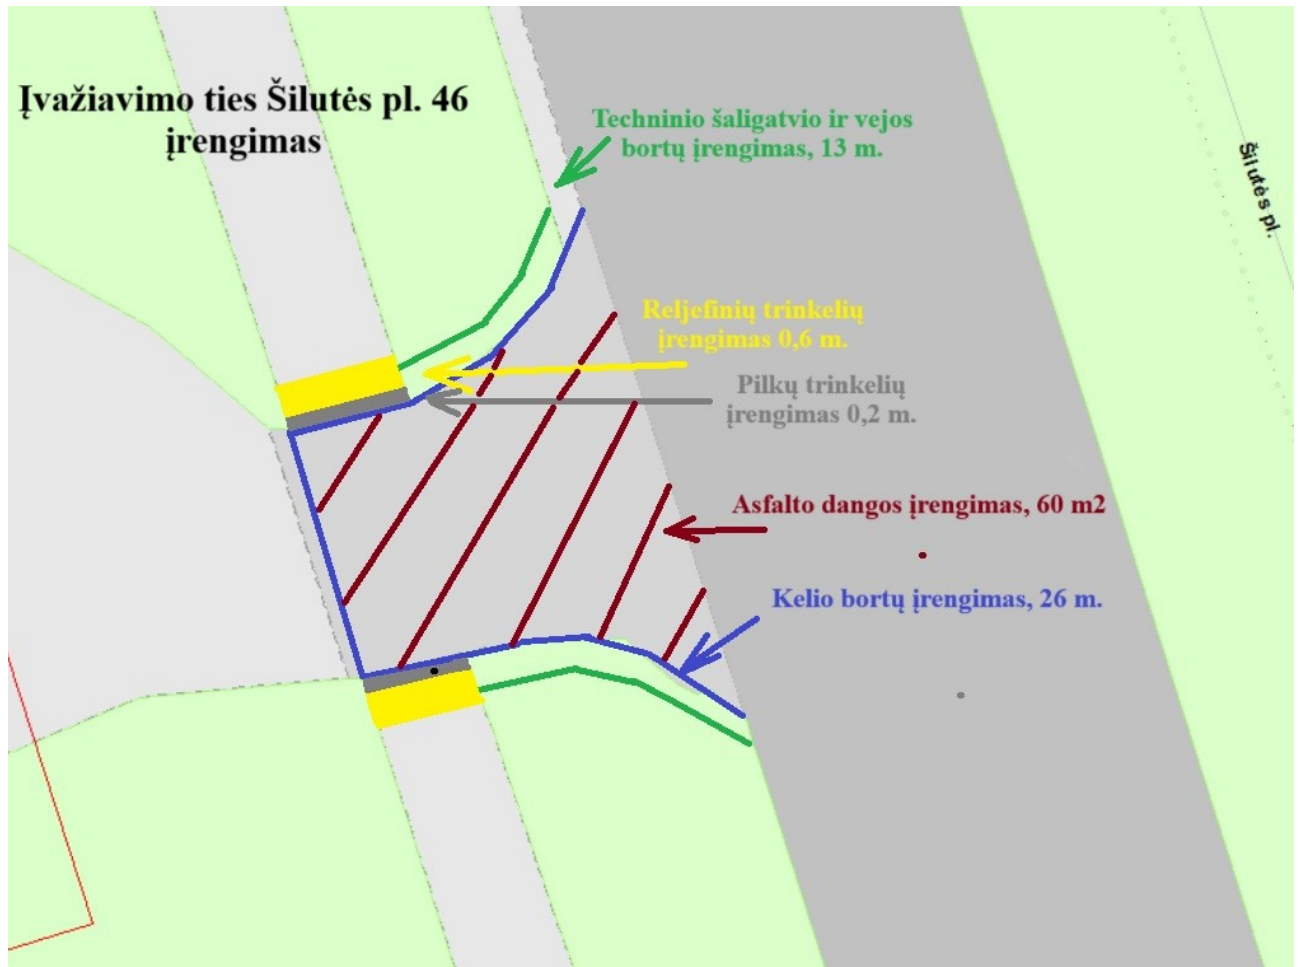

2. Klausimas:

Ar gerai suprantame, kad pagal 18 ir 19 punktuose nurodytus darbus turėsime išardyti senas šaligatvio plyteles, o vietoj jų įrengti veją?

Atsakymas:

Taip.

3. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbai:

5.	Naujų kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo (200 mm), įskaitant senų bortų ardymo darbus	m			10 000
6.	Lenktų kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo (200 mm), įskaitant senų bortų ardymo darbus	m			400

Prašome patikslinti kokie kelio bortai betoniniai ar gelžbetoniniai.

Atsakymas:

Betoniniai.

4. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbas:

7.	Vejos bortų įrengimas, įskaitant senų bortų ardymo darbus ir pagrindų įrengimą (100 mm betono)	m			3 500
----	--	---	--	--	-------

Prašome nurodyti vejos bortų matmenis.

Atsakymas:

Matmenys: 1000x80x200 mm, bortai standartiniai.

5. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbai:

12.	Techninio šaligatvio dangos remontas, naudojant naujas betonines trinkeles 200x100x80 (įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindų įrengimą – 200 mm šalčiui nejautrus sluoksnis, 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²			1 800
13.	Šaligatvio dangos remontas, naudojant naujas betonines trinkeles 200x100x80 (įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindų įrengimą – 200 mm šalčiui nejautrus sluoksnis, 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²			100

Prašome nurodyti dolomitinės skaldos frakciją ir patikslinti storį, nes minimalus skaldos įrengimo storis yra 12 cm.

Atsakymas:

Dolomitinės skaldos frakcija 0-45, išlaikant minimalius storio reikalavimus.

6. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbas:

17.	Įvažiavimo ties <i>Šilutės pl. 46</i> (iki besiribojančio šaligatvio) 60 m ² asfalto dangos įrengimas, su pagrindais, (GPS: 55.684768, 21.183864); techninio šaligatvio įrengimas (0,5 m trinkelės + vejos bortai); kelio bortai; įrengti abiejuose įvažiavimo pusėse įspėjimui ir vedimui skirtą dangą, susidedančią iš geltonų reljefinių trinkelėlių po 3 m x 0,6 m + pilkų trinkelėlių po 3 m x 0,2 m	vnt.			1
-----	--	------	--	--	---

6.1. Prašome nurodyti asfaltbetonio dangos storius ir pagrindų storius.

6.2. Prašome nurodyti vejos bortų ilgį.

6.3. Prašome nurodyti kelio bortų matmenis ir ilgį.

6.4. Prašome nurodyti ar trinkelėlių įrengimą vertinti su pagrindais.

Atsakymas:

6.1. Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 8 cm; Dolomitinė skalda, frakcija 0-56, 20 cm storio, sutankinimas $Ev2 \geq 120$ MPa; Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ≥ 32 cm; sutankinimas $Ev2 \geq 80$ MPa; $k \geq 1,5 \cdot 10^{-5}$ m/s; žemė ≥ 45 MPa.

6.2. 13 m.

6.3. 26 m. Matmenys: Matmenys: 1000x150x300.

6.4. Taip.

Taip pat prašome žiūrėti prie atsakymo į klausimą Nr. 1 pridėtą schemą.

7. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbai:

18.	Skiriamojame juostoje ties Šiaulių g. esančių senų šaligatvio plytelių išardymas ir vejų atnaujinimas. GPS: 55.680759, 21.186879.	m ²			45
19.	Skiriamojame juostoje ties Vingio g. esančių senų šaligatvio plytelių išardymas ir vejų atnaujinimas. GPS: 55.675060, 21.193931.	m ²			26

7.1. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad vietoje išardytų plytelių įrengti veją.

7.2. Prašome patikslinti ar vejų reikia atnaujinti 7 cm.

Atsakymas:

7.1. Taip.

7.2. Augalinio grunto sluoksnis 10 cm.

8. Klausimas:

Prie perkamų darbų yra darbas:

15.	Esamų trinkelio atstatymas ties pakeistais kelio bortais	m ²			630
-----	--	----------------	--	--	-----

Prašome patikslinti ar čia vertinti tik esamų trinkelio įrengimą ar ir naujų pagrindų įrengimą.

Atsakymas:

Vertinti tik esamų trinkelio įrengimą.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-02 Nr. (14.24E)-VP3-532
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-01 17:25:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-01 17:25:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-02 08:02:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-02 08:02:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys