


Reikalavimai grotoms paviršinių nuotekų išleistuvams

1. Judančios nerūdijančio plieno grotos.
2. Vyriai viršutinėje dalyje, apačia nefiksuojuama, atsidarymas į atviro vandens tvenkinio pusę.
3. Strypo storis 12 mm.
4. Plyšio plotis tarp vertikalių strypų 12 cm.
5. Atidarymas ne mažiau 90 laipsnių.



Projektuojamos srovės
gesinimui ir apsaugai
judančios grotos

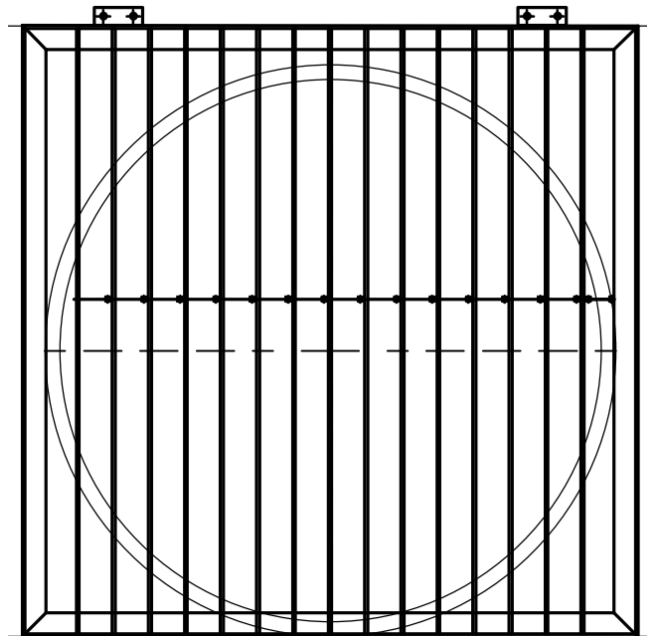