



Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės rekomenduojami dangų pjūviai

PJŪVIS 1-1 - ASFALTBETONIO DANGOS KONSTRUKCIJOS SUNKIOJO
TRANSPORTO JUDĖJIMO VIETOSE PRIJUNGIMAS PRIE VEJOS

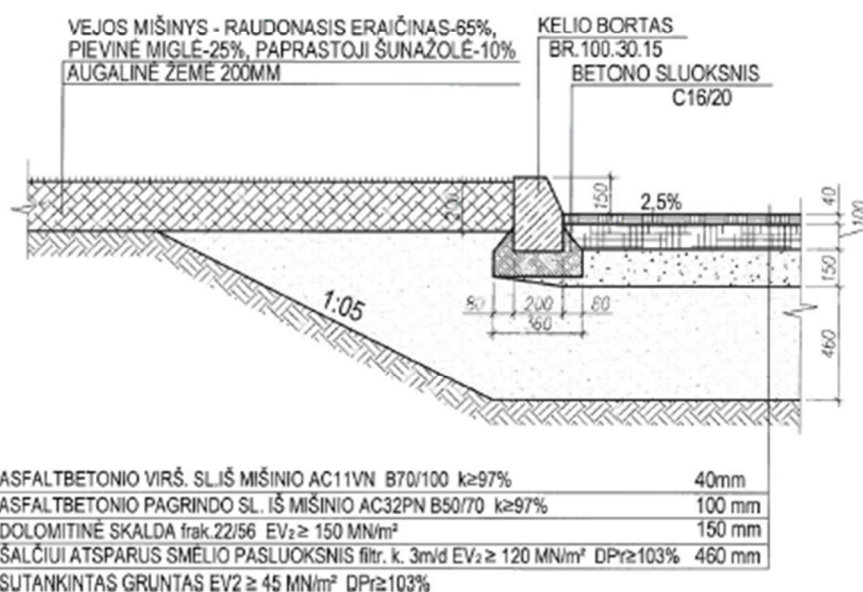


Pastaba: Kelio, vejų ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.

PJŪVIS 2-2 - ASFALTBETONIO DANGOS KONSTRUKCIJOS LENGVŲJŲ
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE PRIJUNGIMAS PRIE VEJOS

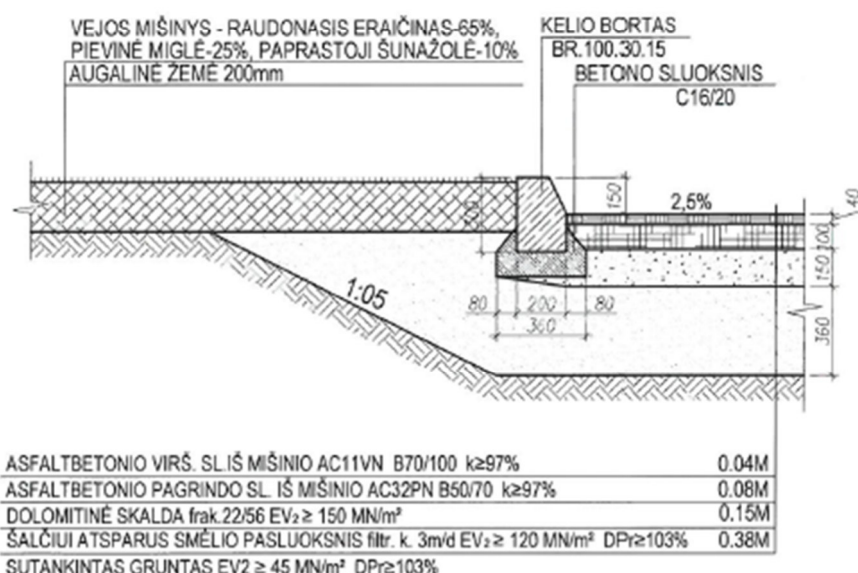


Pastaba: Kelio, vejų ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.

PJŪVIS 3-3 - BETONO PLYTELIŲ TAKŲ DANGOS
KONSTRUKCIJOS PRIJUNGIMAS PRIE VEJOS

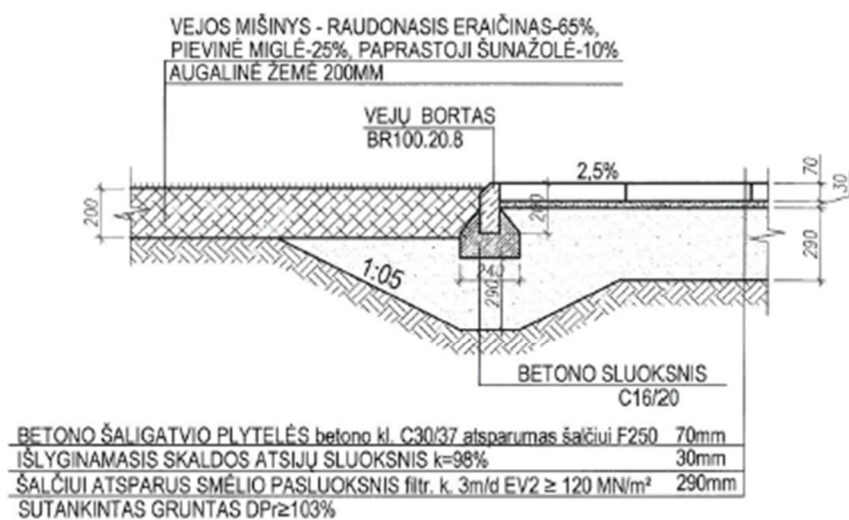

Pastaba: Kelio, vejų ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.

PJŪVIS 4-4 - ASFALTBETONIO DANGOS KONSTRUKCIJOS
PRIJUNGIMAS PRIE ŠALIGATVIO

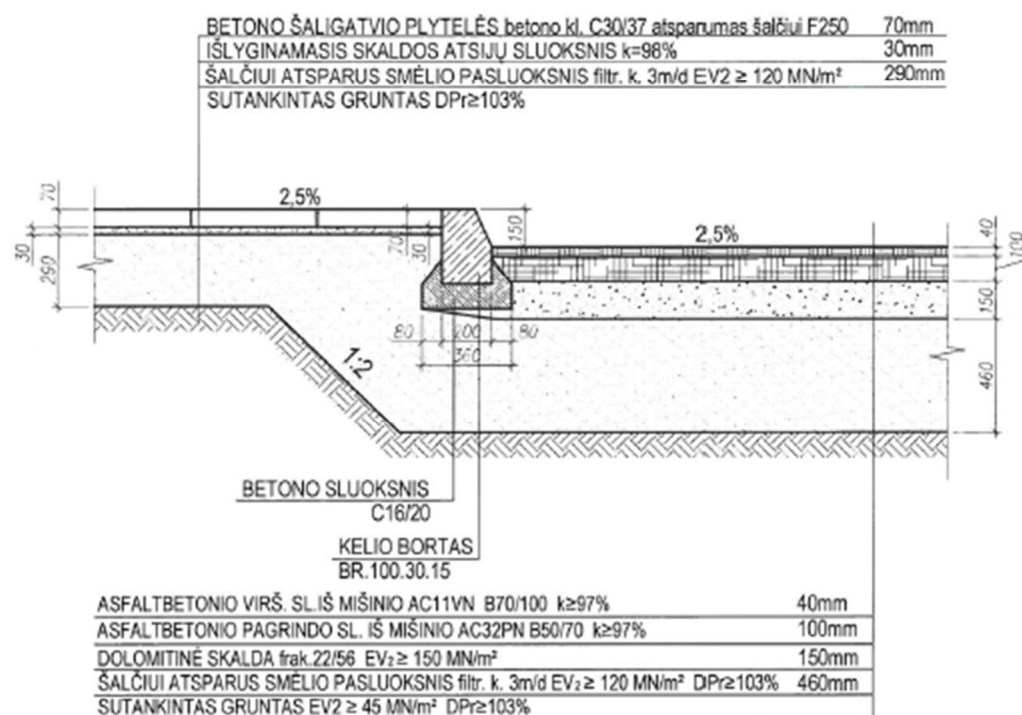


Pastaba: Kelio, vejos ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.

PJŪVIS 6-6 - LIETAUS VANDENS LATAKO ĮRENGIMAS
(MINIMALUS IŠILGINIS NUOLYDIS 0,5%)

VEJOS MIŠINYS - RAUDONASIS ERAIČINAS-65%,
PIEVINĖ MIGLĖ-25%, PAPRASTOJI ŠUNAŽOLĖ-10%
AUGALINĖ ŽEMĖ 200MM


VEJOS MIŠINYS - RAUDONASIS ERAIČINAS-65%,
PIEVINĖ MIGLĖ-25%, PAPRASTOJI ŠUNAŽOLĖ-10%
AUGALINĖ ŽEMĖ 200MM

VANDENS LATAKAS ACO38705
PLOTIS 118mm AUKŠTIS 97MM

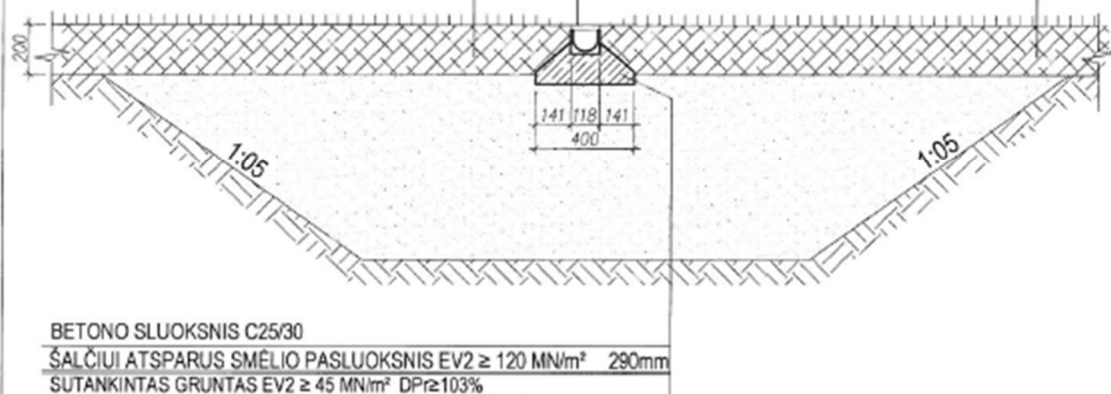

Pastaba: Kelio, vejų ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.


PJŪVIS 7-7 - LIETAUS VANDENS LATAKO ĮRENGIMAS
ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGOJE

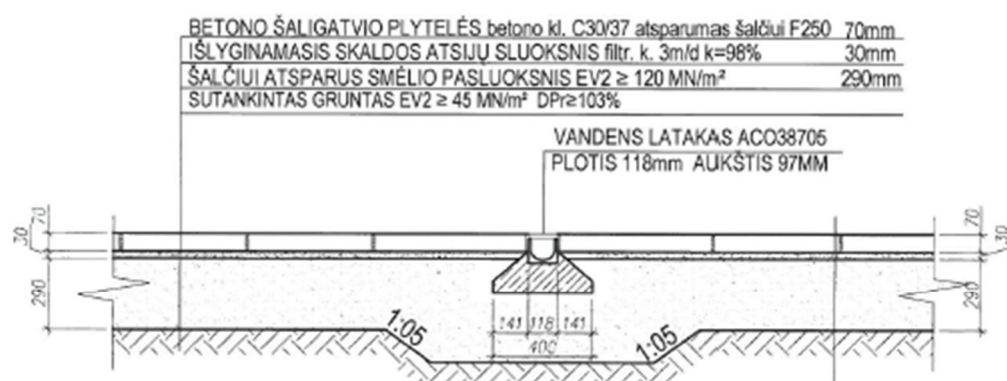

BETONO ŠALIGATVIO PLYTELĖS	betono kl. C30/37	atsparumas šalčiui F250	70mm
ISLYGINAMASIS SKALDOS ATSIJŲ SLUOKSNIS	filtr. k. 3m/d	k=98%	30mm
ŠALČIUI ATSPARUS SMĖLIO PASLUOKSNIS	EV2 ≥ 120 MN/m ²		290mm
SUTANKINTAS GRUNTAS	EV2 ≥ 45 MN/m ²	DPr $\geq 103\%$	

Pastaba: Kelio, vejos ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.

PJŪVIS 8-8 - KELIO ĮRENGIMAS

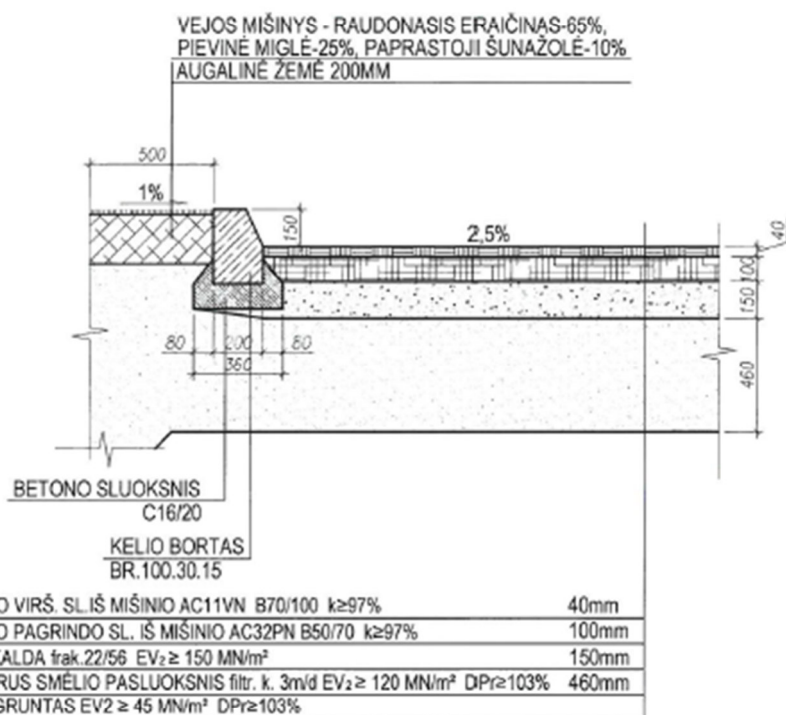

Pastaba: Kelio, vejų ir šaligatvio nuolydžius žiūrėti pagal vertikalinį.