


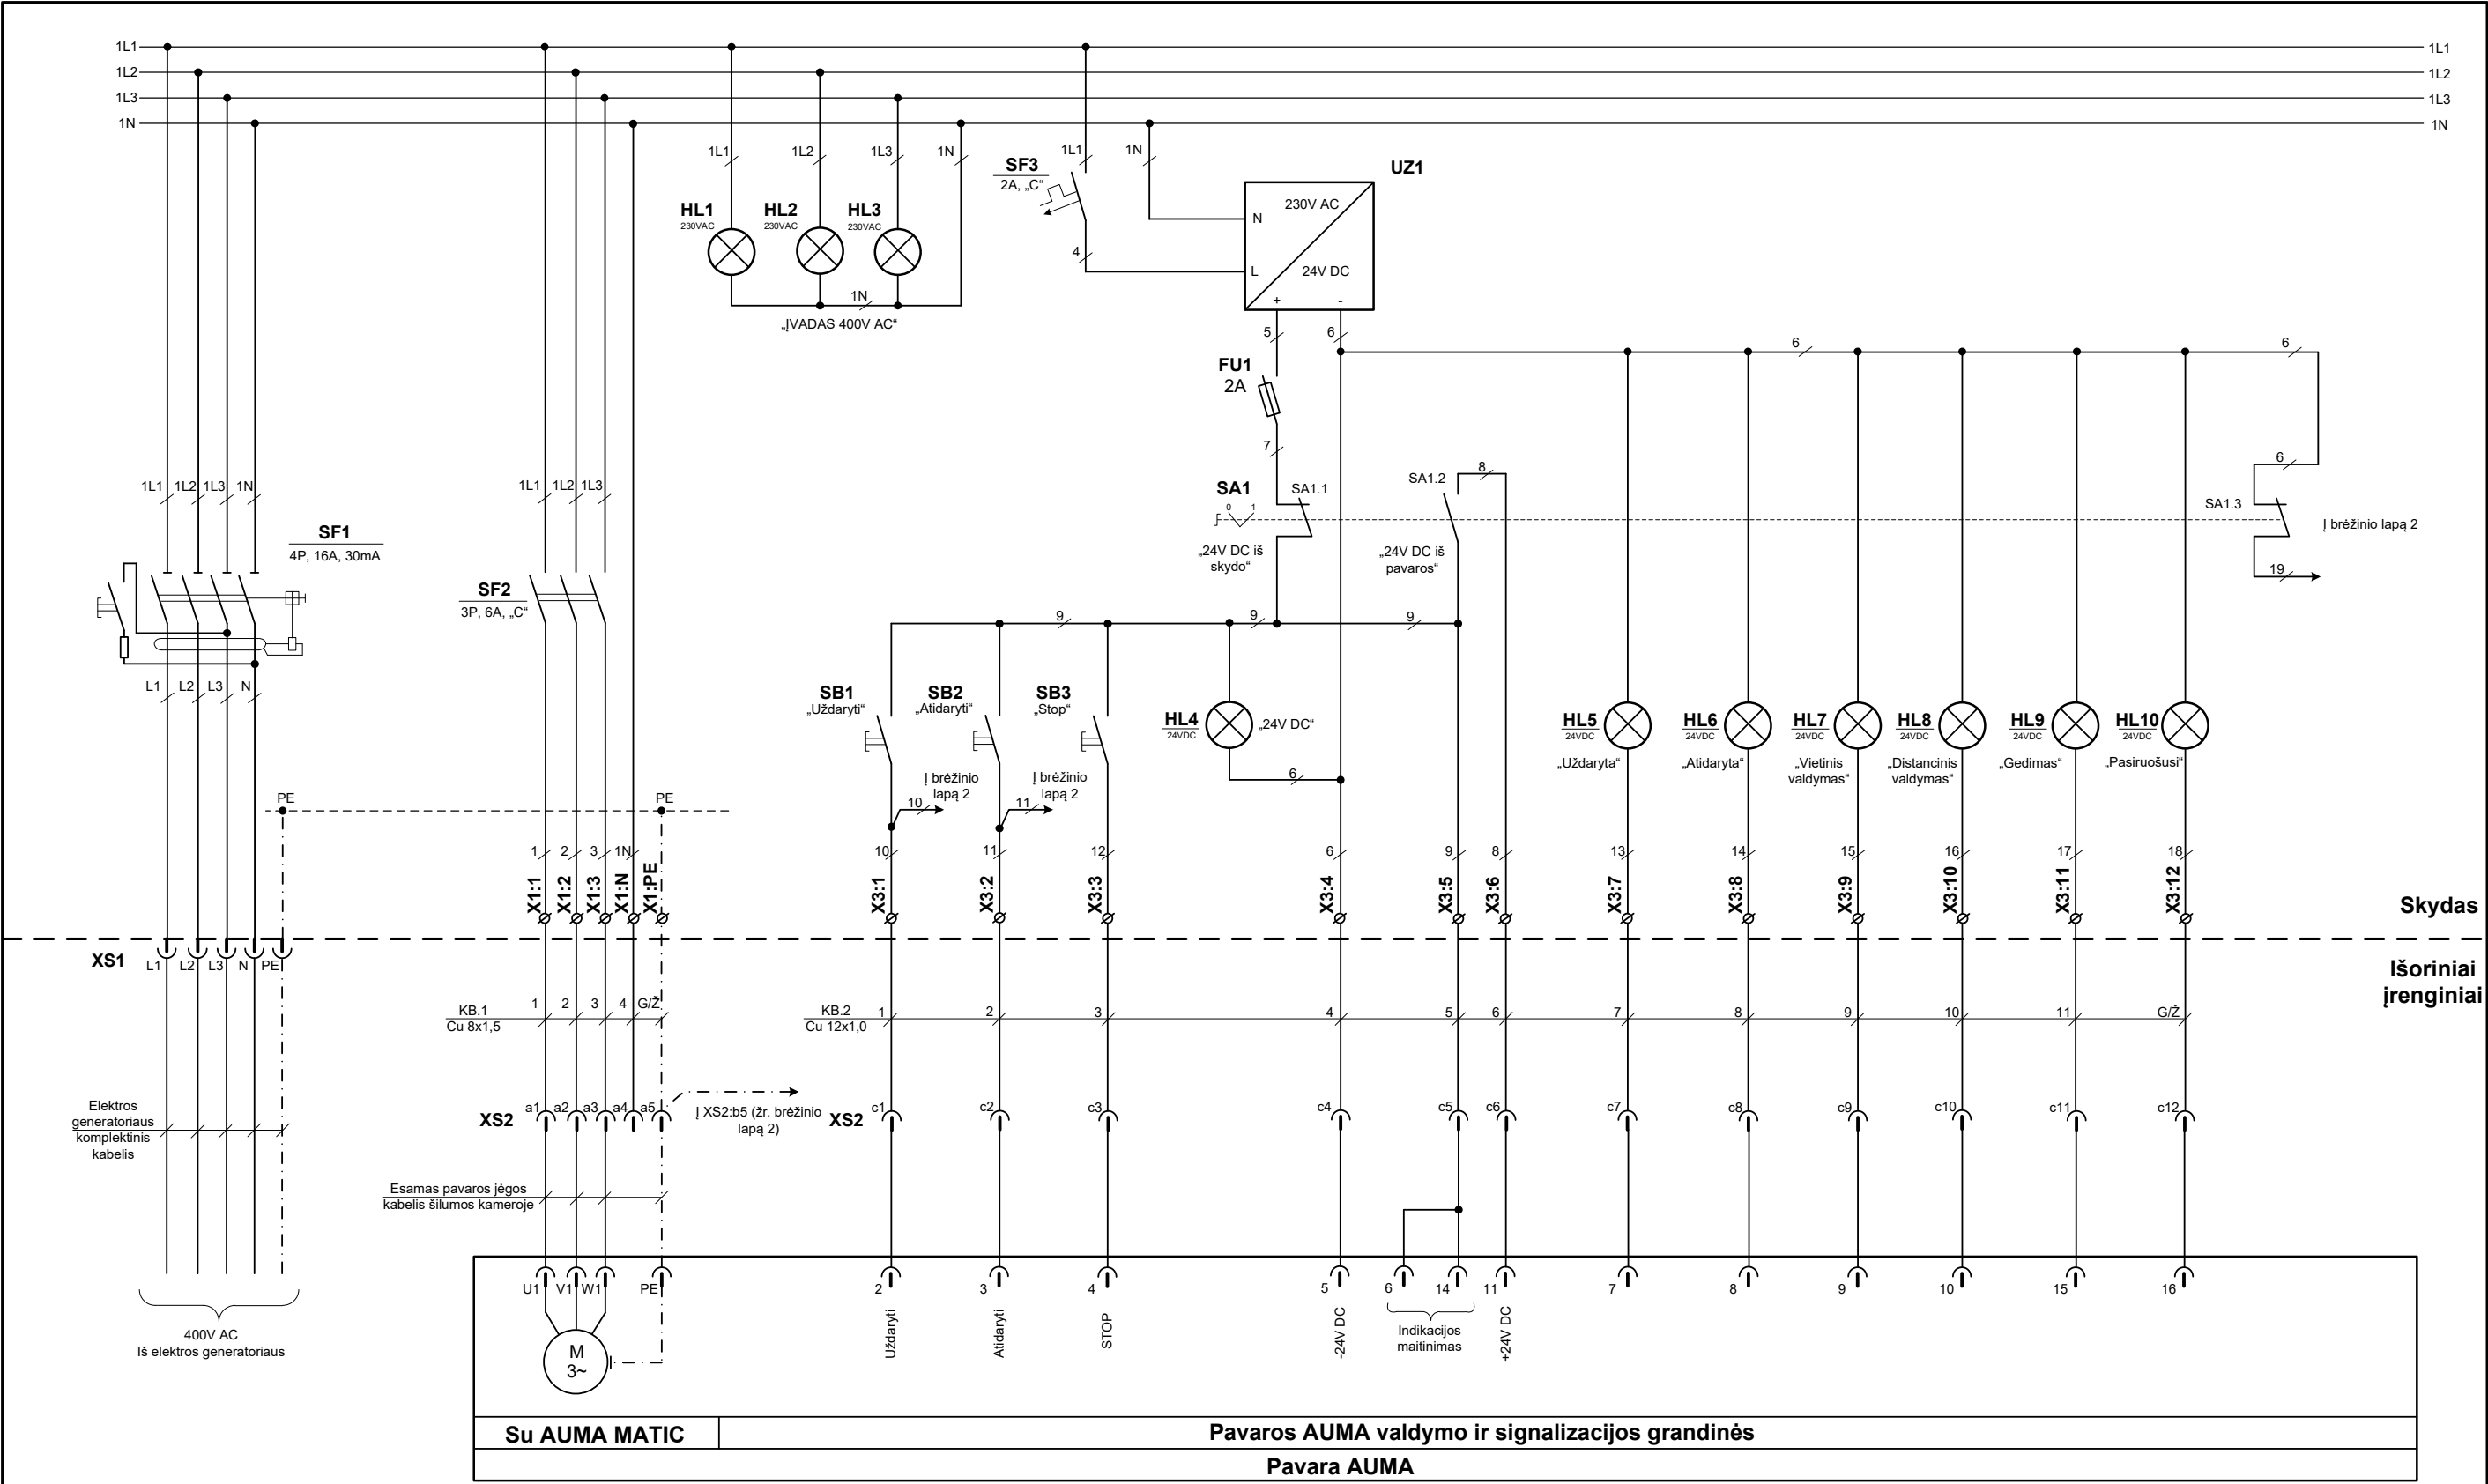

Atestato Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	OBJEKTAS			
---	PDV	---		2022.02	ŠILUMINĖS KAMEROS			
					BRĖŽINYS			Laida
					ŠILUMINIŲ KAMERŲ SKLENDŽIŲ PAVARŲ VALDYMO SKYDAS			0
DP	STATYTOJAS AB „KAUNO ENERGIJA“				ŠIFRAS		Lapas	Lapų
					XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01		1	4

Eil. Nr.	Žymuo projekte	Pavadinimas, techninės charakteristikos			Tipas, gamintojas	Kiekis
		SKYDAS				
1	FU1	Saugiklio laikiklis 5x20 saugikliui. Laidas iki 6mm², jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio			3046032 Phoenix Contact	1 vnt.
	FU1	Saugiklis 5x20mm; 2A			BT/5x20/2 Lexton	1 vnt.
2	HL1; HL2; HL3	Lemputė panelinio montažo. LED 230VAC; oranžinė			XB5AVM5 Schneider Electric	3 vnt.
3	HL4; HL5; HL7; HL8	Lemputė panelinio montažo. LED 24VDC; oranžinė			XB5AVB5 Schneider Electric	4 vnt.
4	HL6; HL10	Lemputė panelinio montažo. LED 24VDC; žalia			XB5AVB3 Schneider Electric	2 vnt.
5	HL9	Lemputė panelinio montažo. LED 24VDC; raudona			XB5AVB4 Schneider Electric	1 vnt.
6	SA1	Jungiklis panelinio montažo, dviejų padėčių;1NO+1NC; juodas			XB5AD25 Schneider Electric	1 vnt.
	SA1	1NC kontaktų blokas			ZBE102 Schneider Electric	1 vnt.
7	SB1; SB2; SB3	Mygtukas panelinio montažo, dviejų padėčių;1NO; juodas			XB5AA21 Schneider Electric	3 vnt.
8	SF1	Automatinis jungiklis su srovės nuotekio rele, 4P, 16A, 30mA, tipas AC			A9D31616 Schneider Electric	1 vnt.
9	SF2; SF4	Automatinis jungiklis 3P; C6A			A9F73306 Schneider Electric	2 vnt.
10	SF3	Automatinis jungiklis 1P; C2A			A9F04102 Schneider Electric	1 vnt.
11	UZ1	Impulsinis maitinimo šaltinis; įėj. 85-264VAC; išėj. 24VDC 2.5A			MDR-60-24 Mean Well	1 vnt.
12	X1:1÷3; X2:1÷3; X3:1÷12	Universali rinklė, pilka. Laidas iki 2.5 (4) mm², jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio			3044076 Phoenix Contact	18 vnt.
13	X1:N	Universali rinklė, mėlyna. Laidas iki 2.5 (4) mm², jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio			3044144 Phoenix Contact	1 vnt.
14	X1:PE	Universali rinklė, žalia/geltona. Laidas iki 2.5 (4) mm², jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio			3044092 Phoenix Contact	1 vnt.
15	X1:PE	Universali rinklė, žalia/geltona. Laidas iki 2.5 (4) mm², jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio			3044092 Phoenix Contact	1 vnt.
16		Galinis dangtelis rinklėms 2.5(4)/10(16). Spalva: pilka			3047028 Phoenix Contact	4 vnt.
17		Rinklyno žymė, užrašo plotas 44 x 7 mm			004348 Phoenix Contact	3 vnt.
Atestato Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	OBJEKTAS	
	PDV			2022.02	ŠILUMINĖS KAMEROS	
					BRĖŽINYS	Laida
					ŠILUMINIŲ KAMERŲ SKLENDŽIŲ PAVARŲ VALDYMO SKYDAS	0
DP	STATYTOJAS AB „KAUNO ENERGIJA“			ŠIFRAS XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01		Lapas 3
						Lapų 4

Eil. Nr.	Žymuo projekte	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Tipas, gamintojas	Kiekis					
18		Fiksatorius. Montuojamas ant DIN 35/7.5 bėgelio	3022218 Phoenix Contact	4 vnt.					
19	XS1	Kištukinis lizdas, 16A, 3P+N+E, 6h, 346-415V 50Hz-60Hz, 75X75mm, varžtiniai laidų prijungimai, „male“	243.1697 SCAME	1 vnt.					
20	XS2	Jungtis pavaros jėgos ir valdymo grandinėms, montuojama ant kabelio	HC-M-B16-MFH-H (1182093; 1 vnt.) + HC-M-05-PT-F (1417373; 2 vnt.) + HC-M-12-PT-F (1424246; 2 vnt.) + HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BKRBK (1411496; 1 vnt.) + HC-B-G-M25-PLRBK (1407670; 2 vnt.) + HC-B16-HCLWD-PLR-BK (1414639; 1 vnt.) Phoenix Contact	1 kompl. skydai					
21	KB.1	Kabelis lankstus, Cu 8x1,5 mm²		Pagal poreikį					
		Pavaros pajungimo lizdas							
22	XS2	Jungtis pavaros jėgos ir valdymo grandinėms, montuojama ant sienos	HC-M-B16-MFH-B (1182090; 1 vnt.) + HC-M-05-PT-M (1417372; 2 vnt.) + HC-M-12-PT-M (1424228; 2 vnt.) + HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK (1421455; 1 vnt.) + WP-G HF IP66 M25 BK (3240899; 2 vnt.) + HC-B16-BCSFD-P-BK (1414629; 1 vnt.) Phoenix Contact	1 kompl. pavarai					
Atestato Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	OBJEKTAS				
	PDV			2022.02	ŠILUMINĖS KAMEROS				
					BRĖŽINYS			Laida	
					ŠILUMINIŲ KAMERŲ SKLENDŽIŲ PAVARŲ VALDymo SKYDAS			0	
DP	STATYTOJAS				ŠIFRAS			Lapas	Lapų
	AB „KAUNO ENERGIJA“				XXXX-01-DP-E/PVA.BR-01			4	4