
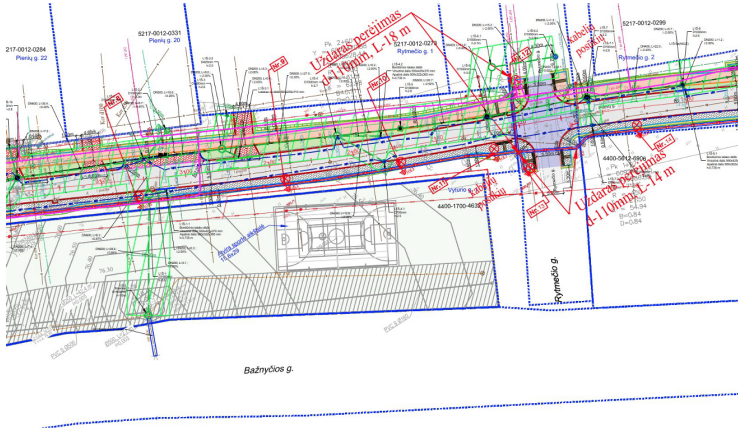



VIEŠOJO PIRKIMO „PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ (SKELBTA 2025-04-07 CVP IS, PIRKIMO NR. 3069612) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data										
1	2025-06-11 237109	Pirkimo sąlygos	Prašome įkelti į CVPIS SPS priedą 11.1.7. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui.	Pateikta.	2025-07-02										
2	2025-06-13 241623	Pasiūlymo forma	Gal būtų galimybė - pateikti excel failą "atrakintą"?	Pasiūlymas turi būti pateiktas Excel faile neatlikus jokių formos pakeitimų, todėl turi būti teikiamas užrakintas.	2025-07-02										
3	2025-06-13 241742	Pirkimo sąlygos	Prie konkurso dokumentų pridedamoje TDP projekto Nuotekų šalinimo dalyje paminėta, kad "Detali geologinių tyrimų ataskaita pateikta projekto pridedamuosiuose dokumentuose." Ar galit pateikti šią ataskaitą ?	Geologinė ataskaita yra Bendrojoje dalyje.	2025-07-02										
4	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Priede Nr. 2 "Pasiūlymo forma" 1.5 eilutėje numatyta Kertamų medžių atkuriamoji vertė. 19 305,00 įrašyta į kiekis stulpelį, bet galimai tai kertamų medžių atkuriamoji vertė. Ar šią vertę 1305,00 eur Rangovai turi įrašyti ir stulpelį "Suma Eur, be PVM. ir primumuoti prie bendros darbų vertės?	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. Pataisytas kiekių žiniaraštis	2025-07-02										
5	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Ar keičiami arba naujai dedami šulinių liukai turi būti su miesto simbolika ?	Be miesto simbolikos.	2025-07-02										
6	2025-06-16 242539	Techninė specifikacija	Dėl kabelių apsaugojimo. Projekte , susisiekimo dalyje, numatyta apsauginiai surenkami HDPE D100 mm vamzdžiai ryšių ir elektros kabeliams <table><tr><td>7.3</td><td>Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams</td><td>m</td><td>1730</td><td></td></tr><tr><td>7.4</td><td>Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams</td><td>m</td><td>19</td><td></td></tr></table> Tuo tarpu Priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ numatyta tik apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams, o ryšių kabeliams nenumatyta 1730 m. Prašome patikslinti ar ryšių kabelių apsaugoti nereiks?	7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams	m	1730		7.4	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19		Ryšių kabelių apsaugojimas nenumatomas šiuo projektu. Ryšių tinklai apsaugomi ir iškeliamos spintos kitu projektu.	2025-07-02
7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams	m	1730												
7.4	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19												
7	2025-06-16 242618	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti koks turės būti asfalto viršutinis sluoksnis. Pasiūlymo formoje numatyta AC 11 VN, tuo tarpu SMG projekto TS ir skersiniuose AC 8 VN.	Turi būti naudojamas AC 11 VN, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 11)	2025-07-02										

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
8	2025-06-16 242654	Techninė specifikacija	Projekto SMD TS pateikta reikalavimai dangos šiurkštinimui (II ASFALTAS 24). Pasiūlymo formoje, kiekiuose, dangos pašiurkštinimas nenumatytas. Prašome papildyti dangos šiurkštinimo kiekiais arba patvirtinti, kad šių darbų atlikti nereikalausite.	Ne, nebus reikalaujama. Tačiau įrengta danga privalo atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 13).	2025-07-02
9	2025-06-16 242779	Techninė specifikacija	Prašau pateikti projektuojamų suoliukų specifikacijas.	P2308-XX-R-TDP-SMG-TS 11 skyriuje pateikta suoliuko specifikacija.	2025-07-02
10	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Ar teisingai nurodytas pozicijų 3.2.3 ir 3.2.6 kiekiai (jungiamojo kelio dangos konstrukcijos įrengimas). Nes m ir m2 kiekis vienodas.	Pateiktas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis punktai 3.2.3 ir 3.2.6 su patikslintu kiekiu	2025-07-02
11	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Dangų plane pavaizduota šios ardomos dangos  Tačiau pasiūlymo formoje numatyta tik asfalto dangos ir plytelių išardymas. Prašome paaiškinti kurioje pozicijoje numatyta žvyro dangos ardymas ir betono dangos ardymas.	Žvyro danga įvertinta žemės darbų 2.5 punkte grunto kasimas. Pridedamas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis su betono dangos išardymu 1.9 punktas	2025-07-02
12	2025-06-16 243248	Techninė specifikacija	Ar nesidubliuoja 3.8 ir 3.9 skyrių darbai?	3.8 ir 3.9 Dubliuojasi kiekiai. Pridedamas kiekių žiniaraštis P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ, kiekis nurodytas punkte 3.8. Sumažinamas žemės darbų planiravimo ir tankinimo plotų kiekiai punktai 2.7, 2.8, 2.9	2025-07-02
13	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami tinkai. Prašome nurodyti ar bus galima injektuoti tinklus jų neiškasant? arba tik užaklinti galus šuliniuose?	Projekte pažymėti tinklai demontuojami, statybos darbų metu, atsikarus ir įvertinus esamų tinklų būklę, projekte nepažymėtus demontuoti esamus, veikiačius tinklus išsaugoti. Esamus nepažymėtus demontuoti neveikčiantčius/nenaudojamus tinklus galima injektuoti jų neiškasant.	2025-07-02
14	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami šuliniai. Prašome nurodyti ar bus galima jų pilnai nedemontuoti?, o demontuoti tik viršutinę šulinių dalį (perdanga ir paaukštinimai), o apatinę dalį užpilti gruntu?	Taip. Tai technologiškai priimtina, jei užpylimas atliktas pagal STR ir P2308-XX-R-TDP-NS.TS reikalavimus, užtikrinant grunto sutankinimą.	2025-07-02
15	2025-06-16 244031	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra g/b d700 mm šuliniai su kalaus ketaus grotelėmis, bordiūrėmis grotelėmis bei kalaus ketaus dangčiais, kurių visų bendra suma 61 vnt, bet pagal brėžinius ir šulinių pateiktą lentelę g/b d700 mm šulinių yra 50 vnt. Prašome nurodyti kuris kiekis yra teisingas, kiek iš viso reikia vertinti g/b d700 mm šulinių?	P2308-XX-R-TDP-NS.SŽ išimti pertekliniai šuliniai. Pateikti atnaujinti kiekiai punktuose 2.1, 2.2, 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 2.31, 2.35. Visi šuliniai nužymėti pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-03 8 lape. Šuliniai tikslūs pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-02 brėžinyje.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
16	2025-06-17 244945	Techninė specifikacija	Ar galimas vamzdyno įrengimo būdo pakeitimas iš atviro į uždarą?	Rangovas pasirenka įrengimo būdą	2025-07-02
17	2025-06-17 245425	Techninė specifikacija	Ar asfaltas AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos?	AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos.	2025-07-02
18	2025-06-17 245466/245485	Techninė specifikacija	Neaiški vieta lietaus tinklų pajungimui. Projekte lietaus tinklas jungiamas prie esamo šulinio. Bet pajungimo vietoje - panašiai šioje vietoje aš randu (nuotraukoje) tokius vamzdžius ir griovį. Projekte nesimato kas čia per vamzdžiai. Ar tikrai yra lietaus šulinys?  	Lietaus nuotekų tinklų trasa projekto pabaigoje yra pajungiama į kitu projektu įrengtą šulinį. Dabartinė situacija, nesutampa su žemiau paveikslė pateiktais sprendiniais.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
19	2025-06-17 245466/245485	Techninė specifikacija	Lietus kerta Vyturio ir Rytmečio gatves asfaltuotas, ar joms yra numatytas asfalto atstatymas? Projekte įrengiami visi lietaus tinklai atviru būdu, o elektros kabelius nurodyta uždaru būdu įrengt. 	Sankryžose su Vyturio ir Rytmečio gatvėmis numatomas naujos dangos įrengimas, vietose, kuriose sprendiniai įrengiami už sankryžos zonos ribos, lietaus nuotekų įrengimo darbus siūloma įrengti uždaru būdu.	2025-07-02
20	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	S dalies projekto DKŽ yra įtraukta 1730 m surenkamų 110 HDPE vamzdžių ryšių kabelių apsaugai įrengimas. Pasiūlymo formoje šios pozicijos nebėra. Kodėl?	S dalies projekto DKŽ pašalintas 1730 m surenkamų HDPE vamzdžių ryšių kabeliams apsaugojimas.	2025-07-02
21	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	Pasiūlymo formos 3.11; 3.12 ir 3.15 skyriuose nėra galimybės rinktis dviejų konstrukcijos variantų. Kodėl?	Papildytas sąnaudų kiekių žiniaraščio 2 variantas nurodant ŠNS dangą p. 3.10, 3.11, 3.14.	2025-07-02

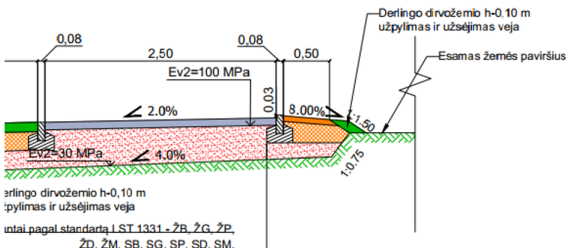Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data																																																									
22	2025-06-18 248190	Techninė specifikacija	ŠMG skersiniuose profiliuose (variantas 2) numatyta tokia tako dangos konstrukcija AC16 PD asfaltas h-8 cm, ŠNS h-37, žemės sankasa. <table><tr><th colspan="2">Skersinių Pienių g. nt</th></tr><tr><th colspan="2">Piketas (Pk)</th></tr><tr><th>Nuo</th><th>Iki</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0+00</td><td>0+35</td></tr><tr><td>0+35</td><td>0+55</td></tr><tr><td>0+55</td><td>0+64</td></tr><tr><td>0+64</td><td>0+75</td></tr><tr><td>0+75</td><td>1+14</td></tr><tr><td>1+14</td><td>1+35</td></tr><tr><td>1+35</td><td>1+70</td></tr><tr><td>1+70</td><td>2+06</td></tr><tr><td>2+06</td><td>2+2</td></tr></table><table><tr><td rowspan="3">Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m</td><td>Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD</td><td>-0.08</td></tr><tr><td>Šalčiui nejautrus sluoksnis</td><td>-0.37</td></tr><tr><td>Žemės sankasa</td><td></td></tr></table> Tuo tarpu priedas Nr. 5 numatyta kita konstrukcija <table><tr><th colspan="6">3.11 Bendro pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas:</th></tr><tr><td>3.11.1</td><td>Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas</td><td>m²</td><td>307</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.11.2</td><td>Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesuništųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 390</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.11.3</td><td>Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, riškis 70/100, h-0,08 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 390</td><td></td><td>0,00</td></tr></table> Prašome patikslinti kokia turi būti tako konstrukcija .	Skersinių Pienių g. nt		Piketas (Pk)		Nuo	Iki	-	-	0+00	0+35	0+35	0+55	0+55	0+64	0+64	0+75	0+75	1+14	1+14	1+35	1+35	1+70	1+70	2+06	2+06	2+2	Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08	Šalčiui nejautrus sluoksnis	-0.37	Žemės sankasa		3.11 Bendro pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas:						3.11.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas	m²	307		0,00	3.11.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesuništųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m²	1 390		0,00	3.11.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, riškis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m²	1 390		0,00	S dalies projekte dviračių-pėsčiųjų take nurodyta dangos konstrukcija: 0,08 m asfalto sluoksnis ir 0,37 m šalčiui nejautrus sluoksnis. Tuo tarpu brėžiniuose matoma kita konstrukcija – su skaldos pagrindu ir mažesniu šalčiui atspariu sluoksniu. Kodėl skiriasi konstrukcijos?‘‘ Atsakymas: Projekte numatytos dvi alternatyvios dviračių-pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos, parinktos vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis. Abi jos yra techniškai pagrįstos ir įtrauktos į aiškinamąjį raštą: Pagrindinis variantas, naudojamas daugumoje trasos (nurodytas brėžiniuose): – 0,08 m asfalto danga (AC 16 PD) – 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis – 0,17 m šalčiui atsparus sluoksnis Alternatyvusis (2-asis) variantas, kuriuo dažnai vadovaujamasi rengiant pasiūlymo formas (supaprastinta struktūra): – 0,08 m asfalto danga – 0,37 m šalčiui nejautrus sluoksnis Šis sprendinys taip pat nurodytas projekte kaip galimas pasirinkimas, atitinkantis reikalavimus šalčiui ir apkrovoms.	2025-07-02
Skersinių Pienių g. nt																																																														
Piketas (Pk)																																																														
Nuo	Iki																																																													
-	-																																																													
0+00	0+35																																																													
0+35	0+55																																																													
0+55	0+64																																																													
0+64	0+75																																																													
0+75	1+14																																																													
1+14	1+35																																																													
1+35	1+70																																																													
1+70	2+06																																																													
2+06	2+2																																																													
Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija h-0,45 m	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08																																																												
	Šalčiui nejautrus sluoksnis	-0.37																																																												
	Žemės sankasa																																																													
3.11 Bendro pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas:																																																														
3.11.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas	m²	307		0,00																																																									
3.11.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesuništųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m²	1 390		0,00																																																									
3.11.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, riškis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m²	1 390		0,00																																																									
22	2025-06-19 249114	Techninė specifikacija	Tikrinant šulinių kiekius, techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (4. P2308-XX-R-TDP-NS) ir pateiktame užpildymui „7_2025-06-05 Priedas Nr 5 Pasiūlymo forma“ žiniaraštyje, yra neatitikimų. Žiniaraštyje numatomas g/b d700 šulinių kiekis 61 vnt., pagal projekto išilginius profilius yra 39 vnt. Prašome patikslinti pasiūlymo formos žiniaraštį.	Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (P2308-XX-R-TDP-NS) suprojektuota 39 vnt. g/b D700 mm šulinių, kas atitinka projektinį sprendinį ir aiškinamąjį raštą. Pasiūlymo formos žiniaraštyje nurodyti 61 vnt. g/b šuliniai yra pertekliniai, todėl ištrinami. Patikslinta pasiūlymo pateikimo forma Excel formatu pridedama (žr. 2025-06-05 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-07-02_redakcija.xlsx).	2025-07-02																																																									

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
23	2025-07-01 262173	Pirkimo sąlygos	Koks numatomas šio pirkimo biudžetas?	Pirkimo biudžetas neskelbiamas.	2025-07-02
24	2025-07-01 262250	Pasiūlymo forma	Pasiūlymo formoje išskirtas I ir II variantai. Ar tiekėjas pasiūlymo formoje turi užpildyti abu variantus ir tuomet PO rinksis, kurį variantą pirkti? Ar tiekėjas turi užpildyti tik kažkurį vieną variantą, savo nuožiūra (arba I arba II variantą), o kito varianto laukelius palikti tuščius ?	Tiekėjas pasirenka vieną variantą, o kito varianto langelius palieka tuščius.	2025-07-02
25	2025-07-01 262475	Pirkimo sąlygos	Ar sutarties užtikrinimas gali būti pateikiamas iš draudimo bendrovės?	Negali. Perkančioji organizacija pasirenko sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą (banko garantija) dėl toliau nurodomų priežasčių. VPI komentare nurodoma, kad <...> pati perkančioji organizacija sprendžia, kokius reikalavimus, susijusius su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, įtvirtinti pirkimo sąlygose, gali būti nurodomi tokie reikalavimai, taikomi praktikoje: pasiūlymo galiojimas užtikrinamas (i) besąlygine ir neatšaukiama garantija, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių, arba (ii) sąlyginė, kai perkančioji organizacija, siekiant pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, turi įrodyti, kad realiai patyrė nuostolių. Šio Pirkimo metu Perkančioji organizacija yra pasirinkusi taikyti pirmąją aukščiau minėtą alternatyvą reikalauti garantijos, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių. Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių taisyklės numato, kad draudimo objektas yra nuostolių draudimas, tokiu būdu, sutarties įvykdymo užtikrinimas neatliktų savo funkcijos - baudos sumokėjimo už sutartyje numatytus pažeidimus.	2025-07-02
26	2025-07-03 265014	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakydami į klausimą (2025-06-16; 244031), pateikėte, kad bus išimti pertekliniai d700 mm šuliniai iš žiniaraščio ir žiniaraštis yra patikslintas, bet žiniaraštis nėra patikslintas. Prašome pateikti patikslintą paviršinių nuotekų tinklų dalies žiniaraštį.	Pateikiami atnaujinti kiekių žiniaraščiai SMG ir NŠ dalies.	2025-07-11
27	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo formos 3.8 skyrelyje ištrinėte beveik visą trinkelį kiekį. Liko tik 4 m2. Prašome patikslinti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
28	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3.8 skyrelyje atsijų kiekis pateiktas 1008 m2, nors projekte 1088 m2. Prašome patikslinti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
29	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	1.11 ir 1.12 pozicijas pažymėjote geltonai nors jose pakeitimų nematome. Kas jose pakeista?	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
30	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3.10; 3.11 ir 3.14 skyrius papildėte naujais variantais, bet abu variantus įvardijote kaip I variantas. Prašome pataisyti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
31	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakymuose nurodėte, kad atkuriamosios vertės vertintis nereikia, bet projekto DKŽ ją palikote. Prašome pašalinti.	Vadovautis pateiktu žiniaraščiu.	2025-07-11
32	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Projekto DKŽ palikote asfalto dangos pašiurkštinimo pozicijas, nors atsakymuose nurodėte, kad jo atlikti nereikia. Prašome patikslinti.	Vadovautis pateiktu žiniaraščiu. Ir 8 klausimu su atsakymu.	2025-07-11
33	2025-07-03 265515	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakymuose į klausimus niekur nepaminėta, kad kartu su atsakymais pateikiama nauja miesto gatvių susisiekimo dalies versija, kurioje atsirado 7 naujos pozicijos - PE ir plieniniai dėklai dujotiekio vamzdžiams. Nėra aišku, ar čia perkamos tik medžiagos (dėklai), o dujotiekio darbus atliks pvz ESO, ar reikia įsivertinti ir dujotiekio perkėlimo/apsaugojimo darbus ? Nors laikas tiekėjų klausimams jau pasibaigęs, tačiau su atsakymais pateikta nauja pirkimo dokumentų versija (atitinkamai Pasiūlymo formoje naujos pozicijos), todėl prašome patikslinti ką reikia įsivertinti šiose pozicijose (pozicijos 7.4-7.10 prie 7.Kiti darbai).	Reikia įvertinti ir medžiagas ir darbus. Vadovautis pridėtu atnaujintu projektu ir TS	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data																																										
34	2025-07-03 265529	Pirkimo dokumentai	Nepateikėte šio dokumento "11.1.7 Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui".	10 Rezultatai viename puslapyje Rodomi: 11-18 18 rezultatai iš viso. <table><tr><th>Pasirinkti</th><th>Papildymo ID --</th><th>Pavadinimas --</th><th>Dokumentas --</th><th>Išleido data --</th><th>Kalba --</th><th>Rengėjas --</th><th>Statusas --</th><th>Dokumentų versijos</th></tr><tr><td></td><td>N/A</td><td>2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK</td><td>2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK.docx</td><td>10/06/2025</td><td>EN</td><td>Žilvaras Gelumbauskas</td><td>Galutinis</td><td>ID</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai</td><td>2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai.docx</td><td>11/06/2025</td><td>EN</td><td>Žilvaras Gelumbauskas</td><td>Galutinis</td><td>ID</td></tr><tr><td></td><td>N/A</td><td>2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal</td><td>2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal</td><td>10/06/2025</td><td>EN</td><td>Žilvaras Gelumbauskas</td><td>Galutinis</td><td>ID</td></tr></table>	Pasirinkti	Papildymo ID --	Pavadinimas --	Dokumentas --	Išleido data --	Kalba --	Rengėjas --	Statusas --	Dokumentų versijos		N/A	2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK	2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK.docx	10/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID		1	2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai	2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai.docx	11/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID		N/A	2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal	2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal	10/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID	2025-07-11						
Pasirinkti	Papildymo ID --	Pavadinimas --	Dokumentas --	Išleido data --	Kalba --	Rengėjas --	Statusas --	Dokumentų versijos																																							
	N/A	2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK	2025-06-05 Priedas Nr6 Pašalinimo pagrindai-SAK.docx	10/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID																																							
	1	2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai	2025-06-05 Priedas Nr7 Kvalifikacijos reikalavimai.docx	11/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID																																							
	N/A	2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal	2025-06-05 Priedas Nr8 Tiesiojo deklaratijos dal	10/06/2025	EN	Žilvaras Gelumbauskas	Galutinis	ID																																							
35	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	1. Dėl atsakymo Nr.8 8 2025-06-16 242654 Techninė specifikacija Projekto SMD TS pateikta reikalavimai dangos šūnštiniui (JT ASFALTAS 24). Pasiūlymo formoje, koduose, dangos pasiskirstymas nenumatytas. Prašome papildyti dangos šūnštiniui kiekiais arba patvirtinti, kad šių darbų atlikti nereikalsite. Ne, neties reikalavimai. Tačiau įrengta danga privalo atitikti JT 2025-07-02 ASFALTAS 08 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 13). Atsakyme nurodyta negaliojantis normatyvinis dokumentas. Patvirtinkite, kad atliekant darbus laimėjimo atveju reikės vadovautis atsakyme nurodytomis asfalto įrengimo taisyklėmis JT ASFALTAS 08.	Įrengta danga privalo atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG.TS, p. 13).	2025-07-11																																										
36	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	2. šios pozicijos pažymėtos kaip patikslinto, tačiau nematome pasikeitimų. Patikslinkite kokie turėjo būti pasikeitimai. <table><tr><td>1.11</td><td>Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.12</td><td>Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)</td><td>t</td><td>7</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	1.11	Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44		0,00	1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	7		0,00	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11																														
1.11	Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44		0,00																																										
1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	7		0,00																																										
37	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	2. šios pozicijos pažymėtos kaip patikslinto, tačiau nematome pasikeitimų. Patikslinkite kokie turėjo būti pasikeitimai. <table><tr><td>1.11</td><td>Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.12</td><td>Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)</td><td>t</td><td>7</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	1.11	Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44		0,00	1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	7		0,00	Klausimas kartojasi, toks pats kaip 36	2025-07-11																														
1.11	Gatvės bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44		0,00																																										
1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	7		0,00																																										
38	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3. Ar teisingas kiekis 3.8.4 pozicijoje, nes atsiųs pasluksnio 1008 m2, o trinkelų tik 4 m2 <table><tr><th colspan="6">3.8 Nuovažų ir užvažiuojamos saelės apsisukimo atkštelėje iš trinkelų dangos įrengimas:</th></tr><tr><td>3.8.1</td><td>Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,34 m įrengimas</td><td>m³</td><td>481</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.8.2</td><td>Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 088</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.8.1</td><td>Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,29 m įrengimas</td><td>m³</td><td>410</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.8.2</td><td>Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 088</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.8.3</td><td>Pasluksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 008</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.8.4</td><td>Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas</td><td>m²</td><td>4</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	3.8 Nuovažų ir užvažiuojamos saelės apsisukimo atkštelėje iš trinkelų dangos įrengimas:						3.8.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,34 m įrengimas	m³	481		0,00	3.8.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m²	1 088		0,00	3.8.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,29 m įrengimas	m³	410		0,00	3.8.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas	m²	1 088		0,00	3.8.3	Pasluksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas	m²	1 008		0,00	3.8.4	Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas	m²	4		0,00	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
3.8 Nuovažų ir užvažiuojamos saelės apsisukimo atkštelėje iš trinkelų dangos įrengimas:																																															
3.8.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,34 m įrengimas	m³	481		0,00																																										
3.8.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m²	1 088		0,00																																										
3.8.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,29 m įrengimas	m³	410		0,00																																										
3.8.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas	m²	1 088		0,00																																										
3.8.3	Pasluksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas	m²	1 008		0,00																																										
3.8.4	Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas	m²	4		0,00																																										

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
39	2025-07-03 265569	Techninė specifikacija	Pildėte pasiūlymo formą dujotiekio vamzdžių apsaugojimo darbais 7.4-7.10 pozicijos. Ar šiuos darbus atliks ESO operatorius ar Rangovai turi įsivertinti? Brėžinyje yra parašyta, kad dujotiekio darbai vykdomi Užsakovo lėšomis. Prašome pateikti suderinimo sąlygas.	Pridedamos suderinimo sąlygos: 1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Prieš darbų pradžią išsikviesti ESO atstovą šulinėlio (kapos) būklės įvertinimui. Įtaiso apsauginio šulinėlio aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudės. Jei reikia, atlikti kapų aukščio reguliavimo darbus pritaikant prie naujų dangų altitudžių dėl šių darbų privaloma kreiptis į ESO. Darbai vykdomi užsakovo lėšomis. 4. Prašome prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki dangų įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų ardymo/atstatymo išlaidas. 5. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl spintelės pakėlimo/pažeminimo.	2025-07-11
40	2025-07-03 265569	Pirkimo sąlygos	Prašome atsižvelgti į tai, kad yra daug pasikeitimų nuo pirminės pirkimo dokumentacijos ir nukelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikui, palikti pakankamai laiko konkurencingo pasiūlymo paruošimui. Rangovai, siekiant pateikti konkurencingą, mažiausią kainą turi atlikti papildomas medžiagų, subrangovų apklausas po patikslinimų, o tam reikalingas papildomas laikas. Taip pat prašome atsižvelgti į tai, kad galutiniam pasiūlymo pateikimui lieka tik dvi darbo dienos, nes patenka dvi savaitgalio dienos.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-07-18.	2025-07-11
41	2025-07-03 265727	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Dėl paviršinių nuotekų tinklų dalies: Atsakėte į klausimus, tačiau nepakoregavote kiekių pasiūlymo formoje, prašome pakoreguoti.	Žiniaraščiai pakoreguoti pagal paskutinę projektinę medžiagą, kuri kartu pridedama.	2025-07-11
42	2025-07-03 265770	Techninė specifikacija	Jeigu dujotiekio apsaugojimo darbus turės atlikti Rangovai ir įsivertinti pasiūlyme, prašome pateikti TS dėklą ir plokščių.	Papildytas TS 9 skyrius dujotiekio apsauginiais dėklais ir G/b plokštemis.	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
43	2025-07-03 266360	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo forma, eilutė 3.8.4. - nurodyta betoninių lygiabriaunių trinkelų dangos įrengimas 4 m2. Tai čia yra raudonos spalvos įrengimas? Nėra eilutės "Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas" - 1084 m2.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
44	2025-07-03 266360	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo formoje atsirado naujos eilutės 7.4 - 7.10 - apsauginiai surenkami dėklai, gelžbetoninės plokštės dujotiekio vamzdžiams. Klausimuose - atsakymuose apie šiuos naujai įtrauktus darbus nėra aprašyta. Prašome paaiškinti - patikslinti, ar reikia vertinti šiuos darbus.	Darbus reikia vertinti. Vadovautis pridėtomis naujomis TS, žiniaraščiu ir projekto dalimis.	2025-07-11
45	2025-07-03 266360	Pirkimo sąlygos	Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui atsižvelgiant į išdėstytus klausimus.	Žr. 40 klausimą.	2025-07-11
46	2025-07-04 267055	Techninė specifikacija	Atidžiau susipažinus su gautais atsakymais ir atsiradusiais papildymais dėl dujotiekio dėklų Susisiekimo miesto gatvių dalyje (dokumentas "P2308-XX-R-TDP-SMG"), siunčiame šiuos pastebėjimus ir komentarus. Pasikonsultavus su miesto skirstomųjų dujotiekių įrengimo atestuotais specialistais, gautas konkretus atsakymas - "Pagal pridėtą projektą ESO neleis vykdyti dujotiekio apsaugojimo". Pagal ESO reikalavimus, dujotiekio apsaugojimui (pertvarkymui) turės būti gautos ESO techninės sąlygos ir pagal jas paruoštas apsaugojimo (pertvarkymo) projektas. Projektą turi patvirtinti ESO. Tokie sprendiniai, kaip surenkamų dėklų naudojimas dujotiekio apsaugojimui išvis negalimi, nes ESO nenaudoja surenkamų dėklų dujotiekio apsaugojimui (naudoja tik elektros kabelių apsaugojimui) Maža to, minėtoje projekto dalyje dėklų specifikacijos pateiktos kaip darbinių dujotiekio vamzdžių reikalavimai, o ne reikalavimai dėklams. Patikslinkite, prašau, kaip elgtis šioje situacijoje ir kaip įvertinti šiuos darbus pasiūlymo formoje ?	Vadovautis pridėtomis naujomis TS, žiniaraščiu ir projekto dalimis.	2025-07-11