

Elektroninio dokumento nuorašas

**KELIO (GATVĖS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO KALNO G., TAURAGĖS M.,
TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3432878)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Kelio (gatvės) ir nuotekų šalinimo tinklo Kalno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome pateikti drenažo fasoninių detalių kiekį (prijungimams prie šulinių (G/B ir PVC) ir aklių kiekius).

Atsakymas. Susmulkintas kiekių žiniaraštis pateiktas nebus.

2. Klausimas. Ar nesidubliuoja esamų šulinių liukų pakėlimo (nužeminimo) darbų kiekiai susisiekimo (18 vnt.) ir lietaus nuotekų dalyje (14 vnt).

Atsakymas. Šiuo atveju LVN ir SP dalyse šie kiekiai dubliuojasi. Vertinti reikėtų pagal LVN dalį.

3. Klausimas. Kokias medžiagas LVN dalies žiniaraščio 30 punkte įvertinti į antrines žaliavas, kur jas reikia pristatyti, ar panaudoti projekte?

Atsakymas. Keičiami šulinio dangčiai turi būti gražinti į UAB „Tauragės vandenys“.

4. Klausimas. LVN žiniaraštyje nėra įvertinti pasijungimai į esamus šulinius (3 pajungimai). Prašome patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas. Rangovas turi įsivertinti 3 komplektus.

5. Klausimas. Atsakymuose nurodytas mulčas, prašome nurodyti kiekį.

Atsakymas. Dėl techninės klaidos, prieš tai buvusiuose atsakymuose buvo nurodyta, mulčas, tačiau šiame projekte nebus įrenginėjamas.

6. Klausimas. S dalies SDŽ Bortų įrengimas eil. Nr. 6.2 . Kokie bortai, kur numatyti? Gatvės skersiniuose pjūviuose A-A; B-B; C-C; D-D;E-E; F-F; G-G; H-H detalės A; B; C; D; E; F išskirtos, bet atskirai neparodytos , kas jose (koks bortas, kiek betono ir kt.), būtų žymiai aiškiau.

Atsakymas. Pridedamas brėžinys 24-13-02-TDP-S.B-SP.

7. Klausimas. Kokiam gylyje rengiamas drenažas?

Atsakymas. Žiūrėti gatvės skersinių pjūvių brėžinyje.

8. Klausimas. Kuo užpilama tranšėja virš 0/56 frakcijos žvyro ir dulkių mišinio?

Atsakymas. Esamu smėliu, pagal geologinius tyrimus gatvėje vyrauja esami smėlingi gruntai, tokiu atveju projektų ekspertizė neleidžia papildomai įtraukti smėlio pagrindams ir užpylimams.

9. Klausimas. Pateikite drenažo pajungimo į lietaus šulinius detalę?

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

10. Klausimas. Iš kokių atsijų - dolomitinių, granitinių ar žvirgždo skaldos 0/5mm - rengiamas pasluoksnis t-3cm po trinkelėmis?

Atsakymas. Akmens atsijos 0/5.

11. Klausimas. Žemės darbų (grunto kasimo tinklų įrengimui) ryškiai per mažai. Tinklų (lietaus nuotekų) rengiama apie 400m su šulinių įrengimu + drenažo su šuliniais įrengimas – 448m. Patikslinkite kiekį.

Atsakymas. Rodiklių lentelėje nurodyti bendras statinio km ilgis, o darbų atlikimo kiekiai nurodyti projekto dokumentuose, kiekiai tikslūs.

12. Klausimas. Ar drenažo įrengimui neklojama geotekstilė filtro atskyrimui nuo aplink esančio grunto? Jei klojama, tai nurodykite kiekį.

Atsakymas. Ne neklojama.

13. Klausimas. Neatsakėte į anksčiau pateiktus šiuos klausimus:

"1. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas ruožo ilgis 0,380 km, o projekto rodiklių lentelėje bendras ilgis yra 0,442 km. Ar dalis darbų šiuo pirkimu neperkama? Paašškinkite neatitikimus.

Atsakymas. Žiūrėti 11 klausimo atsakymą.

14. Klausimas. Kam prie pirkimo dokumentų pridėtas AB „Kelių priežiūra“ parengtas „Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto aprašas“? Ar šiuo pirkimu perkami ir šiame apraše išvardinti darbai?

Atsakymas. Šiuo pirkimu perkami ir „Kalno g. ir Smėlynų g. sankryžos Tauragės mieste, įrengiant nežymėtą pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto aprašas“ darbai.

15. Klausimas. Prašome patikslinti iš kokios medžiagos turi būti įrengtas pasluoksnis (0,03 m) po trinkelėmis 200x100x100 mm (surištieji mineralinių medžiagų pasluoksniai ar akmens atsijos 0/5 (žiniaraštis, skersinis pjūvis).

Atsakymas. Žiūrėti 10 klausimo atsakymą.

16. Klausimas. Prašome patikslinti susisiekimo dalies žiniaraščio 7.1 punktą trinkelių kiekį m², trinkelių išmatavimus ir spalvą (horizontalus ženklavimas šachmatų tvarka).

Atsakymas. 1 m², baltos spalvos.

17. Klausimas. 2025-07-14 Nr. VPP-113 8 klausimas/atsakymas atsakėte, kad visos trinkelės pilkos spalvos, 9 klausimas/atsakymas 4.4 punktas trinkelių spalva raudono atspalvio. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Visos trinkelės naudojamos šiame projekte pilkos spalvos išorinis susisiekimo dalies žiniaraščio 7.1 punkto, 1 m², baltos spalvos.

18. Klausimas. 2025-07-14 Nr. VPP-113 16 klausimas/atsakymas atsakėte, kad drenažas užpilamas esamu smėliu, nors pagal 2025-07-10 Nr. VPP-110, 32 klausimas/atsakymas atsakėte, kad drenažas užpilamas 0/56 frakcijos žvyro ir dulquio mišinio medžiagos. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Drenažas užpilamas drenažas užpilamas 0/56 frakcijos žvyro ir dulquio mišinio medžiagos, tranšėja virš 0/56 frakcijos žvyro ir dulquio mišinio Esamu smėliu, pagal geologinius tyrimus gatvėje vyrauja esami smėlingi gruntai, tokiu atveju projektų ekspertizė neleidžia papildomai įtraukti smėlio pagrindams ir užpylimams.

19. Klausimas. Laba diena, regione esantys gamintojai negamina trinkelių 200x100x100 be nuožulų. Ar galima bus dangą DK 0,3 rengti iš trinkelių su nuožula.

Atsakymas. Visų trinkelių kraštai yra su nuožulomis šiame projekte. Ankstesniuose atsakymuose padaryta techninė klaida.

20. Klausimas. Kodėl drenažo užpylimui numatytas toks stambus žvyras 0/56, kurio aplinkiniuose karjeruose nėra? Iš patirties žinome, kad drenažo užpylimui tinka AŠUI numatytas 0/32. Ar tiekėjas savo pasiūlyme gali numatyti drenažą užpilti žvyru 0/32.

Atsakymas. Taip, gali.

21. Klausimas. LVN dalies žiniaraštyje poz. 19 nurodyta, jog šulinių nužymėjimo ženklai 45 vnt. Prašome patikslinti, ar nurodytas kiekis teisingas, kadangi naujų šulinių montuojama 19 vnt. Ar įvertinami ir esamų šulinių nužymėjimai?

Atsakymas. Kiekis teisingas, taip įvertintas esamų šulinių nužymėjimas.

22. Klausimas. 2025.07.10 atsakydami į 21 klausimą nurodėte, kad kabelių apsaugos vamzdžio diametras d 110mm. Kadangi kabelių apsaugos vamzdžiai yra nurodyti ir susisiekimo ir elektrotechninėje dalyje nėra aišku apie kuriuos vamzdžius kalbama. Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad Elektrotechninėje dalyje reikalinga montuoti d50 diametro vamzdžius.

Atsakymas. Taip, apšvietimo linijos kabelis veriamas į d50 vamzdį.

23. Klausimas. Prašome patikslinti elektrotechninės dalies vamzdžių atsparumą gniuždymui. TS nurodyta 750N arba 1250N.

Atsakymas. Vamzdžių atsparumas gniuždymui 750 N.

24. Klausimas. Gatvių apšvietimo tinklų schemeje nurodyta, kad tarp atramų projektuojamo kabelio Al 4x16 ilgis 765m, nors kitose projekto dalyse nurodytas ilgis 557m. Prašome patikslinti koks teisingas kabelio Al 4x16 ilgis.

Atsakymas. Schemeje klaida. Sąnaudų žiniaraštyje kiekiai teisingi.

25. Klausimas. Prašome nurodyti koku būdu apšvietimo linija turi būti prijungta prie esamos apšvietimo atramos. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nei darbai nei medžiagos nėra įtraukti.

Atsakymas. Kabelį užvesti į esamą atramą ir prijungti prie gynybos dokumento nuorašas



26. Klausimas. Prašome patikslinti ar kabeliui Al 4x16 bus reikalinga montuoti galines movas.

Atsakymas. Nenumatoma montuoti galines movas.

27. Klausimas. Projekte yra paminėta, kad apšvietimo atramų dizainą reikia derinti su užsakovu. Prašome patikslinti ar bus keliami papildomi reikalavimai atramų dizainui?


Atsakymas. Šviestuvai ir atramos turi būti nudažyti juodai (žiūrėti projekto P2 priedą).

PRIDEDAMA:


Dokumentas (Brėžinys.pdf).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė


Agnė Gendrolienė

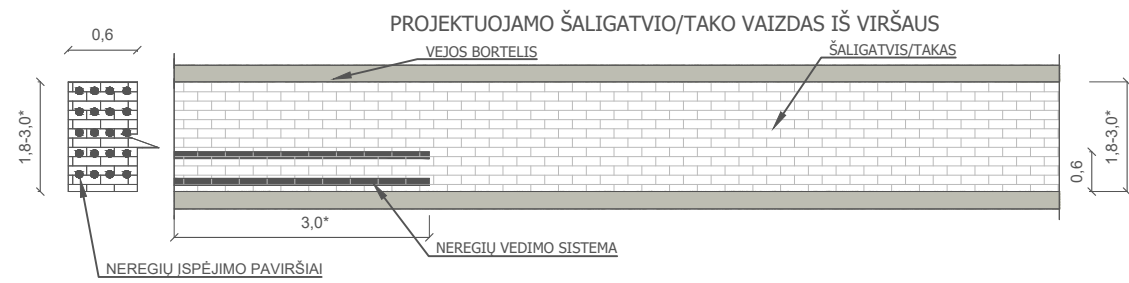


PROJEKTINĖS IR ESAMOS ASFALTO DANGŲ
KONSTRUKCIJŲ
SLUOKSNIŲ PERSIDENGIMO PJŪVIS

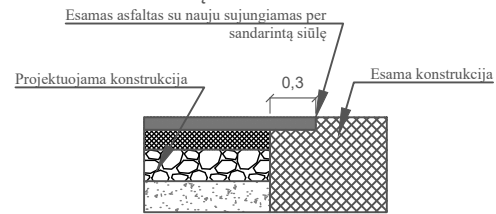


PROJEKTINIS IR ESAMO ŽVYRO/TRINKELIŲ DANGŲ
KONSTRUKCIJŲ
SLUOKSNIŲ SUJUNGIMO PJŪVIS

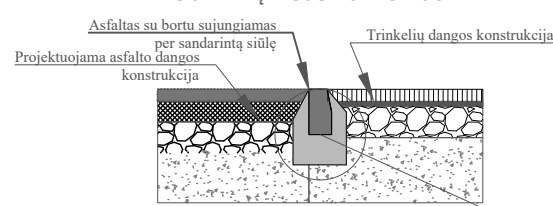

PROJEKTINIS TRINKELIŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ
SLUOKSNIŲ SUJUNGIMO PJŪVIS


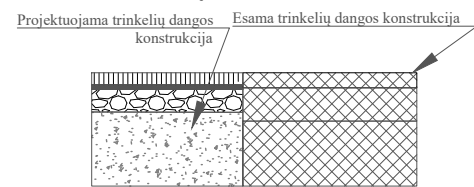


PROJEKTINIS TRINKELIŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ
SLUOKSNIŲ SUJUNGIMO PJŪVIS

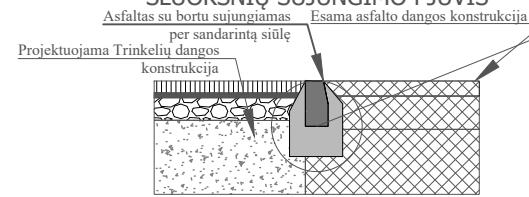

Detalė "E"

IŠKILIOS NEŽYMĖTOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS PRINCIPINĖ
ĮRENGIMO SCHEMA

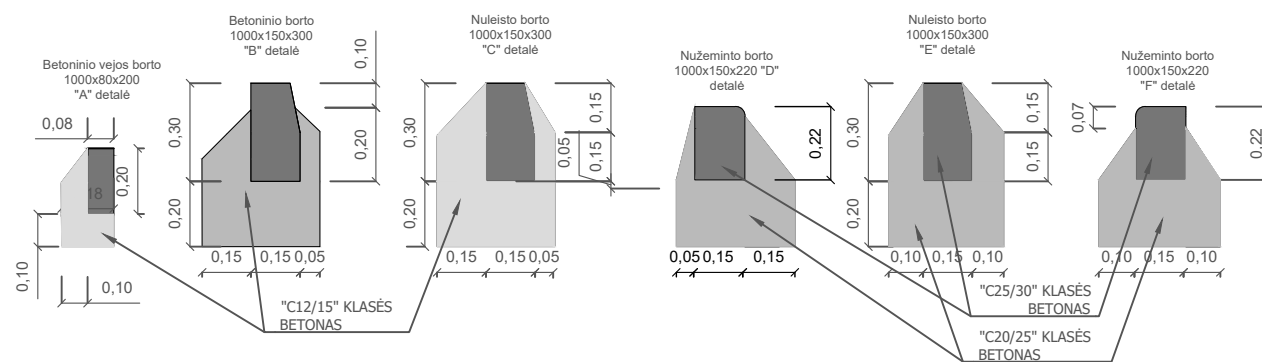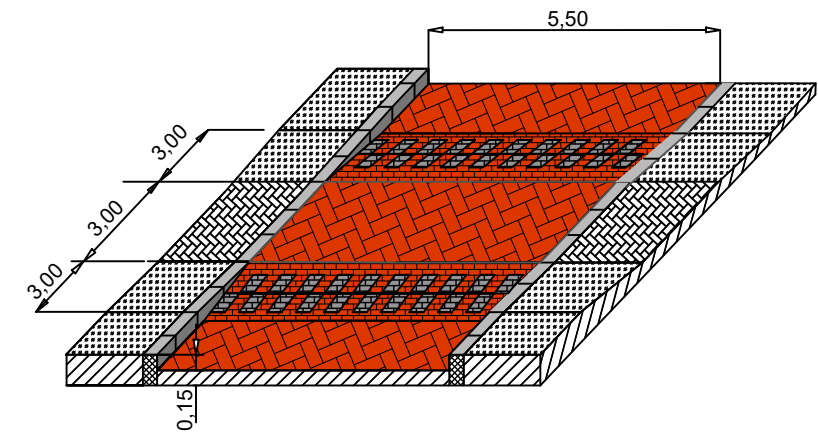

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24-13-02-TDP-S.B-SP	4	4	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-16 Nr. VPP-117
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-16
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
