

**VIEŠOJO PIRKIMO
„RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS PASTATO-
OPERACINIŲ BLOKO, ESANČIO ŠILTNAMEIŲ G.29, VILNIUJE, RANGOS DARBAI
(NR. 9888)“
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (*toliau – CVP IS*) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus (*kalba netaisyta*) dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

*Atsakymą parengė projektuotojas (įmonė parengusi TP)

2025-07-01 CVP IS pranešimas Nr.261440

1. Klausimas

Prašome nurodyti konkrečius kiekius. Metalų konstrukcijos, tvirtinimo detalės ir t.t.

	Angų perdangose įrengimas	2114-TP-SK.B-08		
1	Angų įrengimas pagal SK.B-08.01-05 brėžinius	2114-TP-SK.B-08.01-05	m ²	67,3

Atsakymas

Prašome vadovautis TP (techninio projekto) sprendimais (2114-TP-SK.B-08), sąnaudų žiniaraščiais bei galite atsižvelgti į numatomus preliminarinius kiekius, nurodytus skaičiuojamosios kainos lokalinėse sąmatose.

2025-07-01 CVP IS pranešimas Nr.261453

2. Klausimas

Prašome nurodyti raidžių kiekį ir dydžius, kad būtų galima įsivertinti tūrinių raidžių iškabą.

TS-21	Tūrinė šviečianti iškaba. Metalų rėmas su tūrine organinio stiklo iškaba.	vnt.	3
-------	---	------	---

Atsakymas

Prašome vadovautis TP (techniniame projekte) nurodytais sprendiniais (SA dalis).

Rangovas turi įsivertinti pilną ligoninės pavadinimą ir logotipą. Orientaciniai iškabų dydžiai:

1. Didžioji iškaba (viršuje, šoniniame fasade) 8 x 1 m (galima paklaida +/-10%);
2. Mažoji iškaba (virš įėjimo) 5,45 x 0,22 m (raidės aukštis ~22 cm, logotipo dydis proporcingas raidžių dydžiui) (galima paklaida +/-10%).

2025-07-01 CVP IS pranešimas Nr.262448

3. Klausimas

Projektas patvirtintas 2021 metais, prašome pateikti atnaujintas prietaisų ir įrengimų specifikacijas?

Atsakymas

Prašome vadovautis pateiktu TP (techniniu projektu).

4. Klausimas

Chirurginei konsolei KON-2 ir anestezinei konsolei KON-1 pateiktos nepilnos specifikacijos. Specifikacijose nurodyta tik medicininių dujų kiekis ir elektros rozečių, informacinių signalų rozečių kiekis. Prašome pateikti patikslintas lubinės konsolės specifikacijas, kuriose būtų nurodyta kokia numatyta lubinės konsolės kolona: vertikali ar horizontali, kiek lentynų, kokie reikalingi priedai (infuzinis stovėlis, vakuumo reguliatorius, deguonies drėkintuvas ir pan.).

Atsakymas

Medicininė įranga šiuo pirkimu nėra perkama.

5. Klausimas

Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti kokie SK dalies darbai turi būti įsivertinti, nes pagal pateiktą priedą „C_korpuso_sąmatų_darbų_kiekių_žiniaraščiai_be_kainų“ nurodytos tik 2 pozicijos, žiūrėti apačioje.

SĄMATA		LOKALINĖSĄMATA		Sudaryta pagal 2024.10 kainas				
Statinių grupė		PRC241211 Gydyimo paskirties pastato (unik.nr. 1099-7003-9022) Šiltnamių g. 29, Vilniuje rekonstravimo projektas						
		1 Gydyimo paskirties pastatas						
Statinys								
Žiniaraštis		1 Statinio konstrukcijos						
2024.12.11		Suma žiniaraščiui EUR		Lapas 1				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Konsolių tvirtinimo sprendiniai								
1		METALINIŲ SIJŲ IR ILGINIŲ MONTAVIMAS , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t K8=1.03	t	2.5				
2		PRAEINAMO TUNELIO PERDENGIMO (konsolių) SUSTIPRINIMAS MONOLITINIŲ GELŽBETONIU K8=1.07	m3	2.2				
Skyriuje 1								
Viso žiniaraštyje 1								
Papildomų medžiagų vertė 3.00%								
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(734.31+30.88)								
Viso:								
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(734.31+30.88+61.22)								
Statinio statybos išlaidos								Viso:
Statybvietės išlaidos 9.00%								
Iš viso tiesioginės išlaidos								
Pridėtinės išlaidos 20.90%(734.31+30.88+61.22)								
Pelnas 5.00%(10616.26+172.72)								
Iš viso netiesioginės išlaidos								

O pagal „05_2114-TP-SK“ pateikta daug daugiau reikalingų atlikti darbų, žiūrėti apačioje.
Ar teisingai suprantame, kad tiekėjas turi įsivertinti tik darbus esančius nurodytus priede „C_korpuso_sąmatų_darbų_kiekių_žiniaraščiai_be_kainų“?

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Energiją taupančios / netaupančios	Kaina (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
	Sąramų įrengimas	2114-TP-SK.B-01					
1	UPN160, S355; L=40 m'	LST EN 10279	kg	752,0	Ne		
2	UPN280, S355; L=7 m'	LST EN 10279	Kg	293,0	Ne		
3	L10x50x6, S355; L=98 m'	LST EN 10056	kg	711,0	Ne		
4	Lakštinis plienas -8 mm, -10 mm, S355	LST EN 10034	kg	490,0	Ne		
5	Armatūrinis tinklas 5/5/50/50/ S240	LST EN 10080	kg	20,0	Ne		
6	Varžtas M20 8.8-ZnL.	ISO4014/DIN931	vnt.	200	Ne		
7	M20-8-Zn (Veržlė)	ISO4032	vnt.	200	Ne		
8	M20-Zn (Poveržlė)	DIN9021	vnt.	400	Ne		
9	RHS 120x6 mm, S355	LST EN 10034	kg	250,0	Ne		
10	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	kg	100,0	Ne		
11	Ankerinis varžtas M16x260 HAS-U 8.8	HILTI	vnt	25	Ne		
	Garažo zonos naujo stogo įrengimas ir sąramų	2114-TP-SK.B-02					
1	Stogas						
1.1	HEA160, S355	LST EN 10034	kg	914,0	Taip		
1.2	UPN160, S355	LST EN 10279	kg	1649,9	Taip		
1.3	L50x50x5, S355	LST EN 10056	kg	15,5	Taip		
1.4	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	kg	94,8	Taip		
1.5	Inkariniai varžtai M16x200, 8.8 kl.	LST EN ISO 4014	vnt	42	Taip		
1.6	Varžtai M12x40, 8.8 kl.	LST EN ISO 4014	vnt	60	Taip		
1.7	Betonas C30/37	LST EN 206-1	m³	0,45	Taip		
1.8	Inkarinis strypas 16 diam. B500B	LST EN 10080	kg	1,0	Taip		
1.9	Armatūra 10 diam. B500B	LST EN 10080	kg	14,1	Taip		
1.10	Armatūra 6 diam. B500B	LST EN 10080	kg	8,8	Taip		
1.11	Apkrovas laikantys lakštai, 44 mm aukščio, 0,7 mm storio	Ruukki arba analogas	m²	9,2	Taip		
2	Metalinių sąramų konstrukcijų įrengimas						

0	2021	Statybos leidimui gauti			
LAIDA	ŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: (8 5) 276 0037		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A 1361	PV	L. Santaraitė	Gydymo paskirties pastato (unik.nr. 1099-7003-9022) Šiltnamių g. 29, Vilniuje rekonstravimo projektas		
33139	PDV	O. Varnas			
	Konstr.	G. Višnevskas	STATINIO PAVADINIMAS		
			Ligoninė (7.12)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
			Sąnaudų žiniaraštis		0
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius		2114-TP-SK-SŽ		Lapų
					1 2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Energiją taupančios / netaupančios	Kaina (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
2.1	UPN300, S355	LST EN 10210-1	kg	904,2	Ne		
2.2	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	kg	149,8	Ne		
2.3	Inkarinis strypas 16 diam. B500B	LST EN 10080	kg	4,0	Ne		
2.4	Betonas C30/37	LST EN 206-1	m³	0,1	Ne		
2.5	Armatūra 10 diam. B500B	LST EN 10080	kg	5,1	Ne		
2.6	Armatūra 6 diam. B500B	LST EN 10080	kg	3,2	Ne		
	Elektros skydinės T-01 ir ventkamos T-02 konstrukcijos	2114-TP-SK.B-03					
1	HE 300 B, S355	LST EN 10034	t	0,71	Taip		
2	IPE 400, S355	LST EN 10279	t	1,5	Taip		
3	UPN 180, S355	LST EN 10056	t	2,3	Taip		
4	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	t	0,65	Taip		
5	TUB 100x100x5, S355	LST EN 10034	t	0,9	Taip		
6	Varžtai M20x60, 8.8 kl. Znl	LST EN ISO 4014	vnt	12	Taip		
7	Varžtai M20x65, 8.8 kl. Znl	LST EN ISO 4014	vnt	104	Taip		
8	Varžtai M20x70, 8.8 kl. Znl	LST EN ISO 4014	vnt	8	Taip		
9	Veržlė M20-8-Zn	ISO4032	vnt	124	Taip		
10	Poveržlė M20-8-Zn	DIN9021	vnt	124	Taip		
11	Ankerinis varžtas M20x260 HAS-U 8.8	HILTI	vnt	8	Taip		
12	Ankerinis varžtas M24x180 HAS-U 8.8	HILTI	vnt	24	Taip		
	Surenkamas pandusas ir lauko laiptai	2114-TP-SK.B-04					
1	Metalinio panduso įrengimas						
1.1	RHS100x80x4, S355	LST EN 10210-1	kg	263,2	Ne		
1.2	RHS60x60x4, S355	LST EN 10210-1	kg	28,1	Ne		
1.3	L50x50x5, S355	LST EN 10056	kg	91,7	Ne		
1.4	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	kg	17,4	Ne		
1.5	Inkariniai varžtai M10x100, 8.8 kl.	LST EN ISO 4014	vnt	76	Ne		
1.6	Betonas C20/25	LST EN 206-1	m³	0,65	Ne		
1.7	Cinkuotos presuotos grotelės (laikantysis skersinis 30x3)	Staco (arba analogas)	m²	15,4	Ne		
2	G/b laiptų įrengimas 10 ašyje						
2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F100	LST EN 206-1	m³	0,35	Ne		
2.2	Armatūra 10 diam. B500B	LST EN 10080	kg	19,5	Ne		
2.3	Armatūra 6 diam. B500B	LST EN 10080	kg	5,0	Ne		
	Karusėlinių durų įrengimas	2114-TP-SK.B-05					
1	Padas įrengiamas pagal det. „A“	2114-TP-SK-05.01	m²	5,7	Taip		
2	Padas įrengiamas pagal det. „B“	2114-TP-SK-05.01	m²	11,8	Taip		

2114-TP-SK-SZ	Lapas	Lapy	Laida
	2	4	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Energiją taupančios / netaupančios	Kaina (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
	Dyzelgeneratoriaus pastatymo konstrukcijos	2114-TP-SK.B-06					
1	Pamatas						
1.1	Armatūra 12 diam. B500B	LST EN 10080	t	0,25	Ne		
1.2	Armatūra 8 diam. B500B	LST EN 10080	t	0,03	Ne		
1.3	Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 (padui)	LST EN 206-1	m³	2,4	Ne		
1.4	Betonas BETONAS C20/ 25 XC2 (poliams)	LST EN 206-1	m³	1,0	Ne		
2	Lauko dyz. Generatoriaus stoginė						
2.1	Profiluoti kvadratiniai vamzdžiai S355	EN10219	kg	650	Ne		
2.2	Lakštinis plienas	EN ISO 10025	kg	45	Ne		
2.3	Tvirtinimo detalės (kampuočiai, varžtai, savisriegiai)		kg	45	Ne		
2.4	Trapecinė profiliuota skarda H45 mm, t=1 mm		m²	6	Ne		
	Grindų, sienų ir stogo detalės	2114-TP-SK.B-07					
1	Grindų detalė GD-1	2114-TP-SK.B-07.01	m²	4510,0	Ne		
2	Grindų detalė GD-2	2114-TP-SK.B-07.02	m²	680,0	Ne		
3	Grindų detalė GD-3	2114-TP-SK.B-07.03	m²	160,0	Ne		
4	Grindų detalė GD-4	2114-TP-SK.B-07.04	m²	80,0	Ne		
5	Stogo detalė ST-1 + (parapetai)	2114-TP-SK.B-07.05	m²	4850 (780)	Taip		
6	Stogo detalė ST-2	2114-TP-SK.B-07.06	m²	85,0	Taip		
7	Perdanga ribojasi su išore PER-1	2114-TP-SK.B-07.07	m²	210,0	Taip		
8	Sienos šiltinimo detalė SN-1	2114-TP-SK.B-07.07	m²	7760,0	Taip		
9	Cokolio detalė (požeminė dalis) COK-1	2114-TP-SK.B-07.09	m²	905,0	Taip		
10	Cokolio detalė (antžeminė dalis) COK-2	2114-TP-SK.B-07.10	m²	225,0	Taip		
	Angų perdangose įrengimas	2114-TP-SK.B-08					
1	Angų įrengimas pagal SK.B-08.01-05 brėžinius	2114-TP-SK.B-08.01-05	m²	67,3	Taip		
	Plyšių prieduobėse remontas	2114-TP-SK.B-09					

2114-TP-SK-SZ	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Energiją taupančios / netaupančios	Kaina (Eur)	
						Vieneto	Viso kiekio
1	Remontuojamų plyšių apimtys pagal brėžinį ir faktą. Nurodymai aprašyti TS-09 ¹ .	2114-TP-SK.B-09.01	m ²	20,0	Taip		
	Konsolių tvirtinimo sprendiniai	2114-TP-SK.B-10					
1	HE 140 B, S355	LST EN 10034	t	2,5	Ne		
2	Betonas C30/37	LST EN 206-1	m ³	2,2	Ne		
3	Armatūra 8 diam. B500B	LST EN 10080	t	0,01	Ne		
	Techninio aukšto padų įrengimas po įranga	2114-TP-SK.B-11	m ²	93,0			
1	L90x6, S355	LST EN 10056	t	1,1	Taip		
2	Betonas C20/25	LST EN 206-1	m ³	14,00	Taip		
3	Polietileno plėvelė		m ²	100,0	Taip		
4	Akmens vata VL-50	EN 822	m ³	5,00	Taip		
5	Armatūra 10 diam. B500B	LST EN 10080	t	0,8	Taip		
6	Hidroizoliacija ICOPAL POLAR (K-MS 170/3000) YL-2		m ²	200	Taip		
7	Tarpinė		m ²	8,0	Taip		
8	Hermetikas		m ²	8,0	Taip		
	Liftų prieduobės	2114-TP-SK.B-12					
1	Lifto prieduobės dugno altiudės tikslinimas	2114-TP-SK.B-12.1	vnt	3			
	Patalpos 1-26 (pasitarimų patalpa)						
1	RHS60x60x4, S355	LST EN 10210-1	t	0.90			
2	Lakštinis plienas, S355	LST EN 10025	t	0.08			
3	Cemento pjuvenų pokštės (apkrova 500 kg/ m ² ; H=20 mm)		m ²	50			
	Angų sienose įrengimas	2114-TP-SK.B-13					
1	PL 280x200x10, S355	LST EN 10025	kg	145,20			
2	PL 160x140x10, S355	LST EN 10025	kg	54,56			
3	RHS 120x6, S355	LST EN 10025	kg	4516,62			
4	L 100x100x7, S355	LST EN 10025	kg	276,01			
5	L 150x150x10	LST EN 10025	kg	1042,36			
6	Inkarinis varžtas M20x260, 8.8 kl.	LST EN 10025	vnt	322			

PASTABOS:

Darbo kiekių žiniaraščiuose nurodyti gaminių bei įrenginių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir, suderinus su statytoju bei projektuotoju, gali būti pakeisti analogiška ne prastesnės kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. Pateikti kiekiai yra orientaciniai. Rangovas pats turi patikrinti kiekius.

2114-TP-SK-SZ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

Atsakymas

Ne, supratote neteisingai. Rangovas turi įsivertinti visus atliekamus darbus, nurodytus tiek lokalinėse sąmatose, tiek sąnaudų žiniaraščiuose.

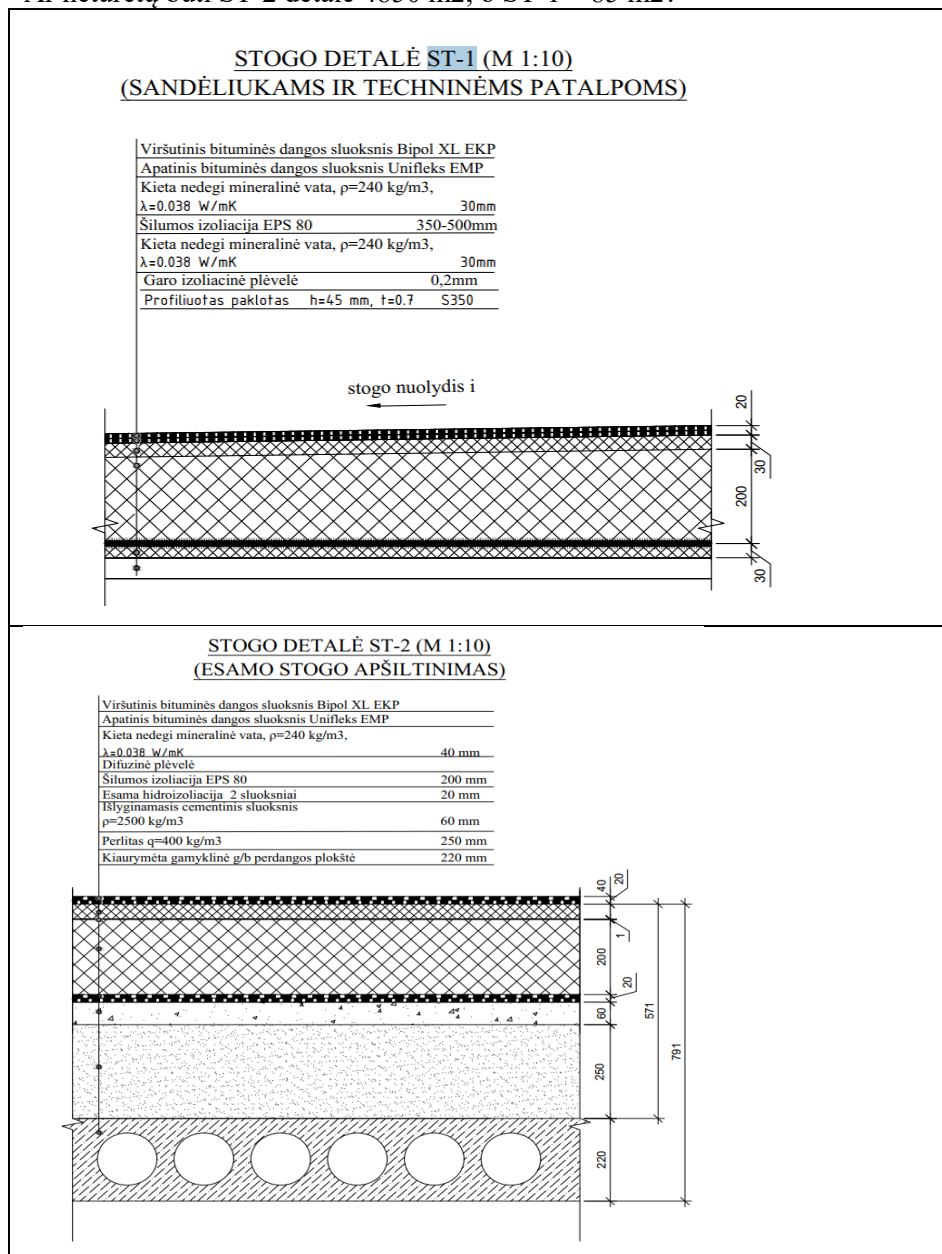
Tiekėjas turi įsivertinti darbų kainą, remdamasis visa TP (techniniame projekte) pateikta medžiaga. Skačiuojamosios kainos lokaliųjų sąmatų **preliminarūs kiekiai** pateikti kaip pagalbinė priemonė pirkimo kainos apskaičiavimui. Priedo Nr.3 „Išskaito veiklų sąrašo forma“ 2 p. nurodyta, kad „TP nurodyti medžiagų, gaminių ir darbų sąnaudų-kiekių žiniaraščiai, nėra traktuojami kaip Užsakovo teikiami galutiniai kiekių žiniaraščiai. Rangovas turi papildomai įsivertinti esamą situaciją, TP pateiktus kiekių žiniaraščius, prisiimdamas savo atsakomybę už įvertinimą. Užsakovas perka darbus kompleksiskai. Rangovas darbus turi atlikti pilnai, nepriklausomai nuo TP brėžiniuose pateiktų sąnaudų ir Užsakovo pateiktų sąmatinių kiekių žiniaraščių. Visi darbai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statybos darbais ir technologiškai privalomi atlikti pagal STR, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente ar ne.“

6. Klausimas

Įtariame, kad šiek tiek yra sumaišytas projektas. Pagal žiniaraštį kiekiai tokie:

5	Stogo detalė ST-1 + (parapetai)	2114-TP-SK.B-07.05	m ²	4850 (780)
6	Stogo detalė ST-2	2114-TP-SK.B-07.06	m ²	85,0

Ar neturėtų būti ST-2 detalė 4850 m2, o ST-1 – 85 m2?

**Atsakymas***

Žiniaraštyje yra techninio pobūdžio klaida, kuri taisoma taip:

5	Stogo detalė ST-2 + (parapetai)	2114-TP-SK.B-07.05	m2	4850 (780)	Taip
6	Stogo detalė ST-1	2114-TP-SK.B-07.06	m2	85,0	Taip

Pagarbiai
Viešųjų pirkimų komisija