

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO „MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI KLAIPĖDOS RAJONE“

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų Klaipėdos rajone remonto darbus.

2. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją.

3. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje. Faktiškai atlikti darbų kiekiai negalės viršyti šios techninės specifikacijos 1 priedo lentelėje nurodytų maksimalių darbų kiekių.

4. Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

5. Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

6. Į darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti neveikiantį valstybei nuosavybės teise priklausančią melioracijos statinį. Todėl tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

7. Darbai bus perkami pagal užsakovo poreikį, rangovui pateikiant užsakymą konkrečiam avariniam gedimui. Rangovui bus pateiktas planas (schema) su pažymėta gedimo vieta, nurodyti darbai, kuriuos rangovas privalės atlikti.

8. Baigus drenažo rinktuvų, drenažo žiočių, pralaidų ar kitų melioracijos statinių avarinių gedimų remontą, darbus rangovas privalės priduoti užsakovui. Kiekvienam sutvarkytam avariniam gedimui bus surašomas darbų užbaigimo aktas, kurį pasirašys Žemės ūkio skyriaus atstovas ir rangovo paskirtas atestuotas statybos vadovas. Darbų pridavimui rangovas privalės pateikti atliktų darbų nužymėjimo schemą, kurioje turės būti nurodytos sutvarkyto melioracijos statinio koordinatės LKS-94, adresas, darbų kiekiai, panaudotas medžiagas. Schemą turės būti parengta atestuoto geodezininko ir patvirtinta jo parašu. Darbus rangovas privalės priduoti šių suremontuotų melioracijos statinių neužpylus gruntu. Tranšėjas rangovas galės užpilti tik gavęs užsakovo leidimą ir kai bus pasirašytas darbų užbaigimo aktas.

9. Derinimus su žemės sklypų ir inžinerinių tinklų savininkais bei naudotojais atlieka rangovas. Remonto metu sugadinus ar pažeidus inžinerinius tinklus ir kitus statinius,

rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius.

10. Atliekant darbus privačiuose žemės sklypuose, darbus pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais ir gavus leidimus kasimo darbams.

11. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajono teritorija.

12. Darbai turės būti atlikti per 16 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, o sutarties terminas – 17 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

13. Preliminarūs (maksimalūs) darbų kiekiai:

1 priedas


Eil. Nr.	Numatomų darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų (maksimalūs) preliminarūs kiekiai
1	2	3	4
1	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	10
2	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	5
3	Drenažo rinktuvų d125 mm remontas pakeičiant molinius vamzdžius 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd., molio, priem., durp. grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio	100 m	4,00
4	Drenažo rinktuvų d150 mm remontas pakeičiant molinius vamzdžius 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd., molio, priem., durp. grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio	100 m	10,00
5	Drenažo rinktuvų d175 mm remontas pakeičiant molinius vamzdžius 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd., molio, priem., durp. grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio	100 m	3,00
6	Drenažo rinktuvų d200 mm remontas pakeičiant molinius vamzdžius 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd., molio, priem., durp. grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio	100 m	3,00
7	Augalų šaknų ir sąnašų išvalymas iš дренаžo rinktuvų ir дренаžo žiočių vamzdžių rankinių būdu išsaugant senus vamzdžius	m	70,00
8	Drenažo rinktuvų linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m ³	20,00
9	Esamų keram. d50 mm дренаžo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie remontuojamo rinktuvo	vnt	40
10	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų дренаžo remonto metu	vnt	6
11	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu дренаžo remonto metu	val	10
12	Sąnašų išvalymas iš дренаžo šulinių ir vandens nuleistuvų	m ³	3,00
13	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt	4
14	II gr. grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje	10 m ³	5,00

1	2	3	4
15	II grupė grunto kasimas nuo pralaidų ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais	m ³	100,00
16	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas (metalinio tinklo montavimas, betonavimas)	m	20,00
17	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	10
18	Iškasto grunto užpylimas ant pralaidų buldozeriu iki 59 kw (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	m ³	100,00
19	Dirbtinių kliūčių išardymas grioviuose vienakaušiais ekskavatoriais ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	30,00
20	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	120,00
21	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas nuo griovio šlaitų ir išvežimas iki 1.0 km atstumu	ha	1,20
22	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m	100 m	30,00
23	Iškastų iš griovių sąnašų perkėlimas iki 10m atstumu buldozeriais	t. m ³	1,50
24	Pagriovių lėkščiojimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui	ha	3,00
25	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiojimo ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	10,00
26	G/b vamzdinės pralaidos VP-8-125-1 įrengimas melioracijos griovyje, išardžius seną, avarinės būklės pralaidą (senos pralaidos išardymas ir išvežimas, naujos g/b pralaidos įrengimas, kelio virš pralaidos atstatymas, pralaidos įrengimo brėžiniai pridedami priede Nr. 2)	vnt	1
27	Suremontuotų melioracijos statinių nužymėjimo schemos parengimas (suremontuoto drenažo rinktuvo atkarpos ir suremontuotų drenažo žiočių koordinatų LKS-94 nustatymas)	vnt	70


PRIDEDAMA: Priedas Nr. 2 (pralaidos įrengimo brėžiniai), 4 lapai.

Vedėja


Aurelija Latakienė




24/363-TDP-E
Griovių plana

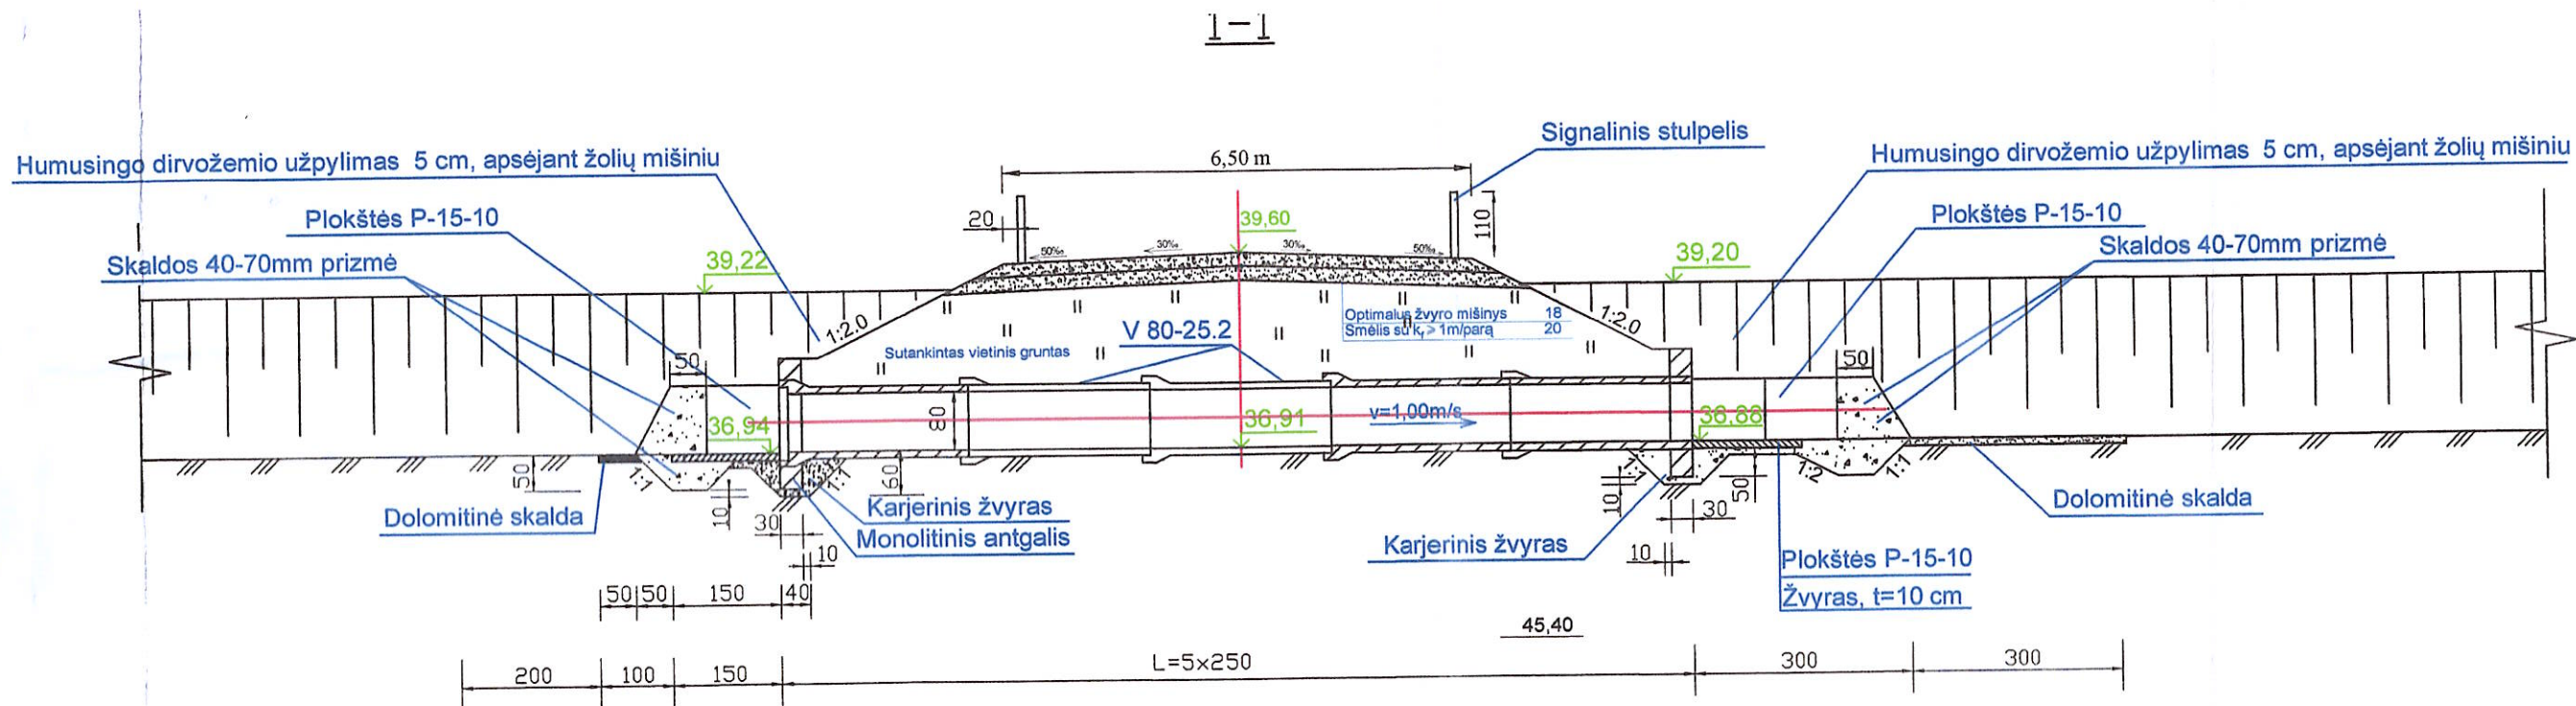


PLANAS

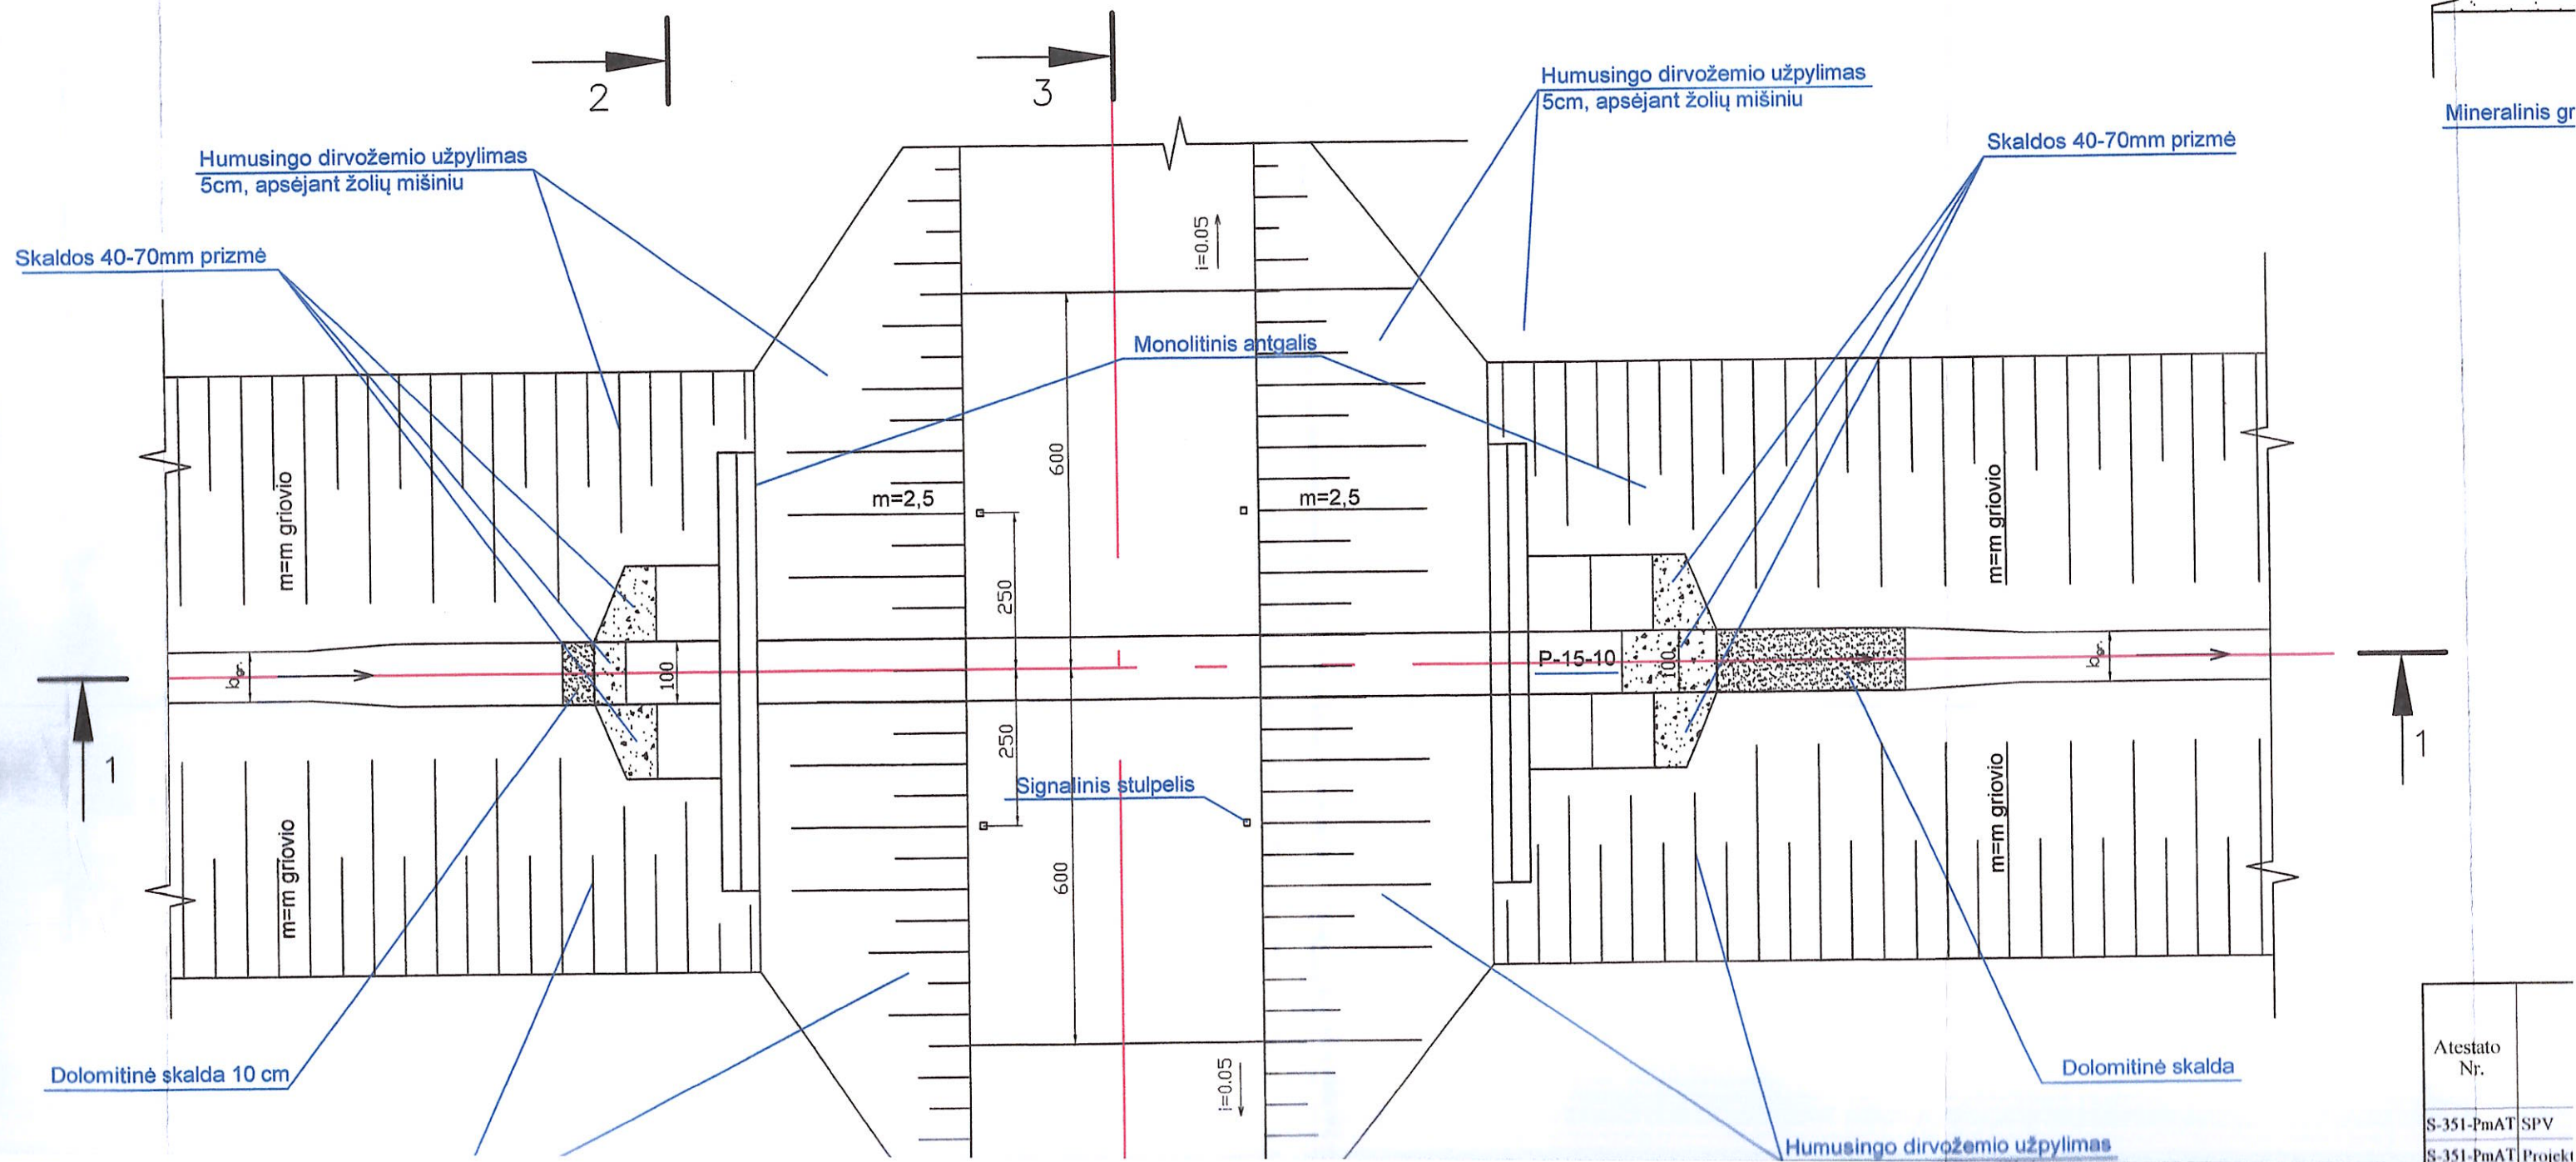


Atestato Nr.	
S-351-PmAT SPV	
S-351-PmAT Projekt	

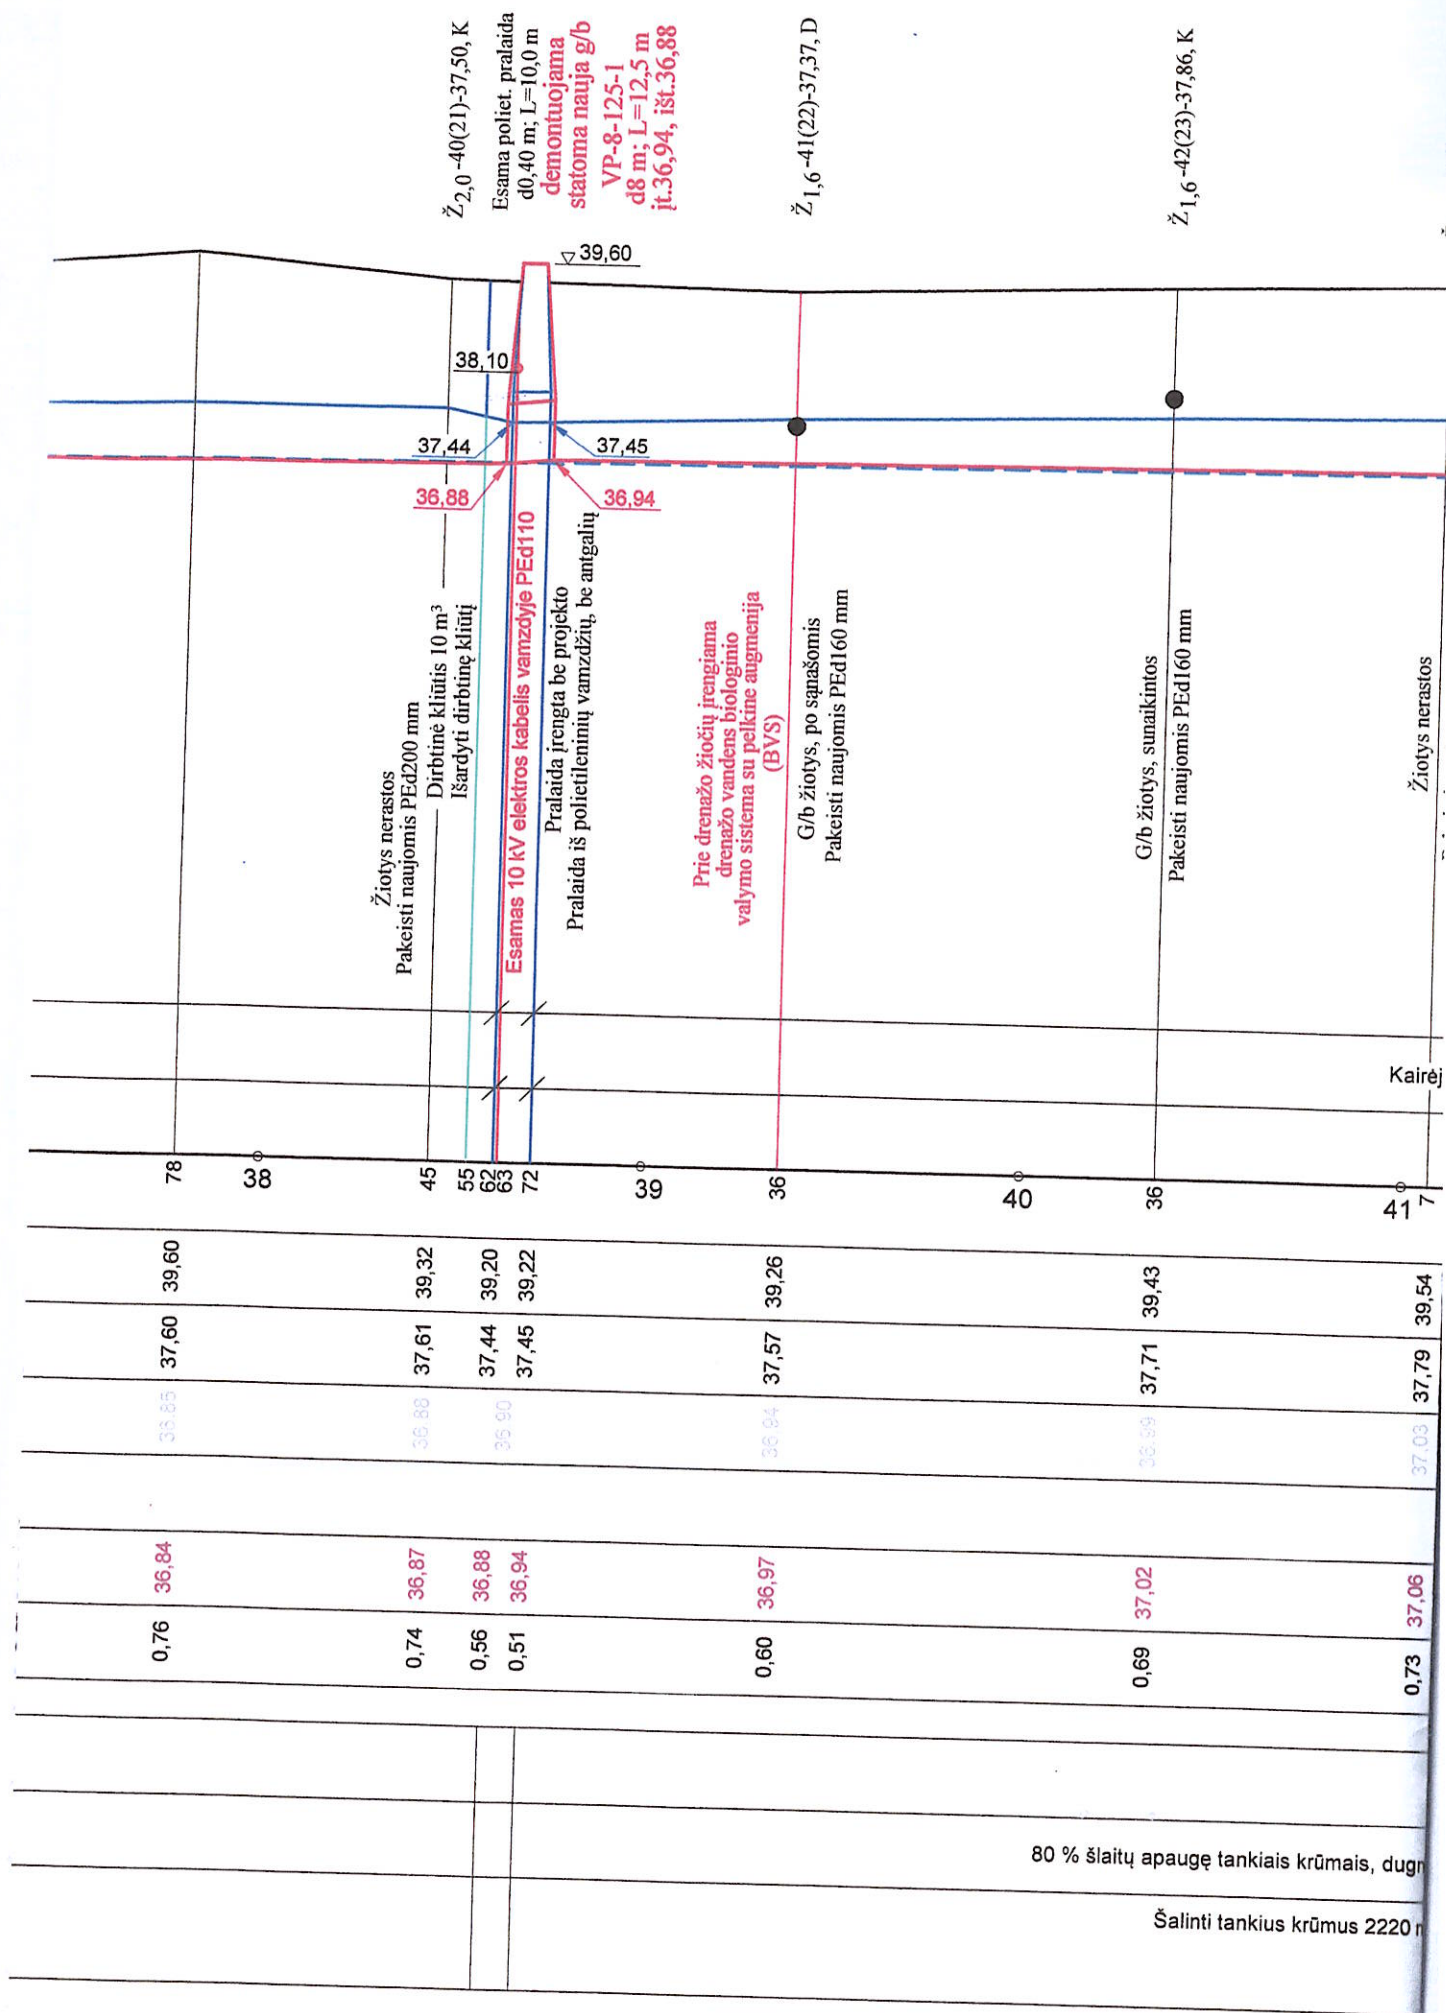

PJŪVIS 2-2

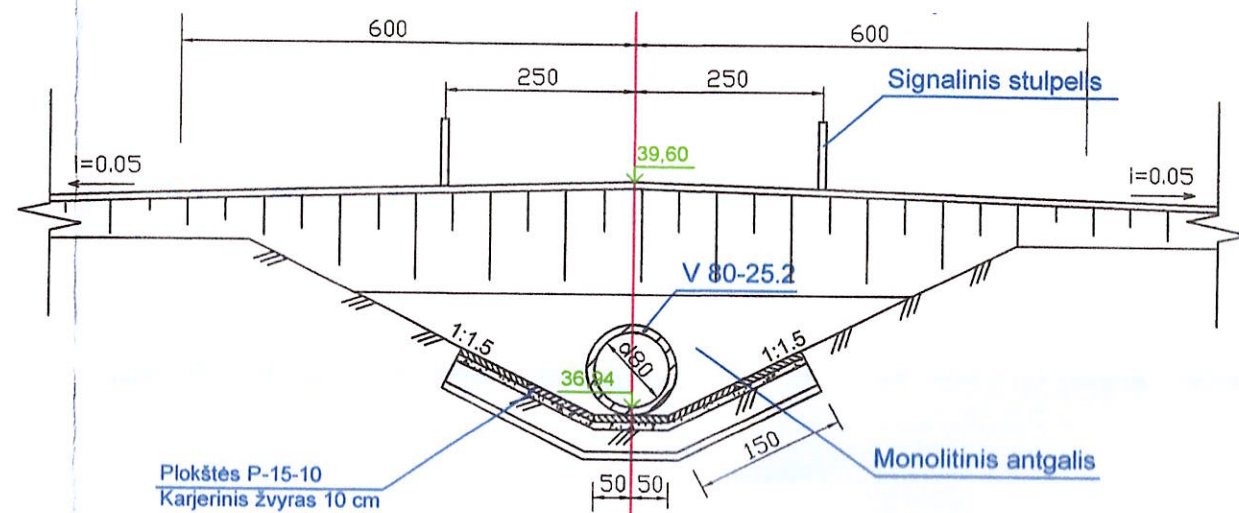

PJŪVIS 3-3

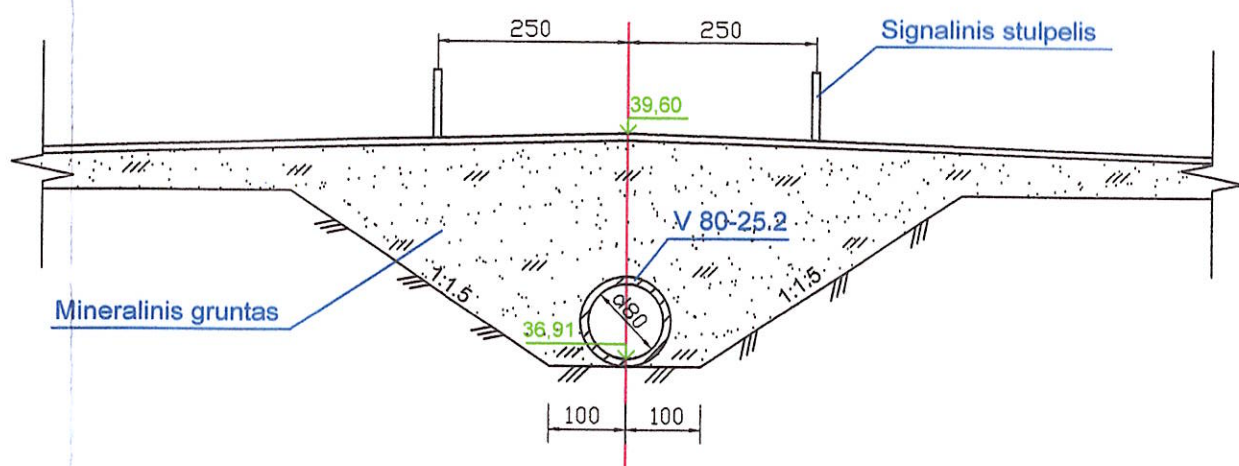

PASTABOS:

1. Gruntu užpilami betoninių konstrukcijų paviršiai dažomi du kartus karštu bitumu.
2. Užpylimo aukštis virš pralaidos turi būti ne mažiau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
3. Skaldos prizmę galima pakeisti akmenų užmetimu.
4. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais, armatūra mm.
5. Rengiant pralaidą vadovautis MND-25 "Vamzdinės pralaidos" katalogu

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai Klaipėdos rajone
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-26 Nr. A37-181
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozas Griauslys Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-26 15:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 11:26 - 2026-05-19 11:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Bazilienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-26 17:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-15 11:59 - 2029-01-13 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-26 17:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-13 14:00 - 2026-01-13 14:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 (pralaidos įrengimo brėžiniai).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-27 nuorašą suformavo Juozas Griauslys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-