

VUE DE FACE

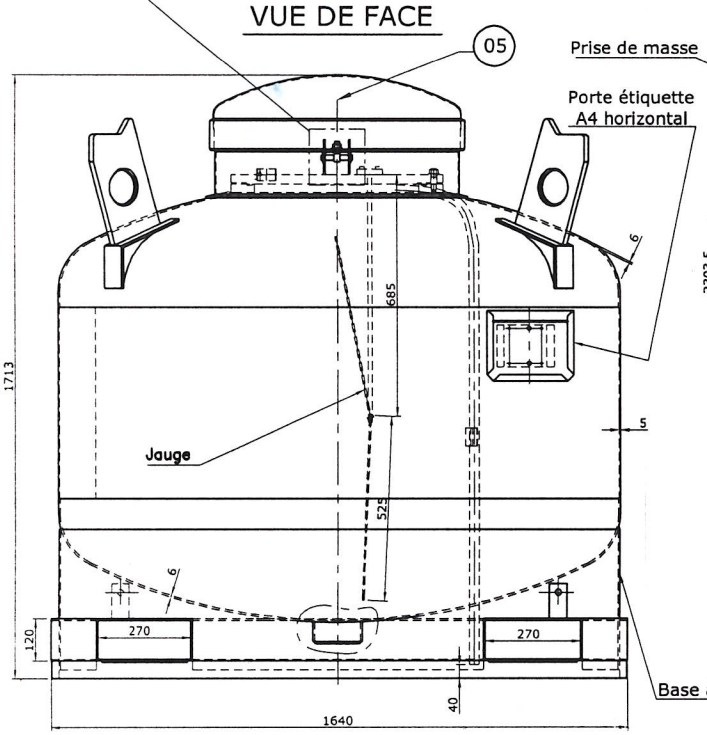

VUE DE GAUCHE

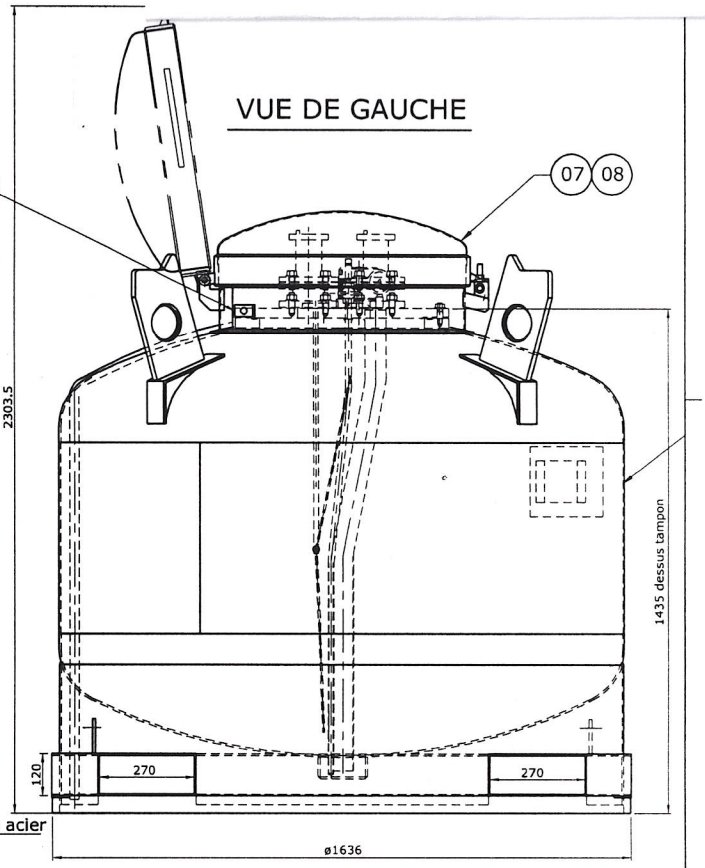



VUE DE DESSUS

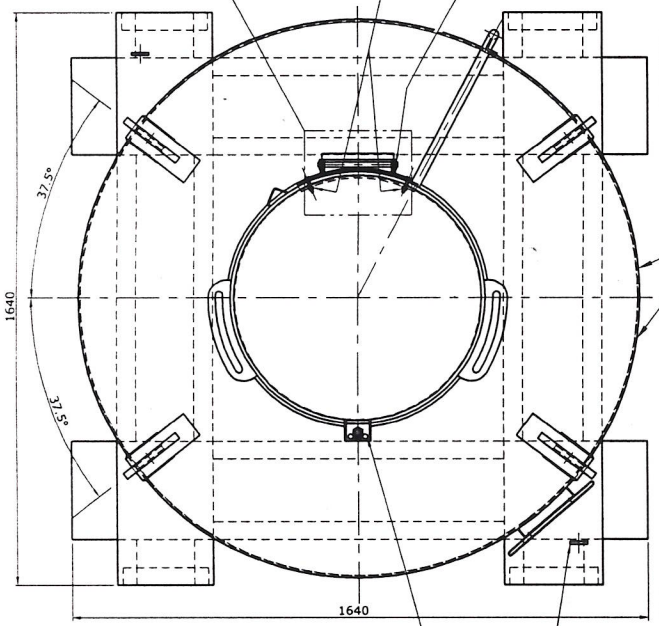

AVANT CONTENEUR

Acier de construction:1.4307 NF EN 10028-7 (304L)
Construction steel
Capacité : 2000L
Capacity
Tare :Env.800kg
Masse brute maxi. : 5200kg
Maxi. gross weight
Charge utile :4400kg
Gross weight
Densité produit : 0,9 à 1,2
Product density
Dépression :1 Bar
Full vaccum
Pression de calcul :4 Bar
Working pressure
Pression d'épreuve :6 Bar
Test pressure
Pression de calcul RID=10 Bar
Design pressure RID
Code de construction ASME VIII Div.1
Design code
Température de calcul :+93°C
Design temperature
T.H. :Double emboitement 20 boulons
M.H. :Tong and groove with 20 bolts
APROBATIONS RID,ADR,IMDG,DOUANES
Approvals
Epaisseur nominale Fonds=6mm Virole=5mm
Nominal thickness of the heads=6mm ferrule=5mm

FINITION : Décapé passivé interieur et exterieur.
: Peinture blanche exterieure Ral 9010
NOTA: MODELE AGREE ICVI30 –TYPE APPROVAL ICVI30

Rep.	Nb.	Désignation	Matière	Observation
09	1	Cuve	1.4307	FCUV42ICVI2001
08	1	Articulation de capot	1.4307	CAPO42ART001
07	1	Capot	POLYETHYLENE	CAPO85E175
06	1	Axe d'articulation	1.4307	AXE_ 42176.A
05	1	Tampon	1.4307	TH422020B01
04	1	Axe fermeture capot	1.4307	AXE_ 42125.A
03	5	Rondelle plate Ø14	1.4307	QRON42M14
02	1	Ecrou H M14	1.4307	QECR42HUM14
01	1	Vis à oeil M14x 66	1.4404	QVIS44414

Indice	Date	Dessiné par	Observations	Vérifié par
B	15/05/07	BOURDILLEAU	Epaisseur virole passe de 6 à 5	
A	07/03/07	BOURDILLEAU	CREATION ISSUE DU PLAN F8470	G.F.07.03.07

ECHELLE 1/10

CONTENEUR ICVI 20 Ø1600 2000L INOX 1.4307
(Capot polyethylene+jauge+soupape+vanne BS DN50+prise échantillon)

BSI
10,rue du Pont Libert- Z.I. Saint Cosme - 37520 LA RICHE (TOURS)
TEL. : (33) 02.47.77.47.00 FAX. : (33) 02.47 38 23 26

DESSIN APPARTENANT A B.S.I. – Reproduction et communication interdite a des tiers

FORMAT	COMMANDE	NUMERO	INDICE
A2		ICVI4220DPST00A	B

I:/ICVI42/20/DPST00A.DWG