



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, <http://www.kaunas.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

..... Nr.
] Nr.

pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis

DĖL „KAUNO TVIRTOVĖS 4-OJO FORTO UŽNUGARIO KAREIVINIŲ STATINIO, PLYTINĖS G. 15, KAUNE, FASADŲ TVARKYBOS (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

Vadovaujantis Kauno tvirtovės 4-ojo forto užnugario kareivinių statinio, Plytinės g. 15, Kaune, fasadų tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, atsakome į tiekėjų pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Apsauginės membranos įrengimas prie pamatų. Prašome pateikti medžiagos technines charakteristikas.

1. Atsakymas. Apsauginė drenažinė membrana „Confol Beta“ arba analogiška, h-1 m

2. Klausimas. Kvėpuojančios nuogrindos įrengimas prie pamatų. Prašome pateikti medžiagų technines charakteristikas.


2. Atsakymas. Pritvirtinus membraną, įrengiama 15 cm pločio ir 1m gylio „kvėpuojanti“ granitinės skaldos d-20-50 mm nuogrinda.

3. Klausimas. Pogrindžio ventiliacijos angų kontūrų suformavimas. Prašome pateikti medžiagų technines charakteristikas.

3. Atsakymas. Pogrindžio ventiliacijos angų kontūras mūrinėje sienoje formuojamas plytomis ir skiediniu.

4. Klausimas. Pogrindžio ventiliacijos kanalų užsandarinamas metalinėmis ažūrinėmis grotelėmis metaliniuose rėmuose. Prašome pateikti ažūrinių grotelių brėžinį (ar eskizą) bei medžiagų technines charakteristikas.

4. Atsakymas. Grotelės gaminamos iš plieno kampuočių ir lygaus plieno lakšto. Storis 3-4 mm. Suvirintas gaminys nušveičiamas, padengiamas rūdžių surišėju, nuvalomas ir dažomas juodais matiniais dažais.

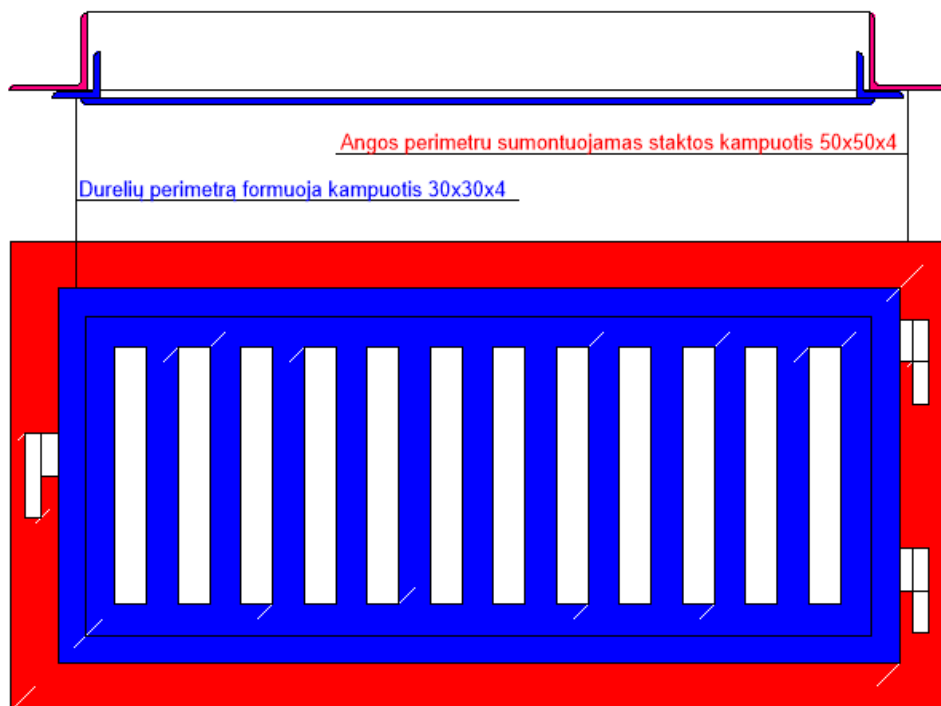

Pogrindžio ventiliacijos kanalų grotelių schema
Visos angos yra skirtingo dydžio, todėl grotelės turi būti gaminamos pagal angų gabaritų
Dažoma juodais matiniais laukui skirtais metalo dažais

5. Klausimas. Šlifuito betono grindų įrengimas. Koks grindų armavimas numatomas (vielos, armatūros tinklais ar fibra)? Prašome pateikti armavimo medžiagų technines charakteristikas bei kiekius.

6. Klausimas. Šlifuito betono grindų įrengimas. Prašome pateikti šių medžiagų technines charakteristikas:

- Geotekstilės;
- Polistireninio putplasčio;
- Membranos;
- Betono;
- Šlifuito betono grindų apsauginio tirpalo.

5. ir 6. Atsakymai.

Geotekstilė – parametrai ne prastesni kaip:

- Atsparumas tempimui skersai: 7,5 kN/m;
- Atsparumas tempimui išilgai: 8,5 kN/m;
- Pailgėjimas tempimo metu: 60%;
- Statinis atsparumas pradūrimui: 1,30 kN;
- Laidumas vandeniui: 95 l/m²s;
- Akutės dydis O90: 100 μm;

Polistireninis putplastis – EPS70 arba analogiškas.

Membrana - stabilizuota 200 mikronų plėvelė.

Betonas – polipropileno fibra armuotas betonas, 0.9kg fibros – 1m³ betono. Iš viso, nurodyto Tvarkybos darbų (remonto) DKŽ 8 ir 9 eilutėse, 79m³ betono reikia 72kg fibros „Crackstop“ arba analogiškos.

Šlifuito betono grindų apsauginis sluoksnis – „SILIMPER NANO“ impregnantas arba analogiškas Nano-molekulinis impregnantas mūriui, betonui. Vandenį atstumianti ir hidroizoliuojanti nano-emulsija vandens ir silano-siloksano pagrindu. Giliai įsiskverbia ir suformuoja vandenį atstumiantį paviršių tiek naudojant pastatų viduje, tiek išorėje.

Savybės:

- Giliai įsiskverbia ir hidroizoliuoja dėka nanomolekulinės struktūros, taip apsaugodamas nuo vandens infiltracijos;
- Atstumia vandenį, kadangi suriša paviršių vykstant cheminei reakcijai, kas užtikrina hidrofobinių savybių ilgaamžiškumą;
- Neleidžia lietai įsigerti į paviršių ir apsaugo nuo šalčio sąlygoto skeldėjimo;
- Atsparus šarmams ir saugo nuo kristalizacijos efekto;
- Pagerina šiluminės izoliacijos savybes, mažindamas šilumos laidumą;
- Mažina purvo kaupimąsi, pelėsio ir grybo augimą, kas palengvina paviršiaus valymą, o paviršius išlieka kvėpuojantis;
- Nesuformuoja lipnios silikoninės plėvelės;
- Nepakeičia originalios paviršiaus išvaizdos;
- Be tirpiklių.

Impregnantas tinka impregnuoti horizontalius bei šlaitinius mineralinius porėtus paviršius, tokius kaip betonas, tinkas, gipsas, asbesto cementas, mūras, čerpės, vienalytis akmuo (be skeldėjimų), apsaugant juos nuo vandens absorbcijos nekeičiant paviršių išvaizdos.

7. Klausimas. Projekto aiškinamajame rašte randame tokią eilutę, apie jau atliktus darbus objekte:

Objekte jau yra atlikti šie darbai: atkastas akmeninis cokolis, pagamintos ir sumontuotos metalinės durys, pagaminti ir į tris angas sumontuoti metaliniai langų gaminiai.

Prašome patikslinti ar kiekį žiniaraščiai parengti jau atminusavus šiuos atliktus darbus? Jei ne, tada prašome patikslinti žiniaraščius.

7. Atsakymas. Darbų kiekį žiniaraščiai parengti atsižvelgiant į atliktus darbus.

Papildomai pažymime ir atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 3 punktu, paklausimų teikimo terminas yra pasibaigęs.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „KAUNO TVIRTOVĖS 4-OJO FORTO UŽNUGARIO KAREIVINIŲ STATINIO, PLYTINĖS G. 15, KAUNE, FASADŲ TVARKYBOS (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-12 Nr. 32-2-62
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-12 10:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-12 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260310.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-12 nuorašą suformavo Vilma Tamašienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“