



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-07-28 Nr. (7.35) S-2455

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“, ID 3770998.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

Atsakymus pateikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius, mob.: +370 685 65 586, el. p.: antanas.narkus@kelme.lt.

- 1) Klausimas.** *Nepriklausomybės ir L. Giros g. projektų kiekių žiniaraščiuose ir brėžiniuose nurodyta drenažo prizmei skalda, kurios fr. 11/22, o techninės specifikacijose skalda fr. 11/16. Projekte niekur plačiau nerašoma kokia tai medžiaga – dolomito ar granito skalda. Prašome patikslinti skaldos medžiagiškumą ir jos frakciją?*

Atsakymas. *Dolomito skaldos fr. 11/22. Vadovautis kiekių žiniaraščiais ir brėžiniais.*
- 2) Klausimas.** *Birutės g. projekto žiniaraštyje 2 etapas I variantas 2 punkte žemės darbai nurodyti labai maži grunto perstūmimo ir išvežimo sandėliavimui kiekiai ir dideli dirvožemio kasimo kiekiai. Prašome patikslinti ar tikrai šie kiekiai yra geri, jei ne prašome patikslinti kiekių žiniaraštį? Kokiu atstumu ir iš kur reiks atsivešti dirvožemį?*

Atsakymas. *Birutės g. darbų, kiekių žiniaraščio 1-ojo ir 2-ojo etapo, I ir II variantuose patikslinti grunto perstūmimo, išvežimo sandėliavimui ir dirvožemio kasimo kiekiai (DKŽ p.2.1-2.6).*
- 3) Klausimas.** *Birutės g. projekto žiniaraštyje, 2 etapas I variantas, 2 punkte žemės darbai vertintas tik augalinio grunto nukasimas, bet nėra nurodytų grunto kasimo, sakasos planiravimo ir tankinimo darbų. Ar tikrai užteks pėsčiųjų-dviračių tako įrengimui nukasti tik augalini gruntą? Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes įsivertinti darbus.*

Atsakymas. *Birutės g. darbų, kiekių žiniaraščio 1-ojo ir 2-ojo etapo, I ir II variante patikslinti kiekiai: grunto kasimo, sankasos planiravimo ir tankinimo darbų (DKŽ p. 2.7-2.9).*
- 4) Klausimas.** *M. Valančiaus g. pateiktuose projekto kiekio žiniaraščiuose nurodyta, kad prie žemės darbų vertinti reikia tik “dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į*


savivarčius, atvežimas ir paskleidimas – 24.7 m³. Ar tikrai takų įrengimui nereiks grunto kasimo, sankasos planiravimo, tankinimo... ? Patikslinkite kokių atstumu ir iš kur reiks atsivežti dirvožemį, ar naują dirvožemį nusimatyti rangovui? Esant papildomai atliekamų darbų patikslinkite kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. *M. Valančiaus g. darbų, kiekių žiniaraščio 1-ojo ir 2-ojo etapo, I ir II variante patikslinti kiekiai: grunto kasimo, planiravimo, tankinimo, dirvožemio kasimo, pakrovimo ir atvežimo bei paskleidimo (DKŽ p.2.1-2.9).*

Pridedama:

- Birutės g. sąnaudų žiniaraštis (15 psl.) - P24-19-03-TDP-SMG-SZ.docx (2025-07-28);
- M. Valančiaus g. sąnaudų žiniaraštis (15 psl.) - P24-19-04-TDP-SMG-SZ.docx (2025-07-28)

Komisijos pirmininkas

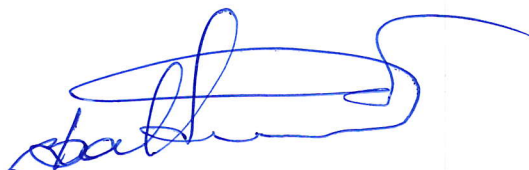

Arturas Baltrukas

Ernesta Labanauskienė tel. +370 656 92540, el. p. ernesta.labanauskiene@kelme.lt