

III PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 3

PIVONIJOS SEN. KRIKŠTĖNŲ K. ĮVAŽIAVIMŲ Į BERŽŲ G. PAPRASTASIS REMONTAS

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Pivonijos sen. Krikštėnų k. įvažiavimų į Beržų g. paprastojo remonto darbus, atstatant asfaltbetonio dangą bei užtikrinant eismo saugumą.

Atliekamų darbų aprašymas ir reikalavimai:

1. Pivonijos sen. Krikštėnų k. įvažiavimų į Beržų g. asfaltbetonio dangos atstatymo darbai – 1144 m².

2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės r. Pivonijos sen. Krikštėnų k. įvažiavimai į Beržų g.

3. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.

4. Esama gatvės asfaltbetonio danga išardoma mechanizuotu būdu, pakraunami ir išvežami rangovo pasirinktu atstumu. Važiuojamosios dalies konstrukcija įrengiama iš 12 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD, įrengiamo klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu, skersines siūles apdorojant bitumine mastika. Nuovažos - iš 15 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD.

Atstatoma žalia veja, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu ir apsėjant žole.

5. Darbai atliekami, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu.

6. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi atitikti, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis su tyrimų protokolais bei rezultatais.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas, susiderinęs su Pivonijos seniūnija.

8. Pilnai užbaigus darbus, pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose.

9. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

10. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.), naudoto asfaltbetonio eksploatacinių savybių deklaracija.


11. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.

Parengė:


Utenos rajono savivaldybės
administracijos
Planavimo ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vytautas Dubauskas



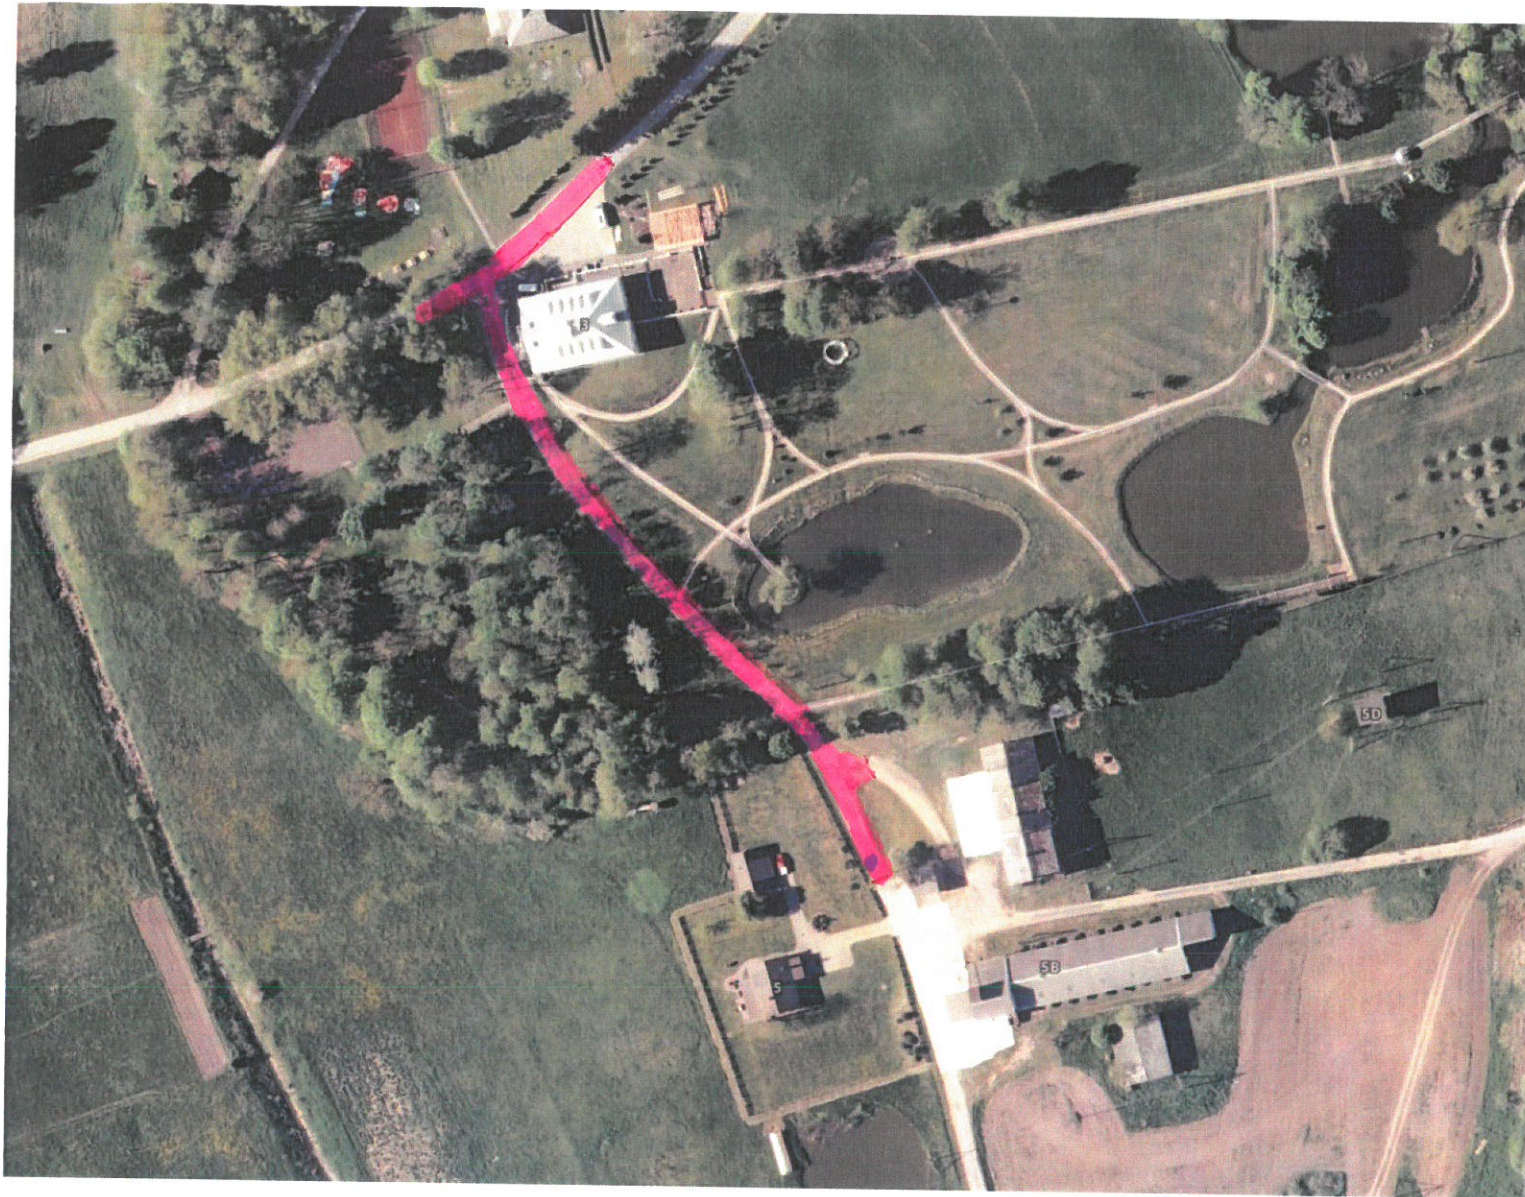

SITUACIJOS SCHEMA

PIVOŪNĀJOS SET. IVAŽĪAVIMU, L BERŽŪ G.
SKERSINIS PJĀVĪS



Samsteno asfalta AC16 PD slūksnis
10cm staro nosusināt. un n. vadē. mīš. d/45 slūksnis
Esama bankata

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė Ukmergės raj. Pivonijos sen.

Statinys 1 |važiavimų į Beržų gatvę (Nr. Pi2-37-1 ir Pi2-37-2) paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis 1 |važiavimų į Beržų gatvę (Nr. Pi2-37-1 ir Pi2-37-2) paprastojo remonto darbai

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui EUR | |
|-----------------------|----------------|---|--------------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Darbai | | | | | | |
| 1 | | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0,255 | | |
| 2 | | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai | 100m ³ | 0,683 | | |
| 3 | | Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 157,9 | | |
| 4 | | II gr. grunto kasimas ekskavat. su 0,65 m ³ kaušu, pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 10 km ir darbas sąv. | t. m ³ | 0,2 | | |
| 5 | | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza | 100m | 0,45 | | |
| 6 | | Lovio dugno planiravimas ekskavatoriumi, kai gruntas I-II grupės | t.m ² | 1,6487 | | |
| 7 | | Lovio dugno tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolio masė iki 6t(I-II grupės gruntas) | 100m ³ | 1,9785 | | |
| 8 | | 12 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | m ³ | 197,85 | | |
| 9 | | 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet.mišinio AC 16 PD | 100 m ² | 11,304 | | |
| 10 | | Kelkraščio sustiprinimas skaldos mišiniu 0/45 (sluoksnio storis 10 cm) | 100m ² | 5,1 | | |
| 11 | | Nuovažos planiravimas mechanizuotai (gruntas II grupės) | t.m ² | 0,0135 | | |
| 12 | | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) | 100m ³ | 0,02 | | |
| 13 | | 15 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 po nuovažą | 100 m ² | 0,135 | | |
| 14 | | 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg., iš asfaltbet. miš.AC 16 PD | 100 m ² | 0,135 | | |
| 15 | | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100m ² | 5,1 | | |
| 16 | | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | kompl. | 1,0 | | |
| Iš viso be PVM | | | | | | |

Sudarė :
/Pavardė/

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyntas Dubauskas

