

V PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 5

VIDIŠKIŲ SEN. ŠVENTUPĖS K. A.VIENUOLIO G. PAPERASTASIS REMONTAS

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti Vidiškių sen. Šventupės k. A.Vienuolio g. atkarpos paprastojo remonto darbus, atstatant asfaltbetonio dangą bei užtikrinant eismo saugumą.

Atliekamų darbų aprašymas ir reikalavimai:

1. Vidiškių sen. Šventupės k. A.Vienuolio g. atkarpos asfaltbetonio dangos atstatymo darbai – 644 m².

2. Darbų atlikimo vieta – Ukmergės r. Vidiškių sen. Šventupės k. A.Vienuolio g.

3. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas.

4. Esama gatvės asfaltbetonio danga išardoma mechanizuotu būdu, pakraunami ir išvežami rangovo pasirinktu atstumu. Važiuojamosios dalies ir nuovažos konstrukcija įrengiama iš 12 cm storio išlyginamojo skaldos mišinio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD, įrengiamo klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu, skersines siūles apdorojant bitumine mastika.

5. Darbai atliekami, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu.

6. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi atitikti, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

Rangovas privalo pateikti medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas su tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis su tyrimų protokolais bei rezultatais.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas, susiderinęs su Vidiškių seniūnija.

8. Pilnai užbaigus darbus, pateikiama kontrolinė - geodezinė nuotrauka skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose.

9. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

10. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F2 (2 vnt.), naudoto asfaltbetonio eksploatacinių savybių deklaracija.


11. Atliktų darbų aktai F2 ir pažyma apie atliktus darbus F3 privalo būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.


Parengė:

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vytautas Dubauskas



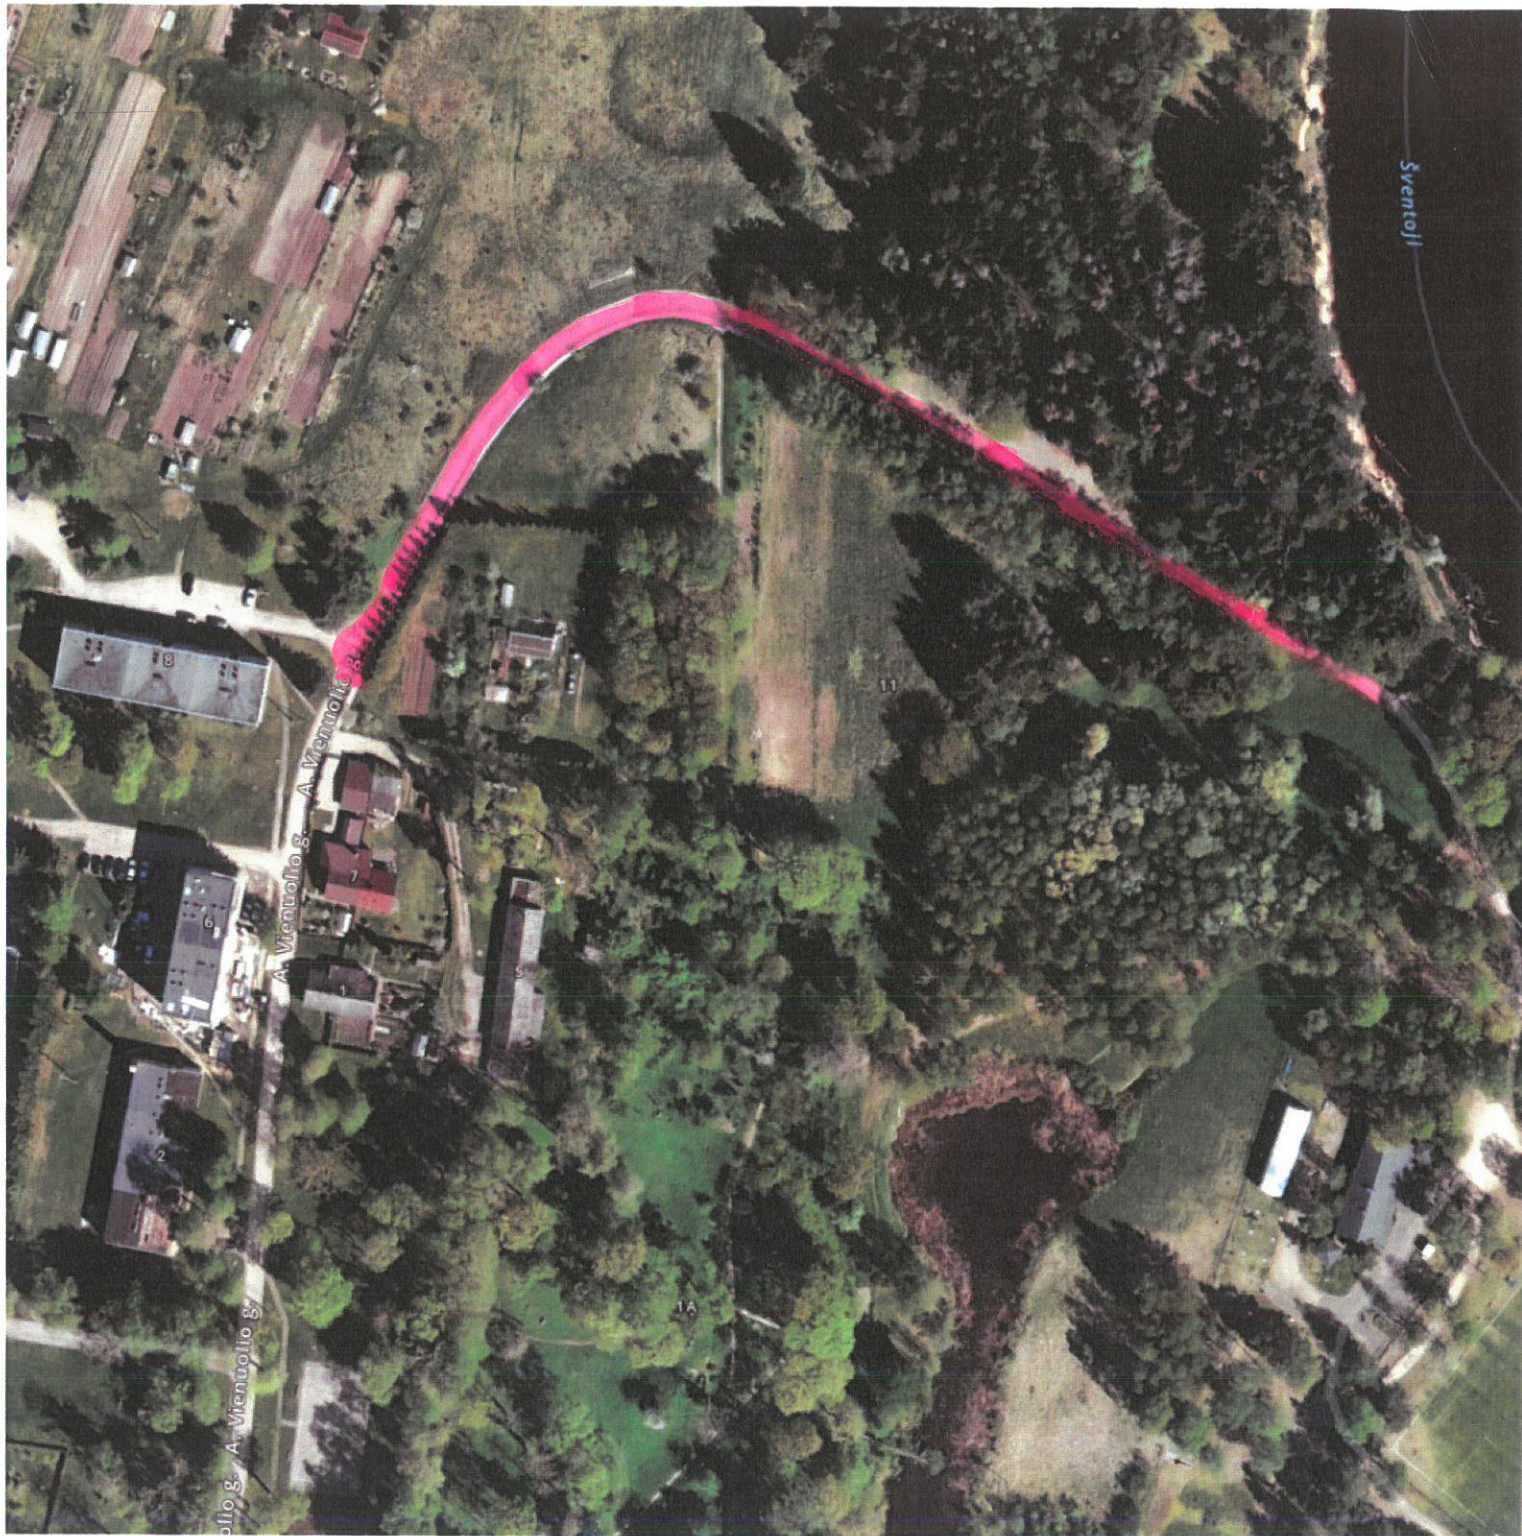

SITUACIJOS SCHEMA
VIDIŠKILĖ, SEN. ŠVENTUPĖS K. A. VIENUOČIO G.
SKERSINIS PĖJŪVIS

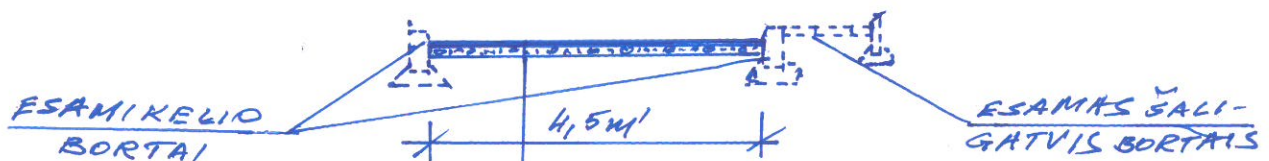

6cm asfalto pagr. sl. n° AC16PD
 10cm išlyg. pagr. sl. n° venov. mēn.
 medžiaga mišinio 0/45
 Esama saukata

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 5

Statinių grupė Ukmergės raj. Vidiškių sen.

Statinys 1 Šventupės k. A.Vienuolio g. (Nr. Vi-63) paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis 1 Šventupės k. A.Vienuolio g. (Vi-63) paprastojo remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,14		
2		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100m ³	0,38		
3		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100m ³	0,02		
4		Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	93,0		
5		II gr. gr. kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	100m ³	0,756		
5		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100m	0,15		
6		Lovio dugno planiravimas mechanizuotai	t.m ²	0,63		
7		Lovio dugno tankinimas mechanizuotai	100m ²	6,3		
8		12 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45	m ³	75,6		
9		6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet.mišinio AC 16 PD	100 m ²	6,3		
11		Nuovažos planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	t.m ²	0,01		
12		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(II grupės gruntas)	100m ³	0,02		
13		12 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 po nuovažą	100 m ²	0,14		
14		6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą, iš asfaltbet. miš. AC 16 PD	100 m ²	0,14		
15		Gatvės bordiūrų ardymas	m	10,0		
16		Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	m	10,0		
17		Betoninių šaligatvio plytelių (trinkelėlių) ardymas	m ²	10,0		
18		Betoninių trinkelėlių 6 cm grindinio grindimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis	m ²	10,0		
19		Išpildomosios nuotraukos atlikimas	kompl.	1,0		
Iš viso be PVM						

Sudarė :
/Pavardė/

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas
Vyginas Dubauskas

