


UŽVENČIO MIESTO CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

Išardomi sutrūkusios tvoros elementai. Betonuojama tvora ir stulpeliai. Gręžtiniais poliais sustiprinami tvoros pamatai. Atliekamas tvoros ir tvoros stulpelių gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu. Tvora nutinkuojama cementiniu skiediniu. Tvoros pamatai, segmentai ir stulpeliai nudažomi fasadiniais dažais.

Prie vidinės kapinių tvoros pusės įrengiamas drenažas nuo šlaito patenkančiam vandeniui pašalinti. Pagal esamą tvoros pamatą iškasti tranšėją ($\approx 30 \text{ m}^3$ grunto), pakloti gofruotą vamzdį su geotekstilės filtru ir užpilti 10-45 mm frakcijos žvirgždu.

Betoninėje kapinių tvoroje, ties medžiais, įrengti kalviškus tvoros fragmentus (1 pav.).

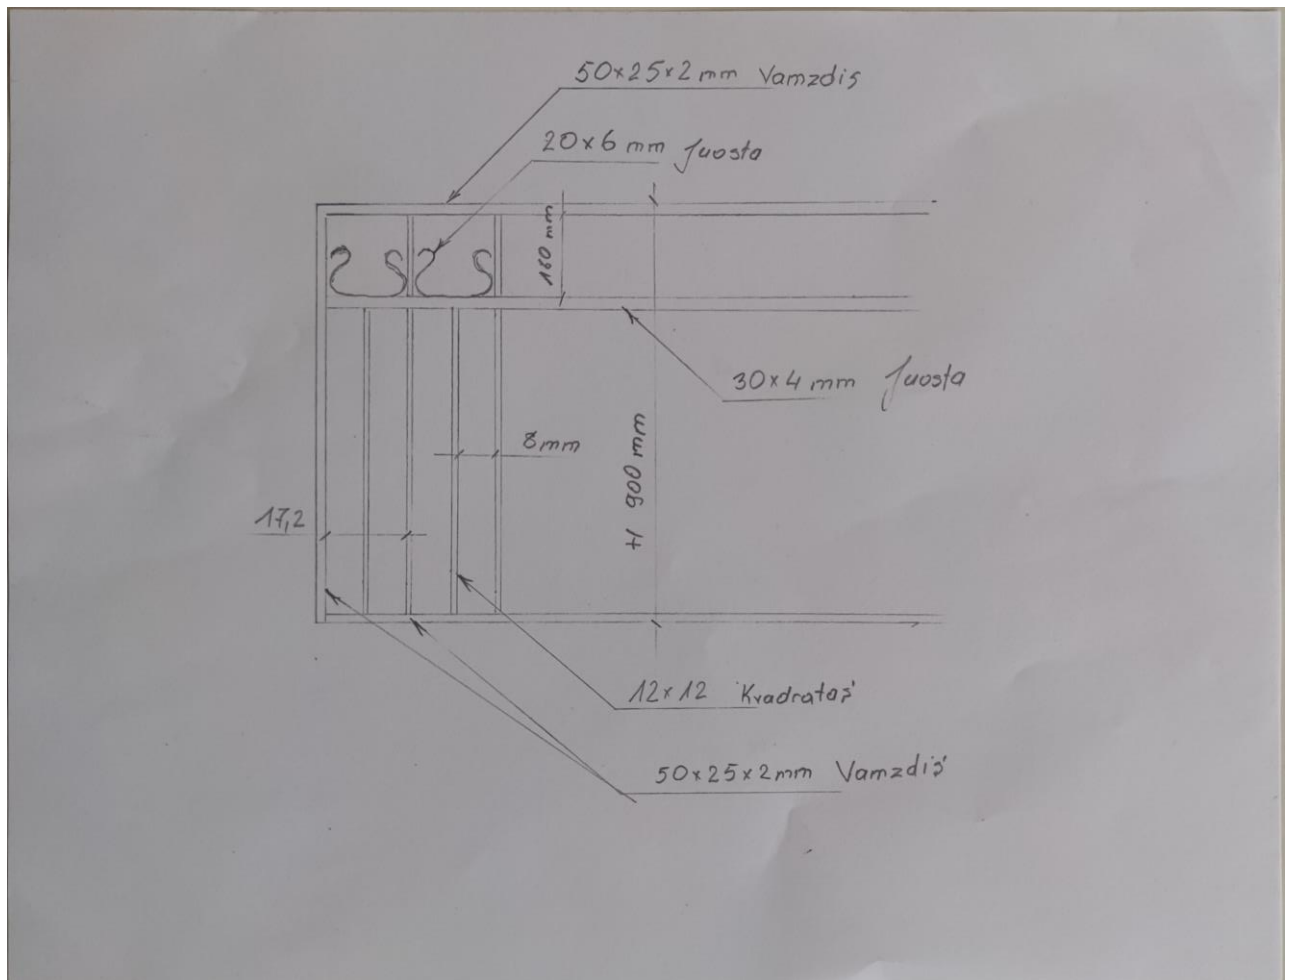

1 pav. kalviški tvoros fragmentai