

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas ir adresas: Socialinės globos pastato 1D2p, Stoties g. 14, Dūseikių k., Tryškių sen., Telšių r., fasadų paprastojo remonto aprašas

Projekto užsakovas (statytojas): Dūseikių socialinės globos namai kodas 190792546, Stoties g. 14, Dūseikių k., Tryškių sen., Telšių r.


Projektuotojas: MB „Energopena“, adresas: Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai, vadovas: Vilmantas Kruopys.

Projektavimo pagrindas: Projektavimo darbų sutartis, projektavimo užduotis.


Projekto rūšis (stadija): Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – paruošiamas supaprastintas projektas projektavimo užduotyje nurodytoms objekto dalims. Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Statybos rūšis: statinio paprastas remontas (vadovaujantis STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). Projektavimo užduotyje nurodyti darbai atitinka paprastojo remonto apimtį.

Esamos situacijos fotofiksacijos:

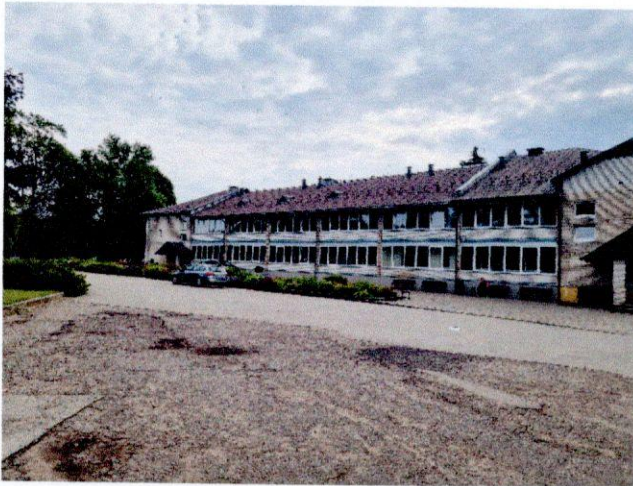

1 pav. Pastato vaizdas

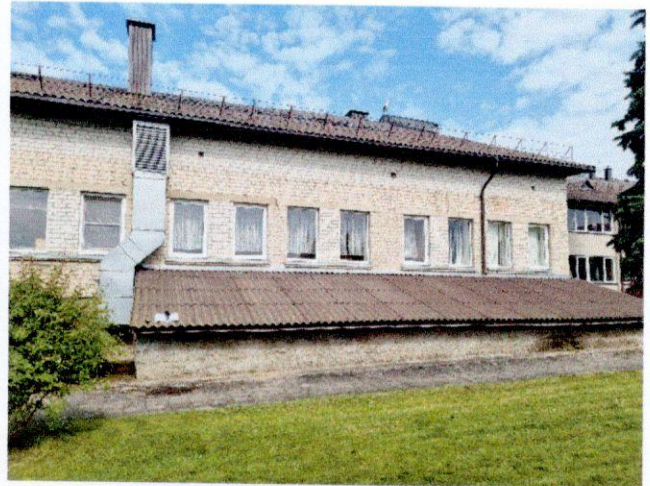

2 pav. Pastato vaizdas



3 pav. Pastato vaizdas



4 pav. Pastato vaizdas

II. PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAI

Atliekant socialinės globos pastato (1D2p), esančio Stoties g. 14, Dūseikių k., Tryškių sen., Telšių r., fasadų paprastojo remonto darbus, numatoma:

- Fasadų padengimas fungicidiniais skysčiais nuo pelėsio ir grybelio.
- Sienų nuplovimas aukšto slėgio vandens srove.

MB ENERGOPENA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠKIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAPERASTOJO REMONTO APRAŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas	Lapas	Lapų
	25.07.20-SPP	1	7	0

- Sienų šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto fasadui EPS 70 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.
- Angokraščių šiltinimas putų polistireno plokštėmis EPS 70 (arba analogas) 30mm storio šiltinimas.
- Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais.
- Sienų tinkavimas dekoratyviniu tinku.
- Išorinių palangių (nuolajų) įrengimas.
- Dalies medinių karnizo pakalimų pakeitimas;
- Lietaus nuvedimo sistemos keitimas nauja;
- Esamos nuogrindos ardyimas.
- Naujos nuogrindos iš gelžbetoninių trinkelų (plytelių) su pagrindais įrengimas.
- Cokolio požeminės dalies atkasimas užkasimas.
- Cokolio antžeminės požeminės dalies nuvalymas.
- Cokolio teptinės hidroizoliacijos įrengimas.
- Cokolio požeminės dalies šiltinimas ekstrudinio putų polistireno plokštėmis (arba analogas) 150mm storio šiltinimas
- Cokolio antžeminės dalies šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto pamatams EPS 100 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.
- Cokolio, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais.
- Cokolio tinkavimas dekoratyviniu tinku.
- Cokolio aptaisymas lenktais skardos profiliais.
- Nenaudojamų fasado elementų pašalinimas.
- Kiti darbai.
- Pastolių fasadų apdailos darbams surinkimas ir išardymas.
- Statybinių šiukšlių išvežimas.

Fasadinių sienų apšiltinimas, tinkavimas dekoratyviniu tinku: Esamas socialinės globos pastato mūrinės silikatinių plytų sienos nešiltintos.

Esami fasadai nuplaunami aukšto slėgio srove ir padengiami fungicidais nuo pelėsio ir grybelio.

Nebenaudojami fasado elementai, pašalinami, kiti elementai pabaigus darbus atstatomi.

Sienų šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto fasadui EPS 70 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.

Angokraščių šiltinimas putų polistireno plokštėmis EPS 70 (arba analogas) 30mm storio šiltinimas.

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais.

Sienų tinkavimas dekoratyviniu tinku.

Išorinių palangių (nuolajų) įrengimas.

Cokolio apšiltinimas, tinkavimas dekoratyviniu tinku, nuogrindos įrengimas: Esamas socialinės globos pastato betoninio pamatas neapšiltintas.

Cokolio požeminės dalies atkasimas užkasimas.

Cokolio teptinės hidroizoliacijos įrengimas.

Cokolio požeminės dalies šiltinimas ekstrudinio putų polistireno plokštėmis (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.

Cokolio antžeminės dalies šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto pamatams EPS 100 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.

Cokolio, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais.

Cokolio tinkavimas dekoratyviniu tinku.

Cokolio aptaisymas lenktais skardos profiliais.

Naujos nuogrindos iš gelžbetoninių trinkelų (plytelių) su pagrindais įrengimas.

Projekte pateiktas spalvos kodas preliminarus ir tikslinamas Rangovui atlikus bandomuosius tinkavimus ir suderinus su Užsakovu.

- **Lietaus nuvedimo sistemos keitimas:** Numatoma naujai įrengti lietaus nuvedimo sistemą. Projektuojami lietvamzdžiai ir latakai – plieniniai tamsiai rudos spalvos (RAL 8019) arba artima.

MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠKIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas	Lapas	Lapų
	25.07.20-SPP	2	7	0

Kiti darbai:

- Dalies medinių karnizo pakalimų pakeitimas.
- Nenaudojamų fasado elementų pašalinimas.
- Pastolių fasadų apdailos darbams surinkimas ir išardymas.
- Statybinių šiukšlių išvežimas.




Architektūriniai sprendiniai:

Gretimybės:

Pastato fasadų spalvinis sprendimas parenkamas pagal esama situaciją.



Sutartiniai žymėjimai:



2025-08-05

PRITARIU PASTATO SPALVINIAMS SPRENDINIAMS

Patarėjas, atliekantis vyriausiojo architekto funkcijas

Simonas Bagdonas



Fasado dekoratyvinio tinko spalva Amber 60 – L85 C9 H62 pagal Caparol spalvų paletę

Cokolio dekoratyvinio tinko spalva Granit 25 pagal Caparol spalvų paletę

Išorinės palangės (nuolajos) lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai) keičiami naujai – tamsiai rudos spalvos spalvos (RAL 8019) arba artima

Daugiabučio gyvenamojo namo sprendiniai:

Paprastojo remonto metu:

- Pastato fasadai tinkuojami silikoniniu dekoratyviniu tinku Amber 60 – L85 C9 pagal Caparol spalvų paletę arba artima.
- Cokolis tinkuojamas silikoniniu dekoratyviniu tinku Granit 25 pagal Caparol spalvų paletę pagal Caparol spalvų paletę arba artima.
- Išorinės palangės (nuolajos) lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai) keičiami naujai – tamsiai rudos spalvos spalvos (RAL 8019) arba artima.

Pastabos:

Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su Užsakovu, paprastojo remonto rengėju. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo priežiūros metu, pateikus medžiagų pavyzdžius ir atlikus bandomuosius tinkavimus..

MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠKIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAGRASOJO REMONTO APRASŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas 25.07.20-SPP	Lapas 3	Lapų 7

Projektas atitinka galiojančius teisės aktus, statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus.

Darbu (vykdymo) technologijos aprašas:

Fasadai

1. Apdengiami arba numontuojami fasadų elementai, kurie gali būti apgadinti darbų metu ir kurių tvarkymas nenumatytas: namo numeris, vėliavos laikiklis, palangės, langai, durys, vamzdžiai, kondicionieriai, reklamos iškabos, laidai, laiptai ir kiti elementai.
2. Apdengiami, apsaugomi esami PVC langai.
3. Sienų nuplovimas aukšto slėgio vandens srove.
4. Fasadų padengimas fungicidiniais skysčiais nuo pelėsio ir grybelio.
5. Sienų šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto fasadui EPS 70 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.
6. Angokraščių šiltinimas putų polistireno plokštėmis EPS 70 (arba analogas) 30mm storio šiltinimas.
7. Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (2sl. ir 1sl. tinklelio).
8. Sienų gruntavimas prieš tinkavimą dekoratyviniu tinku.
9. Sienų tinkavimas silikoniniu dekoratyviniu tinku.
10. Išorinių palangių (nuolajų) tvirtinimas.
11. Dalies medinių karnizo pakalimų pakeitimas ir dažymas.
12. Lietaus nuvedimo sistemos keitimas.
13. Numontuotų fasado elementų atstatymas, laikinų uždengimų nuėmimas.
14. Ryšių ir elektros kabelių aptaisymas specialiais apsauginiais plastikiniais profiliais.
15. Statybinių šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas.
16. Pastolių fasadų apdailos darbams surinkimas ir išardymas.

Cokolis, nuogrinda

17. Esamos nuogrindos ardymas.
18. Cokolio požeminės dalies atkasimas užkasimas.
19. Cokolio antžeminės požeminės dalies nuvalymas,
20. Cokolio teptinės hidroizoliacijos įrengimas.
21. Cokolio požeminės dalies šiltinimas ekstrudinio putų polistireno plokštėmis (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.
22. Cokolio antžeminės dalies šiltinimas putų polistireno plokštėmis skirto pamatams EPS 100 (arba analogas) 150mm storio šiltinimas.
23. Cokolio, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (2sl. tinklelio).
24. Cokolio gruntavimas prieš tinkavimą dekoratyviniu tinku.
25. Cokolio tinkavimas silikoniniu dekoratyviniu tinku.
26. Cokolio aptaisymas lenktais skardos profiliais.
27. Kiti darbai.
28. Naujos nuogrindos iš gelžbetoninių trinkelio (plytelių) su pagrindais įrengimas.

Medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Medžiaga	Matavimo vnt.	Kiekis*
1.	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	129,30
2.	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	487,20
3.	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)	m ²	1024,74
4.	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, fungicidiniu tirpalu	m ²	1024,74
5.	Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio profilių montavimas cokolių šiltinimui	m	169,20

MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAGRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas	Lapas	Lapų
	25.07.20-SPP	4	7	0

6.	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	m ²	938,52
7.	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30-50 mm	m ²	86,24
8.	Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas, kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm	m ²	89,50
9.	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis / 2sl.	m ²	179,50
10.	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis	m ²	759,00
11.	Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	487,20
12.	Sienų tinkuojamų paviršių angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100 m ² tinklelio)	m ²	89,50
13.	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	m ²	1114,24
14.	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm , kai sienos su angomis)	m ²	1024,74
15.	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm , tinkuojant angokraščius)	m ²	89,50
16.	Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) montavimas, kai sienų apdaila armuotas tinkas	m	129,30
17.	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)	m ²	1024,74
18.	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas	m ²	1024,74
19.	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas	m ²	91,30
20.	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų apkalimas	m ²	91,30
21.	Pastatų išorinių paviršių dažymas emaliais (vienas sluoksnis, teptuku)	m ²	91,30
22.	Pastatų išorinių paviršių dažymas emaliais (antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku)	m ²	91,30
23.	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	141,17
24.	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	116,00
25.	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile lietskardės montavimas	m	116,00
26.	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	141,17
27.	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	116,00
28.	Esamų el. kabelių el instaliacijos atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį	Kompl.	1,0
29.	Esamų stogelių dangos skardinimų permontavimas šiltinant sienas	Kompl.	1,0
30.	Esamų plieninių laiptų, panduso atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį	Kompl.	1,0
31.	Esamų vėdinimo kt. įrenginių atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį	Kompl.	1,0
32.	Statybinių šiukšlių išvežimas 45 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,0
33.			
34.			
35.			
36.			

MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠKIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAGRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas	Lapas	Lapų
	25.07.20-SPP	5	7	0

37.	DARBAI BUS PERKAMI IR VYKDOMIS ATSKIRU PIRKIMU		
38.	Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui, kai nuogrindų danga betoninės plytelės	m ²	158,51
39.	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku. Dangos storis 100 mm	m ³	0,50
40.	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės	m ³	172,06
41.	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės	m ³	172,06
42.	Ivairių paviršių valymas metaliniu šepetiu mechanizuotai	m ²	383,54
43.	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)	m ²	383,54
44.	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, fungicidiniu tirpalu	m ²	383,54
45.	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tepant 2 kartus bitumine emulsija)	m ²	383,54
46.	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm /ekstrudiniu polistirenu	m ²	165,95
47.	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m ²	165,95
48.	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas	m	169,20
49.	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	m ²	217,59
50.	Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	vnt	1306
51.	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais / 2sl.	m ²	217,59
52.	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	m ²	217,59
53.	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm , kai sienos su angomis)	m ²	217,59
54.	Cokolio aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	m	37,21

Pastabos:

*Medžiagų ir darbų kiekiai pateikti preliminarūs. Tikslius medžiagų kiekius statybos Rangovas įsivertina pagal esamą situaciją savo rizika.

** Kiekis nurodytas preliminarus, numušant atšokusį, erozijos paveiktą ir praradusį mechaninį tvirtumą sienų ir cokolio tinką. Tikslų numušamo tinko kiekį darbų eigoje Rangovas įsivertina pagal esamą situaciją savo rizika.

MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO 1D2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAPERASTOJO REMONTO APRAŠAS			
	DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas 25.07.20-SPP	Lapas 6	Lapų 7

Aplinkos apsauga

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos bus išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietyje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Duomenys apie susidarančių atliekų kiekius pateikti 1 lentelėje.

Atliekų kiekiai

1 lentelė

Technologinis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis, t	Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
Gyvenamojo namo fasado ir stogo remontas	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos.	10	kietas	170904	12.13	Nepavojingos	Statybos aikštelėje	8	Išvežamos į sąvartyną

Darbu sauga

- Visos statybvietyje naudojamos priemonės darbo vietai paauskštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.
- Pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų.
- Draudžiama žmonėms būti po montuojama konstrukcija.
- Darbai aukštyje atliekami dieną, išimtiniais atvejais leidžiama dirbti ir naktį, esant apšvietimui 20 Lx. Dirbant aukštyje mėtyti žemyn daiktus draudžiama. Dirbantieji turi sekėti, kad nebūtų net atsitiktinio daiktų kritimo. Vietos apačioje, virš kurių vykdomi darbai aukštyje, turi būti aptvertos, pakabinti perspėjamieji plakatai, pastatyti draudžiamieji ženklai.
- Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis, lyja lietus, lijundra – plikšala, rūkas. Trankosi perkūnas, žaibuoja, blogas matomumo sąlygos.
- Medžiagos, gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose.
- Norint išvengti įvairių sužeidimų reikia mūvėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginį šalną, mūvėti apsaugines pirštines.
- Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Pagrindinė priemonė, apsauganti darbuotoją nuo kritimo yra apraišai, o ne saugos diržas. Darbuotojai turi žinoti, kaip reikia apsijuosti apraišais, apsaugančiais darbuotojo kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstyta tolygiai į stipriausias kūno vietas. Įrangos tikslas – be smūgio sustabdyti krentantį žmogų. Be to, reikia pritvirtinti prie nejudamos 1.5 tonos svorį išlaikančios konstrukcijos taško, kurį iš anksto nurodo padalinio vadovas.

Pareigos
PDV

Vardas, pavardė
Vilmanas Kruopys

Atestato Nr.
37688
Diplomo Nr.
SB Nr.0016537

Parašas

Data
2025 08 05

TVIRTINU

Dūseikių socialinės globos namai,
Direktorė Nijolė Rubežienė

PRITARIU

Tryškių rajono savivaldybės administracijos patarėjas,
atliekantis vyriausiojo architekto funkcijas
Simonas Bagdonas

PASTATO FASADŲ SPACVINIŲ
SPRENDINIŲS
2025-08-05



MB ENERGOPENSA Sedos g. 31A, LT-87101, Telšiai. Tel. (0-633) 63531, info@energetinisauditas.lt	SOCIALINĖS GLOBOS PASTATO ID2P, STOTIES G. 14, DŪSEIKIŲ K., TRYŠKIŲ SEN., TELŠIŲ R., FASADŲ PAGRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	Kompleksas	Lapas	Lapų	Laida
	25.07.20-SPP	7	7	0