

Sutarties priedas Nr. 1

**KELIO PRALAIĐŲ PAPERASTOJO REMONTO DARBAI MOLĖTŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. Darbų aprašymas

1. Pagal pateiktus darbų aprašymus reikia atlikti vienuolikos pralaidų paprastąjį remontą Molėtų rajono savivaldybių vietinės reikšmės keliuose. Kiekvienos pralaidos remonto darbų eiga Užsakovo ir Rangovo bus derinama vietoje, prisilaikant darbų aprašymo. Visi remontui naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti.
2. Darbai atliekami laikantis atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
3. Pralaidos įrengiamos ant ne plonesnio kaip 0,15 m smėlio sluoksnio. Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 0,15 m grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip iki 97 proc.
4. Prieš pradėdant darbus būtina pastatyti reikalingus kelio ženklus pagal standartines darbų zonų keliuose aptvėrimo schemas.
5. Už darbų saugą objekte pilnai atsako rangovas.

II. Objekto apžiūra


6. Pasiūlymų teikėjai savo rizika apsilanko objekto vietoje, įvertina esamą situaciją, gali kreiptis į Užsakovą dėl papildomos informacijos, kurios gali prireikti pasiūlymo parengimui ir rangos sutarties sudarymui.

III. Pasiūlymo pateikimas

7. Pasiūlymų teikėjai pateikia paskaičiuotą kainą pagal pateiktus darbų aprašymus.


Nr. 1.	Vietinės reikšmės kelias Nr. AI-14, Molėtų r. sav., Alantos sen. Laičių k., (koordinatė X:6136559, Y:578711)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 5 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 9 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas


Vietovės schema

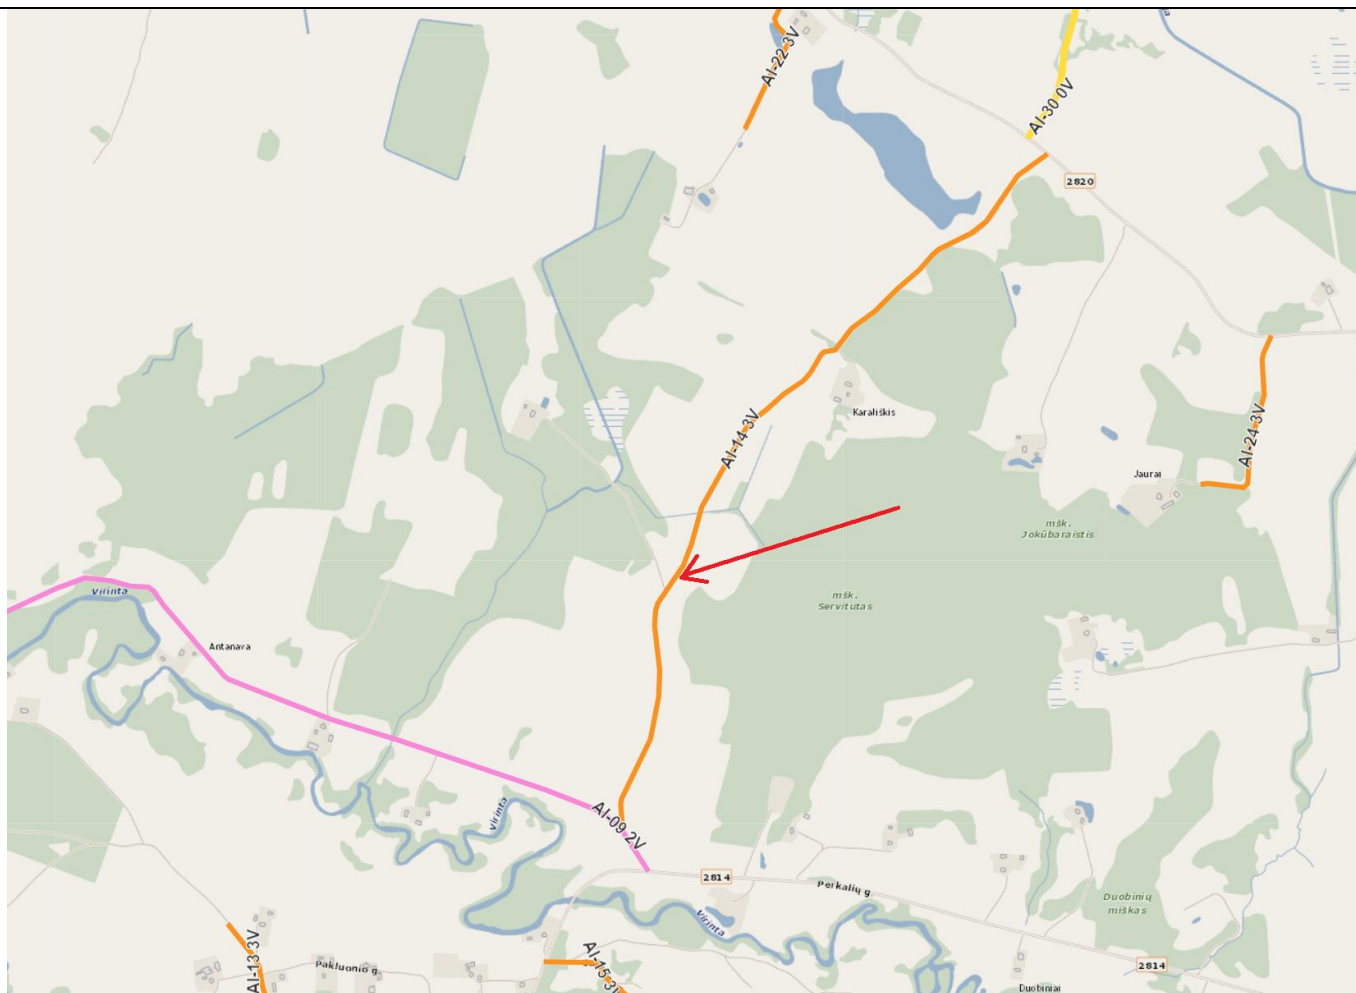

Nr. 2	Vietinės reikšmės kelias Nr. Ba-14, Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl. (Koordinatė X:6130612, Y:572759)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 5 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 9 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas


Vietovės schema

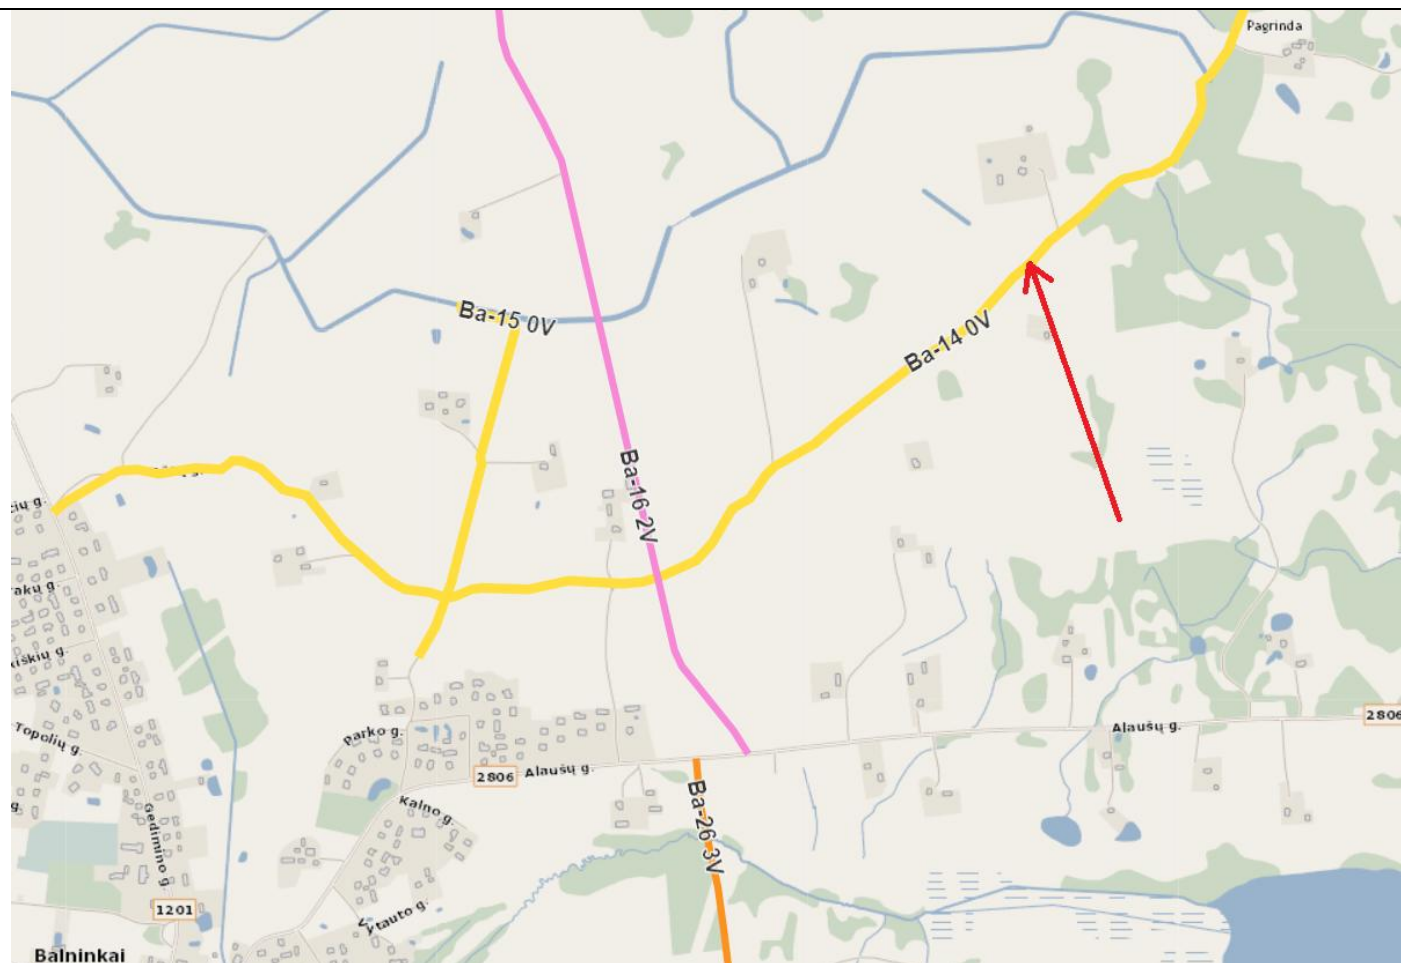

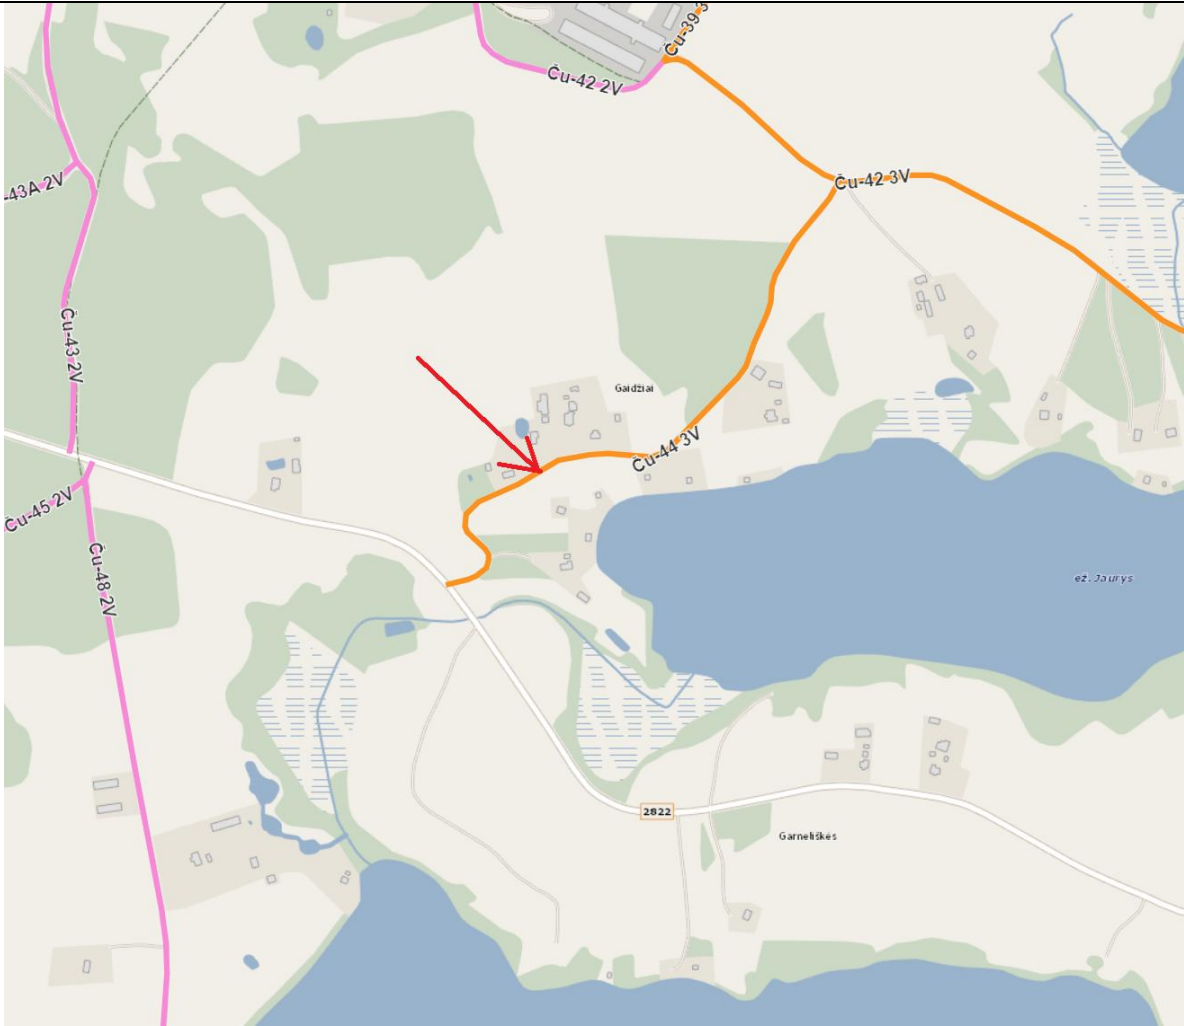Nr. 3.	Vietinės reikšmės kelias Nr. Ču-44, Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Gaidžių k. (Koordinatė X:6127113, Y:597759)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 9 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
 The map shows the project location in Gaidžiai. A red arrow points to the Ču-44 road, which is highlighted in orange. The road runs from the top right towards the bottom left. Other roads shown in pink include Ču-42 2V, Ču-42 3V, Ču-43 2V, Ču-44 3V, Ču-45 2V, and Ču-48 2V. The map also shows a large lake (ez. Jaurys) to the right of the road, and several smaller lakes and ponds. The area is surrounded by green fields and some buildings. A road number 2822 is visible near the bottom center.	


Nr. 4	Vietinės reikšmės kelias Nr. Du-14, Molėtų r. sav., Dubingių sen., Drąsių k. (Koordinatė X:6101713, Y:587177)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 1 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 5 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 18 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

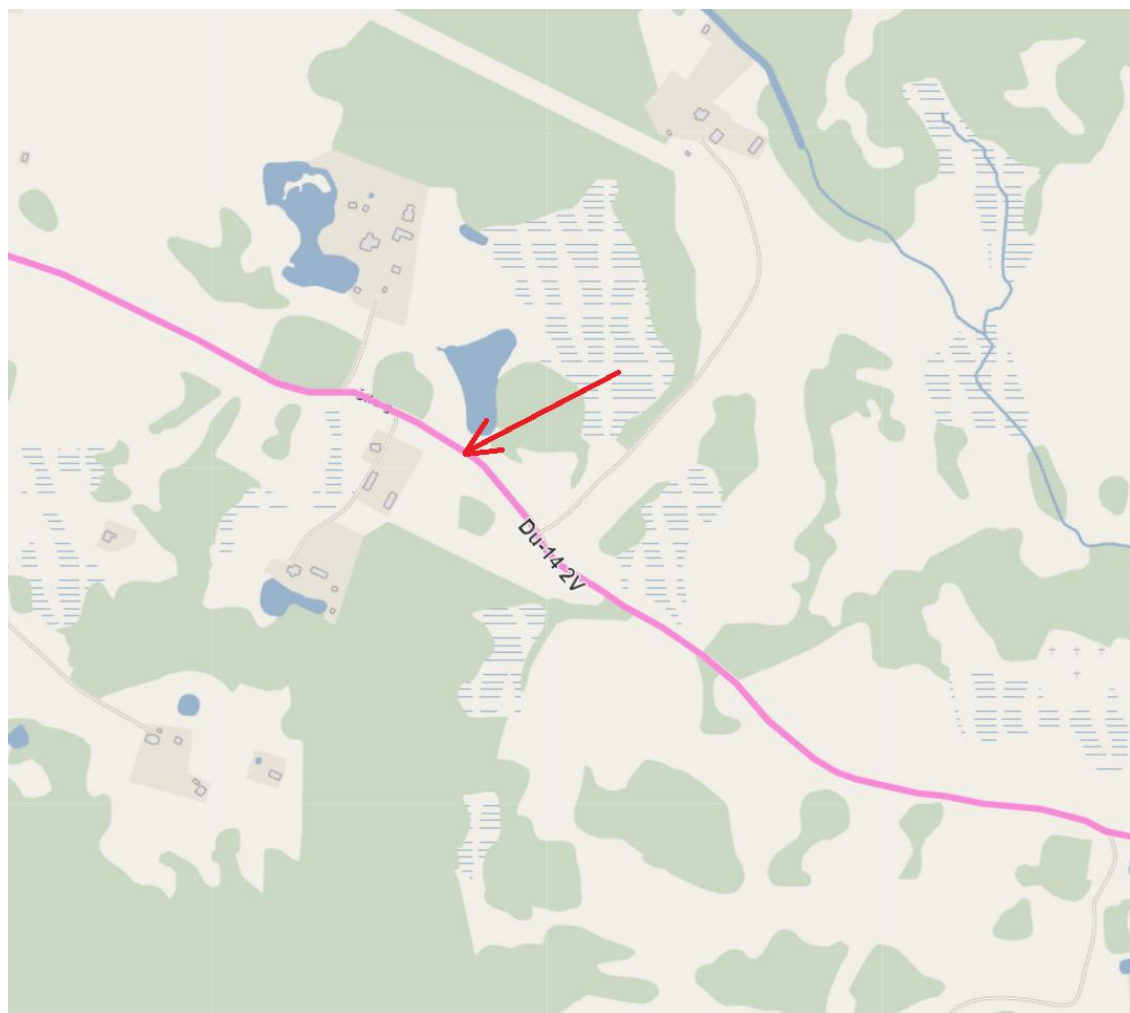


Nr. 5	Vietinės reikšmės kelias Nr. Jo-45, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Maldžiūnų k. (Koordinatė X:6110512, Y:612586)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir ji panaudojama vietinės reikšmės kelio Nr. Jo-48, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šakališkių k. (Koordinatė X:6110228, Y:611297) pralaidai suremontuoti. Vietoj demontuotos pralaidos įrengiamas naujas gofruotas pralaidos vamzdis d400 (ilgis – 9 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 1,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 2 m³ -įtekėjimo išteklėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių kasimas – 1 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 18 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

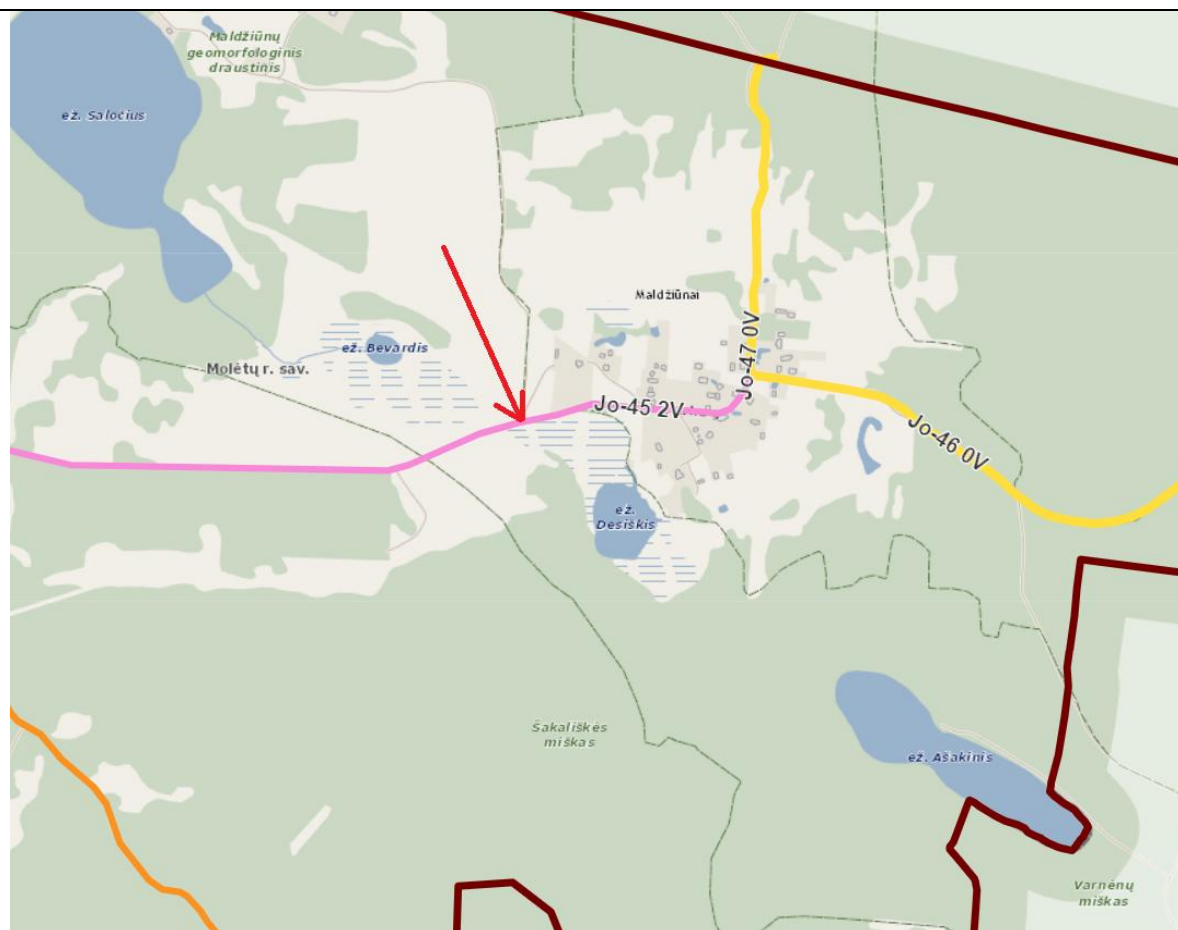


Nr. 6	Vietinės reikšmės kelias Nr. Jo-48, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šakališkių k. (Koordinatė X:6110228, Y:611297)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į pralaidą d400 (ilgis – 6 metrai) demontuotą vietinės reikšmės kelyje Nr. Jo-45, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Maldžiūnų k. (Koordinatė X:6110512, Y:612586). -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 1,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 2 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių kasimas – 1 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 18 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

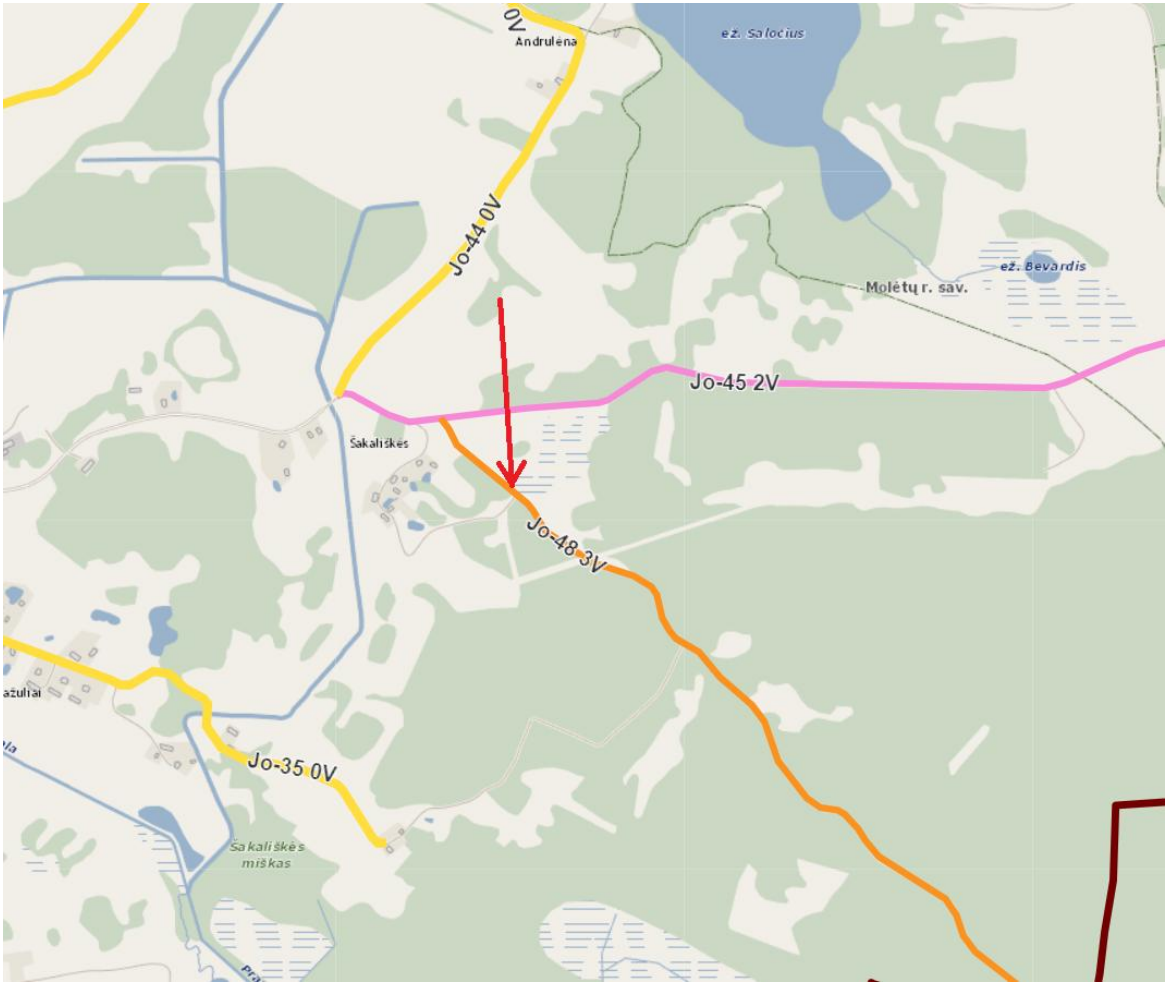


Nr. 7	Gatvės Nr. 4, Molėtų r. sav., Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl. (Koordinatė X:6105557, Y:606421)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 1,0 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 1 m³ -0,5 m gylio kelio griovio įrengimas vienoje Gatvės Nr. 4 pusėje – 80 m -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 9 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas


Vietovės schema

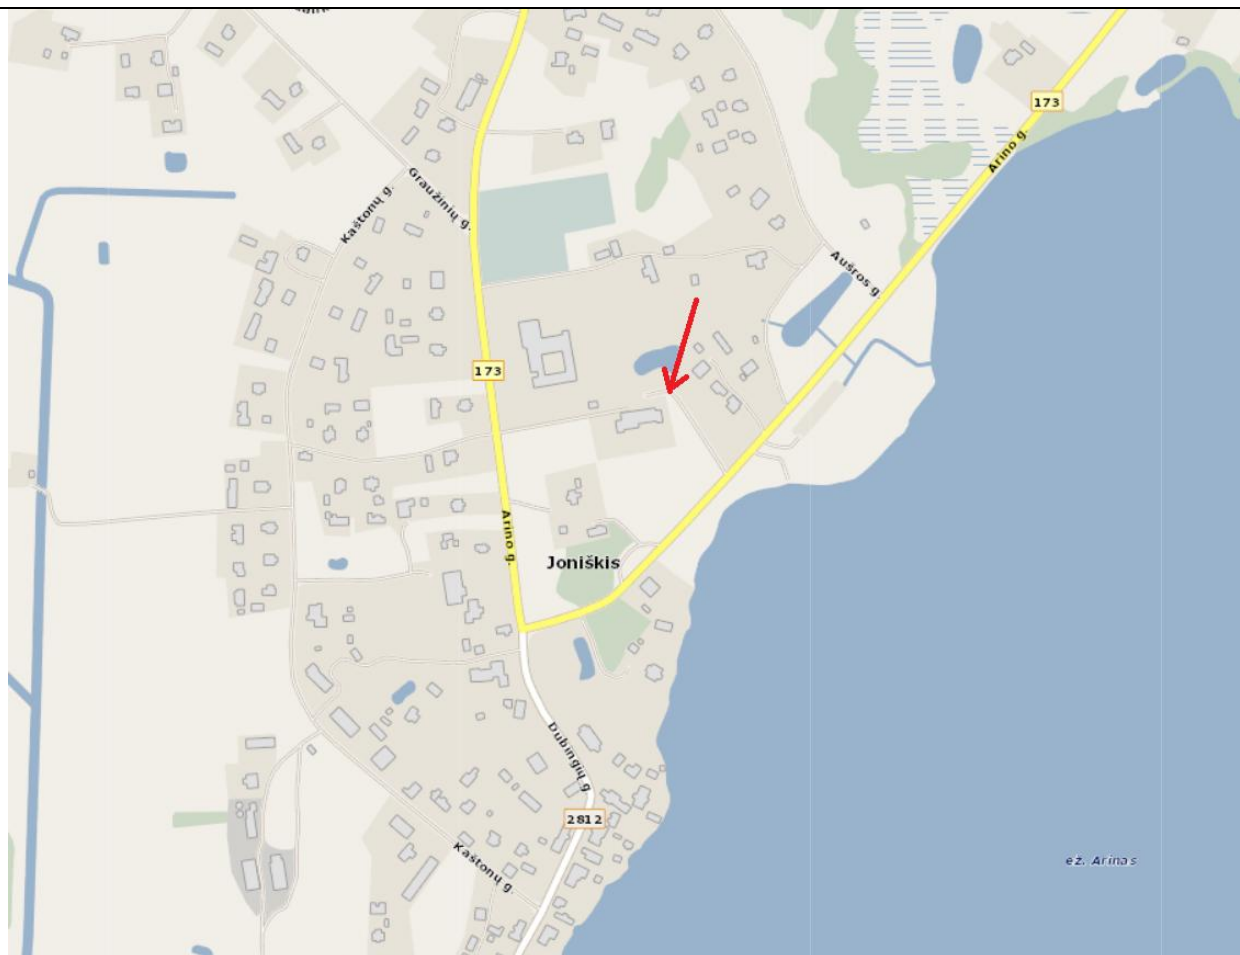


Nr. 8	Vietinės reikšmės kelias Nr. Su-22 (Lakštingalų g.), Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k. (Koordinatė X:6140021, Y:592125)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 1 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1,5 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 1 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 30 m -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 18 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

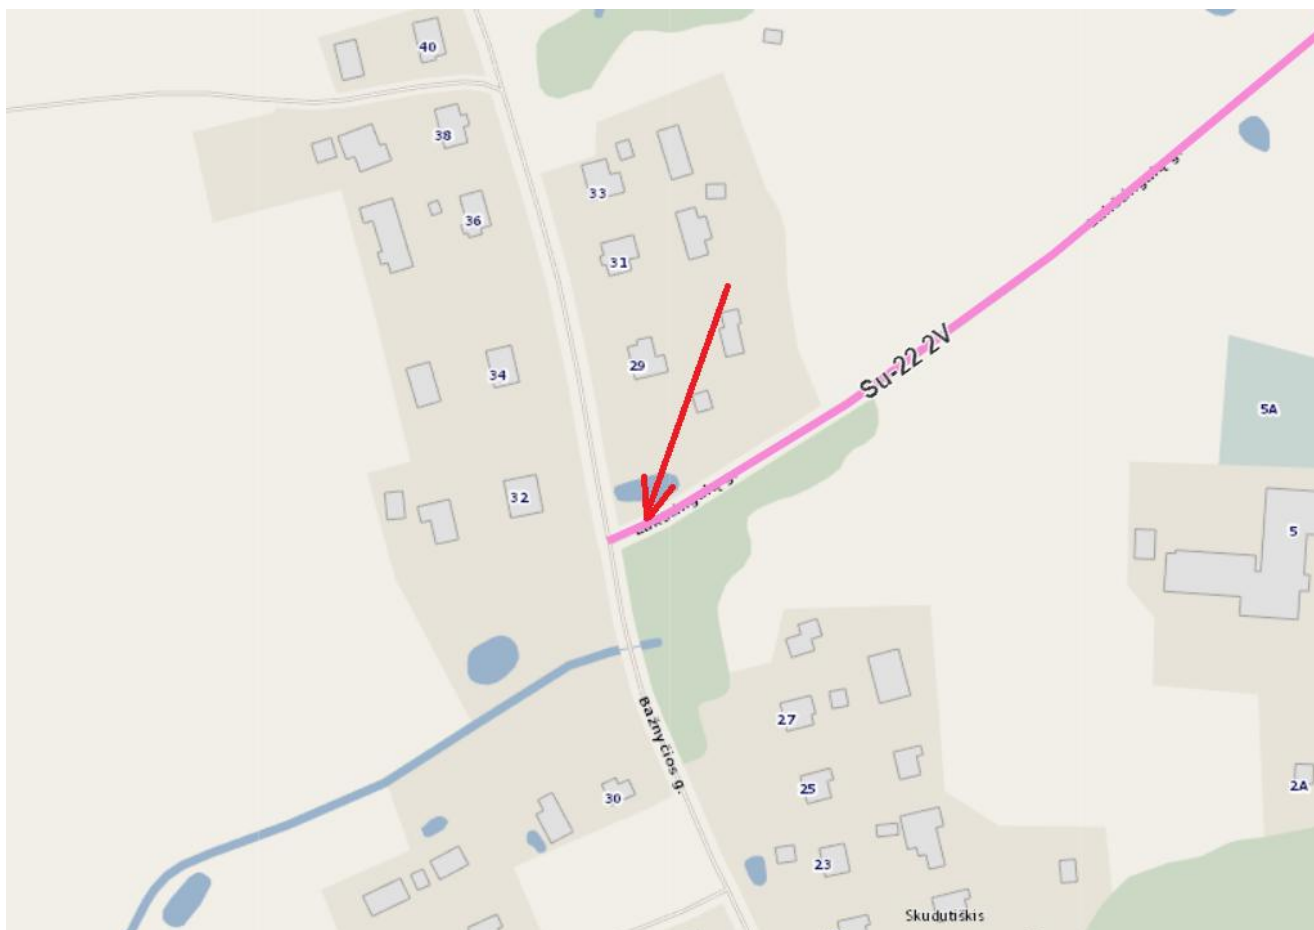

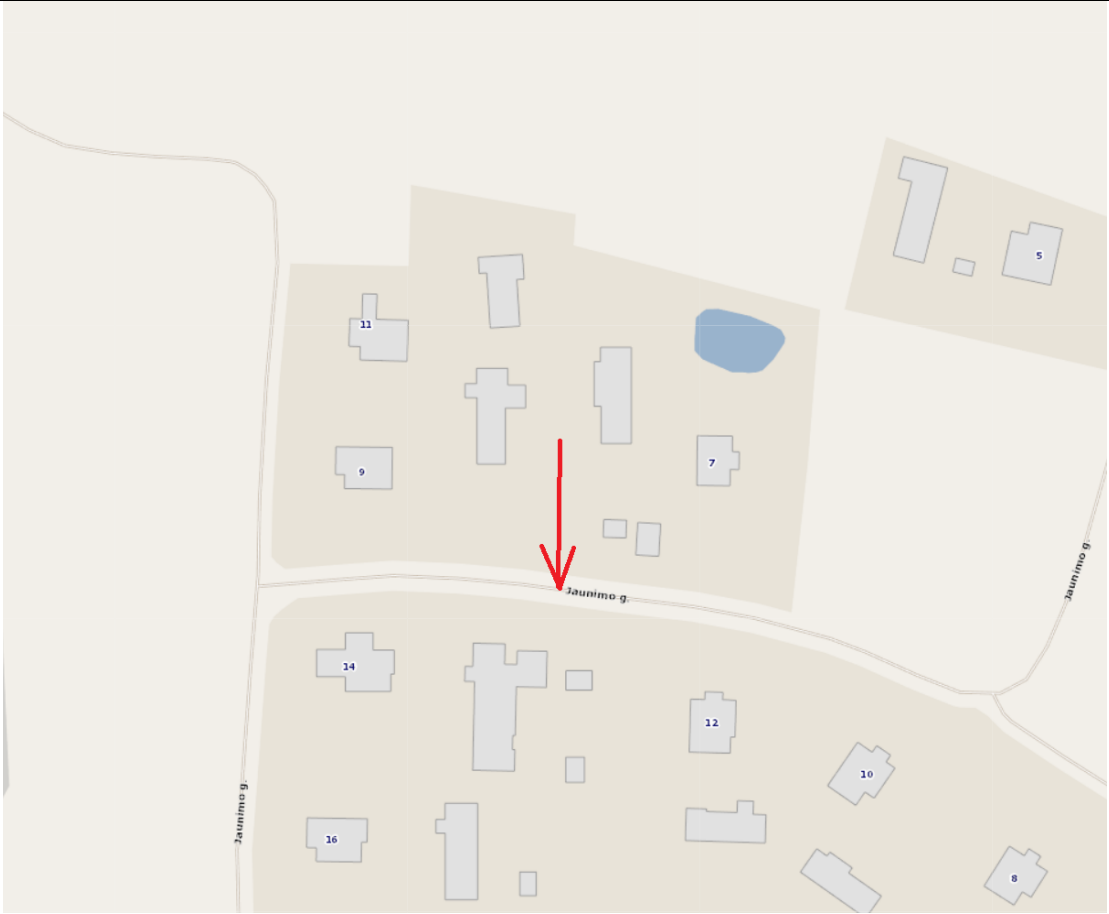Nr. 9	Vietinės reikšmės kelias Nr. V-5, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. (Koordinatė X:6120945, Y:580778)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 5 m³ -pralaidos užpylimas žvyru – 4 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje (įrengiant 15 cm skaldos sluoksnį) – 3 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
	

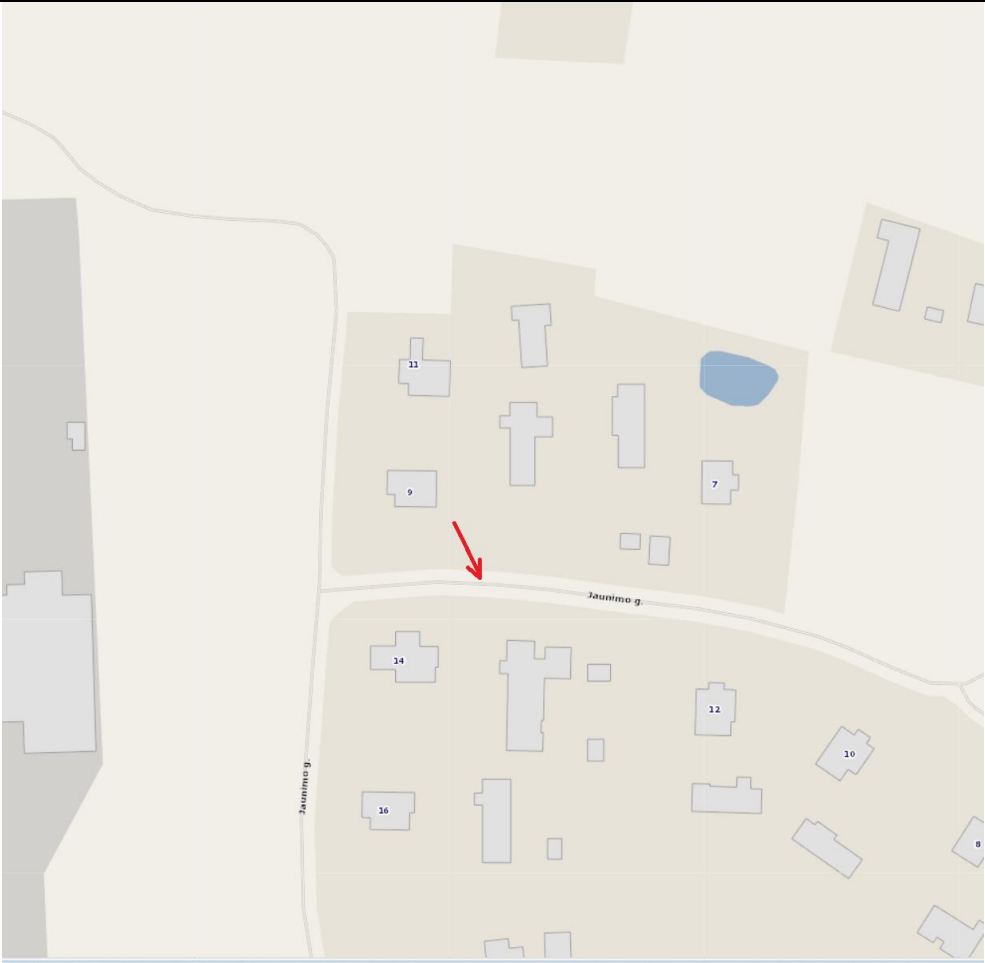Nr. 10	Vietinės reikšmės kelias Nr. V-5, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. (Koordinatė X:61202949, Y:580777)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,5 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių kasimas – 1 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje žvyru – 5 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
	

Nr. 11	Vietinės reikšmės kelias Nr. M-46, Molėtų r. sav., Molėtų m., Mechanizatorių akl. (Koordinatė X:6121305, Y:589321)
Darbų aprašymas NAUJA	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,7 m³ -vamzdžio užpylimas smėliu – 1 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių kasimas – 1 m³ -pralaidos užpylimas žvyru – 6 m³ -kelio dangos atstatymas darbų zonoje (įrengiant 15 cm skaldos sluoksnį) – 3 m³ -signalinių stulpelių įrengimas – 2 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

