



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2024-12- Nr. VPSD-
į 2024-12-09 pranešimą 3365

DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS LAIBGALIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Gėlių g. (statinio unik. Nr. 4400-1866-2970)“ 3.7 pozicijoje numatytas 1 kompl. plastikinių drenažo apžiūros šulinių d-400 mm įrengimas. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas, prašome nurodyti drenažo šulinio gylį.

Atsakymas. Šulinio gyliai parenkami, pagal išilginiame profilyje pateiktus drenažo gylius ir įrengiami vadovaujantis brėžiniu SR2023-082(7)-TDP-BD.S-B-05.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Šulinio dugną reikia padengti 0,5 m storio besifiltruojančiu sluoksniu su aukštu filtravimo koeficientu, todėl reikalinga numatyti 0,3 m storio skaldos fr.12/56 sluoksnį bei 0,2 m storio lauko akmenų sluoksnį. Tikriausiai įsivėlusį klaidą skaldos frakcijoje. Prašome patikslinti skaldos frakciją infiltraciniam šuliniui.

Atsakymas. Infiltraciniame šulinyje gali būti naudojama skalda fr. 16/56.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Kelio Nr. 3607 (statinio unik. Nr. 4400-2682-5594)“ 1.2 pozicijoje numatytas 11 m² asfalto dangos hvid. - 0,04 m frezavimas, sandėliavimas statybvietyje ir **perdavimas Užsakovui**. Ar Rangovui reikia įvertinti nufrezuoto asfalto išvežimą iš sandėliavimo aikštelės, koku atstumu?

Atsakymas. Įvertinti frezuoto asfalto išvežimą į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu.

Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sprendiniuose numatytas drenažas išvedimas į esamą griovį AB „Via Lietuva“ sklype. Ar yra AB „Via Lietuva“ pritarimas šioms sprendiniams?

Atsakymas. Drenažo išvedimas iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio sklypo. AB „Via Lietuva“ derinimas pateiktas techninio darbo projekto lape Nr. 93.


Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Gėlių g. (statinio unik. Nr. 4400-1866-2970)“ 4.1 pozicijoje numatytas 1 kompl. infiltracinio šulinio įrengimas, kai d-2000 mm, h-3,0 m įskaitant ir šulinio dugno įrengimą iš skaldos ir akmenų. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas, prašome nurodyti infiltracinio šulinio altitudes bei pateikti šulinio brėžinį.

Atsakymas. Pridedama tipinė infiltracinio šulinio įrengimo schema. Drenažas įrengiamas pagal išilginį profilį.

Klausimas. Ar Užsakovas laimėjimo atveju pateiks Tiekėjui techninio darbo projekto brėžinius DWG formatu?

Atsakymas. Tiekėjui paprašius, perkančioji organizacija pateiks techninio darbo projekto brėžinius DWG formatu.

Klausimas. Ar bus išlaikomi reikalingi sluoksnių užpylimo storiai, kad pralaida nebūtų veikiamas neigiamo transporto poveikio, nes pagal statybos taisyklių ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 20 punkte pateiktus reikalavimus vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio užpilamo grunto sluoksnio storis nuo pralaidos viršus iki kelio dangos viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m (tipinėse nuvažose ir įvažose – ne mažesnis kaip 0,5 m)?

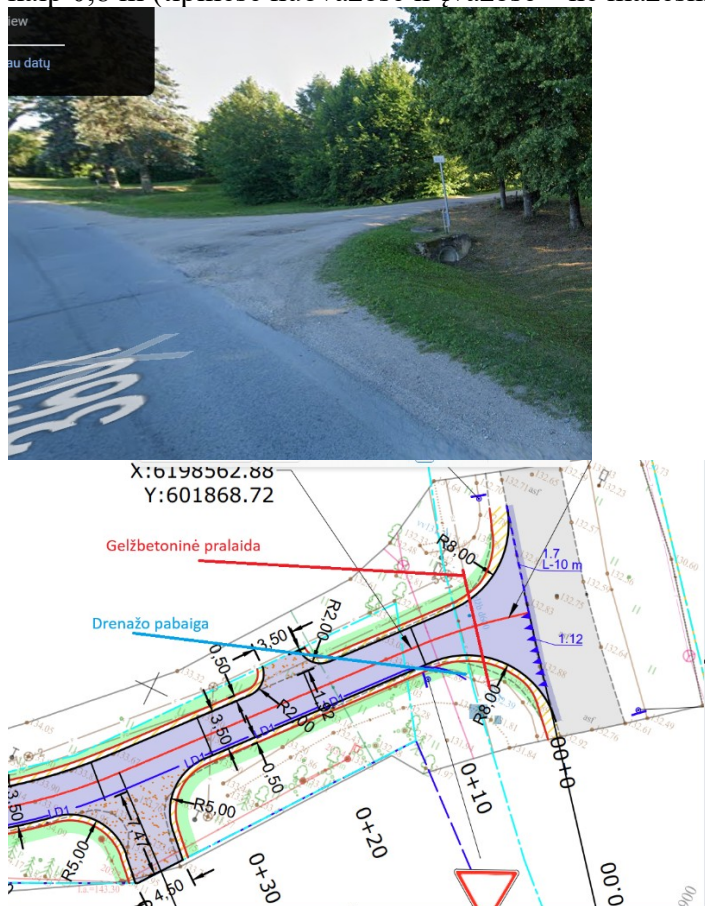

Atsakymas. Pagal aukščius skirtumas tarp pralaidos ir įrengiamos asfalto dangos yra apie 60 cm, todėl užpylimo storis tenkina nuvažai keliamus reikalavimus.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 458 71 482, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS LAIBGALIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-11 Nr. VPSD-653
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 14:51:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-11 14:51:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-11 15:35:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-11 15:35:38 DBSIS