

Sutarties priedas Nr. 1

**KELIO PRALAIĐŲ PAPERASTOJO REMONTO DARBAI MOLĖTŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. Darbų aprašymas


1. Atlikti vienuolikos pralaidų paprastąjį remontą Molėtų rajono savivaldybių vietinės reikšmės keliuose.
2. Visoms remontuojamoms pralaidoms Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprašą.
3. Techninėje specifikacijoje pateikta orientacinė darbų sudėtis ir kiekiai, jie gali būti patikslinti rengiant pralaidų remonto paprastojo remonto aprašą. Kiekvienos pralaidos remonto darbų eiga Užsakovo ir Rangovo bus derinama vietoje, prisilaikant darbų aprašymo.
4. Visi remontui naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti.
5. Darbai atliekami laikantis atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
6. Prieš pradedant darbus būtina pastatyti reikalingus kelio ženklus pagal standartines darbų zonų keliuose aptvėrimo schemas.
7. Už darbų saugą objekte pilnai atsako Rangovas.
8. Ties pralaidomis turi būti įrengti grioviai vandens nutekėjimui. Techninėje specifikacijoje nurodytas tik orientacinis griovio ilgis, tikslūs griovio parametrai bei darbų pobūdis (ar tai bus griovio pagilinimas/išvalymas/naujo įrengimas) turi būti nustatomi rengiant paprastojo remonto aprašą.

II. Objekto apžiūra

9. Pasiūlymų teikėjai savo rizika apsilanko objekto vietoje, įvertina esamą situaciją, gali kreiptis į Užsakovą dėl papildomos informacijos, kurios gali prireikti pasiūlymo parengimui ir rangos sutarties sudarymui.


III. Pasiūlymo pateikimas

10. Pasiūlymų teikėjai pateikia paskaičiuotą kainą pagal pateiktus darbų aprašymus.

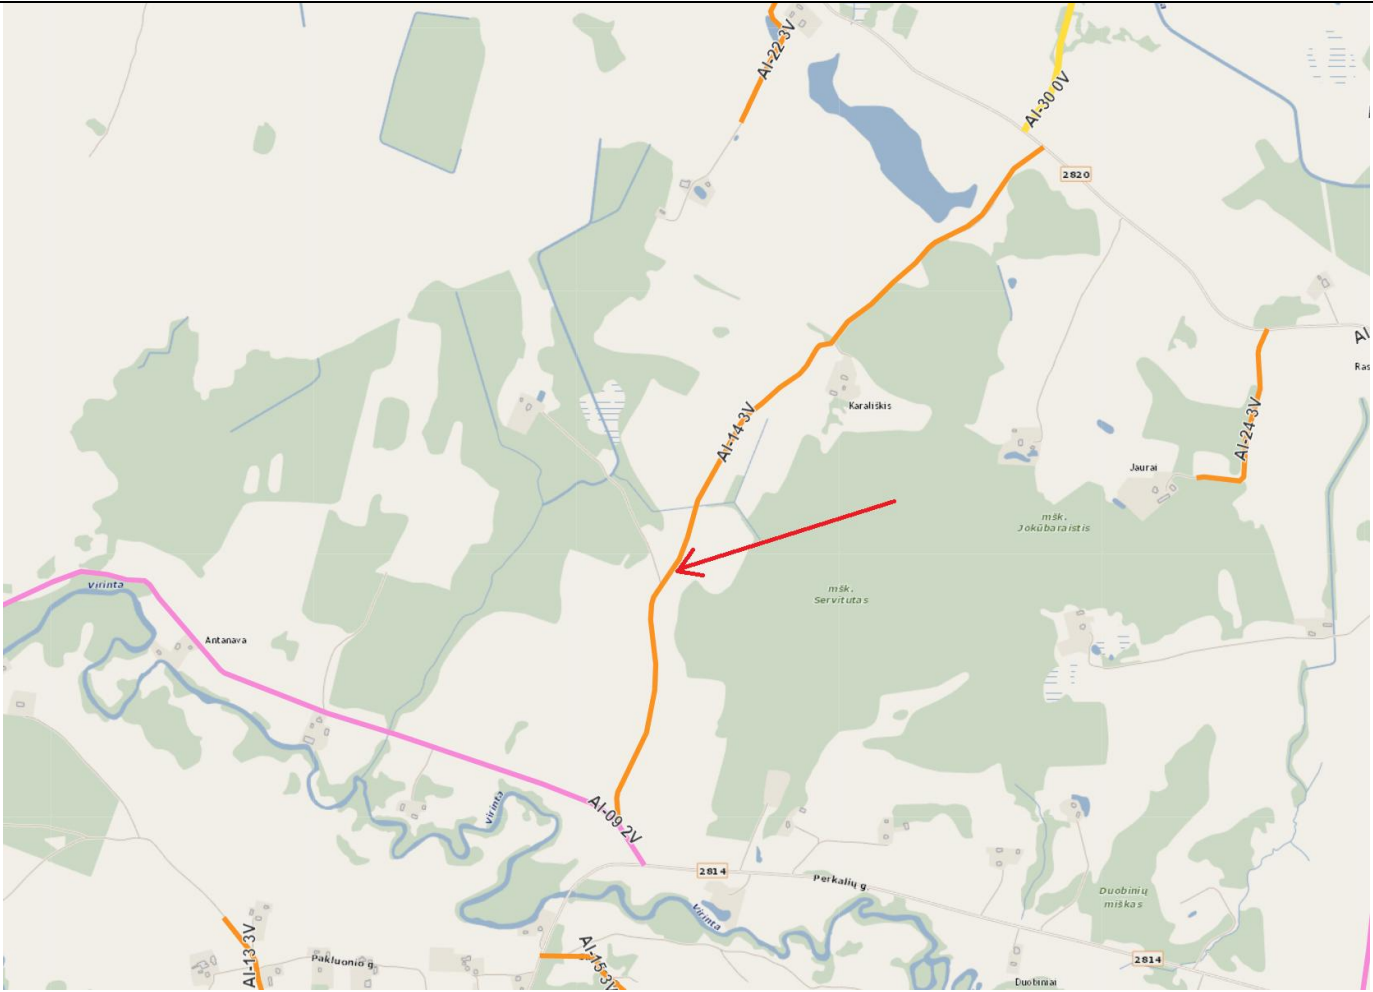Nr. 1.	Vietinės reikšmės kelias Nr. AI-14, Molėtų r. sav., Alantos sen. Laičių k., (koordinatė X:6136559, Y:578711)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
	


Nr. 2	Vietinės reikšmės kelias Nr. Ba-14, Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl. (Koordinatė X:6130612, Y:572759)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

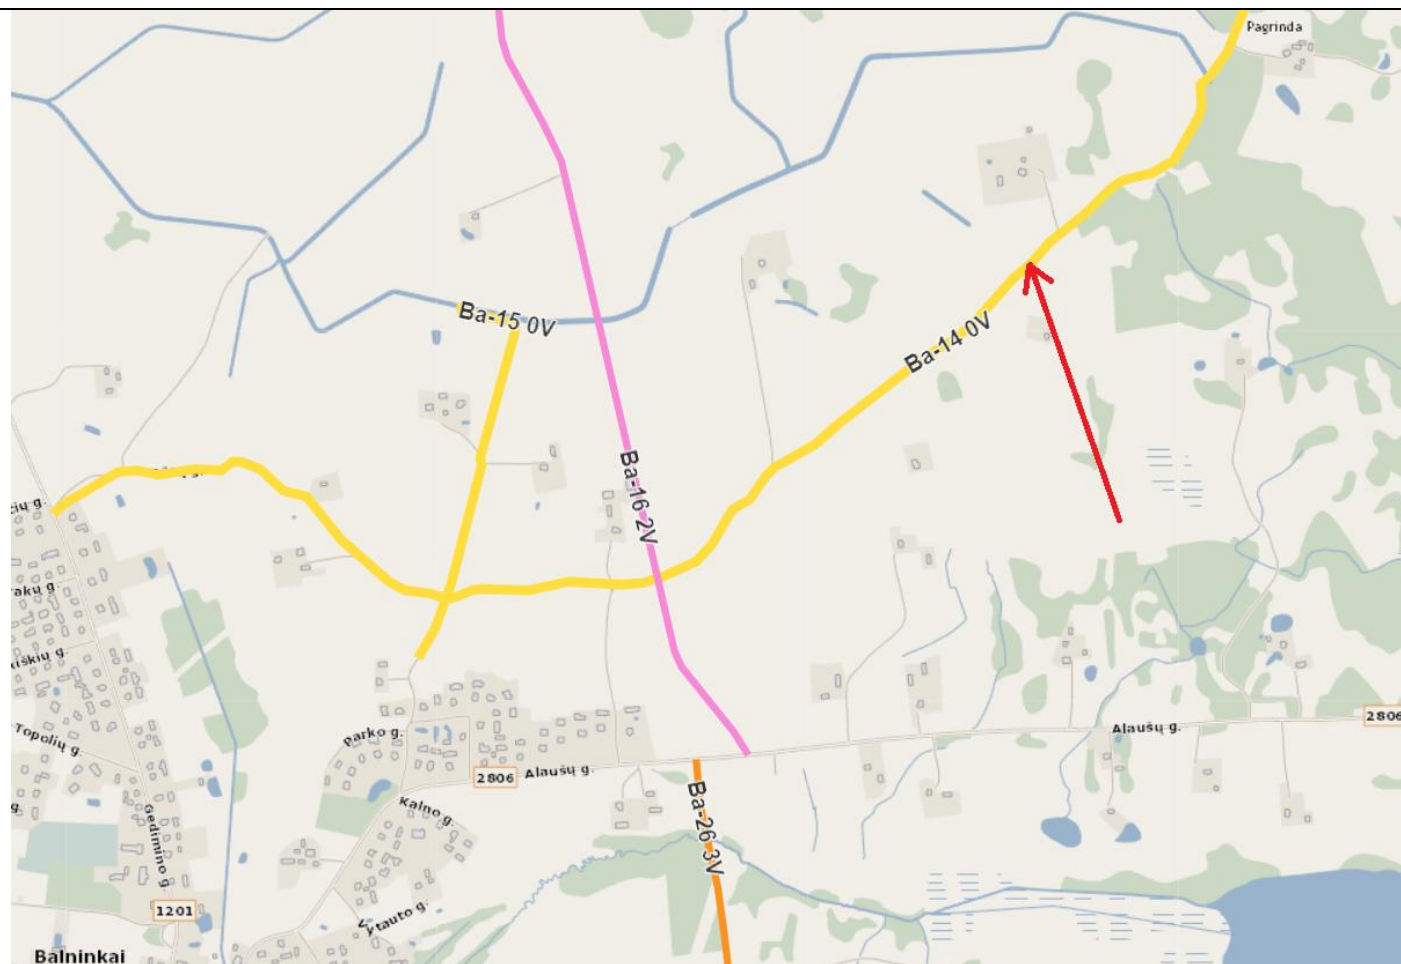


Nr. 3.	Vietinės reikšmės kelias Nr. Ču-44, Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Gaidžių k. (Koordinatė X:6127113, Y:597759)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasymas – 8,4 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,42 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 7,56 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

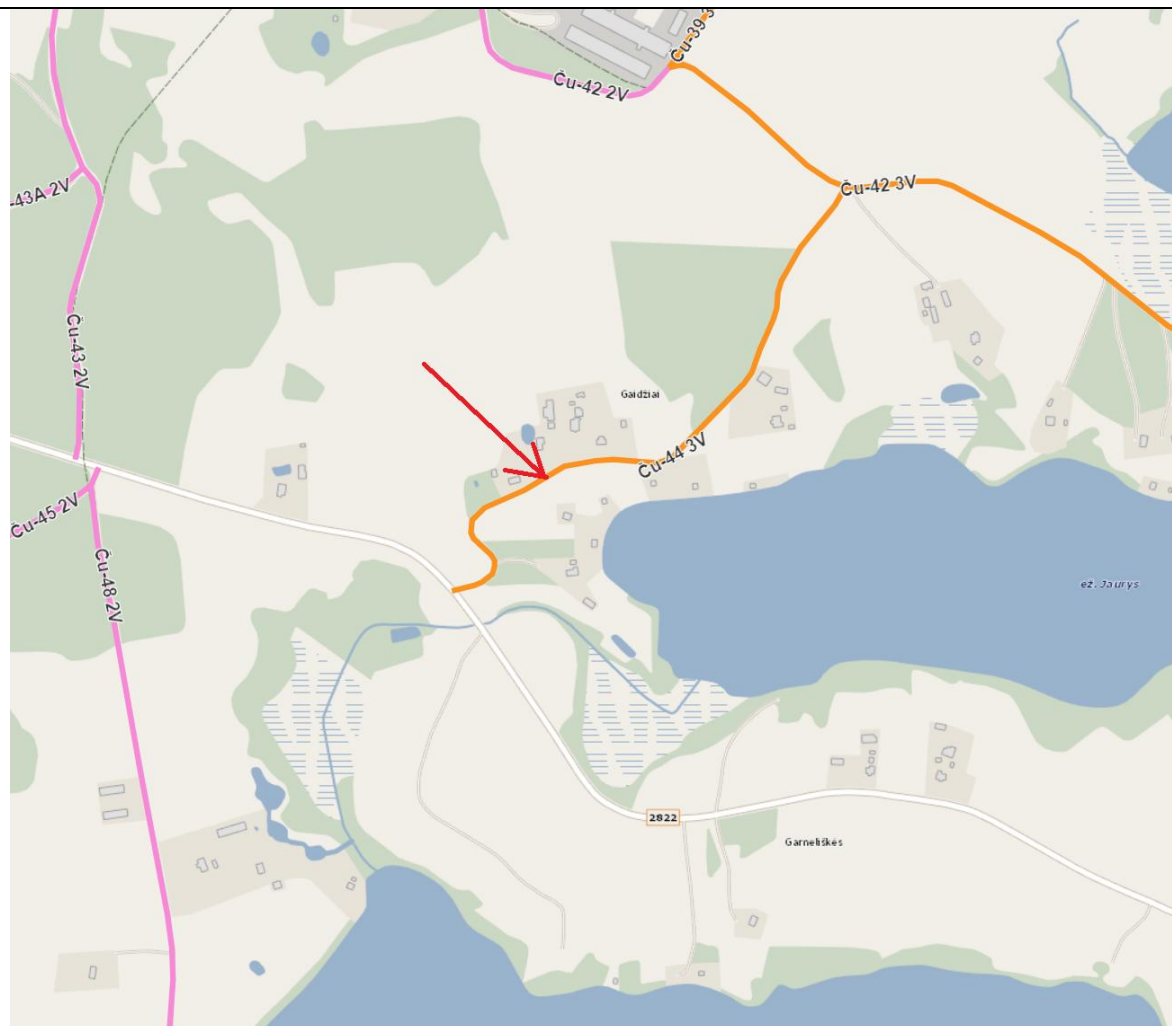


Nr. 4	Vietinės reikšmės kelias Nr. Du-14, Molėtų r. sav., Dubingių sen., Drąšių k. (Koordinatė X:6101713, Y:587177)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasymas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas


Vietovės schema

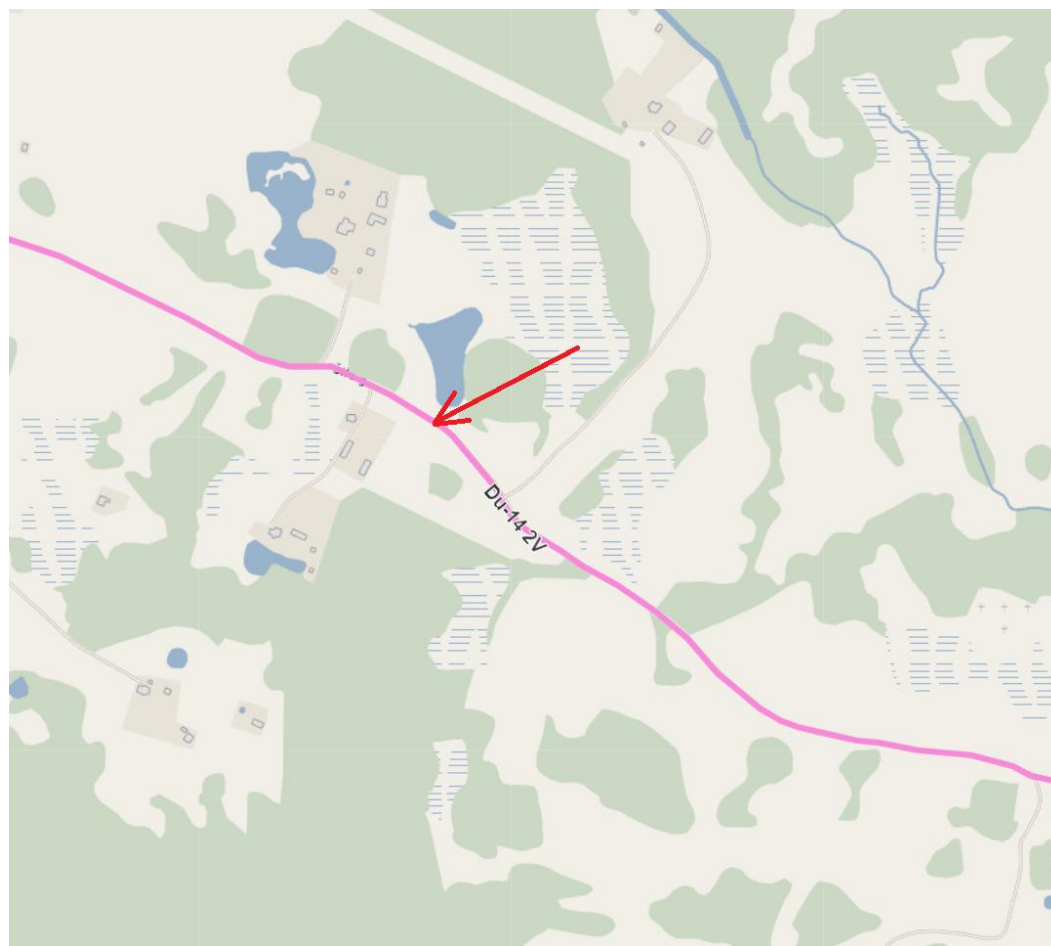


Nr. 5	Vietinės reikšmės kelias Nr. Jo-45, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Maldžiūnų k. (Koordinatė X:6110512, Y:612586)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir ji panaudojama vietinės reikšmės kelio Nr. Jo-48, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šakališkių k. (Koordinatė X:6110228, Y:611297) pralaidai suremontuoti. Vietoj demontuotos pralaidos įrengiamas naujas gofruotas pralaidos vamzdis d400 (ilgis – 9 metrai): -esamo grunto iškasimas – 15,57 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,81 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 13,59 m³ -įtekėjimo išteklėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 9 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

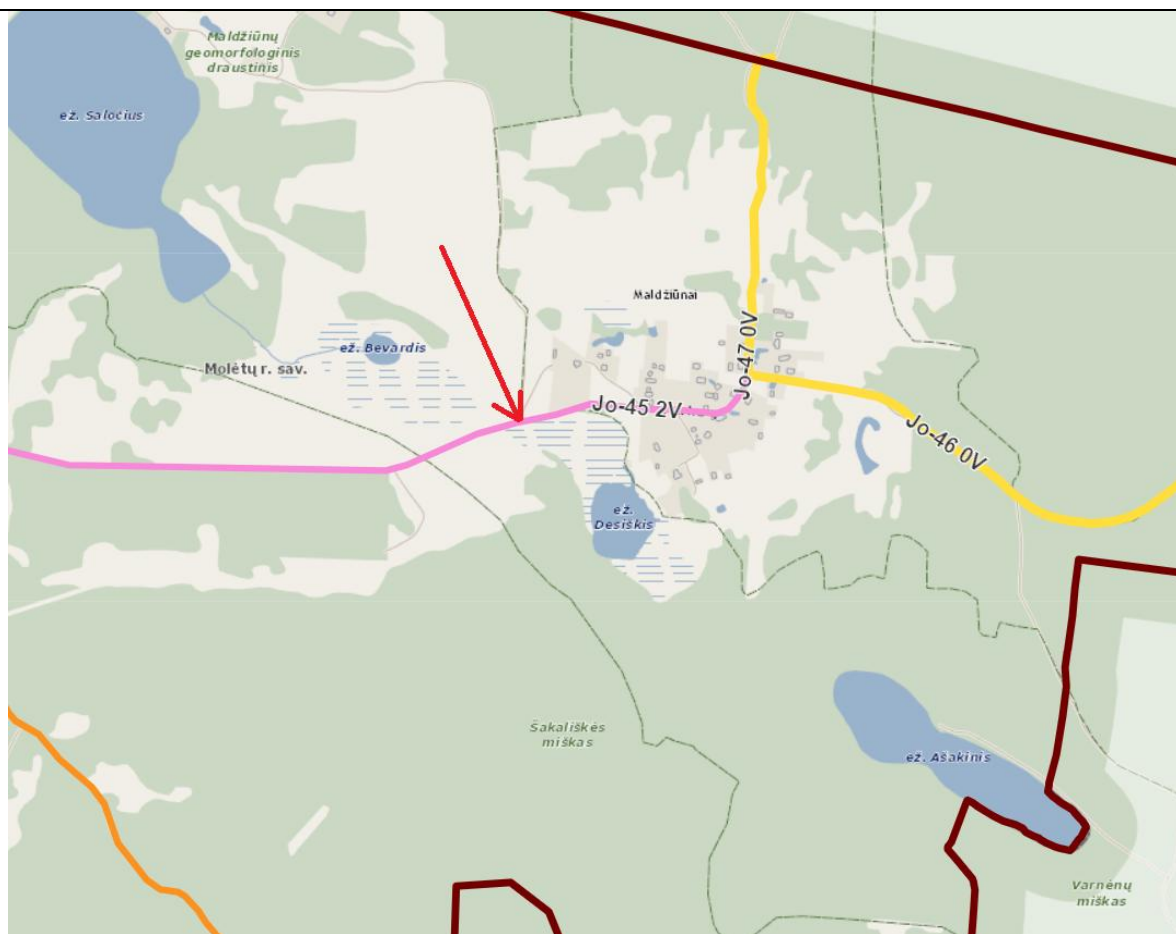

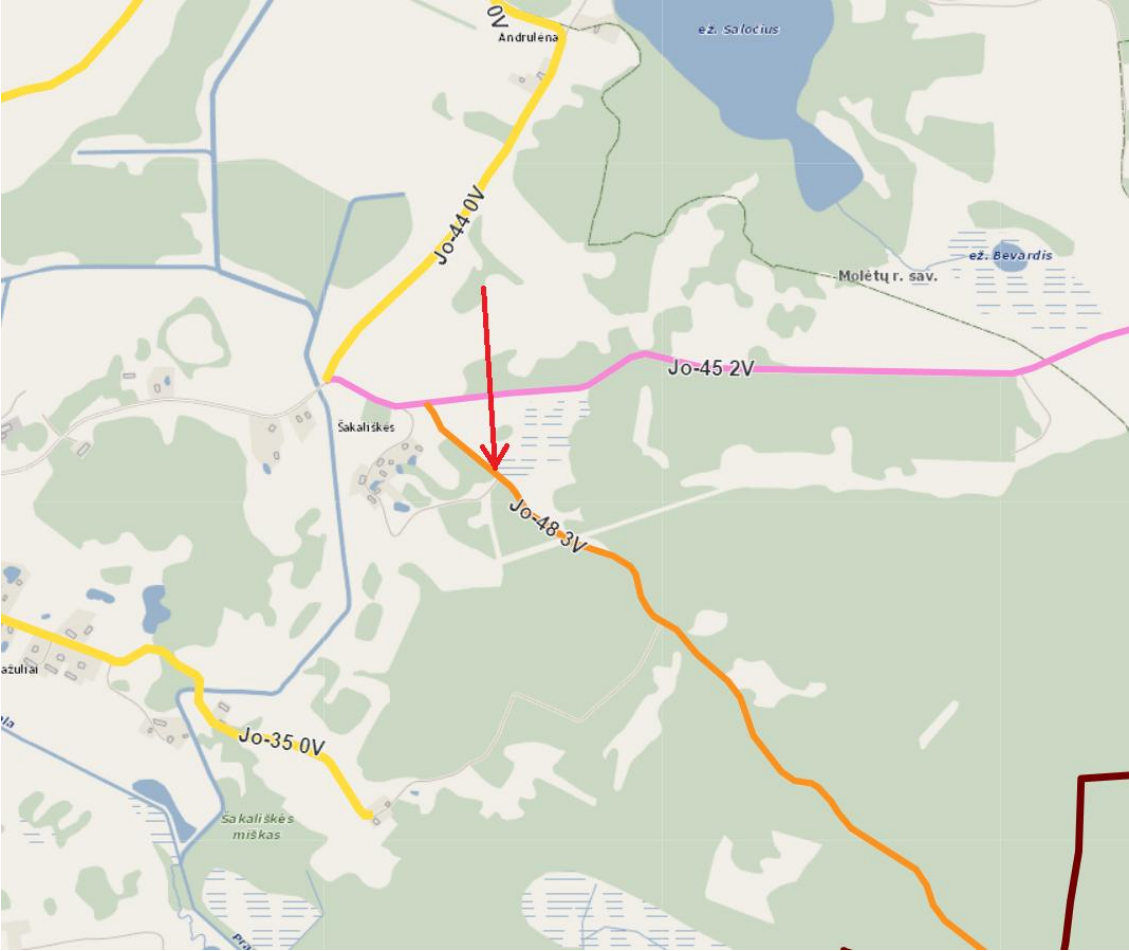
Nr. 6	Vietinės reikšmės kelias Nr. Jo-48, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šakališkių k. (Koordinatė X:6110228, Y:611297) Darbų aprašymas Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į pralaidą d400 (ilgis – 6 metrai) demontuotą vietinės reikšmės kelyje Nr. Jo-45, Molėtų r. sav., Joniškio sen., Maldžiūnų k. (Koordinatė X:6110512, Y:612586). -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas Vietovės schema 
---------------------	--

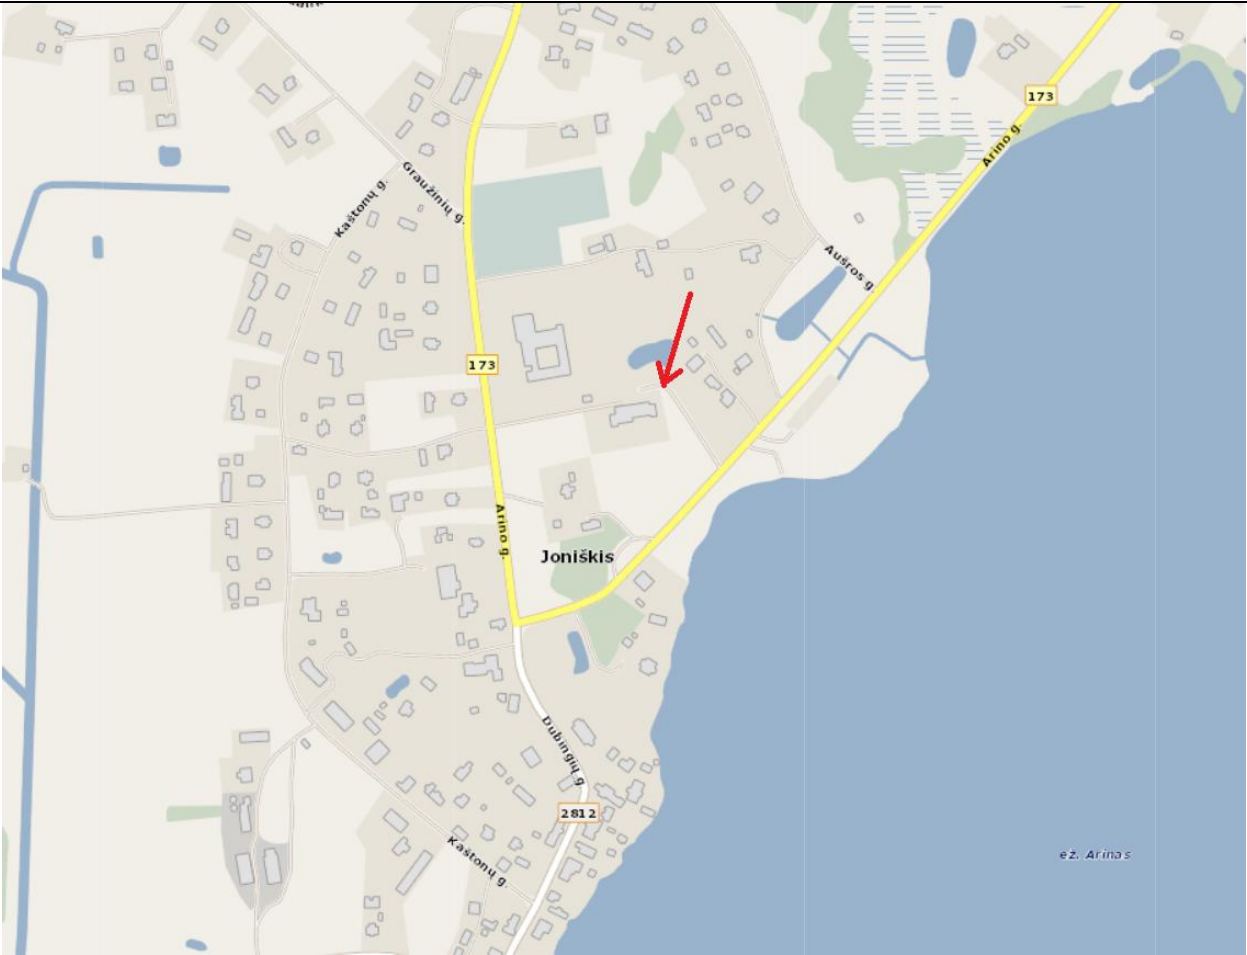Nr. 7	Gatvės Nr. 4, Molėtų r. sav., Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl. (Koordinatė X:6105557, Y:606421)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 1 m³ -0,5 m gylio kelio griovio įrengimas vienoje Gatvės Nr. 4 pusėje – apie 80 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
	

Nr. 8	Vietinės reikšmės kelias Nr. Su-22 (Lakštingalų g.), Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k. (Koordinatė X:6140021, Y:592125)
-------	---


Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš grunto žvyro – 1 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 30 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
-----------------	---


Vietovės schema

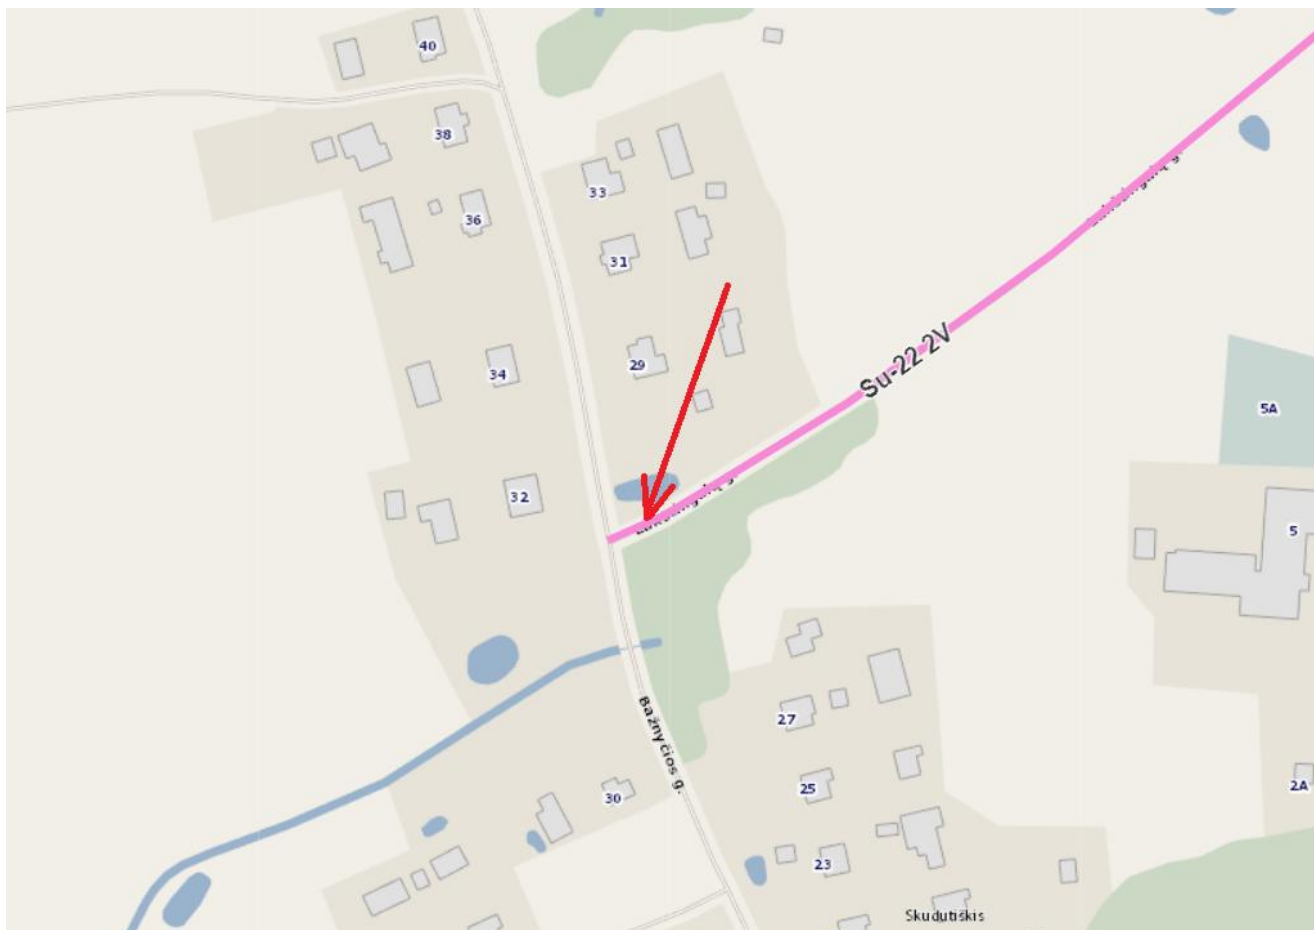

Nr. 9	Vietinės reikšmės kelias Nr. V-5, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. (Koordinatė X:6120945, Y:580778)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d400 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 10,38 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,54 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 9,06 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje (įrengiant 15 cm skaldos sluoksnį)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

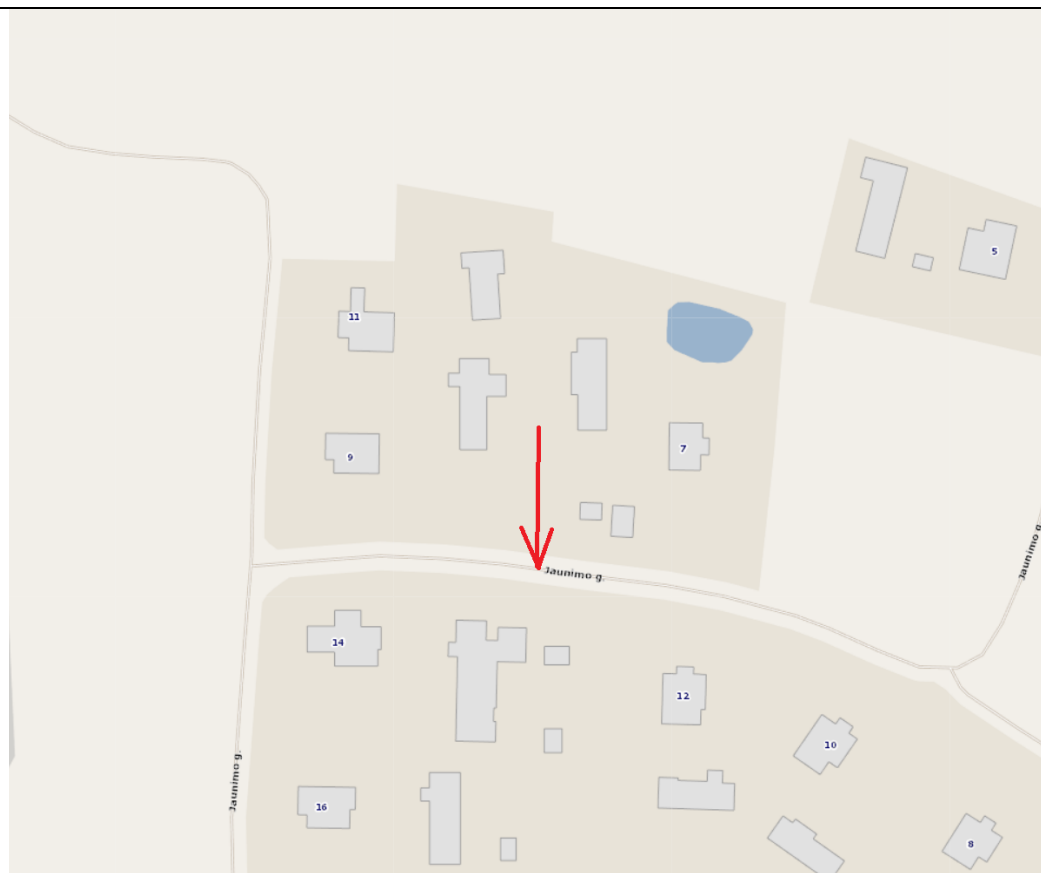

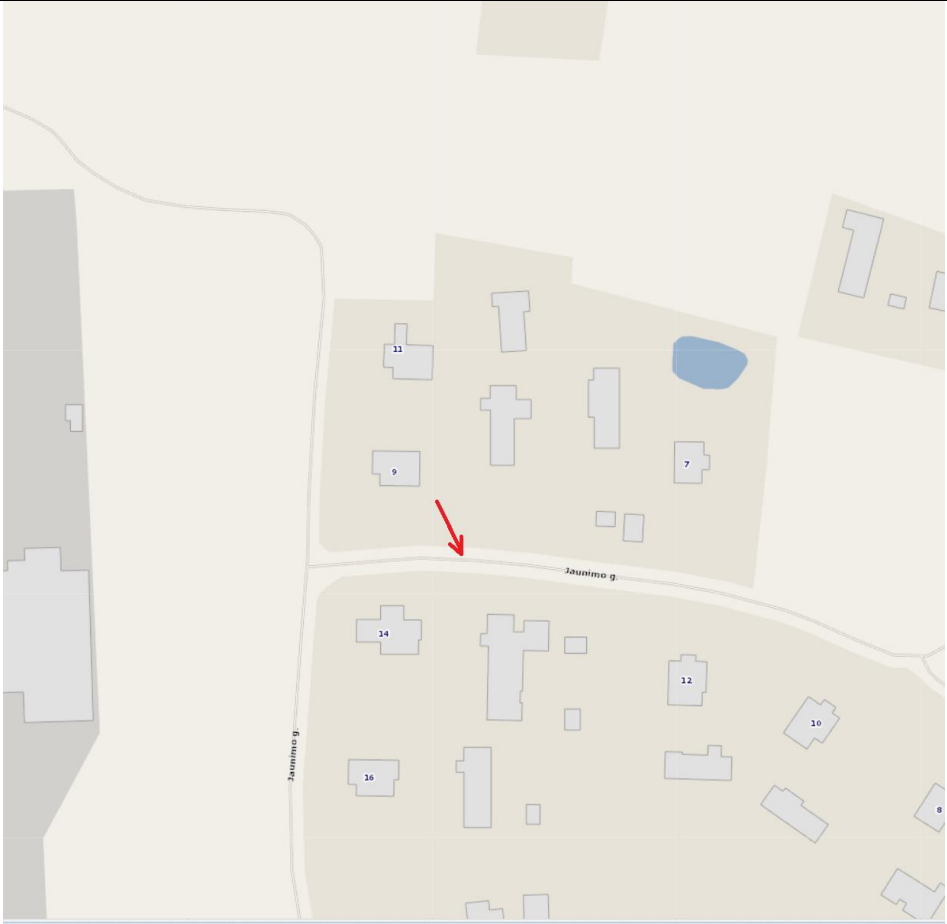Nr. 10	Vietinės reikšmės kelias Nr. V-5, Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k. (Koordinatė X:61202949, Y:580777)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasymas – 8,4 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,42 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 7,56 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 0,5 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 10 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje žvyru (minimalus žvyro sluoksnis 10 cm)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas
Vietovės schema	
	

Nr. 11	Vietinės reikšmės kelias Nr. M-46, Molėtų r. sav., Molėtų m., Mechanizatorių akl. (Koordinatė X:6121305, Y:589321)
Darbų aprašymas	Esamos pralaidos remontas. Demontuojama sena pralaida ir pakeičiama į naują gofruotą pralaidos vamzdį d300 (ilgis – 6 metrai): -esamo grunto iškasimas – 8,4 m³ -pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – 0,42 m³ -vamzdžio užpylimas gruntu – 7,56 m³ -įtekėjimo ištekėjimo prizmės įrengimas iš gruntinio žvyro – 1 m³ -kelio griovių įrengimas apie – 5 m -kelio pagrindo ir dangos atstatymas darbų zonoje (įrengiant 15 cm skaldos sluoksnį)– 6 m² -signalinių stulpelių įrengimas – 4 vnt. -statybinių šiukšlių išvežimas

Vietovės schema

