



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. +370 343 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Dalyviams
CVP IS

I _____ Nr. _____
I _____ Nr. _____

PRANEŠIMAS DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči „Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšėlį-darželį (mokslo paskirties pastatą) darbai“ viešąjį pirkimą (toliau – **Pirkimas**) (Pirkimo CVP IS Nr. 3707170), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis (toliau – **CVP IS**), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPĮ**), teikia atsakymus į tiekėjo užduotus klausimus.

I SKYRIUS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

1. Perkančioji organizacija pateikia atsakymą į Tiekėjų pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1 Klausimas:

„Laba diena,

Prašome panaikinti specialiosiose pirkimo sąlygose kvalifikacijos reikalavimą: 1.1. „...Specialieji statybos darbai: mechanikos darbai (šilumos gamybos įrenginių montavimas) ir 2.2. „Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą mechanikos darbai (šilumos gamybos įrenginių montavimas) kadangi kvalifikacijos reikalavimas neproporcingas, ribojantis konkurenciją ir neatitinka pirkimo objekto.“

1 Atsakymas:

1.1. Patikslintos pirkimo sąlygos pridedamos CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

2 Klausimas:

„Pirkimo specialiosiose sąlygose nustatyta:

2.4. Perkančioji organizacija nėra įpareigota viešinti pirkimo vertę.

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 5 proc. dydžio nuo numatomos pirkimo vertės (EUR su PVM) suma, t. y. 57.500,00 Eur su PVM vienu iš šių būdų: <...>

Prašome patvirtinti, kad pagal pirkimo sąlygų 7.1 punktą numatoma pirkimo vertė yra:

- 1.150.000,00 Eur su PVM (57.500,00 : 0,05)
- 950.413,22 Eur be PVM (1.150.000,00 : 1,21)“

2 Atsakymas:

2.1. Nors Perkančioji organizacija nėra įpareigota pirkimo sąlygose viešinti pirkimo vertę, tačiau pagal taikomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo institutą, bei jame nurodytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą nuo numatomos pirkimo vertės (Eur be PVM) tiekėjo atlikti skaičiavimai yra atitinkantys Perkančiosios organizacijos numatytą pirkimo vertę be PVM ir su PVM.

3 Klausimas: „1 klausimas

Pateikėte PVA projekto dalį. Projekto dalyje yra darbų kiekių žiniaraštis (prisegame).

Darbų kiekių žiniaraštyje prie 3-jų darbų nurodyta, kad įtraukta kitose projekto dalyse.

Prašome atsakyti, kur ir kaip turi būti įvertinti PVA dalies darbai, kadangi:

1. Veiklų sąraše PVA dalies nėra

2. „4_4.1. priedas. Darbų ir įrenginių sąrašas.xlsx“ – PVA dalies nėra

3. „5_4.2. priedas. Darbų kiekių žiniaraštis.xlsx“ – PVA dalies darbų nėra

Manome, kad Veiklų sąrašas, 4.1 priedas ir 4.2 priedas turi būti tikslinami.

2 klausimas

Sąlygose nustatyta:

„6.2. Darbų kiekių žiniaraščiai kartu su pasiūlymu neturi būti teikiami ir vertinami nebus. Darbų kiekių žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, o pirkimo laimėtojas juos turės pateikti parengus darbo projektą.“

Šie žiniaraščiai reikalingi nustatant atsisakomų darbų ir / arba papildomų darbų vertes, jeigu tokių atsirastų sutarties įgyvendinimo metu“.

Pateiktuose žiniaraščiuose ir projekte yra daugybė kiekių neatitikimų / nesutapimų.

Prašome paaiškinti kaip turi būti skaičiuojama pasiūlymo kaina ir kaip sąmatas / užpildytus žiniaraščius turės pateikti pirkimo laimėtojas:

Pirmas variantas – kaina turi būti skaičiuojama **pagal kiekių žiniaraščius**, pirkimo laimėtojas turės užpildyti žiniaraščius, nekeičiant darbų aprašymo ir kiekių.

Antras variantas - kaina turi būti skaičiuojama **pagal projektą**, pirkimo laimėtojas turės pateikti savo parengtas sąmatas.“

3 Atsakymas:

PVA dalies kiekius įsivertinti pagal medžiagų žiniaraštį. Jeigu pateiktuose žiniaraščiuose ir projekte yra nesutapimų skaičiuoti pagal medžiagų žiniaraščius. Patikslinti žiniaraščiai pridedami CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

4 Klausimas:

1. „Pateikite technines specifikacijas tūrinio logotipo (medžiagiškumas, pageidaujamas užrašas, apšvietimo pobūdis ir pan.)

1.9	Tūrinio šviečiančio logotipo įrengimas		m ²	4
-----	--	--	----------------	---

2. Pateikite technines specifikacijas **akustinės** grindų dangos arba pakoreguokite pavadinimą kiekių žiniaraštyje (be žodžio akustinės).

2.8	Vinilinės akustinės grindų dangos įrengimas	SA.TS_10.5	m ²	514.46
-----	---	------------	----------------	--------


3. Pateikite neįgalųjų keltuvo specifikacijas. Prašome pateikti pagrindinius parametrus pagal kuriuos gamintojai galėtų nustatyti įrengimo kainas (trasa, konstrukcija, greitis, galia ir kt.)
4. Brėžinyje **24373-03-TP-SA-1** parodyta terasa šalia pastato. Pateikite terasos konstruktyvą ir specifikacijas (taip pat ir reikiamų turėklų specifikacijas).
5. Pagal brėžinius pastato viduje numatyti taktiliniai paviršiai. Pateikite kiekius ir specifikacijas iš kokios medžiagos jie turi būti įrengti.
6. SA dalyje numatomos vidaus stiklo pertvaros. TS nenurodo, kad jos turi būti stumdomos, bet žiniaraštyje jos įvardijamos kaip stumdomos pertvaros. Brėžiniuose taip pat neatrodo, kad pertvaros stumdomos. Ar tikrai reikalingos stumdomos pertvaros? Ar galima vertintis paprastas berėmio stiklo pertvaras? Jeigu visgi reikalingos stumdomos, prašome detalizuoti kaip jos turi būti stumdomos? Koks reikalingas mechanizmas? Parodykite brėžiniuose kaip turi būti stumdomos.

2.12	Matinio stiklo stumdoma pertvara su durimis 5380x3000 (tarp 1-09 ir 1-11 patalpų)	SA.TS_5.3	m ²	16.4
2.13	Matinio stiklo stumdoma pertvara su durimis 5380x3000 (1-03 patalpoje)	SA.TS_5.3	m ²	16.4
2.14	Matinio stiklo stumdoma pertvara su durimis 8610x3000 (2-03 patalpoje)	SA.TS_5.3	m ²	26


2.5 Matinio stiklo pertvaros

Pertvaroms gaminti naudojamas 10 mm storio stiklas. Pertvaros gaminamos iš laminuoto stiklo su, matine plėvele. Įrengiamos varstomos durys pertvarose. Varstomos durys be slenksčio. Spyna su nulenkiama rankena. Į grindis montuojamas hidraulinis pritraukėjas, neleidžiantis durims trauktis – paleidus, pritraukia duris. Naudojama kokybiška furnitūra (itališka, vokiška, lenkiška): anoduoto aliuminio, nerūdijančio plieno.


7. Patalpoje 2-03 numatoma stiklo pertvara su durimis. Brėžiniuose nepavaizduotos jokios durys, pertvaroje. Patikslinkite, ar reikalingos durys šioje pertvaroje? Jei taip, kokio dydžio ir kiek?

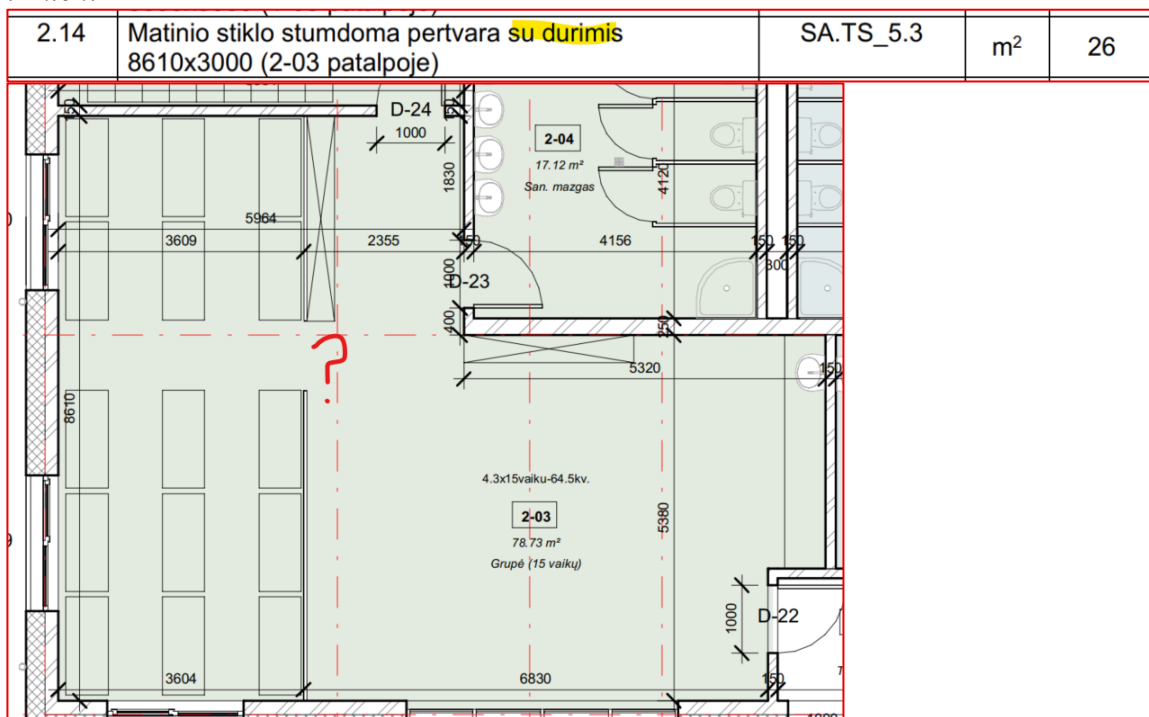


8. Patalpoje 2-07 numatoma stiklo pertvara su durimis. Brėžiniuose nepavaizduotos jokios durys, pertvaroje. Patikslinkite, ar reikalingos durys šioje pertvaroje? Jei taip, kokio dydžio ir kiek?

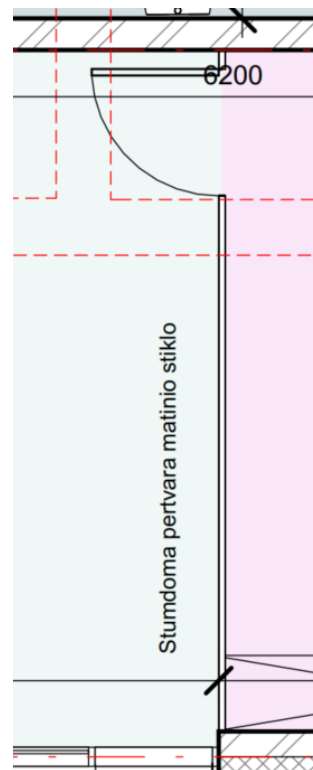

2.15	Matinio stiklo stumdoma pertvara su durimis 6000x3000 (2-07 patalpoje)	SA.TS_5.3	m ²	18
------	--	-----------	----------------	----

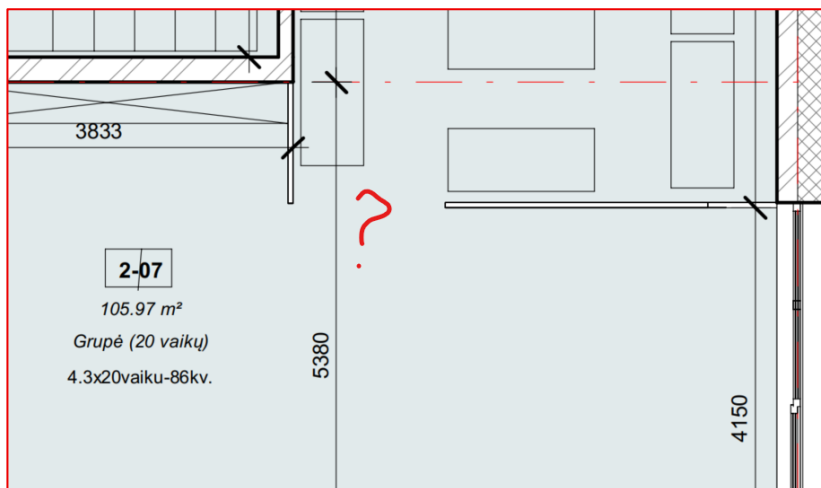

9. Patalpoje 1-03 numatoma stiklo pertvara su durimis. Brėžiniuose nepavaizduotos jokios durys, pertvaroje. Patikslinkite, ar reikalingos durys šioje pertvaroje? Jei taip, kokio dydžio ir kiek?

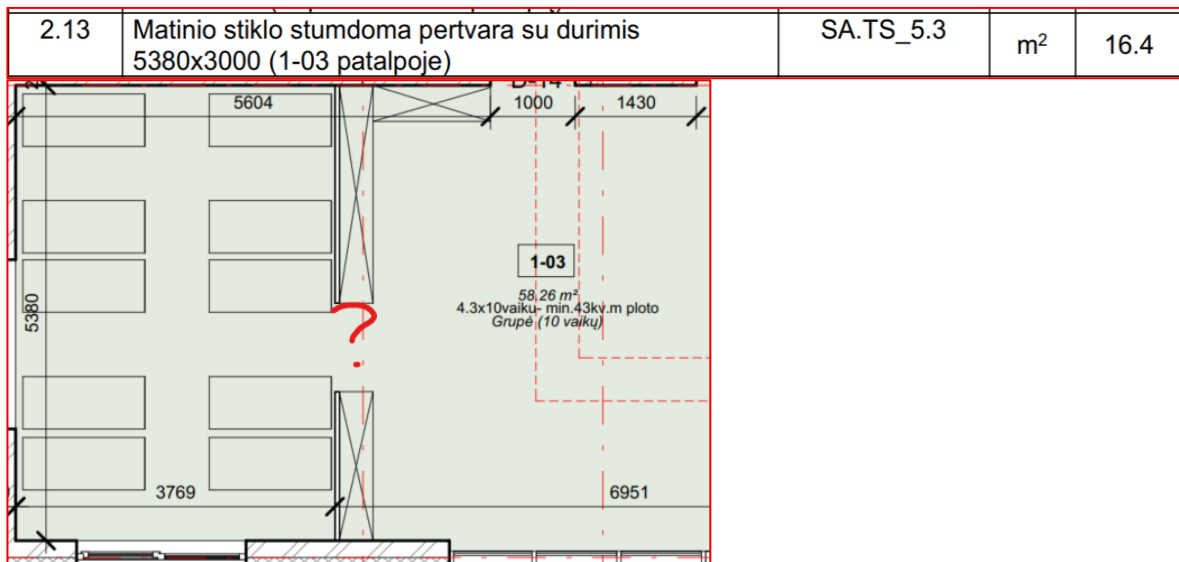


10. Pateikite turėklų pagrindinėje ir evakuacinėje laiptinėse specifikacijas ir išmatavimus.

2.17	Turėklai pagrindinėje laiptinėje	m	25
2.18	Turėklai evakuacinėje laiptinėje	m	25


11. Pateikite kasimo/žemės darbų kiekius projektui.
 12. Ar reikalinga įrengti apsauginę stogo tvorelę?
 13. Pateikite specifikacijas garso izoliacijai.

GR-2 GRINDŲ DETALĖ ANT G/B PERDANGOS KONSTRUKCIJA M1:10

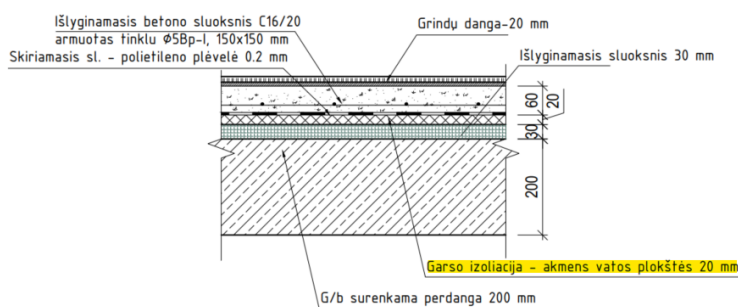

14. Pateikite išlyginamojo sluoksnio technines specifikacijas.

GR-2 GRINDŲ DETALĖ ANT G/B PERDANGOS KONSTRUKCIJA M1:10

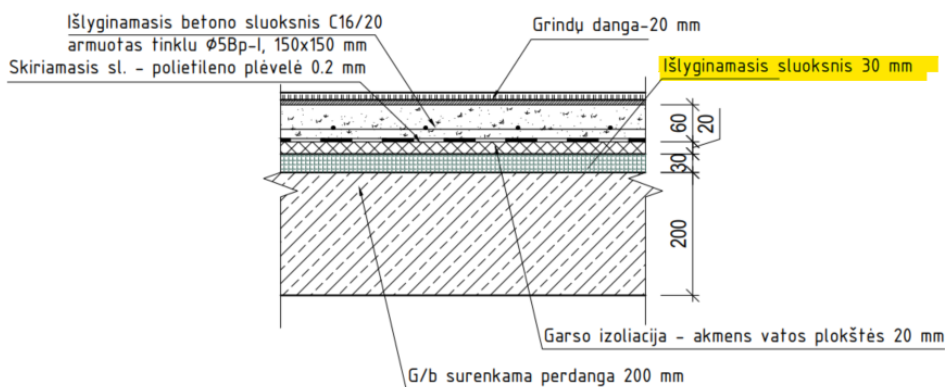

15. SP dalyje numatoma demontuoti tvorą ir ją vėliau įrengti (atstatyti). Ar tvora turi būti įrengiama nauja? Jeigu taip, pateikite specifikacijas ir kiekius (segmentai, pamatai ir t.t).

5. Statybinės technikos privažiavimo kelio įrengimas (projektuojama Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje)				
5.1.	Esamos tvoros demontavimas	m	46	
5.2.	Grunto iškasimas	m ² / m ³	206/41.2	
5.3.	Žvyro dangos 0/22 h=5 cm įrengimas	m ² / m ³	206/10.3	
5.4.	Žvyro dangos 0/32 h=15 cm įrengimas	m ² / m ³	206/30.9	
5.5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro-smėlio mišinio įrengimas h=10cm	m ² / m ³	206/20.6	
5.6.	Kelio demontavimas po statybos darbų	m ² / m ³	206/20.6	
5.7.	Teritorijos sutvarkymas, juodžemio užpylimas 10cm, sutankinimas	m ² / m ³	206/20.6	
5.8.	Vejos apsėjimas	m ²	206	
5.9.	Tvoros įrengimas (atstatymas)	m	46	

16. Ar yra gautas leidimas kirsti medžius? Ar reikės apmokėti atkuriamąją vertę? Kas atsakingas už apmokėjimą?

17. Kas bus daroma su paliekamais esamais pamatais? Ar jie bus šiltinami? Jeigu taip, detalizuokite šiltinimo sprendimą ir pateikite detalę.

18. Atnaujintame pirkime pateikėte projekto PVA dalį, tačiau ji nėra įtraukta į kainotų veiklų sąrašą. Nurodykite kur rangovas turi įsivertinti pva dalies kaštus veiklų sąrašą?

19. LVN dalyje skiriasi projektiniai kiekiai nuo kiekių pateiktų excel žiniaraščiuose. Kuriais kiekiais vadovautis?

	A	B	C	D	
298	1	Žemės darbai nuotekų vamzdinams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.088	
299	2	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	73.0	
300	3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	15.0	
301	4	PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. nuotek.)	vnt	73.0	
302	5	PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2.5	
303	6	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m3	0.44	
304	7	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	6.0	
305	8	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt.	5.0	
306	9	Perkritimo d=110, h =1,5m įrengimas k9=1.15	vnt.	1.0	
307	10	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1.0	
308	11	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių	100m	0.73	
mm dugnų					
C. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI					
26.	Kanalizacijos vamzdžių PVC S klasės d110mm įrengimas, su žemės darbais, smėlio pasluoksniais, užpylimu ir hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika		TS 3.2.1; 3.2.6	m	21
27.	Kanalizacijos vamzdžių PVC S klasės d160mm įrengimas, su žemės darbais, smėlio pasluoksniais, užpylimu ir hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika		TS 3.2.1; 3.2.6	m	90
28.	Surenkamo g/b šulinio įrengimas, d=1000mm su hidroizoliacija, ketiniu D400 apkrovos klasės dangčiu ir visomis reikalingomis medžiagomis bei žemės darbais		TS 3.3	kompl.	1
29.	Plastikinis šulinys Ø425 mm su iš vidaus ir iš išorės gofruotu PP SN4 stovu, su dvigubu sustiprintu dugnu iš PP, komunikacijų nužymėjimo ženklų ir visomis reikiamomis medžiagomis.		TS 3.3.11	kompl.	8
				Lapas	
24373-03-TP-VN-SZ				2	
	Dangtis D400				
30.	Įlajos d110 įrengimas lietvamzdžio pajungimui su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis ir žemės darbais (apkrovos klasė 25 t)		TS 3.2.6	kompl.	7
31.	Kritimo stovo įrengimas (PVC trišakis DN110; PVC alkūnė 90° , vamzdis DN110)		TS 3.2.6	Kompl	5
	Kritimo stovo įrengimas (PVC trišakis DN160; PVC alkūnė 90° , vamzdis DN160)		TS 3.2.6	kompl	1

4 Atsakymas:

4.1. Logotipas su užrašu turės būti detalizuojamas darbo projekto metu. **Šviečiančio logotipo ant fasado techninis aprašymas:**

Elementas	Įmonės logotipas – tūrinės raidės ir/arba simboliai.
Montavimo vieta	Pagrindinis fasadas

Bendri matmenys	Aukštis – 2 m, ilgis – 2 m, gylis – 10–15 cm (tūrinės konstrukcijos).
Konstrukcija	Priekinė dalis: matinė akrilinė plokštė su peršviečiamu firminiu dažymu. Šonai: dažytas aliuminis, RAL pagal įmonės spalvas. Galinė dalis: PVC arba aliuminio pagrindas, montuojamas ant fasado.
Apšvietimas	LED moduliai integruoti konstrukcijos viduje, apšviečiantys priekinę dalį. Spalvos temperatūra – 4000 K (neutraliai balta). IP65 atsparumo klasė (naudojimui lauke). Transformatorius montuojamas viduje arba pastato viduje, priklausomai nuo techninių galimybių.
Tvirtinimas	Nerūdijančio plieno inkarai arba distanciniai laikikliai (priklausomai nuo fasado medžiagos).
Elektros prijungimas	Logotipas prijungiamas prie pastato elektros tinklo. Įjungimas valdomas automatiškai pagal laikmatį arba šviesos daviklį.

4.2. Vinilinė akustinė grindų danga – vaikų darželiui. Vinilinė akustinė grindų danga skirta naudoti vaikų darželio vidaus patalpose: grupėse, koridoriuose, žaidimų kambariuose, miegamuosiuose. Danga turi būti saugi, akustiškai efektyvi, higieniška ir atspari intensyviai naudojimui. Grindų dangos spalvos bus parengiamos darbo projekto ir /arba interjero projekto metu.

4.2.1. Techniniai parametrai:

Dangos tipas	Heterogeninė vinilinė danga su integruotu akustiniu sluoksniu (ritinė arba plytelėmis)
Storis, mm	Nuo 3,5 mm iki 5 mm
Dėvėjimosi sluoksnio storis	Ne mažiau kaip 0,70 mm
Akustinė izoliacija (ΔL_w)	Ne mažiau kaip 17–19 dB
Dėvėjimo klasė	EN ISO 10874: Klasė 34 (komercinis intensyvus)
Degumo klasė	EN 13501-1: Bfl-s1
Neslidumas	EN 13893: DS (R10)
Antibakterinės savybės	Paviršius atsparus bakterijų kaupimuisi (ISO 22196)
Paviršiaus apsauga	Poliuretano PUR arba poliuretano + keramikos užpildas
Terminis stabilumas	± 0.25 % (pagal EN ISO 23999)
Spalvos atsparumas šviesai	≥ 6 (ISO 105-B02)
Atsparumas baldų kojėlėms	Be pažeidimų (EN 424)
Tinkamumas ratukiniams baldams	Taip, pagal EN 425
Įtalatų kiekis	Be įtalatų arba mažas, atitinka EN 71-3 (vaikų sauga)
Atsparumas drėgmei / vandeniui	Atspari, gali būti plaunama šlapiai
Valymo ir priežiūros būdas	Lengvai valoma, tinka drėgnas valymas

Klojimo būdas	Klijuojama prie pagrindo naudojant gamintojo rekomenduojamus klijus. Pagrindas turi būti sausas, lygus, be dulkių. Dangos siūlės – suvirinamos karštu būdu (pageidautina vaikų įstaigose).
Pritaikymo zonos	Grupės (žaidimų kambariai) Poilsio/miego kambariai Koridoriai Valgyklos Darbuotojų patalpos
Pastabos	Prieš klojant dangą turi būti atliktas pagrindo drėgmės matavimas. Rekomenduojama naudoti kampinių užlaidų sistemą prie sienų, jei reikalaujama pagal higienos normas. Klojimą turi atlikti sertifikuoti specialistai pagal gamintojo nurodymus.

4.3. Neįgaliųjų keltuvo specifikacija:

Tipas	Vertikalus neįgaliųjų keltuvas
Modelis	PSNK 400/Paradis K410 arba lygiavertis
Gamintojas	Paradis UAB (Lietuva) arba lygiavertis
Pavara	Elektrinė / sraigtinė
Greitis	iki 0.15m/s
Keliamoji galia	400 kg
Kėlimo aukštis, mm	Apie 3500 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) Viršutinio sustojimo aukštis, mm Min 2800 mm
Šachtos vidiniai minimalūs matmenys (plotis x gylis, mm)	1500 x 1550 mm (tikslūs matmenys po brėžinių suderinimo)
Kabinos įėjimai	1 įėjimas (iš vienos pusės)
Sustojimų/ durų skaičius	2/2
Aukštų žymėjimas	1; 2
Pavaros maitinimas	400V 50Hz
Variklio galia	2,2 kW
Šachtos tipas	Užsakovo pagal brėžinį
Šachtos prieduobės gylis	Apie 100 mm (tikslūs matmenys po brėžinių suderinimo) Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis, mm) 900 x 2000 mm
Durų angos matmenys (plotis x aukštis, mm)	1130x2110 mm
Durų tipas/spalva	Automatizuotas durų atidarymas ir uždarymas, RAL 7040 Keltuvo durų medžiagiškumas Metalinės su stikliuku
Durų priešgaisrinė kvalifikacija	Nėra
Durų atidarymo kryptys 21 sustojimas	dešininės
Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm)	1100x1400x2000 mm
Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas	Sienos apdailinės aliuminio kompozicinės plokštės, lubos iš šlifuoto nerūdijančio plieno Kabinos apšvietimas LED
Grindų danga	Speciali danga

Valdymo elementai	Iškvietimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje
Kita informacija	
Avarinio sustojimo mygtukas, Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, Važiavimas -nuspaudus ir laikant, Valdymo mygtukai su Brailio raštu, Elektrinis durų užraktas, Avarinis apšvietimas, Foto barjeras, Durų kontrolė - foto barjeras per visą kabinos aukštį, Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, Galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, Avarinis nuleidimas baterijos pagalba, ranktūris, Elektrinis/impulsinis tepalo dozavimas sraigto tepimui	

4.4. Terasos konstruktyvas ir specifikacija (taip pat ir reikiamų turėklų specifikacija):

4.4.1. **Medinė terasa (lauko sąlygoms).** Paskirtis: medinė terasa skirta naudoti lauke – gyvenamųjų pastatų kiemuose, prie kavinių, viešbučių ar poilsio zonų. Konstrukcija pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms, atspari atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir drėgmei.

Terasos lentos	
Parametras	Vertė / Aprašymas
Medienos rūšis	Termo pušis
Matmenys (standartiniai)	26–28 mm storio, 120–145 mm pločio, ilgis – pagal projektą
Paviršius	Rifuotas (neslystantis) arba lygus, su nuolydžiu vandens nutekėjimui
Drėgnumas	Ne daugiau kaip 18% (džiovinata kameriniu būdu)
Impregnavimas (jei ne termomediena)	Giluminis, vakuuminis (AB klasė), ekologiškais impregnantais
Tvirtinimas	Nerūdijančio plieno sraigtais arba paslėptais laikikliais
Padengimas	UV atsparus aliejus arba specialus lauko medienos lakas (kasmetinė priežiūra)
Laikančioji konstrukcija (po terasos lentomis)	
Elementas	Aprašymas
Sijos / tašeliai	Impregnuota spygliuočių mediena: 45×95 mm, 50×100 mm arba 50×150 mm (priklausomai nuo atstumo tarp atramų)
Atstumas tarp sijų	Ne daugiau kaip 400 mm (vidinis žingsnis)
Pagrindo tipas	Poliai, betoniniai stulpeliai, sraigtiniai poliai arba stabilus betono pagrindas su tašais
Tvirtinimo detalės	Cinkuotos ar nerūdijančio plieno jungtys, kampai, laikikliai
Hidroizoliacija ir vėdinimas	
Tarp lentų paliekamas 4–6 mm tarpas drėgmei nutekėti.	
Po konstrukcija paliekamas ne mažesnis kaip 50 mm oro tarpas ventiliacijai.	
Jei konstrukcija virš grunto – būtina drenažo sistema ar geotekstilė + skalda, kad nebūtų stovinčio vandens.	
Ant konstrukcijos (sijų) rekomenduojama kloti bituminę juostą ar EPDM juostelę (apsauga nuo vandens kaupimosi ant medienos).	
Klojimo būdas	
Klojama sausu oru, medžiagoms adaptuotoms prie aplinkos temperatūros.	
Tvirtinama nerūdijančio plieno varžtais / laikikliais.	
Būtina palikti temperatūrinį tarpą ties sienomis ar kietais paviršiais (apie 10 mm).	
Numatyti parametrai	
Reikalavimas	Reikšmė
Naudojimo trukmė	≥15 metų (su tinkama priežiūra)
Leistina apkrova	≥250 kg/m ² (pagal paskirtį)
Slydimo klasė	R11 arba aukštesnė (rifuotos lentos)

Atsparumas spinduliams	UV	Medis turi būti alyvuotas arba termoapdorotas
Priežiūra		Rekomenduojama aliejuoti 1–2 k./m.

4.4.2. Medienos spalva, ir konstruktyvas bus detalizuojamas darbo projekto metu.

4.4.3. Turėklų medinių ilgis nurodytas kiekų žiniaraštyje, turėklų brėžinys bus pateikiamas darbo projekto metu.

4.5. **Taktiliniai paviršiai.** Paskirtis - Taktilinis paviršius skirtas regos negalią turinčių asmenų orientavimuisi vidaus patalpose. Įrengiamas pagal universalaus dizaino principus, kad užtikrintų saugų, savarankišką ir kryptingą judėjimą. Kiekiai ir specifikacija:

Techninis reikalavimas	Vertė / Aprašymas
Paviršiaus tipas	Taktilinis vaikščiojimo paviršius (nukreipiantis ir/arba įspėjamasis)
Medžiaga	Nerūdijantis plienas
Faktūra	Ryškus reljefas (iškilūs grioveliai arba taškai) – aiškiai jaučiamas batu ir baltąja lazdele
Spalva / kontrastas	Aiškus kontrastas su aplinkinėmis grindimis (LRV skirtumas $\geq 30\%$)
Slydimo atsparumas	R10 ar aukštesnis (pagal EN 16165) – neslystantis, saugus naudoti
Montavimo būdas	Klijuojamas (viduje), įleidžiamas į grindų dangą arba tvirtinamas mechaniniu būdu
Aukštis (reljefo)	4–5 mm (vidaus patalpose)
Plotis (juostos)	Min. 300 mm (nukreipiančioji), min. 600 mm (įspėjamasis paviršius – prie laiptų ar kliūčių)
Kryptinė danga (grioveliai)	Lygiagrečiai judėjimo kryptčiai, min. 3–5 mm pločio grioveliai
Įspėjamasis paviršius	Iškilūs taškai, skersai judėjimo kryptties, 25–35 mm skersmens, 4–5 mm aukščio
Atstumas tarp taškų	~45 mm (centrų) – pagal LST EN 17210
Degumo klasė	Bfl-s1 arba Cfl-s1 (jei PVC / guminės dangos)
Įrengimo vietos	
Taktilinis paviršius turi būti įrengtas:	Prie įėjimų/įėjimų zonose
	Laiptų viršuje ir apačioje (įspėjamasis paviršius)
	Prie lifto durų
Įrengimo reikalavimai	Paviršius turi būti lygiai prigludęs prie esamos grindų dangos (be užkliuvimo rizikos).
	Turi būti aiškiai jaučiamas batais ir baltąja lazdele.
	Turi būti atsparus valymui, plovimui, dezinfekcijai.
	Neturi turėti aštrių briaunų.
	Įrengimas atliekamas pagal gamintojo technines instrukcijas.
Atitiktis standartams	LST EN 17210:2021 – „Prieinamumas žmonėms, įskaitant neįgaliuosius – Funkciniai reikalavimai viešosioms erdvėms“
	LST ISO 23599:2012 – „Taktiliniai paviršiai regos negalią turintiems žmonėms“
	STR 2.03.01:2001 – Statinių prieinamumo reikalavimai
	Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos
Taktiliniai taškai (nerūdijantis plienas) montuojami pastato viduje prie laiptų ir prie lifto -6.12m2	
Vaizdinio įspėjimo linija klijuojama ant laiptų pakopų 6m	

Detalizuojama darbo projektu.

4.6. SA dalyje numatomos vidaus stiklo pertvaros - Tarp patalpos 1-09 ir 1-11 turi būti stumdoma pertvara, su durimis, kad padidinti esant poreikiui salės patalpą. Bus detalizuojama darbo projekto metu.

4.7. Patalpoje 2-03 numatoma stiklo pertvara su durimis - Įsivertinkite stumdą pertvarą su durimis, esant poreikiui į šonus susitumiančiai. Detalizuojama bus darbo projekto metu ir tikslinama su Perkančiąja organizacija .

4.8. Patalpoje 2-07 numatoma stiklo pertvara su durimis - Įsivertinkite stumdą pertvarą su durimis, esant poreikiui į šonus susitumiančiai. Detalizuojama bus darbo projekto metu ir tikslinama su Perkančiąja organizacija.

4.9. Patalpoje 1-03 numatoma stiklo pertvara su durimis - Įsivertinkite stumdą pertvarą su durimis, esant poreikiui į šonus susitumiančiai. Detalizuojama bus darbo projekto metu ir tikslinama su Perkančiąja organizacija. Durys bus reikalingos 1m dydžio.

4.10. **Vidaus turėklai vaikų darželio laiptinėje.** Paskirtis - turėklai skirti naudoti vidaus laiptinėje vaikų darželio pastate. Jie turi užtikrinti saugų vaikų ir suaugusiųjų judėjimą, atitikti vaikų ūgio ergonominius ypatumus ir būti saugūs, higieniški, patvarūs bei lengvai prižiūrimi. Specifikacija ir išmatavimai:

Reikalavimas	Aprašymas / Vertė
Montavimo vieta	Vidaus laiptinės šonai abiejose pusėse)
Aukštis nuo laiptų pakopos	- Suaugusiųjų turėklas: 900–1000 mm
Vaikų turėklas	600–700 mm nuo pakopos
Skersinio profilio forma	Apvalus arba ovalus (ergonomiškas) – 35–50 mm diametras
Tarpai tarp turėklų elementų	100 mm (kad vaikas negalėtų įkišti galvos) Vertikalus sudalinimas
Tvirtinimas	Prie sienos arba ant vertikalių stovų (iš vidinės laiptų pusės)
Laikymosi paviršius	Turi būti vientisas, neslidus, be aštrių briaunų, lengvai suimamas
Turėklų tęstinumas	Per visą laiptinės ilgį, be pertrūkių
Medžiagos	milteliniu būdu dažytas plienas
Paviršiaus apdaila	Lygi, lengvai valoma, atspari dezinfekcijai
Galinės dalys	Turėklai turi būti užapvalinti arba nukreipti į sieną (saugumo sumetimais)
Atsparumas apkrovoms	Min. 0,5 kN/m horizontalios apkrovos (pagal STR reikalavimus)
Degumo klasė (jei ne metalas)	Ne žemesnė kaip C-s2, d0 (pagal EN 13501-1)
Papildomi reikalavimai	Rekomenduojama turėklą tvirtinti abiejose pusėse, jei laiptai platesni nei 1,2 m
Vaikų turėklas (žemasis)	
Įrengiamas žemiau pagrindinio turėklo, 60–70 cm aukštyje nuo pakopos viršaus.	
Skirtas tam, kad vaikai galėtų savarankiškai laikytis.	
Rekomenduojama montuoti suapvalintą, šiltą liesti paviršių (pvz., medinį ar plastikų dengtą).	
Jei laiptai su viena siena – vaikiškas turėklas įrengiamas kartu su suaugusiojo, vienoje plokštumoje.	
Tvirtinimas ir montavimas	
Turėklai tvirtinami inžineriniuose taškuose (laikančiose sienose arba per atramas).	
Laikikliai turi būti tvirti, paslėpti ar apsaugoti, kad nekeltų pavojaus.	
Turėklai neturi turėti aštrių kampų, atsikišusių varžtų ar plyšių.	
Tarpas tarp sienos ir turėklo: 45–60 mm, kad būtų galima patogiai suimti.	
Atitiktis reglamentams	
Turėklai turi atitikti	STR 2.03.01:2001 „Statinių prieinamumas“

	STR 2.01.07:2011 „Gaisrinė sauga“
	LST EN 1991-1-1 – Naudojimo apkrovų reikalavimai
	Ergonomikos reikalavimus vaikams (pagal vaikų aukščio lenteles ir judėjimo įpročius)
	Higienos normas HN 75:2016 (ikimokyklinio ugdymo įstaigoms)

4.10.1. Milteliniu būdu dažyti turėklai-Plienai su spalvotu padengimu. Kontrastingi vaikų turėklai. Viso 50m ilgio dvejose laiptinėse. Turėklų brėžiniai bus detalizuojami darbo projekto metu.

4.11. Kasimo/žemės darbų kiekiai projektui - žemės kasimo darbai (po klojama trinkelų danga) -180 m³.

4.12. Apsauginės stogo plėvelės įrengimas nereikalingas.

4.13. Garso izoliacijos specifikacijos tikslinamos darbo projekto metu.

4.14. Išlyginamojo sluoksnio techninės specifikacijos tikslinamos darbo projekto metu.

4.15. Dėl SP dalyje numatomos tvoros demontavimo ir įrengimo – tvora turi būti sumontuota ta pati atgal, kuri bus nuardyta statybinės technikos įvažiavimui tose pačiose vietose.

4.16. Leidimas kirsti medžius nėra gautas. Rangovas atsakingas už medžių leidimą ir apmokėjimą. Derintis su užsakovu darbo projekto rengimo metu.

4.17. Dėl paliekamų esamų pamatų - konstrukcijų dalyje nurodyta, kad lieka vidinės sienos, kurios nesišiltins.

4.18. PVA dalies kiekius įsivertinti pagal medžiagų žiniaraštį. Patikslinti žiniaraščiai pridedami CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

4.19. Dėl pateiktų žiniaraščių ir LVN dalies projektinių kiekių skirtumo - vadovautis VN dalies medžiagų kiekių žiniaraščiu.

5 Klausimas:

„Koks numatomas pirkimo biudžetas?“

5 Atsakymas: Žiūrėti 2 klausimo 2 atsakymą.

6 Klausimas:

„Laba diena,

peržiūrėjus pateiktus dokumentus matome, kad kartojasi situacija, kaip ir nutrauktame pirkime- Tiekėjui keliamas kvalifikacijos reikalavimas turėti teisę atlikti "šilumos gamybos įrenginių montavimas" darbus, tačiau šis reikalavimas yra perteklinis ir riboja konkurenciją.

Vadovaujantis Statybos įstatymu ir STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ statybos rangovai atestuojami tik ypatingųjų statinių statybai ir mažesnių kaip 5 MW katilinių statybai kvalifikacijos atestatas yra nebūtinas.

Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti pakanka įmonės kvalifikacijos atestate turėti specialiųjų statybos darbų dalį "statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas".

Prašome patikslinti kvalifikacijos reikalavimą Tiekėjui ir specialistui.“

6 Atsakymas: Patikslintos pirkimo sąlygos pridedamos CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

7 Klausimas:

„Laba diena,

teikiame klausimus:

Dėl lifto:

Kokie šachtos keltuvo matmenys bei specifikacija?

Ar keltuvas platforminis ar su kabina?

Durys automatinės ar varstomos?

Platforminis keltuvas su 1100 x 1400mm platforma telpa į 1460 x 1515mm šachtą

Keltuvas su kabina 1100 x 1400mm telpa į 1550 x 1690mm šachtą.

Šachta SA dalyje 2441 x 1720mm.

Kokį keltuvą verinti?

Dėl durų ir langų:

Vidaus durų konstrukcija nurodyta – stakta plieninė dažyta, apvadai mediniai ??? Jeigu stakta plieninė, tai ir apvadai būtų plieniniai.

Kokie sienų storiai, stakta per sienos storį ar standartinė, su apvadais iš 1 pusės ?

1. Spalva išorės ar tinka RAL 7016 Antracitas, jeigu ne, prašome patikslinti, kokią kitą spalvą vertinti?

2. Žiniaraštyje parodytos balkono durys, kurios turėtų atsidaryti į vidų, nors aukštų planuose parodyta į lauką. Prašome patikslinti, į kurią pusę turi atsidaryti balkono durys?

3. Langai, bendrieji reikalavimai rašoma, langai turi priklausyti 5 mechaninio patvarumo klasei. Langams pagal STR yra tik 3 klasės. Prašom patikslinti kurią klasę vertinti?

Dėl grindų:

projekte betono markė C16/20 – silpnas betonas, patikslinkite galbūt čia turėta omenyje cementinės grindys?

Ar galima vertinti smėlbetonio grindis ?“

7 Atsakymas: Dėl Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo – žr. 4 klausimo 4 atsakymą.

Dėl durų ir langų - Durų tipas ir modelis turi būti tikslinami darbo projekto metu.

Durys montuojamos į skirtingo storio sienas, todėl skiriasi ir staktų storiai. Taip pat naudojami skirtingi durų tipai:

Ugniai atsparios durys
Drėgmei atsparios durys
Paprastos medinės durys

Visose duryse apvadai numatomi iš dviejų pusių.

Dėl išorės spalvos - Galima vertinti RAL 7016 antracitas.

Dėl balkono durų - Šio pastato antrame aukšte nėra balkono. Antro aukšto virtrininiai langai turi atsidaryti į vidų. Evakuacinės durys- į lauką. Detaliau sprendžiama bus Darbo projekto metu.

Dėl langų priklausymo 5 mechaninio patvarumo klasei - Konkretus langų parinkimas bus sprendžiamas darbo projekto metu.

Dėl grindų – žr. 4 klausimo 4 atsakymą.

8 Klausimas:

„Prašome paaiškinti pirkimo dokumentų prieštaravimus, atsižvelgiant į VPI reikalavimus 35 straipsnis. Pirkimo dokumentų turinys

4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

PIRMA

Pirkimo specialiosios sąlygos:

2.2 Perkamų darbų savybės ir darbų apimtys nustatyti pirkimo sąlygų 2, 3 ir 4 prieduose (toliau – Techninė dokumentacija) (projekto rengėjas MB „TRIMATĖS IDĖJOS“, projekto numeris 24373-03-TP, projekto laida „0“). Darbų kiekių žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo dokumentų sudedamoji dalis (Žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 6.2 punktą).

Techninė užduotis:

10. Darbų užduotis ir reikalavimai:

Darbų apimtys pateikiamos pirkimo dokumentų darbų kiekių ir įrenginių poreikio žiniaraščiuose.

Klausimas – kur nustatytos perkamų darbų apimtys – projekte ar darbų kiekių žiniaraščiuose?

Manome, kad turi būti tikslinama – Specialiųjų sąlygų 2.2 punktas arba Techninės užduoties 10 punktas.

ANTRA

Pirkimo specialiosios sąlygos:

2.9 Darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą, turi būti atlikti per 11 (vienuolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, raštišku abiejų šalių susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

Techninė užduotis:

15. Sutarties galiojimas, atlikimo terminai.

Darbų atlikimo terminas 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą iki 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui* raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

Klausimas – koks yra darbų atlikimo terminas?

Manome, kad turi būti tikslinama – Specialiųjų sąlygų 2.9 punktą arba Techninės užduoties 15 punktą.“

8 Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad perkamų darbų savybės ir darbų apimtis nustatyti pirkimo dokumentų visumoje, t. y. Techninės dokumentacijos dalyje nurodytuose specialiuųjų pirkimo sąlygų prieduose: 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3. Pažymėtina, kad darbų kiekių žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo dokumentų sudedamoji dalis.

Darbų, įskaitant ir Darbo projekto parengimą, turi būti atlikti per terminą nurodytą pirkimo sąlygose. Patikslintos pirkimo sąlygos pridedamos CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

9 Klausimas:

1. „Pateikite mazgą lauko sienos šiltinimo su hpl plokštės apdaila.
2. Jeigu visi rangovai viršys numatytą užsakovo biudžetą ar bus skelbiamos derybos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 63 straipsnio 1 dalies 2 punktą)?
3. Projekto SA dalyje turėklų 85 m, o excel kiekių žiniaraštyje 50 m. Kuo vadovautis?
4. Excel kiekių žiniaraštyje nurodomos amstrong akustinės lubos. SA dalies TS nenurodo, kad turi būti akustinės. Kuo vadovautis? Jeigu reikalingos akustinės lubos, pateikite specifikacijas.
5. Excel kiekių žiniaraštyje nurodomos plastmasinės grindjuostės. Tokios nenumatomos pačiame projekte. Patikslinkite.
6. Excel kiekių žiniaraštyje numatytas išorės sienų apkalimas dailylentėmis. Projekte nurodyta hpl plokščių apdaila. Kuo vadovautis?
7. Skiriasi plytelių dangos įrengimo kiekiai grindims ir sienoms projekte ir excel žiniaraščiuose. Kuo vadovautis?
8. Skiriasi šaligatvio trinkelio dangos įrengimo kiekiai excel žiniaraštyje ir projekto SP dalyje. Kuo vadovautis?„

9 Atsakymas: Pirkimą vykdyti skelbiamų derybų metu nenumatyta.

Sienų apdailos tipas bus detalizuojamas darbo projekto metu tariantis su užsakovu. Dėl Projekto SA dalyje nurodyto turėklų 85 m. matmens, o excel kiekių žiniaraštyje nurodyto 50 m. matmens - įsivertinti didesnę kiekį. Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu. Akustinių modulinio lubų specifikacija:

Specifikacija	Tipinė vertė / reikalavimas	Pastabos
Plokštės matmenys	600 x 600 mm arba 600 x 1200 mm	Populiariausi moduliai
Storis	15–40 mm	Storesnės plokštės – geresnės akustinės savybės
Garso sugerties koeficientas (α_w)	0,60 – 1,00 (klasė A–C)	Kuo artimesnis 1 – tuo geriau sugeria garsą
Garso izoliacija ($D_{n,f,w}$)	20–40 dB	Jei reikalinga triukšmo izoliacija tarp patalpų
Šviesos atspindėjimas	$\geq 85\%$	Padedą geriau apšviesti patalpą natūralia šviesa
Drėgmei atsparumas (RH)	Iki 95% RH	Rekomenduojama naudoti $\geq 90\%$ RH darželiuose

Ugniai atsparumo klasė	A1 arba A2-s1, d0 (pagal EN 13501-1)	Atitinka griežtus priešgaisrinius reikalavimus
Medžiaga	Mineralinė vata, akmens vata, stiklo pluoštas arba ekologiškos plaušinės medžiagos	Netoksiškos, dažnai su antimikrobine danga
Paviršiaus apdaila	Dažyta, mikroperforuota, laminuota	Priklauso nuo dizaino ir valymo reikalavimų
Montavimo sistema	T15 arba T24 metalinės profilių sistemos	Matomos arba paslėptos
Valymas / priežiūra	Sausu arba drėgnu būdu; kai kurios gali būti plaunamos	Svarbu darželyje dėl higienos
Specifikacija	Tipinė vertė / reikalavimas	Pastabos
Plokštės matmenys	600 x 600 mm arba 600 x 1200 mm	Populiariausi moduliai
Storis	15–40 mm	Storesnės plokštės – geresnės akustinės savybės
Garso sugerties koeficientas (α_w)	0,60 – 1,00 (klasė A–C)	Kuo artimesnis 1 – tuo geriau sugeria garsą
Garso izoliacija ($D_{n,f,w}$)	20–40 dB	Jei reikalinga triukšmo izoliacija tarp patalpų
Šviesos atspindėjimas	$\geq 85\%$	Padedą geriau apšviesti patalpą natūralia šviesa
Drėgmei atsparumas (RH)	Iki 95% RH	Rekomenduojama naudoti $\geq 90\%$ RH darželiuose
Ugniai atsparumo klasė	A1 arba A2-s1, d0 (pagal EN 13501-1)	Atitinka griežtus priešgaisrinius reikalavimus
Medžiaga	Mineralinė vata, akmens vata, stiklo pluoštas arba ekologiškos plaušinės medžiagos	Netoksiškos, dažnai su antimikrobine danga
Paviršiaus apdaila	Dažyta, mikroperforuota, laminuota	Priklauso nuo dizaino ir valymo reikalavimų
Montavimo sistema	T15 arba T24 metalinės profilių sistemos	Matomos arba paslėptos
Valymas / priežiūra	Sausu arba drėgnu būdu; kai kurios gali būti plaunamos	Svarbu darželyje dėl higienos
Pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“		
Triukšmo lygis grupėse neturi viršyti 55 dBA.		
Patalpų apdailos medžiagos turi būti nedegios arba sunkiai degios.		
Paviršiai turi būti lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.		

Dėl plastmasinių grindjuosčių - vadovautis projekte pateikta informacija. Projektuojama vinilinė akustinė grindų danga ir vinilinės dangos grindjuostės.

Dėl excel kiekių žiniaraštyje numatyto išorės sienų apkalimo dailylentėmis, o Projekte nurodytos hpl plokščių apdailos - įsivertinti brangesnį variantą. Sienų apdailos tipas bus detalizuojamas darbo projekto metu tariantis su užsakovu.

Dėl plytelių dangos įrengimo kiekių grindims ir sienoms projekte ir excel žiniaraščiuose skirtumų - įsivertinti didesnę kiekį. Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu.

Dėl šaligatvio trinkelų dangos įrengimo kiekių excel žiniaraštyje ir projekto SP dalyje skirtumo - įsivertinti didesnę kiekį. Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu.

10 Klausimas:

„1. ar bus tenkinama rangovo kvalifikacija jei atestate nurodyta "gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.", kai sąlygose 1.1 punkte rangovas turi turėti teisę "gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas"?"

2. Analogiškai ir dėl specialisto kvalifikacijos elektrotechnikos darbams, ar bus tenkinama 2.2. 2) kvalifikacija jei nurodyta specialisto atestate bus "gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas"?"


10 Atsakymas: Perkančioji organizacija pažymi, kad atsižvelgiant į specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1 punkte nurodytą reikalavimą „<elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas);>“, taip pat į gaisrinės saugos užtikrinimo sistemą reguliuojančius teisės aktus, atestatas, kuriame bus nurodoma konkreti gaisrinės saugos sritis (signalizacijos) siaurina tiekėjo kvalifikaciją, todėl manytina, kad nebus tinkamas.

11 Klausimas:

„Prašome patikslinti:

1. Prašome patikslinti kokio tipo grindis vertinti pirmo ir antro aukštų planuose pažymėtomis „1500x1500mm dydžio išsiskiriantis grindų paviršius“.

SA dalies antro aukšto planas:

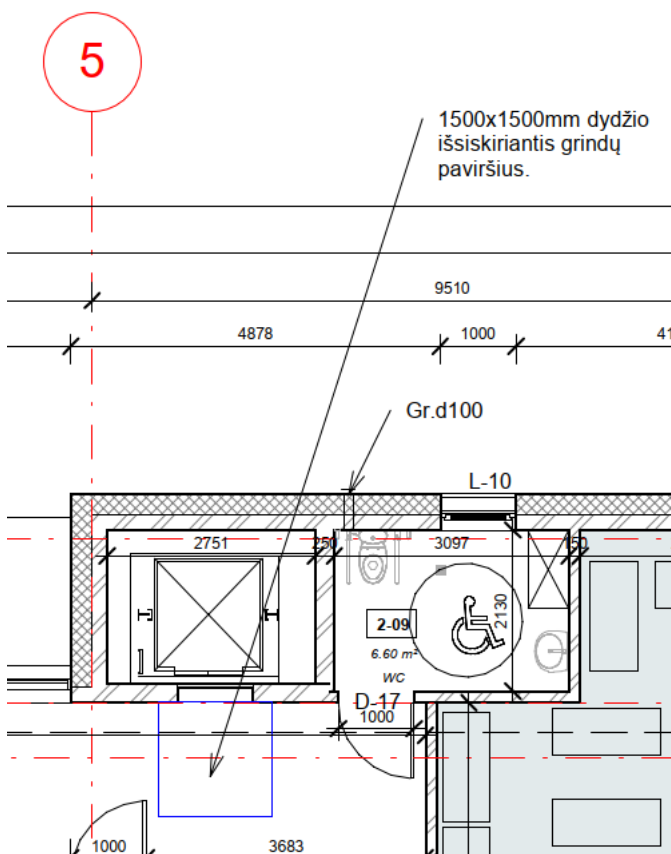

2. Prašome pateikti keltuvo TS.

3. Prašome pateikti logotipo TS.

11 Atsakymas: Taktilinio vaikščiojimo paviršiaus įrengimas pastato viduje. Paskirtis - Taktilinis paviršius skirtas regos negalią turinčių asmenų orientavimuisi vidaus patalpose. Įrengiamas pagal universalaus dizaino principus, kad užtikrintų saugų, savarankišką ir kryptingą judėjimą. Techniniai parametrai:

Paviršiaus tipas	Taktilinis vaikščiojimo paviršius (nukreipiantis ir/arba įspėjamasis)
------------------	---

Medžiaga	Nerūdijantis plienas
Faktūra	Ryškus reljefas (iškilūs grioveliai arba taškai) – aiškiai jaučiamas batu ir baltąja lazdele
Spalva / kontrastas	Aiškus kontrastas su aplinkinėmis grindimis (LRV skirtumas $\geq 30\%$)
Slydimo atsparumas	R10 ar aukštesnis (pagal EN 16165) – neslystantis, saugus naudoti
Montavimo būdas	Klijuojamas (viduje), įleidžiamas į grindų dangą arba tvirtinamas mechaniniu būdu
Aukštis (reljefo)	4–5 mm (vidaus patalpose)
Plotis (juostos)	Min. 300 mm (nukreipiančioji), min. 600 mm (įspėjamasis paviršius – prie laiptų ar kliūčių)
Kryptinė danga (grioveliai)	Lygiagrečiai judėjimo kryptčiai, min. 3–5 mm pločio grioveliai
Įspėjamasis paviršius	Iškilūs taškai, skersai judėjimo kryptties, 25–35 mm skersmens, 4–5 mm aukščio
Atstumas tarp taškų	~45 mm (centrų) – pagal LST EN 17210
Degumo klasė	Bfl-s1 arba Cfl-s1 (jei PVC / guminės dangos)
Įrengimo vietos	
Taktilinis paviršius turi būti įrengtas	Prie įėjimų/įėjimų zonose
	Laiptų viršuje ir apačioje (įspėjamasis paviršius)
	Prie lifto durų
Įrengimo reikalavimai	Paviršius turi būti lygiai priglundęs prie esamos grindų dangos (be užkliuvimo rizikos).
	Turi būti aiškiai jaučiamas batais ir baltąja lazdele.
	Turi būti atsparus valymui, plovimui, dezinfekcijai.
	Neturi turėti aštrių briaunų.
	Įrengimas atliekamas pagal gamintojo technines instrukcijas.
	Rekomenduojamas įrengimas prieš atliekant galutinę grindų dangos montavimą.
Atitiktis standartams	LST EN 17210:2021 – „Prieinamumas žmonėms, įskaitant neįgaliuosius – Funkciniai reikalavimai viešosioms erdvėms“
	LST ISO 23599:2012 – „Taktiliniai paviršiai regos negalią turintiems žmonėms“
	STR 2.03.01:2001 – Statinių prieinamumo reikalavimai
	Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos
Taktiliniai taškai (nerūdijantis plienas) montuojami pastato viduje prie laiptų ir prie lifto -6.12m2	
Vaizdinio įspėjimo linija klijuojama ant laiptų pakopų 6m	
Detalizuojama darbo projektu.	

Dėl Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo – žr. 4 klausimo 4 atsakymą.

Dėl Šviečiančio logotipo - žr. 4 klausimo 4 atsakymą.

12 Klausimas:

„Pagarbiai kreipiamės į Jus, prašydami atidėti viešojo pirkimo "Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelių-darželį (mokslo paskirties pastatą) darbai" konkurso paraiškų pateikimo terminą iki 2025 m. rugpjūčio 22 d.

Rengdami Rugpjūčio mėn. pasiūlymus, susidūrėme su vėlavimais (dėl atostogų) gaunant tiekėjų atsakymus dėl reikiamų medžiagų ir paslaugų kainų bei tiekimo terminų. Atsakymų vėlavimai turi įtakos kokybiško pasiūlymo pateikimui per numatytą terminą.

Manome, kad termino pratęsimas iki 2025 m. rugpjūčio 22 d. užtikrins ne tik mūsų, bet ir kitų konkurse dalyvaujančių įmonių galimybę pateikti aukštos kokybės pasiūlymus, taip prisidedant prie profesionalaus konkurso organizavimo.

Tikimės Jūsų supratimo ir teigiamo šio prašymo įvertinimo.

Pagarbiai,“

12 Atsakymas: Šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas iki 2025 m. rugpjūčio 26 d. 11:00 val.

13 Klausimas:

„1 klausimas

Techninė užduotis:

11. Bendrieji reikalavimai

Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus:

- parengia Darbo projektą (DP);

- užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

Pradėti statybos darbus rangovas gali tik turėdamas šiuos dokumentus:

- statybą leidžiantį dokumentą (SLD) (bus pateiktas Rangovui pasirašius sutartį);

- statybvietės perdavimo – priėmimo aktą;

- Užsakovo patvirtintą Darbo projektą (DP);

- elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Klausimas:

Pagal Techninę užduotį galima suprasti, kad iki darbų pradžios darbo projektas turi būti parengtas pilna apimtimi, t.y. visų projekto dalių (SP, SA, SK, VN, VOK ir kt.)

Prašome atsakyti ar darbo projektas galės būti rengiamas atskirais darbų vykdymui reikalingais sprendiniais.

2 klausimas

Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-08-18 (pirmadienį), iki pasiūlymų pateikimo bus šventinė diena (08-15) ir dvi poilsio dienos (08-16 ir 08-07).

Kadangi neatsakyta į klausimus, gali nepakakti laiko gautiems atsakymams įvertinti, net jeigu atsakymai būtų gauti paskutinę atsakymų dieną (08-13).

Prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-08-25.“

13 Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad darbo projektas galės būti rengiamas atskirais darbų vykdymui reikalingais sprendiniais - pvz. Pamatų dalis, Antžeminė dalis ir kt. Perkančiąja organizacija tvirtins darbo projektą (toliau – DP) dalimis ar visą tik gavus teigiamą ekspertizės išvadą tai daliai ar visam DP. DP ekspertizę atliks Perkančiosios organizacijos atrinktas ekspertizės Rangovas. Šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas iki 2025 m. rugpjūčio 26 d. 11:00 val.

14 Klausimas:

„Iš projekto BD dalies:

Pastatas-ūkinis pastatas 2II/p

1. Unikalus daikto Nr.5198-8003-9029

2. Naudojimo paskirtis-pagalbinio ūkio.

3. Statybos pabaigos metai 1988.

4. Auštų sk.-1. Tūris-555 kub.m., užstatytas plotas 206 kv.m. Sienos-plytų mūro ir medinės, stogas dvišlaitis, šiferio dangos.

5. Architektūros paslaugų teikėjas nesisavina kito architektūros paslaugų teikėjo intelektualės nuosavybės ir neteisėtai nesinaudoja jo idėjomis.

Griaunamas šalia rekonstruojamo pastato esantis priestatas:

Pastatas-ūkinis pastatas 3I1/ž

1. Unikalus daikto Nr.4400-4474-5488

2. Naudojimo paskirtis-pagalbinio ūkio.

3. Statybos pabaigos metai 2010.

4. Auštų sk.-1. Tūris-74 kub.m., užstatytas plotas 34 kv.m. Sienos-medis su karkasu, stogas vienslaidis, šiferio dangos.

Projektiniais sprendimais esamas ūkinis pastatas rekonstruojamas jį pritaikant lopšeliui-darželiui

ir nugriaunant esamą priestatą. Projektuojamas lopšelis-darželis yra dviejų aukštų, sutapdinto

stogo, stačiakampio su įgilinta centrine dalimi kompozicijos. **Rekonstrukcijos metu išsaugoma**

ūkinio pastato šiaurinė mūrinė siena pirmame aukšte.

Iš projektinės dokumentacijos aišku, kad Pastatas-ūkinis pastatas 2I1/p (555 kub. m. tūrio) praktiškai nugriaunamas – paliekama tik sienos dalis.

Prašome:

1. atsakyti kur preliminariniuose žiniaraščiuose numatyti šio pastato griovimo darbai ir statybinių atliekų išvežimas / sutvarkymas.

2. Jeigu šių darbų žiniaraštyje nėra – prašome papildyti žiniaraštį, kad visi konkurso dalyviai vertintų tuos pačius darbus ir vienodus kiekius.“

14 Atsakymas: Šio pastato griovimo darbai ir statybinių atliekų išvežimas / sutvarkymas nurodytas pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninis projektas“ „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“ (trumpinys – SO) dalyje.

Perkančioji organizacija pažymi, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Primename, kad tiekėjas yra atsakingas už kruopštų ir atidų pirkimo sąlygų išnagrinėjimą ir pasiūlymo pateikimą. Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis AKTUALIA pirkimo dokumentų REDAKCIJA, visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais. Patikslinti dokumentai prisegti prie CVP IS skilties „Pirkimo dokumentai“. Pasiūlymų teikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. rugsėjo 1 d. 10:00 val.

II SKYRIUS KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

1. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPĮ 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės
viešųjų pirkimų komisijos pirmininko
pavadootojas

Ernestas Oržekauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	4.1. Pranešimas dėl priimtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą. Dalyviams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. SD-2291
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernestas Oržekauskas Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 19:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-11 18:02 - 2030-02-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-18 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-