



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato, J. Karoso g. 13, rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3774326)** sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projekto SP dalyje nurodyta „taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai“ bet nepateiktos jų specifikacijos ir kiekiai, prašome pateikti taktilinio vaikščiojimo paviršiaus specifikacijas ir kiekius.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SP ŽN ir SP TS (paryškinta žaliai).

2. Klausimas:

Projekte pateiktos bortų techninės specifikacijos, bet projekto kiekių žiniaraščiuose jų nėra, ar juos reikės įrengti, jei taip, prašome pateikite įrengimo kiekius.

Atsakymas:

Teikiame papildytą sklypo planą ir SP ŽN (paryškinta žaliai).

3. Klausimas:

Prašome pateikite naujai įrengiamo asfalto detalę.

Atsakymas:

Teikiame papildytą sklypo planą SP-1.

4. Klausimas:

Projekto VN dalyje aiškinamajame rašte parašyta „Pastate demontuojami visi vamzdynai nuo vandens įvado patalpos iki galinių san. prietaisų. Demontuojami ir san. prietaisai“, bet kiekių žiniaraštyje demontuojamų darbų kiekių nepateikta, prašome pateikite demontavimo darbų kiekius.

Atsakymas:

Teikiame atnaujintą VN bylą, prašome žiūrėti VN SŽ pirmame lape.

5. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

289515-01-TP-SA.SŽ , rūšys ir 1 aukštas 40 p. numatyta „Aliuminio profilio pertvara su durimis“ 7,05 m², bet brėžiniuose neparodyta, TS nėra, durų specifikacijose nėra. Ar reikia vertinti, jei taip, tuomet pateikite TS, koks durų dydis ir t. t.

Atsakymas:

Nereikia, teikiame patikslintą SA SŽ.

6. Klausimas:

289515-01-TP-SA.SŽ , 2-4 aukštai 45 p. numatyta „ŽN įranga san. patalpose“ 6 vnt.? Kas sudaro šiuos 6 vienetus – muilo dozatorius, laikiklis, turėklas ar dar kas nors?

Atsakymas:

Teikiame patikslintą SA SŽ (žr. 4 ir 7 psl.).

7. Klausimas:

ŽN sanmazgai yra ir 1 aukšte, bet jokia ŽN įranga nenumatyta. Ar reikia vertinti, ir kokią?

Atsakymas:

Teikiamas papildytas žiniaraštis (žr. SA SŽ 4 psl.).

8. Klausimas:

Prašome pateikti „Projektuojamas papildomas triukšmą mažinantis sluoksnis, paviršiaus apdaila – veltinio plokštės arba analogas“ 28,4 m² technines specifikacijas.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SA TS (pažymėta žaliai TS 32 psl.).

9. Klausimas:

Projekte 289515-01-TP-VN.TS, aprašyti kondensato siurbliukai, bet kiekių žiniaraščiuose jų nėra, ar reikės juos įrengti, jei reikės, nurodykite kiekį.

Atsakymas:

Kondensato siurbliukai specifikuoti, bet projektavimo eigoje nuspręsta, kad kiekiai bus ŠVOK dalyje, kondicionieriai komplektuojami su kondensato siurbliukais. Todėl VN dalyje kiekiuose jų nėra. Teikiame patikslintą ŠVOK dalį.

10. Klausimas:

Projekte 289515-01-TP-VN.TS, TS-07, aprašyti pastatomi unitazai o kiekių žiniaraštyje nurodyti pakabinami unitazai, kuo vadovautis skaičiuojant pasiūlymą.

Atsakymas:

Prašome vadovautis SŽ, WC klozetai turi būti pakabinami.

11. Klausimas:

Projekte elektros dalies žiniaraštyje nenumatyti grindinių dėžučių įrengimo darbai.

Atsakymas:

Teikiame papildytą projekto elektros dalį (papildyta 2 vnt. grindinėmis dėžutėmis).

12. Klausimas:

Elektros dalyje nenumatyti vagų kirtimo ir užtaisymo darbai.

Atsakymas:

Teikiame papildytą projekto elektros dalį, įtraukta vagų kirtimas/užtaisyimas.

13. Klausimas:

Projekto apsauginės signalizacijos dalyje numatyta įrengti praėjimo kontrolę. Praėjimo kontrolei reikalingos elektromagnetinės spynos jų projekte nėra.

Atsakymas:

Teikiame patikslintas projekto dalis „11_Patikslinta 289515-01-TP-E; 12_Patikslinta_289515-01-TP-AS“.

14. Klausimas:

Techninio projekto VN dalyje, medžiagų žiniaraštyje, nurodyti pakabinami unitazai. Techninėje specifikacijoje TS 04.11 ir TS 04.4 pavaizduoti ant žemės pastatomi unitazai. Klausimas, kokio tipo bus unitazai?

Atsakymas:

Pagal SA dalį – pakabinami. Prašome žiūrėti prie šių atsakymų pridedamus failus.

15. Klausimas:

Techninio projekto SP dalyje, medžiagų žiniaraštyje, nurodyta projektuojama nuožula, naujos betoninės trinkelės ir nauja asfalto danga su visais sluoksniais. Ardymo darbuose nėra kasimo ir išvežimo darbų šiems sluoksniams.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SP ŽN (paryškinta žaliai).

16. Klausimas:

SP dalies brėžinyje 289515-01-DP-SP.B-01 yra nurodyti „Taktiliniai vaikščiojimo paviršiai“, koks jų kiekis ir kokia techninė specifikacija?

Atsakymas:

Kiekiai nurodyti SP žiniaraštyje, tai pat teikiame papildytą SP TS (5-6 psl. paryškinta žaliai).

17. Klausimas:

SP dalies kiekių žiniaraštyje „Naujos asfalto dangos įrengimas su visais sluoksniais“, brėžinyje 289515-01-DP-SP.B-01 „Nauja asfalto danga“. Nėra nurodytas horizontalus žymėjimas.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SP ŽN (paryškinta žaliai).

18. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose grindų ir sienų plytelių klijavimui nėra nurodyta hidroizoliacija.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SA ŽN (2 ir 5 psl. pažymėta žaliai).

19. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose yra nurodyta „Taktinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm“. Pateikite techninę specifikaciją?

Atsakymas:

Teikiame papildytą SA TS (24 psl.).

20. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose yra nurodyta „Esamų grindų remontas“ – 53,1 m². Koks darbai reikalingi, šiam remontui?

Atsakymas:

Teikiame papildytą SA ŽN (2 psl.), įvertinus esamas grindis atliekamas remontas, pilamas išlyginamasis sluoksnis ir/ar betonuojamos grindys.

21. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose (Rūsų ir 1 aukštas) yra nurodyta Nr. 22, (2-4 aukštai) Nr. 19 „Montuojama GKP pertvara (dviguba g/k plokštė + skardos karkasas + izoliacija“, o pastabose nurodyta DET.01; DET.03. DET.01 yra sienos apsiuvimas g/k, DET.03 yra g/k pertvara. Prašome nurodyti kiek m² įrengti DET.01 ir kiek DET.03.

Atsakymas:

Jeigu tai siena, kuri matoma tik iš vienos pusės, tai detalė DET-01, jeigu tai siena, kuri matoma iš abiejų pusių, tai DET-03. Abi detalės nurodo gipskartonio pertvaros įrengimą. Apdaila nurodyta DET-03, tačiau apdailos kiekiai išskirti atskirai. Taip pat DET-3 atvaizduoja įrengimą sienos, jeigu ji užsisuka. Iš viso rūsių ir pirmo aukšto patalpose numatyti 4 išoriniai kampai. Teikiame papildytą SA ŽN (papildyta pastaba 2 psl.).

22. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose skyriuje „Lubos“ Nr.32. yra nurodyta „Esamos lubos nuvalomos, tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos“ ir Nr. 33. „Lubos nuvalomos, sutvarkomi nelygumai, defektai“, bet nėra nurodytu dažymo darbų. Ar reikalinga atlikti lubų dažymo darbus?

Atsakymas:

Dažymo darbai reikalingi, kai lubos nėra dengiamos ažūrine danga.

23. Klausimas:

Prašome pateikti techninius parametrus šilumokaičių ir dvieigių vožtuvų.

Atsakymas:

Pateikiame bylą su patikslinta technine specifikacija šilumokaičiui TS.2 (1.2 aprašas) ir balansiniam ventiliui TS.2 (1.3.1; 1.3.2 aprašas).

24. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ vidaus remonto darbuose skyriuje (Rūsų ir 1 aukštas) „Durys“ Nr. 40. „Aluminiinio profilio stiklo pertvara su durimis – aluminiinio profilio su stiklo paketu, dvivėrės, saugus stiklas, su pritraukėju, užraktu. (3265x2800mm)“. 1 vnt./7,05 m². Šios pertvaros nėra specifikacijose. Prašome pateikti pertvaros brėžinį.

Atsakymas:

Teikiame patikslintą SA SŽ (stiklo pertvara pašalinta 3 psl.).


25. Klausimas:

SA dalyje „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ išorės remonto darbuose skyriuje (Rūsų ir 1 aukštas) „Lubų apdaila“ Nr. 63. Stogo dangą 2,16 m² ir Nr. 64. Apskardinimas 3,35 m². Prašome pateikti numatomų darbų smulkesnį aprašymą ir stogo mazgą.

Atsakymas:

Šioje vietoje formuojamas prieangis iš monolito, stogo plotas toks, koks yra nurodytas. Dangą priilydoma bitumine dangą, kuri nuleidžiama ir ant išorinių prieangio sienų. Apskardinimas nurodytas m² ir įrengiamas priekinėje prieangio dalyje, taip pat kaip ir stogo dangą nuleidžiant ant išorinių priekinių sienos kampų, tam, kad lietaus vanduo tiesiogiai netekėtų.

Teikiame papildytą SA pirmo aukšto brėžinį ir SA SŽ (4 psl.)

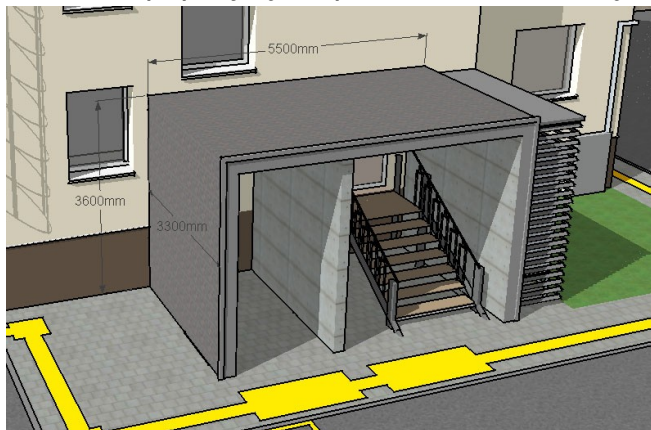

26. Klausimas:

SK brėžinys 289515-01-TP -SK.B-04, lapas1, 3 aukšto sąramos. Sąramų SR31 yra 3 vnt., SRb31 yra 2 vnt. Lapas4, 3 aukšto sąramų specifikacija. Sąramų SR31 yra 2 vnt., SRb31 yra 3 vnt. Kokių sąramų, kiek skaičiuoti?

Atsakymas:

Teikiame papildytą SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį.

27. Klausimas:

Nėra funkcinės schemos AHU -1.

Atsakymas:

Pateikiame atnaujintą ŠVOK bylą.

28. Klausimas:

Taip pat MŽ visur priešgaisrinė izoliacija EI60, o brėžiniuose yra įrašas „Ortakiai inžineriniai tinklai laiptinės zonoje uždengti kalcio silikato plokštėmis (kanale)“. Kuom vadovautis?

Atsakymas:

Laiptinės zonoje kiekviename aukšte numatytas inžinerinių sistemų uždengimas su kalcio silikato plokštėmis. Priešgaisrinė izoliacija naudojama tik palėpės zonoje viršlėgio sistemai.

29. Klausimas:

Prašome patikslinti:

Pagal Statinio būklės įvertinimo tyrimus Nr.SBJ-240514/MR/SK1:

- 4.1.2. TYRIMO EIGOJE NUSTATYTOS PERDANGŲ, SKIRIANČIŲ RŪSĮ IR 1-ĄJĮ AUKŠTĄ KONSTRUKCIJOS-DVITĖJINĖS METALINĖS SIJOS, TARPAS UŽBETONUOTAS, SL.STORIS 16CM. RŪSIO GRINDŲ SLUOKSNIUS SUDARO PLYTELĖS, BETONO PASLUOKSNIU STORIS 4CM IR ŽVYRO SLUOKSNIS. 1 A.GRINDŲ PASLUOKSNIUS SUDARO MEDINIŲ GRINDŲ SL.7CM, ŠLAKO 10CM IR BETONO 10CM. PAGAL TP SA.B-01, NUMATYTA GILINTI RŪSIO GRINDIS BET NENURODYTA KIEK.

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje duotas “1p. esamų g/b grindų su visais paklotais demontavimas 23,83m³” kiekis per mažas.

- R-1...R-7 PLOTAS 35,95M²X0,04=1,438M³ BETONO;
- 1 A.GRINDŲ PLOTAS 184,77X0,1=18,48M³ BETONO
- 1 A.GRINDŲ PLOTAS 184,77X0,1=18,48M³ ŠLAKO;
- 1 A.GRINDŲ PLOTAS 184,77X0,07=12,934M³ MEDINĖS GRINDYS;
- PERDANGOS ARDYMAS BASEINUI 18X0,16=2,88M³ GELŽBETONIO.

Viso, be rūšio grindų gilinimo(Žvyro iškasimo), demontavimas 54,212m³.

Klausimas: koks kiekis turėtų būti vertinamas 54,2m³ ar numatytas sąnaudų kiekių žin. 23,83 m³? Iki kokios altitudės gilinti rūšio grindis?

- 4.2.3. TYRIMO EIGOJE NUSTATYTOS PERDANGŲ, SKIRIANČIŲ 1ĄJĮ IR 2ĄJĮ AUKŠTUS KONSTRUKCIJOS DVITĖJINĖS METALINĖS SIJOS 28CM AUKŠČIO UŽPILDYTA 16CM BETONO IR 12CM ŠLAKO SLUOKSNIU, MEDINIŲ GRINDŲ SL. 7CM.TARP 2 A.IR 3 A. MEDINIŲ SIJŲ 15X20CM ŠLAKO 20CM, MEDINIŲ GRINDŲ SL. 7CM TARP 3 A. IR PALĖPĖS 13CM ŠLAKO.

- 2 A. 190,64X0,12=22,877M³ ŠLAKO
- 3 A. 194,43X0,20=38,886M³ ŠLAKO
- PALĖPĖ 191,83X0,13=24,94M³ ŠLAKO
- 2 A. 190,64X0,07=13,34M³ MEDINIŲ GRINDŲ PASL.
- 3 A. 194,43X0,07=13,61M³ MEDINIŲ GRINDŲ PASL.

Viso, šlako demontavimas gaunasi 86,70 m³; viso medinių grindų 26,95 m³.

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje duotas “1p. Esamų medinių grindų su visais paklotais ir karkasu demontavimas 2,61m³ ir 2p. esamų g/b grindų su visais paklotais demontavimas 18,6m³” kiekis per mažas.

Klausimas: koks demontavimo kiekis turėtų būti vertinamas 113,65 m³ ar numatytas sąnaudų kiekių žin. 21,21 m³? Kokį statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo KIEKĮ vertinti?

- 4.2.2. TYRIMO EIGOJE ATIDENGTA VIDINIŲ NEŠANČIŲ PATALPŲ SIENŲ. SIENŲ KONSTRUKCIJA- UŽ SUMONTUOTŲ GIPS KARTONIO PLOKŠČIŲ ESANTI PLYTŲ SIENA, KURIOS PLOTIS 42CM, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ ĮVERTINANT IR TINKO SLUOKSNĮ.

- KLAUSIMAS:

Sąnaudų kiekių žin. nenurodytas gipskartonio plokščių su karkasu ar be demontavimo kiekis. Tinko sluoksnio demontavimas, gautuose 2025-07-30 d. atsakymuose, nurodytas.

Koks gipskartonio su karkasu ar be demontavimo kiekis?

Konstruktinės dalies projekte numatyta:

Grindys, perdangos, lubos

Po esamų grindų demontavimo, šlako užpildo pašalinimo esamų plieninių sijų paviršiai nuvalomi ir padengiami antikorozinė danga, o medinės sijos apdorojamos antiseptinėmis priemonėmis. Darbo projekto rengimo metų būtina ištirti ir lokalizuoti visas rūšio perdangos sijų pažaidas. Korozija paveikti plieninių sijų ruožai sustiprinami privirinant plieninis antdėklus iš S355JR klasės plieno, atsižvelgiant į jose veikiančias įrąžas. Atstatomi GB tarpai tarp sijų, užbetuojant C30/37 klasės betonu. Prieš montuojant cemento-pjuvenų plokščių pagrindą įrengiamos papildomos pakloto atramos išlaikant nedidesnį žingsnį nei nurodo plokščių gamintojas. Plokštės naudojamos su įlaidais ir grioviais. Iš apačios perdangos sijos apsaugomos nuo ugnies poveikio: plieninės sijos - akmens vatos juostomis, medinės sijos - kalcio silikato plokštėmis. Ertmės perdangoje užpildomos minkšta vata.

Pagal 5.4. Konstrukcijų apsauga nuo gaisro

Reikalavimai pastato konstrukcijoms keliami atsižvelgiant, jog patalpos įrengtos I atsparumo ugniai laipsnio,

3 gaisro apkrovos kategorijos pastate:

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos

funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

Gaisrinių skyrių atskyrimo siena REI-M 180

Laikančiosios konstrukcijos R 60

Perdangos REI 45

Stogas RE 20

Lauko siena EI 45

Vidinės sienos REI 60

Laiptinės

Laiptatakliai, aikštelės, laiptus

laikančios dalys R15

Stogo konstrukcijas numatoma dažyti karščiui atspariais dažais.

Klausimas:

Prašome pateikti metalinių sijų padengimo priešgaisriniais dažiais ir akmens vatos juostų kiekius;

Prašome nurodyti techninius parametrus vatos, kuri atitiktų priešgaisrinius reikalavimus ir perdanga tenkintų REI45.

Metalinių sijų ruožų stiprinimo plieniniais andėklais kiekius;

Prašome pateikti medinių sijų aptaisymo kalcio silikato plokštėmis kiekius;

Prašome pateikti projekto sprendinius ir sąnaudų kiekius, kad stogo konstrukcijos tenkintų RE20.

Atsakymas:

Teikiame papildytą SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuris papildytas vadovaujantis aukščiau pateiktais komentarais be klausimais. Prašome žiūrėti pridedamą failą „289515-01-TP-SK.SKZ“.

30. Klausimas:

NUSTATYTI NEATITIKIMAI TEISĖS AKTAMS IR KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS GS dalyje.

Nustatytos neatitiktys TP Gaisrinės saugos dalyje, kurių neįmanoma įgyvendinti rekonstruojant pastatą, todėl numatytos kompensacinės priemonės neatitiktims kompensuoti.

Viena iš jų:

8) Pastate numatomas du kartus didesnis gesintuvų skaičius nei privaloma;

Patalpose gesintuvai išdėstomi tolygiai. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų

plotą gaisriniame skyriuje ir sudaro nemažiau kaip:

rūsio aukšte ne mažiau kaip 3 gesintuvai 4 kg;

pirmame aukšte ne mažiau kaip 3 gesintuvai 4 kg;

antrame aukšte ne mažiau kaip 3 gesintuvai 4 kg;

trečiame aukšte ne mažiau kaip 4 gesintuvai 4 kg;

ketvirtame aukšte ne mažiau kaip 3 gesintuvai 4 kg.

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta 16 vnt. miltelinių 4kg gesintuvų.

Klausimas: ar šį kiekį reikia dvigubinti? Įrengti 32 vnt. gesintuvų?

Atsakymas:

Prašome vadovautis GS dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiu.

PRIDEDAMA:

1. 289515-01-TP-SK.SKZ, 4 lapai;
2. 289515-01-TP-VN (04.08.2025), 78 lapai;
3. 289515-01-TP-ŠVOK (04.08.2025), 124 lapai;
4. Patikslinta_SA TS, 36 lapai;
5. Patikslinta_SA.SŽ, 7 lapai;
6. Patikslinta_TP-SA.B-02, 1 lapas;
7. Patikslinta_SP TS, 7 lapai;
8. Patikslinta_SP.SŽ, 1 lapas;
9. Patikslinta_SP-1, 1 lapas;
10. Patikslinta 289515-01-TP-E, 205 lapai;
11. Patikslinta_289515-01-TP-AS, 23 lapai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-21 Nr. (14.24E)-VP3-579
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-21 16:27:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-21 16:27:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-21 16:29:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-21 16:29:13 Dokumentų valdymo sistema Avilys