



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. +370 343 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Dalyviams
CVP IS

I _____ Nr. _____
I _____ Nr. _____

PRANEŠIMAS DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči „Pagalbinio ūkio pastato, „Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšėlį-darželį (mokslo paskirties pastatą) darbai“ viešąjį pirkimą (toliau – **Pirkimas**) (Pirkimo CVP IS Nr. 3707170), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinę sistemos priemonėmis (toliau – **CVP IS**), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPĮ**), teikia atsakymus į tiekėjų užduotus klausimus.

I SKYRIUS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

1. Perkančioji organizacija pateikia atsakymą į Tiekėjų pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1 Klausimas:

„SA dalis:

- Nėra pateikta ŽN keltuvo techninė specifikacija. Prašome pateikti
- Klaidingi laiptų turėklų kiekiai - Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta 8,5m, SA žiniaraštyje $25+25+8,5 = 58,5m$. Koks kiekis teisingas?
- Kas yra „laipynės“ – „Esamų laipynių įrengimų perkėlimas iš senojo pastato į naują 1 vnt.“.
- SA dalyje evakuacinė laiptinė „šalta“, SK dalyje „šilta“. Kaip yra iš tiesų?
- Lietvamzdžių kiekių žiniaraščiuose numatyta 14m. Brėžiniuose randame apie 54m. Ar galite patikslinti, koks kiekis tikslus?
- Sąmatos DKŽ nėra apsauginės metalinės langų tvorelės – 23m, tūrinio šviečiančio logotipo – 4m². Ar šie darbai perkami?

SK dalis:

- Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės) - darbų kiekių žiniaraštyje duotas kiekis 35m³, kai tuo tarpu perskaičiavus pagal pateiktą detalę gauname 76 m³. Ar galite patikslinti kiekių žiniaraščius?
- Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo dangą bituminę. Kiekių žiniaraštyje - 6vnt, tuo tarpu pagal stogo planą 7vnt. Ar galite patikslinti kiekių žiniaraščius?
- Parapeto detalė: nurodyta OSB plokštė 16mm storio, tačiau žiniaraščiuose jos nėra. Ar vertinti? Koks kiekis?
- Darbų kiekių žiniaraščiuose duota: Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm (išorė, vidus, apačia) - 520m². Skaičiuojant pagal darbų grupes: cokolio yra apie 90,00m, aukštis 0,6m, gauname $90 \times 0,6 = 54 m^2$ iš vienos pusės, tai vertinant iš abiejų pusių apie $54 \times 2 \approx 104 m^2$. Apačia šiltinama visų pamatų sijų - apie $90 \times 0,5 = 45m^2$ ir apie $54 \times 0,55 = 29,7m^2$. Tad viso suskaičiuojame apie $104 + 45 + 30 = 179 m^2$. Ar galite patikslinti kiekių žiniaraščių kvadratūrą?“

1 Atsakymas:

1.1. SA dalis:- Nėra pateikta ŽN keltuvo techninė specifikacija. Prašome pateikti?

- Tipas Vertikalus neįgaliųjų keltuvas
- Modelis PSNK 400/Paradis K410
- Gamintojas Paradis UAB (Lietuva)
- Pavara Elektrinė / sraigtinė
- Greitis iki 0.15m/s
- Keliamoji galia 400 kg
- Kėlimo aukštis, mm Apie 3500 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
Viršutinio sustojimo aukštis, mm Min 2800 mm
- Šachtos vidiniai minimalūs matmenys (plotis x gylis,
mm) 1500 x 1550 mm (tikslūs matmenys po brėžinių suderinimo)
- Kabinos įėjimai 1 įėjimas (iš vienos pusės)
- Sustojimų/ durų skaičius 2/2
- Aukštų žymėjimas 1; 2
- Pavaros maitinimas 400V 50Hz
- Variklio galia 2,2 kW
- Šachtos tipas Užsakovo pagal UAB Paradis brėžinį
- Šachtos prieduobės gylis Apie 100 mm (tikslūs matmenys po brėžinių suderinimo) Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis, mm) 900 x 2000 mm
- Durų angos matmenys (plotis x aukštis, mm) 1130x2110 mm
- Durų tipas/spalva Automatizuotas durų atidarymas ir uždarymas, RAL 7040 Keltuvo durų medžiagiškumas Metalinės su stikliuku
- Durų priešgaisrinė kvalifikacija Nėra
- Durų atidarymo kryptys 21 sustojimas - dešininės
- Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm) 1100x1400x2000 mm
- Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas Sienos apdailinės aliuminio kompozicinės plokštės, lubos iš šlifuoto nerūdijančio plieno Kabinos apšvietimas LED
- Grindų danga Speciali danga
- Valdymo elementai Iškvietimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje
- Kita informacija
- Avarinio sustojimo mygtukas, Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, Važiavimas -nuspaudus ir laikant, Valdymo mygtukai su Brailio raštu, Elektrinis durų užraktas, Avarinis apšvietimas, Foto barjeras, Durų kontrolė - foto barjeras per visą kabinos aukštį, Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, Galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, Avarinis nuleidimas baterijos pagalba, ranktūris, Elektrinis/impulsinis tepalo dozavimas sraigto tepimui. Neįgaliųjų keltuvo šachtos matmenys, pamatai ir t.t. bus tikslinami darbo projekto metu pasirinkus konkretų gaminį ir bendradarbiaujant su tiekėjais.

1.2. Klaidingi laiptų turėklų kiekiai - Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta 8,5m, SA žiniaraštyje 25+25+8,5 = 58,5m. Koks kiekis teisingas?

Įsivertinti didesnę kiekį. Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu.

1.3 .Kas yra „laipynės“ – „Esamų laipynių įrengimų perkėlimas iš senojo pastato į naują 1 vnt.“?
Šių laipynių perkėlimas:



1.4. SA dalyje evakuacinė laiptinė „šalta“, SK dalyje „šilta“. Kaip yra iš tiesų?- Projektuojama šalta evakuacinė laiptinė. Tiksliau bus detalizuojama darbo projekto metu.


1.5. Lietvamzdžių kiekį žiniaraščiuose numatyta 14m. Brėžiniuose randame apie 54m. Ar galite patikslinti, koks kiekis tikslus?

Įsivertinti didesnę kiekį. Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu.

1.6. Sąmatos DKŽ nėra apsauginės metalinės langų tvorelės – 23m, tūrinio šviečiančio logotipo – 4m². Ar šie darbai perkami?

Taip perkami.

1.7. SK dalis:- Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės) - darbų kiekį žiniaraštyje duotas kiekis 35m³, kai tuo tarpu perskaičiavus pagal pateiktą detalę gauname 76 m³. Ar galite patikslinti kiekį žiniaraščius? Pagal detalę apie 95 m³.

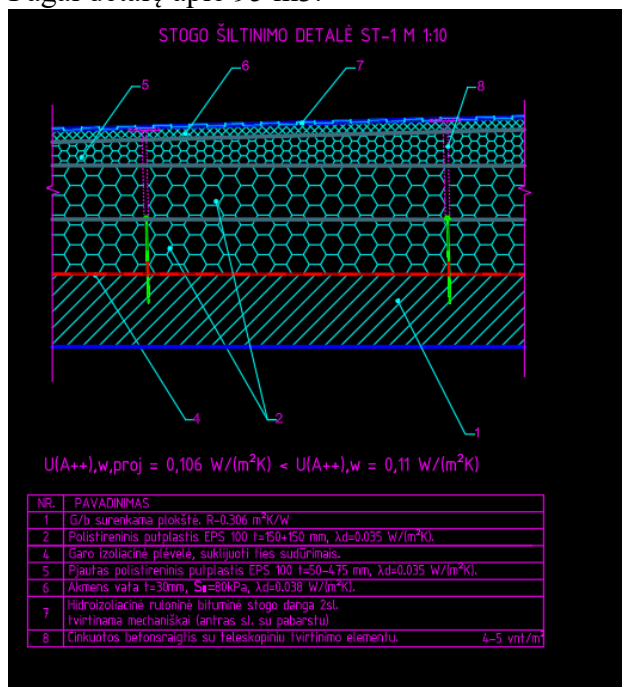

1.8. Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė. Kiekį žiniaraštyje 6vnt, tuo tarpu pagal stogo planą 7vnt. Ar galite patikslinti kiekį žiniaraščius?

Įsivertinti didesnę kiekį (7vnt.). Tikslus kiekis bus detalizuojamas darbo projekto metu.

1.9. Parapeto detalė: nurodyta OSB plokštė 16mm storio, tačiau žiniaraščiuose jos nėra. Ar vertinti? Koks kiekis?- Darbų kiekių žiniaraščiuose duota: Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes žiniaraščių kvadraturą?

Techninė klaida, OSB vertinti nereikia.

„Darbų kiekių žiniaraščiuose duota: Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes žiniaraščių kvadraturą“ – rūsio nėra.

Šiltinimas iš 3 pusių.

	COKOLIO ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS EPS 100 t-150 MM	TS-07	120 m ²		
	COKOLIO ŠILTINIMAS IŠ VIDAUS EPS 100 t-150 MM	TS-07	340 m ²		
	COKOLIO ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS EPS 100 t-150 MM	TS-07	60 m ²		

2 Klausimas:

„Laba diena, nėra įkelta patikslintų pirkimo sąlygų.“

2 Atsakymas:

Patikslintos pirkimo sąlygos pridėtos CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

3 Klausimas:

„Laba diena,

Nors atsakymuose nukreipiama į 4 klausimo 4 atsakymą, tačiau jame nėra atsakymo į klausimą: Dėl grindų: projekte betono markė C16/20 – silpnas betonas, patikslinkite galbūt čia turėta omenyje cementinės grindys? Ar galima vertinti smėlbetonio grindis?“

3 Atsakymas:

Galima ir smėlbetonio grindis daryti.

4 Klausimas:

Laba diena,

2025-08-19 pateiktuose atsakymuose nėra atsakymo į šį klausimą: Sąlygose nustatyta:

„6.2. Darbų kiekių žiniaraščiai kartu su pasiūlymu neturi būti teikiami ir vertinami nebus.

Darbų kiekių žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, o pirkimo laimėtojas juos turės pateikti parengus darbo projektą.

Šie žiniaraščiai reikalingi nustatant atsisakomų darbų ir / arba papildomų darbų vertes, jeigu tokių atsirastų sutarties įgyvendinimo metu“.

Pateiktuose žiniaraščiuose ir projekte yra daugybė kiekių neatitikimų / nesutapimų.

Prašome paaiškinti kaip turi būti skaičiuojama pasiūlymo kaina ir kaip sąmatas / užpildytus žiniaraščius turės pateikti pirkimo laimėtojas:

Pirmas variantas – kaina turi būti skaičiuojama pagal kiekių žiniaraščius, pirkimo laimėtojas turės užpildyti žiniaraščius, nekeičiant darbų aprašymo ir kiekių.

Antras variantas - kaina turi būti skaičiuojama pagal projektą, pirkimo laimėtojas turės pateikti savo parengtas sąmatas. Prašome atsakyti.“

4 Atsakymas:

Pasiūlymo kaina turi būti skaičiuojama pagal Pirkimo sąlygų 3 priedą „Techninis projektas“, pirkimo laimėtojas turės pateikti lokalines sąmatas, patikslintas pagal parengtą **darbo projektą**. Tiekėjas prieš teikdamas Pasiūlymą turi įsivertinti visus projekto sprendinius ir jų įgyvendinimo kaštus.

5 Klausimas:

„Laba diena, buvo užduotas klausimas:

16. Ar yra gautas leidimas kirsti medžius? Ar reikės apmokėti atkuriamąją vertę? Kas atsakingas už apmokėjimą? Gautas atsakymas: 4.16. Leidimas kirsti medžius nėra gautas. Rangovas atsakingas už medžių leidimą ir apmokėjimą. Derintis su užsakovu darbo projekto rengimo metu. Prašome nurodyti medžių atkuriamosios vertės sumą, kad tiekėjai galėtų įsivertinti pasiūlymo teikimo metu. Medžių kiekis, diametrai turėjo būti numatyti jau techninio projekto rengimo metu, todėl prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą.

5 Atsakymas:

Dėl leidimo kirsti medžius ir atkuriamos vertės paskaičiavimo Tiekėjas turi kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją. Administracijos atsakingas specialistas paskaičiuos vertę ir pateiks informaciją. Projektuotojas yra nurodęs kertamų medžių rūšį ir kiekį.

Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtį ir esamą situaciją objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Tiekėjas turi susitarti su Užsakovo atstovu dėl pirkimo objekto – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Simu Šlekiu, tel. +370 605 19303, el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt.

6 Klausimas:

„KLAUSIMAI-3

1. Prašome papildyti excel kiekių žiniaraštį pastato griovimo realiais kiekiais ir atliekų surinkimu bei utilizavimu. BD dalyje esamo pastato tūris yra 555 m³ ir dar 34 m³, o excel kiekių žiniaraščiuose yra tik 10 m³ medinio priestato griovimo kiekiai. Prašome neklaidinti rangovų.

1 ŪKINIS PASTATAS 2II/P REKONSTRUOJAMAS Į LOPŠELĮ DARŽELĮ				
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	-	577.06	
3. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	-	353.18	
4. Pastato tūris.*	m ³	555.0	3216.0	
5. Aukštų skaičius	vnt.	1	2	

2 Griaunamas ūkinis pastatas 3II/Ž Unikalus daikto numeris: 4400-4474-5488				
1. Užstatymo plotas	m ²	74.0	0.00	
2. Pastato tūris.*	m ³	34.00	0.00	
3. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	-	
4. Pastato aukštis. *	m	Esamas	-	

2. Projekto SA dalyje (TS ir apdailos žiniaraštyje) yra numatytos segmentinės lubos paprastos ir drėgmei atsparios. Pateiktame excel kiekių žiniaraštyje nurodomos akustinės lubos. Kokias lubas vertintis rangovui? Ar tikrai reikalingos visur akustinės lubos, kurios išbrangina projektą? Patikslinkite kiek ir kokių lubų skaičiuoti rangovui.“

6 Atsakymas:

6.1. Demontavus statinio lentas jų kiekis neturi būti toks kaip pastatyto pastato kubatūra. Esamas pagrindinis pastatas yra plytų mūro, medinė tik stogo konstrukcija.

6.2. Lubas vertinti akustines kaip nurodyta kiekių žiniaraštyje.

7 Klausimas:

„SA dalis:

Vidaus durys. Vidaus medinės skydinės durys, nurodytas atsparumas 80 procentų drėgmei. Pagal gamintojų bandymus ir technines specifikacijas, tokio tipo durys gali būti naudojamos iki 60 procentų santykinės drėgmės sąlygomis. Ar galima tokias duris keisti į lengvo tipo metalinės konstrukcijos duris (ZK tipo) su metaline stakta? Tokio tipo durys gali būti naudojamos esant iki 80 procentų drėgmei. Taip pat prašome patikslinti šių durų spalvą pagal RAL.

SK dalis:

Gelžbetoniniai laiptai. Prašome pateikti tikslius gaminių betono kiekius (m³). Šiuo metu, pagal pateiktą žiniaraštį, skaičiavimų atlikti negalime, nes nurodyti tik vienetai, o ne (m³). Taip pat prašome pateikti laiptų įdėtinių detalių sprendinius. Gamintojas gali parinkti tiekėją, tačiau pačios detalės turi būti nurodytos techniniuose brėžiniuose ar specifikacijose, parengtose konstruktorių“.

7 Atsakymas:

7.1. Tikslinama darbo projekto metu.

7.2.

MARKĖ	KIEKIS	M3	SVORIS, t	BETONAS PAGAL LST EN 206
L-1	1	0,88	2,2	Betonas C 30/37 XC1
L-2	1	0,96	2,40	Betonas C 30/37 XC1
L-3	1	0,95	2,38	Betonas C 30/37 XC1
L-4	1	1,22	3,05	Betonas C 30/37 XC1
LP-1	1	1,21	3,03	Betonas C 30/37 XC1
LP-2	1	1,19	2,97	Betonas C 30/37 XC1
LP-3	1	1,52	3,80	Betonas C 30/37 XC1
LP-4	1	1,55	3,89	Betonas C 30/37 XC1
viso:	8	9,48		

[dėtinių detalių nėra, gamintojas parenka armavimą ir kėlimo kilpas arba tikslinama darbo projekto rengimo metu.

8 Klausimas:

„Projekte batų valymo grotelių su vonele matmenys 60x100cm.

Rinkoje randami matmenys: 60x40cm, 75x50cm, 100x50cm.

Grotelių medžiaga:

- vario, cinkuotasis plienas;
- vario, aliuminis, guma.

Vonelių medžiaga:

- vario, polimerbetonis, cinkluotas plienas;
- vario, polopropolenas.

Prašome informuoti kokius matmenis ir medžiagiškumą tiekėjui vertintis? “

8 Atsakymas: Tikslinama darbo projekto metu.

Perkančioji organizacija pažymi, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkreta tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Primename, kad tiekėjas yra atsakingas už kruopštų ir atidų pirkimo sąlygų išnagrinėjimą ir pasiūlymo pateikimą. Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis AKTUALIA pirkimo dokumentų REDAKCIJA, visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais.

II SKYRIUS KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPI 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Ernesta Spūdienė

E. Spūdienė, tel. +370 343 68 627, el. p. ernesta.spudiene@kazluruda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	5.1. Pranešimas dėl priimtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą (Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelių-darželį (mokslo paskirties pastatą) darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-27 Nr. SD-2376
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Spūdienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 08:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-07 12:16 - 2027-10-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-27 nuorašą suformavo Ernesta Spūdienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-