



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

Į Nr.

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL FUTBOLŲ – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ
GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Kokia yra tolerancija nurodytiems dangos parametrams? Dažniausiai gamintojai nurodo +/- 10 proc.

1. Atsakymas. Patikslinta dirbtinės žolės techninė specifikacija pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“ skyriuje „Techninės specifikacijos. TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“). Siūlomoms dirbtinės žolės parametrai turi atitikti TP techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (turi būti ne prastesnių parametrai).

2. Klausimas. Kadangi nėra informacijos apie elastinį paklotą, ar galima naudoti tokį paklotą, kuris nurodytas sertifikate ir priklauso siūlomai sistemai?

2. Atsakymas. Informacija apie elastinį paklotą yra pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“ Aiškinamojoje dalyje 8.3 skyriuje „Vidaus apdailos medžiagos“: „Futbolo sporto salėje naudojamas gumos granuliu paklotas ant kurio dėsis dirbtinė žolė“, taip pat ir patikslintoje dirbtinės žolės techninėje specifikacijoje, pateiktoje TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“ skyriuje „Techninės specifikacijos. TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

3. Klausimas. 40 mm aukščio dangai yra keliama reikalavimai turėti „World Rugby“ sertifikatą. Norime atkreipti dėmesį, kad 40 mm dangos sistemos paprastai neatitinka „World Rugby“ standarto ir neturi atitinkamo sertifikato. Dažniausiai naudojamos sistemos, turinčios tiek „World Rugby“, tiek „FIFA Quality PRO“ sertifikatus, yra 60 mm aukščio. Prašome patikslinti, ar bus atsisakyta reikalavimo dėl „World Rugby“ sertifikato, ar bus koreguojama dangos techninė specifikacija?

3. Atsakymas. Patikslinta dirbtinės žolės techninė specifikacija pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida skyriuje „Techninės specifikacijos. TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

4. Klausimas. Ar danga bus užpildoma kvarciniu smėliu ir SBR gumos granulėmis?

4. Atsakymas. Dirbtinės žolės danga turi būti užpildoma ir kvarciniu smėliu, ir SBR gumos granulėmis pagal tiekėjo pasirinkto dirbtinės žolės gamintojo nurodytus reikalavimus užpildams.

5. Klausimas. SA dalis. Prašome pateikti techninę specifikaciją

8.13.	Transformuojama stiklinė sienutė	TS-	vnt/hxl (aukštis x ilgis)	1 / 3,00x8,100
-------	----------------------------------	-----	---------------------------------	-------------------

5. Atsakymas. Transformuojamo stiklinės sienutės techninė specifikacija pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida skyriuje „Techninės specifikacijos. TS-12-28 Transformuojama stiklinė sienutė“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

6. Klausimas. SA dalis. Prašome pateikti techninę specifikaciją

13.8.	Regbio vartai	-	vnt.	2
-------	---------------	---	------	---

6. Atsakymas. Pateikiame regbio vartų techninę specifikaciją:

- 120/100 ovalaus aliuminio profilio;
- Aiškus vartų plotis 560 cm;
- Aukštis nuo žemės paviršiaus 700 cm;
- Skersinės juostos aukštis 300 cm;
- Balta spalva;
- Montuojama į aliuminio lizdus, nuimama;
- Vientisi vertikalūs profiliai.

Regbio vartų techninė specifikacija buvo pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida skyriuje „Techninės specifikacijos. TS-12-29 Regbio vartai“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

7. Klausimas. LVN. Ar reikia rekonstruoti esamą F tinklo šulinį KF221?

7. Atsakymas. Taip, reikia. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“, kuriame papildytas medžiagų sąnaudų žiniaraštis, ir patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuris papildytas 32.1 eilute: „KF-221 esamo g/B D2000 h=5,23 m (iki įtekėjimo vamzdžio/latakų apačios) šulinio rekonstrukcija įrengiant pilnai sukomplektuotą šulinį su hermetišku kalamo ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.); perdanga, su liuku d700; dugnu; požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui; protarpinėmis PP vamzdžiams d 500, (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu ir hidroizoliaciją) – 1 kompl.“

8. Klausimas. Prašome patikslinti F1-20 diametrą ir gylį, nes žiniaraštyje F1-20 aprašytas šulinys turėtų būti F1-19.

8. Atsakymas. Patikslinta, pakeistas šulinio pavadinimas: F1-20 į F1-19. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“, kuriame patikslintas medžiagų sąnaudų žiniaraštyje nurodomas šulinių numeravimas ir gylis, taip pat patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas šulinių numeravimas ir gylis.

9. Klausimas. Prašome patikslinti Buitinių nuotekų PVC d600 šulinių kiekį žiniaraštyje.

9. Atsakymas. Patiksliname F1-2 ir F1-3 šulinių kiekį, teisingas kiekis po 1 komplektą. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas šulinių F1-2 ir F1-3 kiekis.

10. Klausimas. Kur suprojektuotas šulinys F1-8?

10. Atsakymas. Techninė klaida. Šulinys projektavimo metu buvo panaikintas. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame panaikinta 24 eilutė.

11. Klausimas. Kodėl neįvertintas buitinių nuotekų tinklo d500 linijos ir šulinio demontavimas?

11. Atsakymas. Techninė klaida. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“, kurio medžiagų kiekių žiniaraštis papildytas nuotekų tinklo d500 linijos ir šulinio demontavimo darbais, ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuris papildytas 32.2. eilute „Esamo buitinių nuotekų vamzdyno d500 demontavimas – 102,5 m“ ir 32.3. eilute „Esamo buitinių nuotekų šulinio KF-181 demontavimas – 1 kompl.“.

12. Klausimas. Prašome patikslinti žiniaraštyje L2 tinklo d1000 ir d1500 šulinių kiekį, neatitinka sklypo plane esančių kiekių.

12. Atsakymas. Patikslinta. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas L2 tinklo šulinių kiekis.

13. Klausimas. Prašome patikslinti drenazo šulinėlių diametrą d315 ar d425 ir kiekį?

13. Atsakymas. Patikslinta. Drenazo šulinėlių diametras yra D315, kiekis – 35 kompl. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas drenazo šulinėlių kiekis.

14. Klausimas. Prašome patikslinti drenazo ilgį ir šulinėlių kiekius, nes visiškai nesutampa žiniaraštis su sklypo plane esančiais kiekiais. Ar vertintas drenazas aplink pastatą?

14. Atsakymas. Patiksliname:

- Drenazo šulinėlių kiekis – 35 kompl.

Drenazo vamzdinių ilgiai:


- HDPE SN8 klasės TP (360 perforacija) DN125 lankstūs drenazo vamzdžiai kokoso plaušo apvaskale su fasoninėmis dalimis, jų montavimas ir hidraulinis išbandymas (vamzdinių montavimo gylis daugiau 2,5m iki 3,0m) – 449 m.

- HDPE SN8 klasės TP (360 perforacija) DN125 lankstūs drenazo vamzdžiai kokoso plaušo apvaskale su fasoninėmis dalimis, jų montavimas ir hidraulinis išbandymas (pravažiavimo kelio konstrukciniam drenazui) (vamzdinių montavimo gylis daugiau 2,5m iki 3,0m) – 699 m.

- HDPE SN8 klasės TP (360 perforacija) DN160 lankstūs drenazo vamzdžiai kokoso plaušo apvaskale su fasoninėmis dalimis, jų montavimas ir hidraulinis išbandymas (vamzdinių montavimo gylis daugiau 2,5m iki 3,0m) – 1002,65 m.


Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas drenažo šulinėlių kiekis ir vamzdyno ilgis.

15. Klausimas. Prašome detalizuoti šį vandentiekio šulinį.

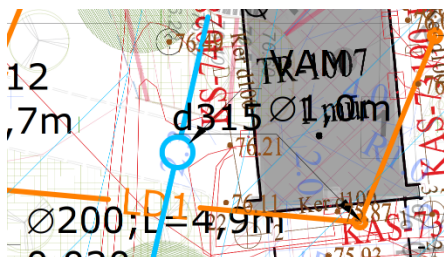

15. Atsakymas. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN-B laida“, kuriame detalizuotas vandentiekio šulinys.

16. Klausimas. Prašome nurodyti, kaip išspręstas vandentiekio pajungimo klausimas dėl kietų dangų? Ar bus leidžiama ardyti dangas, ar jau praėjęs 5 m garantinis terminas?

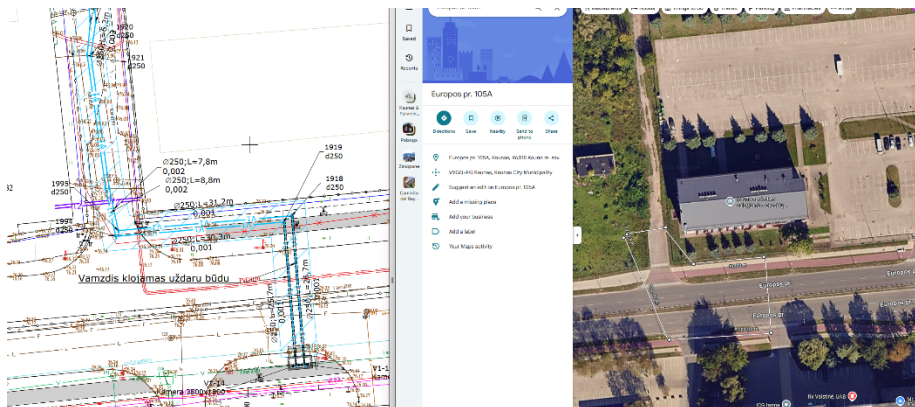

16. Atsakymas. Techniniame projekte aiškiai nurodyta, kad vamzdynai turi būti klojami uždaru būdu:

„3.3. VANDENTIEKIO TINKLAS

Į pastatą projektuojamas dvigubas vandentiekio įvadas 2x Ø160. Įvadas pajungiamas nuo projektuojamų žiedinių Ø250 tinklų sklype. Žiedinis vandentiekio tinklas pajungiamas nuo miesto tinklų Europos pr. Vamzdynai tiesiami atviru tranšėjiniu būdu (galima kloti vamzdį ir uždaru būdu, jei tai yra ekonomiškai naudingesnis klojimo būdas užsakovui). **Vamzdynai per Europos pr. klojami uždaru būdu**“

Ardyti dangų nebus leidžiama!

17. Klausimas. Buitinių nuotekų F-1 žiniaraštyje 36-ta eilutė riebalų gaudyklė Q-5l. Aiškinamajame rašte riebalų atskirtuvas (Lipumax P-DM NS 10 SF1010) 10l našumo. Priede Nr. 1 įrenginio našumas nurodytas 5,5l. Patikslinkite kuo vadovautis ir jei kainos pateikimo excelyje yra nurodyta su klaida, prašome ją ištaisyti.

17. Atsakymas. Riebalų gaudyklės našumas – Q=5,5 l/s. Pateikiame patikslintą TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN B laida“ ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“, kuriame patikslintas riebalų gaudyklės našumas.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad pateikiamame patikslintame Excel darbų kiekių žiniaraštyje „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“ yra pakoreguoti

tam tikrų šulinių gyliai (žiniaraštyje nurodomi raudonos spalvos šriftu), taip pat dėl žiniaraščio tikslinimo yra panaikintos 24 ir 98 eilutės.

18. Klausimas. Statinio architektūros dalyje, metalinių konstrukcijų priešgaisrinio dažymo yra vienodos pozicijos 9.11 ir 13.18/13.19 (SA darbų žiniaraštyje pozicijos 141 ir 214/215), tik skiriasi kiekiai. Ar nesidubliuoja šios pozicijos? Jei taip, prašome pakoreguoti žiniaraštį.

9.11.	Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas Spalva – balta, RAL 9010	TS-02	m ²	1500	Tikslinama DP metu
13.18.	Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas R20		m ²	10737	
13.19.	Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas R60		m ²	23316,17	

18. Atsakymas. Metalinių konstrukcijų dažymo kiekiai buvo patikslinti, Excel darbų kiekių žiniaraštyje „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA B laida“ panaikinta 141 eilutė „Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas, spalva – balta, RAL 9010“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus į tiekėjų klausimus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

19. Klausimas. Statinio architektūros dalyje, kiekių žiniaraščio pozicija 6.11 „Cementinė plokštė“ nėra techninės specifikacijos, o nuoroda nurodyta į terasinių lentų aprašymą. Prašome pateikti cementinės plokštės techninę specifikaciją.

6.11.	GRA-11 Cementinė plokštė Spalva – RAL 9006, pilka	TS-06-09	m ²	86,94	
--------------	--	----------	----------------	-------	--

19. Atsakymas. Pateikiame cementinės plokštės techninę specifikaciją:

TS-06-11 Cementinė plokštė

Cementinė plokštė naudojama futbolo – regbio aikštėje šachtoms uždengti ir dalis antro aukšto halo luboms.

- Degumo klasė: A2- s1, d0 – nedegios;
- Užtikrina garso izoliaciją (triukšmo perdavimo slopinimas 30–35 dB);
- Lenkimo stipris ne mažiau 7 MPa;

Cementinės plokštės techninė specifikacija pateikta TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“ (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus į tiekėjų klausimus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

20. Klausimas. SA dalis. Žiūrovų tribūna. Ar kėdės stovės lauko sąlygomis, ar patalpoje?

Aprašymas: Sėdynė ir atlošas su paminkštinimu (klausimas: Koks paminkštinimo medžiagiškumas?).

20. Atsakymas. Projektuojamas statinys yra uždaro tipo, kėdės stovės patalpoje. Paminkštinimo medžiagiškumas projekte nenurodomas, nes jis priklauso nuo tiekėjo pasirinkto kėdžių gamintojo.

21. Klausimas. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (22.228564-TP-ŠVOK) projekto žiniaraščio skyriuje „AHU-3 sistema“ poz. 69 ir 70.

69.	Gartraukis Ø200	-	kompl.	2	Tiekiamas technologijos dalyje
70.	Gartraukis Ø250	-	kompl.	1	Tiekiamas technologijos dalyje

Nurodyta, kad tiekiamas „Technologinėje dalyje“, bet pildomame „Darbų kiekių žiniaraštyje“ šios eilutės paliktos. Prašome jas panaikinti.

21. Atsakymas. Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti gartraukių, taip pat ir jų sumontavimo kainą, kadangi gartraukiai yra bendra AHU-3 sistemos dalis (AHU-3 sistemos ortakius rangovas galės pilnai užbaigti montuoti tik jau esant sumontuotiems gartraukiams). Šių eilučių darbų kiekių žiniaraštyje panaikinti negalime.

22. Klausimas. Patikslinkite kiekius, maišytuvų kiekis turi atitikti praustuvų kiekį:

12.3.	Praustuvas pritaikytas žmonėms su negalia	TS-11	vnt.	12
12.7.	Maišytuvas pritaikytas žmonėms su negalia	TS-11	vnt.	13

22. Atsakymas. Kiekiai buvo patikslinti (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus į tiekėjų klausimus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

23. Klausimas. Patikslinkite Statinio architektūros projekto dalyje nurodyto gyvatuko išmatavimus, galingumą.

12.42.	Gyvatukas	TS-12-11	vnt.	4
--------	-----------	----------	------	---

23. Atsakymas. Pateikiame gyvatuko išmatavimus ir galingumą:

Plotis – 500 ±10% mm

Aukštis – 1200 ±10% mm

Galingumas – max iki 210W

24. Klausimas. Patikslinkite ar darbų kiekių žiniaraštyje Nr.11 „Statinio architektūra SA“ 2 pozicija nesidubliuoja su 206-211 pozicijomis:

2	Perforuotos aliuminio plokštės Gintarinės spalvos, RAL 1005	m2	4662,54
---	--	----	---------

206	Fasado apdailos elementas (2810 x 4200)	vnt.	84,00
207	Fasado apdailos elementas (3470 x 4920)	vnt.	49,00
208	Fasado apdailos elementas (3470 x 5660)	vnt.	51,00
209	Pusinis fasado apdailos elementas (2810 x 4200)	vnt.	56,00
210	Pusinis fasado apdailos elementas (3470 x 4920)	vnt.	29,00
211	Pusinis fasado apdailos elementas (3470 x 5660)	vnt.	34,00

24. Atsakymas. Kiekiai buvo patikslinti. (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus į tiekėjų klausimus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

25. Klausimas. Patikslinkite vitrinų profilių spalvą, Statinio architektūros dalies aiškinamajame rašte (23psl.) nurodo:

Pastatui numatoma aliuminio vitrinų sistema. Vitrinos numatomos antracito, pilkos spalvos **RAL 7016**.

Žiniaraščiuose:

Profilio spalva – **RAL 7021**

25. Atsakymas. Patiksliname – vitrinų profilių spalva tokia, kaip nurodyta žiniaraščiuose – **RAL7021**.

26. Klausimas. Patikslinkite ar prie vitrinų nurodytas reikalavimas „dalis vitrinos su „milky“ stiklo paketu“, reiškia, kad dalis vitrinos numatoma su matiniu stiklo paketu?

26. Atsakymas. Taip, vitrina numatoma su matiniu stiklo paketu. „Milky“ stiklo paketo techninė specifikacija buvo pateikta atsakant į ankstesnius tiekėjų klausimus (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus į tiekėjų klausimus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

27. Klausimas. Susisieikimo dalies projekto SKŽ nurodyta:

1.7.	Medžių kirtimas (<16 cm skersmens) ir smulkinimas	TS 2	vnt.	6
1.8.	Kelmų rovimas	TS 2	vnt.	3

Tačiau excel žiniaraštyje, kurį Rangovas turi užpildyti, numatyta tik 3 vnt kelmų rovimo. Patikslinkite, ar rangovai turi vertintis medžių kirtimą, jei taip, patikslinkite excel žiniaraštį.

27. Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įvertinti ir medžių iškirtimo darbus. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „10. Darbų kiekių žiniaraštis. S Susisieikimas A laida“ (žiniaraštis papildytas 6.1 eilute: Medžių kirtimas (<16 cm skersmens) ir smulkinimas, kiekis – 6 vnt.).

28. Klausimas. Sklypo plano dalies projekto SKŽ nurodyta:

12.	Medžių kirtimas			
	- Saugotinių		vnt.	220
	- Nesaugotinių		vnt.	61

Excel žiniaraštyje, kurį Rangovas turi užpildyti, medžių kirtimas nenumatytas. Patikslinkite, ar rangovai turi vertintis medžių kirtimą, jei taip, patikslinkite excel žiniaraštį.

28. Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įvertinti ir medžių iškirtimo darbus. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP A laida“ (žiniaraštis papildytas 11.1 eilute: Saugotinių medžių kirtimas, kiekis – 220 vnt., 11.2 eilute: Nesaugotinių medžių kirtimas, kiekis – 61 vnt.).

29. Klausimas. Sklypo plano darbų žiniaraštyje 31 pozicijoje, mato vienetas pateiktas neteisingai (vietoje 4.5 turėtų būti 4,5), dėl ko neveikia dauginimo formulė. Prašome pakoreguoti žiniaraštį.

31	Batų valymo grotelių iš cinkuoto plieno su polimerbetonine vonele įrengimas	m2	4.5		
----	---	----	-----	--	--

29. Atsakymas. Patikslinta. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP A laida“.

30. Klausimas. Susisieikimo darbų žiniaraštyje neteisingai nurodytas objektas ir jo adresas. Prašome pakoreguoti žiniaraštį.

30. Atsakymas. Patikslinta. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „10. Darbų

1. TP „Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN B laida“;
2. Darbų kiekių žiniaraštis „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN B laida“;
3. Darbų kiekių žiniaraštis „10. Darbų kiekių žiniaraštis. S Susisiekimas A laida“;
4. Darbų kiekių žiniaraštis „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP A laida“.

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FUTBOLO – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-29 Nr. 32-2-369
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-29 15:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-29 15:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-29 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-