

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Statytojas:	<u>Skuodo rajono savivaldybė</u>
Pavadinimas	<u>Skuodo miesto parko pėsčiųjų tako K-7 remontas</u>
Statybos rūšis	<u>Paprastasis remontas</u>
Statinio kategorija:	<u>Nesudėtingas statinys</u>
Statinio remonto aprašo Nr.	<u>1</u>

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė DV-25-02 Skuodo parko pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas

Statinys 1 Skuodo parko pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas

Žiniaraštis 1 Skuodo parko pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas1

2025.09.05

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pėsčiųjų tako K-7 paprastas remontas						
1	HP2-1-2	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima valyti mechanizuotu būdu)	100m2	1,53		
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	3,64		
3	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	25,0		
4	MN1P-0110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,19		
5	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=4.000	100m3	1,9		
6	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	1,3		
7	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	5,22		
8	N27-319	.6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC16PD mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,7		
9	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	2,6		
Skyriuje 1						
2 Naujas pėsčiųjų takas						
1	MN1P-0110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,035		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=4.000	100m3	0,35		
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,25		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,0		
5	H20K-5	Gazoninių plastikinių bortelių įrengimas k9=1.15	100 m	1,0		
6	1573022	Gamtinis smėlis	m3	2,944		


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N27-319	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC16PD mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,9		
8	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,5		
9	H24K-7	Suolas su betoninėmis kojomis ir atlošu įrengimas	vnt.	2,0		
10	88001001	Suolas su betoninėmis kojomis ir atlošu	vnt	2,0		
		Skyriuje 2 žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė: Dainius Vaitkus
(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SĄMATŲ PASTABOS

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Skuodo miesto parko pėsčiųjų tako K-7 remontuojamo ruožo -261m ilgio ir naujo ruožo - 50m ilgio planas

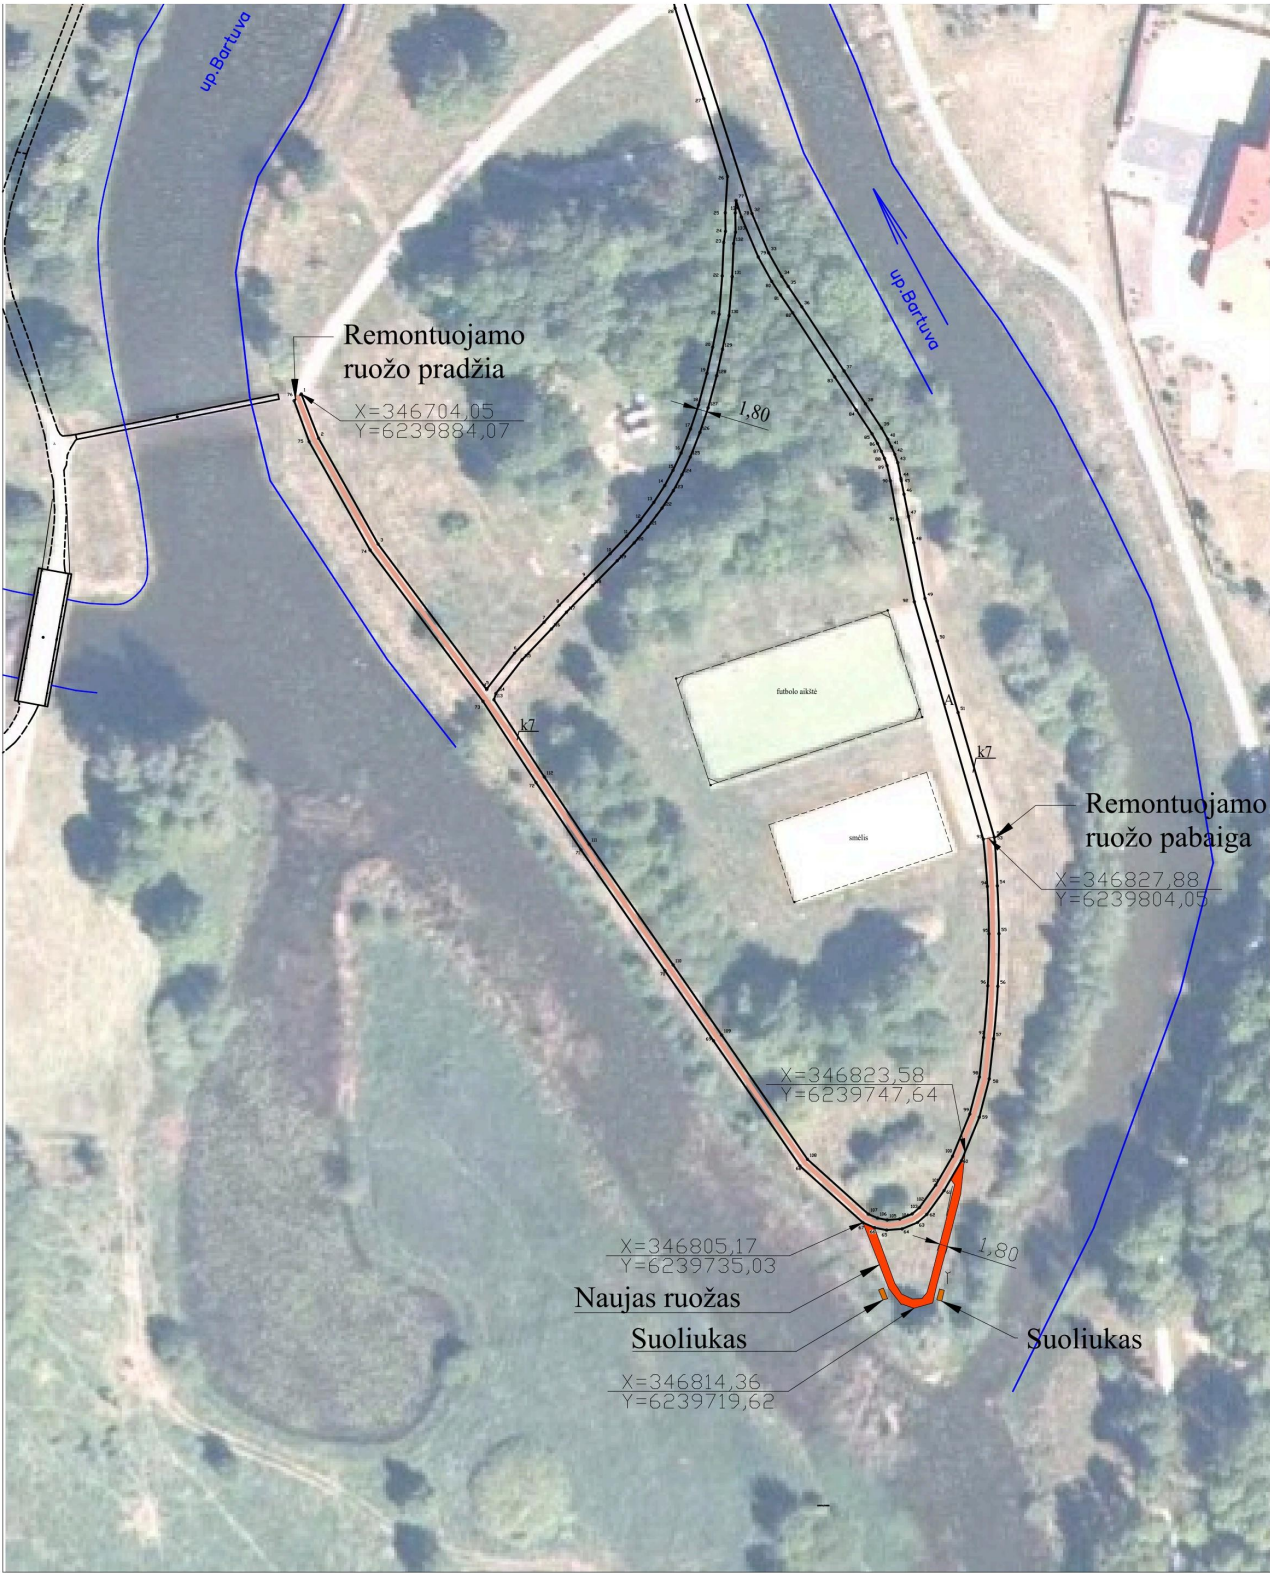

Skuodo parko pėsčiųjų tako K7 remontuojamo ruožo skersinis profilis

