



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

J Nr.

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL FUTBOLŲ – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ
GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

1) Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Papildykite Statinio konstrukcijų Grindų GR-1 detalę, nurodant armatūrinių tinklų diametrus ir žingsnius.

1. Atsakymas. Grindų detalės GR-1 brėžinyje detalizuojama gelžbetoninė pamato plokštė P-15. Pamato plokštę P-15 sudarančio betono ir armatūros preliminarus kiekis yra pateiktas TP Statinio konstrukcijos 22.228564-TP-SK A laida sąnaudų žiniaraštyje 22.228564-TP-SK.SŽ-01. Armatūros diametras ir žingsnis bus skaičiuojami darbo projekto rengimo stadijoje.

2. Klausimas. Sklypo plano dalies projekto SKŽ nurodyta:

2.	Betoninių plytelių 375x750x80 ir 375x375x80 mm dangos įrengimas	TS09	m²	3270
----	---	------	----	------

Patikslinkite, koks kiekis plytelių 375x375 ir koks kiekis plytelių 375x750 numatytas įrengti.

2. Atsakymas. Betoninės plytelės 375x750x80 mm sudaro 2/3 bendro plytelių dangos ploto, betoninės plytelės 375x375x80 mm – 1/3 bendro plytelių dangos ploto. Atkreipiame dėmesį, vienų ar kitų plytelių kiekiai gali būti patikslinti darbo projekto rengimo stadijoje. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „Darbų kiekių žiniaraštis „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP B laida“ (žiniaraštyje patikslintas 30 eilutėje nurodytas Darbų ir išlaidų aprašymas, nurodant plytelių kiekius).

3. Klausimas. Sklypo plano dalies projekto SKŽ nurodyta (dviračių tako asfalto dangos konstrukcija):

10.	3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VL įrengimas, rišiklis 100/150	TS08	m²	180
-----	---	------	----	-----

Kadangi dviračių įrengimo detalė brėžiniuose nepateikta, prašome patikslinti, ar numatyta asfalto danga neturėtų būti tokia pati, kaip nurodyta S dalies projekte (visi įrengiami sluoksniai atitinka S dalies projektą):

6. DVIRAČIŲ TAKO ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS					
6.1.	3 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis, AC 8 VN su 70/100 bitumu	TS 5	m ²	48	

Patikslinkite žiniaraščius.

3. Atsakymas. Dviračių tako įrengimo detalė pateikta Sklypo plano TP aiškinamajame rašte (22.228564-00-TP-SP.AR) 12 puslapyje:

Dviračių tako dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 133 p. 13 lent., 4 eil.:

Asfalto danga AC 8 VN, 100/150, h – 3 cm Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 AN, 50/70, h – 5 cm Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 100$ MPa, h – 20 cm ŠNS, h – 170 mm	
--	--


Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad dviračių takų įrengimui naudojami asfaltbetonio mišiniai turi užtikrinti JT Asfaltas 24 (Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės) 1 lentelėje „Asfalto mišinių rūšys ir tipai bei bituminių rišiklių rūšys ir markės, naudojami atitinkamoms dangos konstrukcijos klasėms“ nurodytus reikalavimus:

1 lentelė. Asfalto mišinių rūšys ir tipai bei bituminių rišiklių rūšys ir markės, naudojami atitinkamoms dangos konstrukcijos klasėms

Dangos konstrukcijos klasė	DK 100 ¹⁾	DK 32	DK 10	DK 3	DK 2	DK 1	DK 0,3	DK 0,1	Pėsčiųjų ir dviračių takai ²⁾
Asfaltbetonio			AC 16 VS ³⁾ AC 11 VS 45/80-65 25/55-60	AC 16 VS ³⁾ AC 11 VS AC 8 VS 45/80-65 25/55-60	AC 11 VN (VS) AC 8 VN (VS) 45/80-65 45/80-55		AC 11 VN AC 8 VN 70/100		AC 8 VN AC 8 VL AC 5 VL 70/100 100/150
			SMA 8 S		SMA 8 S (C)			SMA 5 S	

Atsižvelgiant į šioje lentelėje pateiktus reikalavimus, dviračių tako viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimui tiekėjas gali naudoti AC 8 VN (tokį, koks nurodytas aiškinamojo rašto brėžinyje), arba AC 8 VL markės asfaltbetonį (tokį, koks nurodytas Sklypo plano TP medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštyje).

4. Klausimas. Pateikite transformuojamos stiklinės sienutės 3x8,1m TS:

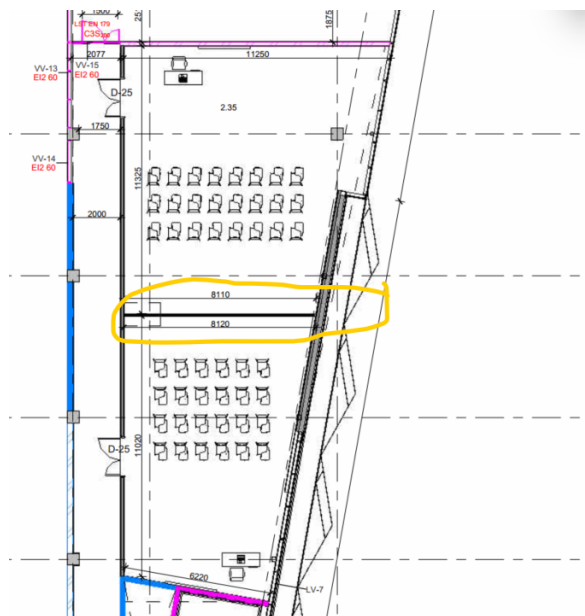

4. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Transformuojamos stiklinės sienutės techninė specifikacija jau buvo pateikta (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

5. Klausimas. LV-2 išorės vitrina Excel žiniaraščiuose ir TP ŽN yra 311,62m².

Pažymime, kad iš kiekio nėra išmestos stumdomos durys, kurios yra pateiktos Lauko durų ir vartų žiniaraštyje ir įkainuojamos atskirai. Prašome patikslinti SA dalies Excel žiniaraščio 6 eilutės pavadinimą, pabrėžiant, kad kiekis yra be dvivėrių slankiojančių durų kainos, kurios įkainuojamos atskirai.

Žymėjimas	Plotas	Aukštis, mm	Ilgis, mm	Vnt.	Ugniai atsparumo laipsnis	Vitrinos durų ugniai atsparumas	Durų rankenos tipas	Pastabos
LV-2	311.62 m ²	4500.00	76400.00	1	-	-	LST EN 1125 / LST EN 179	1. Aluminio profilų sistema su termine izoliacija, su dvivėrimis durimis, automatinėmis slankiojančiomis durimis, su varstomais langais dūmams šalinti. Saugi stiklo aliuminio konstrukcija, trijų kamerų aliuminio profilio dažomos miltelinio būdu. 2. Durys su užraktu, nulenkiama nerūdijančio plieno rankena, su pritvirtinimo ir pilna furnitūros komplektacija. 3. Varstomi langai dūmams šalinti po galstro, varstymo kampas 90°, varstymo plotas min. 0,4 ir 0,5 m ² , su atidarymo fiksavimo mechanizmu, kad neuždarytų. 4. Profilio spalva RAL 7021. 5. Dalis vitros su "valsty" stiklo paketais. 6. Viršūnės vitros dalinimas su emailuoto stiklo paketu. 7. Vitrinos matmenys tikslinti pasirinkus tiekėjų darbo projekto metu. Vitrinių angų tikslinti vietose. 8. Užraktų sprendinius derinti su gaterininku. Bent vienos durų varčios pralaidumo plotis min. 900 mm.

5. Atsakymas. Patiksliname LV-2 išorės vitros plotą – 296,74 m². Vitrinos LV-2 plotas Techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje ir Excel darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas be stumdomų durų LVT-1 ploto. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kuriuose patikslintas vitros LV-2 plotas.

6. Klausimas. Įkainuojamame Lauko durų žiniaraštyje reikalinga įkainuoti LVT-1 duris. Prašome patikslinti kur šios durys yra? Jei šitos durys yra vitrinoje LV-2, prašome patikslinti jų medžiagiškumą ir spalvą, nes LV-2 vitrinoje aprašytos stumdomos durys neatitinka LVT-1 durų aprašymo.

67	LVT-1 - 6,25 m ² Aklinos plieninės, stumdomos lauko durys, atsparios cheminiam poveikiui. Su užraktu, su pilna furnitūros komplektacija. Dažomos miltelinio būdu (spalvos pagal durų žiniaraštį)	vnt.	2,00		
----	--	------	------	--	--

						LAUKO DURŲ IR VARTŲ ŽINIARAŠTIS		
LVT-1		2995.10	5039.68	1	15.09 m²	-	-	1. Akinos plieninės, stumdomos lauko durys, atsparios chemianiam 2. Su užraktu, pilkos spalvos, pilna furnitūros komplektacija. 3. Durų spalva: RAL 9010. 4. Durų angas įklotinė viešoje. 5. Durų varstymą žiūrėti aukštų planuose.

6. Atsakymas. Taip, stumdomos durys (vartai) LVT-1 turi būti montuojamos LV-2 vitrinoje.
LVT-1 durų (vartų) aprašymas patikslintas:

1. Aliuminio profilių sistemos, automatiniai slankiojantys lauko vartai, atsparios cheminiam poveikiui.
2. Su užraktu, pilkos spalvos, pilna furnitūros komplektacija.
3. Vartų spalva: RAL 7021.
4. Vartų angas tikslinti vietoje.
5. Vartų varstyma žiūrėti aukštų planuose.

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida (brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-31 patikslintas LVT-1 durų aprašymas).


7. Klausimas. Vidaus vitrina VV20, Excel žiniaraštyje apraše NĖRA priešgaisringumo.
Prašome nurodyti.

VV-20		5,07 m²	3000,00	1690,00	1	EI 15	C3S 200	-	1. Priešgaisrinė aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina su aliuminio rėmo vienvienėmis durimis pilkos spalvos, su užraktu, su durų pritaukėju, pilna furnitūros komplektacija. 2. Saugi (antivandalinė) stiklo-aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinu būdu. 3. Profilio spalva: RAL 7021 4. Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta. 5. Vitrinos matmenys tikslinti pasirinkus teikėjų darbo projekto metu. 6. Vitrinų angas tikslinti vietoje.
LAL 104	4. Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrinų rėmų spalva RAL 7021 miltelinu būdu								
42	VV-20 Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina be terminės izoliacijos, su pilna furnitūros komplektacija. Saugi (antivandalinė) stiklo – aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinu būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta	m2	5,07						

7. Atsakymas. Patiksliname priešgaisrinius reikalavimus vidaus vitrinai VV20 – atsparumo ugniai laipsnis EI 15.

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kuriuose nurodytas vitrinos VV-20 atsparumo ugniai laipsnis.

8. Klausimas. SA dalies brėžiniuose matome stoglangius SL-1 5vnt. Prašome įtraukti stoglangius į Excel žiniaraštį arba nurodyti kurioje vietoje Excel žiniaraščiuose įvertinti šiuos stoglangius?

SL-1		1200	800	4.80 m ²	5	1. Aliuminio profilių sistema stogo denginyje su termine izoliacija; 2. Saugi (antivandalinė) stiklo - aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinu būdu; 3. Išorės rėmo spalva: RAL 7016 (antracito); 4. Dviejų kamerų stiklo paketas su bent vienu selektyviu stiklu. Stiklas skaidrus; 5. Liuko matmenis tikslinti pasirinkus tiekėją darbo projekto metu. Liuko angas tikslinti vietoje.
------	---	------	-----	---------------------	---	--

8. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Stoglangių kiekiai jau buvo patikslinti (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

9. Klausimas. Excel SA dalies žiniaraštyje A laida yra nurodyta įvertinti perforuotos aliuminio plokštės Gintarinės spalvos, RAL 9010, m2 4662,54 (eil. 2).

Ar teisingai suprantame, kad tos pačios plokštės yra minėto Excel žiniaraščio 206, 207, 208, 209, 210, 211 pozicijose? Jei taip, prašome išbraukti iš 13 skyriaus (Kiti projektuojami elementai) minėtas eilutes, nes nėra suprantama kur ir kaip reikia vertinti perforuotas aliuminio plokštes ir jų montavimą.

9. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Perforuotų plokščių kiekiai jau buvo patikslinti (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „Atsakymai tiekėjams 08.26“).

10. Klausimas. Grindų plytelės. Pagal TS plytelių išmatavimai

Plytelių formatų rašto klijavimo dizainas dėliojamas iš 12,5x12,5 + 12,5x25 + 25x25 + 25x50 cm formato plytelių. Detalūs kombinavimo ir spalvų sprendimai pateikiami darbo projekto metu.

pagal excel ir SA dalies TP žiniaraštį

102	GRA-2 Akmens masės plytelės. Dydis - 600x600 mm Spalva – betono rašto, pilkos spalvos	m2	965,18					
103	GRA-3 Akmens masės plytelės. Dydis - 600x600 mm Spalva – akmens raštas, šviesiai pilkos spalvos	m2	145,14					

Kokio išmatavimo plyteles vertinti?

10. Atsakymas. Teisingi plytelių matmenys yra 600x600 mm, kaip nurodyta TP statinio architektūra 22.228564-TP-SA Sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir Excel darbų kiekių žiniaraštyje „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida, kuriame patikslinti plytelių matmenys.


11. Klausimas. TS aprašymai ir žymenis neatitinka aprašams Excel žiniaraščiams. Prašome pakoreguoti Excel žiniaraščius.

TS-05-05 Vielos tinklo pakabinamos lubos LU-5

Vielos tinklo pakabinamos lubos

Reikalavimai:


- Matmenys – ilgis: 597-2500 mm, plotis: 247-700 mm, plotas: 1.75 m²
- Medžiaga – galvanizuotas plienas 1.5 mm
- Atviras plotas – 58%
- Spalva – juoda, RAL 9005
- Svoris – 6.8 – 18.3 kg/m²
- Atsparumas ugniai – Euroclass A2-s1, d0 pagal EN 13501-1
- Atsparumas drėgmei – 95% RH
- Vidaus oro kokybė – A+
- Tvarumas – ~14% pagal EN ISO 14021

**TS-05-06 Segmentinės modulinės lubos LU-6**

Segmentinės modulinės lubos

Reikalavimai:

- Matmenys – 600 x 600 x 15 mm
- Svoris – 2.9 kg/m²
- Spalva – balta, RAL 9003
- Garso sugeriamumas – $\alpha_w = 0.80$ (H) pagal EN ISO 11654 – B klasė
- Garso aidų slopinimas – $D_{n,t,w} = 28$ dB pagal EN ISO 717-1
- Garso mažinimas – $R_w = 13$ dB pagal EN ISO 717-1
- Atsparumas ugniai – Euroclass A2-s1, d0 pagal EN 13501-1
- Šviesos atspindėjimas – 88%
- Šilumos laidumas – $\lambda = 0.040$ W/mk pagal EN 12667
- Atsparumas drėgmei – 95% RH



DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
22.228564-TP-SA.TS	32	105	0

146	LU-5 Segmentinės modulinės pakabinamos lubos 600x600 mm Spalva – RAL 9003, balta	m2	183,96		
147	LU-6 Vielos tinklo pakabinamos lubos Spalva – RAL 9005, juoda	m2	2202,84		

11. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Pakabinamų lubų TS jau buvo patikslinta (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „Atsakymai tiekėjams 08.26“).

12. Klausimas. Dūmų užuolaidos. Prašome pataisyti Excel žiniaraščiuose iš m į mm:

216	Dūmų užuolaidos (ilgis 82 750 m, aukštis 5400 m)	vnt.	1,00		
217	Dūmų užuolaidos (ilgis 80 690m, aukštis 5400 m)	vnt.	1,00		
218	Dūmų užuolaidos (ilgis 117 750m, aukštis 5400 m)	vnt.	1,00		

12. Atsakymas. Techninė klaida. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida (žiniaraščio 216 – 218 eilutėse patikslinti dūmų užuolaidų matmenys).

13. Klausimas. Betoniniai suolai su vazonais. Ar reikia įvertinti žemių užpylimą, augalus vazonomis ir jų susodinimą?

212	Betoniniai suolai su vazonu 1600 x 15000	vnt.	5,00		
-----	--	------	------	--	--

13. Atsakymas. Taip, reikia įvertinti. Želdynų ir augalinio grunto kiekiai vazonams yra pateikti Excel darbų kiekių žiniaraštyje „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP B laida“ 3 skyriuje „Želdynų įrengimas“.

14. Klausimas. Patekimui ant terasos pro liukus SL-2 turėtų būti kopėčios, bet Excel žiniaraščiuose nėra kur jų įrašyti. Prašau įtraukti kopėčių montavimą į Excel žiniaraštį arba pataisyti Excel SA 199 eil. "Išlipimo ant stogo liukai su kopėčiomis".


14. Atsakymas. Patekimo ant stogo kopėčios yra numatytos Excel Statinio architektūros dalies darbų kiekių žiniaraščio skyriuje „Kiti projektuojami elementai“. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kurio 197 eilutėje patikslintas kopėčių ilgis ir kiekis.

15. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad SA Excel žiniaraštyje 197 eil. "Nerūdijančio plieno kopėčios patekimui ant stogo pro liukus" 5 vnt ir 198 eil. "Nerūdijančio plieno kopėčios patekimui ant stogo su poilsio aikšte kas 6 m" 1 vnt - yra fasadinės kopėčios su lankais nuo terasos ant stogo (ne liukų kopėčios)? Jeigu taip, prašau pataisyti tekstą Excel žiniaraščiuose.

15. Atsakymas. TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA Sąnaudų žiniaraščio 14.2. eilutėje ir Excel darbų kiekių žiniaraščio 198 eilutėje fasadinių kopėčių įrengimo darbo aprašymas buvo pateiktas neteisingai. Patiksliname, kad Excel darbų kiekių žiniaraščio 197 eilutėje yra nurodomos patekimo ant stogo pro liukus kopėčios, o 198 eilutėje – fasadinės kopėčios.

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kuriame patikslintas patekimo ant stogo pro liukus ir fasadinių kopėčių įrengimo darbų aprašas ir kiekis.

16. Klausimas. Matome, kad brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-07 (trečio aukšto planas) ir 22.228564-TP-SA.B-12 (pjūvis 1-1) yra parodytos kopėčios 2 vnt iš vidaus-regbio-futbolo aikštėje tarp ašių R/1-2 ir R/15-16, Tačiau nei Excel nei TP žiniaraščiuose jų nėra. Prašome papildyti Excel žiniaraštį šiuo punktu, jei šios kopėčios turi būti įkainuotos.

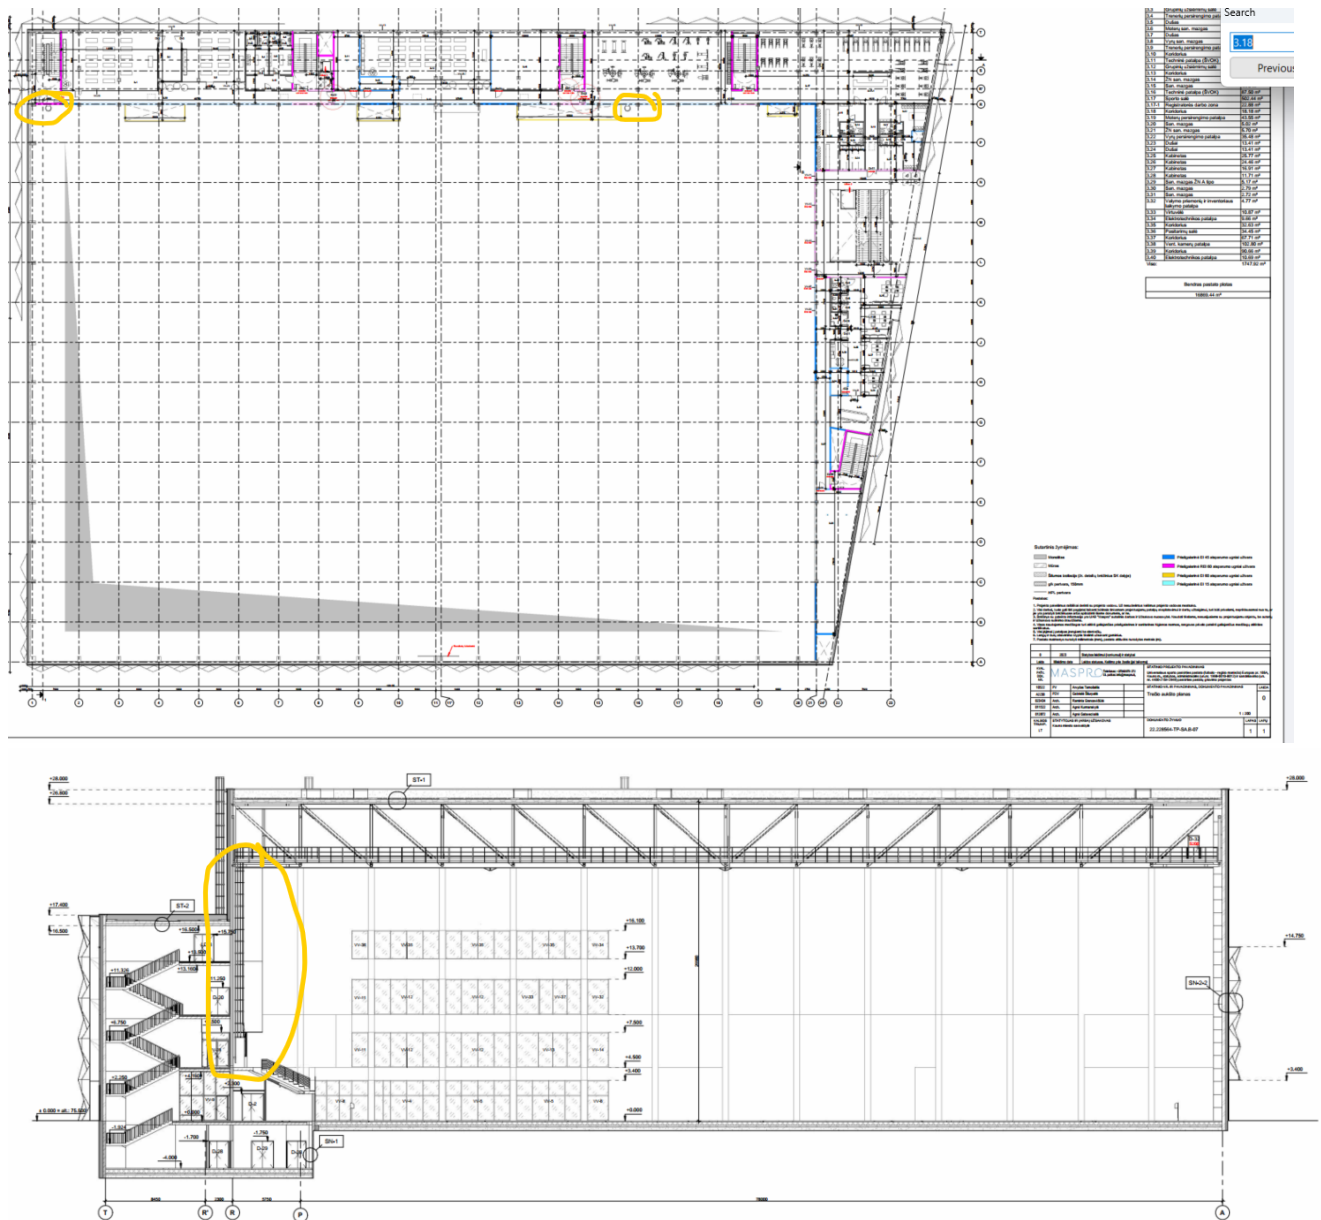

16. Atsakymas. Atsižvelgiant į pastabą, techninio projekto rengėjas TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA Sąnaudų kiekių žiniaraštį papildė 14.3. eilute ir atitinkamai Excel darbų kiekių žiniaraštis papildytas 199 eilute: „Kopėčios su lankais regbio-futbolo aikštėje. Ilgis 17300 mm“, kiekis – 2 vnt.

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“.

17. Klausimas. Pateikite liftų šachtų matmenis.

17. Atsakymas. Pateikiame liftų šachtų matmenis:

Liftas Nr. 1 – 2150 x 2410 mm (plotis x gylis);

Liftas Nr. 2 – 2100 x 2720 mm (plotis x gylis).

18. Klausimas. Pateikite liftų kabinų ir durų matmenis.

18. Atsakymas. Pateikiame liftų kabinų ir durų matmenis:

Liftas Nr. 1

Kabinos dydis – 1100 x 1400 mm (plotis x gylis);

Lifto durų angos matmenys: -1; 1 ir 2 aukštas – 1140 x 2250 mm (plotis x aukštis); 3 aukštas – 1510 x 2250 mm (plotis x aukštis).

Liftas Nr. 2

Kabinos dydis: 1350 x 2100 mm (plotis x gylis)

Lifto durų angos matmenys: 1, 2 ir 3 aukštas – 1380 x 2250 mm (plotis x aukštis); 4 aukštas – 1810 x 2250 mm (plotis x aukštis).

19. Klausimas. Kokia liftų vidaus apdaila/jrengimas?

19. Atsakymas. Pateikiame liftų apdailos specifikaciją:

Liftas Nr. 1

Kabinos tipas SELECTION

Kabinos sienos Nerūdijančio plieno plokštė – ST02;

Kabinos lubos Nerūdijantis plienas – ST02;

Kabinos grindys Keramika SW11 – Calacatta.

Liftas Nr. 2

Kabinos tipas PREMIUM;

Kabinos sienos Stiklas, stiklo rėmas iš nerūdijančio plieno;

Kabinos lubos Nerūdijantis plienas – ST02;

Kabinos grindys Keramika SW11 – Calacatta;

Platesnė Lifto Nr.1 ir Lifto Nr.2 techninė specifikacija ir brėžiniai pateikti atsakymų prieduose pateiktame TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida skyriuje „TS-10 LIFTAI“, Sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir detalių brėžiniuose.

20. Klausimas. D-27 ir D-29 (brėžinys 22.228564-TP-SA.B-32) neatitinka schemoje ir lentelėje durų aukštis. Prašome patikslinti, koks turi būti šių durų aukštis?

Žymėjimas	Schema	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	Vnt.	Plotas	Ugniai atsparumo laipsnis	Durų rankenos tipas	Elemento aprašymas
D-27		2800.00	1800.00	1	5.04 m²	-	-	1. Aklintos nerūdijančio plieninės, dvivertės, atsparios cheminiam poveikiui. 2. Nulenkiama nerūdijančio plieno rankena, su užraktu, su 3D vyriais ir integruotu ITS 96 pritraukėju (arba analogu), pilna furnitūros komplektacija, nuleidžiamu mechaniniu slenksčiu. 3. Durų spalva: nerūdijančio plieno, RAL 7046. 4. Durų angas tikslinti vietoje. 5. Durų varstymą žiūrėti aukštų planuose.
D-28		2300.00	1700.00	9	3.91 m²	EW30-C0	-	1. Aklintos nerūdijančio plieninės, dvivertės, atsparios cheminiam poveikiui. 2. Nulenkiama nerūdijančio plieno rankena, su užraktu, su 3D vyriais ir integruotu ITS 96 pritraukėju (arba analogu), pilna furnitūros komplektacija, nuleidžiamu mechaniniu slenksčiu. 3. Durų spalva: nerūdijančio plieno, RAL 7046. 4. Durų angas tikslinti vietoje. 5. Durų varstymą žiūrėti aukštų planuose.
D-29		2800.00	1800.00	1	5.04 m²	EW30-C0	-	1. Aklintos nerūdijančio plieninės, dvivertės, atsparios cheminiam poveikiui. 2. Nulenkiama nerūdijančio plieno rankena, su užraktu, su 3D vyriais ir integruotu ITS 96 pritraukėju (arba analogu), pilna furnitūros komplektacija, nuleidžiamu mechaniniu slenksčiu. 3. Durų spalva: nerūdijančio plieno, RAL 7046. 4. Durų angas tikslinti vietoje. 5. Durų varstymą žiūrėti aukštų planuose.
D-30		2300.00	1100.00	1	2.53 m²	EI230-C3	-	1. Aklintos nerūdijančio plieninės, dvivertės, atsparios cheminiam poveikiui.

20. Atsakymas. Durų D-27 ir D-29 aukštis – 2800 mm – toks, koks nurodytas lentelėje. Brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-32 durų aukštis patikslintas. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida.

21. Klausimas. D-27 ir D-29 (brėžinys 22.228564-TP-SA.B-32) neatitinka schemoje ir lentelėje durų aukštis. Koks turi būti šių durų aukštis?

Žymėjimas	Schema	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	Vnt.	Plotas	Ugniai atsparumo laipsnis	Durų rankenos tipas
D-27		2800.00	1500.00	1	4.20 m²	-	-
D-28		2300.00	1700.00	9	35.19 m²	EW30-C0	-
D-29		2800.00	1900.00	1	5.32 m²	EW30-C0	-

21. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 20 klausimą.

22. Klausimas. LD-1; LD-2 ir LD-3 (brėžinys 22.228564-TP-SA.B-31) neatitinka schemoje ir lentelėje durų aukštis. Koks turi būti šių durų aukštis?

LAUKO DURŲ ŽINIARAŠTIS							
Žymėjimas	Schema	Aukštis, mm	Plotis, mm	Vnt.	Plotas	Ugniai atsparumo laipsnis	Durų rankenos tipas
LD-1	 Su praėjimo kontrole	2250.00	1000.00	1	2.25 m²	-	-
LD-2		2500.00	1500.00	2	3.75 m²	-	LST EN 179
LD-3		2100.00	1700.00	1	3.57 m²	-	-
LD-4		2300.00	1100.00	1	2.53 m²	EW30-C0	-

22. Atsakymas. Teisingas durų aukštis yra toks, koks nurodytas lentelėje:

LD-1 – 2250 mm;

LD-2 – 2500 mm;

LD-3 – 2100 mm.

Brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-31 durų aukščiai patikslinti. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida.

23. Klausimas. D-7 (brėžinys 22.228564-TP-SA.B-32) neatitinka schemoje ir lentelėje durų aukštis. Koks turi būti šių durų aukštis?

D-7		2100.00	1700.00	4	3.57 m²	EW30-C3	LST EN 179
D-8		2300.00	1100.00	7	2.53 m²	EW30-C0	-


23. Atsakymas. Teisingas durų aukštis yra 2100 mm toks, koks nurodytas lentelėje.

Brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-32 durų aukštis patikslintas. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida.

24. Klausimas. SA dalis. LV-14. Pagal išmatavimus gauname: $15,04292 \times 3,755 = 56.49 \text{ m}^2$, tačiau Excel žiniaraštį, architektūros sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir lauko vitrinų žiniaraštį 56,18m². Prašau pakoreguoti Excel žiniaraštį (SA Excel 18 eil).

Žymėjimas	Schema	Plotas	Aukštis, mm	Ilgis, mm	Vnt.	Ugniai atsparumo laipsnis	Vidinės durų ugniai atsparumas	Durų rankenos tipas	Pastabas
LV-14		56.18 m²	3755.00	15042.92	1	-	LST EN 1125	-	1. Aluminių profilių sistema su termine izoliacija, su dvivertėmis durimis. Saugų stiklo- aluminiu konstrukcija. Visi kambario aluminio profiliai išdėstyti horizontaliai. 2. Durys su užbaktu, nulenkiama nerūdijančio plieno rankena, su pritrukdėju ir pilna furnitūros komplektacija. 3. Profilio spalva RAL 7021. 4. Vidinės matavimo skalės pastatytos tiksliai durų įėjimo metu. Vidinių angų tikslinti vietoje. 5. Užraktų apsauginis dėklas su galimybėmis. Bėgti vienos durų varždos praėjimo plotas min. 900 mm.

24. Atsakymas. Techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje nurodytas vitrinos plotas 56,18 m² yra teisingas, kadangi į vitrinos plotą neturi būti įskaičiuojamas žemiau pateiktame brėžinyje parodytas raudonai pažymėtas plotas.

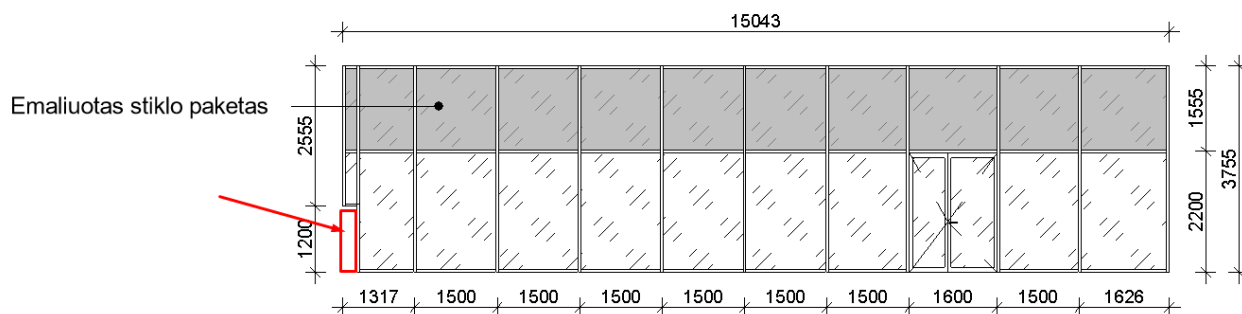

25. Klausimas. SA dalis. Vidaus vitrinos VV-9 vidaus vitrinų žiniaraštyje schemoje (h-4,16m1) ir lentelėje (h-4,5m1) (brėž. 22.228564-TP-SA.B-34) neatitinka aukštis. Prašome patikslinti kuris aukštis yra teisingas?

VV-9		17,89 m	4500,00	4300,00	1	EI2 60	EI260-C3	-	1. Priešgaisrinė aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina su aliuminio rėmo vienvėrinėmis durimis, sustiprintais vėriniais, nulenkiama apvalaus profilio ranker užbrauktu, su durų pritraukėju, pilna funkcionalios komplektacija. 2. Saugi (antivandinė) stiklo-aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinis būdu. 3. Profilio spalva: RAL 7021 4. Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta. 5. Vitrinos matmenys šiekutį patvirtinus deklaruojant projekto metu. 6. Vitrinos angas šiekutį vietoje. Vienos durų varčios praejimo plotis min. 900 mm. 7. Dėdinti aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina su aliuminio rėmo vienvėrinėmis durimis, sustiprintais vėriniais, nulenkiama apvalaus profilio ranker užbrauktu, su durų pritraukėju, pilna funkcionalios komplektacija.
------	--	---------	---------	---------	---	--------	----------	---	--



25. Atsakymas. Teisingas vidaus vitrinos VV-9 aukštis yra 4160 mm – toks, koks nurodytas schemoje. Brėžinyje 22.228564-TP-SA.B-34 durų aukštis patikslintas. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida.

26. Klausimas. SA dalis. Lauko durų žiniaraštyje (brėž. 22.228564-TP-SA.B-31) LD-1; LD-2 ir LD-3 tarp schemų ir lentelės neatitinką aukščiai. Prašome patikslinti kuris aukštis yra teisingas?

LAUKO DURŲ ŽINIARAŠTIS								
Žymėjimas	Schema	Aukštis, mm	Plotis, mm	Vnt.	Plotas	Ugniai atsparumo laipsnis	Durų rankenos tipas	
LD-1	 Su praėjimo kontrole	2250,00	1000,00	1	2,25 m ²	-	-	
LD-2		2500,00	1500,00	2	7,50 m ²	-	LST EN 179	
LD-3		2100,00	1700,00	1	3,57 m ²	-		
LD-4		2300,00	1100,00	1	2,53 m ²	EW30-C0	-	

26. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 22 klausimą.

27. Klausimas. SA dalis. Vidaus durų žiniaraštyje (brėž. 22.228564-TP-SA.B-32) D-7 tarp schemos ir lentelės neatitinką aukštis. Prašome patikslinti kuris aukštis yra teisingas?


D-7		2100.00	1700.00	4	14.28 m²	EW30-C3
D-8		2300.00	1100.00	7	17.71 m²	EW30-C0

27. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 23 klausimą.

28. Klausimas. SK dalyje grindų detalė GR-2-6 kiekis pateiktas 9288,5 m² (pagrindai po dirbtinės žolės danga), SA dalyje GRA-6 (dirbtinė žolė) 9075,54 m². Prašome patikslinti ar šie kiekiai yra teisingi?

28. Atsakymas. Teisingas grindų detalės GR-2-6 plotas yra 9070,64 m² – toks, koks nurodytas TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA Sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK B laida“ (žiniaraščio 78 eilutėje patikslintas GR-2-6 detalės kiekis – 9070,64 m²) ir patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“ (žiniaraščio 106 eilutėje patikslintas GRA-6 dirbtinės žolės kiekis – 9070,64 m²).

29. Klausimas. SK SA dalis. Fasade tarp ašyje 24' / P-J yra vitrina LV-6, kuri duota 22,52 m¹ pločio. Tačiau planuose mes matome, kad ši vitrina užsilenkia 90°kampu iš abiejų pusių.

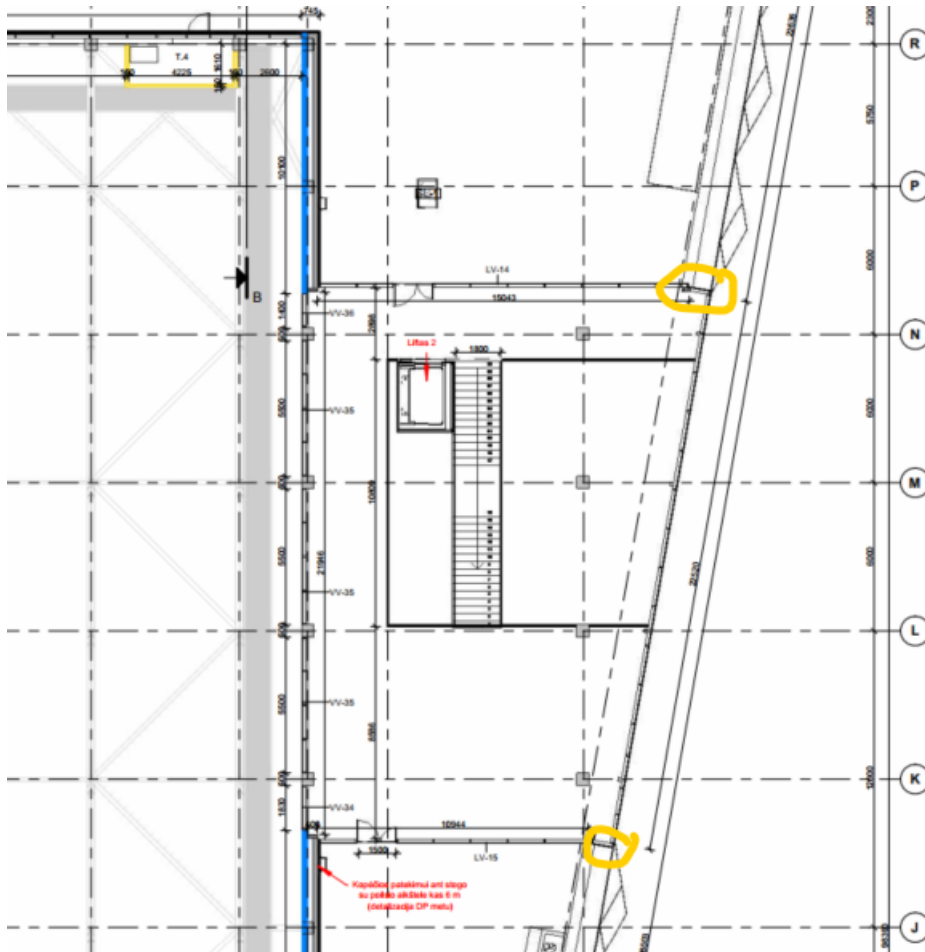

	313.14 m²	13905.00	22520.00	1
--	-----------	----------	----------	---

Atskirai papildomai jokių vitrinų nepateikta. Manome, kad šios vitrinų kiekis yra neteisingas, nes nėra kiekio iš abiejų šonų (kaip pavaizduota paveikslėlyje). Prašome patvirtinti, kad kiekis yra teisingas arba patikslinti brėžinius ir žiniaraščius.

29. Atsakymas. TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA brėžiniai ir Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas vitrinomis LV-19 ir LV-20:


2.19	LV-19 Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina su termine izoliacija. Saugi stiklo – aliuminio konstrukcija. Aliuminio profilis dažomas miltelinu būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Tarp perdangų vitrinų dalinimas su emaliuoto stiklo paketu.	TS-09	m²/m²	1/12,64	Detaliau žr. „Lauko vitrinų žiniaraštyje“
2.20	LV-20 Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrina su termine izoliacija. Saugi stiklo – aliuminio konstrukcija. Aliuminio profilis dažomas miltelinu būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Tarp perdangų vitrinų dalinimas su emaliuoto stiklo paketu.	TS-09	m²/m²	1/12,20	Detaliau žr. „Lauko vitrinų žiniaraštyje“

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“ (žiniaraštis papildytas 22.1. ir 22.2. eilutėmis, kuriose įvertintos vitrinų LV-19 ir LV-20).

30. Klausimas. Pagal SK dalį detalėje PRD-1(193,7m²) matome, kad lubų apdaila yra tinkas (lubos išorėje). Ar šis kiekis įvertintas SA dalies Excel žiniaraštyje „1 skyriuje Fasadų įrengimas ir apdaila 1p.“ Tinkavimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas silikoniniu struktūriniu tinku. Spalva RAL 9010.“ 8530,88m²? Jeigu nėra, patikslinkite kiekį arba įrašykite atskirą punktą į Excel žiniaraščius.

30. Atsakymas. Patiksliname TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA ir Excel darbų kiekių žiniaraštį detalės PRD-1 apdailos darbų kiekiais. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“ (žiniaraštis papildytas 148.1 eilute „LU-8 Tinkavimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas silikoniniu struktūriniu tinku Spalva – RAL 9010, balta“, kiekis – 186,37 m²).

31. Klausimas. SA dalyje stogo plane (brėž. 22.228564-TP-SA.B-11) matome ŠVOK uždengimus perforuotomis plokštėmis. Prašau papildyti Excel žiniaraštį „ŠVOK uždengimus perforuotomis plokštėmis“ ir pateikti TS šioms plokštėms bei kiekį.

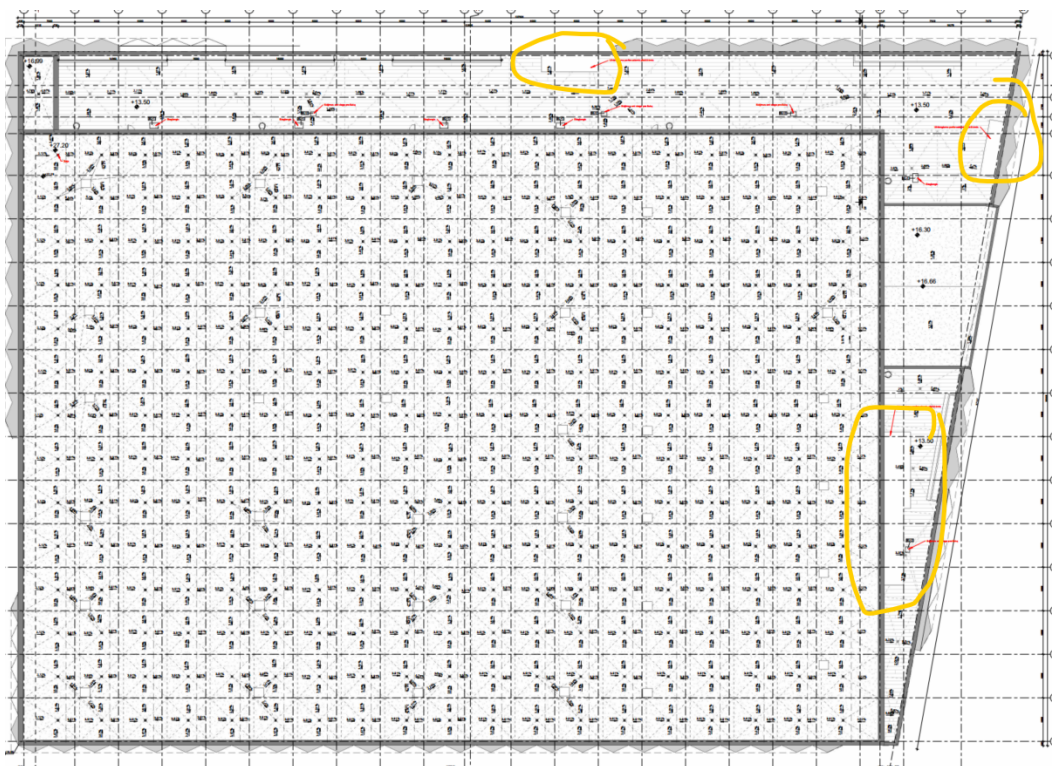

31. Atsakymas. Patiksliname TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA ir Excel darbų kiekių žiniaraštį ŠVOK uždengimo perforuotomis plokštėmis darbais ir technine specifikacija:

TS-12-30 ŠVOK uždengimas perforuotomis plokštėmis

Terasoje ŠVOK įrenginiai uždengiami perforuotomis plokštėmis.

Medžiaga: ALIUMINIO LYDINYS AW 5754 H111, 3 mm storio.

Spalva: RAL 9010.

Lankstomos pagal projektą vertikaliuose briaunose, forma „c“ tipo:

Gaminiai yra skirtingų dydžių pagal reikiamą geometriją ir projekto užduotį. Privalo būti gamykliškai paruošti montavimui.

Apdailos sluoksnis uždedamas po perforacijos pagaminimo ir užlenkimų, kad būtų visiškai apsaugoti kraštai.

Apdaila: 2 klasė (SUPERDURABLE), min 60 μ , spalva derinama su projekto autoriumi DP metu.

Gamintojas turi pateikti paskaičiuotas kiekvienos plokštės galimus įlinkius – skaičiavimuose turi būti pateikti rezultatai aliuminio dangos prie skirtingų vėjo apkrovų, priklausomai nuo aliuminio storio.

Prieš užsakant, būtina patikrinti, kad produktas atitinka GS dalies sprendinius ir „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“.

Aliuminio skardos lydinys pagal EN 573 / EN 485 Aw5754 H11;

Skardos storis 3 mm;

Perforacija $\varnothing$ 60 mm (kaip fasadiniai perforuoti elementai);

Leistini nuokrypiai galutiniam gaminiui 5mm (+/- aukštis ir plotis);

Dažyto gaminio degumo klasė pagal EN 13501-1 A2-s1, d0.

Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“ (žiniaraštis papildytas 219 eilute „ŠVOK uždengimas perforuotomis plokštėmis“, kiekis – 220,01 m²).

32. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP SA dalyje **TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6** nurodyti „Dirbtinės žolės dangai keliami reikalavimai“. Vienas iš reikalavimų: dangos kartu su elastiniu sluoksniu sistema privalo turėti World Rugby ir FIFA Quality PRO sertifikatus. Pirkimo dokumentuose nurodytas šerelių aukštis yra 40mm, tačiau tokio aukščio šerelius turinti danga iš principo netinka regbiui ir negali turėti World Rugby sertifikato. Dangos su 50mm aukščio šereliais rekomenduojamos naudoti multifunkcinėms ir bendruomenių aikštėms, kuriuose regbis nėra pagrindinė sporto šaka. Rekomenduojama, kad regbiui skirtos dangos sistemos turėtų 60mm aukščio šerelius. Prašome patikslinti dirbtinės dangos šerelių aukštį ir kokius sertifikatus privalo turėti dirbtinės žolės danga.

32. Atsakymas. Dirbtinės žolės šerelių aukštis turi būti 60 mm. Dirbtinės žolės sistema su elastiniu sluoksniu ir užpildais privalo turėti FIFA Quality Pro ir World Rugby sertifikatus.

Klausimas iš dalies kartojasi. Patikslinta dirbtinės žolės techninė specifikacija jau buvo pateikta (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“).

33. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP SA dalyje **TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6** nurodyti „Dirbtinės žolės dangai keliami reikalavimai“. Šiuose reikalavimuose nėra nurodyta užpildo medžiaga. Užpildo medžiaga gali būti skirtingų rūšių, ir jos kainų skirtumas yra didžiulis. Reikalavimuose nurodyta: Žr. laboratorinio bandymo ataskaitą, tačiau nenurodyta kokia ataskaita vadovautis. Prašome patikslinti kokia laboratorinio bandymo ataskaita reiktų vadovautis ir kokio tipo, iš kokios medžiagos, kokių techninių savybių turi būti dirbtinės žolės užpildas arba nurodyti, kad užpildo medžiagą parenka rangovas.

33. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Patikslinta dirbtinės žolės techninė specifikacija kartu su nurodyta užpildo medžiaga jau buvo pateikta (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „**Atsakymai tiekėjams 08.26**“). Patiksliname, kad užpildui turi būti naudojamas plautas džiovintas kvarcinis smėlis, frakcija 0,5-1 mm, natūralus kamštinės medžiagos užpildas, frakcija 1-2 mm. Gumos granulių užpildai (SBR, EPDM) negali būti naudojami dėl degumo klasės.

Užpildų kiekiai patikslinami pagal konkrečios dangos sistemos FIFA Quality Pro ir World Rugby laboratorines ataskaitas.

34. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP SA dalyje **TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6** nurodyti „Dirbtinės žolės dangai keliami reikalavimai“. Šiuose reikalavimuose nėra nurodytas elastinio sluoksnio tipas ir techninės savybės. Prašome patikslinti kokio tipo, iš kokios medžiagos, kokių techninių savybių turi būti elastinis sluoksnis arba nurodyti, kad elastinio sluoksnio medžiagą parenka rangovas.

34. Atsakymas. TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA pateiktoje dirbtinės žolės techninėse specifikacijose yra nurodyta: 25 mm elastinis pasluoksnis. Patiksliname, kad tai liejamas SBR gumos granulių elastinis pasluoksnis.

Pasluoksnių storiai patikslinami pagal konkrečios dangos sistemos FIFA Quality Pro ir World Rugby laboratorines ataskaitas.

35. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP SA dalyje **TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6** nurodyti „Dirbtinės žolės dangai keliami reikalavimai“. Šiuose reikalavimuose nurodyta Naudojimo eilutė: Dembliai - Žr. laboratorinio bandymo ataskaitą. Prašome paaiškinti ką reiškia Dembliai ir kokia laboratorinio bandymo ataskaita reiktų vadovautis, nes dirbtinės dangos sistemose terminas dembliai nėra naudojamas.

35. Atsakymas. Pateikiamoje techninio projekto laidoje „TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida“ terminas „Dembliai“ nėra naudojamas.

36. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP SA dalyje **TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6** nurodyti „Dirbtinės žolės dangai keliami reikalavimai“. Šiuose reikalavimuose nurodyta Naudojimo eilutė: Degumas - EN 13501 -1 (2007+A1:2009) Bfl-s1. Prašome patikslinti ar šią degumo klasę turi atitikti tik dirbtinė žolės danga, ar visa dirbtinės žolės dangos sistema įskaitant elastinį sluoksnį ir užpildus? Ar reikia ir jeigu taip, tai kokių dokumentu ar atskirais dokumentais kiekvienai sistemos sudėtyje esančiai medžiagai reikia pagrįsti atitikimą šiai degumo klasei, nes, **mūsų žiniomis, dirbtinės žolės sistemos nėra sertifikuojamos Bfl-s1 degumo klasėmis?**

36. Atsakymas. Visa dirbtinės žolės sistema turi atitikti Bfl-S1 degumo klasės reikalavimą, bus prašoma pateikti nepriklausomos laboratorijos bandymų ataskaitą.

37. Klausimas. Prašome informuoti ar įrengus dirbtinės žolės dangą bus atliekamas aikštės sertifikavimas? Jeigu taip, tai kokius sertifikatus privalės atitikti įrengta dirbtinės žolės aikštė?

37. Atsakymas. Dirbtinės žolės dangos papildomai sertifikuoti neprivaloma, tačiau Rangovas turės pateikti gaminio sertifikatą, kad gaminys atitinka World Rugby ir FIFA Quality PRO reikalavimus.

38. Klausimas. Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas.

38. Atsakymas. Statybos darbų finansavimas yra suplanuotas. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetas kiekvienais metais yra tvirtinamas Kauno miesto taryboje nenutrūkstamo finansavimo patvirtinti negalime.

39. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo sąlygų 6.1 p. pateiktas dokumentų sąrašas.

39. Atsakymas. Patvirtiname, kad pasiūlymą sudarančių dokumentų sąrašas yra pateiktas specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 punkte.

40. Klausimas. VN dalis. Dokumento žymuo 22.228564-TP-VN-BR00 1-1 lapas. Prašome patikslinti: vandentiekio sistemoje, vandens apskaitos mazge, suprojektuotas daugiasrautis vandens skaitiklis D150/50. Ar šį skaitiklį teks „Kauno vandenys“, ar jį turi numatyti (įsivertinti) rangovas?

40. Atsakymas. Vandens skaitiklį pateiks UAB „Kauno vandenys“. Rangovui reikia įsivertinti jo sumontavimo darbus.

41. Klausimas. E dalis. Pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose elektros skydai išskaidyti atskiromis dalimis (apie 300 pozicijų). Tačiau elektros skydų tiekėjai pasiūlymus ir kainas teikia už visą komplektą, nedalindami jo dalimis. Prašome supaprastinti skydų įkainavimą ir pateikti jį kaip vieną eilutę kiekvienam skydui.

41. Atsakymas. Elektros skydai gali būti gaminami (surenkami) pagal išankstinį užsakymą arba statybos objekte, vykdant elektrotechnikos įrangos montavimo darbus. Tiekėjas gali pasirinkti kuriuo iš aukščiau nurodytu būdu bus surenkami skydai, tačiau netgi, jeigu skydus tiekėjas planuoja gaminti pagal išankstinį užsakymą, tiekėjas gali pareikalauti, kad skydo gamintojas jam pateiktų atskirai visų skydų komplektuojančių elementų įkainius.

Norėdami tiksliau įvertinti ir palyginti tiekėjų pasiūlymuose pateiktų skydų įkainius, prašome jų, užpildant Excel darbų kiekių žiniaraštį „2. Darbų kiekių žiniaraštis. Elektrotechnika E“, nurodyti tiek ir pačio skydo įkainį, tiek ir jį komplektuojančių elementų įkainius.

42. Klausimas. SP dalis. Želdinių inventORIZACIJOS duomenys. Projektinėje dokumentacijoje nurodyta, kad teritorijoje esamų medžių kirtimo darbus atliks Statytojas, prašome patikslinti ar Statytojas atliks kelmų šalinimo darbus bei įsivertins medžių atstatomąją vertę, kuri pateikta SP projekto Želdinių inventORIZACIJOS duomenų ataskaitoje.

42. Atsakymas. Medžių kirtimo ir kelmų šalinimo darbus turi įsivertinti tiekėjas (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „Atsakymai tiekėjams 08.29“). Medžių atstatomąją vertę sumokės Statytojas (Užsakovas).

43. Klausimas. SP dalis. Dok. Žymuo: 22.228564-00-TP-SP.TS. Sklypo plano dalies medžiagų ir darbų žiniaraštyje 2.3 punkte numatyti dviračių tako asfalto dangos įrengimo darbai (Dok. Žymuo: 22.228564-00-TP-SP.TS; 4 lapas), prašome patikslinti ar asfalto dangą Rangovas savo pasiūlyme turėtų vertinti raudonos spalvos.

43. Atsakymas. Taip, dviračių tako asfaltbetonio viršutinis sluoksnis turi būti raudonos spalvos.

44. Klausimas. SP; S dalis. SP Dok. Žymuo: 22.228564-00-TP-SP.TS; S Dok. Žymuo: 22.228564-TP-SKŽ. Sklypo plano dalies medžiagų ir darbų žiniaraštyje 2.3 punkte numatyti dviračių tako asfalto dangos įrengimo darbai, kai viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 8 VL (Dok. Žymuo: 22.228564-00-TP-SP.TS; 10. eil.; 4 lapas), o susisiekimo projekto dalies darbų žiniaraštyje dviračių takų viršutinis asfalto sluoksnis numatytas iš AC 8 VN (Dok. žymuo: 22.228564-TP-SKŽ; 6.1. eil.; 2 lapas). Prašome patikslinti ar neturėtų asfalto dangos dviračių takams būti vienodos tiek SP tiek S projektuose.

44. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 3 klausimą.

45. Klausimas. VN dalis. SA dalyje suprojektuoti pakabinami klozetai: MŽ, eil. nr. 12.1 – 100 vnt. ir eil. nr. 12.9 – 110 vnt. (iš viso 210 vnt.), eil. nr. 12.12 – pisuarų 14 vnt., eil. nr. 12.3 – ŽN praustuvai, 12 vnt., eil. nr. 12.11 – plautuvės, 3 vnt., eil. nr. 12.44 – plautuvės, 4 vnt.

Brėžiniuose nurodyta: klozetų – 99 vnt., pisuarų – 23 vnt., ŽN praustuvų – 13 vnt.

5 plautuvės dubliuojasi su T dalimi (Nr. 1, 28, 44, 59, 76) – šios plautuvės yra tiek VN, tiek T dalyse.

45. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Unitazų, maišytuvų, praustuvų, ŽN praustuvų, higieninių dušelių kiekis buvo patikslintas (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus: „Atsakymai tiekėjams 08.26“). Pisuarų kiekis patikslintas – 23 vnt. Žr. atsakymą į 46 klausimą.

46. Klausimas. 2025-08-26 I atsakyme nr.14, nurodyta 23 vnt. pisuarai vyrams.

14. Atsakymas. Patiksliname sanitarinių prietaisų kiekius:

Viso pastate suprojektuota sanitarinių įrenginių:

- 12 unitazų žaidejams;
- 57 unitazai moterims;
- 30 unitazai ir 23 pisuarai vyrams;
- papildomas unitazas (patalpoje nr. 1.54) numatytas tik darbuotojams;
- 13 unitazų neįgaliesiems;
- Higieniniai dušai įrengiami visuose moterų san. mazguose ir neįgaliųjų san. mazguose.

Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA B laida“ (žiniaraštyje patikslinti unitazų, praustuvių, maišytuvų ir higieninių dušelių kiekiai, panaikinta 161 eilutė) ir TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“, kurio sąnaudų kiekių žiniaraštyje taip pat patikslinti unitazų, praustuvių, maišytuvų ir higieninių dušelių kiekiai:

13.	San. mazgų elementai ir kt.				
13.1.	Pakabinamas unitazas su potinkiniu rėmu ir nuleidimo mygtuku	TS-12-16	vnt.	100	
13.2.	Pakabinamas unitazas žmonėms su negalia, su potinkiniu rėmu ir nuleidimo mygtuku	TS-11	vnt.	13	
13.3.	Praustuvas pritaikytas žmonėms su negalia	TS-11	vnt.	13	
13.4.	Maišytuvas	TS-12-09	vnt.	21	
13.5.	Praustuvas	TS-12-09	vnt.	21	
13.6.	Sensoriniai maišytuvai	TS-12-09	vnt.	55	
13.7.	Maišytuvas pritaikytas žmonėms su negalia	TS-11	vnt.	13	
13.8.	Higieninis dušelis	TS-12-09	vnt.	29	
13.9.	Virštinkinė dušo sistema	TS-12-11	vnt.	46	

Atnaujintame „Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 11. Statinio architektūra SA“ poz. 164 pisuarų kiekis nurodytas – 14vnt.

4	164	Pisuaras	vnt.	14,00		
---	-----	----------	------	-------	--	--

Prašome nurodyti, koks tikslus pisuarų kiekis? Atsižvelgiant į atsakymą prašome patikslinti pirkimo dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, žiniaraščiais ir pan.

46. Atsakymas. Techninė klaida. Teisingas pisuarų kiekis – 23 vnt. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“.

47. Klausimas. Dubliuojasi žiniaraščio „2._Darbų_kiekių_žiniaraštis._Elektrotechnika_E“ skyrius „1.1. Skydai“ 1 – 360 eilutės. Pirmose žiniaraščio eilutėse (apryškinta) nurodytas skydas (komplektas), sekančiose eilutėse vėl atkartojama skyduose montuojama įranga, kuri yra išskaičiuota skyduose.

Prašome patikslinti žiniaraščius, ištaisyti šią klaidą, žiniaraščiuose palikti skydų komplektus (paryškinta), o atkartojančias eilutes išbraukti, arba įkelti prie skydo parašymo.

47. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 41 klausimą.

48. Klausimas. Peržiūrėdami gautą atnaujintą projekto medžiagą pastebėjome neatitikimų lifto LF-2 apdailos sprendiniuose:

- Pagal TP SA B laidą (TS dalis) lifto LF-2 kabinos sienos numatytos iš nerūdijančio plieno ST-02.
- Tačiau lifto brėžiniuose specifikacijoje pažymėta, kad kabinos sienos stiklinės, taip pat ir šachtos sienos nurodytos stiklinės.

Prašome patikslinti, kuo vadovautis rengiant pasiūlymą.

48. Atsakymas. Techninė klaida. Patiksliname, kad lifto Nr. 2 kabinos sienos – stiklas, stiklo rėmas iš nerūdijančio plieno. Patikslinta liftų Nr. 1 ir Nr. 2 techninė specifikacija ir brėžiniai pateikti šių atsakymų prieduose pateiktame TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida skyriuje „TS-10 LIFTAI“, Sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir detalių brėžiniuose.

49. Klausimas. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (22.228564-TP-ŠVOK) projekte prašome patikslinti šildymo-vėsinimo prietaisų (fankoilų) kiekį: ŠVOK-SŽ eil.761 yra 10 kompl. 15.1_Darbų_kiekių_žiniaraštis._Šild., vėd., oro kond._ŠVOK_A_laida

1082	F-86, F-87, F-88, F-89, F-90, F-91, F-92, F-93, F-94, F-95 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas grotelėmis Qc-28200 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12°C),	kompl.	1,00
------	---	--------	------


Kaip vertinti?

49. Atsakymas. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond._ŠVOK B laida“ (žiniaraščio 1082 eilutėje patikslintas šildymo-vėsinimo prietaisų (fankoilų) kiekis – 10 kompl.)

50. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje Nr.12 „Statinio konstrukcijos SK“ pozicija Nr. 94 dubliuojasi su pozicijomis Nr. 104,105,106. Prašome patikslinti kiekius.

50. Atsakymas. Kiekiai nesidubliuoja. Sienos įrengimo detalėje SN-1 (žiniaraščio 94 eilutėje nurodytas kiekis) įvertinta po žeme esančios apšiltintos sienos dalies įrengimas (mėlynai pažymėta dalis brėžinyje). Cokolio įrengimo detalėse COK-1 – COK-3 (žiniaraščio 104, 105, 106 eilutėje nurodytas kiekis) įvertinti visi cokolio įrengimo tiesiniai elementai, taip pat šilumos izoliacija ir hidroizoliacija brėžinyje pažymėtoje 400 mm zonoje (raudonai pažymėta dalis brėžinyje).

Cokolio COK-1 mazgas

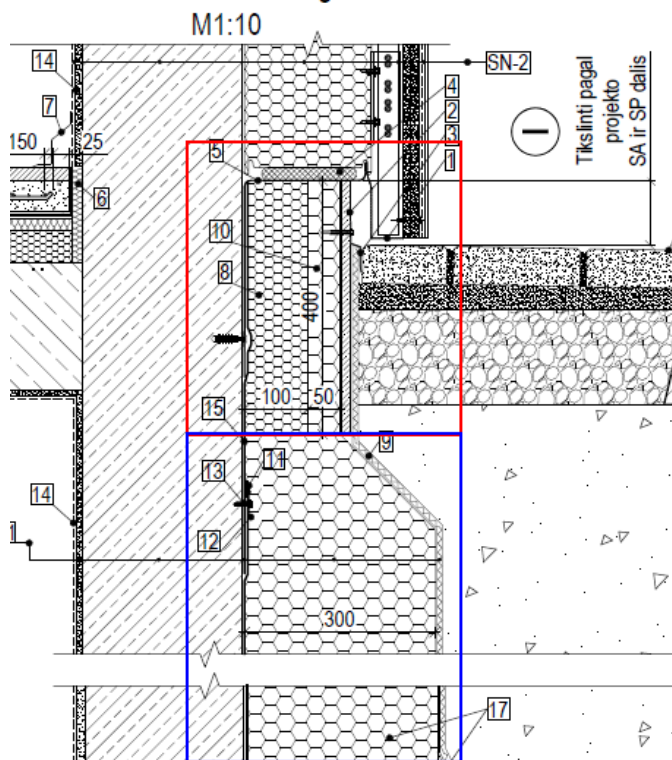

51. Klausimas. Peržiūrėdami gautą atnaujintą projekto medžiagą (SA. B laida) pastebėjome neatitikimų lifto LF-2 apdailos sprendiniuose:


- Pagal TP SA B laidą (TS dalis) lifto LF-2 kabinos sienos numatytos iš nerūdijančio plieno ST-02.
- Tačiau lifto brėžiniuose, TP vidaus vitrinų žiniaraštyje ir Excel žiniaraštyje pažymėta, kad kabinos sienos stiklinės, taip pat ir šachtos sienos nurodytos stiklinės.

Prašome patikslinti, kuo vadovautis rengiant pasiūlymą – ar laikytis TP SA B laidos techninės specifikacijos (nerūdijančio plieno ST-02), ar brėžiniuose pateiktų sprendinių (stiklinės sienos) ir, jei reikia, patikslinti Excel žiniaraštį?

Nr. 2 Liftas (1250 kg, 4 sust.)

Sachtos dydis	2100 x 2720 mm (plots x gylis)
Kabinos dydis	1350 x 2100 mm (plots x gylis)
Keliamoji galia	1250 kg / 16 žmonės
Greitis	1 m/s
Kėlimo aukštis	14,2 m
Sustojimų skaičius	4
Durų skaičius	4
Apšvietimo galia	230 V
Tinklo įtampa	400 V
Fazių skaičius	3 fazės + neutrali
Dažnis	50 Hz
Variklio galia	9,2 kW
Silumos atdavimas	0,9 kW
Elektros tinklo tiekimas	10,2 kW
Įnormalyvus dabartinis tinklas	18,42 A
Maksimalus dabartinis tinklas	21,3 A
Trumpojo sujungimo įvertinimas	6 KA
Lifto + rėmo svoris	1411 kg
Virvių skaičius	6
Atsveriamas	50%

Kabinos tipas	PREMIUM
Kabinos sienos	Nerūdijančio plieno plokštė – ST02
Kabinos lubos	Nerūdijantis plienas – ST02
Kabinos grindys	Keramika SW11 - Calacatta

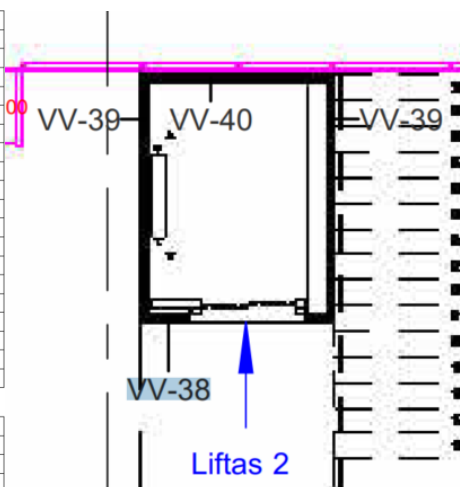[illegible]

60	VV-38 LIFTAS Aluminiuo konstrukcijų stiklo vitrina be terminės izoliacijos, su pilna furnitūros komplektacija. Saugi (antivandalinė) stiklo – aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinio būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta.	m2	36,51	
61	VV-39 LIFTAS Aluminiuo konstrukcijų stiklo vitrina be terminės izoliacijos, su pilna furnitūros komplektacija. Saugi (antivandalinė) stiklo – aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinio būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta.	m2	87,58	
62	VV-40 LIFTAS Aluminiuo konstrukcijų stiklo vitrina be terminės izoliacijos, su pilna furnitūros komplektacija. Saugi (antivandalinė) stiklo – aliuminio konstrukcija, profilis dažomas miltelinio būdu. Profilio spalva – RAL 7021 Grūdintas stiklas, skaidrus, žymimas apsaugine įspėjamąja juosta.	m2	36,51	

51. Atsakymas. Klausimas kartoja si. Žr. atsakymą į 48 klausimą.

52. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“, kuriame patikslintas TS-06-05 punktas – Dirbtinės žolės danga GR-6. Šiame punkte nurodyta konkrečiai dirbtinė danga su specifiniais galimai vieno gamintojo dangos gamybos technologijos ypatumais kaip: dangos pluošto forma: Diamond plus, kito pluošto forma: XP plokštelė, konkretūs pluoštelių ir kuokštelių skaičiai ir jų svoris, pagrindų sudėtis ir svoris. Visus šiuos parametrus kartu galimai atitinka tik vieno gamintojo konkretus produktas. Toks dirbtinis reikalavimų siaurinimas, apriboja tiekėjų konkurenciją ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. principams.

Prašome išplėsti dirbtinės dangos charakteristikas, kad pirkime galėtų dalyvauti ir kitų tiekėjų produktai, nes užtikrintų galimybę Perkančiai organizacijai įsigyti kokybišką produktą konkurencinėmis sąlygomis. Siūlome pakeisti **Dirbtinės žolės danga GR-6** į:

Siūlome pakeisti j:

Plaušų sistema	Ne mažiau 2 skirtingo tipo plaušų, pagaminta biopagrindu (CEN 16137), UV stabilūs
Dtex	Ne mažiau 20000
Bendras pagrindo svoris	Ne mažiau 650 g/m ²
Vandens pralaidumas	Ne mažiau 500 mm/h
Plauko aukštis	60mm ± 5%
Bendras aukštis	62mm ± 5%
Bendras svoris	Ne mažiau 3000g/ m ²
Dygsnių kiekis 1m	Ne mažiau 150
Dygsnių skaičius (m ²)	Ne mažiau 14900
Plaušelių kiekis (m ²)	Ne mažiau 149000
Dangos poveikis aplinkai	Tvari, CO ₂ neutrali, plaušai pagaminti iš 60% neiškastinės, atsinaujinančios žaliavos
Užpildai:	
Kvarcinis smėlis	Frakcija - 0,4 – 0,8 mm; min 80% apvalumas. Kiekis pagal FIFA QP ir WR laboratorijos ataskaitas.
Kamščio granulės	Frakcija – 0,6 – 2,5 mm. Kiekis pagal FIFA QP ir WR laboratorijos ataskaitas.
Sertifikatai (dangos kartu su elastiniu sluoksniu sistema)	FIFA Quality Pro (FIFA QP), World Rugby (WR)

52. Atsakymas. Visos dirbtinės žolės dangos techninės charakteristikos turi užtikrinti FIFA Quality Pro ir World Rugby reikalavimus. Todėl Tiekėjų siūlomos dirbtinės žolės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės, nei pateiktos techniniame projekte. Paklaida į mažesnę pusę neleidžiama. Bus prašoma pateikti dirbtinės žolės sertifikatą.

53. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“, kuriame patikslintas TS-06-05 punktas- Dirbtinės žolės danga GR-6. Šiuose reikalavimuose nurodyta užpildo medžiaga **naturafill 2,4kg/1m²**. Šiuo pavadinimu užpildą galima atitinka tik vieno gamintojo konkretus produktas. Toks dirbtinis reikalavimų siaurinimas, apriboja tiekėjų konkurenciją ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. principams. Prašome patikslinti koks produktas yra naturafill, kokia jo sudėtis ir techninės savybės.

Siūlome pakeisti **Dirbtinės žolės danga GR-6** lentelėje užpildo aprašymą į:

Užpildas – kamščio granulės, frakcija: 0,6-2,5 mm, tūrinis tankis: 110-130 kg/m³.

53. Atsakymas. Techninėse specifikacijose nurodyta: Smėlis 35 kg/1m²; naturafill 2,4 kg/1m². Patikslinime, kad užpildui gali būti naudojamas plautas džiovintas kvarcinis smėlis, frakcija 0,5-1 mm, kartu su natūraliu kamštinės medžiagos užpildu, frakcija 1-2 mm.

54. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“, kuriame patikslintas TS-06-05 punktas- Dirbtinės žolės danga GR-6. Šiuose reikalavimuose nurodyta užpildo medžiaga **naturafill 2,4kg/1m²**. Interneto paieškoje įvedus šį pavadinimą, parodoma, kad tai yra konkretaus gamintojo prekinis ženklas, kurio sudėtis yra kamščio granulės. Tačiau dokumente „Atsakymai tiekėjams 08.29“ 4 klausime, perkančioji organizacija pateikia atsakymą:

Atsakymas. Dirbtinės žolės dangą turi būti užpildoma ir kvarciniu smėliu, ir SBR gumos granulėmis pagal tiekėjo pasirinkto dirbtinės žolės gamintojo nurodytus reikalavimus užpildams. Prašome patikslinti kokie užpildai bus naudojami dirbtinei žolės dangai?

54. Atsakymas. Techninė klaida. SBR gumos granulių užpildai negali būti naudojami. Patikslinti užpildai nurodyti atsakant į 53 klausimą.

55. Klausimas. Pirkimo sąlygose TP „Statinio architektūra 22.228564-TP-SA B laida“, kuriame patikslintas TS-06-05 punktas- Dirbtinės žolės dangą GR-6 yra nurodyta:

Laidumas vandeniui	6.10-4 m/ per sekundę
--------------------	-----------------------

Pagal gamintojų specifikacijas turėtų būti: 6.10-4 m/s, bet taip skaičiuoja tik 1 gamintojas. Toks reikalavimas galimai atitinka tik vieno gamintojo konkretų produktą. Toks dirbtinis reikalavimų siaurinimas, apriboja tiekėjų konkurenciją ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. principams. Prašome patikslinti reikalavimą.

55. Atsakymas. Iš TP Statinio architektūra dirbtinės žolės techninės specifikacijos šis punktas išimtas, kadangi jis nėra esminis. Pateikiame patikslintą TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA C laida.

56. Klausimas. Patikslinkite sienos detalės SN-6 ekstruzinio polistireninio putplasčio storį, detalėje matomas 100mm storis, bet prie detalės rašoma "2. Ekstruzinis polistireninis putplastis t=200mm. Ekstruzinio polistireninio putplasčio parametrai: šilumos laidumas λ_D - 0.036 W/(mK) pagal EN 12667, gniuždymo įtempis esant 10 deformacijai $\sigma_{10} \geq 300$ kPa pagal EN 826;".

56. Atsakymas. Teisingas kiekis t=100 mm. Pateikiame patikslintą brėžinį 22.228564-TP-SK.B-D38 „Sienos detalė SN-6“ (brėžinyje patikslintas ekstruzinio polistireninio putplasčio plokščių storis).

2) Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus:

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad, atsižvelgiant į projektuotojo parengtą patikslintą TP Lauko vandentiekis nuotekos 22.228564-TP-LVN C laidą, kurioje projekto medžiagų kiekių žiniaraštis papildytas 2 kompl. lietaus nuotekų šulinių (144, 145 eilutės), pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN C laida“, kuris taip pat papildytas 2 kompl. lietaus nuotekų šulinių (žiniaraštis papildytas 135.2, 135.3 eilutėmis).

Atsižvelgiant į projektuotojo parengtą patikslintą TP Statinio architektūra (22.228564-TP-SA C laida), kurio Sąnaudų kiekių žiniaraštyje patikslintas WC pertvarų kiekis, pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kurio 171, 172 eilutėse patikslinome WC pertvarų kiekius.

Atsižvelgiant į projektuotojo parengtą patikslintą TP Statinio architektūra (22.228564-TP-SA C laida), kurio Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas įspėjamųjų paviršių (taktinės dangos) įrengimo darbų kiekiu, pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“, kurį papildėme 212.1, 212.2 eilutėmis su nurodytu įspėjamųjų paviršių įrengimo darbų kiekiu.

PRIDEDAMA:

1. Excel darbų kiekių žiniaraštis „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP B laida“.
2. Excel darbų kiekių žiniaraštis „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA C laida“.
3. Excel darbų kiekių žiniaraštis „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK B laida“.
4. Excel darbų kiekių žiniaraštis „8. Darbų kiekių žiniaraštis. Lauko vandentiekis nuotekos LVN C laida“.
5. Excel darbų kiekių žiniaraštis „Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstr. SK B laida“
6. TP Lauko vandentiekis nuotekos (22.228564-TP-LVN C laida).
7. TP Statinio architektūra (22.228564-TP-SA C laida).
8. Brėžinys „22.228564-TP-SK.B-D38 Sienos detalė SN-6“

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FUTBOLO – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-15 Nr. 32-2-381
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-15 11:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-15 11:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-15 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-