UŽSAKOVAS	AB „Energijos skirstymo operatorius“	
STATYTOJAS	AB „Litgrid“	
PROJEKTO RENGĖJAS		
STATYTOJO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS	2024-01-12 prijungimo sąlygos Nr. 24SD-135	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PAGAL STR 1.04.04:2017	Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas	
STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS	Inžineriniai statiniai – inžineriniai tinklai – elektros tinklai	
STATINIO PAVADINIMAS	110/10 kV Kuprioniškių TP, 110 kV skirstykla 110 kV elektros kabelių linija Vilnius-Kuprioniškės 110 kV elektros kabelių linija Kuprioniškės-Vilnia	
STATINIO ADRESAS	Vilnius, Svylos g. 9 Vilnius m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija	
STATINIO PROJEKTO NR.	2301/580-01-TP	
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys	
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba	
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis projektas	
STATINIO PROJEKTO DALIS	Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos	
BYLOS ŽYMUO	EL	**BYLOS LAIDA** 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2024-08-23	

Direktorius		Parašas:
Projekto vadovas	Atestato Nr.	Parašas:
Projekto dalies vadovas	Atestato Nr.	Parašas:

Vilnius 2024

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
2301/580-01-TP Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas				
1.	2301/580-01-TP-BD	0	Bendroji	
2.	2301/580-01-TP-SP	0	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	
3.	2301/580-01-TP-SK	0	Statinio konstrukcijos	
4.	2301/580-01-TP-VN	0	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	
5.	2301/580-01-TP-ŠVOK	0	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	
6.	2301/580-01-TP-E	0	Elektrotechnika	
7.	2301/580-01-TP-EL	0	Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos	
8.	2301/580-01-TP-RAA	0	Relinė apsauga ir automatika	
9.	2301/580-01-TP-EEA	0	Elektros energijos apskaita ir matavimai	
10.	2301/580-01-TP-TK	0	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	
11.	2301/580-01-TP-AGS	0	Apsauginė ir gaisrinė signalizacija	
12.	2301/580-01-TP-PVA	0	Procesų valdymas ir automatizacija	
13.	2301/580-01-TP-SO	0	Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas	
14.	2301/580-01-TP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas	
2301/580-02-TP Elektros tinklų, 110 kV elektros kabelių linijų Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia, Vilniaus r. sav. teritorijoje statybos ir elektros tinklų, 110 kV įtampos elektros oro linijos Vilnius-Vilnia I-II (unik. Nr. 4400-0154-0789), Vilniaus r. sav. teritorijoje rekonstravimo projektas				
1.	2301/580-02-TP-BD	0	Bendroji	
2.	2301/580-02-TP-SK	0	Statinio konstrukcijos. 110 kV oro linijos	
3.	2301/580-02-TP-EL-01	0	Elektros linijos. 110 kV kabelių linijos	
4.	2301/580-02-TP-EL-02	0	Elektros linijos. 110 kV oro linijos	
5.	2301/580-02-TP-TK	0	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	
6.	2301/580-02-TP-SO	0	Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas	
7.	2301/580-02-TP-MS	0	Melioracijos statiniai	
8.	2301/580-02-TP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas	

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms.

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų.

Projekto vadovas

0	2024 07	Statybos leidimui (konkursui)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas		
	PV			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
	PVA			Projekto sudėties žiniaraštis	0
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS LITGRID AB / AB Energijos skirstymo operatorius		DOKUMENTO ŽYMUO 2301/580-01-TP-BD.PSŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

2. PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

2.1. Tekstinių dokumentų žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas
2301/580-01-TP-BD.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis
2301/580-01-TP-EL.BDŽ	1	0	Projekto dalies bylos dokumentų žiniaraštis
2301/580-01-TP-EL.PL	3	0	Projekto dalies pritarimų lentelė
2301/580-01-TP-EL.AR	15	0	Aiškinamasis raštas
2301/580-01-TP-EL.DTS	8	0	Techninė specifikacija darbams
2301/580-01-TP-EL.TS	26	0	Techninė specifikacija
2301/580-01-TP-EL.SŽ	4	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
2301/580-01-TP-EL.KML	1	0	Kabelių montavimo lentelė

2.2. Brėžinių žiniaraštis

Brėžinio Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
2301/580-01-TP-EL.B-01	1	0	110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinė schema	-
2301/580-01-TP-EL.B-02	39	0	110 kV kabelinės linijos paklojimo planas	-
2301/580-01-TP-EL.B-03	6	0	110 kV kabelinės linijos Vilnius - Kuprioniškės išilginis profilis	-
2301/580-01-TP-EL.B-04	6	0	110 kV kabelinės linijos Kuprioniškės - Vilnia išilginis profilis	-
2301/580-01-TP-EL.B-05	1	0	110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema Vilnius – Kuprioniškės	-
2301/580-01-TP-EL.B-06	1	0	110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema Kuprioniškės – Vilnia	-
2301/580-01-TP-EL.B-07	1	0	110 kV kabelių linijų movų įrengimo skersinis pjūvis	

2.3. Pridedamų dokumentų žiniaraštis

Eil. Nr.	Dokumento numeris, žymuo	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	-	Projekto dalių tarpusavio derinimo duomenys	1 lapas

0	2024 07	Statybos leidimui (konkursui)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas			
	PV		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
	PDV		Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		0
	Inž.				
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS LITGRID AB / AB Energijos skirstymo operatorius		DOKUMENTO ŽYMUO 2301/580-01-TP-EL.BDŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

3. PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ

Eil. nr.	Įmonės, organizacijos, tarnybos pavadinimas	Atsakingas asmuo	Pastabos	Parašas, data
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“		Patvirtinta. Registracijos Nr.	2024-11-15
1.1			Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.	2024-11-14
1.2			1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	2024-11-15

Eil. nr.	Įmonės, organizacijos, tarnybos pavadinimas	Atsakingas asmuo	Pastabos	Parašas, data
1.3			Pritarta su sąlyga: Svylos g. yra AB ESO priklausanti šviesolaidinė kabelinė linija (šviesolaidis vamzdelyje ir kontrolinis kabelis). Vykdant darbus AB ESO šviesolaidinio kabelio apsaugos zonoje imtis priemonių komunikacijos išsaugojimui. Darbus AB ESO šviesolaidinio kabelio apsaugos zonoje vykdyti po inžineriniai tinklai iškeliami kitu projektu. Prireikus numatyti papildoma komunikacijos apsauga. Priartėjus prie komunikacijos apsaugos zonos išsikviesti komunikacijos savininko atstovą. Prieš užkasant tranšėjas AB ESO kabelių apsaugos zonoje iškvėšti AB ESO įgaliotus darbuotojus ir priduoti atliktus darbus.	2024-11-04
2.	UAB „Etanetas“		Prieš 5 paras iki darbų pradžios susiskambinti su įmonės atstovu tel. +370 646 arba (8-380) , kad galėtumėte iš anksto vietoje pažymėti, kur eina mūsų tinklai. Kabelį atsikasti rankiniu būdu.	2024-09-24
3.	UAB „Grinda“ Paviršinių nuotekų tinklų plėtros skyriaus		Peržiūrėta.	2024-09-17
4.	UAB „Plačiajuostis internetas“		1. Prieš darbų pradžią, RAIN ryšio kabelio trasai nustatyti ir pažymėti. Išsikviesti įstaigos atstovą ne vėliau nei prieš 7 k. d. tel. 8 5 . 2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant įstaigos atstovui.	2024-09-12
5.	UAB „Skaidula“		Suderinta.	2024-09-02
6.	AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų administravimo komandos		Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta SUDERINTA. Prieš 3 patas iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams Architektų g. 146, Vilnius	2024-09-10

Eil. nr.	Įmonės, organizacijos, tarnybos pavadinimas	Atsakingas asmuo	Pastabos	Parašas, data
7.	UAB „Vilniaus apšvietimas“		Peržiūrėta. Pastabos: Prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą. Vadovaujantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais turi būti tikslinami vietoje. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.	2024-09-02
8.	UAB „Vilniaus vandenys“ Naujų klientų prijungimo grupė		Peržiūrėta.	2024-09-04
9.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros skyrius		Rašytinis pritarimas Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose (jų apaugos zonose) suprojektuotiems statiniams Nr.)	2024-09-26
10.	Vilniaus miesto savivaldybės		Sutikimas tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Nr.)	2024-11-28
11.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Šiaulių apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus		Sutikimas tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Nr.	2024-12-03

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS 3
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 8
2.1. Kabelių linijos 8
2.2. Įrangos parinkimas 10
2.2.1. 110 kV kabelio parinkimo skaičiavimas 10
2.2.2. 110 kV kabelio apsauginio vamzdžio parinkimas 11
2.2.3. 110 kV kabelio ekrano parinkimo skaičiavimas. 12
2.2.4. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos skaičiavimas. 12
2.2.5. Kabelio ekrano apsauga nuo viršįtampių 14
2.3. Įžeminimas 15
2.4. Aplinkos apsauga 15
2.5. Baigiamosios nuostatos 15
3. STATYBOS DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMai 1
3.1. Bendri reikalavimai 1
3.2. Pasiruošimas žemės darbų vykdymui, vykdymo tvarka 2
3.3. Žemės darbų vykdymas ir išardytų dangų atstatymas 3
3.4. Tranšėjos kasimas ir paruošimas 4
3.5. Konstrukcijų montavimas 5
3.6. Įžeminimas 7
4. Techninė specifikacija 1
4.1. Standartininiai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabeliams su plastikine izoliacija / Standart technical requirements for 110 kV voltage range cables with cross-linked polyethylene insulation 1
4.2. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija jungiamosioms movoms / Standard technical requirements for 110kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation transition joints 8

0	2024 07	Statybos leidimui (konkursui)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas			
	PV			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
	PDV			Aiškinamasis raštas	0
	Inž.				
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS LITGRID AB / AB Energijos skirstymo operatorius			DOKUMENTO ŽYMUO 2301/580-01-TP-EL.AR	LAPAS 1 / LAPŲ 15

4.3. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija galinėms movoms / Standard technical requirements for 110kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation termination joints....11
4.4. Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV įtampos kabelių linijų apsauginiams vamzdžiams / Standard technical requirements for 330-110 kV voltage range cable lines protective pipes....14
4.5. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementams / Standard technical requirements for 400–110 kV voltage overhead lines grounding structure components....17
4.6. Kabelių tvirtinimo konstrukcijos ir jų tvirtinimo medžiagomis / Cable fastening constructions and their fastening materials....20
4.7. Įžeminimo skydas 110 kV kabelių ekranų įžeminimui....21
4.8. Įžeminimo skydas 110 kV kabelių ekranų įžeminimui su viršįtampių ribotuvais....23
4.9. Kabelio ekrano nuvedimo laidininkas....25
4.10. Kabelio ekrano įžeminimo šulinys....25
4.11. Kabelių signalinės juostos....26
4.12. Kabelių signalinis tinklas....26
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai....1
5.1. Darbų žiniaraštis....1
5.1.1. 110 kV kabelinės linijos įrengimas....1
5.1.2. Įžeminimas....2
5.1.3. Kiti numatomi darbai....2
5.2. Medžiagų žiniaraštis....3
5.2.1. 110 kV kabelinės linijos įrengimas....3
5.2.2. Įžeminimas....4
BRĖŽINIAI....1
Priedai....2

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Privalomieji techninio projekto rengimo dokumentai

1.1.1. Lietuvos respublikos įstatymai

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	Nr. I-1240	Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (pakeitimo įstatymas 2024-04-23 Nr. XIV-2567). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
2.	Nr. I-2223	Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223 (pakeitimo įstatymas 2023-11-09 Nr. XIV-1564). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
3.	Nr. I-446	Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (pakeitimo įstatymas 2024-04-23 Nr. XIV-2565). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
4.	Nr. I-1120	Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 (pakeitimo įstatymas 2024-04-23 Nr. XIV-2564). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
5.	Nr. VIII-787	Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (pakeitimo įstatymas 2023-09-21 Nr. XIV-2175). Aktuali redakcija nuo 2023-10-04
6.	Nr. IX-2135	Elektroninių ryšių įstatymas 2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2135 (pakeitimo įstatymas 2023-06-29 Nr. XIV-2139). Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
7.	Nr. IX-884	Energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (pakeitimo įstatymas 2023-12-19 Nr. XIV-2401). Aktuali redakcija nuo 2024-01-02
8.	Nr. VIII-1881	Elektros energetikos įstatymas 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881 (pakeitimo įstatymas 2022-12-13 Nr. XIV-2397). Aktuali redakcija nuo 2024-01-01
9.	Nr. XIII-2166	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2012 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (pakeitimo įstatymas 2023-12-14 Nr. XIV-2380). Aktuali redakcija nuo 2024-01-01
10.	Nr. IX-1672	Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 (pakeitimo įstatymas 2021-09-30 Nr. XIV-551). Aktuali redakcija nuo 2022-05-01
11.	Nr. IX-1225	Priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 (pakeitimo įstatymas 2018-12-13 Nr. XIII-1767). Aktuali redakcija nuo 2019-01-01
12.	Nr. I-323	Melioracijos įstatymas 1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323 (pakeitimo įstatymas 2022-06-30 Nr. XIV-1308). Aktuali redakcija nuo 2024-01-01
13.	Nr. X-1241	Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. (pakeitimo įstatymas 2022-06-30 Nr. XIV-2069). Aktuali redakcija nuo 2023-05-01

1.1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Aktuali redakcija nuo 2023-06-09
2.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas. Aktuali redakcija nuo 2023-08-01
3.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Aktuali redakcija nuo 2016-10-12
4.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys. Aktuali redakcija nuo 2023-11-01

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
5.	Nr. 1-245	Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas. Įsigaliojo 2024-01-26
6.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Aktuali redakcija nuo 2024-05-10
7.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Aktuali redakcija nuo 2024-05-01
8.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Aktuali redakcija nuo 2023-05-01
9.	STR 1.07.03:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. Aktuali redakcija nuo 2022-05-01
10.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Aktuali redakcija nuo 2003-01-30
11.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Įsigaliojo 2022-06-15
12.	MTR 1.05.01:2005	Melioracijos statinių projektavimas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-01
13.	MTR 2.02.01:2006	Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. Įsigaliojo 2022-11-22
14.	MTR 1.12.01:2008	Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2024-01-01
15.	KTR 1.01:2008	Automobilių keliai. Aktuali redakcija nuo 2022-09-29

1.1.3. Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas. Įsigaliojo 2005-09-28
2.	STR 2.01.01(2): 1999	ESR. Gaisrinė sauga. Aktuali redakcija nuo 2002-10-05
3.	STR 2.01.01(3): 1999	ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Aktuali redakcija nuo 2002-11-09
4.	STR 2.01.01(4): 2008	ESR. Naudojimo sauga. Įsigaliojo 2008-01-04
5.	STR 2.01.01(5): 2008	ESR. Apsauga nuo triukšmo. Įsigaliojo 2008-03-28
6.	STR 2.01.01(6): 2008	ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Įsigaliojo 2008-03-28
7.	(ES) Nr.305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Aktuali redakcija nuo 2011-03-09
8.	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. Įsigaliojo 2009-11-22
9.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. Aktuali redakcija nuo 2013-07-19
10.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Aktuali redakcija nuo 2009-11-04
11.	STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. Aktuali redakcija nuo 2007-12-19
12.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos. Aktuali redakcija nuo 2006-02-12
13.	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Aktuali redakcija nuo 2019-08-01
14.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2024-03-08

1.1.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	Nr. 1-22	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2023-10-27
2.	Nr. 1-303	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2020-11-01
3.	Nr. 1-93	Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2022-07-23
4.	Nr. 1-100	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2021-07-20
5.	Nr. 1-309	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2022-05-13
6.	Nr. 1-211	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2021-11-01
7.	Nr. 1-116	Elektros tinklų naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2023-07-01
8.	Nr. 1-1	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Įsigaliojo 2012-05-01
9.	Nr. 1V-978	Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2021-12-03
10.	Nr. 1-281	Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. Įsigaliojo 2023-07-01
11.	Nr. 1-28	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Įsigaliojo 2011-02-11
12.	Nr. 1-52	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Įsigaliojo 2013-04-01
13.	Nr. 1-134	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2022-05-14
14.	Nr. RSN 156-94	Statybinė klimatologija. Aktuali redakcija nuo 2002-10-05
15.	Nr. V-16	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Aktuali redakcija nuo 2019-07-16
16.	Nr. A1-293/V-869	Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Įsigaliojo 2006-11-01
17.	Nr. A1-103/V-265	Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai. Aktuali redakcija nuo 2013-11-01
18.	Nr. A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Aktuali redakcija nuo 2022-07-01
19.	Nr. A1-425	Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2020-05-09
20.	Nr. A1-707	Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2020-05-09
21.	Nr. 102	Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Aktuali redakcija nuo 2020-05-01
22.	Nr. 64	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2023-05-01
23.	Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2024-04-24
24.	Nr. D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. Įsigaliojo 2022-12-24
25.	Nr. D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2018-07-01
26.	Nr. D1-367	Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2023-03-01
27.	Nr. D1-481	Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2024-04-24
28.	Nr. 348	Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Aktuali redakcija nuo 2022-12-07
29.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Aktuali redakcija nuo 2018-02-14

30.	HN 98:2014	Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2014-11-01
31.	HN 104:2011	Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko. Įsigaliojo 2011-11-01
32.	HN 24:2017	Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2023-02-02

1.1.5. Lietuvos standartai

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	LST 1569:2012	Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. Išleidimo data 2012-10-16
2.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. Išleidimo data 2015-06-15

1.1.6. Užsakovo normatyviniai dokumentai

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	Inv. Nr. PPVV23154	AB „Litgrid“ projektavimo užduotis UAB „ “ suminės 58 MW galios įrenginių prijungimui prie naujai statomos 110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės
2.	https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441	LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai (2021-08-13 Nr. 21IS-147)
3.	https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645	Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (2021-08-13 Nr. 21NU-261)
4.	https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/informacijos-sauga/31192	Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui ir Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui (2020-04-24 20IS-65)
5.	https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632	Standartiniai techniniai reikalavimai

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi kiti žemiau išvardinti standartai ir normos:

- IEC (International Electrotechnical Commission Publications);
- EN (Europäische Norm);
- DIN (Deutsches Institut fuer Normung);
- ISO (International Organization for Standartization)

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų, šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektros įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą, bei derinimą.

1.2. Naudotos programinės įrangos sąrašas

Techninio projekto dalies parengimui naudota licencijuota kompiuterinė programinė įranga:

1. Microsoft Windows;
2. Microsoft Office;
3. Autodesk AutoCAD;
4. Acrobat Reader.

1.3. Techninio projekto apimtys

Projektas parengtas pagal Litgrid AB patvirtintas prijungimo sąlygas, kurios išduotos elektros perdavimo tinklo ir skirstomojo tinklo dalies elektros įrenginių techniniams projektams rengti, prijungiant UAB „ “ (toliau — Vartotojas) suminės 58 MW galios įrenginius prie naujai statomos 110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotės (toliau — Kuprioniškių TP). Projekto apimtyje numatoma 58 MW suminės galios vartotojo prijungimui prie skirstomojo tinklo suprojektuoti ir įrengti naują Kuprioniškių TP, prijungiant ją prie 110 kV oro linijos (toliau — OL) Vilnius — Vilnia II. Šio projekto elektros linijų dalyje pateikiami elektros linijų sprendiniai susiję su naujos 110/10 kV Kuprioniškių TP užmaitinimu, projektuojant dvi naujas 110 kV kabelines linijas Vilniaus m sav. teritorijoje.

1.4. Techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	110 kV kabelinė linija Vilnius – Kuprioniškės	m	5710	Iki Vilniaus miesto sav. ribos
2.	110 kV kabelinė linija Kuprioniškės – Vilnia	m	5734	Iki Vilniaus miesto sav. ribos
3.	Jungiamosios movos	kompl	13	
4.	Galinės movos	3f kompl	2	
5.	Ekrano įžeminimo šuliniai	vnt	13	
6.	Ekrano įžeminimo dėžės prie jungiamųjų movų	vnt	13	

1.5. Pasiruošimas darbų vykdymui

Iki montavimo darbų pradžios turi būti atlikta:

1. Gautas leidimas iš atitinkamų institucijų žemės kasimo darbų atlikimui;
2. Rangovas savo jėgomis ir lėšomis suderina klausymus, susijusius su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją, bei jų turto sugadinimo klausymus;
3. Turi būti imtasi visų priemonių trečiųjų asmenų, bei užsakovo turtui apsaugoti nuo galimų pažeidimų ir sugadinimų vykdant darbus;
4. Įškviesti organizacijų eksploatuojančių esamus požeminius inžinerinius tinklus techniniai darbuotojai požeminių inžinerinių tinklų buvimo vietai patikslinti;
5. Sukomplektuotos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus;

6. Rangovinės organizacijos, atliksiančios remonto darbus, darbuotojai supažindinti su projekto, bei darbų vykdymo, projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais.

1.6. Saugaus darbo užtikrinimas

Atliekant montavimo ir derinimo darbus veikiančios įrangos aplinkoje, privaloma vadovautis visomis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, bei įrangos gamintojų nurodymais.

Personalo saugumui užtikrinti, atliekančio projektinių sprendinių įgyvendinimą, personalas turi būti tinkama tvarka atestuoti ir instruktuoti darbo vietoje. Apsaugai nuo galimo elektros srovės poveikio turi būti naudojamos šios pagrindinės priemonės:

- atitinkamų izoliacijos ir apsauginių priemonių naudojimas;
- atitinkamų atstumų iki srovinių dalių laikymasis;
- aparatų ir aptvarų blokuotė;
- elektros įrenginių ir jų elementų korpusų, kuriuose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti įtampa, įžeminimas arba įnulinimas;
- įspėjamoji signalizacija, užrašai bei plakatai.

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo pažeidimų , atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių.

Trečiųjų asmenų apsaugai, darbų zona turi būti aptverta laikina atitvara su iškabintais reikiamais plakatais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Naujos Kuprioniškių transformatorių pastotės užmaitinimui projektuojamos dvi naujos kabelinės linijos, kurios pavadintos Vilnius – Kuprioniškės ir Kuprioniškės – Vilnia. Šios kabelinės linijos projektuojamos tarp Kuprioniškių TP ir naujų dvigrandžių inkarinių atramų Nr. 75 ir 76. Projektuojamų kabelinių linijų planas pateiktas brėžinyje Nr. 2301/580-01-TP-EL.B-02.

2.1. Kabelių linijos

110 kV kabelinių linijų (toliau KL) įrengimui numatoma pakloti ekranuotus 110 kV įtampos aliuminius kabelius su XLPE izoliacija. 110 kV KL sudaryta iš trijų viengyslių 110 kV kabelių. Viengysliai kabeliai visame ilgyje klojami trikampėje formoje.

Projektuojami kabeliai klojami atvirai tranšėjoje užpilant smėliu, uždengiant 50 mm storio gelžbetoninėmis apsauginėmis plokštėmis ir sumontuojant įspėjamąjį tinklą bei signalinę juostą. Ten kur ateityje numatoma įrengti privažiavimo kelius ar nuovažas kabeliai klojami atvirai tranšėjoje aukšto tankio polietileno (angl. trumpinimas – „HDPE“) kabelių apsaugos vamzdžiuose, uždengiant 120 mm storio gelžbetoninėmis apsauginėmis plokštėmis ir sumontuojant įspėjamąjį tinklą bei signalinę juostą. Susikirtimuose su keliais, miškais, geležinkeliais, melioracijos grioviais ir t.t. 110 kV kabelių linijas numatoma įrengti uždaru kryptinio gręžimo būdu įveriant 110 kV kabelius į aukšto tankio polietileno

vamzdžius. Kabelių klojimui po geležinkelio bėgiais vamzdžiai turi būti veriami į cinkuotą metalinį vamzdį. Metalinio vamzdžio galai turi būti prijungiami prie numatomo įrengti įžeminimo įrenginio, kurio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė kaip 10 Ω. Kiekviena kabelio fazė turi būti klojama į atskirą HDPE vamzdį. Ten kur kabelinės linijos klojimas vykdomas uždaru būdu arba ateityje bus įrengta kelio nuovaža ar privažiavimo kelias numatoma papildomai pakloti vieną rezervinį kabelio apsaugos vamzdį. Visi kabelio apsaugos vamzdžiai išskyrus rezervinius vamzdžius turi būti užpilti medžiaga, kurios šiluminė varža ne didesnė nei ≤ 1,2 Km/W. Užpildyti vamzdžiai turi būti užsandarinti.

Kabelius klojant atvirai visi esami inžineriniai tinklai turi būti virš naujai projektuojamos gelžbetoninės kabelių apsauginės plokštės taip kaip pavaizduota kabelinių linijų išilginio pjūvio brėžiniuose Nr. 2301/580-01-TP-EL.B-03 ir 04. Rengiant darbo projektą turi būti patikslinti išilginiai 110 kV kabelių pjūviai. Po kabelinių linijų paklojimo darbų rangovas turi atnaujinti projekte pateiktus kabelinių linijų išilginius pjūvius, nurodant naujas esamų inžinerinių tinklų bei naujai paklotų kabelinių linijų aukščių altitudes.

110 kV kabelių sujungimui numatoma įrengti 110 kV kabelio movas su ekrano kryžminiu sujungimu (angl. k. – „cross bonding“). Šalia jungiamųjų movų numatoma sumontuoti gelžbetoninius šulinius kabelio ekrano įžeminimo dėžei. Šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. 110 kV kabelio ekranas tiesiogiai įžeminamas kabelinės linijos galuose prie galinių movų, o prie kiekvienos jungiamosios movos kabelio ekranas įžeminamas per viršįtampių ribotuvus numatant ekranų kryžminį sujungimą. Ekranų įžeminimui numatoma įrengti įžeminimo įrenginį, kurio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė kaip 2,5 Ω.

Kabelių linijos galuose kabeliai užbaigiami galinėmis movomis skirtomis eksploatuoti lauko sąlygomis. 110 kV KL apsaugai nuo galimų viršįtampių, oro linijos pusėje įrengiami III klasės viršįtampių ribotuvai. Movos ir viršįtampių ribotuvai statomi ant metalinių konstrukcijų, sumontuotų 110 kV OL inkarinėse, metalinėse atramose. Kabelių tvirtinimui prie atramų montuojamos kabelinės kopėtėlės. Kabeliai pakilime prie galinių movų tvirtinami prie kabelinių konstrukcijų. Kabeliai ne mažiau kaip 3,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus ir iki 0,3 m gylyje žemėje turi būti apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų. Kabeliai pakilime į atramą 3,5 m aukštyje montuojami vamzdžiuose apsaugant skarda iš nemagnetinės medžiagos. Kabeliai prie kabelinių konstrukcijų turi būti tvirtinami apkabomis iš nemagnetinės medžiagos.

Kabelio atsarga prie galinių ir jungiamųjų movų turi būti nemažesnė kaip 3 m. Kad išvengti pavojingų mechaninių įtempimų judant gruntui ir esant temperatūros deformacijoms, kabeliai visame ilgyje negali būti įtempti

Klojant kabelį per posūkius turi būti išlaikytas kabelio lenkimo vidinis radiusas, kurį nurodo kabelio gamintojas. Sumontuota KL turi būti išbandyta pagal bandymo normas.

Per visą kabelinių linijų trasą, charakteringuose taškuose, numatoma įrengti požeminį kabelinės linijos ženklinimą įrengiant pasyvinius elektroninius žymeklius.

Pagrindinius montavimo darbus, kabelio paklojimą ir galinių movų montavimą, turi vykdyti specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. Vykdant kabelio ir movų montavimą, būtina

vadovautis gamyklų pateiktomis instrukcijomis. Tiesiant kabelį naudoti ritinėlius su rutuliniais guoliais. Įtraukiant kabelį į vamzdžius naudoti įstatomuosius piltuvus ir tepimo priemones (nekenkiančioms kabeliui ir aplinkai). Traukiant kabelį per posūkius, kabelio lenkimo vidinis radiusas turi būti nemažesnis kaip 35D (D – išorinis kabelio diametras), ar pagal kabelio gamintojo rekomendacijas. Sumontuota KL turi būti išbandyta pagal firmų, pateikusių kabelį, movas ir viršįtampių ribotuvus, reikalavimus, bei pagal “bandymo normas”.

Rangovas prieš kabelio paklojimą turi pateikti technologinį projektą su kabelio pratempimo/traukimo jėgomis ant kiekvieno kampo. Rangovas turi numatyti papildomas tempimo priemones saugiam kabelio pratempimui ir tempimo jėgai sumažinti, t. y. kabelio tepimas specialiu tepalu, papildomų kabelių stūmikų naudojimas trasoje.

Rangovas turi pateikti kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus.

2.2. Įrangos parinkimas

110 kV kabelis, galinės ir jungiamosios movos parenkamos pagal vardinę įtampą, didžiausią ilgalaikę srovę ir įrangos eksploatavimo sąlygas. Parenkamos įrangos parametrai turi tenkinti šias sąlygas:

- $U_m > U_{tn}$, kur U_m – aukščiausia parenkamo įrenginio įtampa, U_{tn} - vardinė tinklo įtampa;
- $I_r \geq I_{tn}$, kur I_r – parenkamo įrenginio vardinė ilgalaikė darbo srovė, I_{tn} – skaičiuojamoji tinklo darbinė srovė;

Kiekvienas parinktas įrenginys turi būti tikrinamas pagal įrenginio terminius ir dinaminius atsparumus. Tikrinimo metu turi būti išpildytos šios sąlygos:

- $I_{th} > I_k^{(3)}$, kur I_{th} – parenkamo įrenginio vardinė trumpalaikė terminė srovė, $I_k^{(3)}$ – skaičiuojamas trifazis trumpas jungimas šynose;
- $I_{dyn} \geq i_p$, kur I_{dyn} – parenkamo įrenginio dinaminio atsparumo srovė, i_p – smūginė trumpo jungimo srovė.

2.2.1. 110 kV kabelio parinkimo skaičiavimas

110 kV kabelis parenkamas atsižvelgiant į Litgrid, AB išduotų projektavimo sąlygų 8 skyriaus 2 punktą, kuris nurodo didžiausią reikiamą kabelio srovės pralaidumą – 640 A. Remiantis kabelio gamintojo TF kable katalogu parenkamas viengyslis aliuminio gyslų kabelis 1x1200/95 mm^2, kurio ilgalaikė darbinė srovė kai kabelio ekranai yra sujungti kryžminiu būdų yra 980 A.

Toliau pagal 1 formulę atliekamas kabelio srovės pralaidumo vertinimas, įvertinant kabelio paklojimo sąlygas grunte.

$$I = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot I \qquad (1)$$

Čia: k_1 – pataisos koeficientas įvertinantis grunto temperatūrą (15°C).

k_2 - pataisos koeficientas įvertinantis grunto šiluminę varžą (1.2 Km/W).

k_3 - pataisos koeficientas įvertinantis, kad kabeliai klojami vamzdžiuose, kurie užpildyti medžiaga, kurios šiluminė varža ≤ 1.2 Km/W.

k_4 - pataisos koeficientas įvertinantis, kad atskiros kabelinės linijos klojamos viena nuo kitos per 900 mm atstumu (tarp centrų). Šis koeficientas įvertina ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ esamų kabelių daromą įtaką naujai projektuojamiems kabeliams 800 mm atstumu (tarp centrų).

k_5 - pataisos koeficientas įvertinantis kabelių paklojimo gylį (4 m).

I_D – kabelio ilgalaikė srovė grunte (980 A).

$$I = 1{,}04 \cdot 0{,}93 \cdot 0{,}99 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}86 \cdot 980 = 645{,}6\ A$$

$$645{,}6\ A \geq 640A$$

Toliau pagal 2 formulę atliekamas kabelio srovės pralaidumo vertinimas, įvertinant kabelio paklojimo sąlygas ore.

$$I = k_1 \cdot k_2 \cdot I \qquad (2)$$

Čia: k_1 – pataisos koeficientas įvertinantis oro temperatūrą (40°C).

k_2 - pataisos koeficientas įvertinantis, kad kabeliai klojami vamzdžiuose.

I_D – kabelio ilgalaikė srovė ore (1275 A).

$$I = 0{,}95 \cdot 0{,}99 \cdot 1275 = 1199\ A$$

$$1199\ A \geq 640A$$

Pagal atliktus kabelio srovės pralaidumo skaičiavimus parinktas 110 kV aliuminis kabelis 1x1200/95 tenkina Litgrid, AB keliamus reikalavimus. Pasirinkus kabelio gamintoją turi būti perskaičiuojamas kabelio srovės pralaidumas pagal konkretaus gamintojo pateiktus pataisos koeficientus. Rangovų konkursui paruoštame pasiūlyme rangos darbams atlikti kabelių gamintojas privalo pateikti kabelio pralaidumo skaičiavimus pagal IEC 60287 ar jam lygiaverčio standarto skaičiavimų principus.

Rangovas nutiesęs kabelių liniją turi pateikti pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją, tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro varžos vertes.

2.2.2. 110 kV kabelio apsauginio vamzdžio parinkimas

110 kV kabelio apsaugos vamzdis parenkamas su 40% užpildymo koeficientu ir apskaičiuojama pagal formulę:

$$D_o = \sqrt{\frac{4 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D_e^2}{\pi \cdot k}}$$

Čia: D_e – Kabelio išorinis skersmuo (89 mm);

k – užpildymo koeficientas (0,4)

Pagal pateiktą formulę yra apskaičiuotas reikiamas kabelio apsaugos vamzdžio vidinis skersmuo – 140.72 mm. Atsižvelgiant į atliktą skaičiavimą parenkamas 200 mm skersmens vamzdis su vidiniu skersmeniu – 174.6 mm.

2.2.3. 110 kV kabelio ekrano parinkimo skaičiavimas.


110 kV įtampos kabelio ekrano skerspjūvio parinkimas atliekamas, įvertinant didžiausią galimą vienfazio trumpo jungimo srovę, kuri yra prie esamų 110 kV oro linijos atramų Nr. 75 ir 76. 110 kV įtampos kabelis parenkamas su 95 mm^2 skerspjūvio variniu ekranu, kurio maksimali trumpojo jungimo srovė 1 s yra lygi 17,7 kA. Esama didžiausia vienfazio trumpojo jungimo srovė atramose pateikta RAA projekto byloje - 12.60 kA. Įvertinus 10 metų perspektyvą (30%) vienfazio trumpo jungimo srovės vertė lygi 16,380 kA.

17,7 kA ≥ 16,380 kA


2.2.4. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos skaičiavimas.

Projektiniuose sprendiniuose numatomas 110 kV kabelio ekrano įžeminimas kryžminio sujungimo būdu. Pagal 3 formulę yra atliktas ekrane susidarančios įtampos lygio vertinimas darbiniu ir avariniu (vienfazio trumpo jungimo) režimu. Gauti rezultatai pateikti grafikuose.


$$U_{ekrano} = X_M \cdot I \cdot L \qquad (3)$$

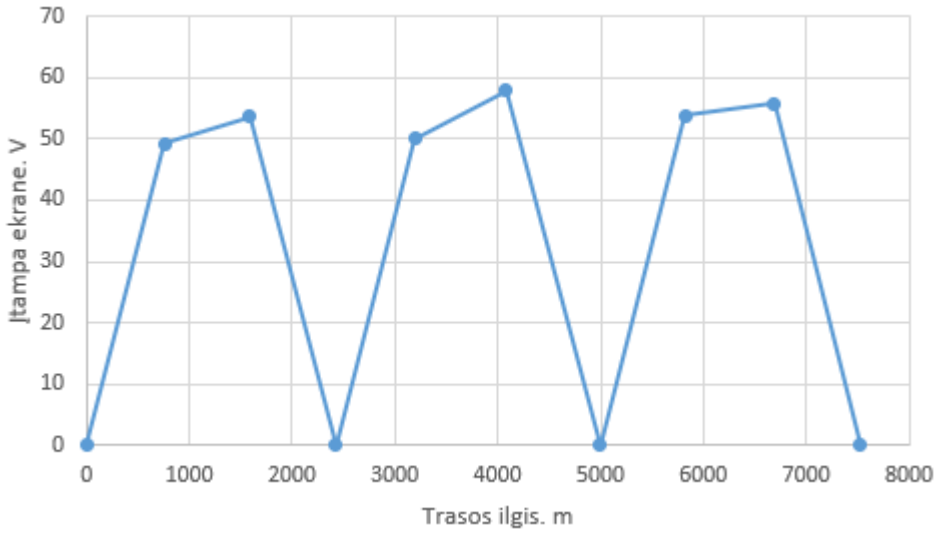

1 pav. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos vertės per visą kabelio trasą normaliu (darbiniu) režimu. (Vilnius – Kuprioniškės)

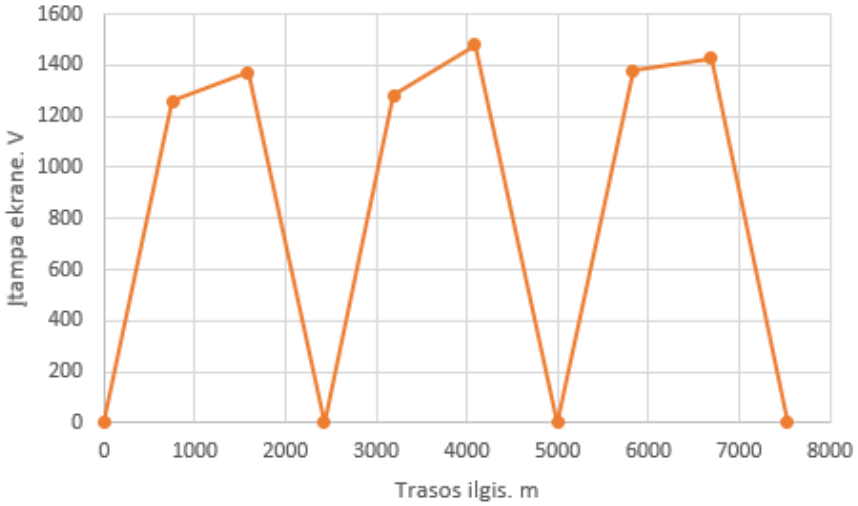

2 pav. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos vertės per visą kabelio trasą avariniu režimu. (Vilnius – Kuprioniškės)

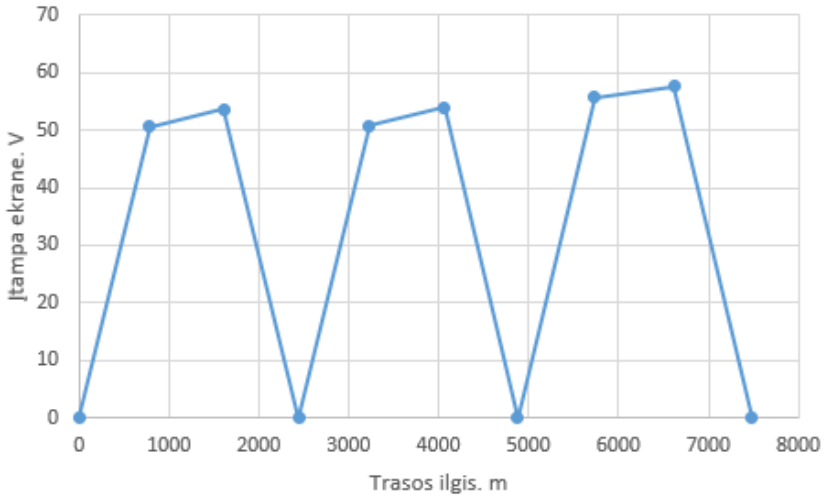

3 pav. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos vertės per visą kabelio trasą normaliu (darbiniu) režimu. (Kuprioniškės – Vilnia)



4 pav. 110 kV kabelio ekrane susidarančios įtampos vertės per visą kabelio trasą avariniu režimu. (Kuprioniškės – Vilnia)

Normaliu (darbiniu) režimu ekrane maksimaliai indukuosis įtampa iki:

- Kabelinė linija Vilnius – Kuprioniškės – 58 V.
- Kabelinė linija Kuprioniškės – Vilnia – 59 V.

Avariniu (gedimo) režimu ekrane maksimaliai indukuosis įtampa iki:

- Kabelinė linija Vilnius – Kuprioniškės - 1479 V.
- Kabelinė linija Kuprioniškės – Vilnia - 1472 V.

Atsižvelgiant į atliktus projektinius skaičiavimus, susidarantis įtampos lygis ekrane neviršys kabelio išorinio apvalkalo su viršutiniu pusiau laidžiu jo sluoksniu izoliacijos atsparumo įtampos vertės pateiktos Litgrid techniniuose reikalavimuose.

Kadangi kryžminio kabelio ekrano sujungimas išpildomas nevienodais atstumais tarp movų ekrane indukuosis srovės:

- Kabelinė linija Vilnius – Kuprioniškės – 46,55 A.
- Kabelinė linija Kuprioniškės – Vilnia – 46,28 A

2.2.5. Kabelio ekrano apsauga nuo viršįtampių

Viengyslių kabelių ekrano įžeminimo būdo parinkimas pagrįstas sąlyga, jog indukuota įtampa ekrane turi būti ne didesnė kaip 5 kV (U_{leist}). Atsižvelgiant į šią sąlygą paskaičiuojama viršįtampių ribotuvo darbinė įtampa:

$$U_c \geq \frac{U_{leist}}{1{,}35} = 3{,}7kV$$

Liekamosios įtampos $U_{8/20}$ ir $U_{30/60}$ įvertinimas:

$$U_{8/20} = (\sqrt{2} \cdot U_c) \cdot K_{8/20} = 11kV$$

$$U_{30/60} = (\sqrt{2} \cdot U_c) \cdot K_{30/60} = 10kV$$

Čia: $K_{8/20}$ – atmosferinių viršįtampių kartotinumo koeficientas,

$K_{30/60}$ – atmosferinių viršįtampių kartotinumo koeficientas.

Pagal atliktų skaičiavimų rezultatus matoma, jog nėra viršijama leistina impulsinė 40 kV įtampa kabelio apvalkale.

Įvertinę leistiną impulsinę įtampą kabelio apvalkale, gauname, jog projektuojamų viršįtampio ribotuvų darbinė įtampa turi neviršiti 13,5 kV, t.y. parenkamo viršįtampių ribotuvo darbinė įtampa turi tenkinti nelygybę:

$$3{,}7kV \leq U_c \leq 13{,}5kV$$

Atsižvelgiant į atliktus skaičiavimus projektuojamų 110 kV įtampos kabelių ekranų apsaugai parenkami viršįtampių ribotuvai, kurių ilgalaikė maksimali darbo įtampa 6 kV.

2.3. Įžeminimas

110 kV kabelio ekrano įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė kaip 2,5 Ω, o metalinio vamzdžio projektuojamo po geležinkeliu įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė kaip 10 Ω

Įžeminimui naudojami variuoti elektrodai Ø14,2 mm ir sujungimams naudojama 3x40 mm cinkuota plieninė juosta. Įžeminimo kontūro elementai sujungiami tarpusavyje suvirinant. Įžeminimo laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais.

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais.

2.4. Aplinkos apsauga

Įrangos montavimo technologinio proceso nelydi triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Atsirandantis metalo laužas, statybinės atliekos, išvežamos ir priduodamos į sąvartynus, metalas - į metalo supirkimo punktus.

Baigus kabelio klojimo darbus turi būti atliekami gerbūvio atstatymo darbai, atstatomos išardytos dangos.

2.5. Baigiamosios nuostatos

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms.

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis visomis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, kurios yra susijusios su atliekamų darbų specifika.

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų.

Prieš rekonstrukcijos darbų pradžią rangovas privalo susipažinti su sprendiniais pateiktais projektinėje dokumentacijoje.

Rekonstrukcijos metu naudojama įranga ir medžiagos turi atitikti techninius reikalavimus medžiagoms ir įrangai, kurie pateikiami Litgrid internetiniame puslapyje https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632

3. STATYBOS DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Bendri reikalavimai

Statinio statybos techninę ir statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statinių priežiūrą ir techninį eksploatavimą vykdyti pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Susidarius avarinei būklei, vadovautis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

Vėlesni įstatymų ir normatyvinių dokumentų pakeitimai turi būti įvertinti atliekant darbus vykdomus pagal šį projektą.

Vykdant statybą būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, normomis ir standartais bei šio projekto techniniais reikalavimais.

Statybą vykdyti vadovaujantis LR Statybos įstatymu 2024-07-07 Nr. XIV-2654 ir jo vėlesniais papildymais.

Žemės darbus vykdyti pagal žemės darbų vykdymo Lietuvos respublikoje nuostatus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

Priduodant statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

3.2. Pasiruošimas žemės darbų vykdymui, vykdymo tvarka

Statinio statybos rangovas statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo paskirti (pasamdyti) statybos vadovą.

Aptikus projektuose (schemose) nenurodytas požemines komunikacijas, įrenginius, sprogmenis arba šaudmenis, žemės darbus reikia nutraukti, darbuotojus išvesti į saugią zoną ir saugoti kad į pavojingą zoną nepatektų pašaliniai asmenys, kol bus išsiaiškintas požeminių komunikacijų, įrenginių pobūdis ir gautas atitinkamas leidimas. Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar augimviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos rangovas.

Žemės darbų vykdymo schemą gatvėse ir keliuose būtina suderinti su kelių policija ir gauti leidimą. Darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta kelio ženklais. Dirbant tamsoje ar esant blogam matomumui darbų vieta važiuojamoje dalyje turi būti pažymėta signaliniais žibintais. Signalinių šviesų spalva turi būti geltona ir (arba) raudona. Visi dirbantys kelyje darbuotojai, esantys automobiliai ir mechanizmai turi būti aptvertoje darbų vykdymo vietoje. Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinės policijos įstaiga. Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą sukomplektuoja ir pastato žemės darbus vykdantis statinio statybos rangovas.

Pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už tranšėjos šlaito. Po transporto tilteliais tranšėjos šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti

ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas.

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad kabelių trasos apsaugojimas plane ir vertikalus profilis atitiktų techninio projekto reikalavimus. Jei techniniame projekte pateikti sprendiniai prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir normoms, būtina stabdyti darbus, informuoti apie tai statytoją, darbai turi būti tęsiami tik gavus iš statytojo techninio projekto sprendinių korekciją.

3.3. Žemės darbų vykdymas ir išardytų dangų atstatymas

Žemės kasimo darbai gali būti pradedami tik gavus leidimą žemės kasimo darbams, o taip pat privačių žemės sklypų, miškų savininkų raštiškus sutikimus, bei įvykdžius raštiškuose sutikimuose nustatytas sąlygas (reikalavimus), jei sąlygos (reikalavimai) buvo nurodyti. Jeigu rangovas nesilaiko žemės savininko (naudotojo, valdytojo) ar kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi šio sutikimo, viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą, savo iniciatyva arba kelio (gatvės) savininko (valdytojo), policijos arba kitų asmenų prašymu gali nustatyta tvarka sustabdyti rekonstravimo darbus. Už pažeidimus atsakingi asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus esamų kelių gatvių) juostose, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jų rekonstravimo, remonto darbus arba atliekant darbus reikalingus likviduojant avarijas. Užpylus kelio (gatvės) perkasą, rangovas atstato išardytą kelio (gatvės) pagrindą bei dangą ir sutvarko aplinką. Jei žemės kasimo darbų eigoje buvo pažeist esami požeminiai šuliniai, rangovas atstato išardytus šulinius bei jų dangčius pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus perduoda savininkui (naudotojui).

Žemės kasimo metu išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

1. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;
2. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote; išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga atstatoma (jei projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto;
3. Atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga. Antžeminius kelių (gatvių) statinius (apsauginės užtvaras, kelio ženklus, visuomeninio transporto sustojimo vietų ženklus, suolus ir kt.) atstatę Rangovas aktu perduoda juos kelio (gatvės) savininkui (naudotojui).

3.4. Tranšėjos kasimas ir paruošimas

Prieš darbų pradžia būtina įvykdyti šiuos reikalavimus:

1. Ne vėliau kaip prieš parą iki žemės darbų pradžios iškviesti, nurodant darbų pradžios laiką (dieną ir valandą), objekto apsaugos zonoje požeminius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų vietą ir gylį;
2. Kontroliniais šurfais patikslinti trasą ir jos buvimo vietą, pastatyti ašis ir ribas žyminčius atpažinimo ženklus;
3. Atlikti geodezinį tranšėjos žymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su kabelio apsaugojimo įrengimo ir eksploatuojančios organizacijos atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti projekte nurodytą trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga;
4. Nurodyti Kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir natūraliomis kliūtimis vietas;
5. Darbų Vadovas privalo mechanizatoriams ir darbininkams parodyti požeminių įrenginių išsidėstymą trasoje, supažindinti juos su darbų atlikimo sąlygomis, pažymėti statybos darbų žurnale.

Tranšėjų kasimas požeminių komunikacijų (elektros kabelių, ryšių kabelių, vamzdynų ir kt.) apsaugos zonose atliekami tik pagal raštiškus šias komunikacijas eksploatuojančių įmonių leidimus. Darbai šiose zonose vykdomi prižiūrint darbų vadovui. Jeigu atliekant žemės darbus pajuntamas dujų kvapas, darbus reikia nutraukti, o darbuotojus išvesti iš pavojingos vietos, kol bus nustatytos ir bus pašalintos dujų atsiradimo priežastys. Kasant trasas, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki veikiančių kabelių.

Kasant tranšėjas silpnuose ir šlapiuose gruntuose jų šlaitai gali griūti, todėl jų sienas reikia sutvirtinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jeigu nėra gruntinio vandens ir greta esančių požeminių statinių, kasti duobes ir tranšėjas vertikaliomis sienomis netvirtinant leidžiama negiliau kaip: 1 m – smėlio, žvyro ir supiltuose gruntuose; 1,25 m – priesmėliuose; 1,5 m – priemoliuose ir moliuose. Gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. Sutvirtinimai turi būti įrengti taip, kad netrukdytų remonto darbams.

Iškastas gruntas iš tranšėjos turi būti kraunamas ne arčiau kaip 0,6 m nuo iškasos briaunos. Iškastos tranšėjos ir duobės turi būti aptveriamos. Draudžiama dirbti mechanizmais, pastatytais ant šviežiai supilto, nesuplūkto ar silpno grunto, taip pat dėti ir laikyti mechanizmus ir kitas darbo priemones prie tranšėjos krašto.

Jei projektas neatitinka realios situacijos pakeitimus darbo brėžiniuose atlieka darbų vadovas ir brėžinį su atliktais pakeitimais perduoda projektuojančiai organizacijai.

Baigus įrengti kabelių apsaugojimą turi būti iškviesti statytojo techninės priežiūros atstovas arba atstovai, kurie apžiūrėtų parengtą kabelių trasos apsaugojimą, jei reikia surašomas kabelių trasos apsaugojimo priėmimo aktas.

3.5. Konstrukcijų montavimas

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Prieš pradedant konstrukcijų montažą, turi būti surašyti montavimo vietos paslėptų darbų aktai, suteikiantys teisę montuoti konstrukcijas. Šiuose aktuose turi būti nurodytas pagrindas, ant kurio bus montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui, apačioje esančių konstrukcijų, ant kurių bus montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui ir pan.

Surenkamų metalo ir gelžbetonio konstrukcijų montavimą vykdyti vadovaujantis brėžiniuose pateiktomis konstrukcijų išdėstymo schemomis bei montažiniais mazgais bei techniniais nurodymais.

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad montavimo darbai vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

3.6. Medžių kirtimas ir apsaugojimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrinančiais želdinių apsaugą, kabelio tiesimo darbų zonoje esantys medžiai ir jų šaknų sistemos turi būti apsaugoti nuo galimos žalos. Dirbant medžių apsaugos zonoje, kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu arba naudojant technologijas, kurios nepažeidžia šaknų sistemos. Be to, būtina užtikrinti, kad technika ar darbų metu naudojami įrankiai nepažeistų medžių kamienų bei lajos. Jei kabelio tiesimo darbai vykdomi arti medžių, kamienai turi būti apsaugoti specialiais apsauginiais dėklais ar plokštėmis, o šaknų zonoje rekomenduojama įrengti papildomas apsaugines priemones, tokias kaip medžių šaknų tinkleliai ar apsauginės dangos. Visi darbai privalo būti atliekami taip, kad būtų laikomasi aplinkosaugos normų, užtikrinančių želdynų išsaugojimą.

Darbų rangovas turi gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti.

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:


1. Išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

2. Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:
   2.1. Medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų.
   2.2. Pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau.
3. Saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti.
4. Saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams.
5. Laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka.
6. Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;
7. Tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;
8. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
9. Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
10. Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.
11. Nesant galimybės išlaikyti 3 m atstumo, kai medžio kamienas didesnis kaip 15 cm, 2 m atstumo kai medžio kamienas iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo, žemės kasimo darbus vykdyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo 2021 m. lapkričio 30 d. patvirtintą įsakymą Nr. A15-1612/21(2.1.4E-INF). Į tai turi būti atsižvelgta nepriklausomai ar plane yra pažymėta ar ne.

Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.


3.7. Įžeminimas

1. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.
2. Visi elektros įrenginiai arba jų elementai ir statiniai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo kontūro atskirais įžeminimo laidininkais.
3. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 2,5 Ω. Giluminis įžemiklis įrengiamas tik tais atvejais, jeigu negali būti pasiekta 2,5 Ω varža po vertikalių elektrodų ir horizontalių įžeminimo laidininkų įrengimo.
4. Įžeminimo kontūro montavimo gylis grunte turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
5. Įžeminimo laidininko ilgis tarp žaibolaidžio įžemintuvo ir viršįtampiams jautrių įrenginių įžeminimo prijungimo prie transformatorių pastotės įžeminimo kontūro vietos turi būti ne mažesnis kaip 15 m.
6. Horizontalūs įžeminimo laidininkai, pakloti grunte, turi būti sujungiami suvirinant elektrolankiniu būdu.
7. Įžeminimo sistemos apvalių jungiamųjų laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant (1 pav).

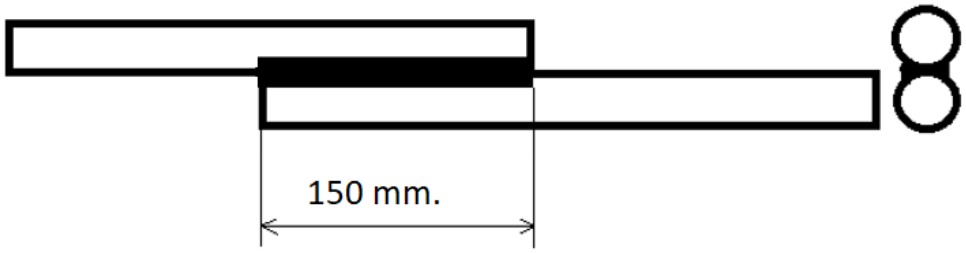


1 pav. Įžeminimo sistemos apvalių jungiamųjų laidininkų suvirinimo elektrolankinių būdu pavyzdys.

8. Įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampio profilio jungiamųjų laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant (2 pav.).

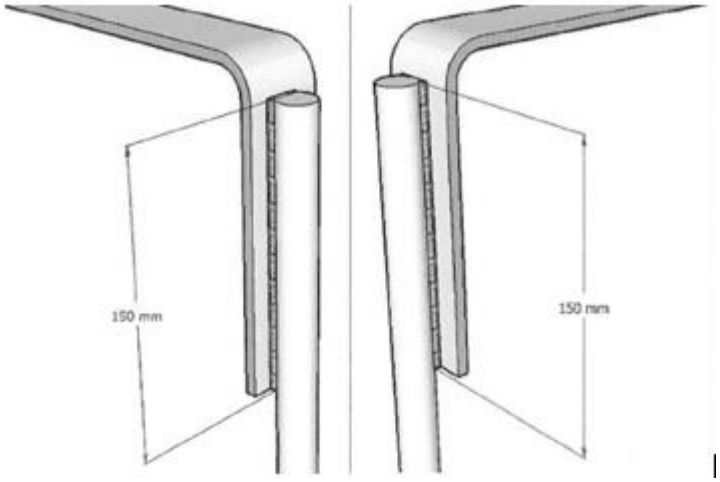


2 pav. Įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimo elektrolankinių būdu pavyzdys.

9. Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant (3 pav.).

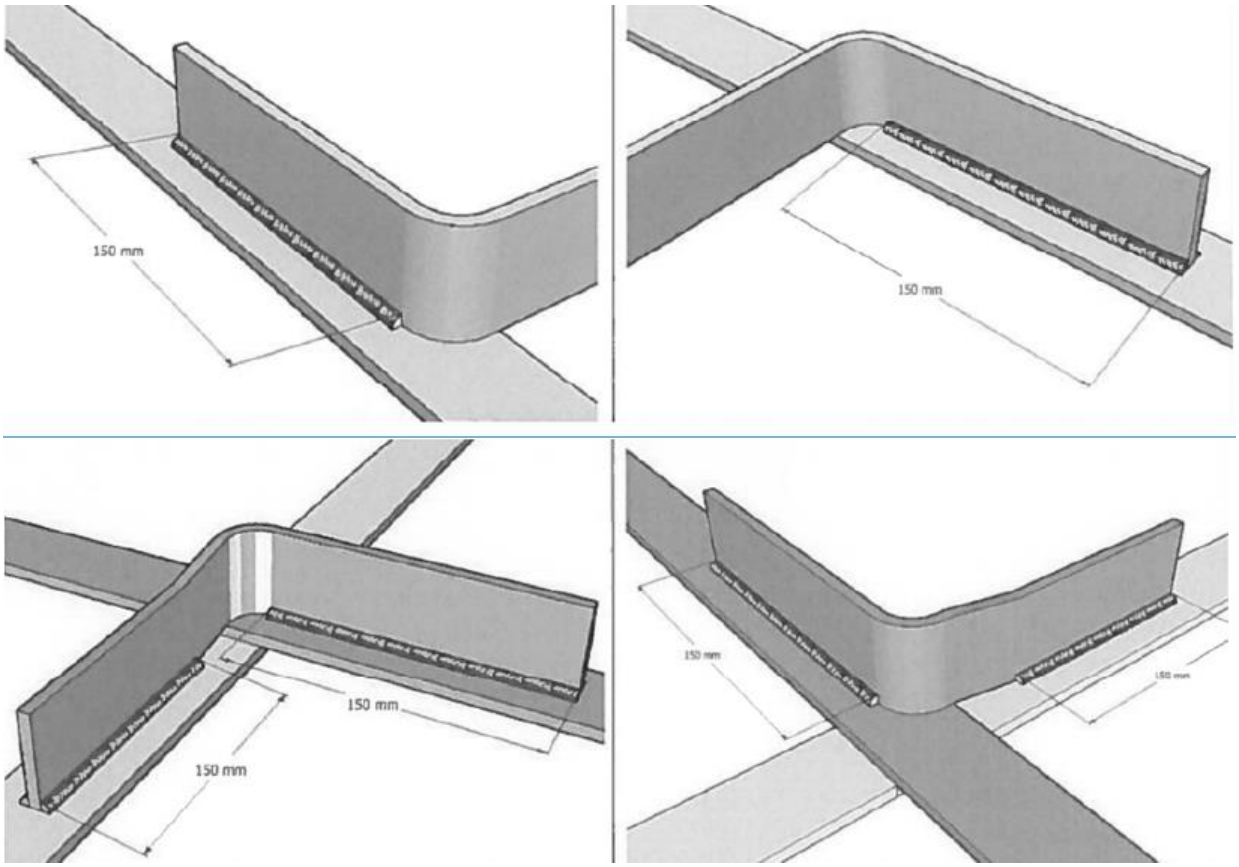

3 pav. Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimo elektrolankinių būdu pavyzdys

10. Suvirinimo siūlės ilgis iš vienos pusės kontaktinio paviršiaus turi būti ne trumpesnis kaip 150 mm. (1, 2 ir 3 pav.).
11. Turi būti užtikrinta papildoma atvėsusios suvirinimo siūlės hidroapsauga nuo korozijos. Suvirinimo siūlės ir 2 cm nuo jos turi būti padengtos bitumine mastika.
12. Srieginiai paviršiai ir varžtiniai sujungimai jungiamų paviršių turi būti papildomai apdoroti, padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta.
13. Įžeminimo laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais (4 pav.).

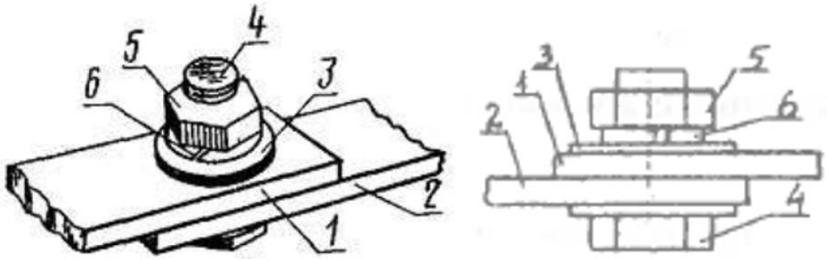

4 pav. Varžtinio sujungimo pavyzdys: 1,2 – įžeminimo laidininkai, 3 – poveržlė (naudojama iš abiejų varžtinio sujungimo pusių), 4 – varžtas, 5 – veržlė, 6 – spyruoklinė poveržlė

14. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo (4 pav.).
15. Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo vietos privalo turėti nedažytą tarpą įžemikliui uždėti. Papildomai įrengiamas cinkuoto metalo varžtas su sparnaveržle.
16. Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo vietos turi būti pažymėtos užrašu „Vieta gaisrinei technikai įžeminti.
17. Įžeminimo laidininkų įvadai į pastatus, įžeminimo laidininkų prijungimo prie įrenginio gnybtai ir pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu (5 pav.).



5 pav. Apsauginio įžeminimo ženklo pavyzdys

18. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti (nudažyti) geltonos/žalios spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis ne mažesnis kaip 100 mm. be tarpų.

Prieš užkasant įrengtą įžeminimo kontūrą, turi būti atliktas įžeminimo kontūro elementų, horizontaliai ir vertikaliai sumontuotų įžeminimo laidininkų išdėstymo koordinačių žymėjimas ir turi būti pateikta kontrolinė geodezinė nuotrauka

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Standartininiai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabeliams su plastikine izoliacija / Standart technical requirements for 110 kV voltage range cables with cross-linked polyethylene insulation

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
	110 kV įtampos kabeliai su plastikine izoliacija / 110 kV voltage range cables with cross-linked polyethylene insulation	34.332 km	Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied		
			Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking		
			Gamintojas/ Manufacturer		
			Pagaminimo šalis/ Country of production		
1.	**Standartai:/ Standards:**				

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
1.1	Charakteristikos ir bandymai pagal / Characteristics and tests according to	IEC 60840[a)]			
1.2	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate	ISO 9001[b)]			
1.3	Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's environmental management system shall be evaluated by certificate	ISO 14001[b)]			
2.	**Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:**				
2.1	Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest operating ambient temperature shall be not less than[1)], ^{0}C	+40[a)]			
2.2	Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip[1)]/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than[1)], ^{0}C	-40[a)]			
2.3	Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest installation ambient temperature shall be not less than[1)], ^{0}C	+40[a)]			
2.4	Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip[1)] / Lowest installation ambient temperature shall be not higher than[1)], ^{0}C	-5[a)]			
3.	**Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics:**				

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.1	Maksimali ilgalaikė trifazio tinklo darbo įtampa (U_m)[2]/ Maximum continuous service voltage of three phase network (U_m)[2], kV	≥123[a]			
3.2	Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz	50[a]			
3.3	Elektrinis atsparumas žaibo impulsui (1.2/50µs)[1]/ Lightning impulse withstand voltage (1.2/50µs)[1], kV	≥550[c]			
3.4	Pagrindinės izoliacijos atsparumo įtampa [1]/ Main insulation withstand voltage[1], kV	≥160 [c] arba/or [d]			
3.5	Dalinių išlydžių lygis atliekant bandymus pagal IEC60840 turi būti[1]/ Partial discharge level making tests according to IEC 60840 shall be[1], pC	≤5[c]			
3.6	Kabelio išorinio apvalkalo su viršutiniu pusiau laidžiu jo sluoksniu izoliacijos atsparumo įtampa (poveikio trukmė 1min.)[1]/ Cable outersheath with its outer semi-conducting layer withstand voltage (impact duration 1min.)[1], kV	≥10 [a] arba/or [d]			
3.7	Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip[1]/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than[1],°C	+90[a]			
3.8	Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)[1]/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s)[1],°C	+250[a]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.9	Kabelio laidininko medžiaga ir skerspjūvis turi būti parenkami iš šių standartinių verčių/ Conductor material and cross-section shall be selected from these standard values, mm^2 [3) 4)]	Al 1200 [a)]			
3.10	Ekrano vijų medžiaga/ Screen wires material	Cu[a)]			
3.11	Ekrano vijų skerspjūvis turi būti parenkamas iš šių standartinių verčių / Cross-section of screen wires shall be selected from these standard values, mm^2 [3)]	95 [a)]			
3.12	Ekrano sutvirtinimas/ Screen's reinforcement	Spiraliniu būdu apvyniota juostelė[a)]/Spiral binder tape [a)]			
3.13	Kabelio laidininko klasė pagal standartą EN 60228 ne žemesnė kaip/ Cable conductor class according to EN 60228 not less than	2[a)]			
3.14	Laidininko ir pagrindinės izoliacijos ekranų sluoksniai turi būti/ Conductor screen and main insulation screen layers shall be	Pusiau laidūs[a)]/ Semi-conductive[a)]			
3.15	Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Cable outersheath material	Aukšto tankio polietilenas (HDPE) ST7 tipo[a)]/ High density polyethylene (HDPE) ST7 type[a)]			
3.16	Kabelio išorinio apvalkalo viršutinis sluoksnis turi būti/ Cable outersheath's top layer shall be	Pusiau laidus polimeras ekstruduotas su apvalkalu[a)]/ Semi-conducting polymer co-extruded with the outer jacket[a)]			
3.17	Kabelio išorinis apvalkalas ir jo viršutinis sluoksnis turi būti/ Cable outersheath and its outer layer shall be	Atsparus ultravioletiniams spinduliams)[a)]/ Resistant to ultraviolet rays)[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.18	Apskaičiuotas nominalus elektrinio lauko stipris laidininko ekrane pagal IEC 60840 turi būti/ Calculated nominal electrical stress at conductor screen according to IEC 60840 shall be, kV/mm	≤8[a)]			
3.19	Apskaičiuotas nominalus elektrinio lauko stipris izoliacijos ekrane pagal IEC 60840 turi būti/Calculated nominal electrical stress at insulation screen according to IEC 60840 shall be, kV/mm	≤4[a)]			
3.20	Laidininko puslaidininkinio sluoksnio varža turi būti ne didesnė kaip/ The resistivity of the conductor screen shall be not bigger than, Ω•m	1000[c)]			
3.21	Pagrindinės izoliacijos puslaidininkinio sluoksnio varža turi būti ne didesnė kaip/ The resistivity of the main insulation screen shall be not bigger than, Ω•m	500[c)]			
3.22	Išilginė apsauga nuo vandens patekimo (sluoksniai iš abiejų ekrano pusių ir tarp laidininko vijų)/ Longitudinal protection against water penetration (layers on the both sides of the screen and between conductor wires)	Išbrinkstančios juostos ir siūlai[a)]/ Swelling tapes and yarns[a)]			
3.23	Skersinė apsauga nuo vandens patekimo/ Radial protection against water penetration	Aliuminio juosta[a)]/ Aluminium foil[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature		Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
				Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
					Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.24	Minimalus lenkimo spindulys tempiant, kabelio diametrų (D) kiekis/ Minimum bending radius at installation, cable diameters (D) pcs.	≤30[a)]				
3.25	Minimalus lenkimo spindulys be tempimo, kabelio diametrų (D) kiekis/ Minimum bending radius installed, cable diameters (D) pcs.	≤20[a)]				
3.26	Kabelio paklojimo sąlygos/ Laying conditions of the cable(s) [3)]	Grunto šiluminė varža/ Soil thermal resistance, Km/W	1,2 [e)]			
		Grunto temperatūra/ Soil temperature, °C	15 [e)]			
		Didžiausias paklojimo gylis/ Maximum laying depth, m	5 [e)]			
		Grandžių skaičius/ Number of circuits, vnt.	3 [e)] (Įvertinant ESO kabelius)			
		Atstumas tarp skirtingų grandžių kabelių ašių/ Distance between different cable circuit axis, mm	800 [e)] (Įvertinant ESO kabelius griežtinamas atstumas tarp kabelio centrų)			
		Kabeliai vamzdyje/ Cables in ducts	Taip Yes [e)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature		Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
				Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
					Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
		Kabelių ekranų įžemimo būdas/ Type of screen bonding	Kryžminis sujungimas/ cross-bonding [e)]			

Pastabos:/ Notes:

Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements

[1)] - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions.

[2)] – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV.

[3)] – Techninio projekto rengimo metu nurodomos/paliekamos konkrečios reikšmės, atsižvelgiant į kabelio laidininko ir kabelio ekrano parinkimo skaičiavimus/ Specific values shall be specified in a process of a design, taking into account the calculations for the selection of the cable conductor and cable screen.

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:

[a)] - Gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog).

[b)] - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.

[c)] - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atliktų kabelių sistemos (sistema su tiekiamu arba tokios pačios konstrukcijos kabeliu) tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the cable system (system with supplied or the same design cable) type test protocol provided by the laboratory accredited according to ISO/IEC 17025.

[d)] - Tokios pačios konstrukcijos kabelio gamyklinių bandymų protokolo kopija/ Copy of the manufacturer's test protocol of the cable of same design.

[e)] – Parenkamo konkretaus kabelio gamintojo pralaidumo skaičiavimai pagal IEC 60287 arba lygiaverčio standarto principus/ Specific cable ampacity calculations made by cable manufacturer according to IEC 60287 or equivalent standard requirements

4.2. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija jungiamosioms movoms / Standard technical requirements for 110kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation transition joints

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
	110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija jungiamosios movos / 110 kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation transition joints	39	Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied		
			Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking		
			Gamintojas/ Manufacturer		
			Pagaminimo šalis/ Country of production		
1.	**Standartai:/ Standards:**				
1.4	Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to	IEC 60840 arba lygiavertį/ IEC 60840 or equivalent [a)]			
1.5	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate	ISO 9001 arba lygiavertį/ IEC 60840 or equivalent [b)]			
2.	**Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:**				
2.5	Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest operating ambient temperature shall be not less than[1)], ^{0}C	+40[a)]			
2.6	Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip[1)]/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than[1)], ^{0}C	-40[a)]			
2.7	Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest installation ambient temperature shall be not less than[1)], ^{0}C	+40[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
2.8	Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip[1)]/ Lowest installation ambient temperature shall be not higher than[1)], ^{0}C	0[a)]			
3.	**Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics:**				
3.27	Kabelio laidininko medžiaga ir skespjūvis, kuriam skirta mova[3]/ Cable conductor material and cross-section for which the joint is intended[3]	Al 1200 [a)]			
3.28	Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (U_m)[2)]/ Maximum continuous service voltage (U_m)[2)], kV	≥123[a)]			
3.29	Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz	50[a)]			
3.30	Žaibo impulso atsparumo įtampa[1)]/ Lightning impulse withstand voltage[1)], kV	≥550[c)]			
3.31	Izoliacijos atsparumo įtampa[1)]/ Insulation withstand voltage [1)], kV	≥160[c)]			
3.32	Dalinių išlydžių lygis prie 1.5Uo/ Partial discharge level at 1.5Uo, pC	<5[c)]			
3.33	Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than[1)], °C	+90[a)]			
3.34	Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)[1)]/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s)[1)], °C	+250[a)]			
3.35	Metalinio ekrano medžiaga turi būti/ Metallic screen material shall be	Cu[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.36	Elektrinio lauko išlyginimo būdas/ Electric field control method	Geometrinis[a)]/ Geometrical[a)]			
3.37	Kabelio gyslos sujungiklis/ Cable conductor connector	Varžtinis arba presuojamas[a)]/ Bolted or compressed[a)]			
3.38	Įžeminimo prijungimas ir kontaktai movoje/ The grounding connection and coupling contacts	Be litavimo[a)]/ Without soldering[a)]			
3.39	Movos užpildas (pagrindinė izoliacija)/ Joint filling compound (the main insulation)	Sausas[a)]/ Dry[a)]			

Pastabos:/ Notes:

Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements

1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions.

2) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV.

3) – Parenkamos konkrečios reikšmės, atsižvelgiant į kabelio laidininko medžiagą ir skerspjūvį, kuriam mova bus naudojama/ Specific values shall be chosen according to the cable conductor material and cross-section for which joint will be used

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:

a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment.

b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.

c) - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025.

4.3. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija galinėms movoms / Standard technical requirements for 110kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation termination joints

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
	110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija galinės movos / 110 kV voltage range cable lines with cross-linked polyethylene insulation termination joints	6	Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied		
			Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking		
			Gamintojas/ Manufacturer		
			Pagaminimo šalis/ Country of production		
1.	**Standartai:/ Standards:**				
1.6	Charakteristikos ir bandymai pagal / Characteristics and tests according to	IEC 60840 arba lygiavertį / IEC 60840 or equivalent[a)]			
1.7	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate	ISO 9001 arba lygiaverčiu / ISO 9001 or equivalent[b)]			
2.	**Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:**				
2.9	Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip [1)] / Highest operating ambient temperature shall be not less than [1)], ^{0}C	+40[a)]			
2.10	Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip [1)] / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than [1)], ^{0}C	-40[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
2.11	Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip [1)] / Highest installation ambient temperature shall be not less than [1)], ^{0}C	+40[a)]			
2.12	Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip [1)] / Lowest installation ambient temperature shall be not higher than [1)], ^{0}C	0[a)]			
3.	**Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics:**				
3.40	Kabelio laidininko medžiaga ir skespjūvis, kuriam skirta mova[4]/ Cable conductor material and cross-section for which the termination is intended[4]	Al 1200 [a)]			
3.41	Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (U_m) turi būti[2)]/ Maximum continuous service voltage (U_m) shall be[2)], kV	≥123[a)]			
3.42	Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz	50[a)]			
3.43	Žaibo impulso atsparumo įtampa [1)]/ Lightning impulse withstand voltage [1)], kV	≥550[c)]			
3.44	Izoliacijos atsparumo įtampa[1)] / Insulation withstand voltage[1)], kV	≥160[c)]			
3.45	Dalinių išlydžių lygis prie 1.5Uo/ Partial discharge level at 1.5Uo, pC	<5[c)]			
3.46	Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip[1)]/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than[1)], °C	+90[a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.47	Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)[1)]/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s)[1)], °C	+250[a)]			
3.48	Minimalus srovės nuotėkio kelias turi būti ne mažesnis kaip[1)]/ Minimum creepage distance shall be not less than[1)], mm	2464[a)]			
3.49	Išorinė izoliacija turi būti/ External insulation shall be	Polymeric sheds[a)]/ Polimeriniai sijonėliai[a)]			
3.50	Atraminių izoliatorių medžiaga turi būti/ Post insulators material shall be	Epoksidinė guma[a)]/ Epoxy resin[a)]			
3.51	Elektrinio lauko išlyginimo būdas turi būti/ Electric field distribution method shall be	Geometrinis[a)]/ Geometrical[a)]			
3.52	Įžeminimo prijungimas ir kontaktai movoje turi būti/ The grounding connection and coupling contacts shall be	Be litavimo[a)]/ Without soldering[a)]			
3.53	Kabelio gyslos sujungiklis turi būti/ Cable conductor connector shall be	Varžtinis arba presuojamas[a)]/ Bolted or compressed [a)]			
3.54	Movos užpildo (pagrindinės izoliacija) tipas turi būti/ Type of termination filler (basic insulation) shall be	Sauso tipo[a)]/ Dry type[a)]			
3.55	Movos tipas[3)]/ Type of termination[3)]	Save laikanti galinė mova arba lanksti galinė mova su atraminiu izoliatoriumi [a)]/ Self-support termination or flexible termination with post insulator [a)]			
3.56	Galimas polinkio kampas turi būti ne mažesnis kaip[1)]/ Allowable inclination shall be not less than[1)]	90[o a)]			

Pastabos:/ Notes:

[1)] - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions.

[2)] – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV.

[3)] – Lanksti sauso tipo galinė mova turi būti komplektuojama su gamykliniu atraminiu izoliatoriumi/ Flexible dry type termination must be supplied with a factory-made support insolator.

[4)] – Parenkamos konkrečios reikšmės, atsižvelgiant į kabelio laidininko medžiagą ir skerspjūvį, kuriam mova bus naudojama/ Specific values shall be chosen according to the cable conductor material and cross-section for which joint will be used

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:

[a)] - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment.

[b)] - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.

[c)] - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025.

4.4. Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV įtampos kabelių linijų apsauginiams vamzdžiams / Standard technical requirements for 330-110 kV voltage range cable lines protective pipes

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
	330-110 kV įtampos kabelių linijų apsauginiai vamzdžiai / 330-110 kV voltage range cable lines protective pipes	13,456 km	Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied		
			Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking		
			Gamintojas/ Manufacturer		
			Pagaminimo šalis/ Country of production		
1.	**Standartai:/ Standards:**				

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
1.8	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate	ISO 9001 [b)]			
1.9	Charakteristikos turi atitikti ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus/ Characteristics and tests of the outside and underground mounting protective conduits shall meet requirements of the standard	LST EN 61386-24 [a)]			
2.	**Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:**				
2.13	Montavimo aplinka / Mounting environment	Žemėje ir lauke [a)]/ Underground and outside [a)]			
2.14	Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip [1)]/ Highest operating ambient temperature not lower than [1)], ($t_{max.}$) ^{o}C	+90 [a)]			
2.15	Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip [1) 2)]/ Lowest operating ambient temperature not higher than [1) 2)], ($t_{min.}$) ^{o}C	-40 [a)]			
2.16	Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip [1) 3)]/ Lowest operating ambient temperature not higher than [1) 3)], ($t_{min.}$) ^{o}C	-25 [a)]			
3.	**Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics:**				
3.57	Apsauginio vamzdžio medžiaga [1) 4)]/ Material of protective conduits [1) 4)]	Aukšto tankio polietilenas (HDPE)[a)]/ high density polyethylene (HDPE) [a)]			
3.58	Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius/ Outer wall surface of protective conduits	Lygus arba gofruotas [a)]/ Smooth or corrugated [a)]			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
3.59	Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius/ Inner wall surface of protective conduits	Lygus [a)]/ Smooth [a)]			
3.60	Išorinės sienelės paviršiaus spalva [2)]/ Color of outer wall surface [2)]	Raudona (RAL 3020) [a)] / Red (RAL 3020) [a)]			
3.61	Išorinės sienelės paviršiaus spalva [3)]/ Color of outer wall surface [3)]	Juoda (RAL 9005) arba pilka (RAL 7035) [a)] / Black (RAL 9005) or grey (RAL 7035) [a)]			
3.62	Medžiagos atsparumas ultravioletiniams spinduliams [3)]/ UV resistance of material [3)], kLy	≥ 200 [a)]			
3.63	Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 [1)]/ Resistance to impact according LST EN 61386-24 [1)]	Normalus [a)]/ Normal [a)]			
3.64	Vamzdžio išorinis skersmuo [1)]/ Outside diameter of the pipe [1)], mm	200 [a)]			
3.65	Atsparumas gniuždymui [1) 2)]/ Resistance to compression [1) 2)], N	≥ 1250 [c)]			
3.66	Atsparumas gniuždymui [1) 3)]/ Resistance to compression [1) 3)], N	≥ 750 [c)]			
3.67	Maksimali leidžiama tempimo jėga prie +20°C [1) 5)]/ Maximum allowed tensile force at +20°C [1) 5)], kN (išorinis vamzdžio diametras/ outside diameter of the pipe, mm)	≥ 70,3 (200) [c)]			
3.68	Šiluminis laidumas [1)]/ Thermal conductivity [1)], W/(m·K)	≥ 0,2 [a)]			

Pastabos:
Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC, ISO ir EN standartams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC, ISO and EN standards specified in these requirements.

[1] Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions.
[2] Reikalavimas taikomas vamzdžiams montuojamiems po žeme/ The requirement applies to pipes laying underground.
[3] Reikalavimas taikomas vamzdžiams montuojamiems virš žemės paviršiaus/ The requirement applies to pipes laying above the ground surface.
[4] Susikirtimo vietose su gatvėmis (keliais) kabeliai turi būti tiesiami aukšto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiuose, sankirtų su geležinkelių keliais vietose kabeliai turi būti klojami aukšto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiuose įvertuose į metalinį dėklą/ On the intersections with the streets (roads) cables must be laid in high-density polyethylene (HDPE) pipes, on the intersections with railways cables should be laid in high density polyethylene (HDPE) pipes which are laid in the metal tray.
[5] Reikalavimas taikomas vamzdžiams montuojamiems horizontalaus kryptinio gręžimo būdu/ The requirement applies to pipes mounted horizontal directional drilling method.

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:

a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment.
b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.
c) - Gamyklinių bandymų protokolo kopija/ Copy of the factory test protocol.

4.5. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementams / Standard technical requirements for 400–110 kV voltage overhead lines grounding structure components

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
	400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementai / 400-110 kV voltage overhead lines grounding structure components		Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied		
			Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking		
			Gamintojas/ Manufacturer		
			Pagaminimo šalis/ Country of production		
1.	**Standartai:/ Standards:**				

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
1.10	Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to	IEC 62561-2 a)			
2.	**Mechaninės charakteristikos:/ Mechanical characteristics:**				
2.17	Įžeminimo elektrodo medžiaga/Grounding rod material	Variu dengtas plienas/Copper plated steel a)			
2.18	Ant įžeminimo elektrodo padengiamo vario padengimo būdas/Method for material covering on grounding rod	Galvanizuojant/ Electroplating a)			
2.19	Padengiamo vario grynumas ne mažesnis kaip1)/Purity of covered copper shall be not smaller than1), %	99,9 a)			
2.20	Dengiamo vario sluoksnio storis ne mažesnis, kaip1)/Thickness of covered copper shall be not smaller than1), µm	250 a)			
2.21	Įžeminimo elektrodo skersmuo ne mažesnis kaip1)/Diameter of grounding rod shall be not smaller than1), mm	14 a)			
2.22	Įžeminimo elektrodą suardanti mechaninė tempimo jėga turi būti didesnė arba lygi, nei1)/Pulling force that break grounding rod shall be greater than, or equal to1), N/mm²	600 b)			
2.23	Įžeminimo elektrodų tarpusavio sujungimo būdas/Grounding rods mutual connection type	Jungiamąja mova/Joint a)			
2.24	Įžeminimo elektrodus jungiančios movos medžiaga/Material of grounding rods joining joint	Varis, bronza arba žalvaris/ Copper, bronze or brass a)			
2.25	Įžeminimo elektrodus jungiančios movos tipas/Type of grounding rods joining joint	Srieginė/Screwed a)			
2.26	Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai/Materials of grounding structure combining elements	Karštai cinkuoto plieno/Hot dipped galvanized steel a)			

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
2.27	Įžeminimo sistemos elementų sujungimo būdas/Grounding structure components connection type	Egzoterminis suvirinimas/Exothermic welding			
2.28	Minimalus įžeminimo sistemos cinkuotų plieno juostų skerspjūvio plotas/ Minimum cross section of the grounding structure hot dip galvanized steel strips, mm²;	150 a)			
2.29	Cinkuotų plieno juostų nominalus plotis privalo būti ne didesnis kaip/ Hot dip galvanized steel strip nominal width shall not be greater than, mm	40 a)			
2.30	Įžeminimo elektrodo kalimo galvutė/Driving head of grounding rod	Užsukama/Screwed a)			
2.31	Įžeminimo elektrodo įkalimo antgalis/Tip of grounding rod	Užsukamas/Screwed a)			
2.32	Įžeminimo kontūro prijungimo prie atramos būdas/Type of grounding structure connection to tower method	Varžtinis/Screwed			
2.33	Srieginių paviršių ir varžtiniais sujungimais jungiamų paviršių papildomas apdorojimas prieš sujungimą/Extra treatment of threaded surfaces and surfaces of screwed connections	Padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta/Covering with electrically conductive anticorrosion grease			
2.34	Įžeminimo kontūro prijungimo prie metalinių gardelinių atramų laidininkų skaičius turi būti ne mažesnis kaip, vnt./Number of units of grounding structure connection to metal lattice towers conductors shall not be smaller than, units	2			

Pastabos:/ Notes:

[1)] — Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions.
Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards specified in these requirements.


Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:
[a)] — Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment.
[b)] — Gamintojo atitikties deklaracija/Manufacturer's declaration of conformity.

4.6. Kabelių tvirtinimo konstrukcijos ir jų tvirtinimo medžiagomis / Cable fastening constructions and their fastening materials

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature
1.	Aplinkos poveikio kategorija pagal LST EN ISO 12944 / corrosion category according to LST EN ISO 12944	C4
2.	Gaminio medžiaga / Product Material	Lakštinis plienas / sheet steel
3.	Gaminio paviršiaus apdorojimas / Required surface treatment	Karštas cinkavimas po pagaminimo / Hot-dip galvanized after manufacture.
4.	Cinko danga po apdirbimo / Zinc coating after machining, µm	55
5.	Cinko storio nuostoliai per metus / Galvanization wear in a year, µm	2,1 - 4,2

4.7. Įžeminimo skydas 110 kV kabelių ekranų įžeminimui


Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature
1.	Naudojimo sąlygos	Lauke
2.	Aplinkos temperatūra	-40 …+40 °C
3.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
4.	Maksimalioji įtampa	≥ 7,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Skydo gabaritai	Ne didesni nei 550x350x290
7.	Apsaugos laipsnis	≥ IP66 pagal LST EN 60529
8.	Prijunginio šynos	Alavuoto vario šynos
9.	Kabelių įvedimas	Iš apačios
10.	Kabelių laikiklių kiekis	2
11.	Kabelių skerspjūvis	240 mm^2
12.	Kabelio tvirtinimas	Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros
13.	Kiti reikalavimai	Skyde sumontuoti schemos elementai turi būti uždengti dangčiu iš organinio stiklo
14.	Modulių korpuso medžiaga	Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 10346 Ne plonesnis kaip 2 mm plieno lakštų.
15.	Korpusas iš išorės nudažomas	RAL 7032
16.	Skydo danga atspari atmosferiniams poveikiams	Pateikti dažytų dangų atsparumo korozijai bandymų protokolų kopijas
17.	Ventiliacija	Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių
18.	Įžeminimo kontūro prijungimo vieta	Prijungimui skirtas gnybtas
19.	Įžeminimo laidininkas jungiantis tranzitinės dalies modulį su durelėmis	Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva

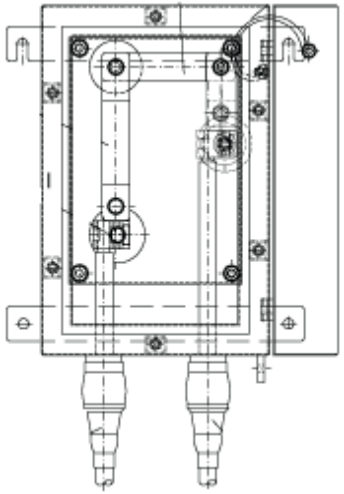Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature
20.	Laidininkų spalvinis žymėjimas	Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (LST EN 60446)
21.	Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus	Ant durelių išorinės pusės, atsparus atmosferiniams poveikiams.
22.	Įžeminimo skydo planas	
23.	Mnemoschema	Ant durelių vidinės pusės
24.	Techniniai dokumentai:	– Skydo pasas lietuvių kalba; – Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis; – Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; – Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba;

Eil. Nr./ Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature
		Gabaritinis brėžinys pdf ir dwg formatuose
25.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
26.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai

4.8. Įžeminimo skydas 110 kV kabelių ekranų įžeminimui su viršįtampių ribotuvais

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
1.	Naudojimo sąlygos /	Lauke
2.	Aplinkos temperatūra	-40 …+40 °C
3.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
4.	Maksimalioji įtampa	≥ 7,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Viršįtampių ribotuvai	
7.	Ilgalaikė maksimali darbo įtampa	≥ 6 kV
8.	Vardinė įtampa	≥ 7,2 kV
9.	Ribotuvo klasė pagal LST EN 60099-4	≥ 2
10.	Vardinė iškrovos srovė	≥ 10 kA (pik)
11.	Maksimalios srovės 4/10 µs impulsas	≥ 100 kA (pik)
12.	Stačiakampis 2000 µs impulsas	≥ 550 A (pik)
13.	Vardinė trumpojo jungimo srovė	≥ 20 kA / 0,2s
14.	Liekamoji įtampa paveikus 8/20 µs, 10 kA žaibo impulsui	≤ 19 kV
15.	Skydo gabaritai	Suderinta su g/b šuliniu
16.	Apsaugos laipsnis	≥ IP66 pagal LST EN 60529
17.	Prijunginio šynos	Alavuoto vario šynos
18.	Kabelių įvedimas	Iš apačios
19.	Kabelių laikiklių kiekis	6
20.	Kabelių skerspjūvis	240 mm^2
21.	Kabelio tvirtinimas	Specialiomis apkabomis
22.	Kiti reikalavimai	Skyde sumontuoti schemos elementai turi būti uždengti dangčiu iš organinio stiklo

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
23.	Modulių korpuso medžiaga	Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 10346 Ne plonesnis kaip 2 mm plieno lakštų.
24.	Korpusas iš išorės nudažomas	RAL 7032
25.	Skydo danga atspari atmosferiniams poveikiams	Pateikti dažytų dangų atsparumo korozijai bandymų protokolų kopijas
26.	Ventiliacija	Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių
27.	Įžeminimo kontūro prijungimo vieta	Prijungimui skirtas gnybtas
28.	Įžeminimo laidininkas jungiantis tranzitinės dalies modulį su durelėmis	Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva
29.	Laidininkų spalvinis žymėjimas	Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (LST EN 60446)
30.	Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus	Ant durelių išorinės pusės, atsparus atmosferiniams poveikiams.
31.	Įžeminimo skydo planas	
32.	Mnemoschema	Ant durelių vidinės pusės
33.	Techniniai dokumentai:	– Skydo pasas lietuvių kalba; – Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis;

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
		– Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; – Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; Gabaritinis brėžinys pdf ir dwg formatuose
34.	Tarnavimo laikas	1. ≥ 25 metai
35.	Garantinis laikas	2. ≥ 24 mėnesiai

4.9. Kabelio ekrano nuvedimo laidininkas

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
1.	Aplinkos temperatūra	-40 …+40 °C
2.	Eksploatavimo sąlygos	Žemėje ir atvirame ore
3.	Laidininkų skaičius	1
4.	Laidininko skerspjūvis, mm^2	240
5.	Vardinė įtampa	≥ 3,6 kV
6.	Maksimali įtampa	≥ 6,0 kV
7.	Laidininkas	daugiavielis vario laidininkas 5 klasės pagal PN-HD 383 S2
8.	Laidininkų izoliacija	PVC, atspari ultravioletinių spindulių poveikiui
9.	PVC izoliacijos storis	≥ 3,3 mm
10.	Spalvinis žymėjimas	juoda
11.	Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra	+90°C

4.10. Kabelio ekrano įžeminimo šulinys

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
1.	Gelžbetoninis šulinys	RKŠ-2-5 arba pagal ekrano įžeminimo dėžės gabaritą
2.	Lengvo tipo ketinis liukas su užraktu	1 vnt
3.	Eksploatavimo sąlygos	Žemėje

4.	Šulinio išorė	Padengta hidroizoliacine medžiaga
5.	Gelžbetoninis žiedas po liuku	1 vnt.
6.	Reperis su žymėjimo ženklu	1 vnt.
7.	Šulinyje turi būti įrengtos 6 angos 240mm^2 kabelio ekrano patekimui į šulinį. Angos užsandarintos, kad nepatektų drėgmė.	Taip
8.	Šulinyje turi būti įrengta anga Ø 100mm giluminio įžemiklio patekimui į šulinį. Angos užsandarintos, kad nepatektų drėgmė	Taip
9.	Įžeminimo įrenginys įrengiamas šulinyje su galimybe eksploatuoti.	Taip
10.		

4.11. Kabelių signalinės juostos

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
1.	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu	ISO 9001
2.	Charakteristikos ir bandymai pagal	LST EN 12613
3.	Spalva	Geltona
4.	Užrašas, juodos spalvos	DĖMĖSIO! AUKŠTOS ĮTAMPOS KABELIS.
5.	Juostos plotis	≥ 125 mm
6.	Darbo aplinkų diapazonas	–40 … +40 ^{o}C
7.	Skirta naudoti	Žemėje

4.12. Kabelių signalinis tinklas

Eil. Nr.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė
1.	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu	ISO 9001
2.	Charakteristikos ir bandymai pagal	LST EN 12613
3.	Pagaminta iš polietileno	PE
4.	Spalva	Geltona
5.	Skirta naudoti	Žemėje
6.	Aplinkos temperatūra	-40....+40°C
7.	Juostos plotis	780 mm
8.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
9.	Garantinis laikas	≥ 10 metai

5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

5.1. Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas				
1.	Kabelinės trasos kasimas ekskavatoriumi		m^3	20045	
2.	Kabelinės trasos kasimas rankomis arba oro kastuvu		m^3	2344	
3.	Grunto išvežimas		m^3	3839	
4.	Smėlio atvežimas ir pakloto įrengimas		m^3	3839	
5.	110 kV kabelio paklojimas atviroje tranšėjoje	Al 1x1200/95 mm^2	km	24,192	
6.	110 kV kabelio jungiamųjų movų montavimas	Al 1x1200/95 mm^2	3f kompl	13	
7.	110 kV kabelio galinių movų montavimas	Al 1x1200/95 mm^2	3f kompl	2	
8.	Gelžbetoninių šulinių montavimas		vnt.	13	
9.	Įžeminimo dėžių montavimas šuliniuose		vnt.	13	
10.	Įžeminimo dėžių montavimas metalinėse konstrukcijose		vnt.	6	
11.	Kabelio apsauginio vamzdžio paklojimas atviroje tranšėjoje	≥1250 N Ø 200mm Gofruotas	km	0,608	
12.	Kabelio apsauginio vamzdžio paklojimas uždaru būdu	≥1250 N Ø 200mm Lygiašonis	km	12,848	
13.	110 kV kabelio paklojimas vamzdyje	Al 1x1200/95 mm^2	km	10,092	
14.	Vertikalios kabelio atsargos įrengimas		vnt.	8	
15.	Kabelinės linijos klojimas konstrukcijomis tvirtinant apkabomis		m	48	
16.	Gelžbetoninių plokščių montavimas atviroje tranšėjoje	50x780x2990 (Storis x plotis x ilgis)	vnt.	2586	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
17.	Gelžbetoninių plokščių montavimas atviroje tranšėjoje	120x780x2990 (Storis x plotis x ilgis)	vnt.	51	
18.	Signalinio tinklo 1200 mm pločio paklojimas tranšėjoje		km.	8,216	
19.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		km.	8,216	
20.	Tranšėjos užpylimas esamu gruntu	Saugotinas, rekomenduojamas sanuojantis genėjimas	m^3	18550	
21.	Medžių kirtimas (pažymėti plane)		vnt.	24	
22.	Krūmų kirtimas (pažymėti plane)		vnt.	3	
23.	Vamzdžių užpylimas medžiaga, kurios šiluminė varža ≤1.2 km/W		m^3	179	
24.	Kabelių elektroninių žymeklių montavimas trasoje		vnt.	293	
25.	Kabelio apsaugos vamzdžio atsparaus saulės UV spinduliams montavimas	Ø 200 mm	m	15	
26.	Vamzdžio angų sandarinimas su termosusitraukiančiais vamzdeliais	Ø 200 mm	vnt.	6	Pakilime prie galinių movų
27.	Modulinių hermetinių sandariklių montavimas Ø 200 mm vamzdyje		vnt.	372	204
28.	110 kV kabelių ekrano nuvedimo laidininko montavimas su galinėmis movomis	240 mm^2	m.	324	
29.	Metalinių dalių įžeminimo darbai		kompl	1	
30.	110 kV fazių žymenų montavimas		kompl	1	
31.	Elektros įrenginių operatyvinių žymenų montavimas		kompl	1	
32.	Kabelio sandarinimo darbai perėjus per šulinio sieną		kompl	1	
33.	Svylos g. trinkelių ardymo darbai.		m^2	1078	Pagal poreikį
34.	Svylos g. trinkelių atstatymo darbai.		m^2	1078	Pagal poreikį
	5.1.2. Įžeminimas				
1.	Giluminis įžemiklio įrengimas	Ø100 L-50m	vnt.	13	
2.	Antikorozinės pastos padengimas		kg.	10	
3.	Suvirinimo darbai		kompl.	1	
	5.1.3. Kiti numatomi darbai				
1.	Darbo projekto parengimas		kompl.	1	
2.	Technologinio darbų projekto parengimas		kompl.	1	
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas		kompl.	1	
4.	Atlikti kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir perdavimo tinklo operatoriui pateikti matavimų protokolus.		kompl.	1	
5.	Naujai sumontuotos įrangos bandymai.		kompl.	1	
6.	Leidimo gavimas medžių kirtimui.		kompl.	1	

5.2. Medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas				
1.	Viengyslis 110 kV galios kabelis aliuminio gyslomis	Al 1x1200/95 mm^2	km.	34.332	
2.	110 kV kabelio galinė mova	Al 1x1200/95 mm^2	3f kompl	2	
3.	110 kV kabelio jungiamoji mova	Al 1x1200/95 mm^2	3f kompl	13	
4.	Kabelio apsaugos vamzdis	≥1250 N Ø 200mm Gofruotas	km	0.608	
5.	Kabelio apsaugos vamzdis	≥1250 N Ø 200mm Lygiašonis	km	12.848	
6.	Signalinis tinklas 1200 mm pločio		km.	8.216	
7.	Signalinė juosta kabeliams		km.	8.216	
8.	Gelžbetoninės plokštės	50x780x3000 (Storis x plotis x ilgis)	vnt.	2586	
9.	Gelžbetoninės plokštės	120x780x3000 (Storis x plotis x ilgis)	vnt.	51	
10.	Gelžbetoniniai šuliniai		vnt.	13	
11.	Kabelių pasyviniai elektroniniai trasos žymekliai		vnt.	293	
12.	Kabelio apsaugos vamzdis atsparus saulės UV spinduliams	Ø 200 mm	m	15	
13.	Apkabos 110 kV kabelio vamzdžio tvirtinimui		vnt.	18	
14.	Apkabos 110 kV kabelio tvirtinimui		vnt.	12	
15.	Termosusitraukiantys vamzdeliai 0,4 m ilgio	Ø 200 mm	vnt.	6	
16.	Modulinių hermetinių sandariklių montavimas Ø 200 mm vamzdyje		vnt.	372	
17.	110 kV kabelių ekrano nuvedimo laidininkas	240 mm^2	m.	324	
18.	Galinės movos	240 mm^2	vnt.	168	
19.	Kabelio ekrano įžeminimo per viršįtampių ribotuvus dėžės šuliniuose		Vnt	11	
20.	Kabelio ekrano tiesioginis įžeminimas šuliniuose		vnt	2	
21.	Kabelio ekrano įžeminimo dėžės prie galinių movų		vnt	6	
22.	Medžiagos reikiamos kabelio pratraukimui per vamzdžius.		kompl.	1	
23.	Lankstus varinis įžeminimo laidininkas	Cu 1x35 mm^2	m	28	
24.	Antgaliai variniam izoliuotam laidui Cu 1x35 mm^2 su vidine M10 skyle.		vnt	38	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
25.	Lankstus varinis įžeminimo laidininkas	Cu 1x95 mm^2	m	26	
26.	Antgaliai variniam izoliuotam laidui Cu 1x95 mm^2 su vidine M10 skyle.		vnt	26	
27.	Smėlis paklotui		m^3	3838	
28.	Medžiaga kurios šiluminė varža ≤1.2 km/W		m^3	179	
29.	110 kV fazių žymenys.		kompl	1	
30.	Elektros įrenginių operatyviniai žymenys		kompl	1	
31.	Medžiagos kabelio sandarinimui perėjus per šulinio sieną		kompl	1	
	5.2.2. Įžeminimas				
7.	Giluminis įžemiklis iš karštai cinkuoto plieno	Ø100 L-50m	vnt.	13	Kiekis tikslinamas matavimais
8.	Antikorozinė pasta		kg.	10	
9.	Suvirinimo elektrodai		kompl.	1	

Pastaba:

1. Šio projekto sprendiniuose medžiagos įvertintos tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
2. Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinti tų sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus

110 kV elektros kabelių linijų montavimo lentelė


Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio skerspjūvis. mm^2	Kabelio rezervas +3%, m	Viso kabelio ilgis su rezervu, m	Kabelio klojimas						Tranšėjos kasimas, m	Movos 3f, kompl.	
					Tranšėjoje, m		Vamzdyje atviru būdu, m	Vamzdyje uždaru būdu, m	Konstrukcijomis, m	Atsargos suvyniojimas	Klojant joje		
					Dengiant g/b plokšte	Dengiant signaline juosta ir signaliniu tinklu	3xD200mm	Kryptinio gręžimo būdu 4xD200 mm			2E4+2R0	Galinė (lauko)	Jungiamoji
110 kV Atrama Nr. 75 (Vilniaus TP)	Kuprioniškių TP	Al 3x1x1200/95	166	5710	4096	4096	76	1606	8	12 (Vertinama tik vertikali atsarga)	4096	1	6
Kuprioniškių TP	110 kV Atrama Nr. 76 (VilniosTP)	Al 3x1x1200/95	167	5734	4120	4120	76	1606	8	12 (Vertinama tik vertikali atsarga)	4120	1	7
Viso 110 kV KL (AL 3x1x1200/95):			**333**	**11444**	**8216**	**8216**	**152**	**3212**	**16**	**24**	**8216**	**2**	**13**

Pastaba:

1. Skaičiuojant bendrą medžiagos kiekį reikia dauginti iš 3 (trys viengysliai kabeliai).
2. 110 kV elektros kabelių linijų montavimo lentelėje įvertinta tik kabelio vertikali atsarga (3m). Likusi kabelio atsarga įvertinta į bendrą kabelio ilgį ir klojimą atvirai tranšėjoje.
3. Lentelės stulpelyje „Dengiant signaline juosta ir signaliniu tinklu“ ir „Dengiant g/b plokšte“ yra įvertintas kabelinės linijos klojimas vamzdyje atviru būdu.

0	2024 07	Statyba leidimui (konkursui)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas			
	PV			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Kabelių montavimo lentelė	LAIDA 0
	PDV				
	Inž.				
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS LITGRID AB / AB Energijos skirstymo operatorius			DOKUMENTO ŽYMUO 2301/580-01-TP-EL.KML	LAPAS 1 / LAPŲ 1


BRĖŽINIAI

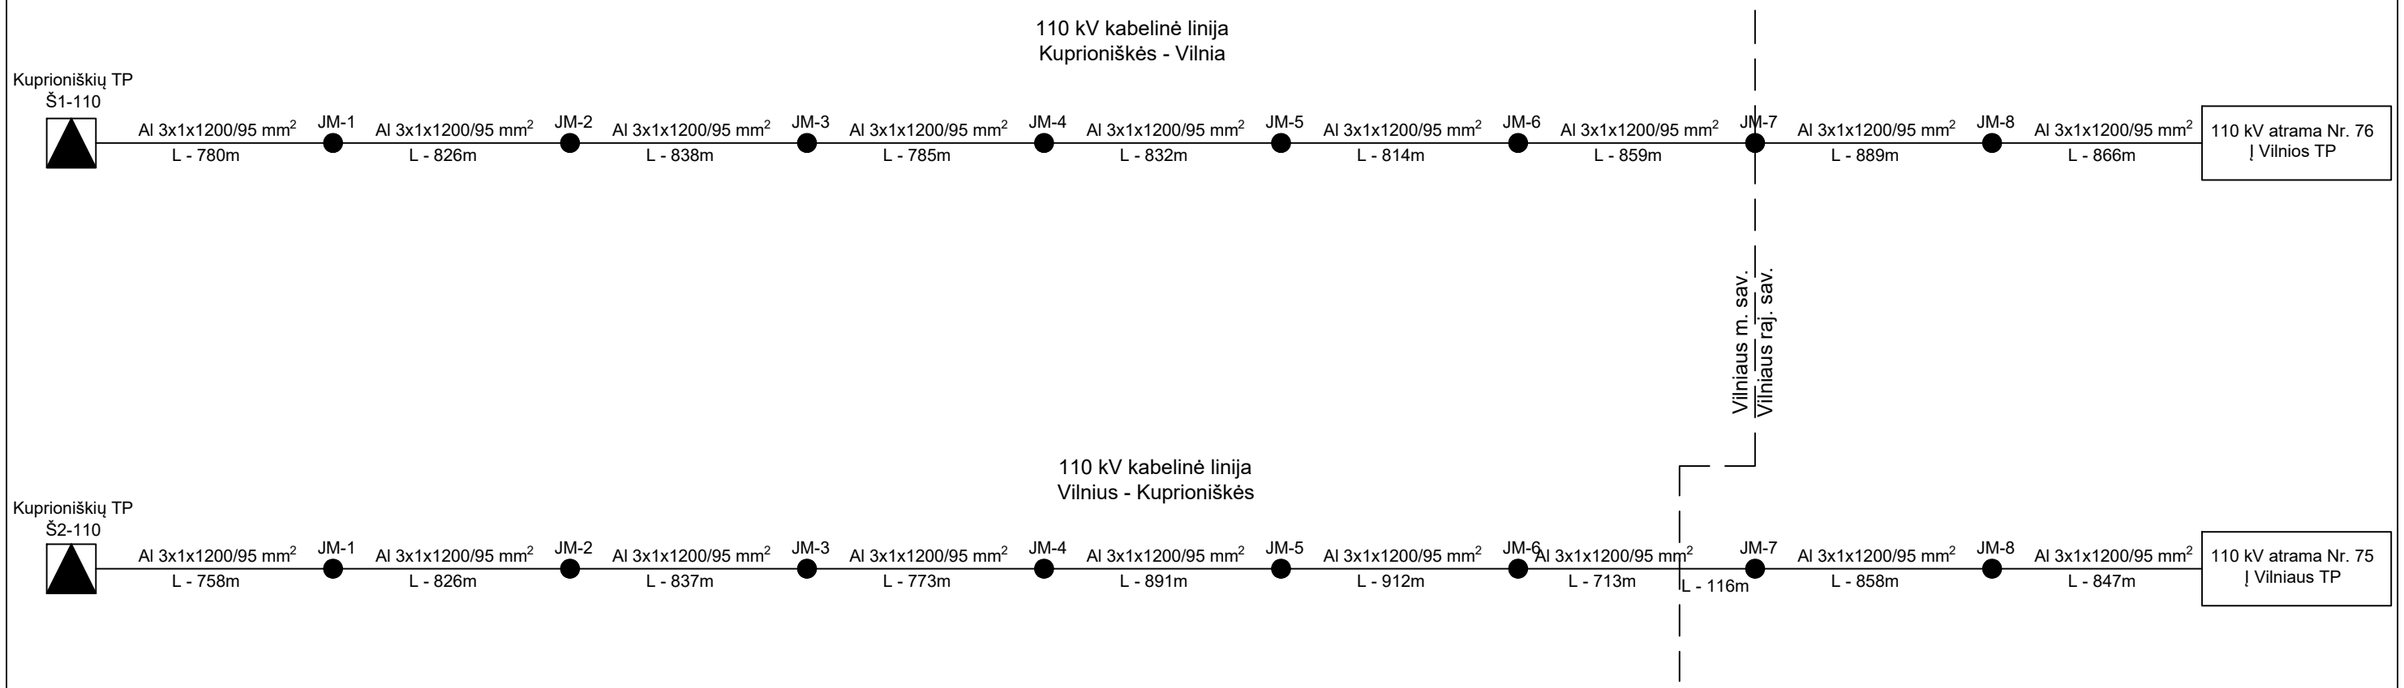

Pastabos:

1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Kuprioniškių TP iki Vilniaus raj. sav. ribos (JM-7).

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL DOK Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas		
	PV		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinė schema	LAIDA 0
	PDV			
	Inž			
KALBOS TRUMP lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB		DOKUMENTO ŽYMUO 2301/580-01-TP-EL.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1

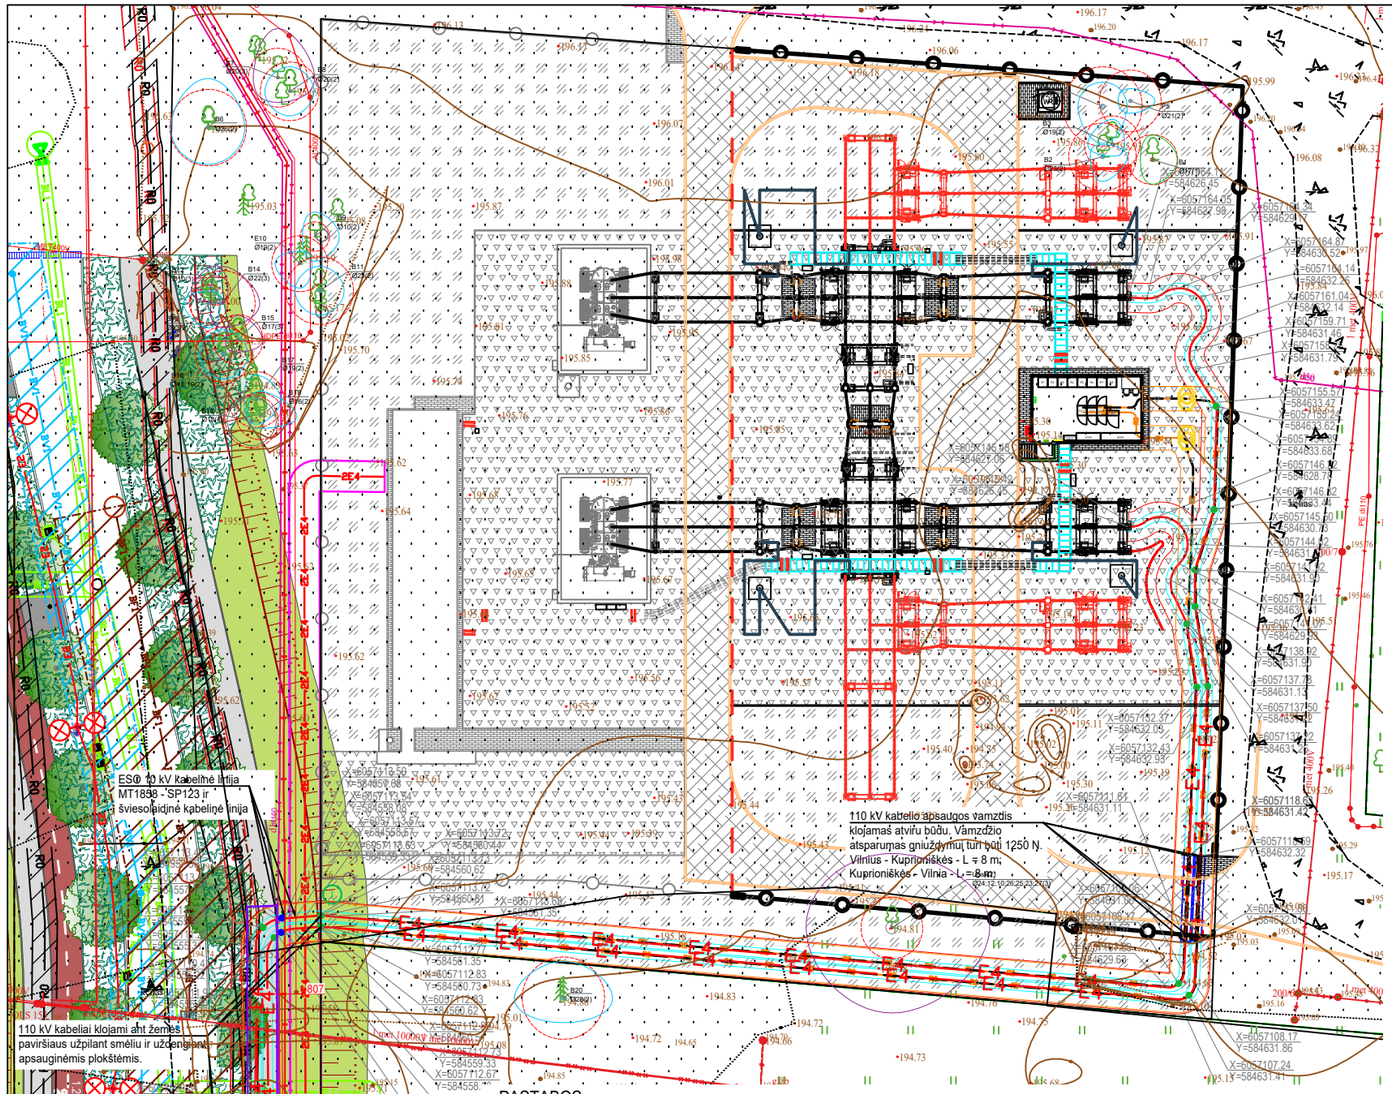

PASTABOS:

1. 110 kV kabelių linija nuo naujai įrengiamos Kuprioniškių TP iki jungiamosios movos JM-7 (Kuprioniškės-Vilnia) projektuojama valstybinėje žemėje (gatvės raudonųjų linijų ribose).
2. Vykdant trasos nužymėjimo ir statybos montavimo darbus arti esančių inžinerinių komunikacijų, būtina iškviesti atitinkamų organizacijų atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui ir sutikslinimui. Atliekant kabelių klojimo darbus ryšių kabelių, vandentiekio apsauginėje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu.
3. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.
4. Atlikus kabelio klojimo darbus sutvarkyti gerbūvį iki prieš darbų pradžią buvusios būklės, atsodinti žalią vejį. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
5. Visus darbus vykdyti laikantis ELĮT ir EĮBT taisyklių reikalavimų. Elektros kabelį kloti nuo inžinerinių komunikacijų laikantis ELĮT taisyklių.
6. Kabelio lenkimo spindulys klojant kabelį trasoje ir sudarant atsargą movų sumontavimui turi neviršyti gamintojo nurodyto lenkimo spindulio.
7. Vamzdžių galai kabelių išėjimo vietose turi būti užsandarinti medžiaga atsparia aplinkos poveikiui.
8. Polietileniniai signalinė juosta ir įspėjimo tinklas turi būti geltonos spalvos. Signalinės juostos plotis ≥125 mm, signalinės juostos storis ≥0,3 mm. Ant signalinės juostos turi būti juodos spalvos užrašas "DĖMESIO! AUKŠTOS ĮTAMPOS KABELIS".
9. Smėlio pakloto frakcija 0-2 mm, smėlio užpildo frakcija 0-2 mm. Smėlio šiluminė varža ≤1,2 Km/W.
10. Brėžinyje visi dydžiai pateikti milimetrais (mm).
11. Apsauginiai vamzdžiai turi būti užpildyti medžiaga, kurios šiluminė varža ne didesnė kaip 1,2 Km/W.
12. Klojant KL paviršinių nuotekų tinklų apsauginėje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu;
13. Po kabelio klojimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda".
14. UAB "Etanetas". Prieš 5 dienas iki darbų pradžios susisiekti su įmonės atstovu: Tel. +370 646 90000 arba (8-380) 34125. Susikirtimo vietoje kabelį kasti rankiniu būdu. Darbus vykdyti kartu su įmonės atstovu.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39


6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

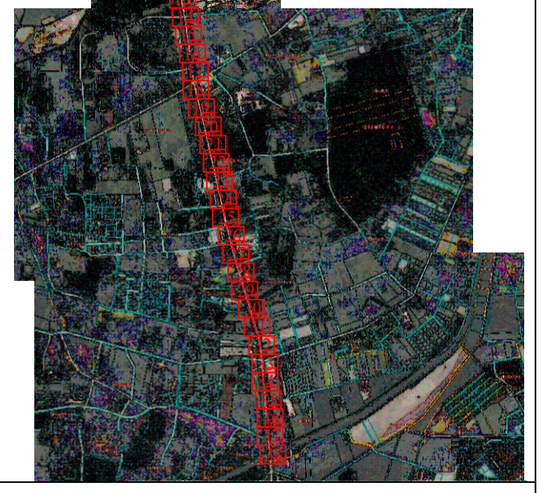

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL DOK Nr.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas	
	PV			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS: 110 kV kabelinės linijos paklojimo planas	LAIDA: 0
	PDV				
	Inž				
KALBOS TRUMP: lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB			DOKUMENTO ŽYMUO: 2301/580-01-TP-EL.B-02	LAPAS: 1 / LAPŲ: 39

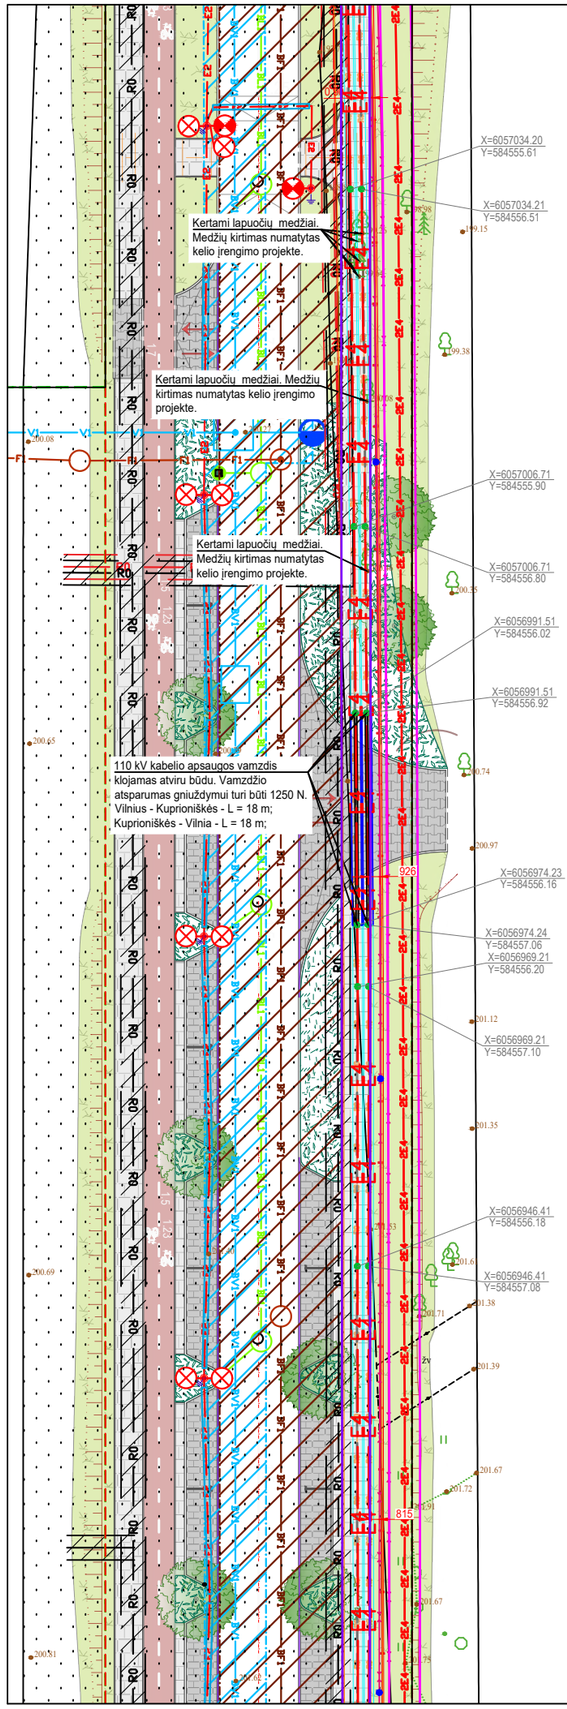

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

PASTABOS:


1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje.
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą.
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.
6. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu

110 kV kabelių linija klojama atviru būdu tranšėjoje užpilant smėliu ir apsaugant plokštėmis

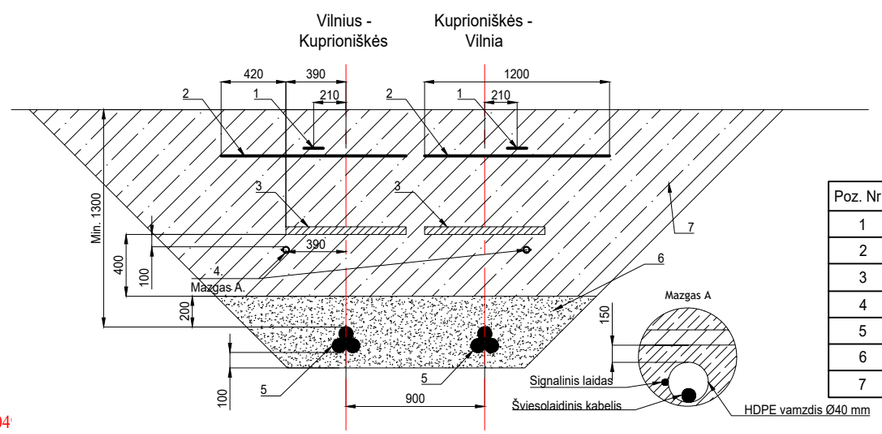


Poz. Nr.	Pavadinimas
1	Signalinė juosta
2	Įspėjimo tinklas
3	G/b apsauginė plokštė 50 mm storio
4	Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A
5	Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm ^{2}
6	Smėlis
7	Iškastinis gruntas

Situacijos planas

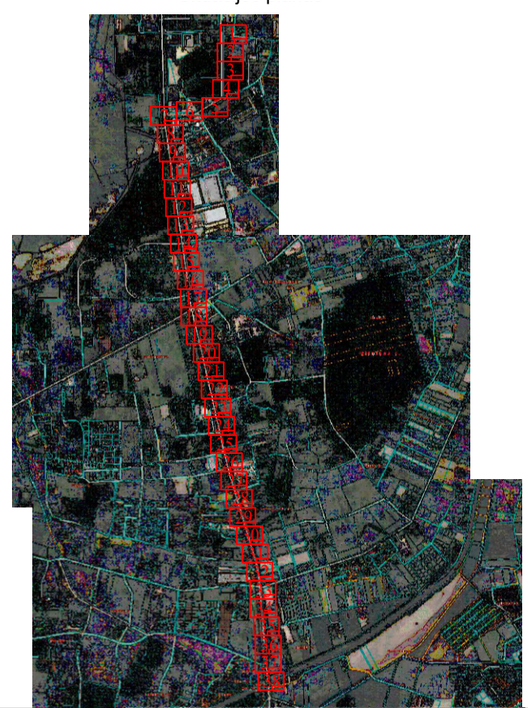

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	2	39	0

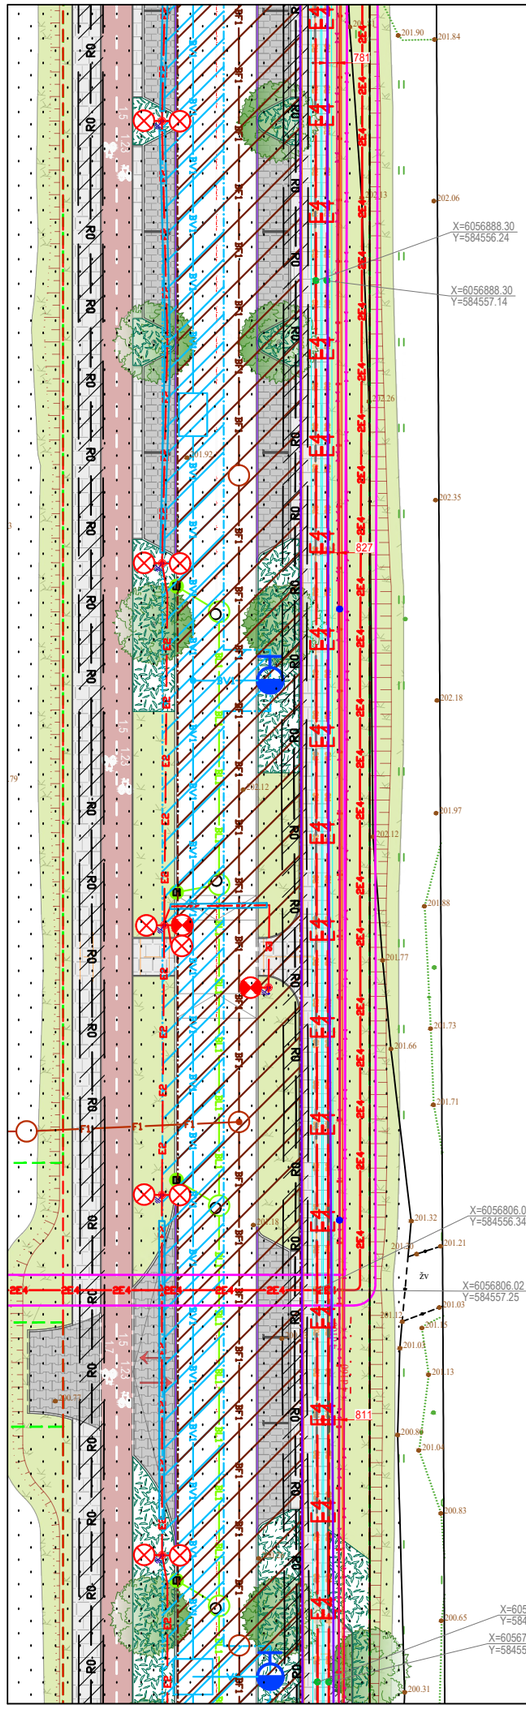

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:


- Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Kabelių linija klojama uždaru, kryptinio gręžimo būdu.

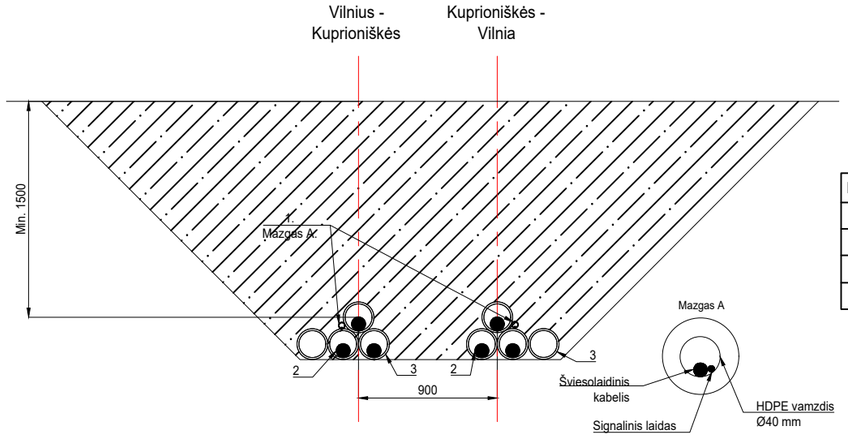


Poz. Nr.	Pavadinimas
1	Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A
2	Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm ^{2}
3	Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 200 mm
4	Esamas gruntas

Kabelių linija klojama atviru būdu transšėjoje apsauginiuose vamzdžiuose, sankirtose su gatvėmis ir keliais

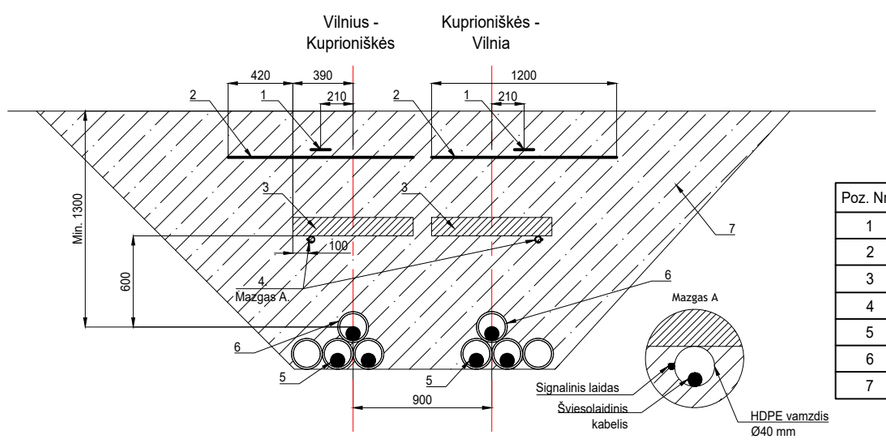


Poz. Nr.	Pavadinimas
1	Signalinė juosta
2	Įspėjimo tinklas
3	G/b apsauginė plokštė 120 mm storio
4	Šviesolaidinis kabelis. Mazgas A
5	Jėgos kabelis Al 3x1x1200 mm ^{2}
6	Kabeliu apsaugos vamzdis Ø 200 mm
7	Iškastinis gruntas

Situacijos planas

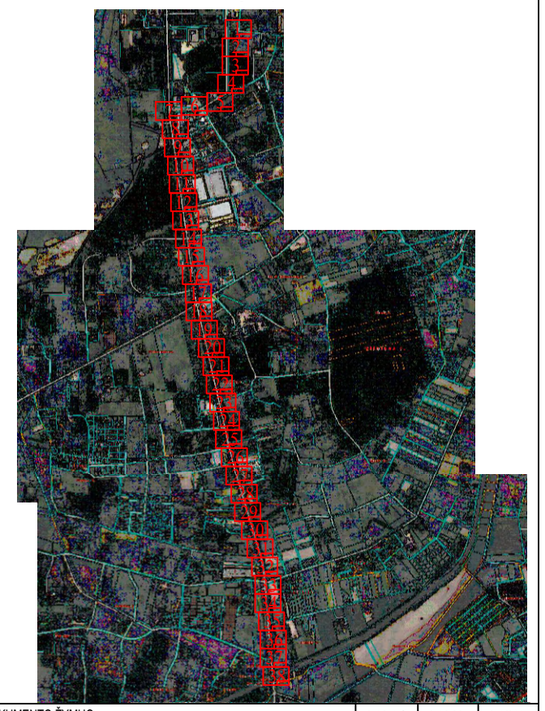

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	3	39	0

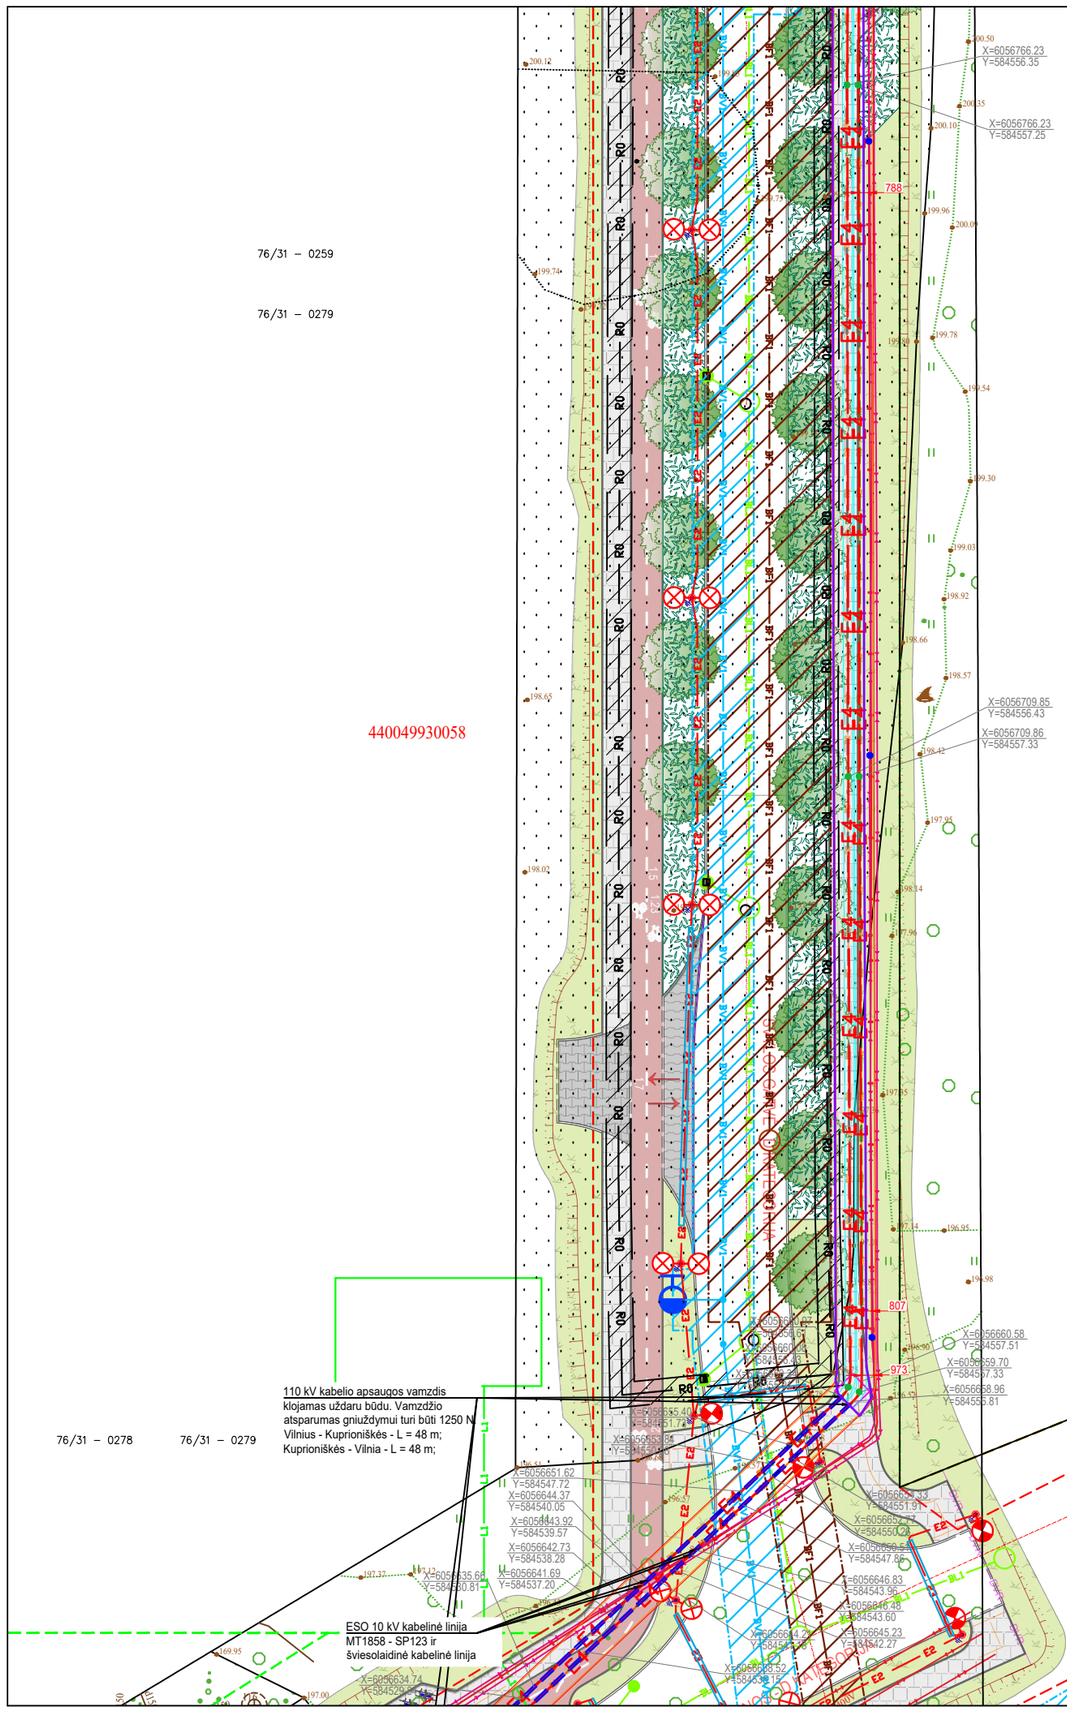



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

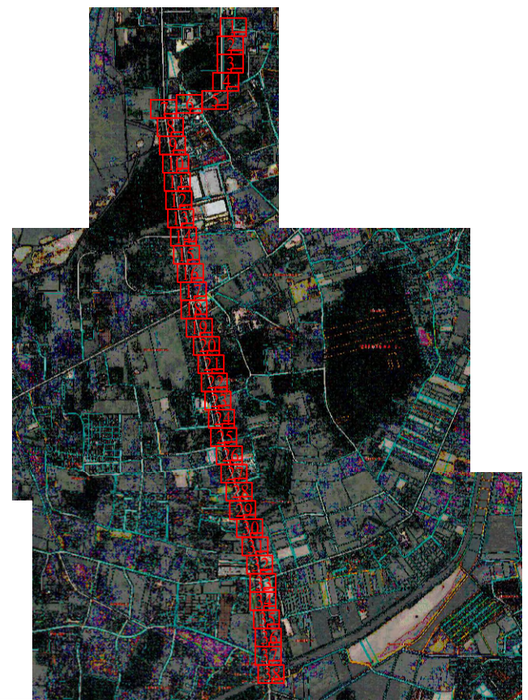

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	4	39	0

440006390230

10100810035

584550
56056600

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-1 (Vilnius-Kuprioniškės ir Kuprioniškės-Vilnia)

Kertamas medis

Projektuojami 110 kV kabelio ekrano įžeminimo šuliniai

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 83 m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 83 m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 78m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 78m;

Beržuonos g.

1 mūr pagalb

bet

asf

žv

PE 063 / PE 032

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

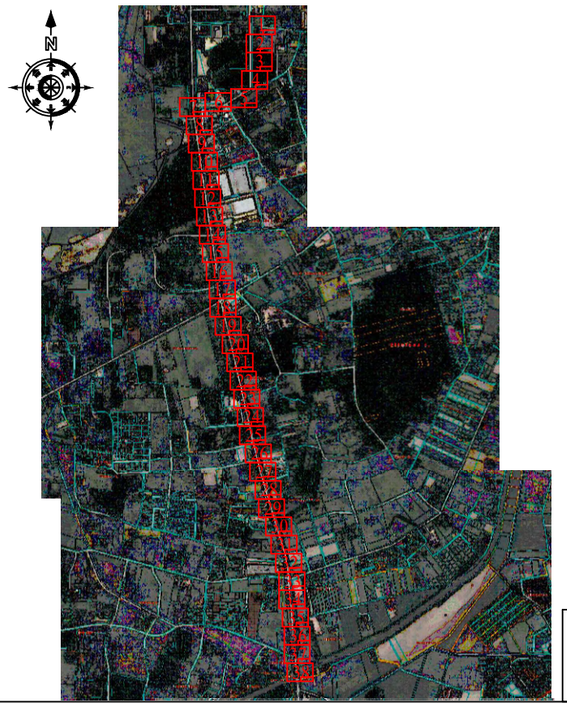


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	5	39	0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

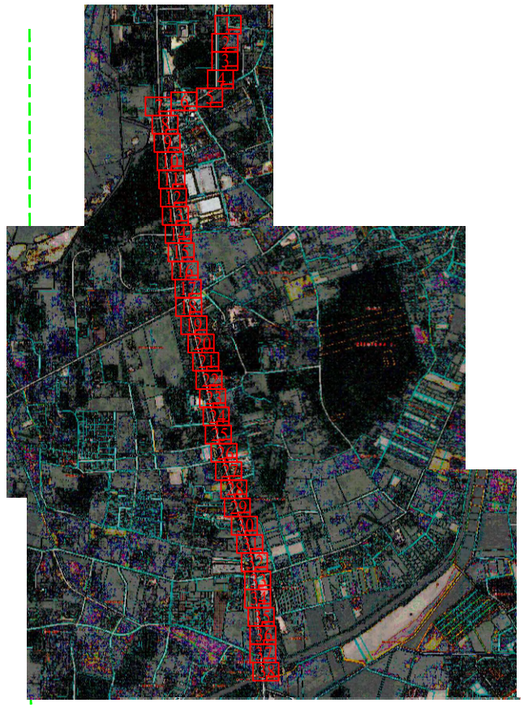

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44


2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

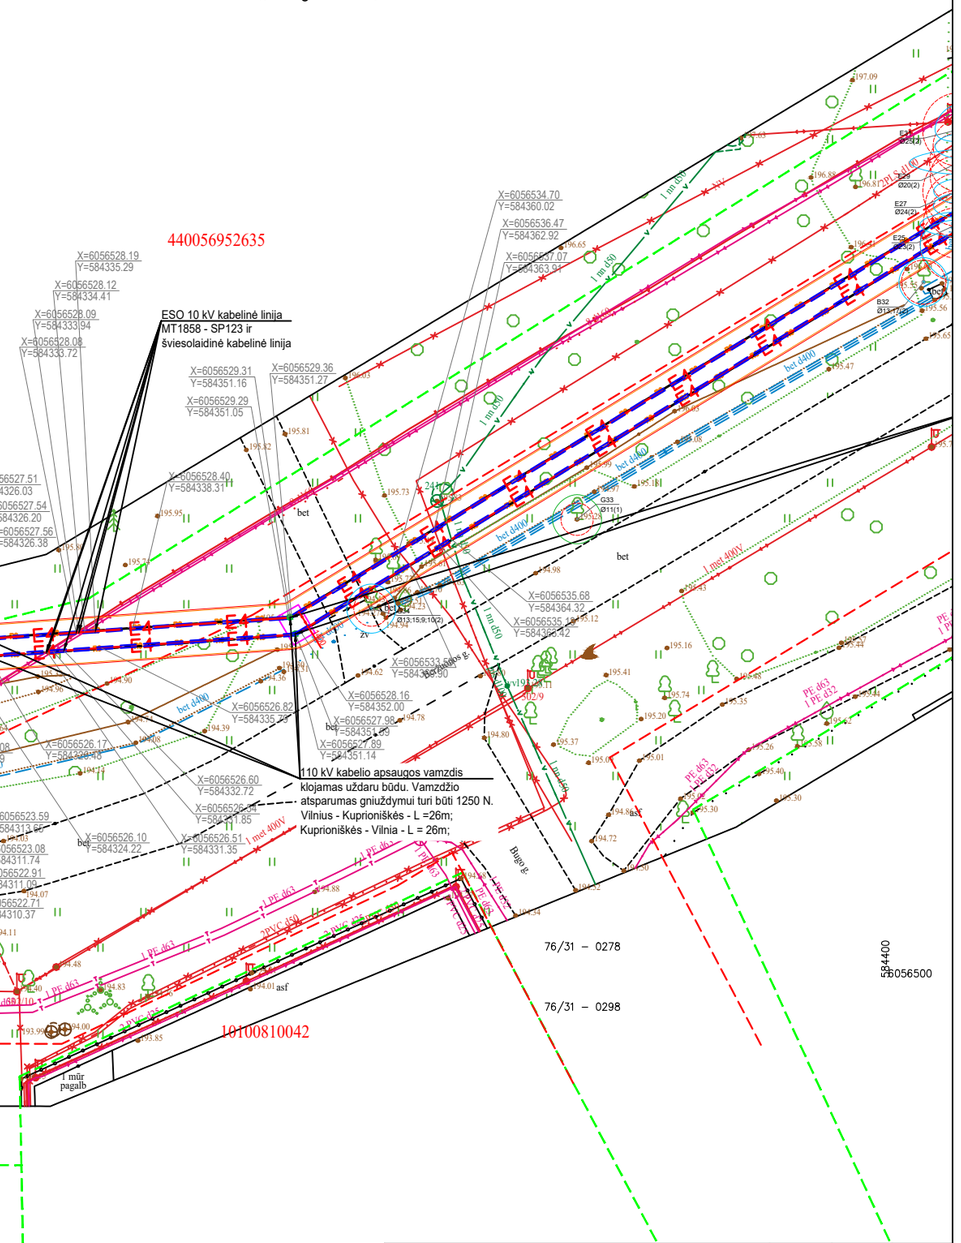

PASTABOS:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
7. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
8. Rangovas darbų metu turi imtis esamo šaknyno išsaugojimo priemonių, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.
9. Medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
10. Darbų vykdymo rangovas privalo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą dėl medžių apsaugojimo priemonių bei numatomų vykdyti darbų medžių apsaugos zonoje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	6	39	0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
Žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
Žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
Žymens spalva RGB - 147,39,143


4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
Žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
Žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
Žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

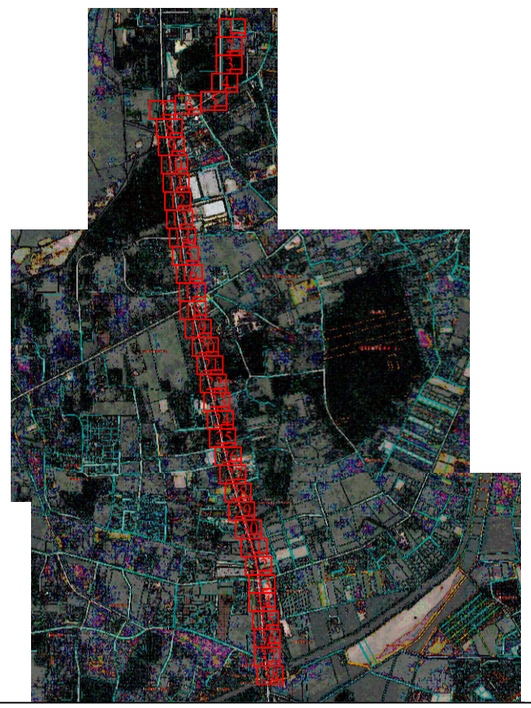

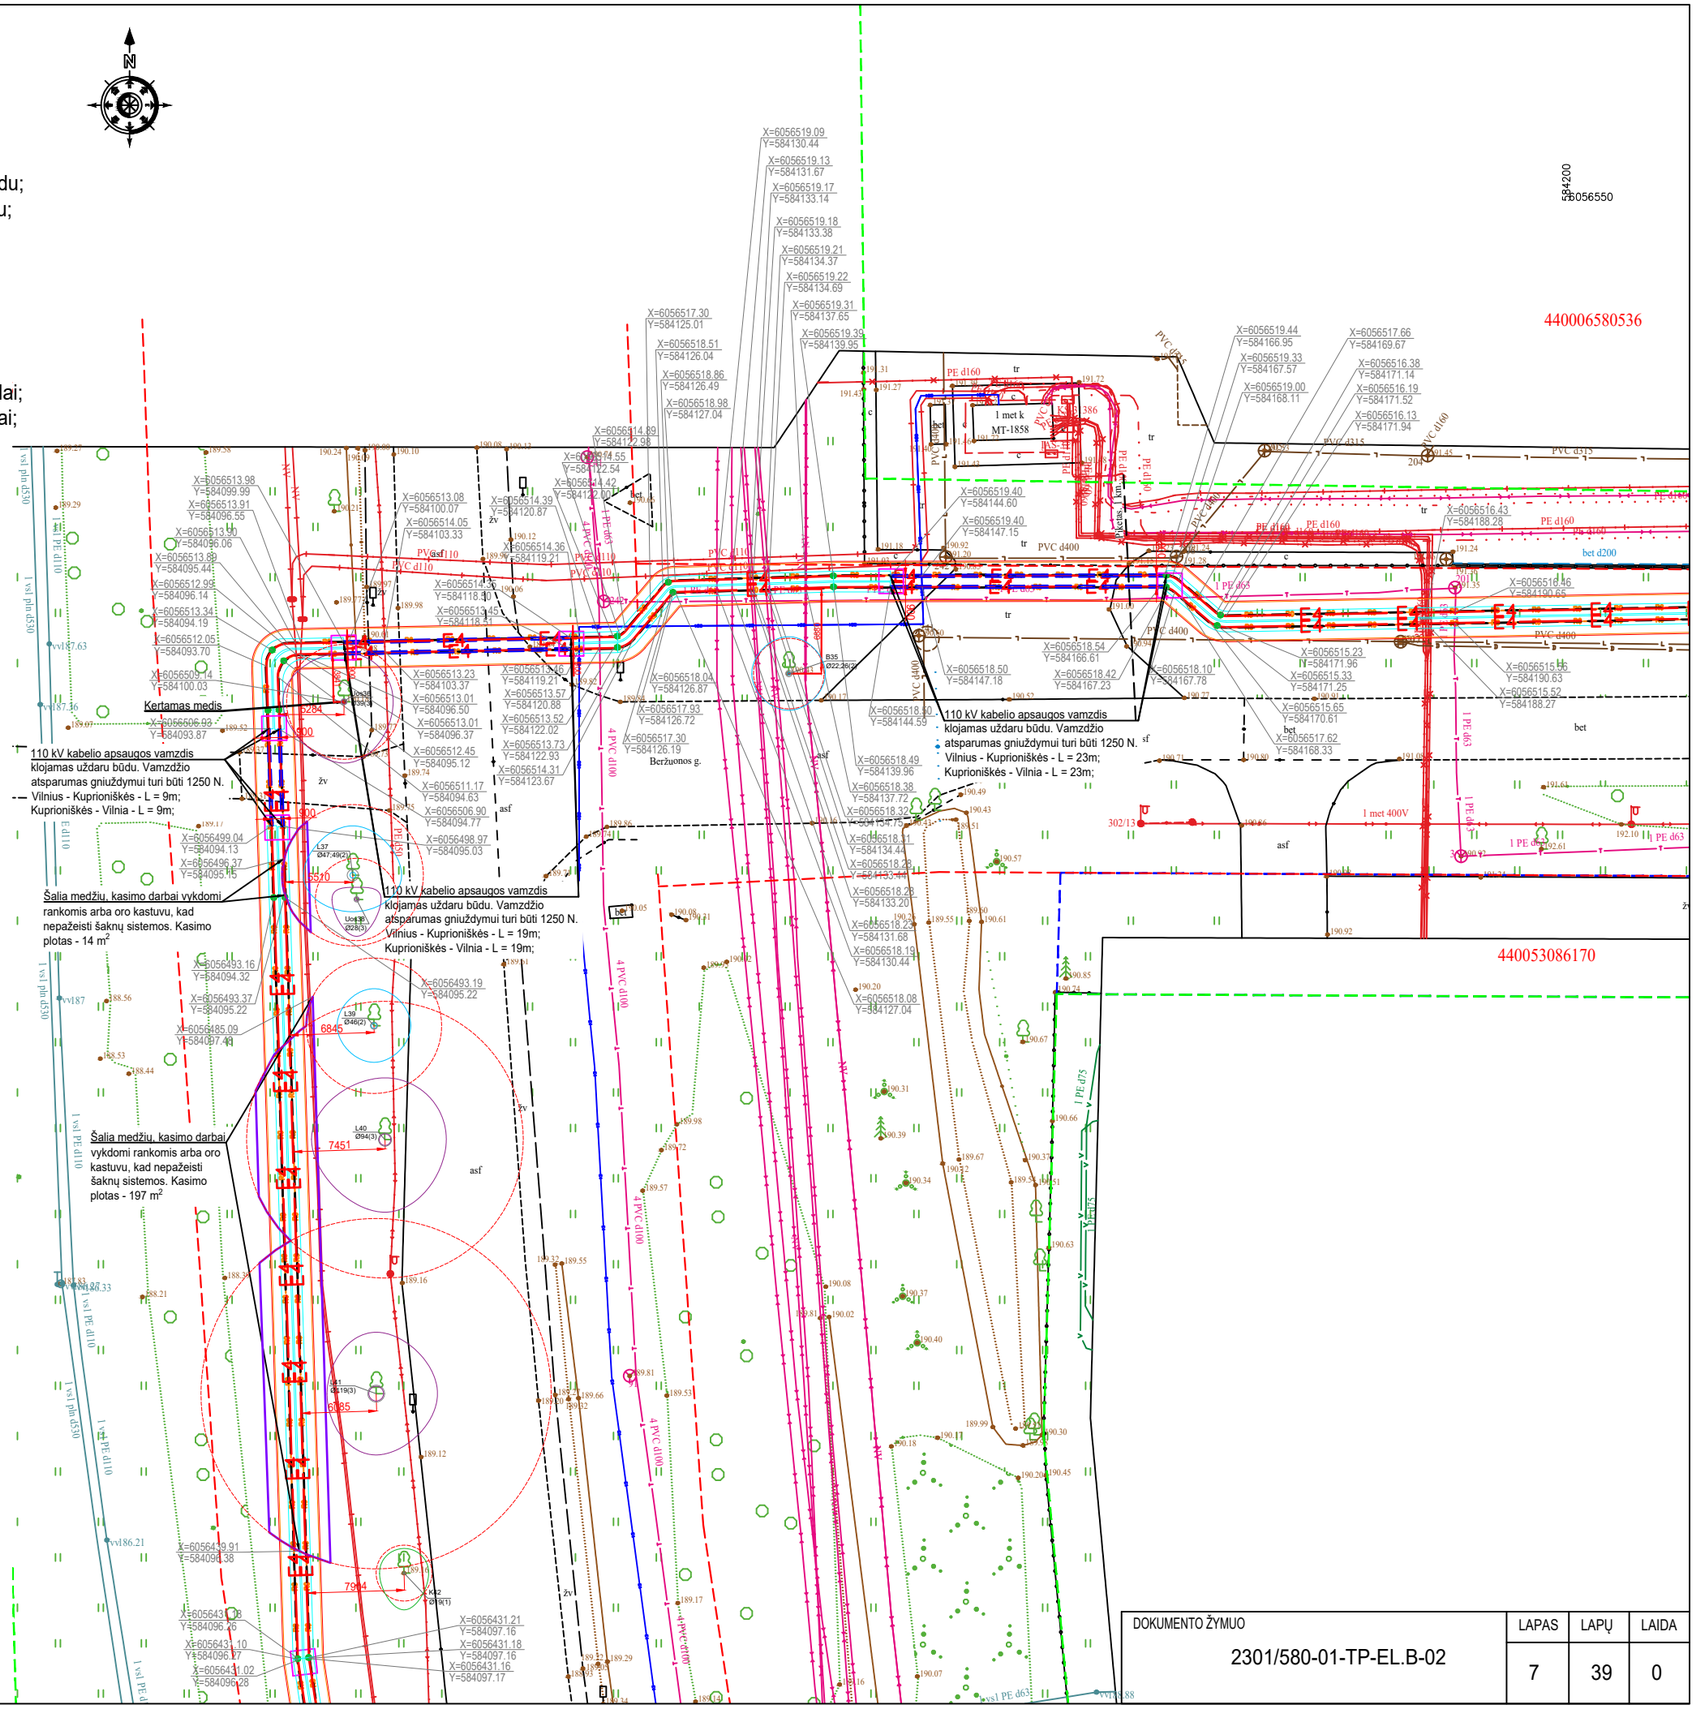

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	7	39	0

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 15m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 15m;

Kertami medžiai


Šalia medžių, kasimo darbai vykdomi rankomis arba oro kastuvu, kad nepažeisti šaknų sistemos. Kasimo plotas - 4m²

Kertamas medis

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

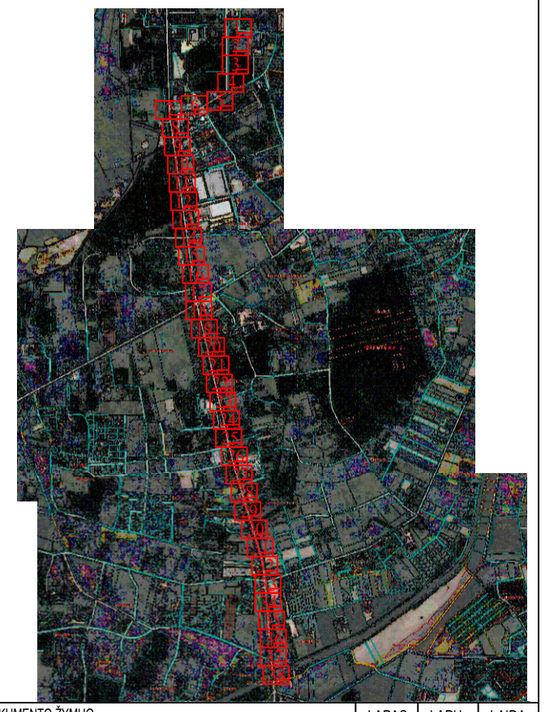

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	8	39	0

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 15m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 15m;

76/31 – 0297

76/31 – 0317


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

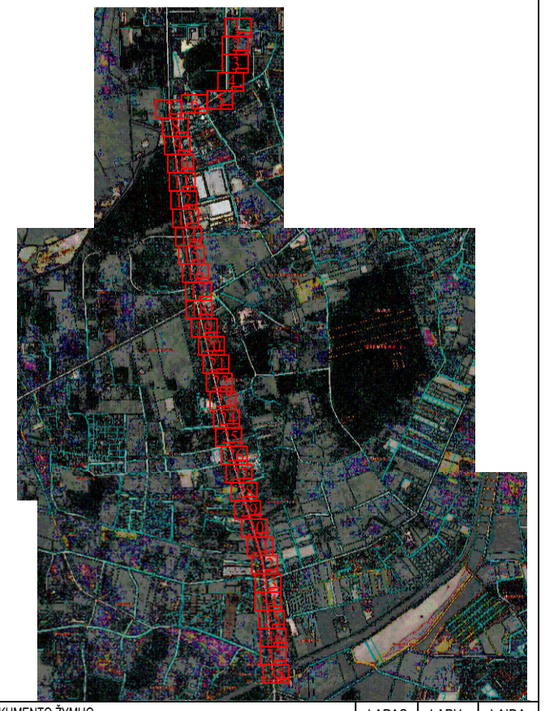

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	9	39	0

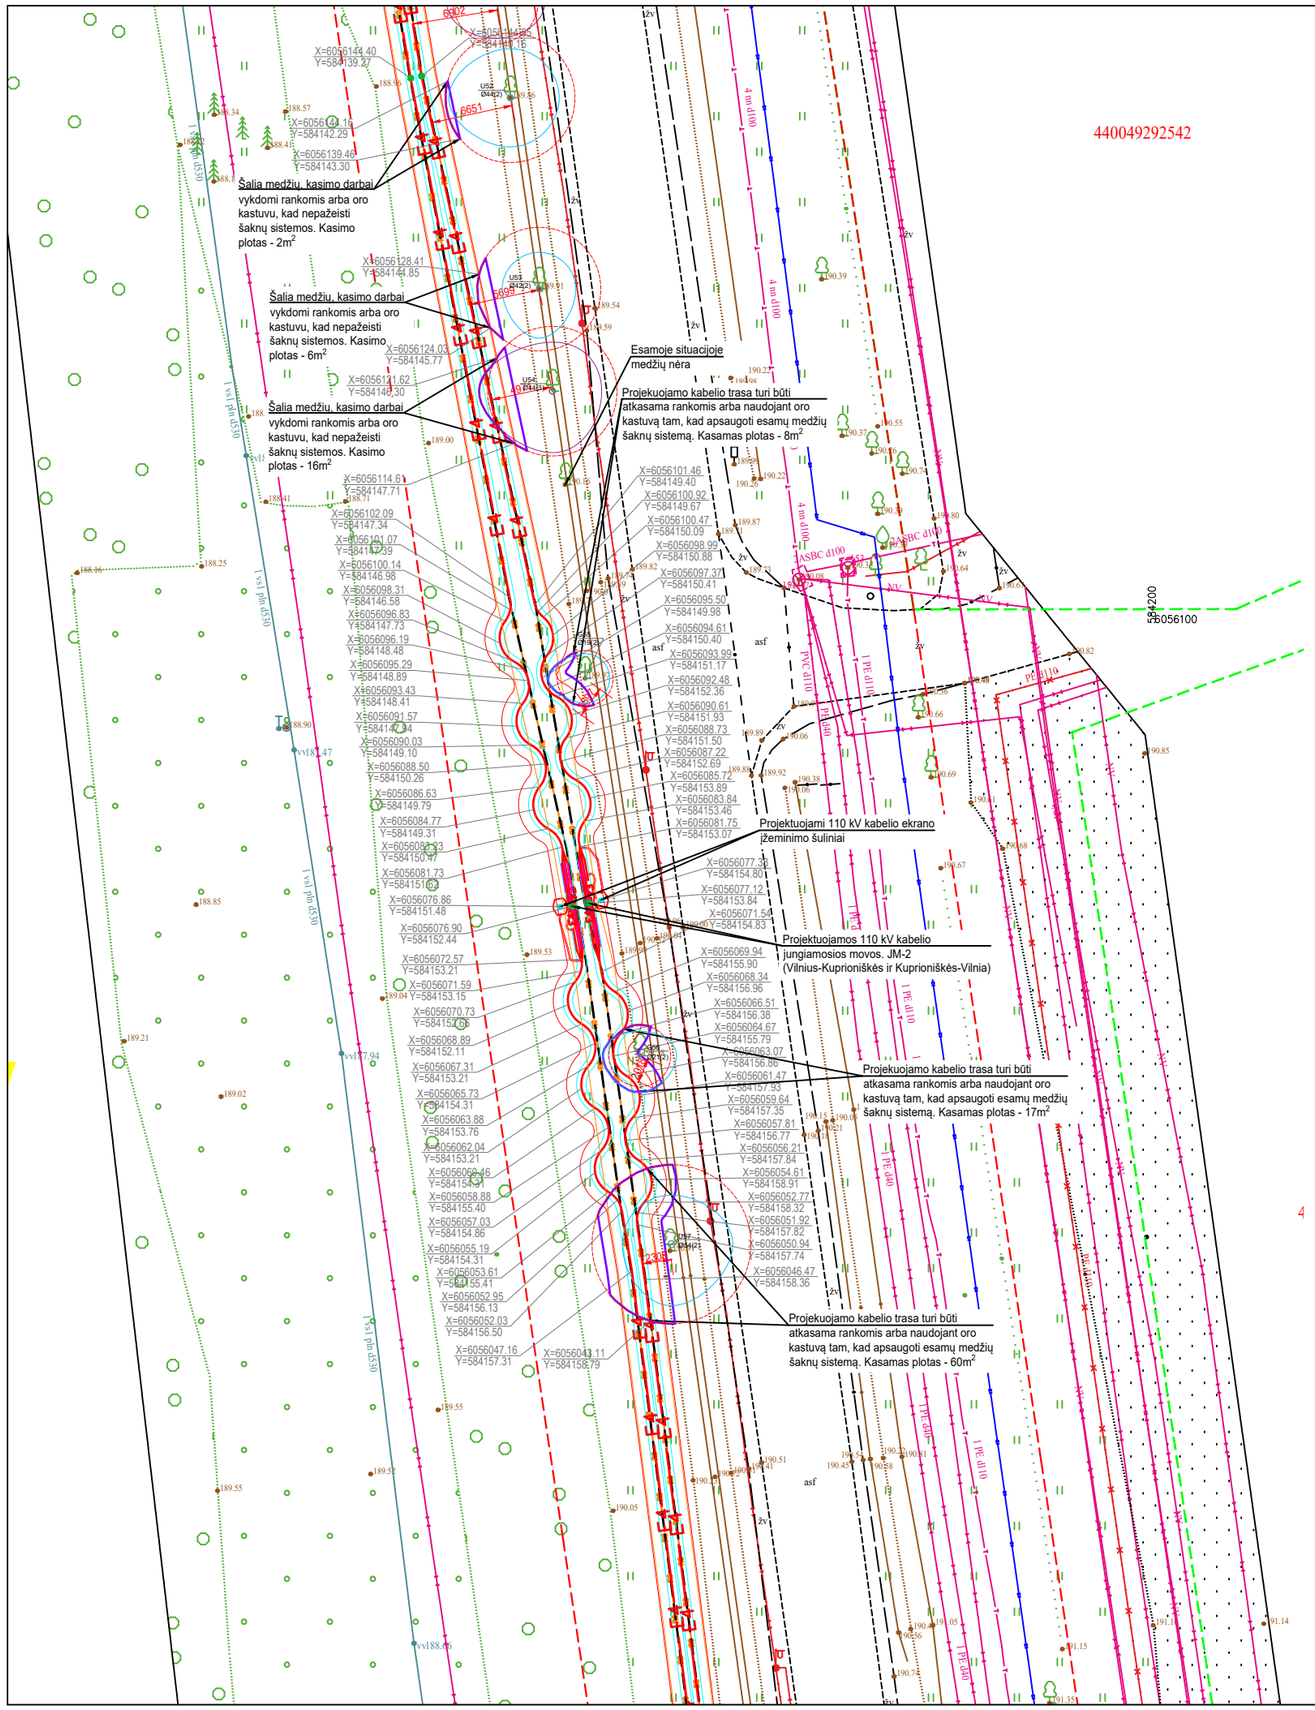

N

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

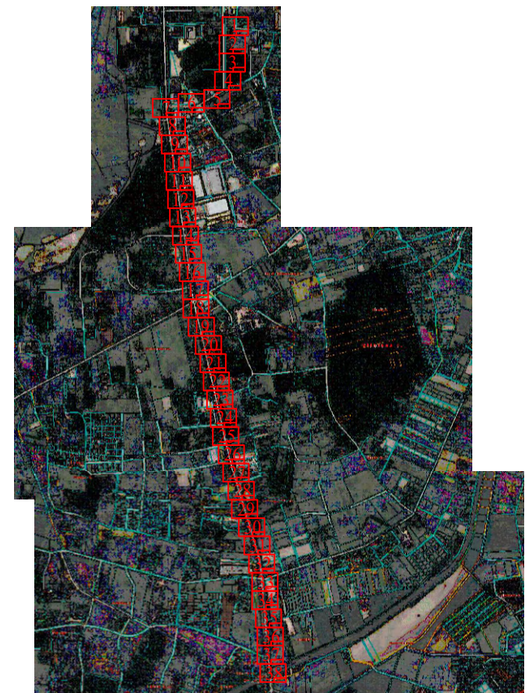


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	10	39	0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

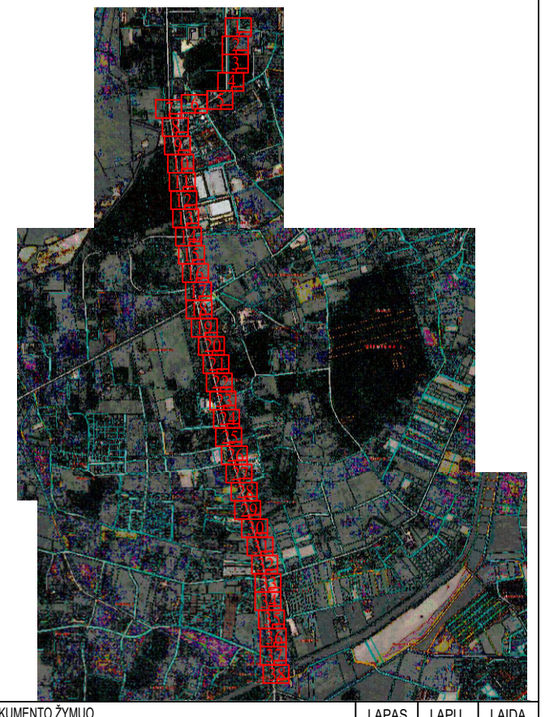

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	11	39	0




N

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Situacijos planas

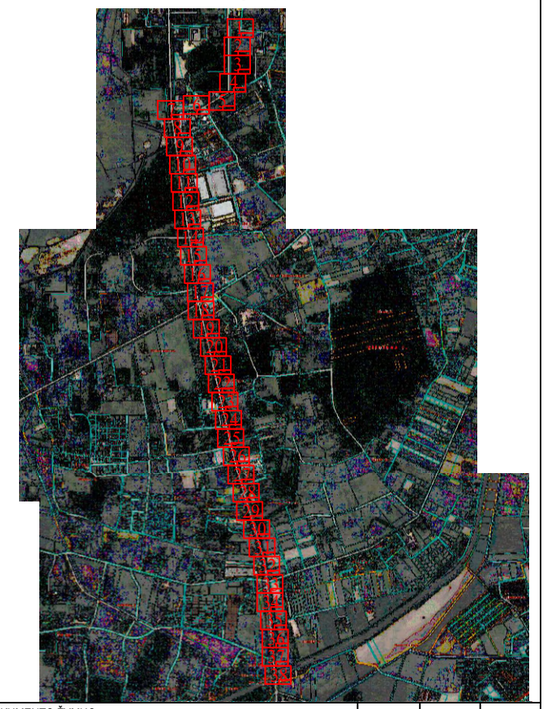


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	12	39	0

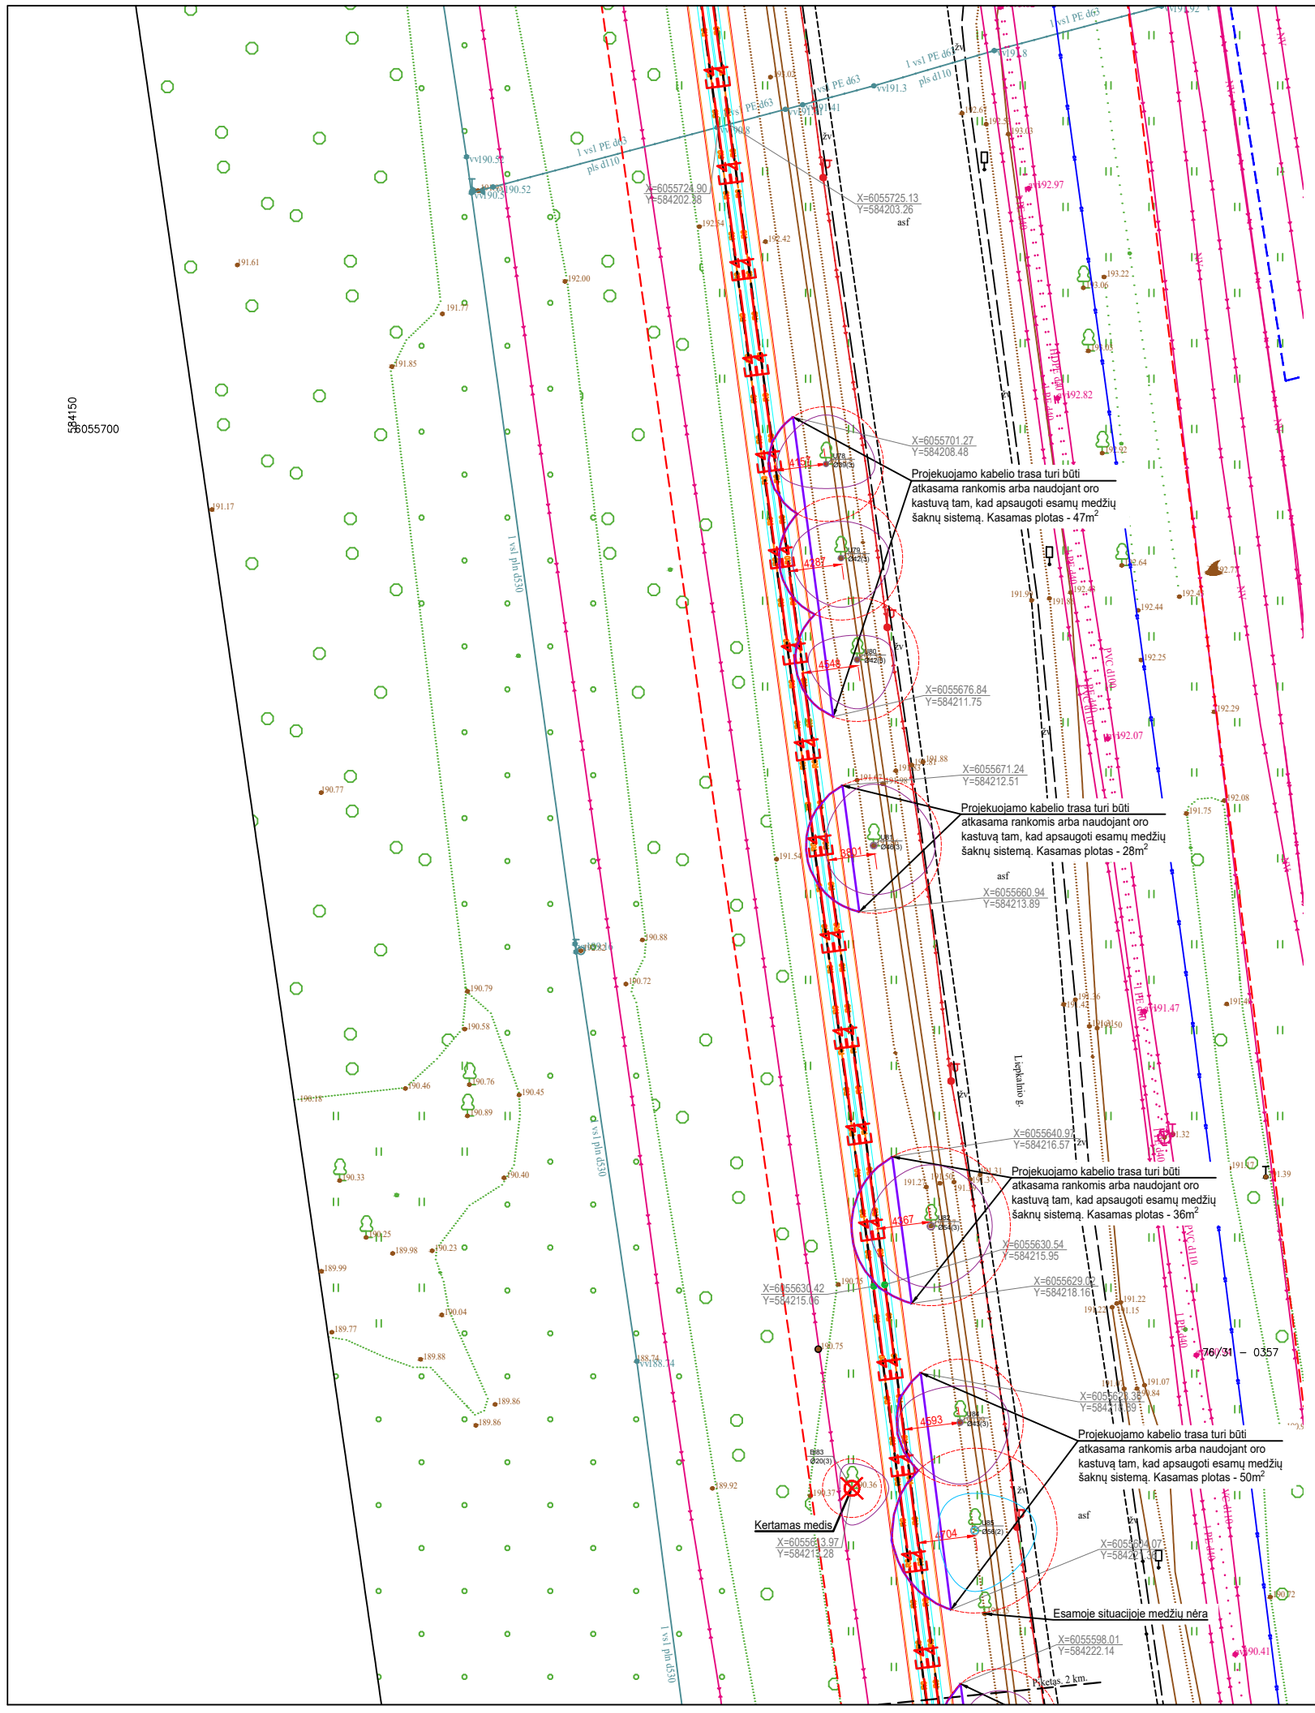
E4
E4
E4

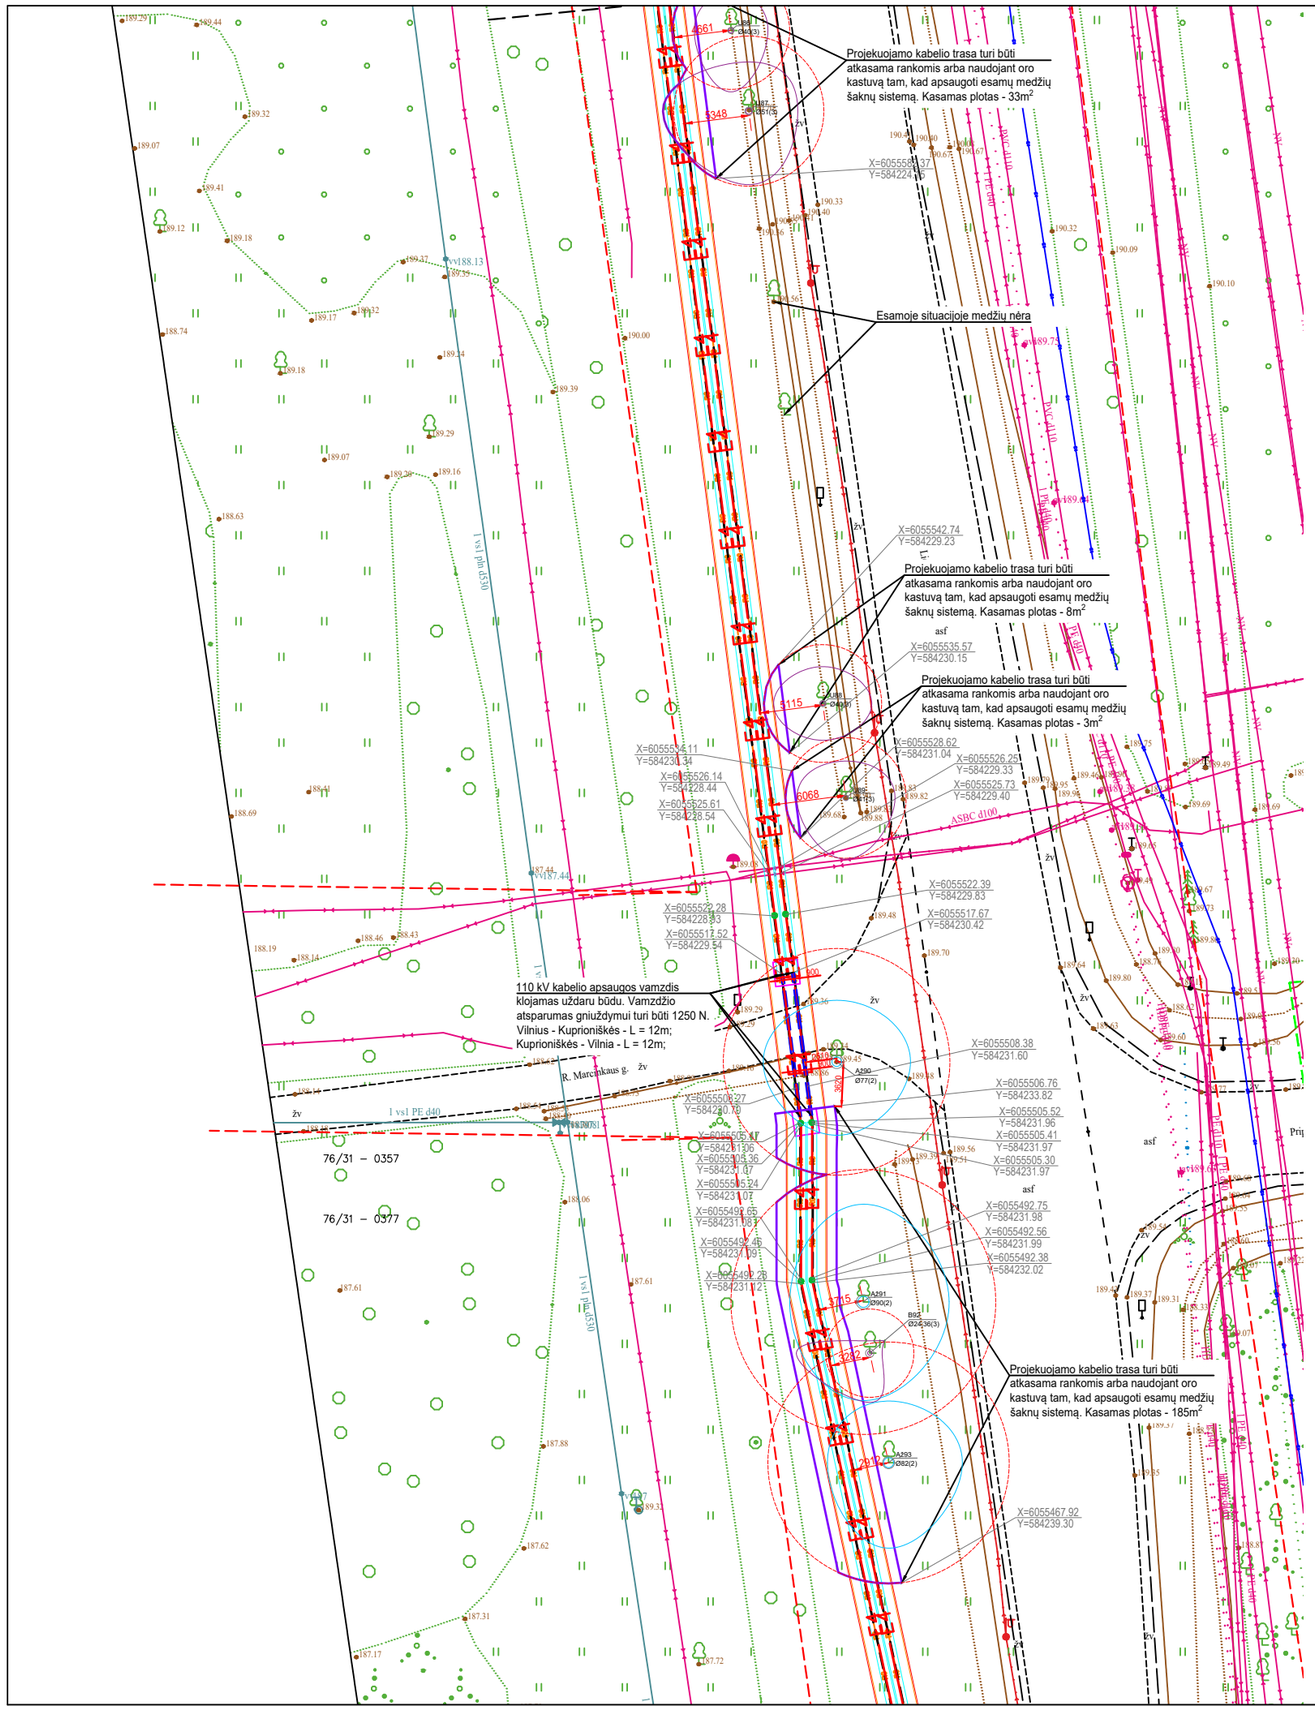


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

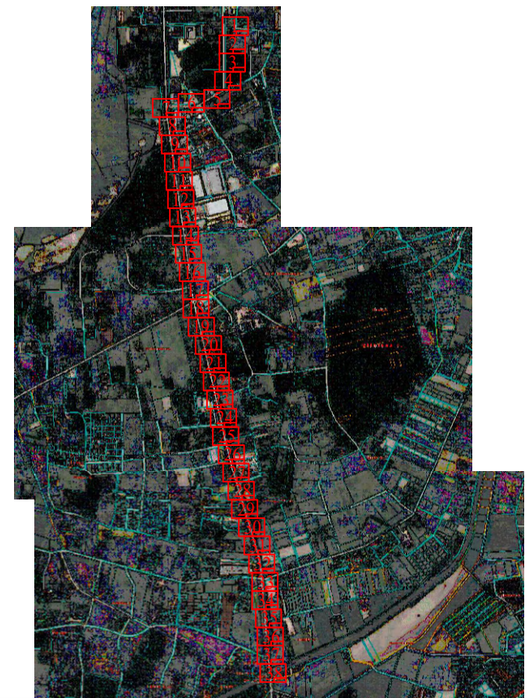

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	14	39	0

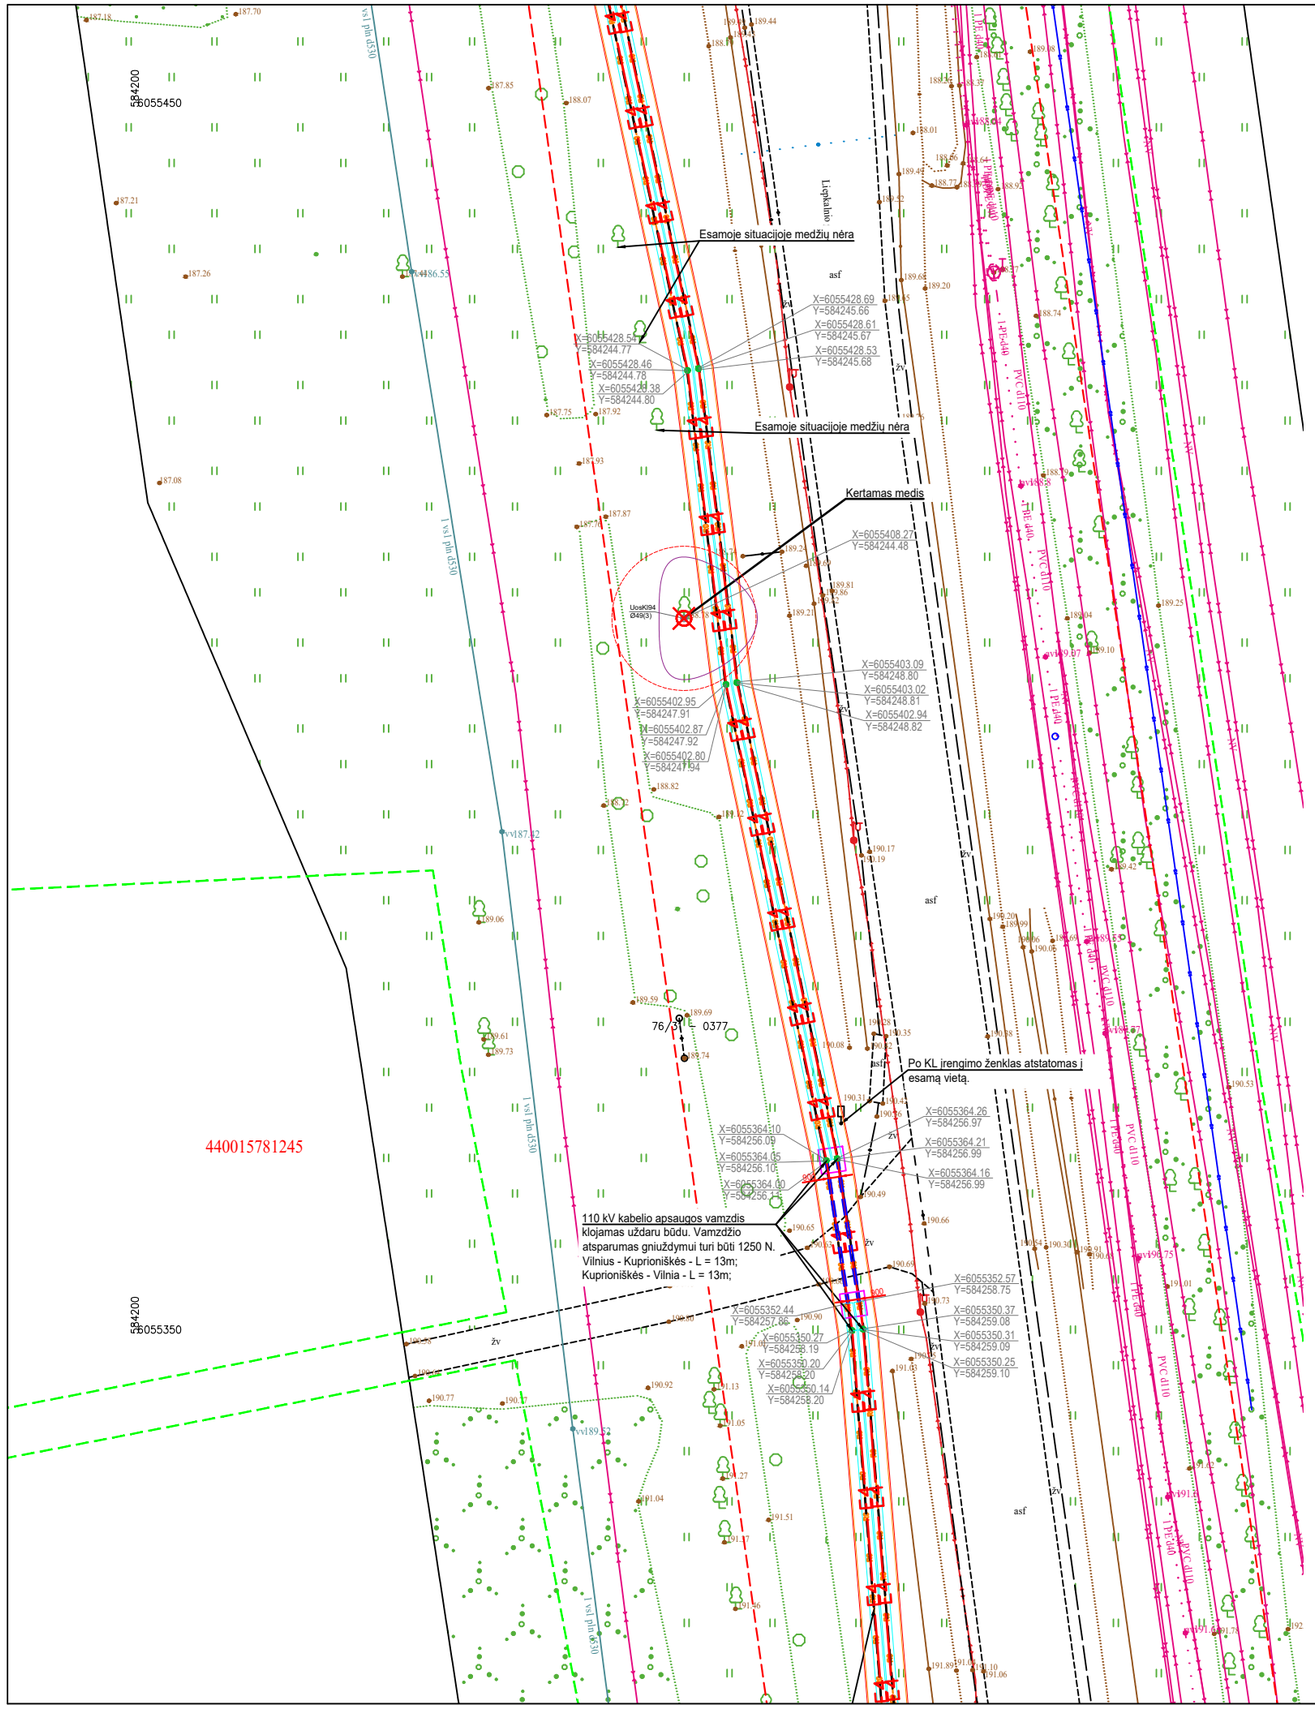


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS žymens spalva RGB - 176,108,59 Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

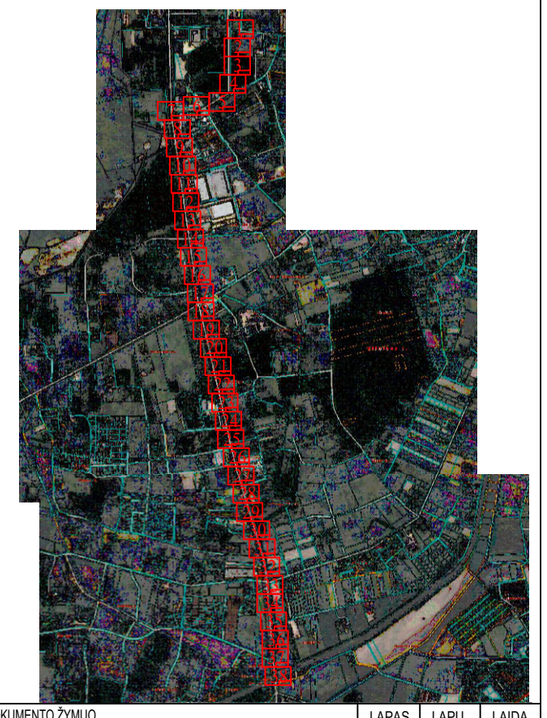

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	15	39	0

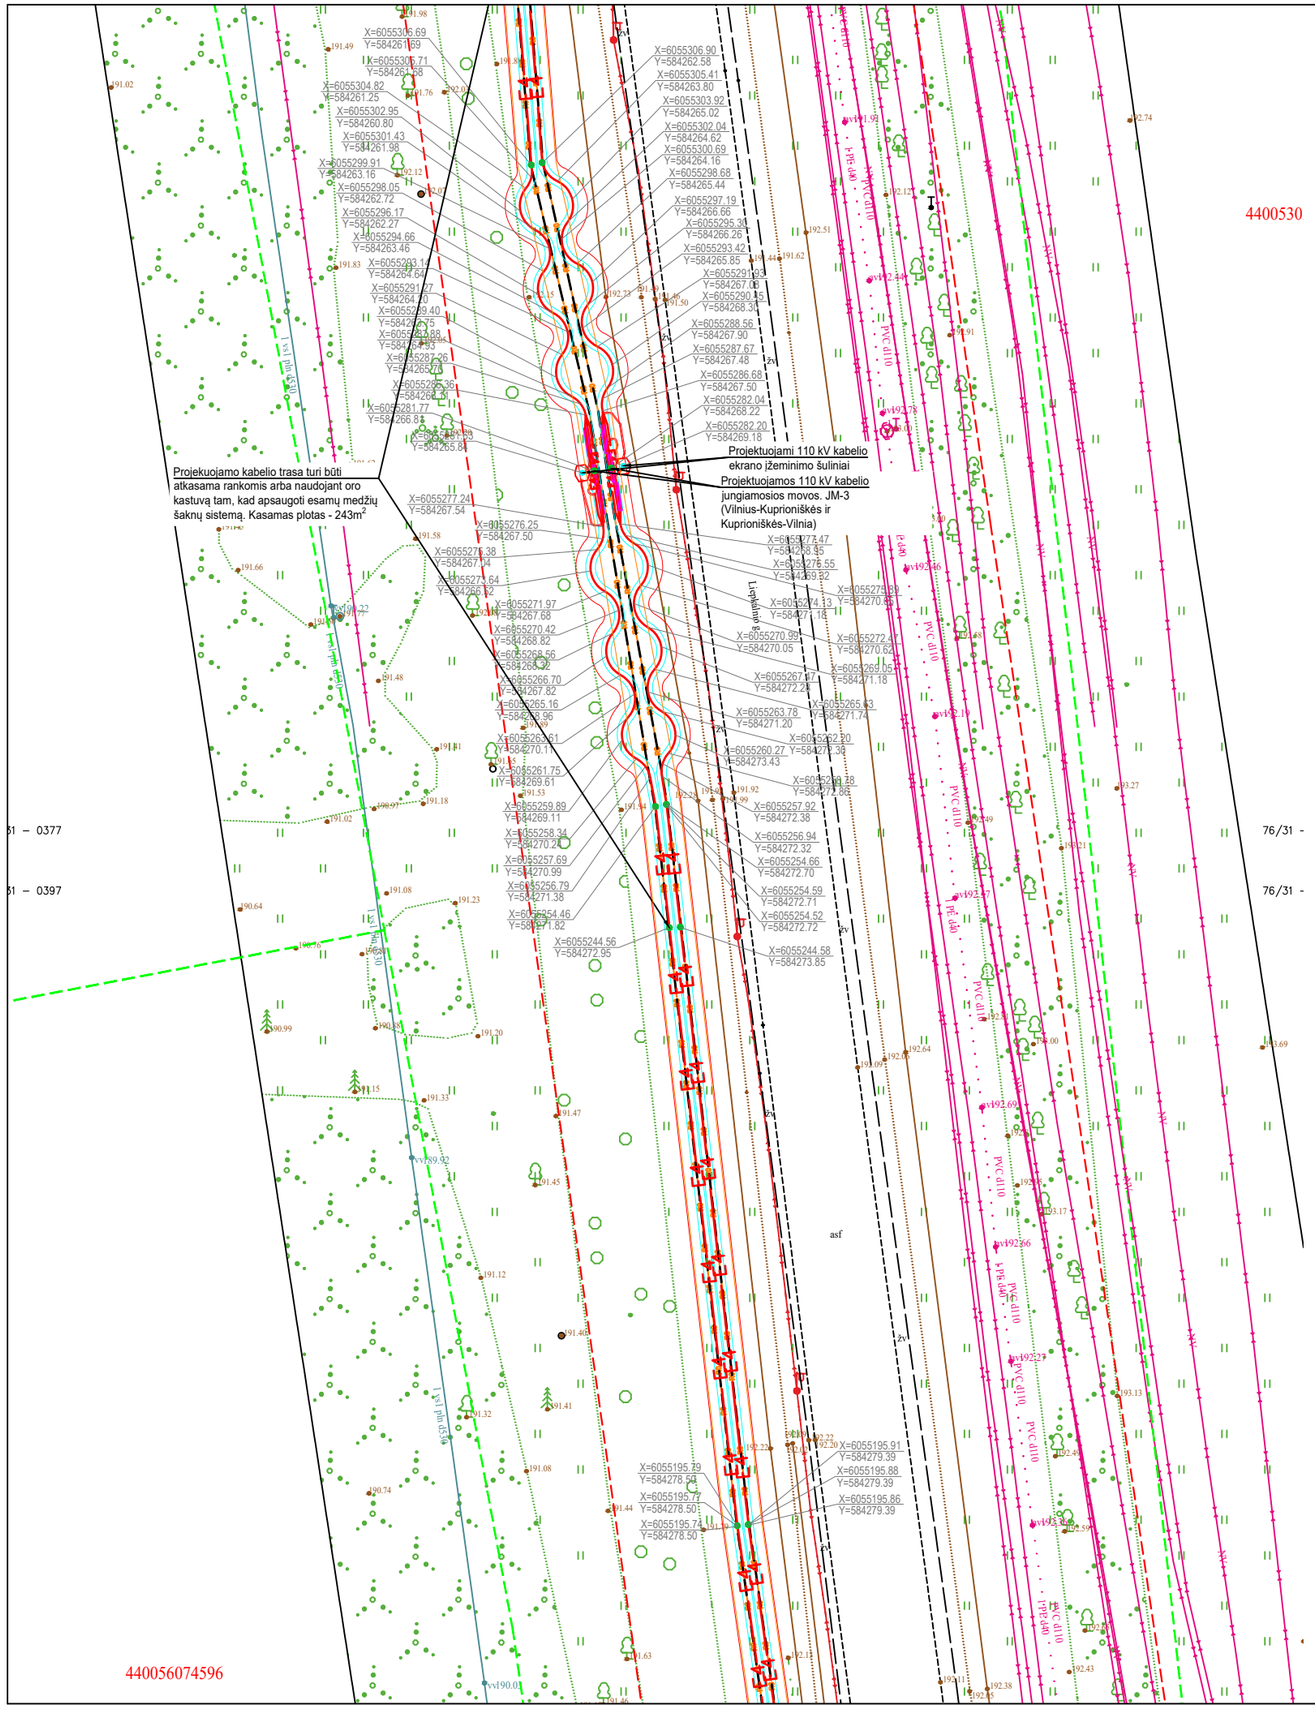




SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

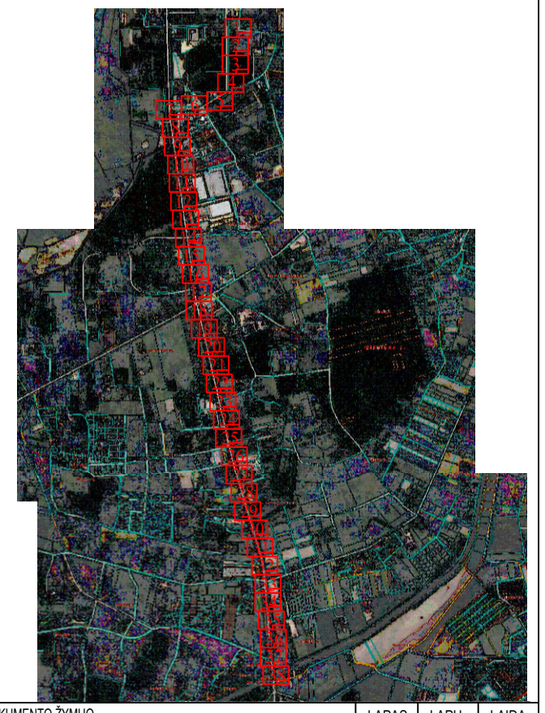

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	16	39	0

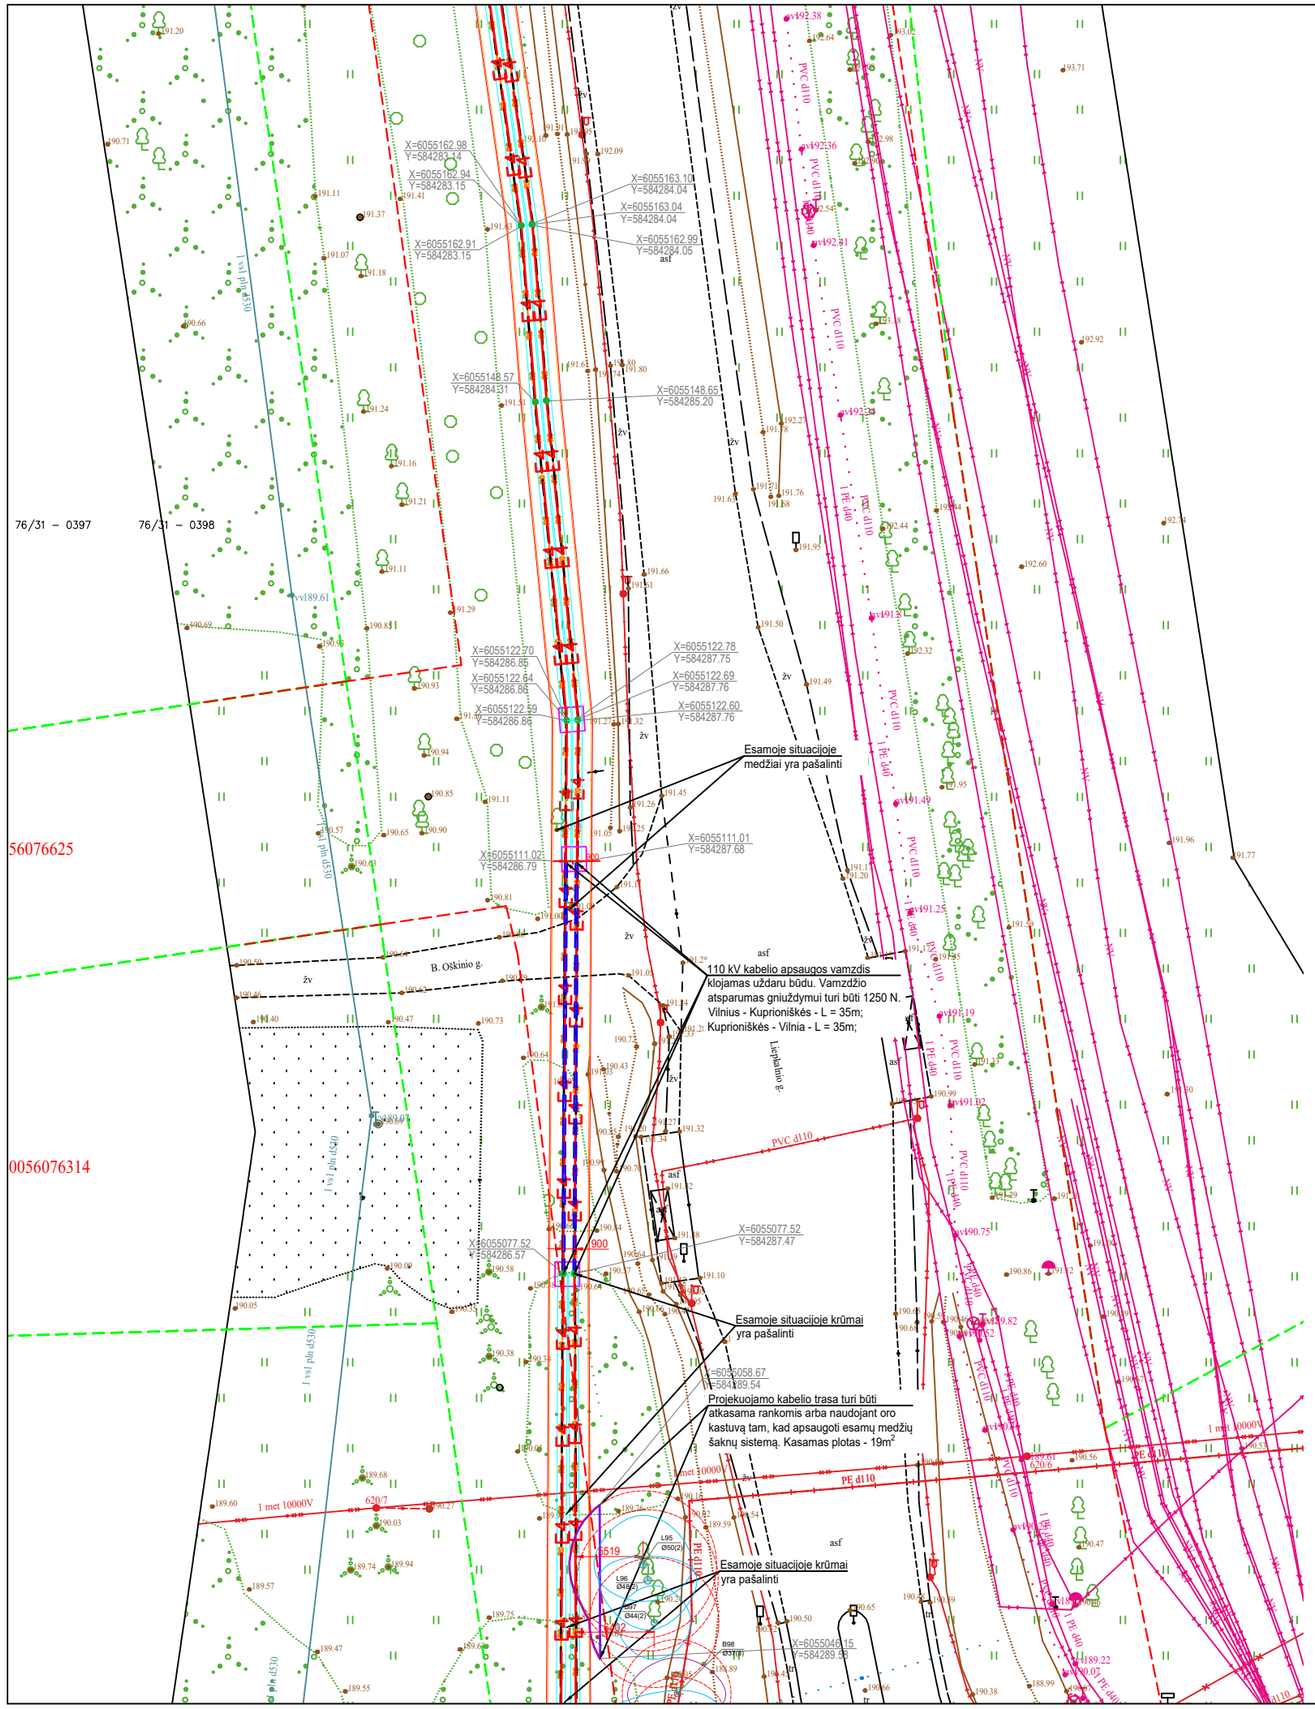

N


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

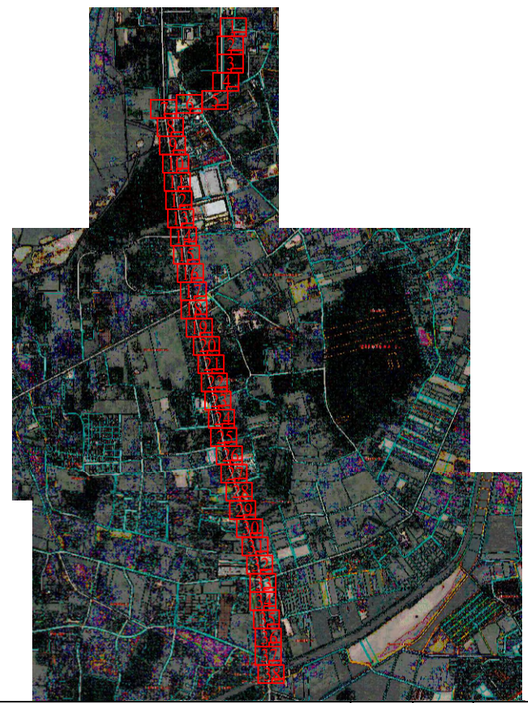

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	17	39	0

Esamoje situacijoje krūmai yra pašalinti

Projekuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - 1m²

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 40m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 40m;

Kertamas medis

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 201m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 201m;

Salninkų g.

Liepkalnio g.

440044102841

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

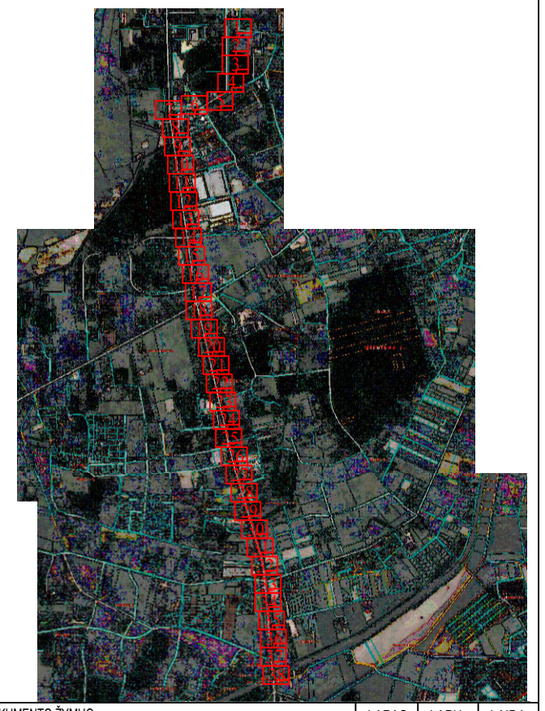

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	18	39	0

584300
6054900

B108 Ø32(3)
B109 Ø28(3)
E110 Ø51(3)
E111 Ø16(3)
E112 Ø16(3)
E113 Ø16(3)
E114 Ø16(3)
E115 Ø16(3)
E116 Ø16(3)
E117 Ø16(3)
E118 Ø16(3)
E119 Ø16(3)
E120 Ø16(3)

bet d1500
asf
asf

X=6054770.32
Y=584355.09
X=6054770.59
Y=584356.36

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 22m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 22m;

440044100958

N


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

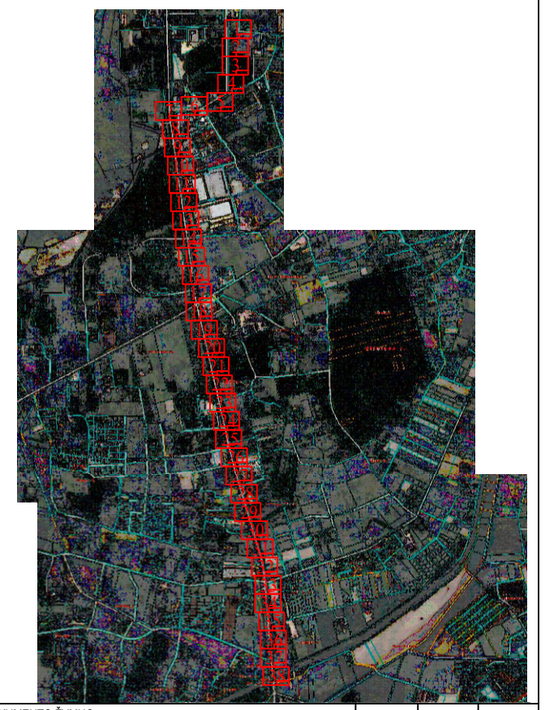


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	19	39	0

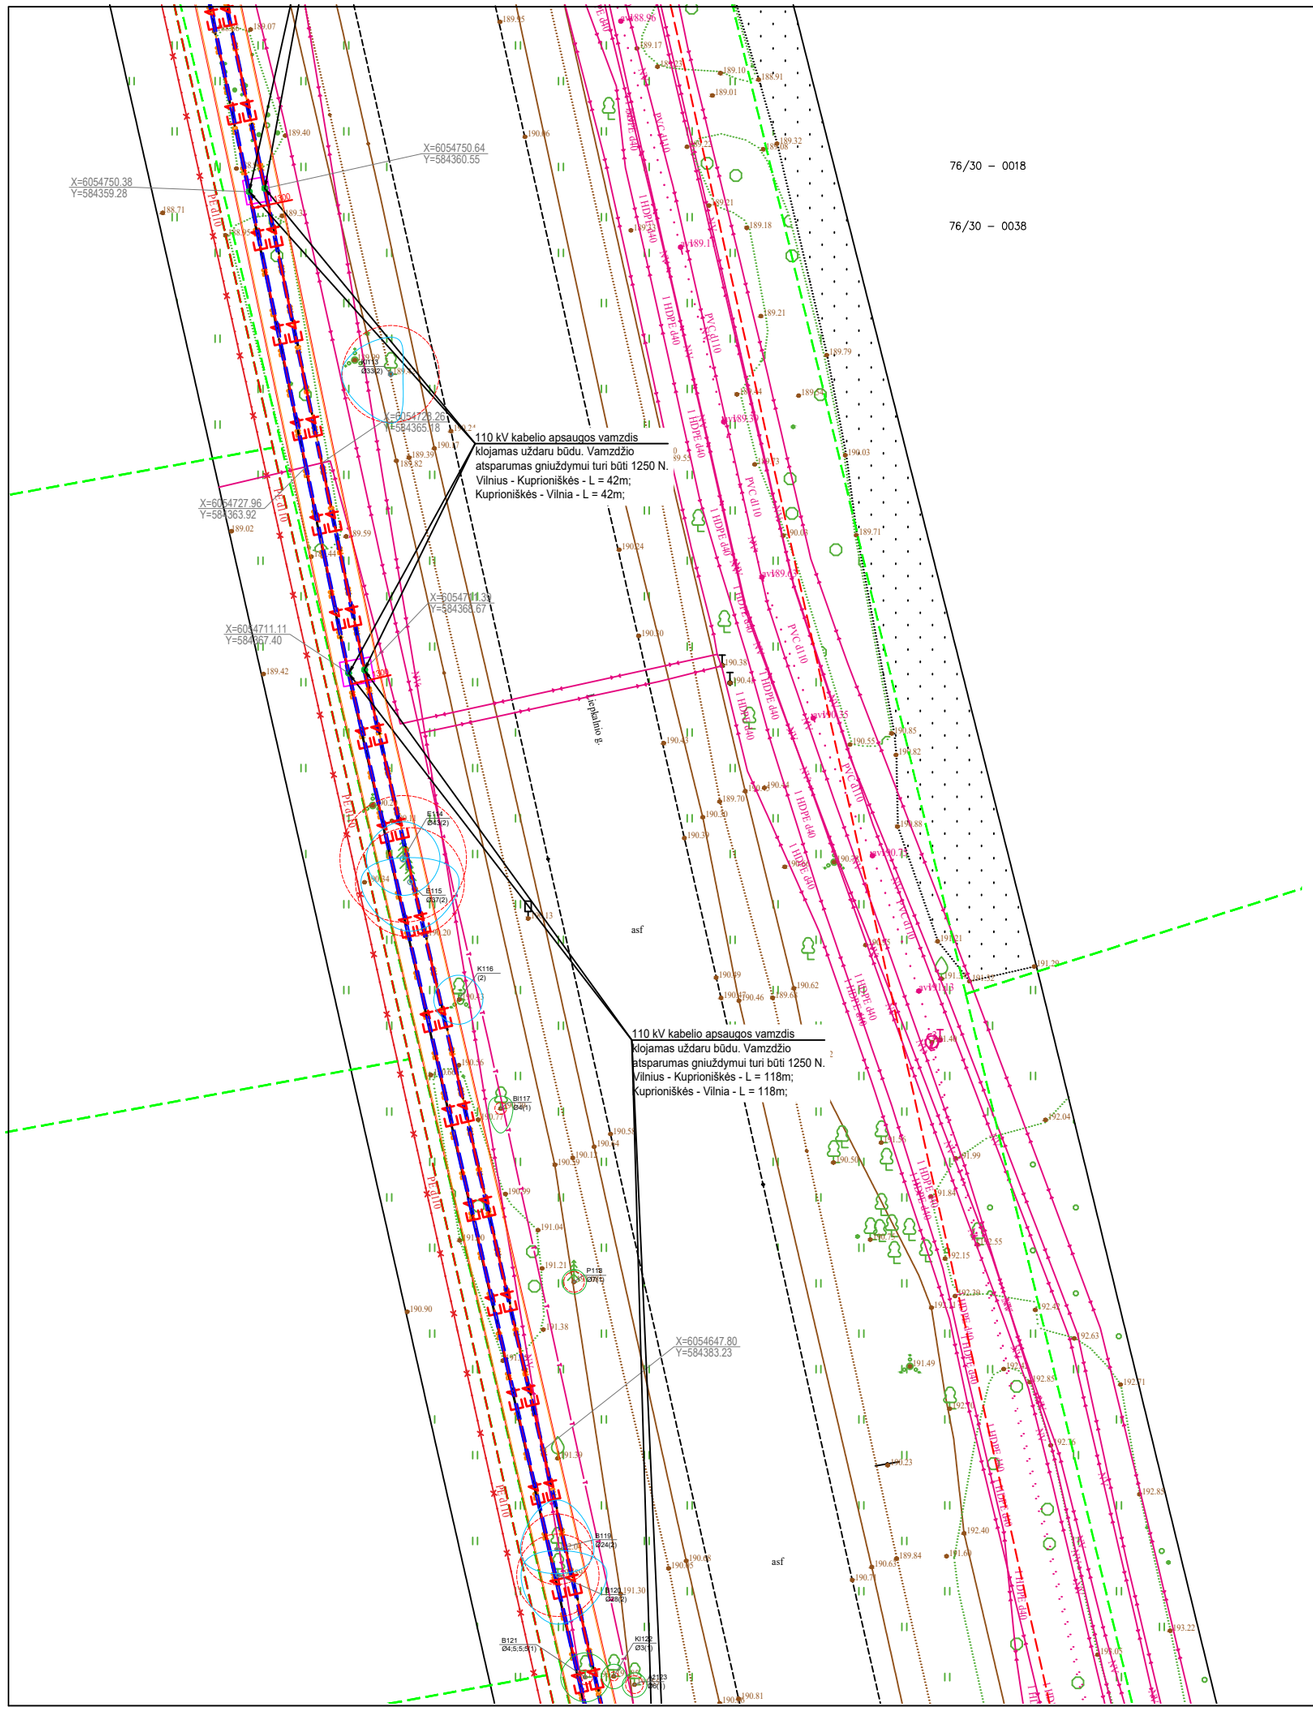

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

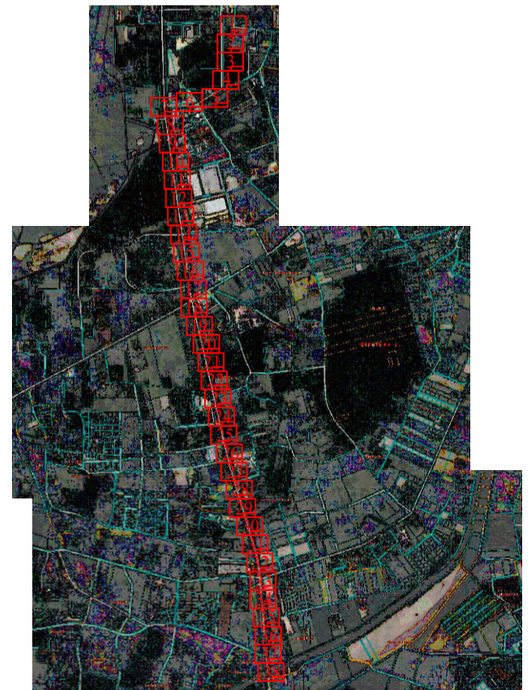

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	20	39	0

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Projektuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - $2m^2$

Projektuojama vertikalinė 110 kV kabelio atsarga kurios gylis tarp 1,3 - 3m. Kabelio atsargos dydis - 3m. Atsarga suvyniojama per 21 m.

Projektuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - 2+1+$2m^2$

Kertamas medis

Projektuojami 110 kV kabelio ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-4 (Vilnius-Kuprioniškės)

Projektuojami 110 kV kabelio ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-4 (Kuprioniškės-Vilnia)

Projekuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - 10+$9m^2$

Kertami medžiai

Projektuojama vertikalinė 110 kV kabelio atsarga kurios gylis tarp 1,3 - 3m. Kabelio atsargos dydis - 3m. Atsarga suvyniojama per 21 m.

Projekuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - $12m^2$


Projekuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - 4m^2

416209000118

76/30 – 0038

76/30 – 0058

Situacijos planas

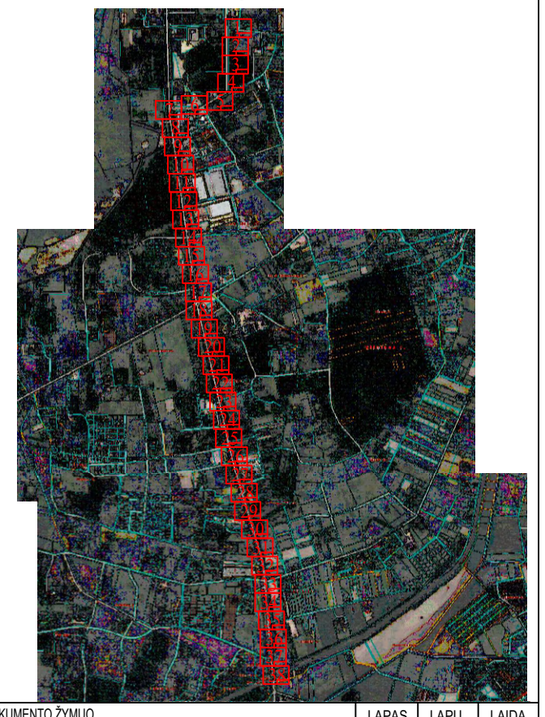

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	21	39	0

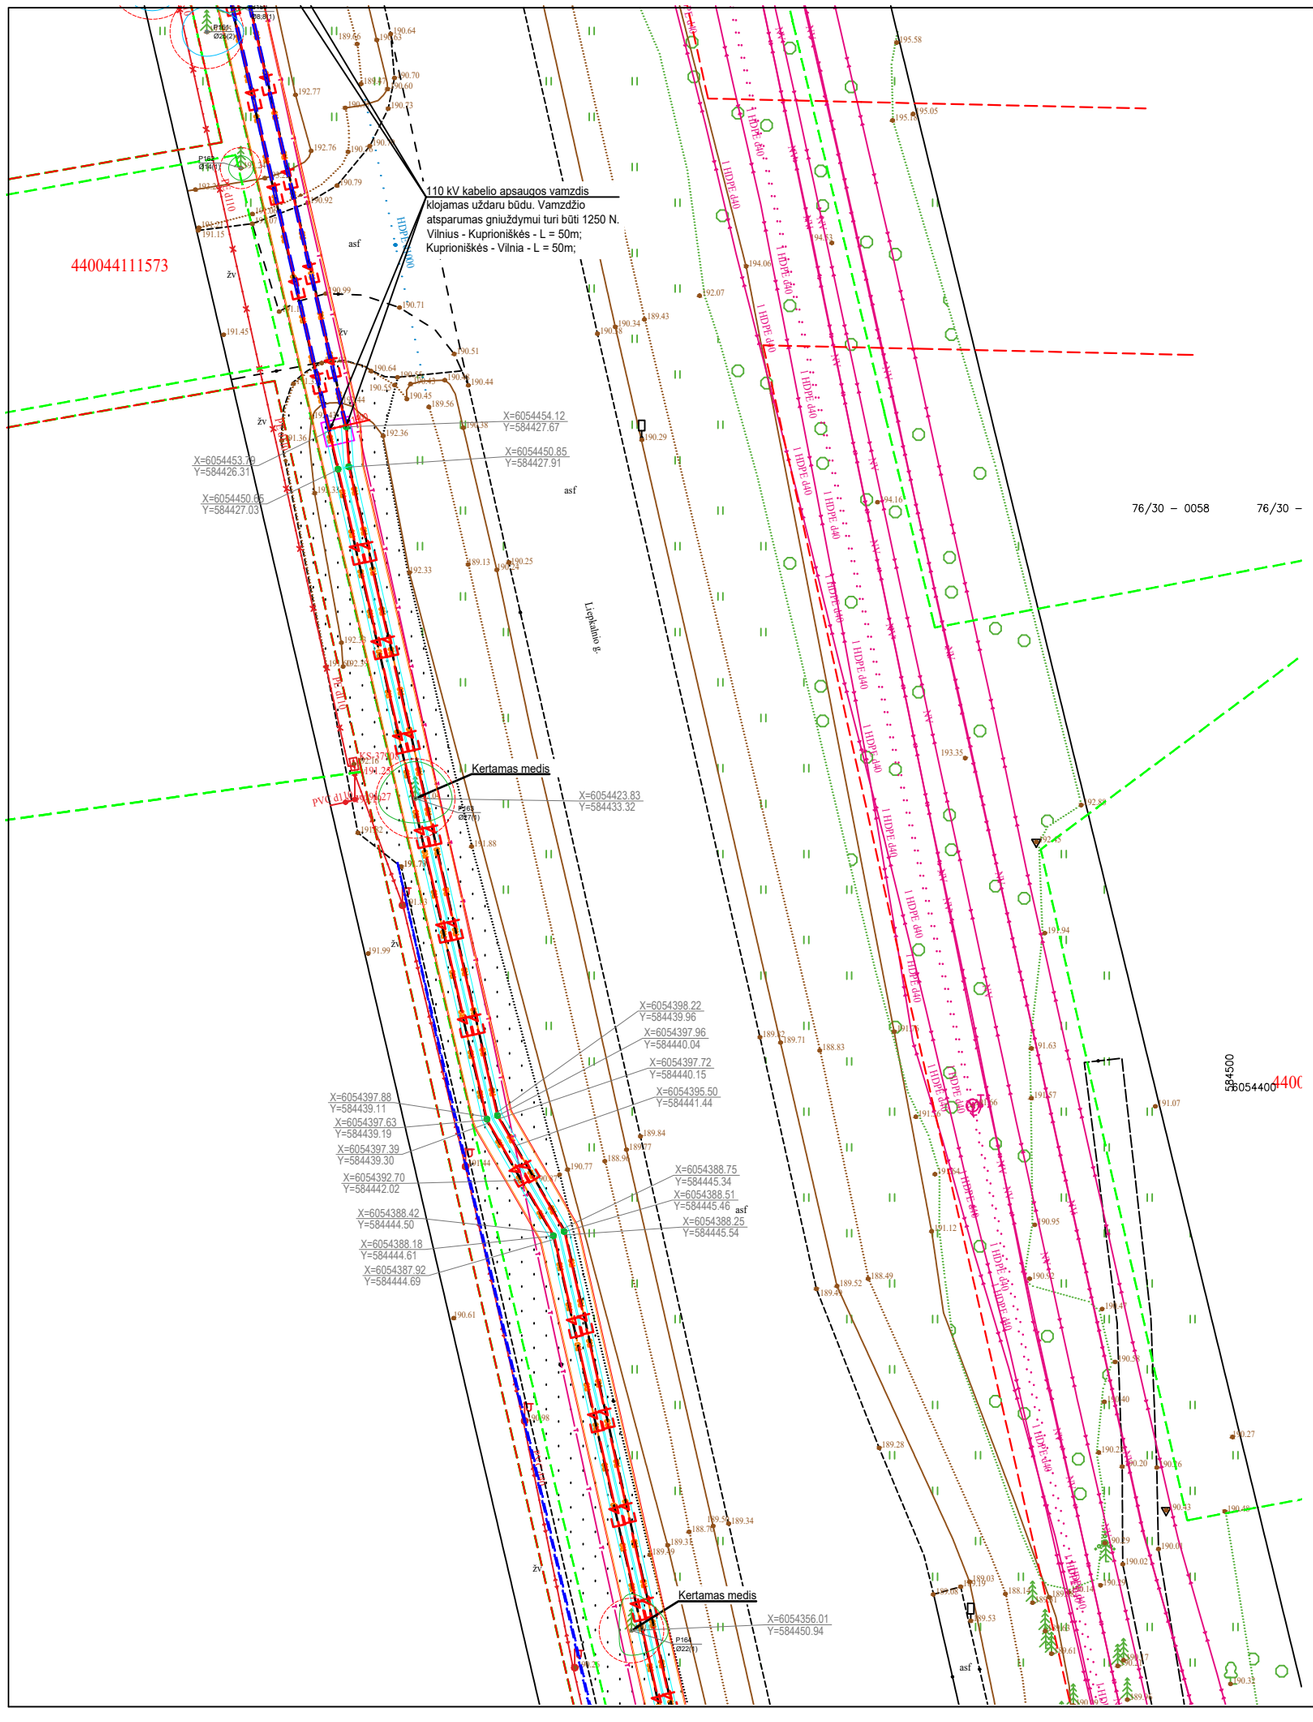


N

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

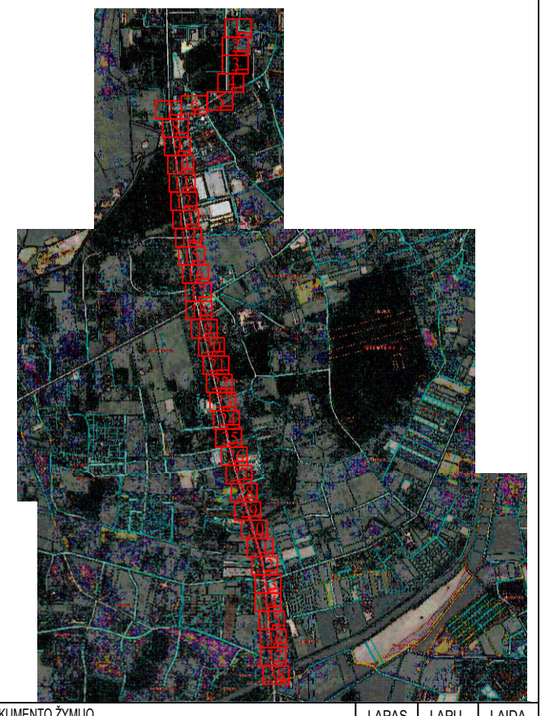

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	22	39	0

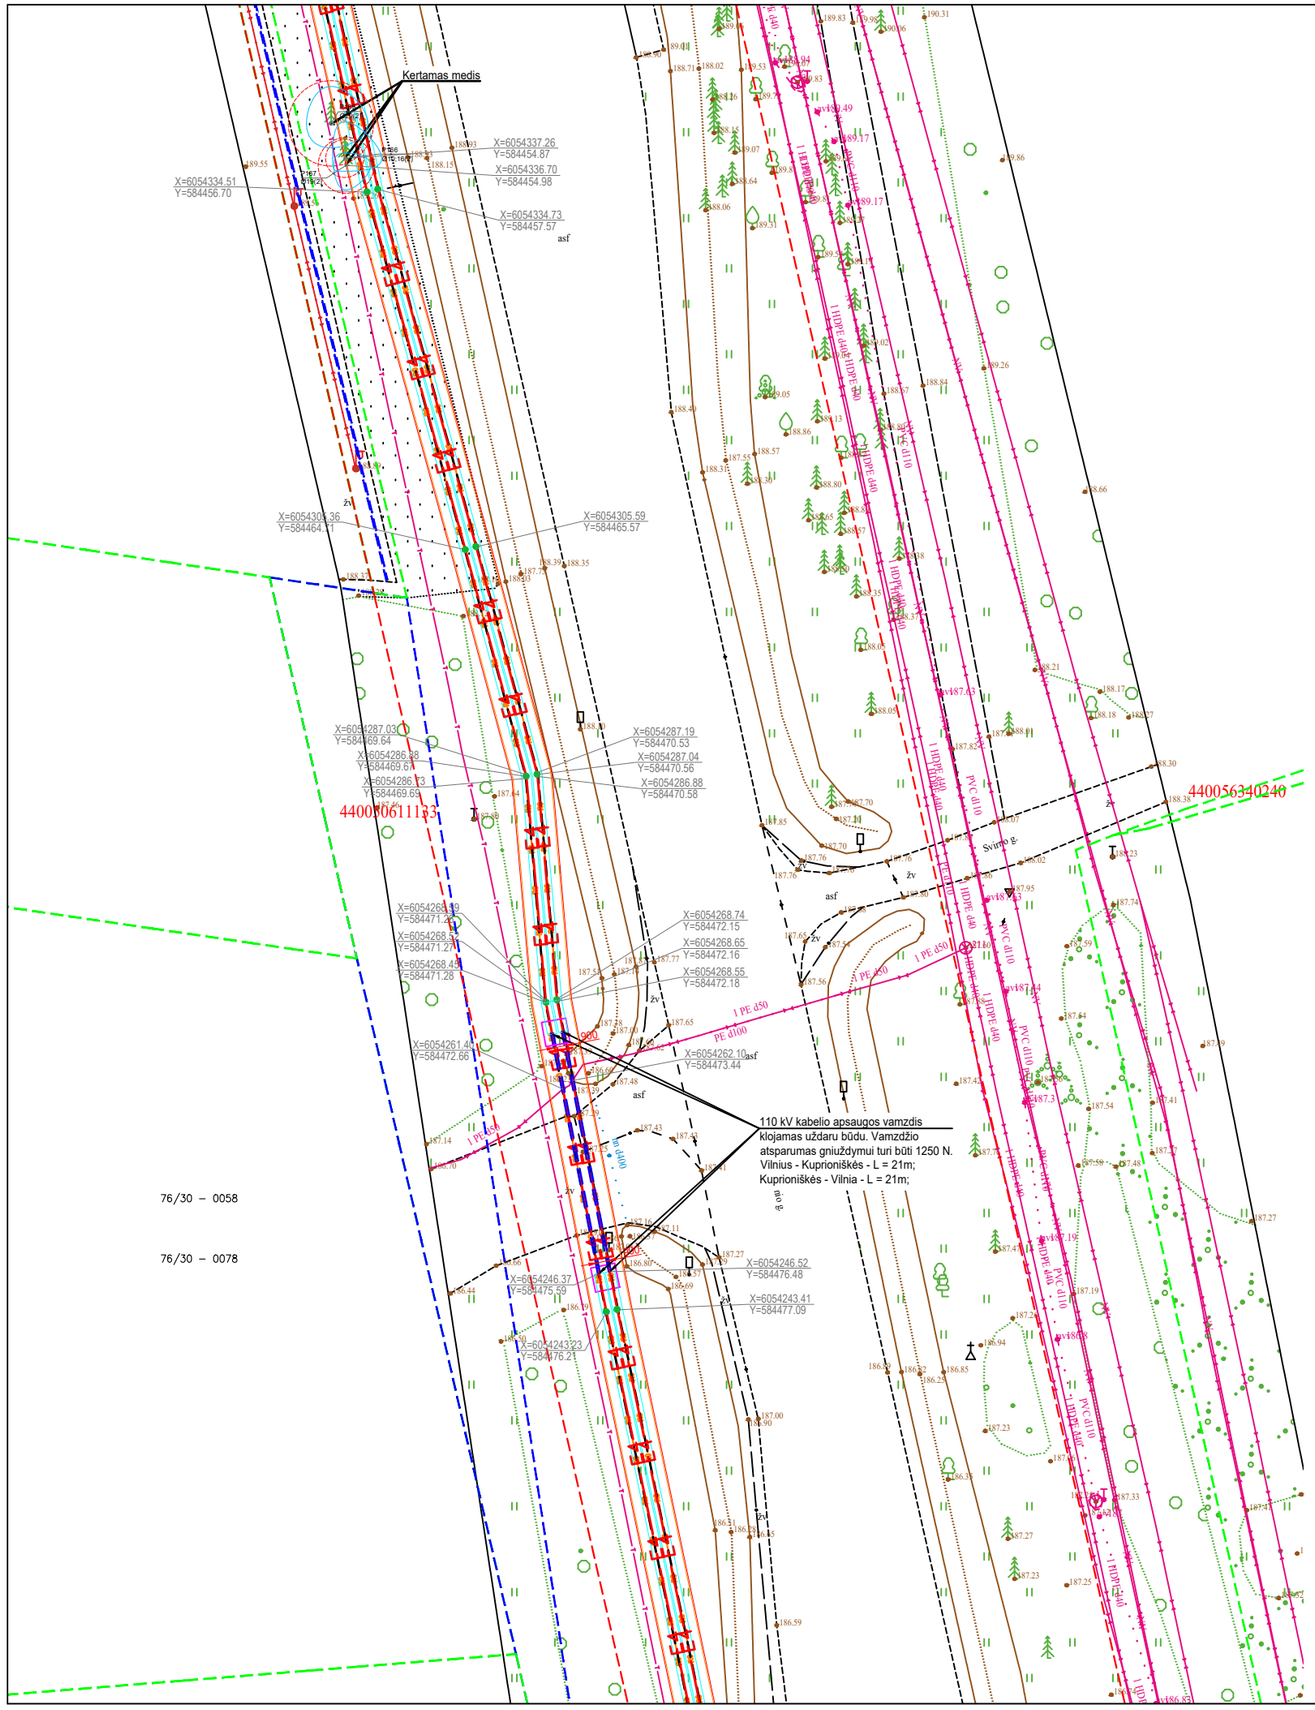

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

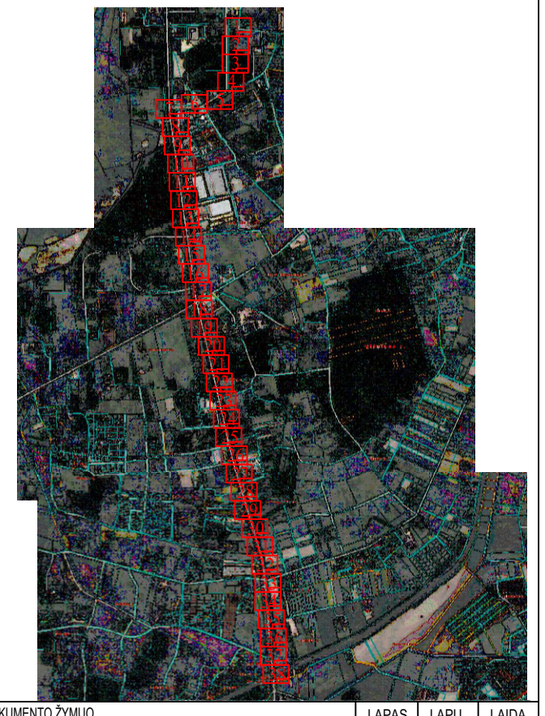

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	23	39	0

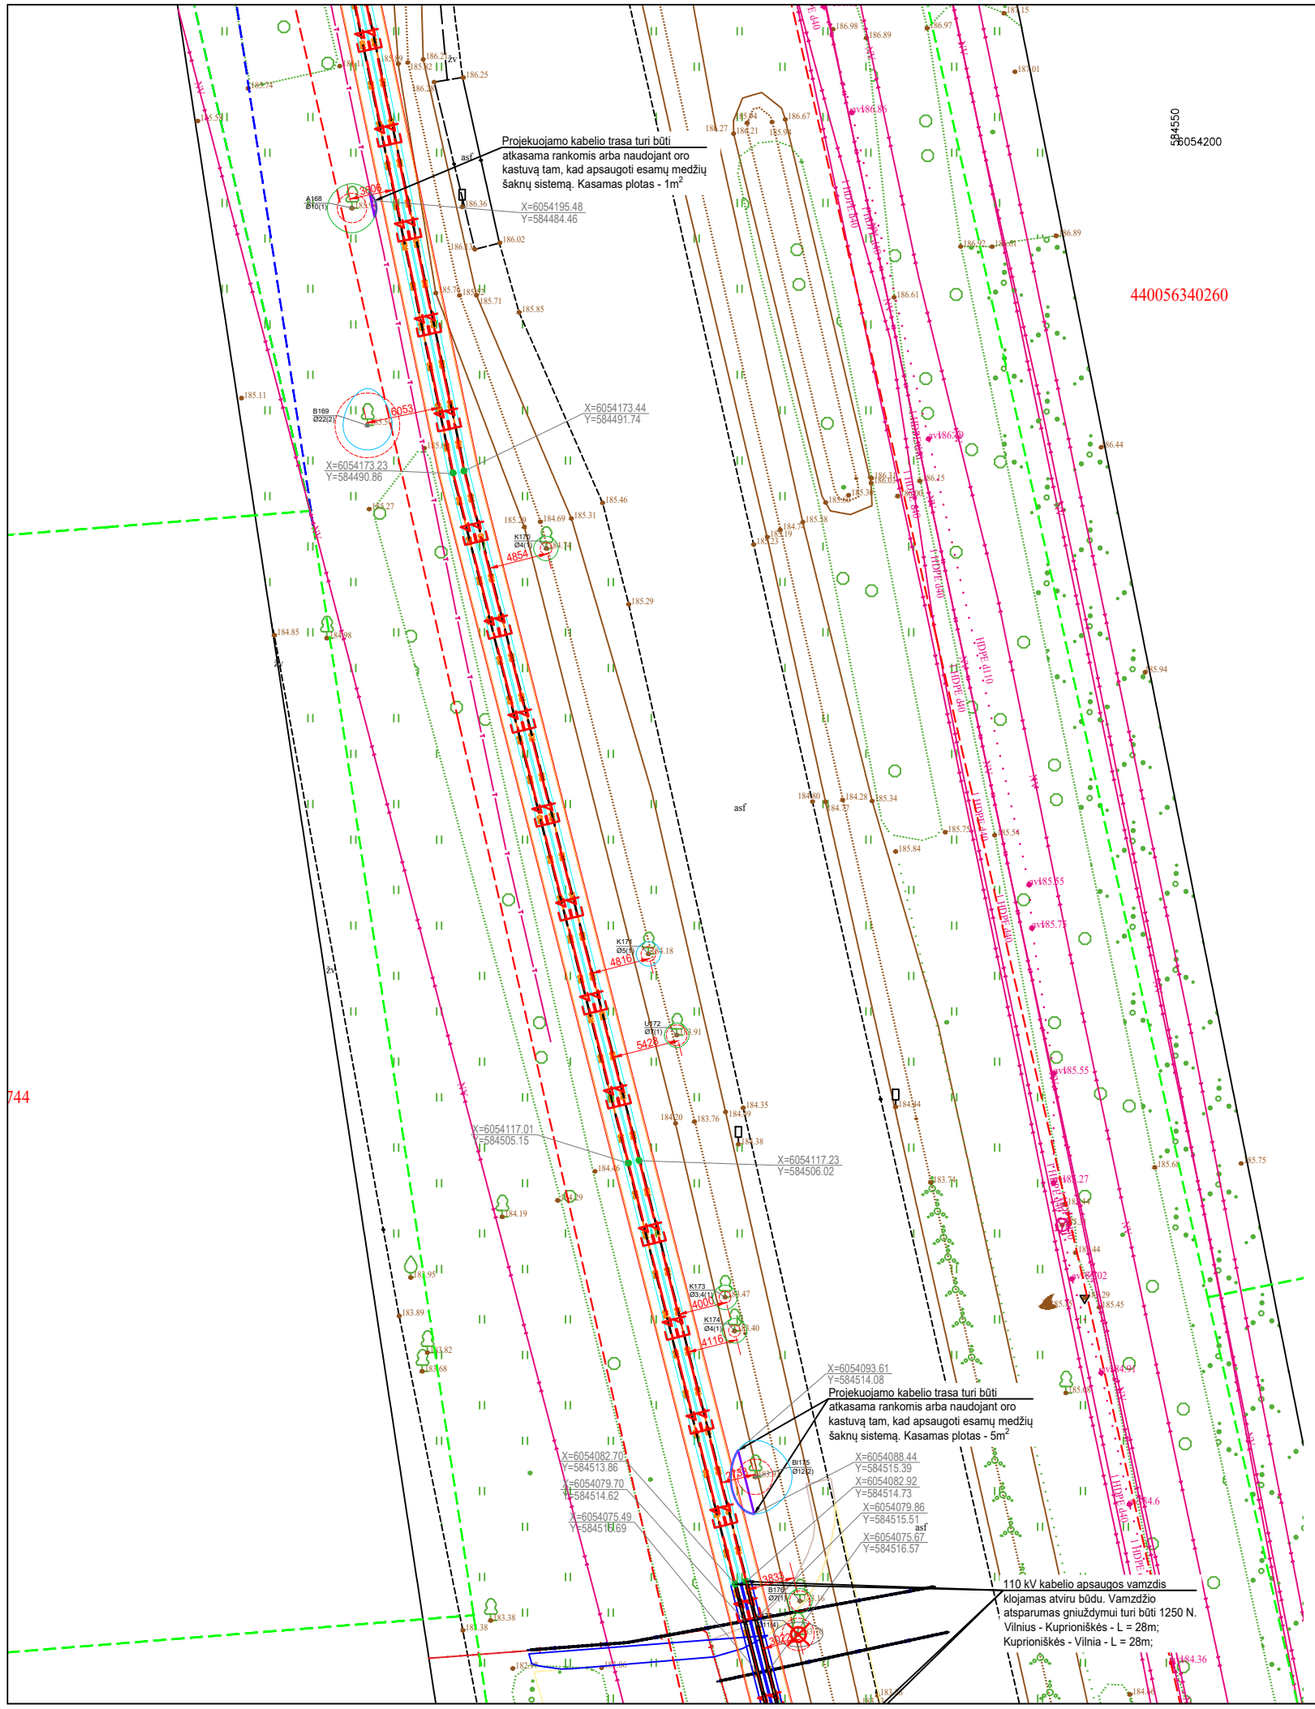

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

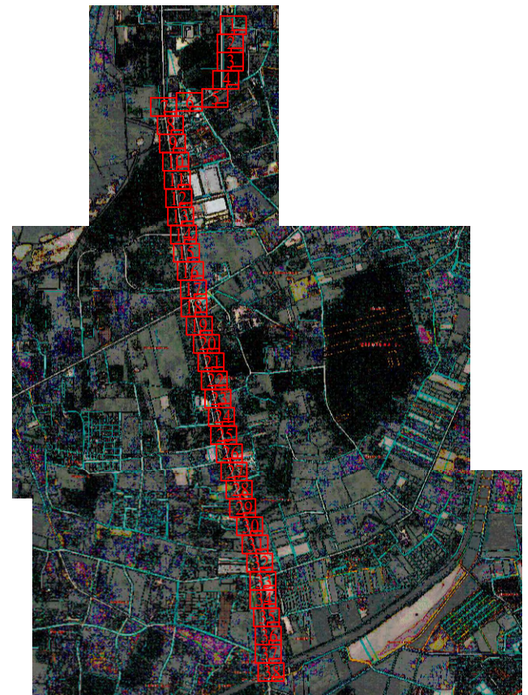

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143


4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	24	39	0


440026624219

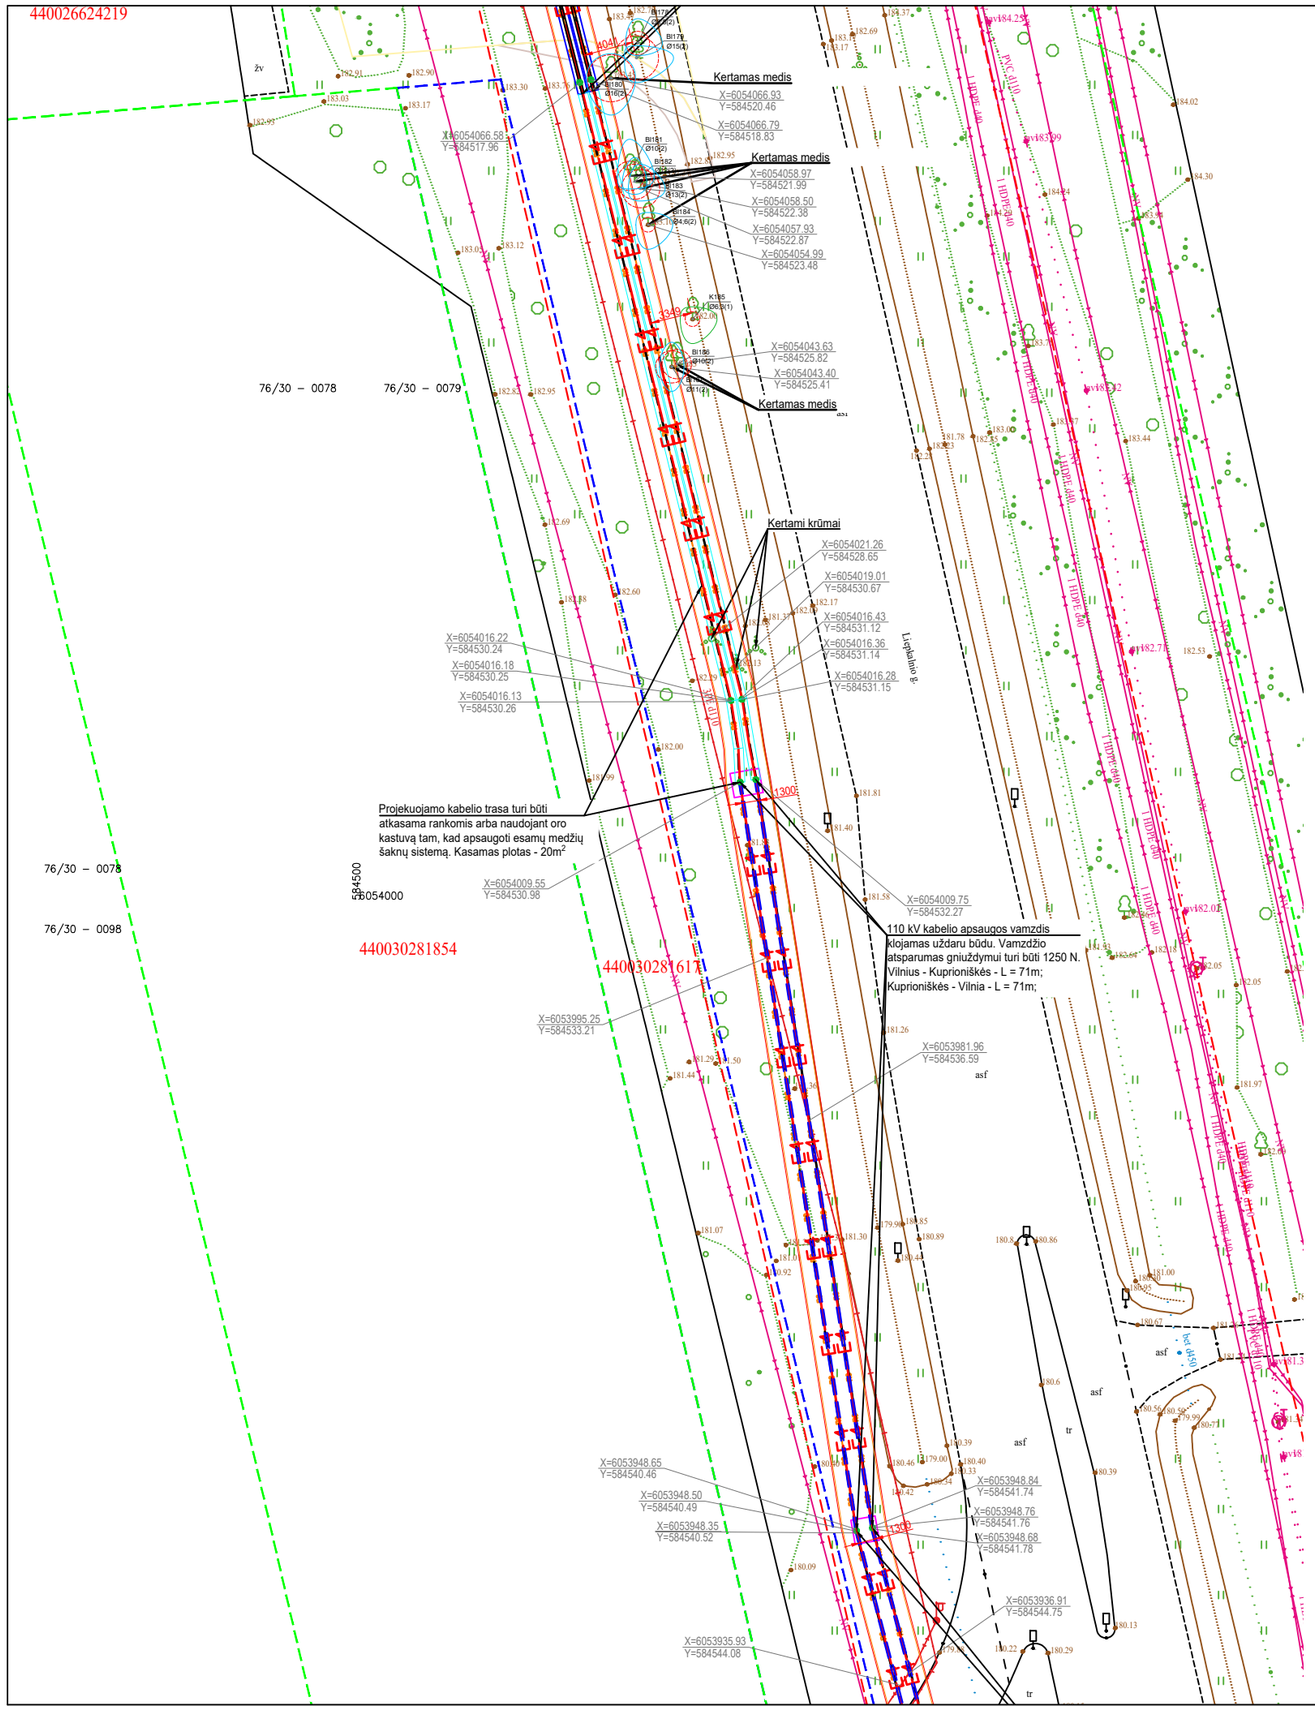

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 — Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 — Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 — Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 — Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 — Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 — Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 — Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Situacijos planas

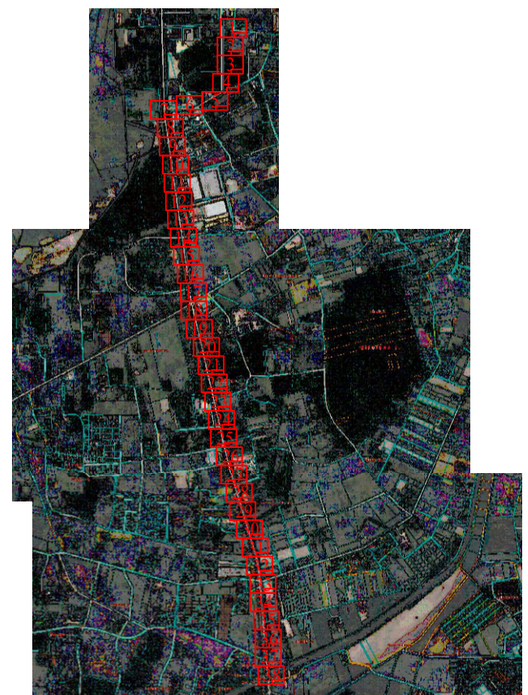

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	25	39	0

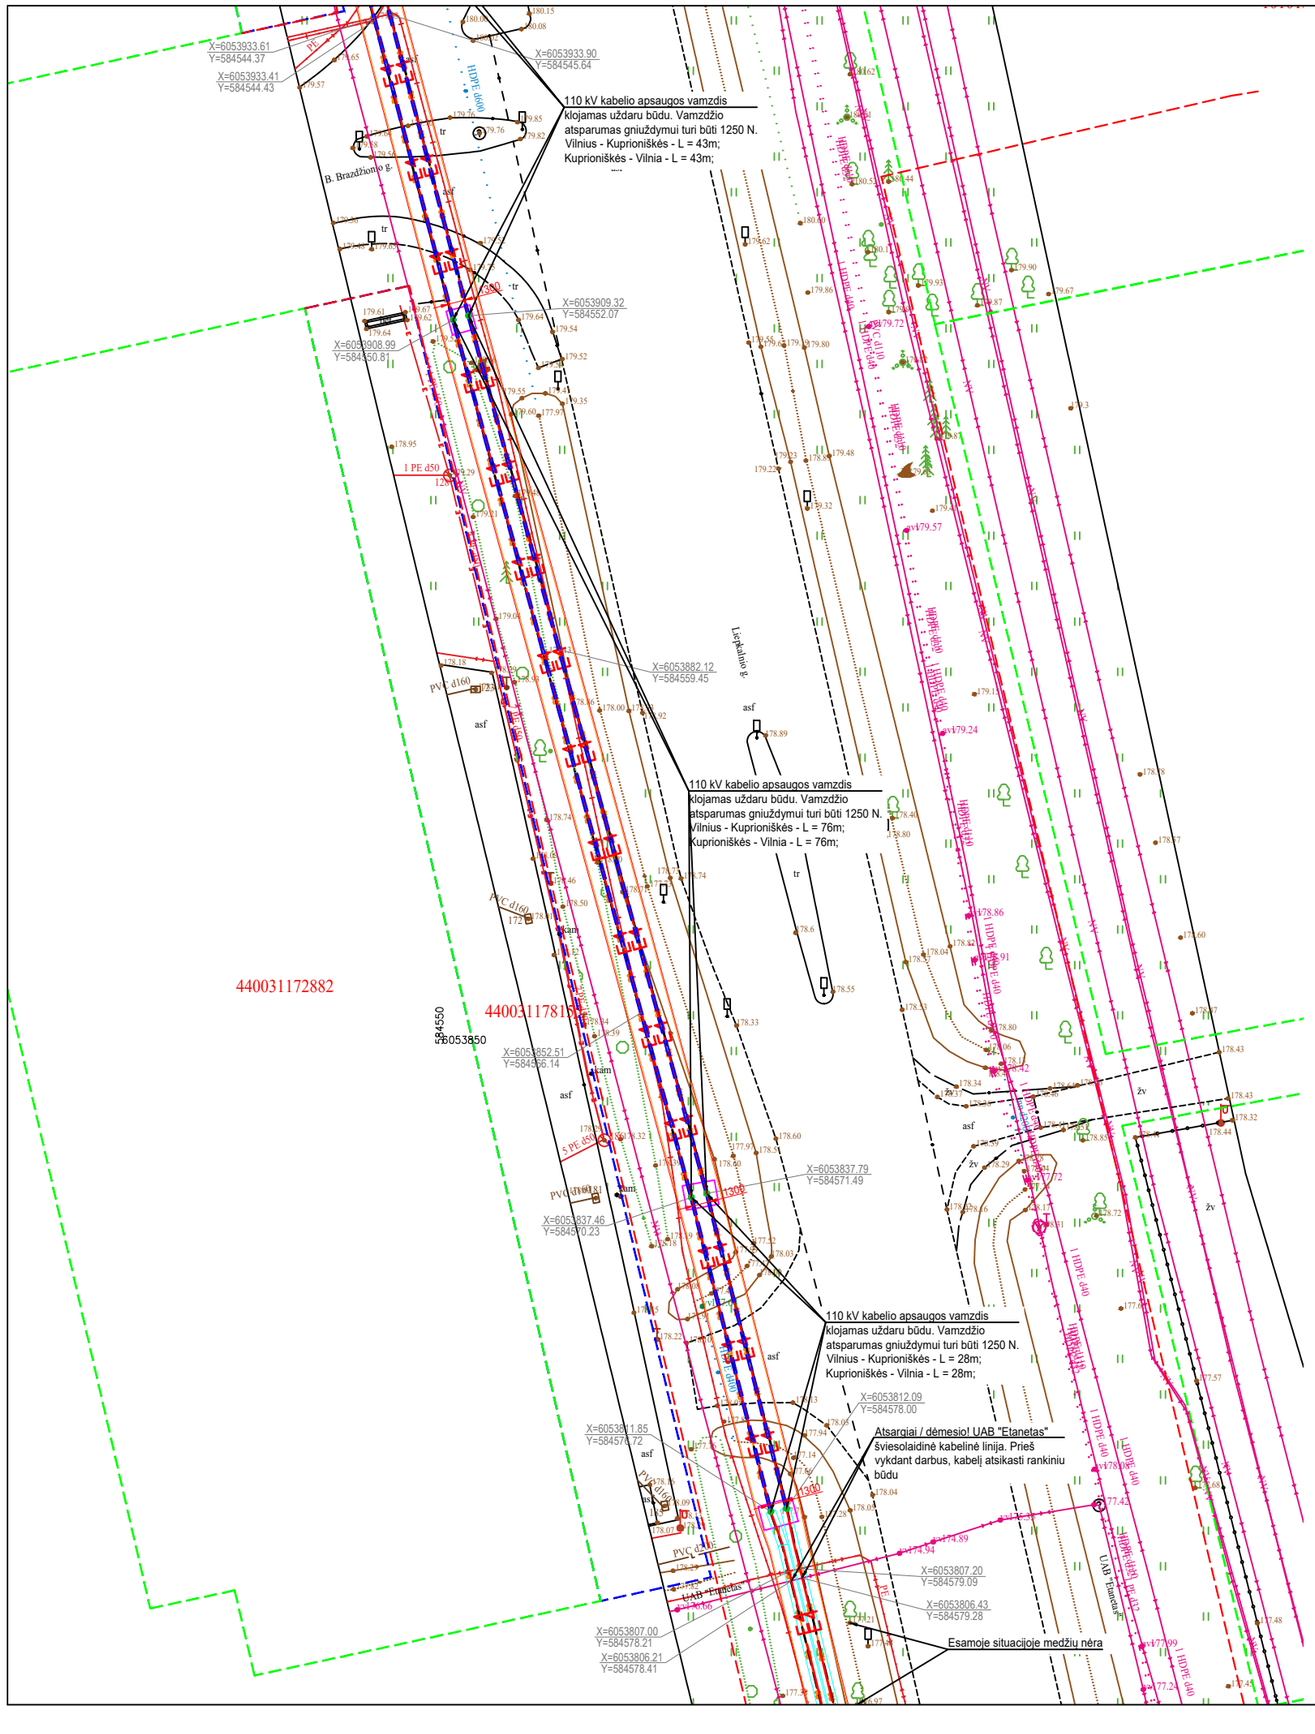




SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS žymens spalva RGB - 176,108,59 Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

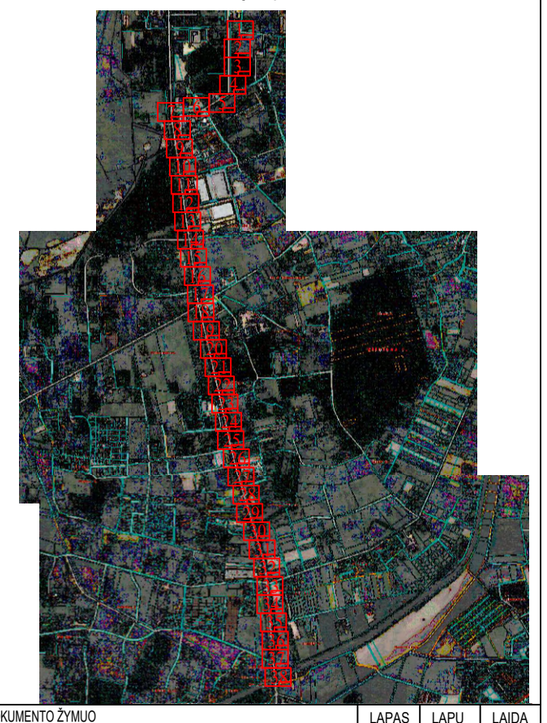

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	26	39	0

5

Projektuojama vertikalinė 110 kV kabelio atsarga kurios gylis tarp 1,3 - 3m. Kabelio atsargos dydis - 3m. Atsarga suvyniojama per 21 m.

Esamoje situacijoje medžių nėra

Projekuojamo kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą. Kasamas plotas - 34m²

Projektuojami 110 kV kabelio ekrano įžeminimo šuliniai

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-5 (Kuprioniškės-Vilnia)

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-5 (Vilnius-Kuprioniškės)

4400010

76/30 – 0095

76/30 – 0119

440050764757

440050764824

440021067040

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39


6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

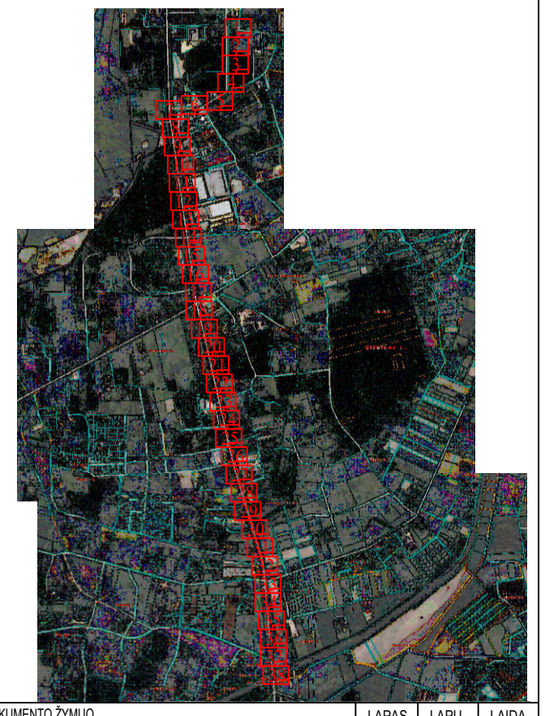

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	27	39	0

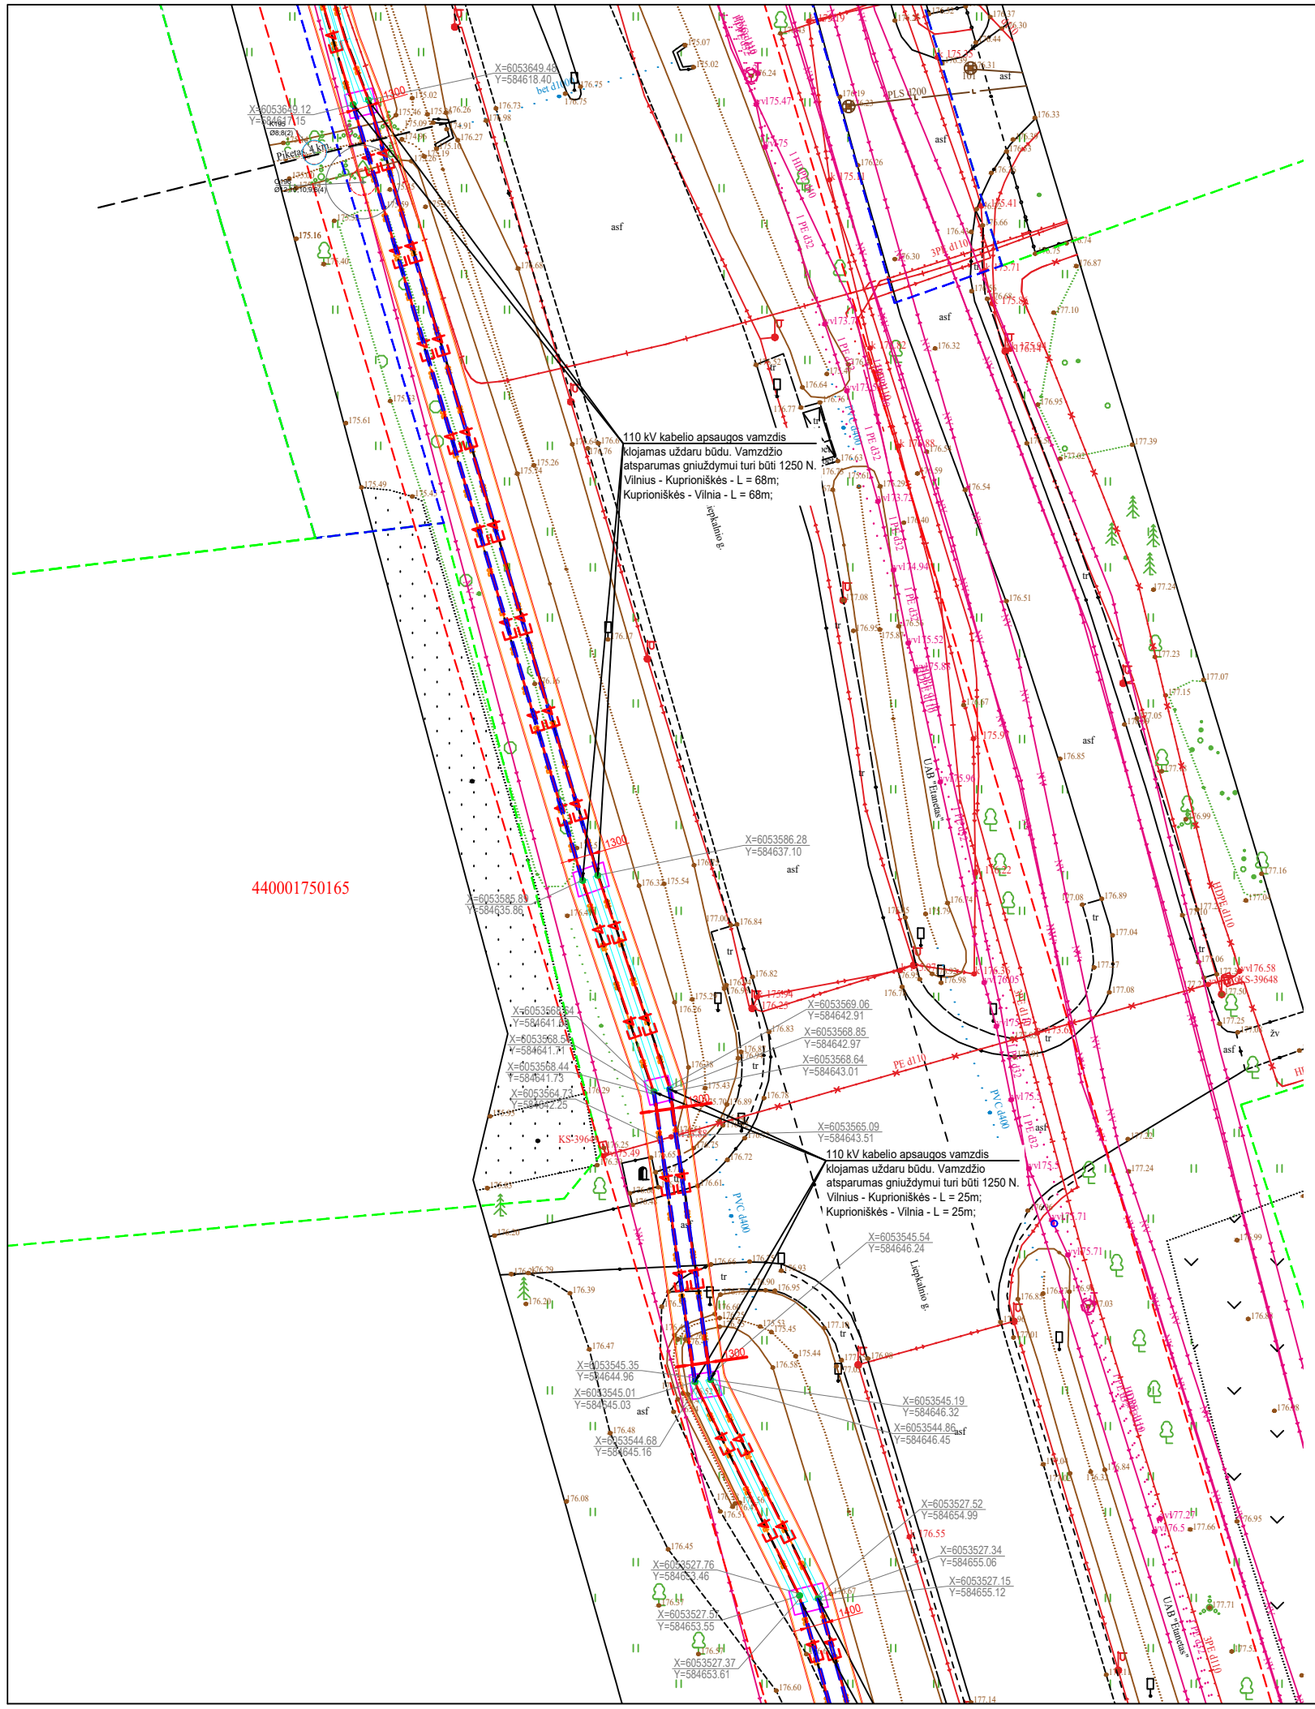

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 68m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 68m;
110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 25m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 25m;
Lapkalnio g.
UAB "Eismas"
asf
PVC d400
PE d110
PE d63
PE d32
PE d50
PE d160
PE d200
PE d315
PE d400
PE d450
PE d500
PE d630
PE d710
PE d800
PE d1000
PE d1200
PE d1400
PE d1600
PE d1800
PE d2000
3PE d110
2PE d63
1PE d63
1PE d50
1PE d32
1PE d160
1PE d200
1PE d315
1PE d400
1PE d450
1PE d500
1PE d630
1PE d710
1PE d800
1PE d1000
1PE d1200
1PE d1400
1PE d1600
1PE d1800
1PE d2000
PLS d200
PLS d250
PLS d315
PLS d400
PLS d500
PLS d630
PLS d710
PLS d800
PLS d1000
PLS d1200
PLS d1400
PLS d1600
PLS d1800
PLS d2000
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200

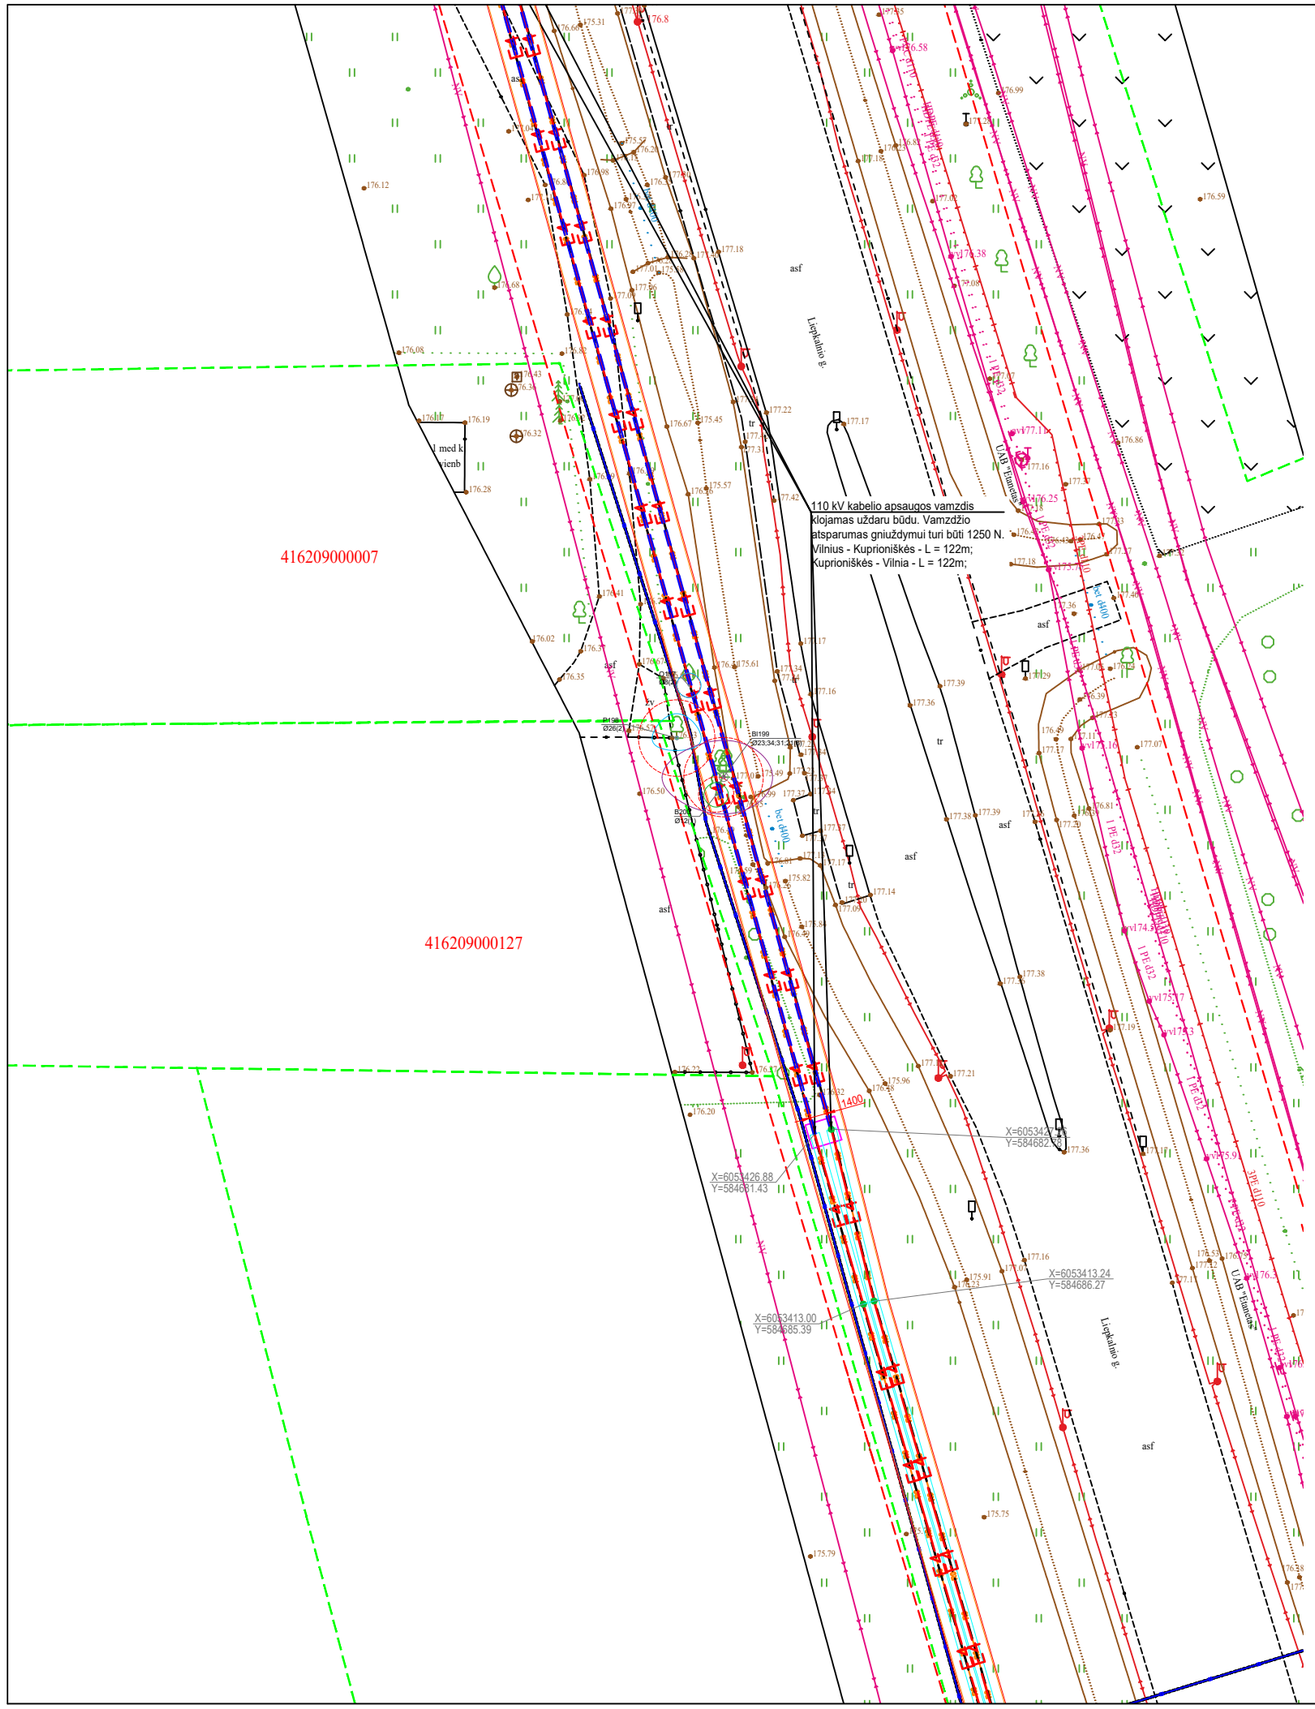

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

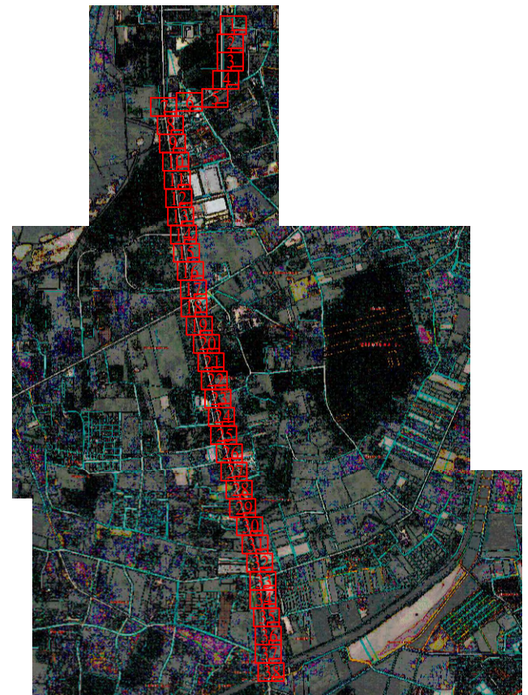

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	29	39	0

440004783195

440005900296

440002507468

10101590550

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 19m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 19m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 22m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 22m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 26m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 26m;

Projektuojamas ryšių šulinys PRŠ-3 nuamtomas TK projekto byloje

76/30 – 0139

76/30 – 0159

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 — E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

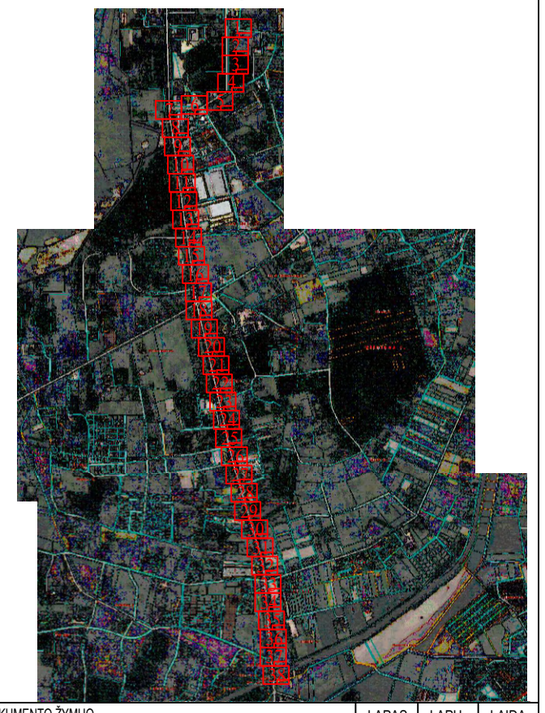

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	30	39	0

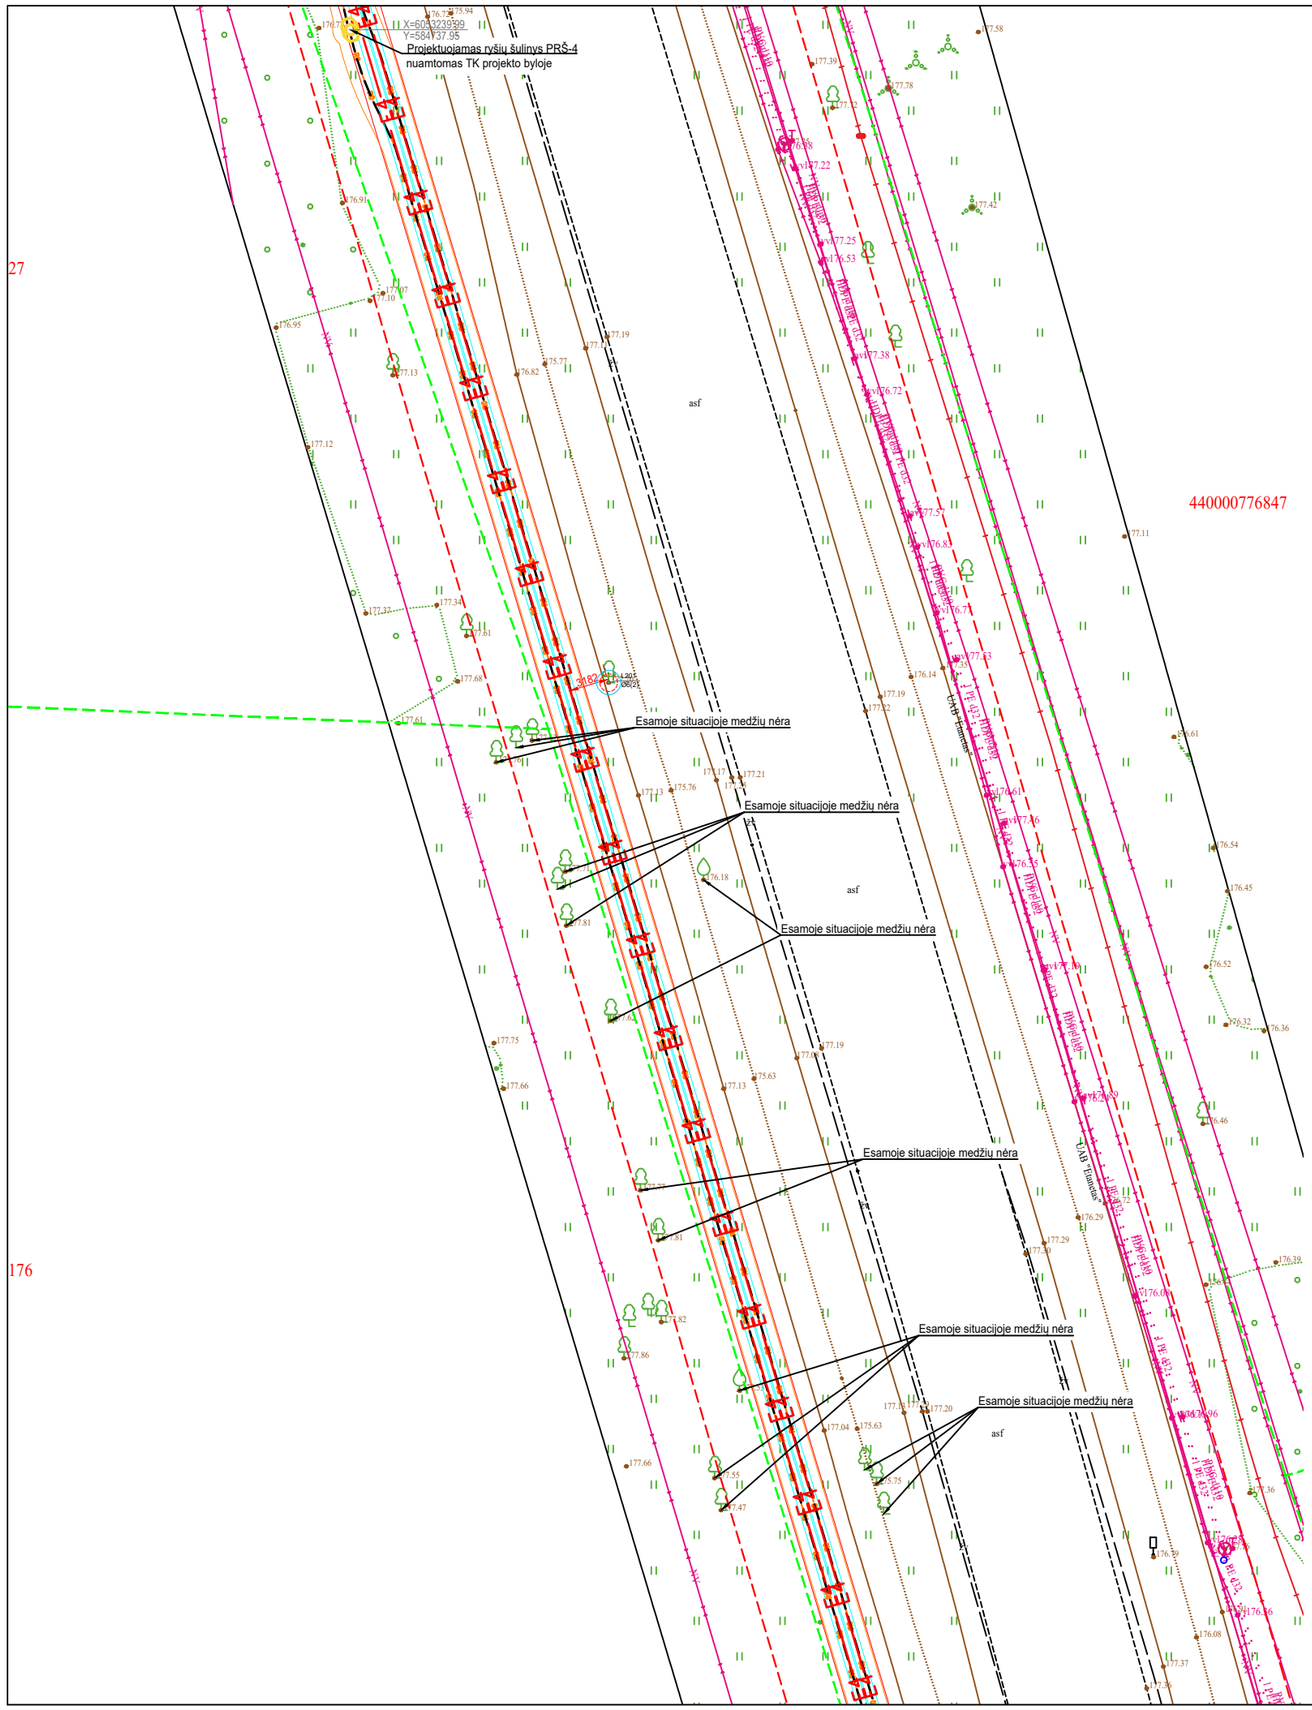

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255


3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

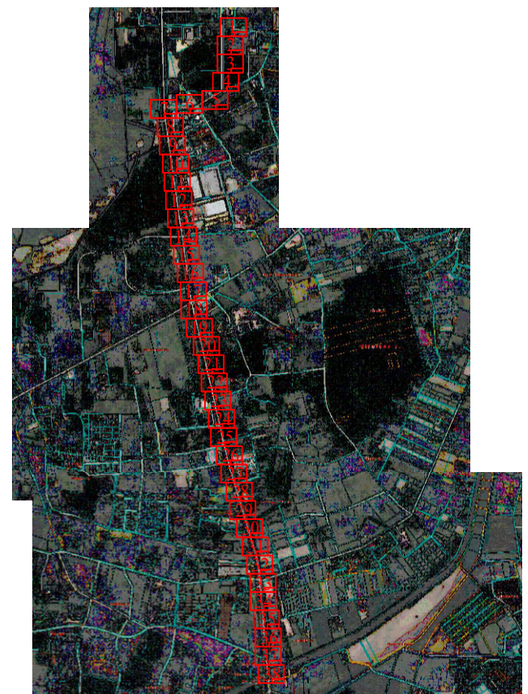

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	31	39	0

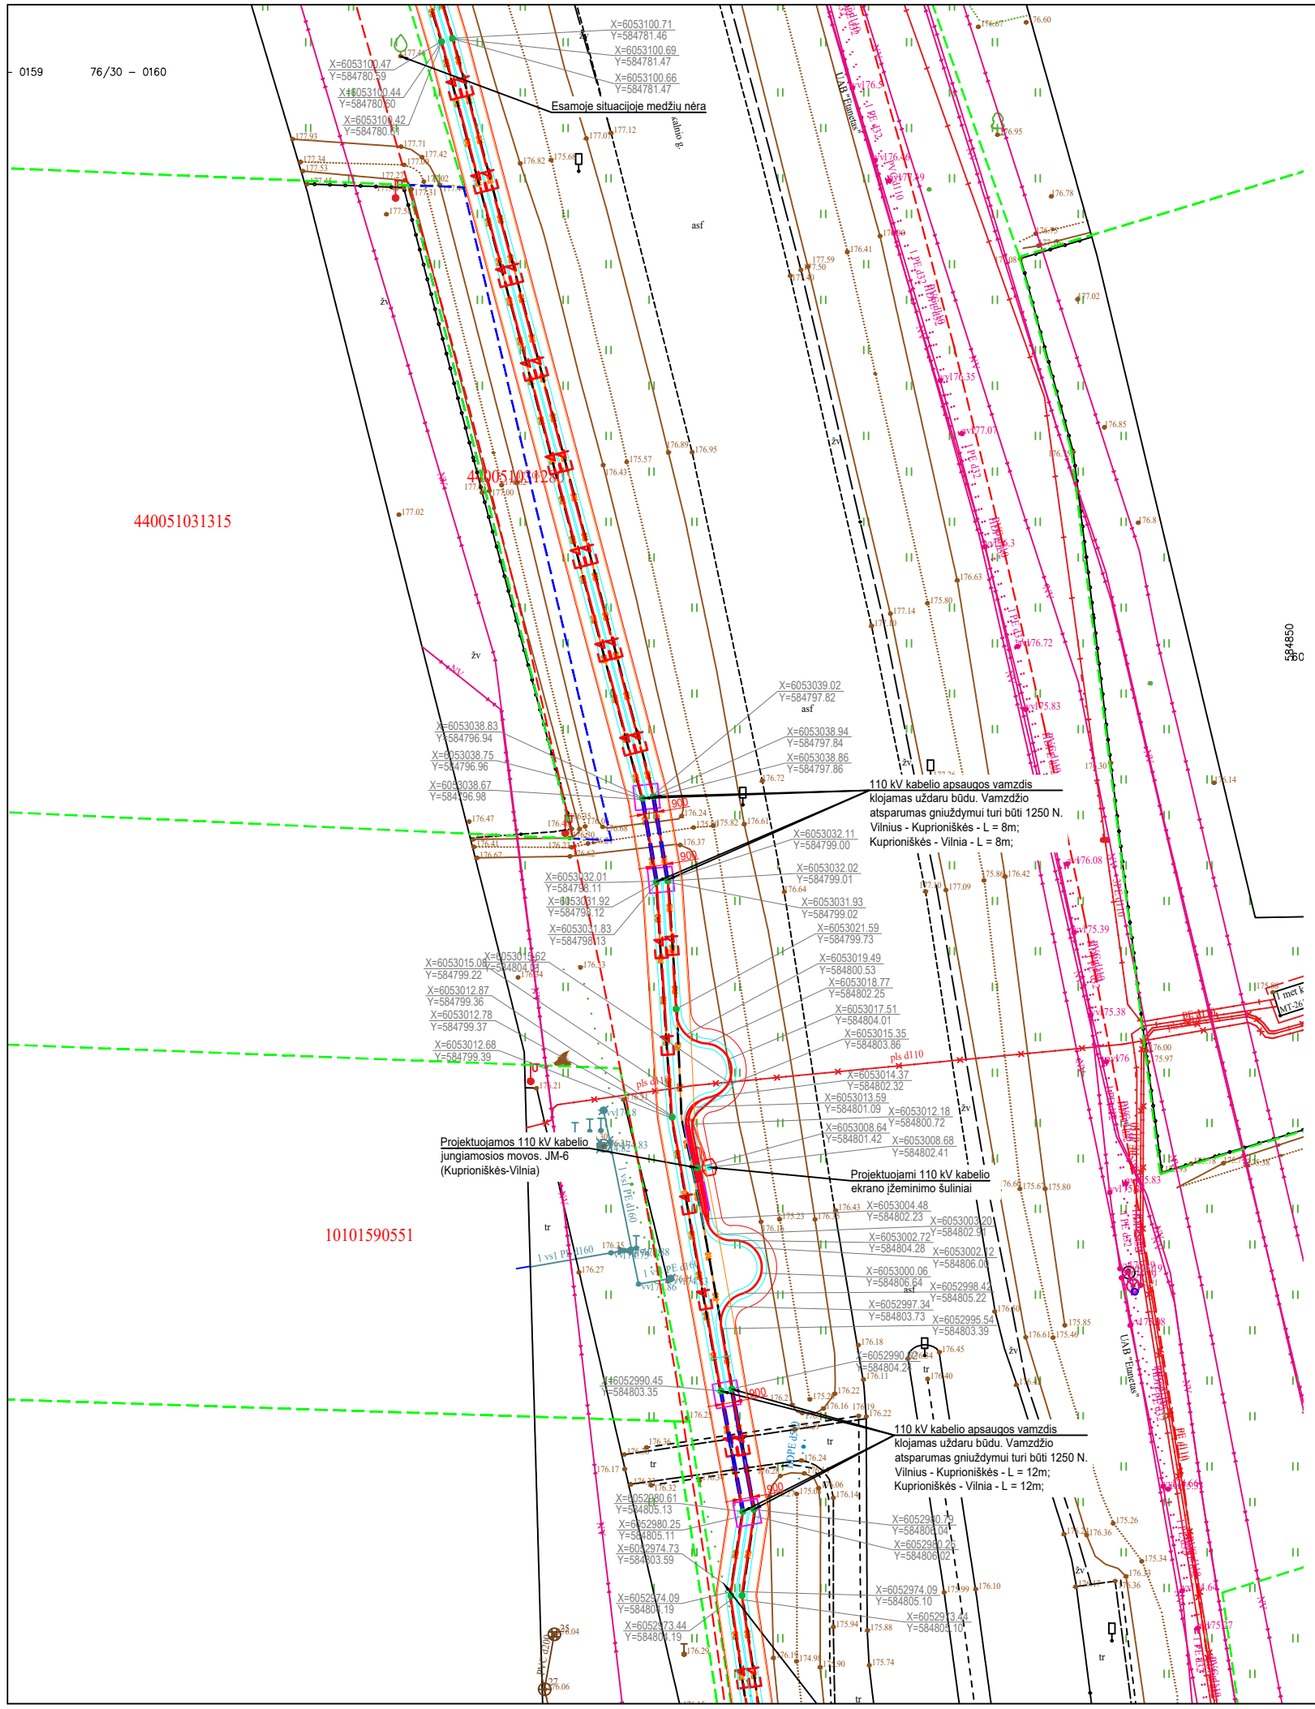


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS žymens spalva RGB - 176,108,59 Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

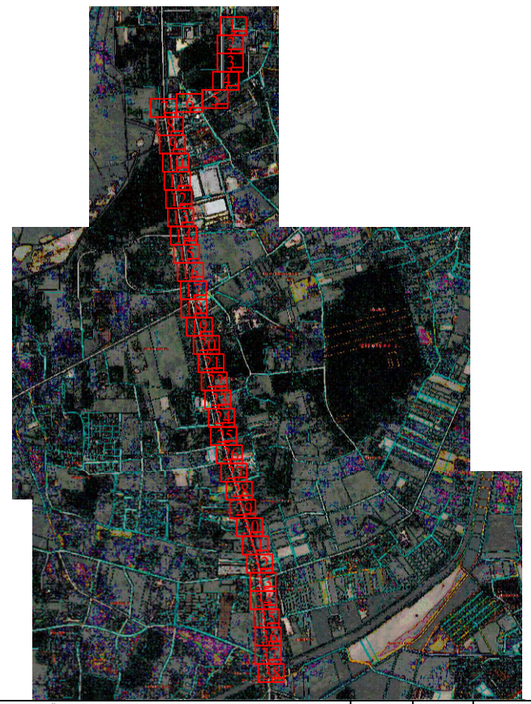

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	32	39	0

440038406812

440040349916

10101591191

Esama augalinės kilmės tvorelė iškasama ir po kabelio sumontavimo darbų atsodinama.

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 37m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 37m;

Projektuojamos 110 kV kabelio jungiamosios movos. JM-6 (Vilnius-Kuprioniškės)

Projektuojami 110 kV kabelio ekrano įžeminimo šuliniai

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 22m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 22m;

Numatomas jaunų medžių kirtimas. Kirtimo plotas 12m².

Liepkalnio g.

Katiliškių g.

Barkaškių g.


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

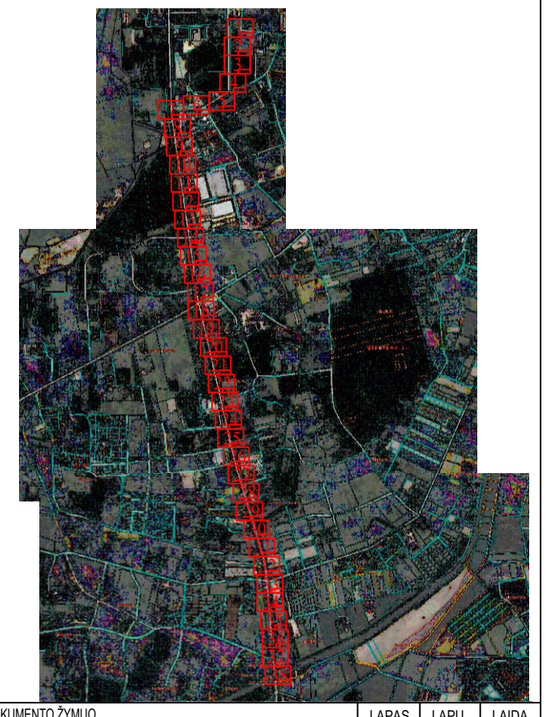

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	33	39	0


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

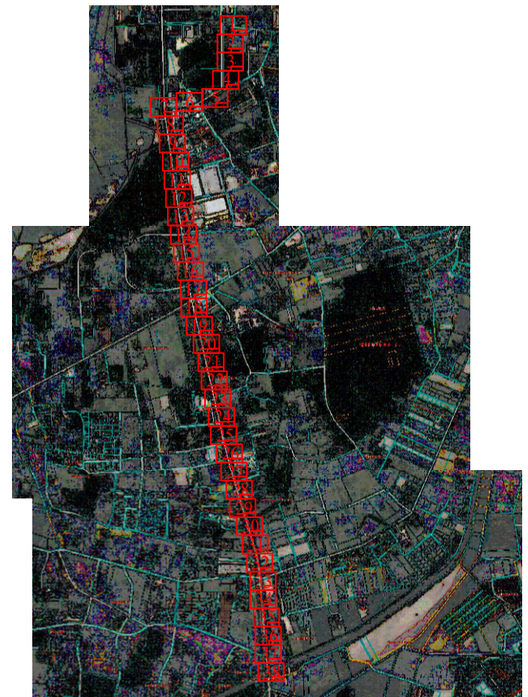


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	34	39	0

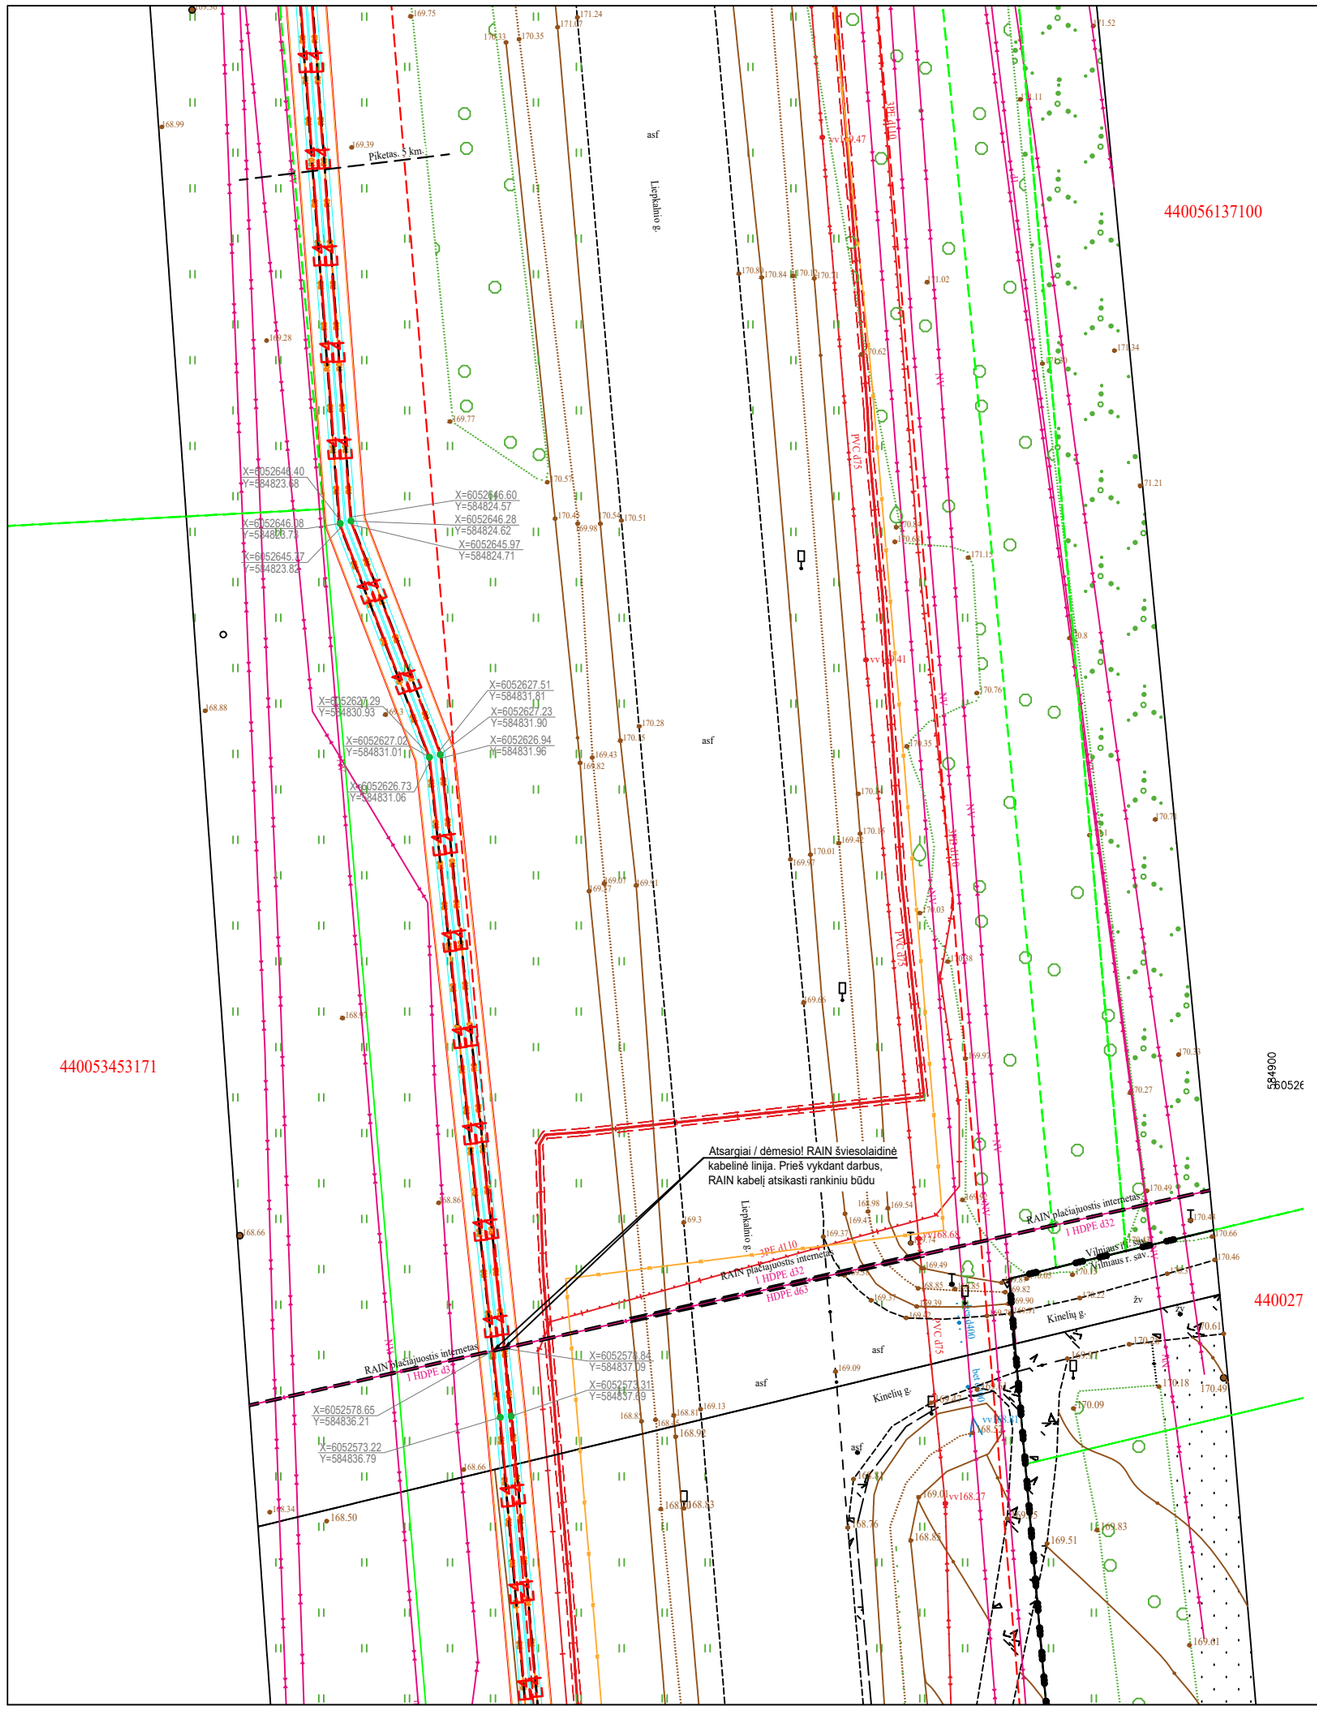

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Situacijos planas

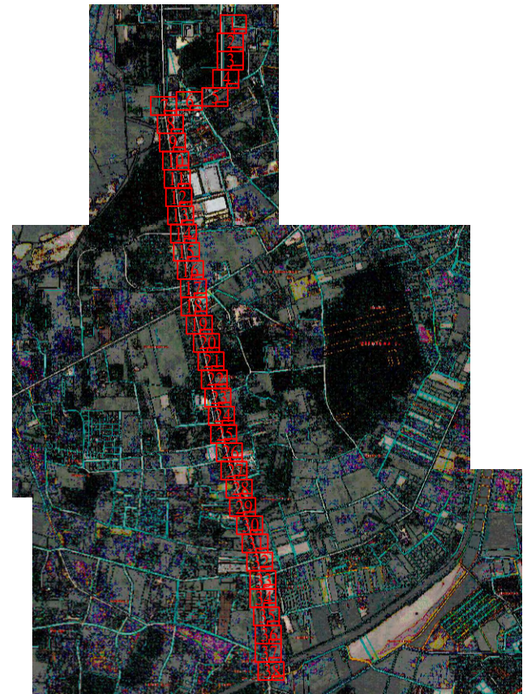

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	35	39	0

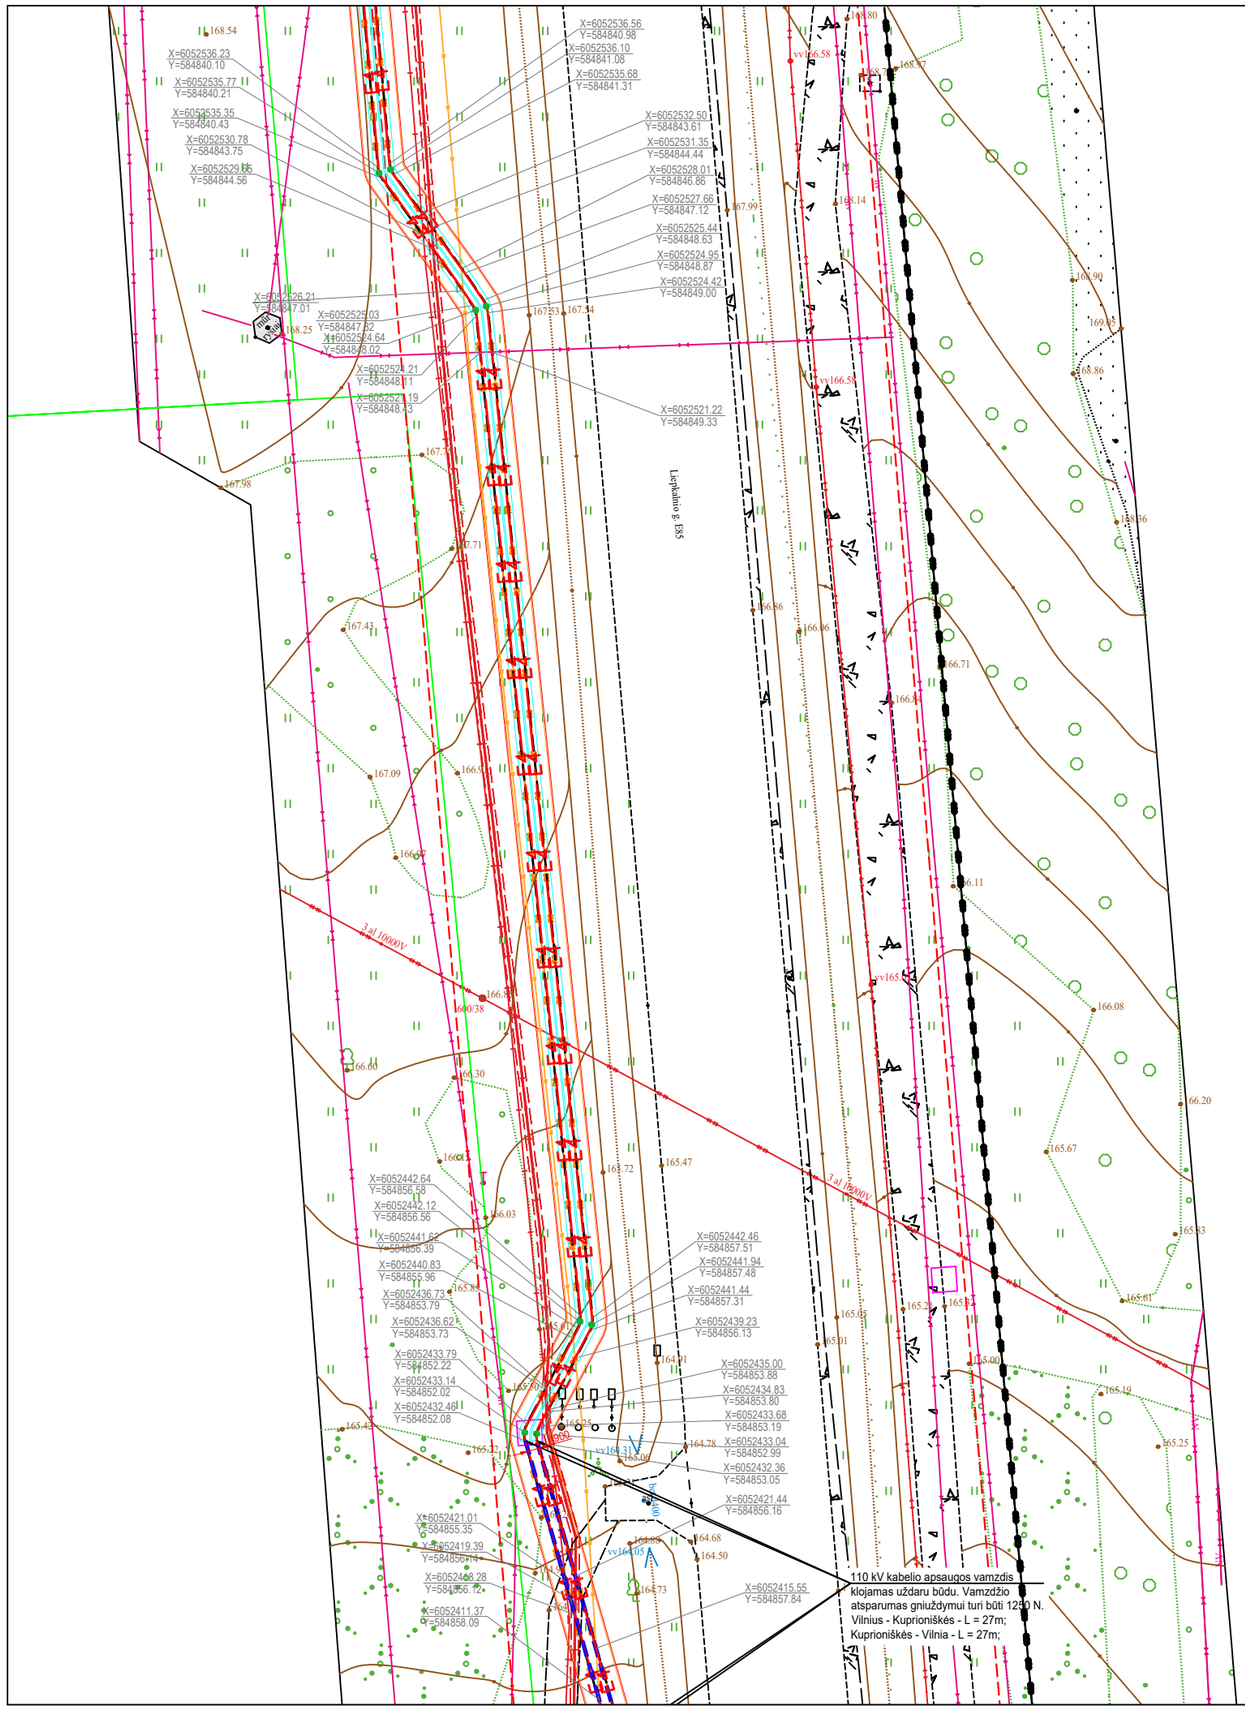


N

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Situacijos planas

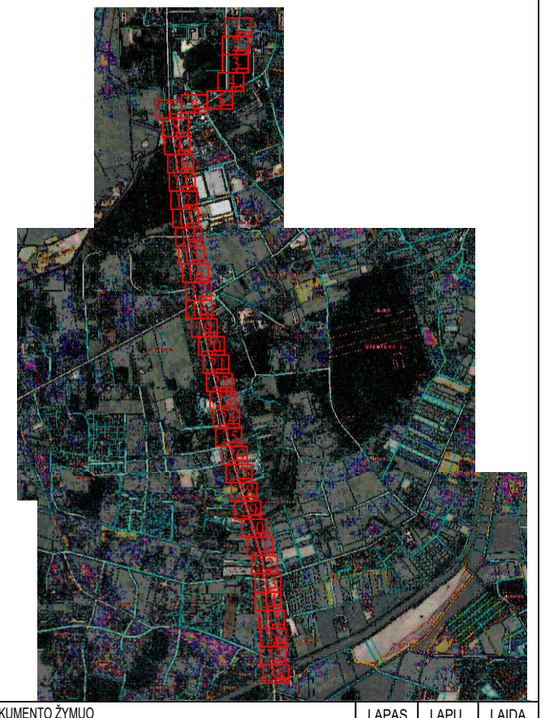

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	36	39	0

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 38m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 38m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 34m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 34m;

110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 28m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 28m;


110 kV kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu. Vamzdžio atsparumas gniuždymui turi būti 1250 N.
Vilnius - Kuprioniškės - L = 19m;
Kuprioniškės - Vilnia - L = 19m;

Daškūnų g.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;


Situacijos planas

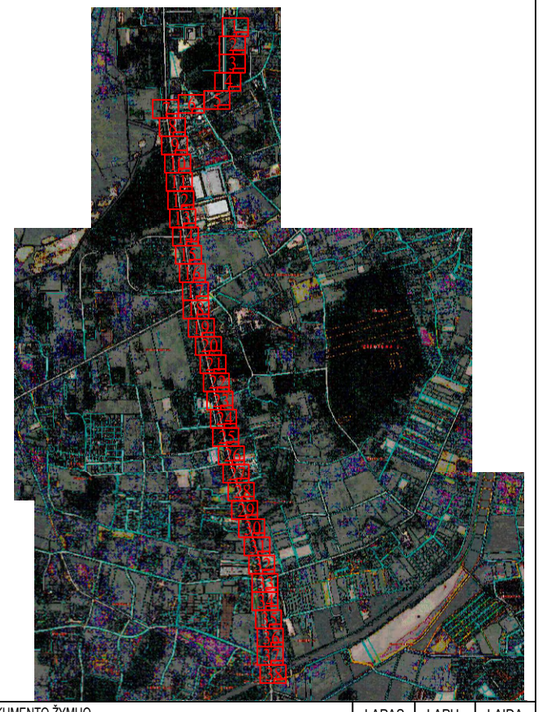

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	37	39	0

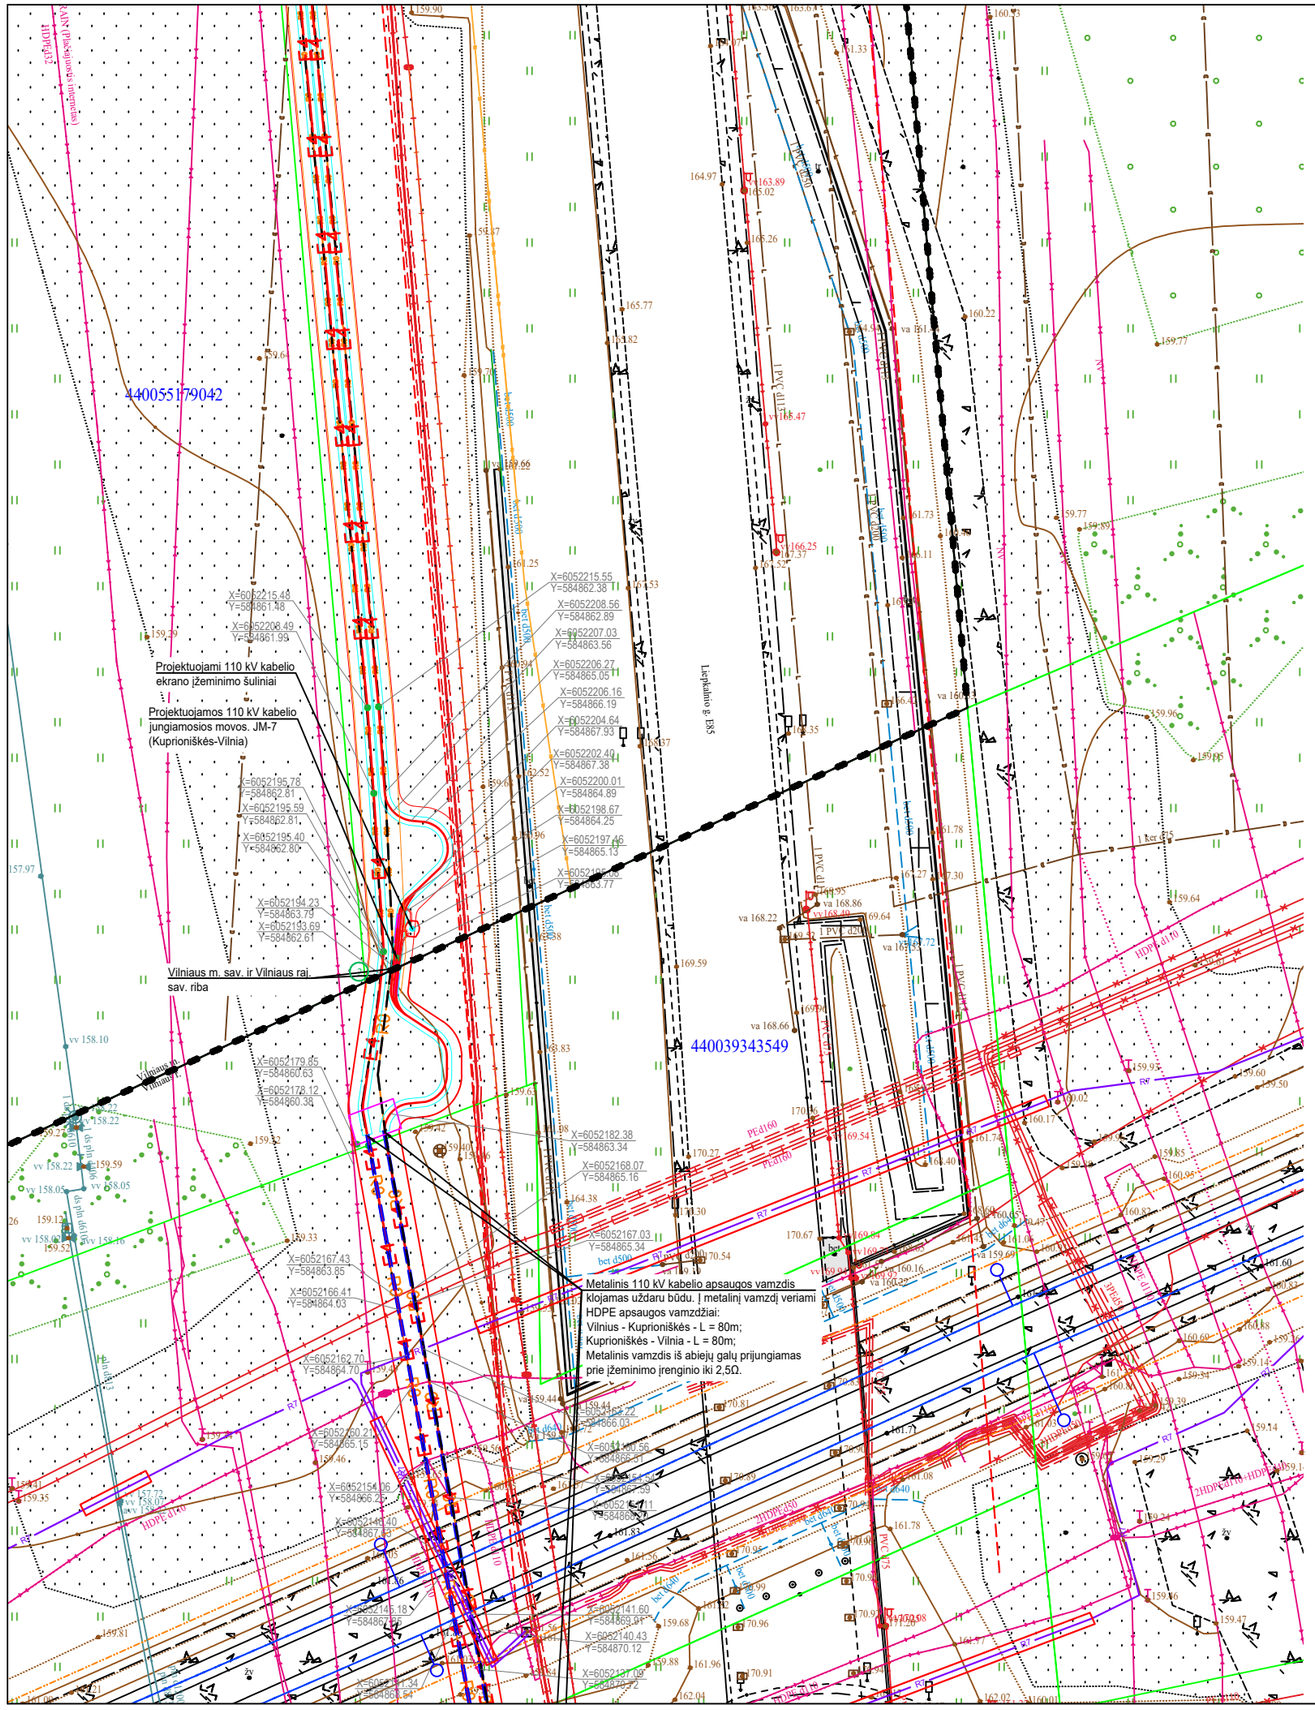


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- E4 E4 - Projektuojama 110 kV kabelinė linija;
- R0 - Projektuojama šviesolaidinė kabelių linija;
- Projektuojama 110 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama ryšio kabelio apsaugos zona;
- Gatvių (raudonosios) ribos;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uždaru būdu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru būdu;
- Žemės sklypų ribos;
- Projektuojamas įžeminimo kontūras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis žymeklis;
- G/b plokštė 50 mm storio;
- G/b plokštė 120 mm storio;
- BF1 - Kitu projektu projektuojami buitinių nuotekų tinklai;
- BL1 - Kitu projektu projektuojami lietaus nuotekų tinklai;
- BV1 - Kitu projektu projektuojami vandentiekio tinklai;
- R0 - Kitu projektu projektuojami ryšio tinklai;
- 2E4 - Kitu projektu projektuojami elektros tinklai;
- Esamų ESO inžinerinių tinklų atkasimo šurfai;
- Grunto kasimas rankomis arba oro kastuvu;

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
  žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
  žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  žymens spalva RGB - 176,108,59
  Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

Situacijos planas

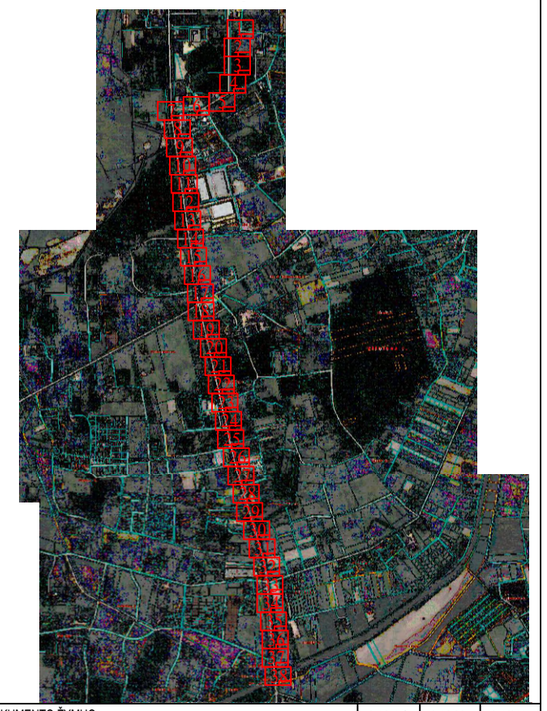

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-02	38	39	0


NUMATYTŲ KIRSTI ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m. aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinosio arboristinės/tvarkymo priemonės
22	Dygioji eglė	Picea pungens	26	34	3.12	2;2;2;2	3	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
36	Paprastasis uosis	Fraxinus excelsior	39	49	4.68	4;4;5;5	3	Saugotinas, rekomenduojamas sanuojantis genėjimas
43	Paprastasis klevas	Acer platanoides	18;13	36	1.92	2;4;2;1	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
44	Paprastasis klevas	Acer platanoides	10	14	1.20	1;3;2;1	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
46	Uosialapis klevas	Acer negundo	25;30	52	3.36	1;9;9;1	4	Nesaugotinas, blogos būklės, pavirtęs, rekomenduojamas šalinti
83	Blindė	Salix caprea	20	25	2.40	2;3;3;1	3	Nesaugotina, nepatenkinamos būklės, pavirtusi, rekomenduojama šalinti
94	Uosialapis klevas	Acer negundo	49	58	5.88	5;6;5;2	3	Nesaugotinas, nepatenkinamos būklės, pasviręs, rekomenduojama šalinti
103	Blindė	Salix caprea	4;5;7;7	23	0.72	2;2;2;2	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
134	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	20	23	2.40	2;3;2;3	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
136	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	25	29	3.00	3;3;2;3	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
145	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	15	18	1.80	1;1;2;1	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
146	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	24	28	2.88	1;3;3;3	2	Saugotinas, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
163	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	27	32	3.24	3;3;2;3	1	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
164	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	22	24	2.64	3;3;2;1	1	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
165	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	29	32	3.48	3;3;2;2	2	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
166	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	10;16	20	1.56	3;3;1;1	2	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
167	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	19	20	2.28	1;2;2;1	2	Saugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
180	Blindė	Salix caprea	16	18	1.92	2;2;3;2	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
181	Blindė	Salix caprea	10	12	1.20	3;2;1;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
182	Blindė	Salix caprea	12	14	1.44	2;1;1;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
183	Blindė	Salix caprea	13	15	1.56	2;2;1;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
184	Blindė	Salix caprea	4;6	11	0.6	1;2;2;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
186	Blindė	Salix caprea	10	12	1.2	2;2;1;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta
187	Blindė	Salix caprea	11	16	1.32	2;1;2;1	2	Nesaugotina, arboristinių tvarkymo priemonių nenumatyta


Medžio būklės indekso paaiškinimai
1 - Geros būklės medis
2 - Vidutinės būklės medis
3 - Nepatenkinamos būklės medis
4 - Blogos būklės medis
5 - Šalinamas medis
6- Saugomo gamto objekto statusą turintis medis

Medžių santrumpos paaiškinimai
B - Karpotasis beržas
Ąž - Paprastasis ąžuolas
P - Paprastoji pušis
Bl - Blindė
U - Paprastasis uosis
E - Paprastoji eglė
Ed - Dygioji eglė
G - Kalninė guoba
L - Mažalapė liepa
Kl - Paprastasis klevas
Ob - Obelis
K - Karklas
Bt - Baltalksnis
Uoskl - Uosialapis klevas


Išilginis profilis Nr. 1

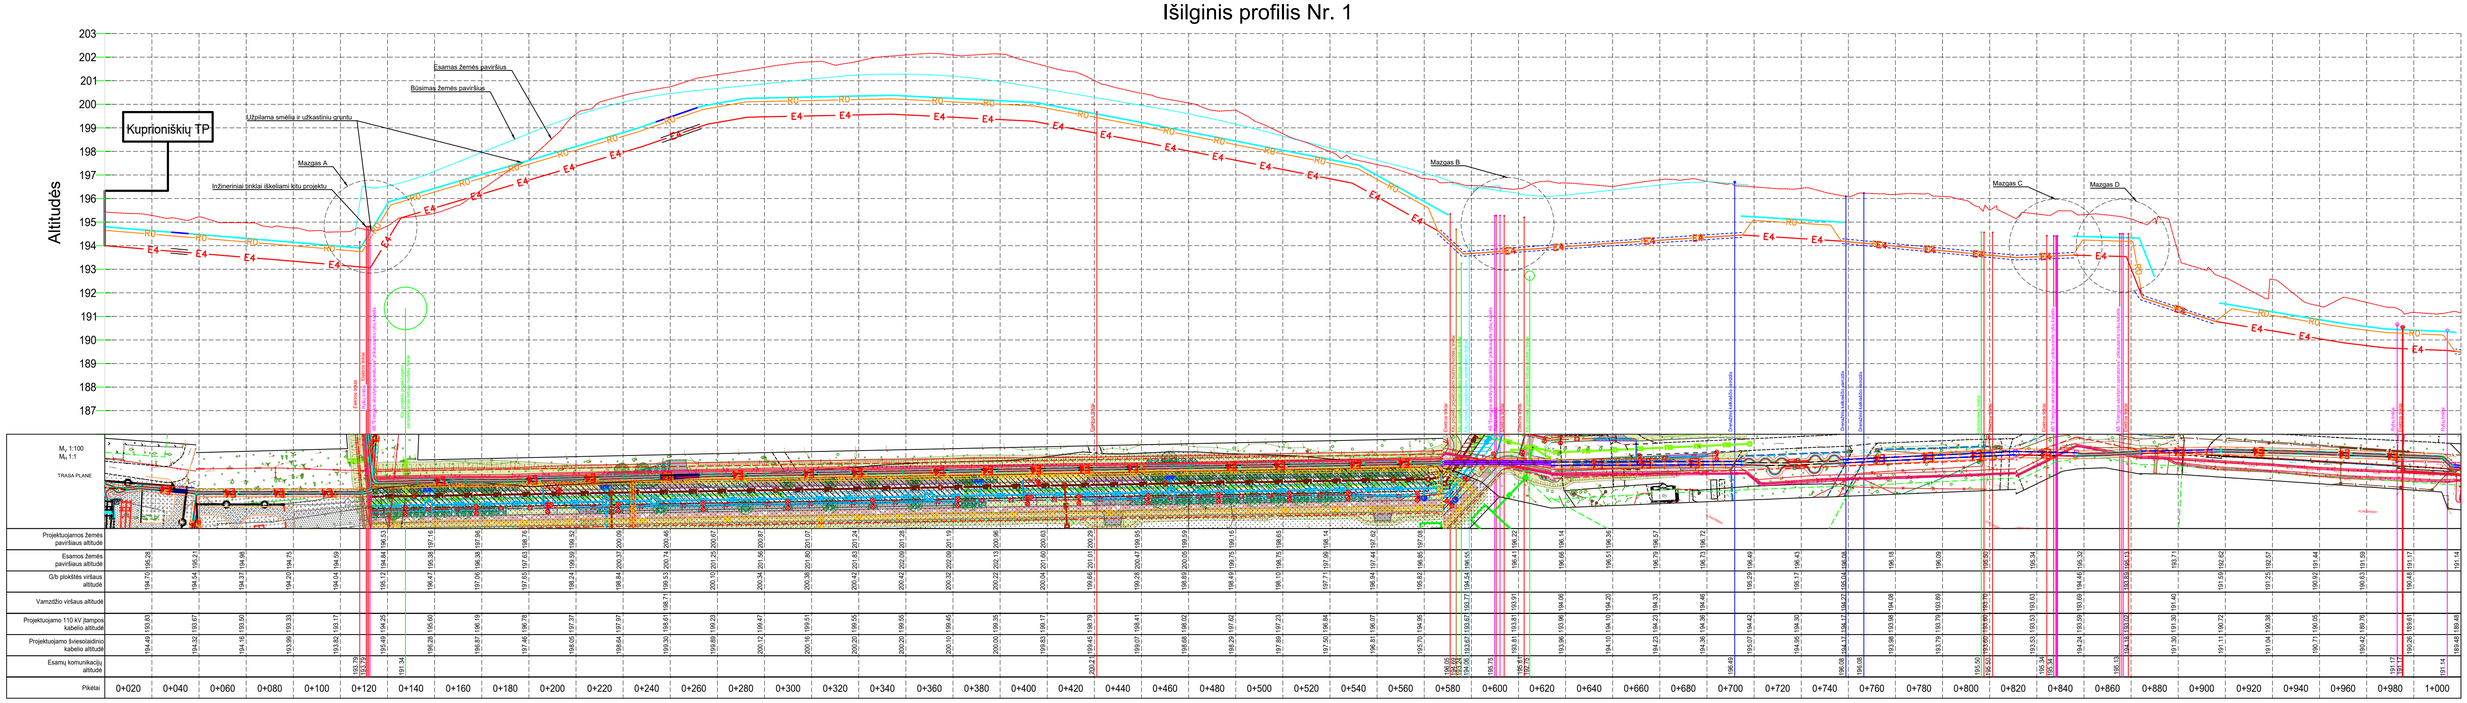


Išilginis profilis Nr. 2

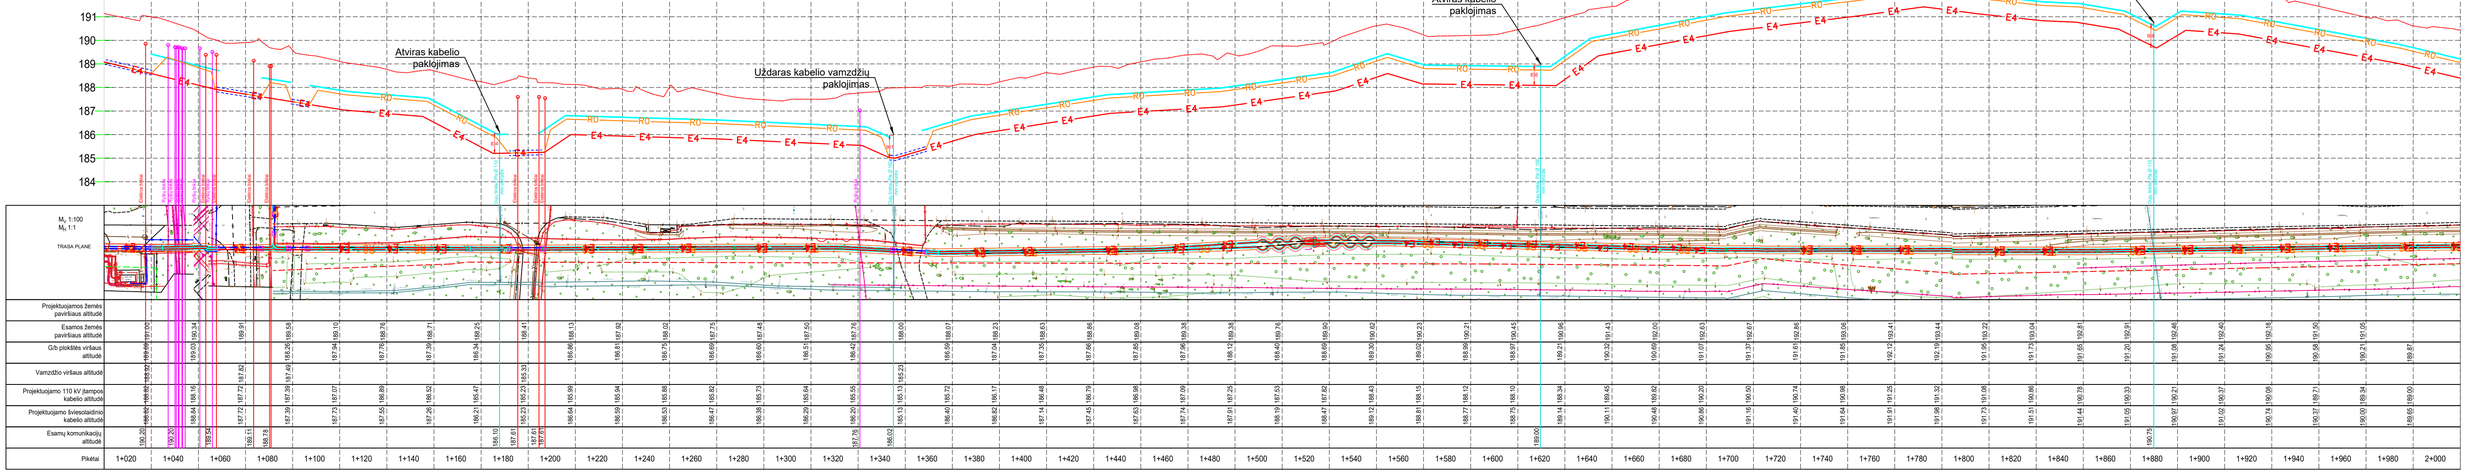


Mazgas A

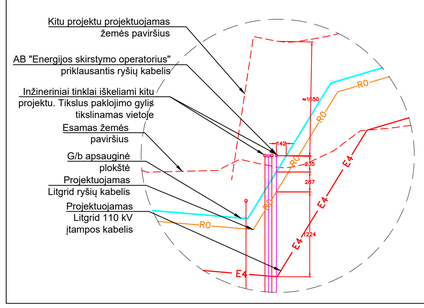


Mazgas B



Mazgas C



Mazgas D

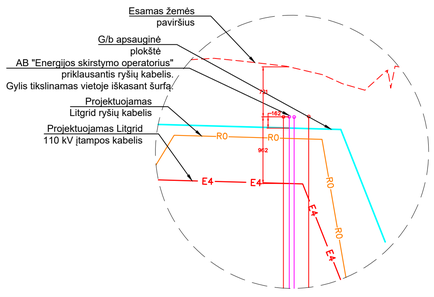


Pastabos:


1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Kuprioniškių TP iki Vilniaus raj. sav. ribos (JM-7).

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL DOK Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas
PV		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	110 kV kabelinės linijos Vilnius - Kuprioniškės išilginis profilis
PDV			
Inž			
KALBOS TRUMP	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
lt	Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB	2301/580-01-TP-EL.B-03	LAPAS 1 / LAPŲ 4

Išilginis profilis Nr. 3

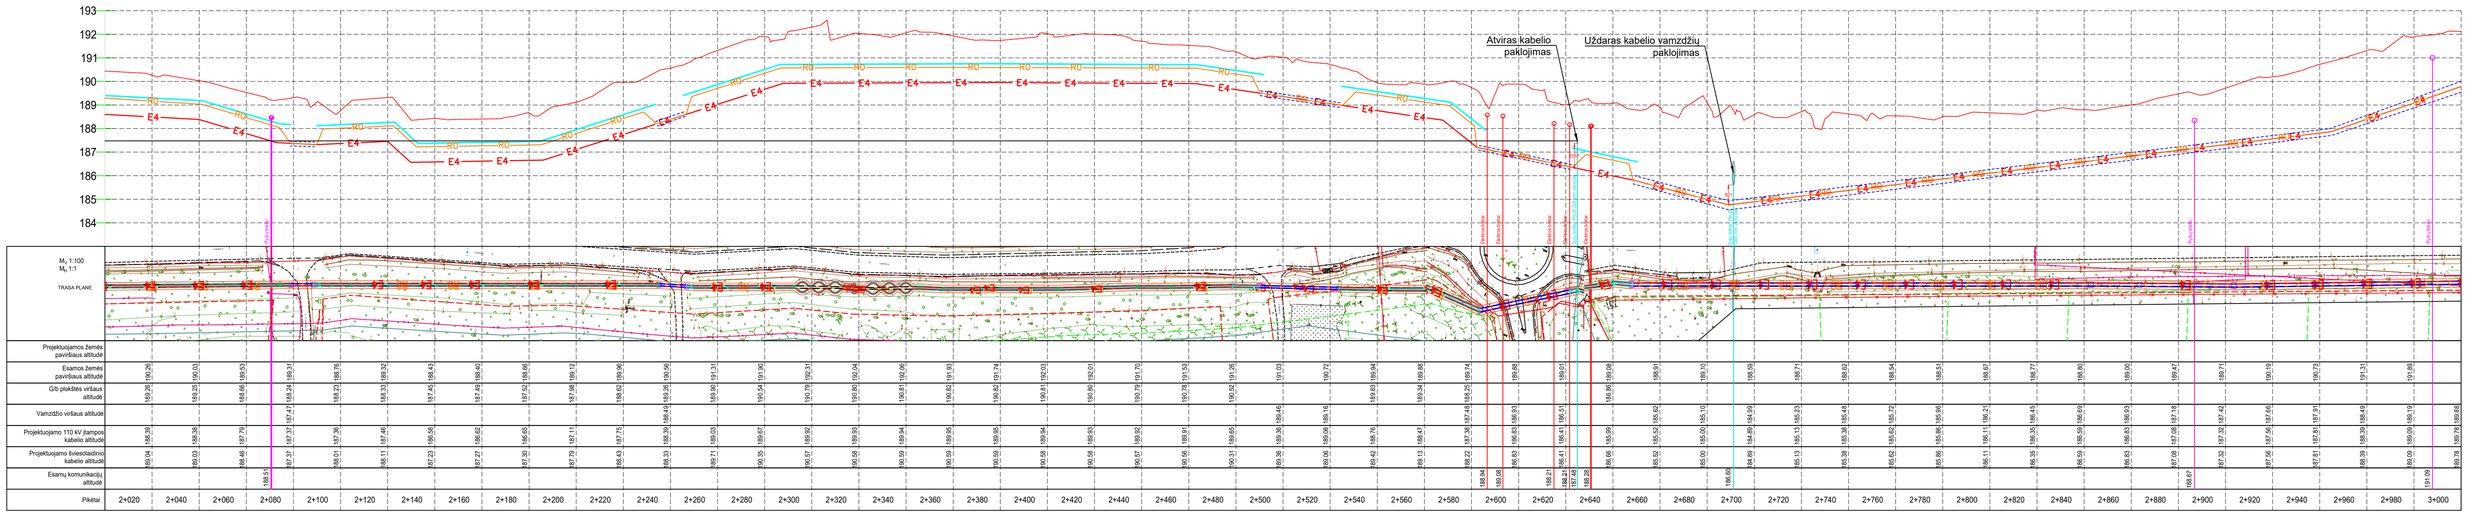


Išilginis profilis Nr. 4

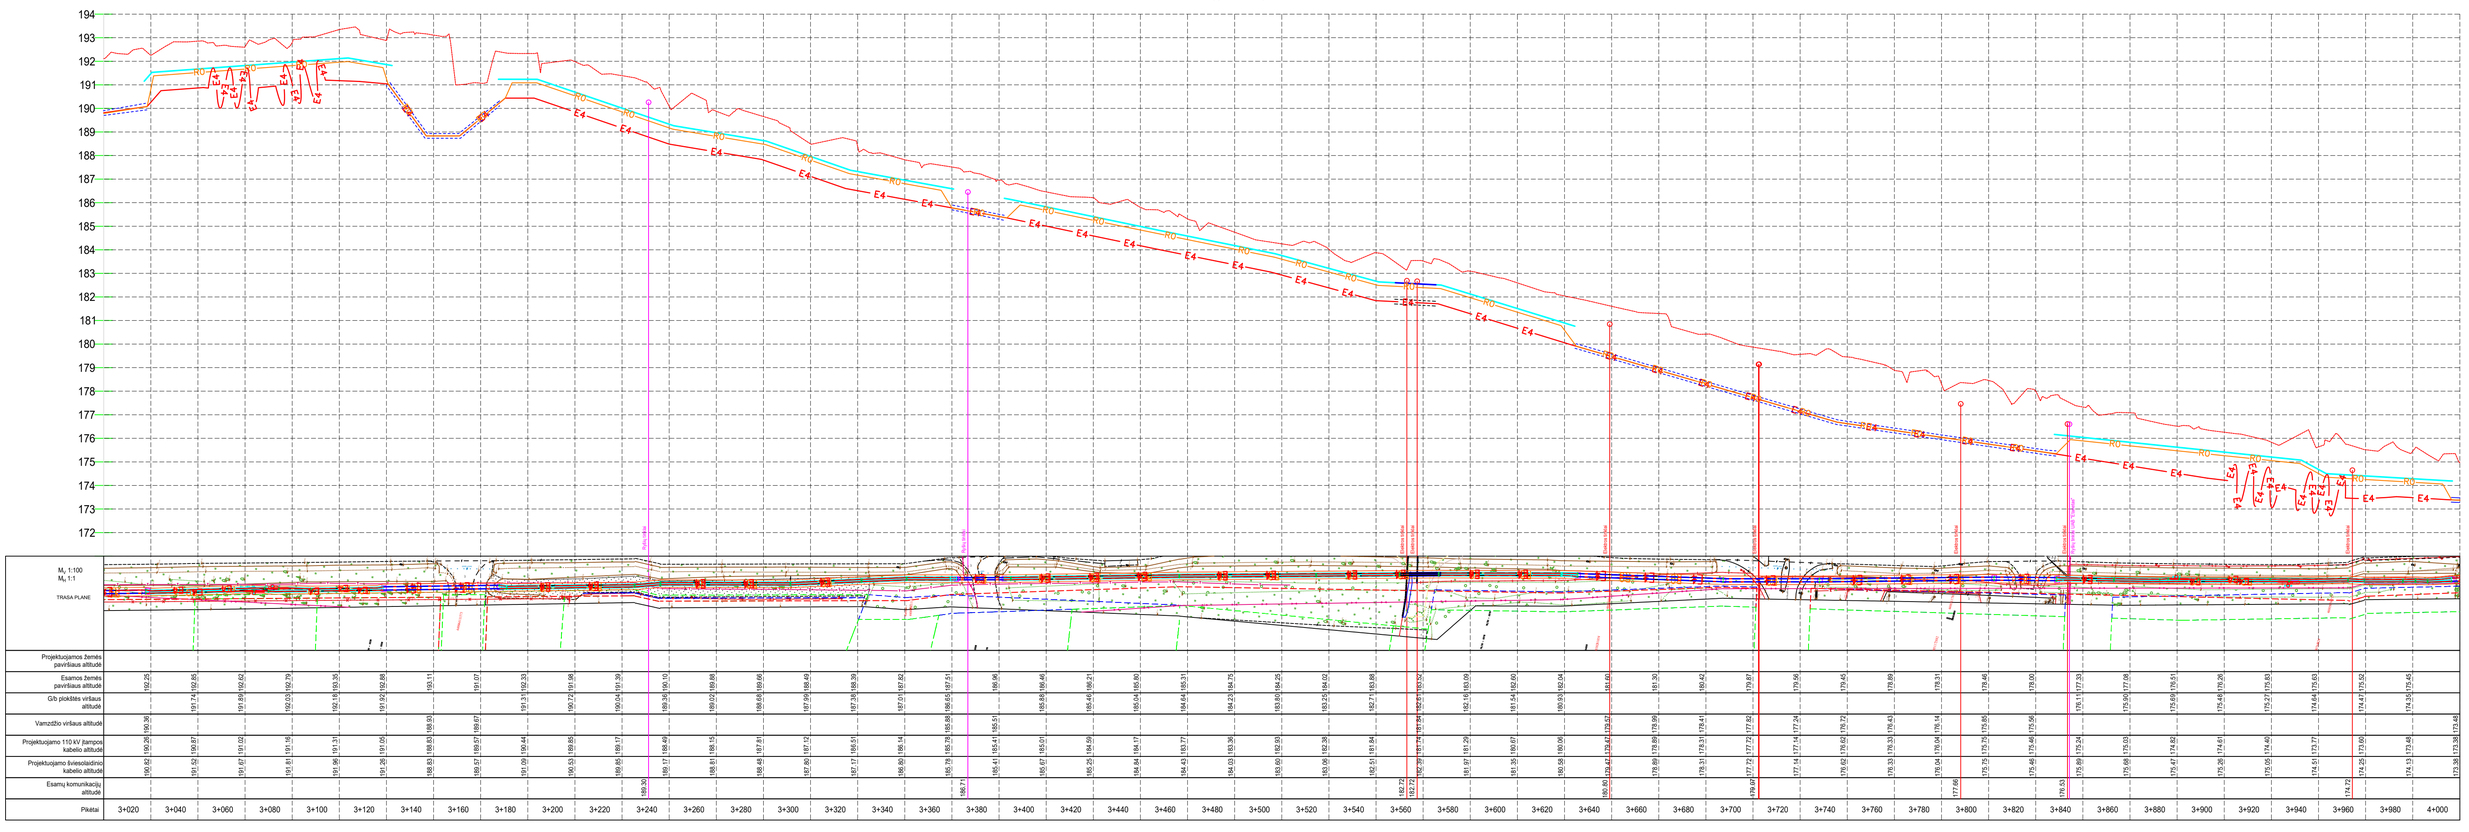


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-03	2	4	0

Išilginis profilis Nr. 5

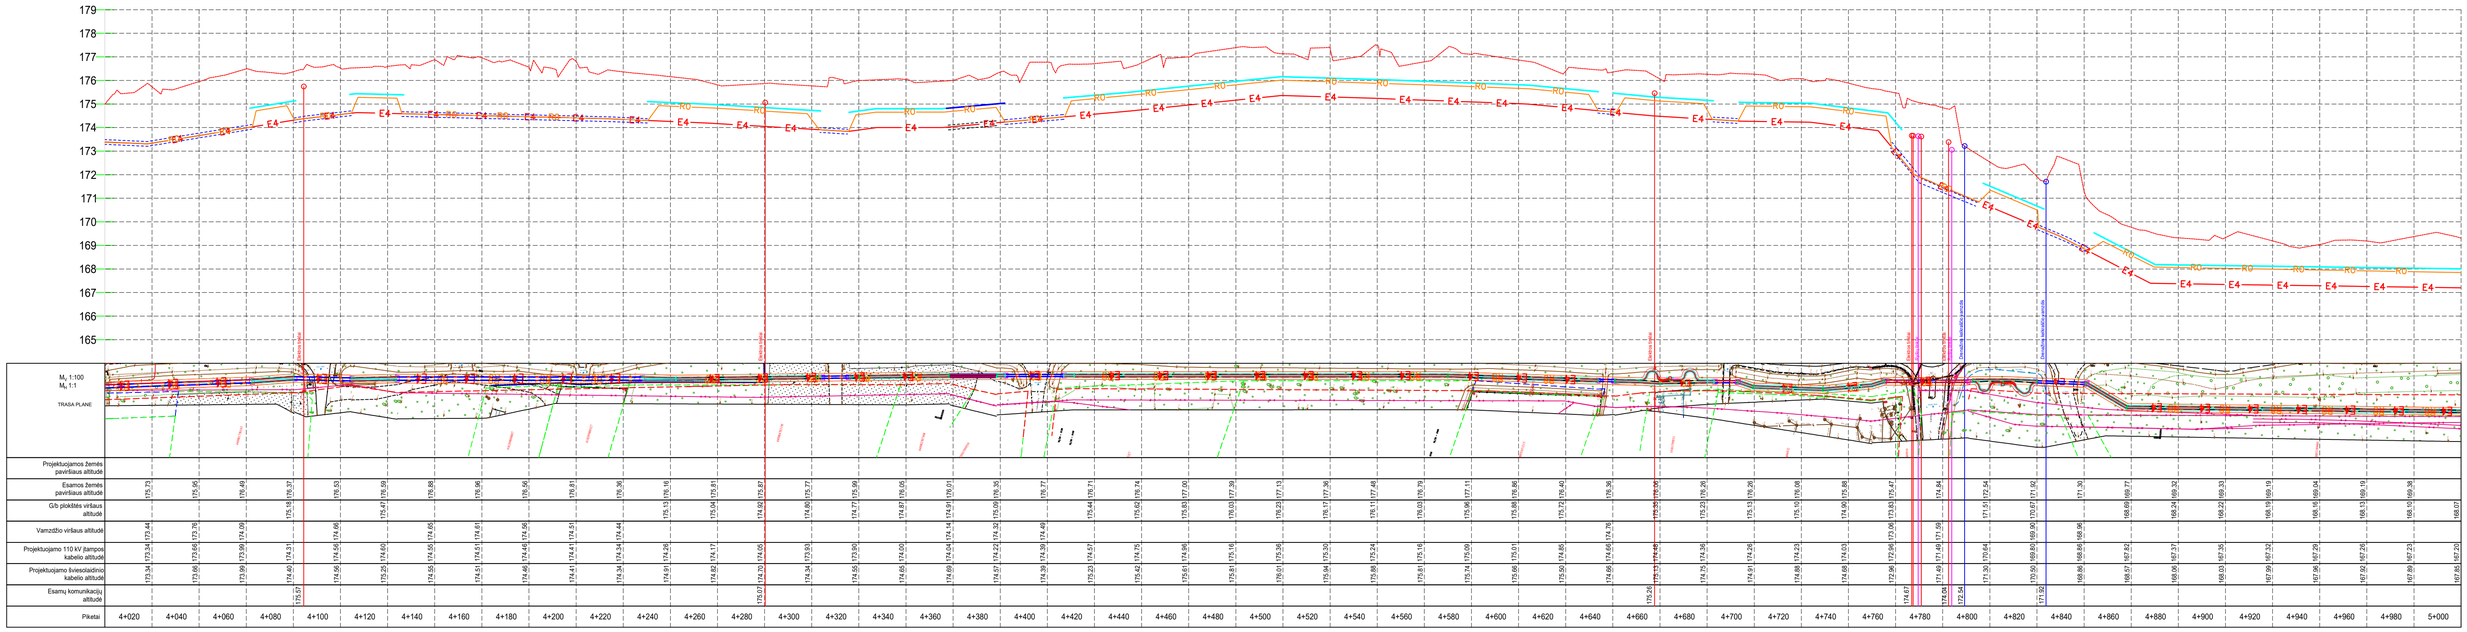


Išilginis profilis Nr. 6

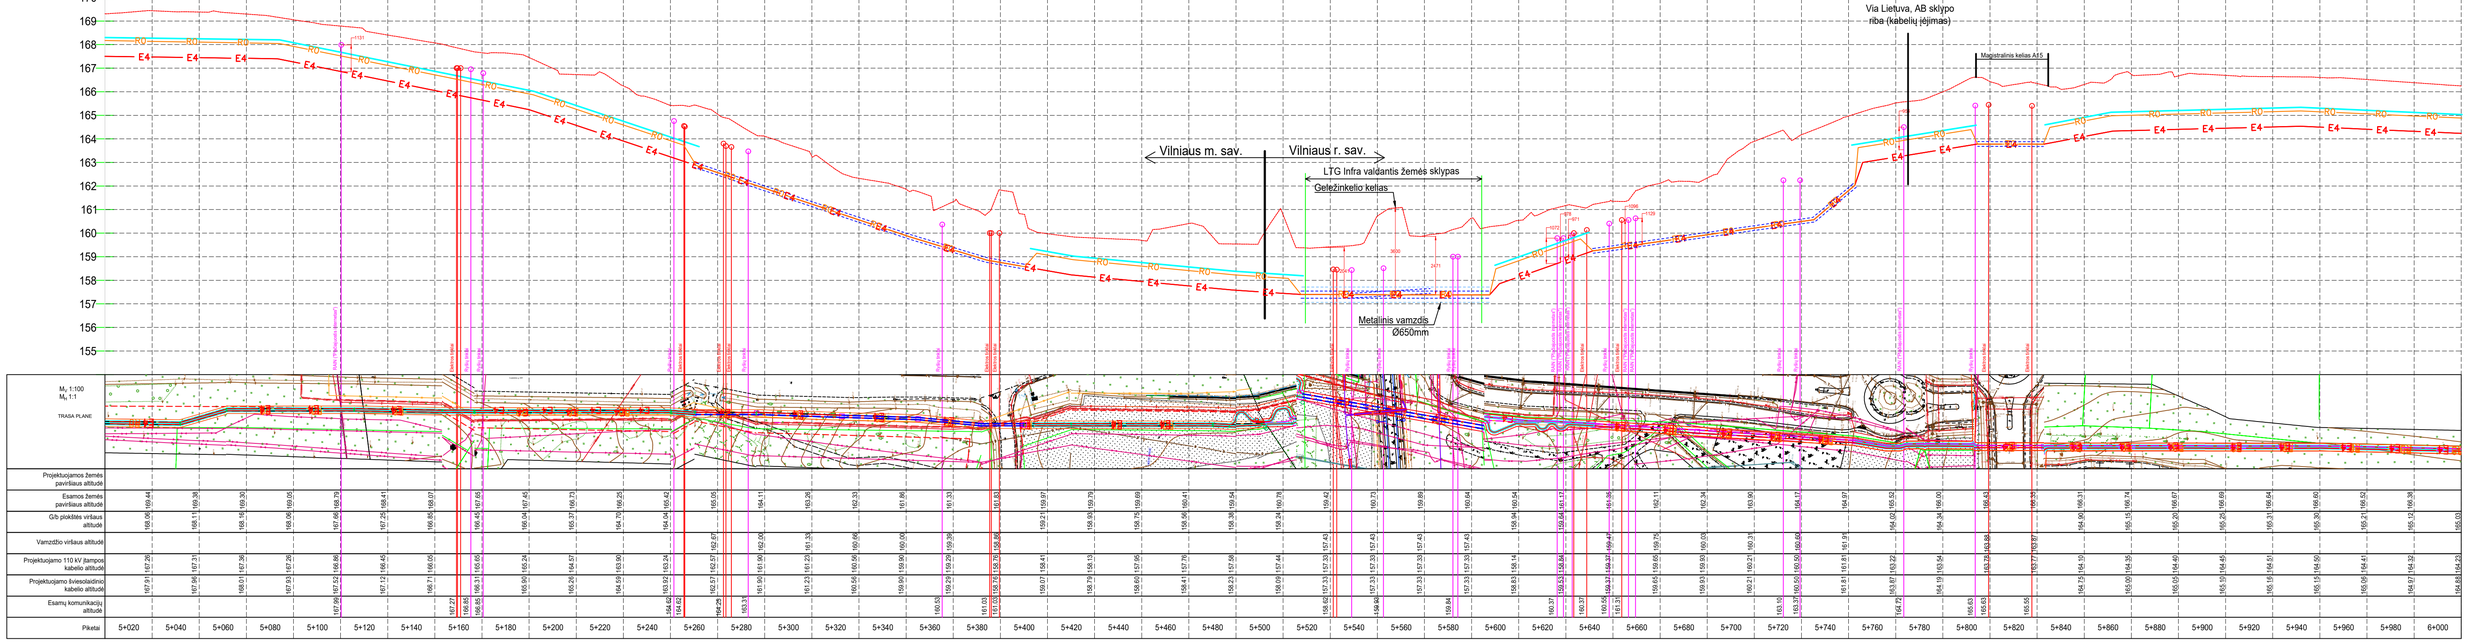


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-03	3	4	0

Išilginis profilis Nr. 7

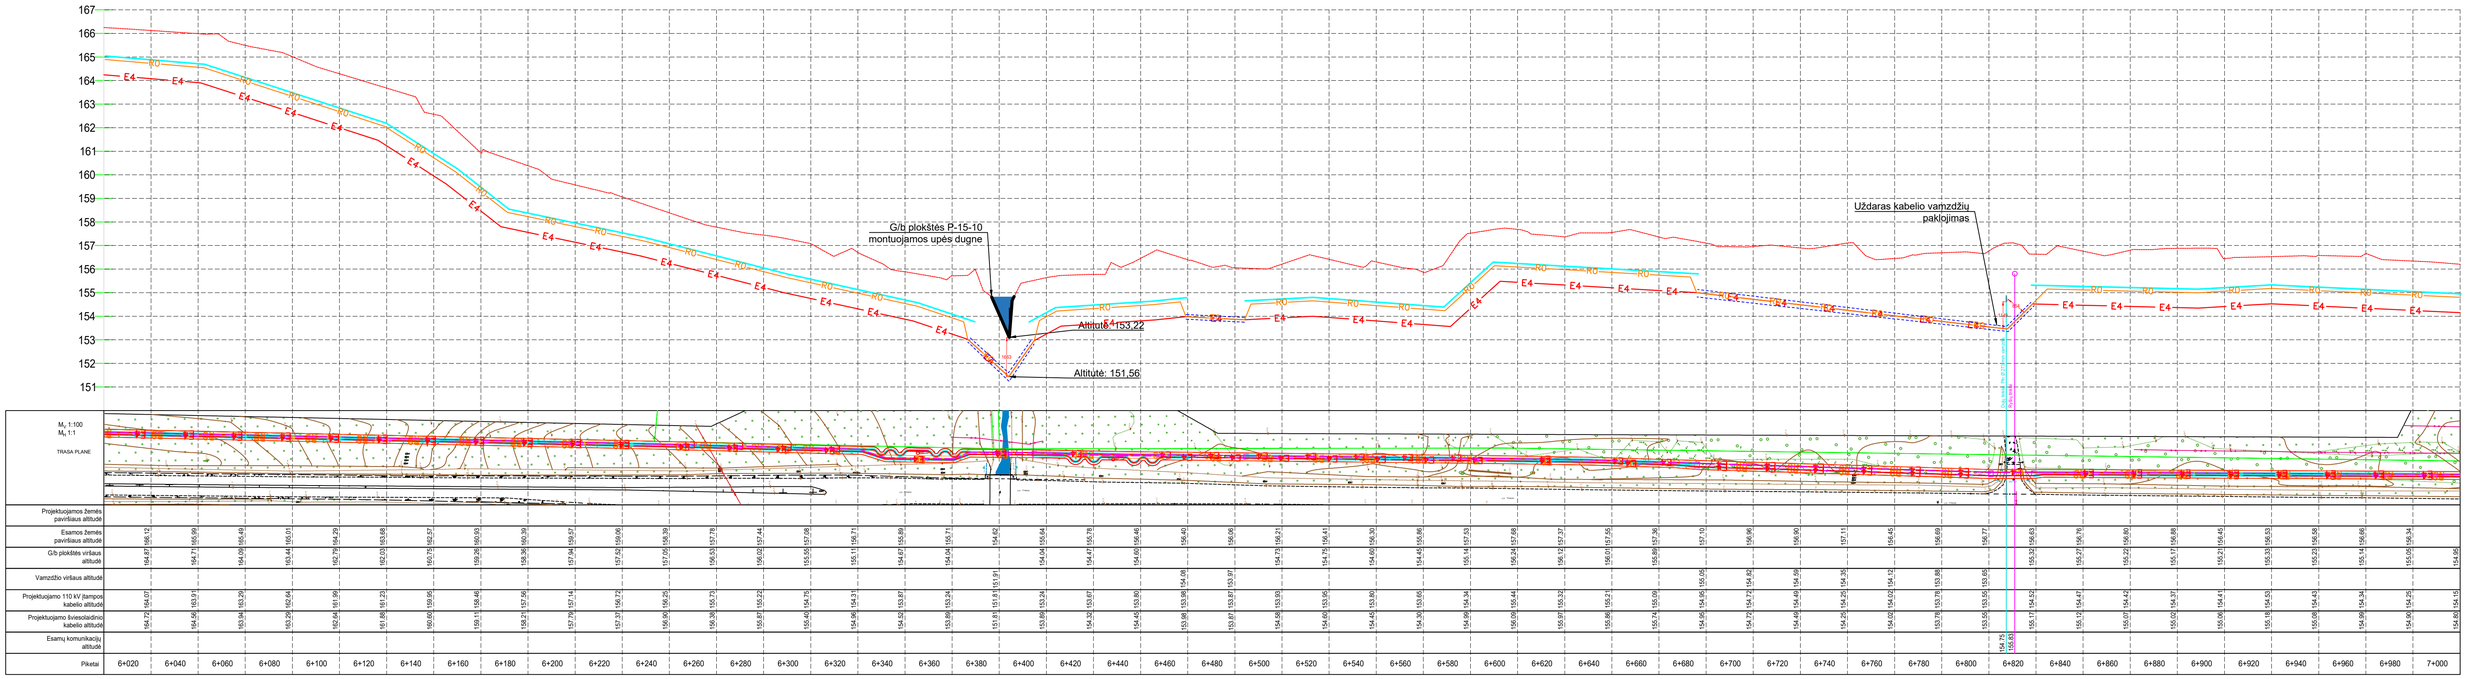


| | | |


Išilginis profilis Nr. 1

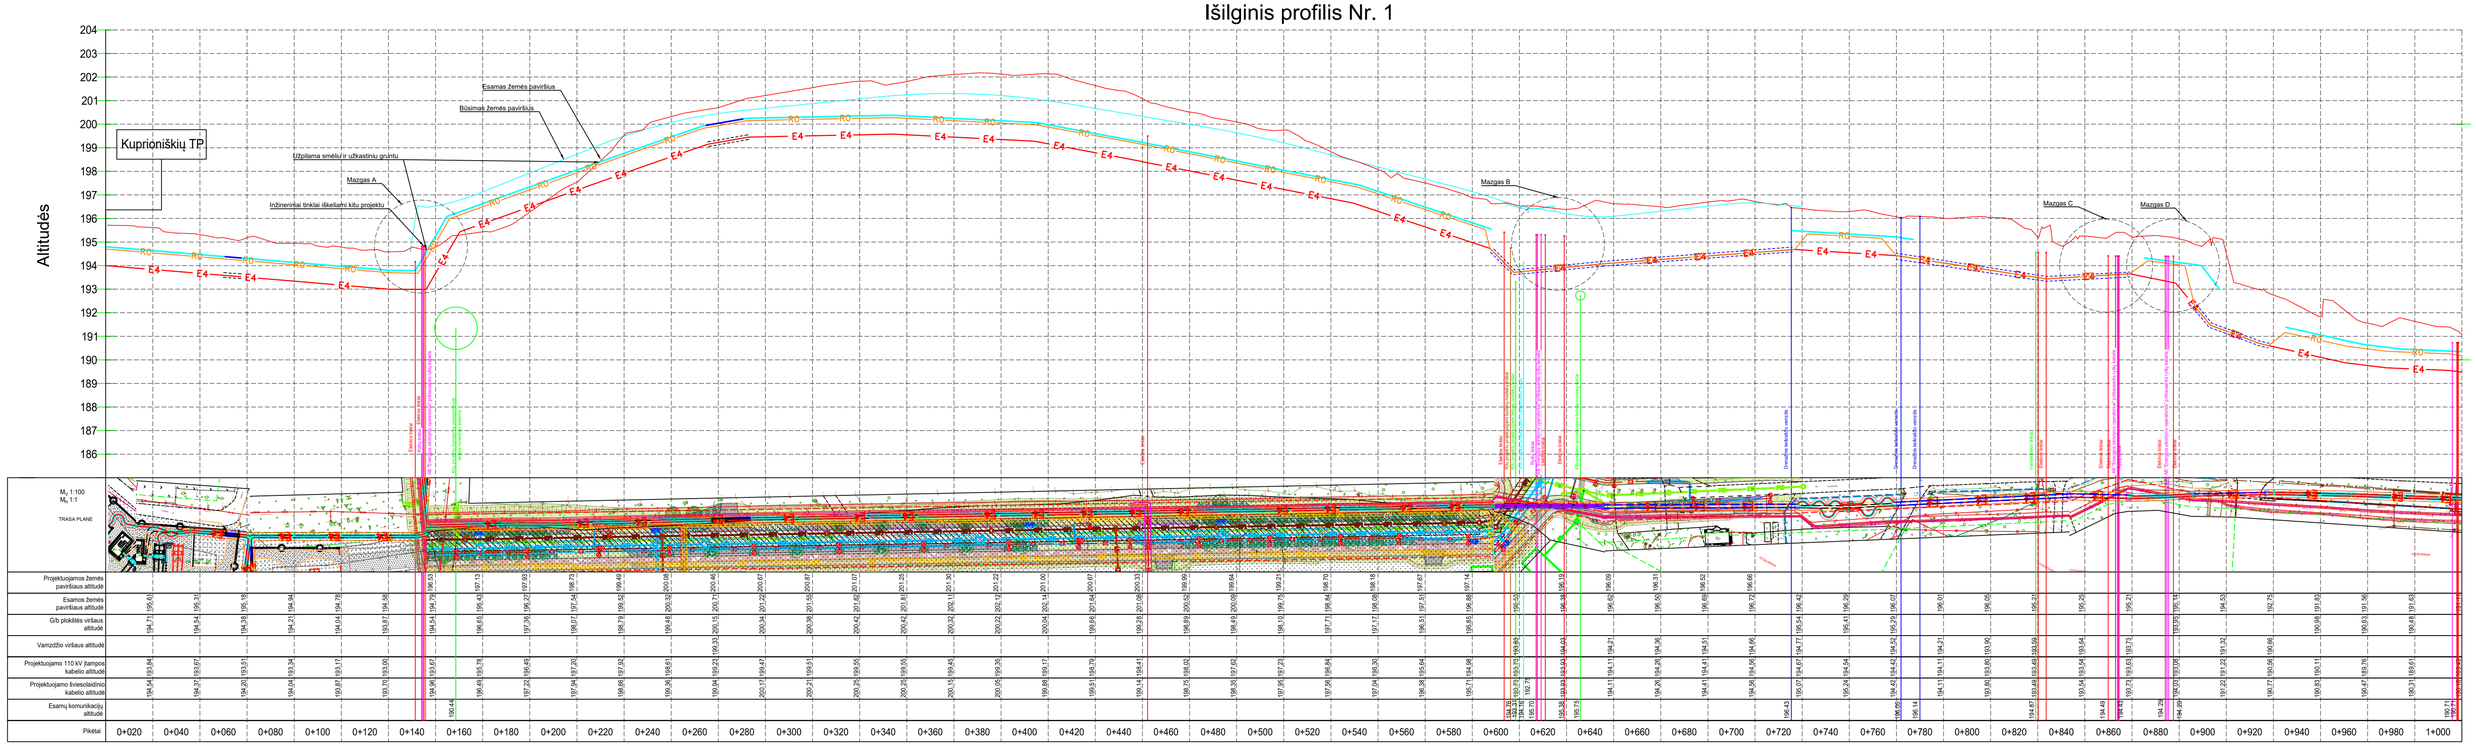


Išilginis profilis Nr. 2

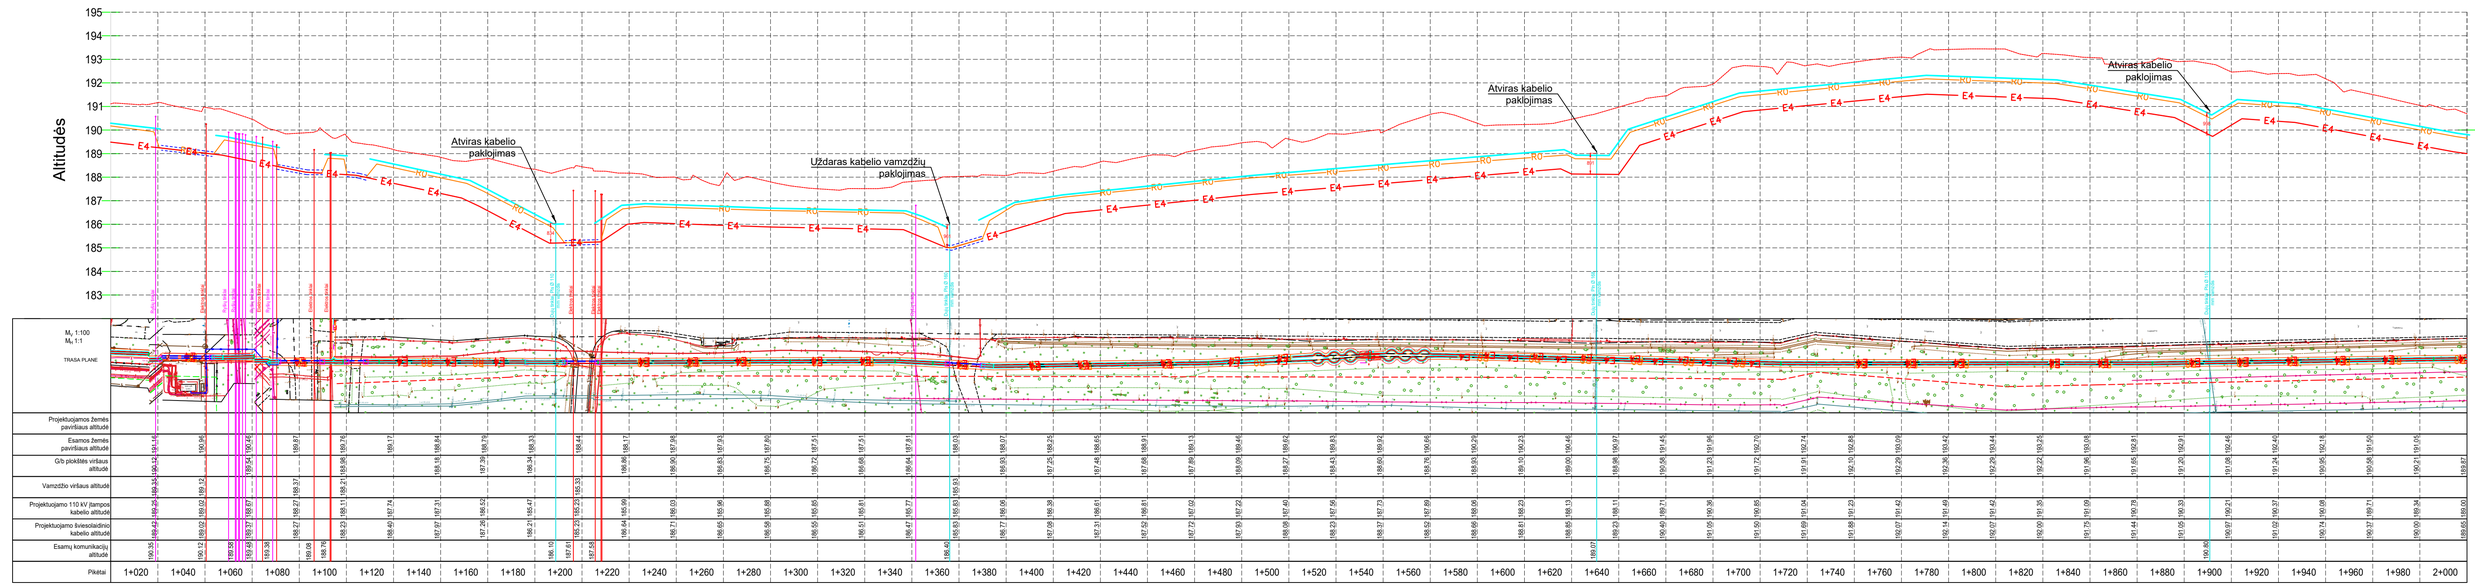


Mazgas A

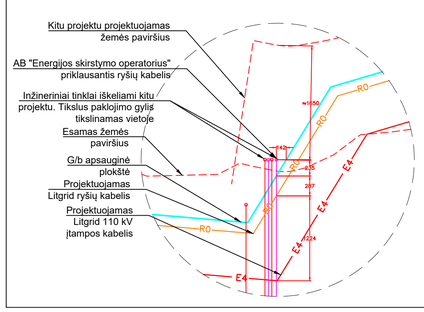


Mazgas B



Mazgas C



Mazgas D

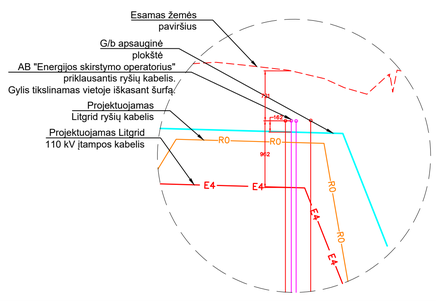


Pastabos:


1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Kuprioniškių TP iki Vilniaus raj. sav. ribos (JM-7).

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas		
	PV	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS: 110 kV kabelinės linijos Kuprioniškės - Vilnia išilginis profilis		LAIDA: 0
	PDV			
	Inž			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
lt	Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB	2301/580-01-TP-EL.B-04	1	4

Išilginis profilis Nr. 3

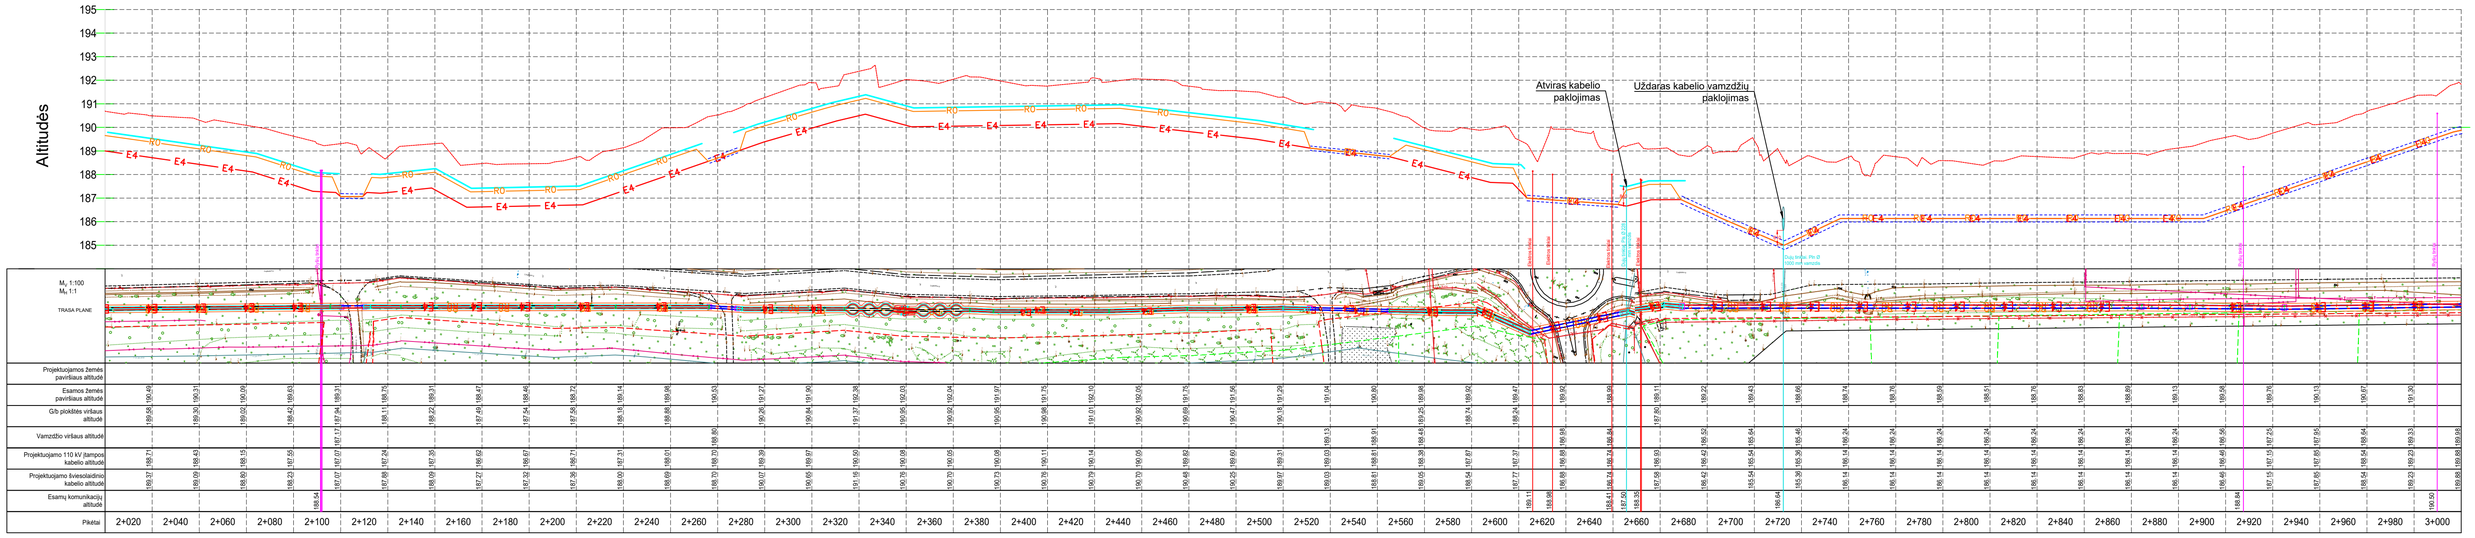


Išilginis profilis Nr. 4

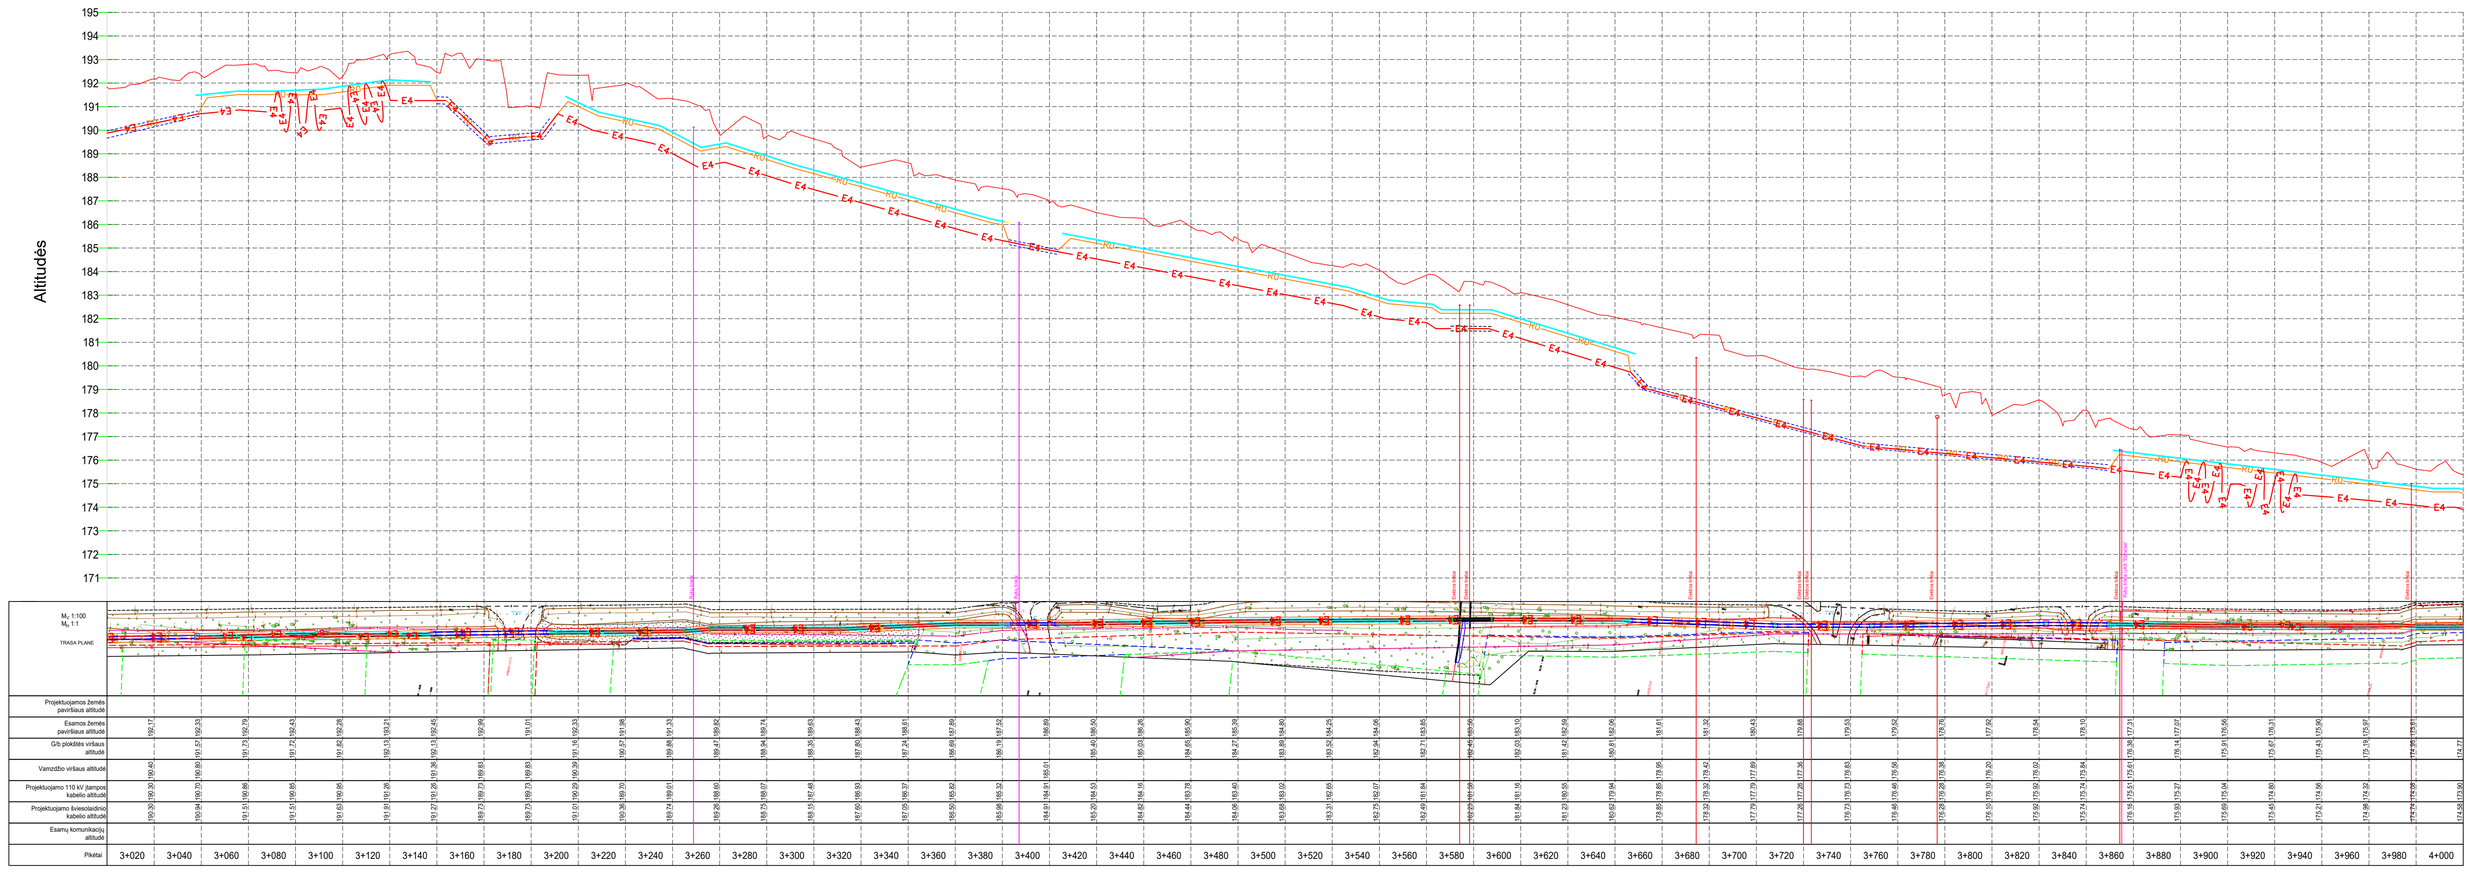


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-04	2	4	0

Išilginis profilis Nr. 5

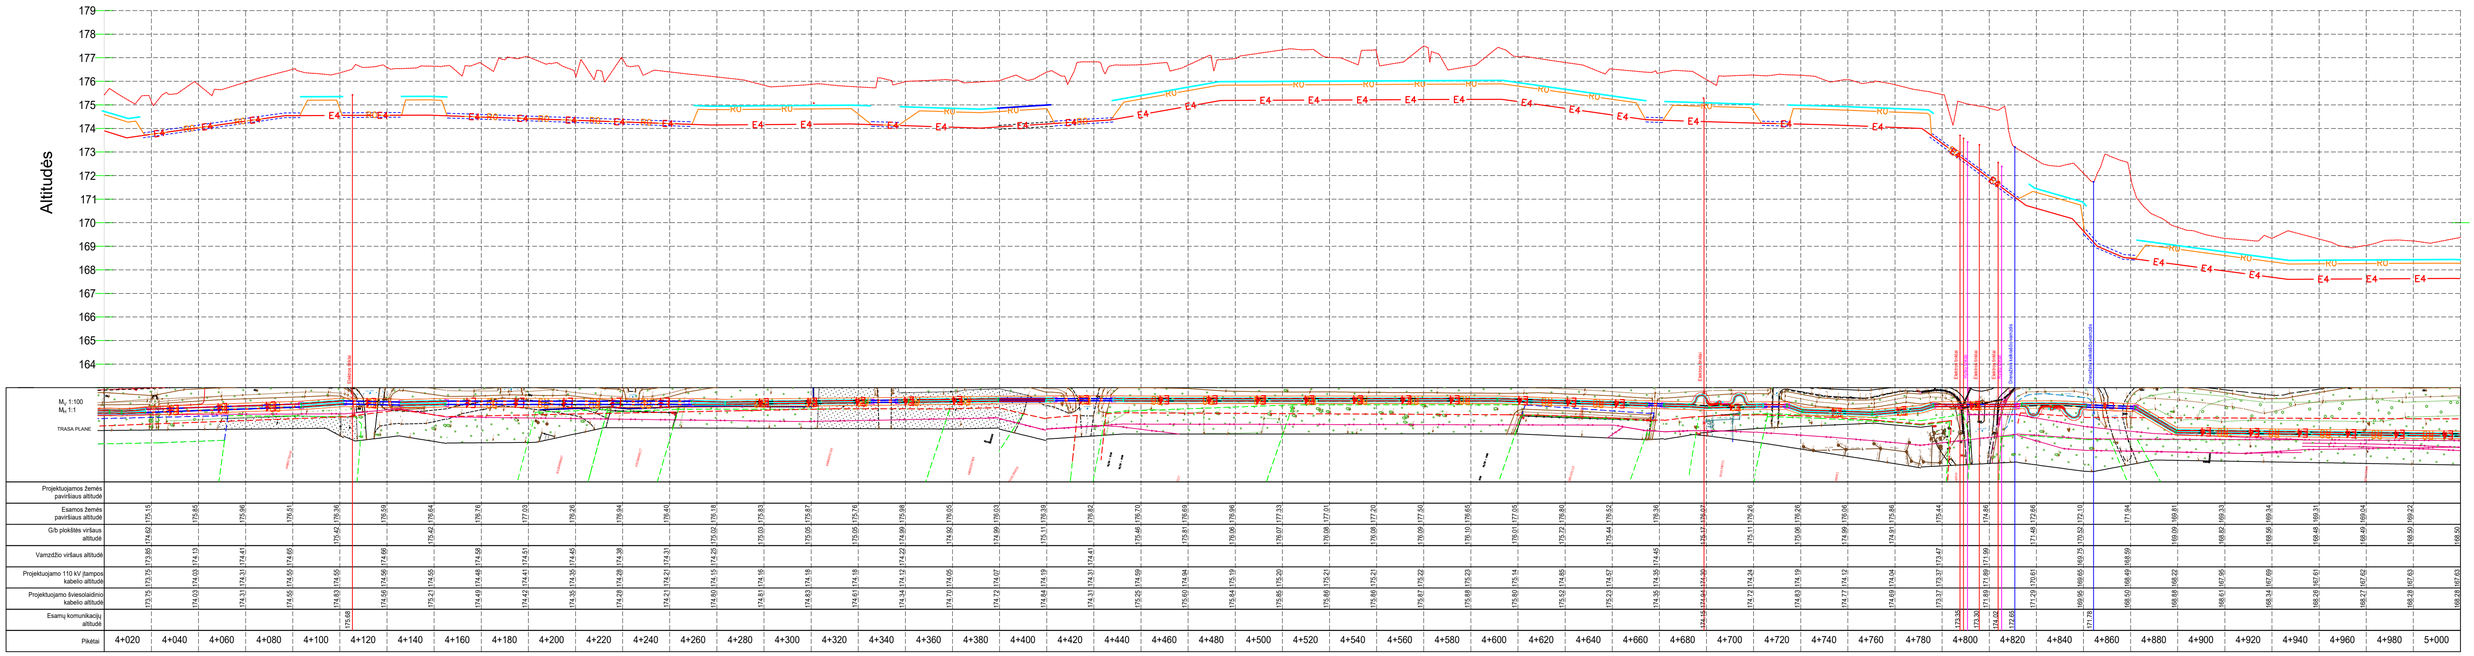


Išilginis profilis Nr. 6

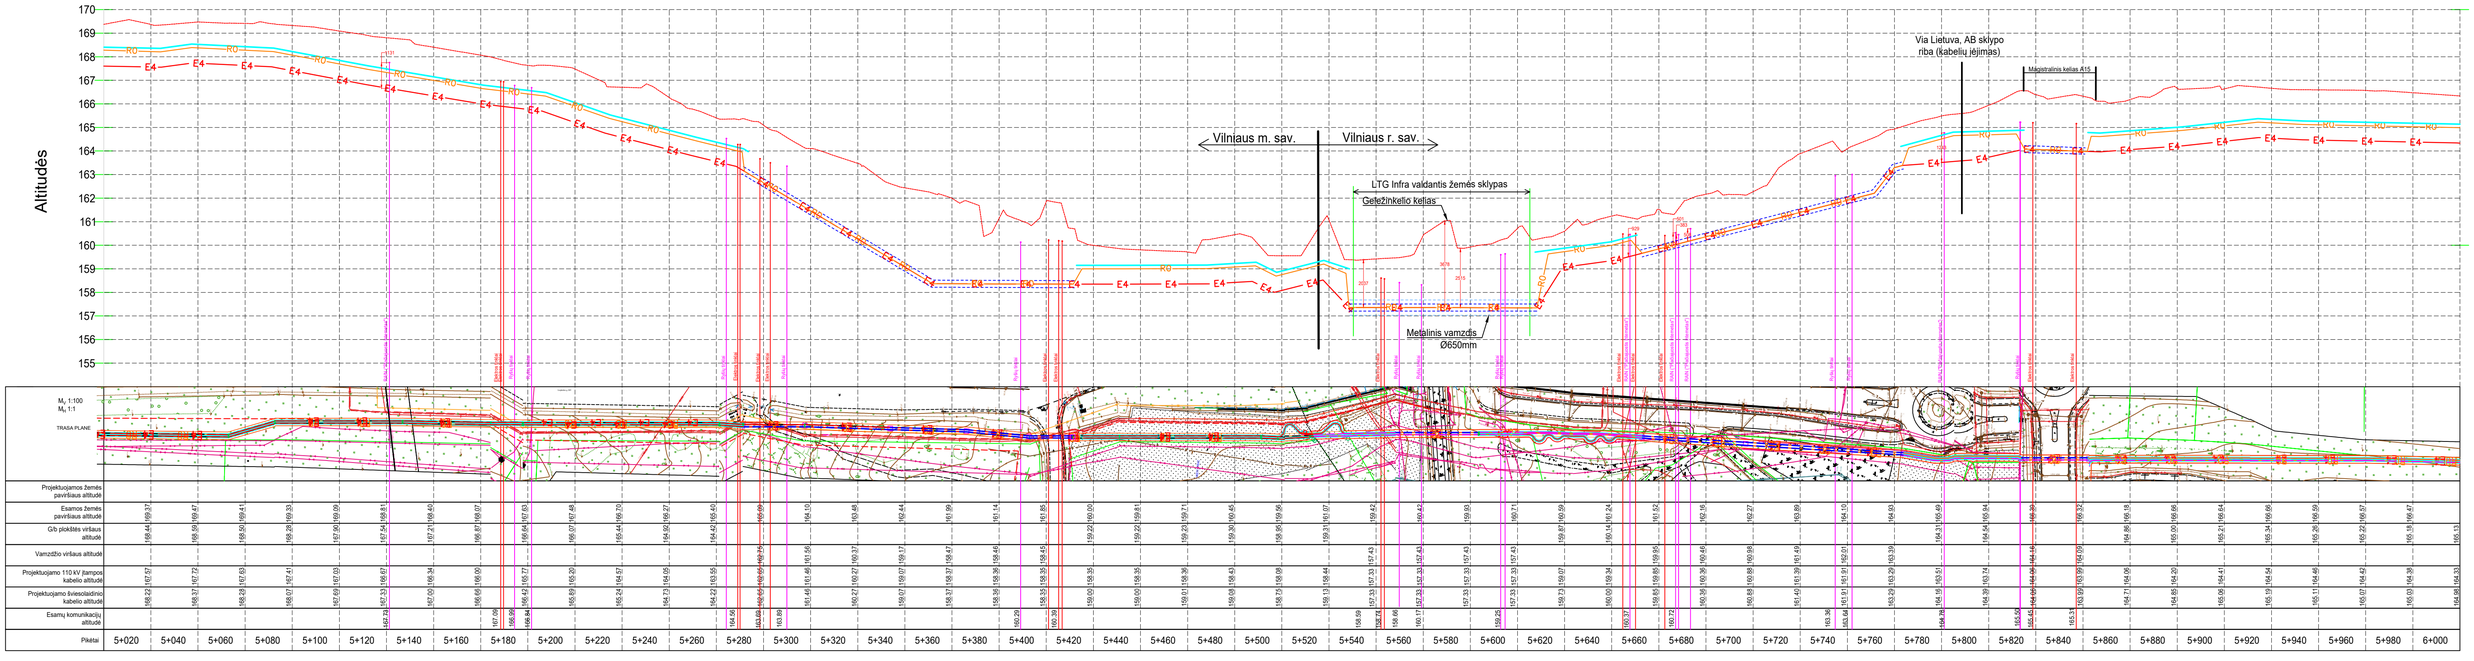


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-04	3	4	0


Išilginis profilis Nr. 7

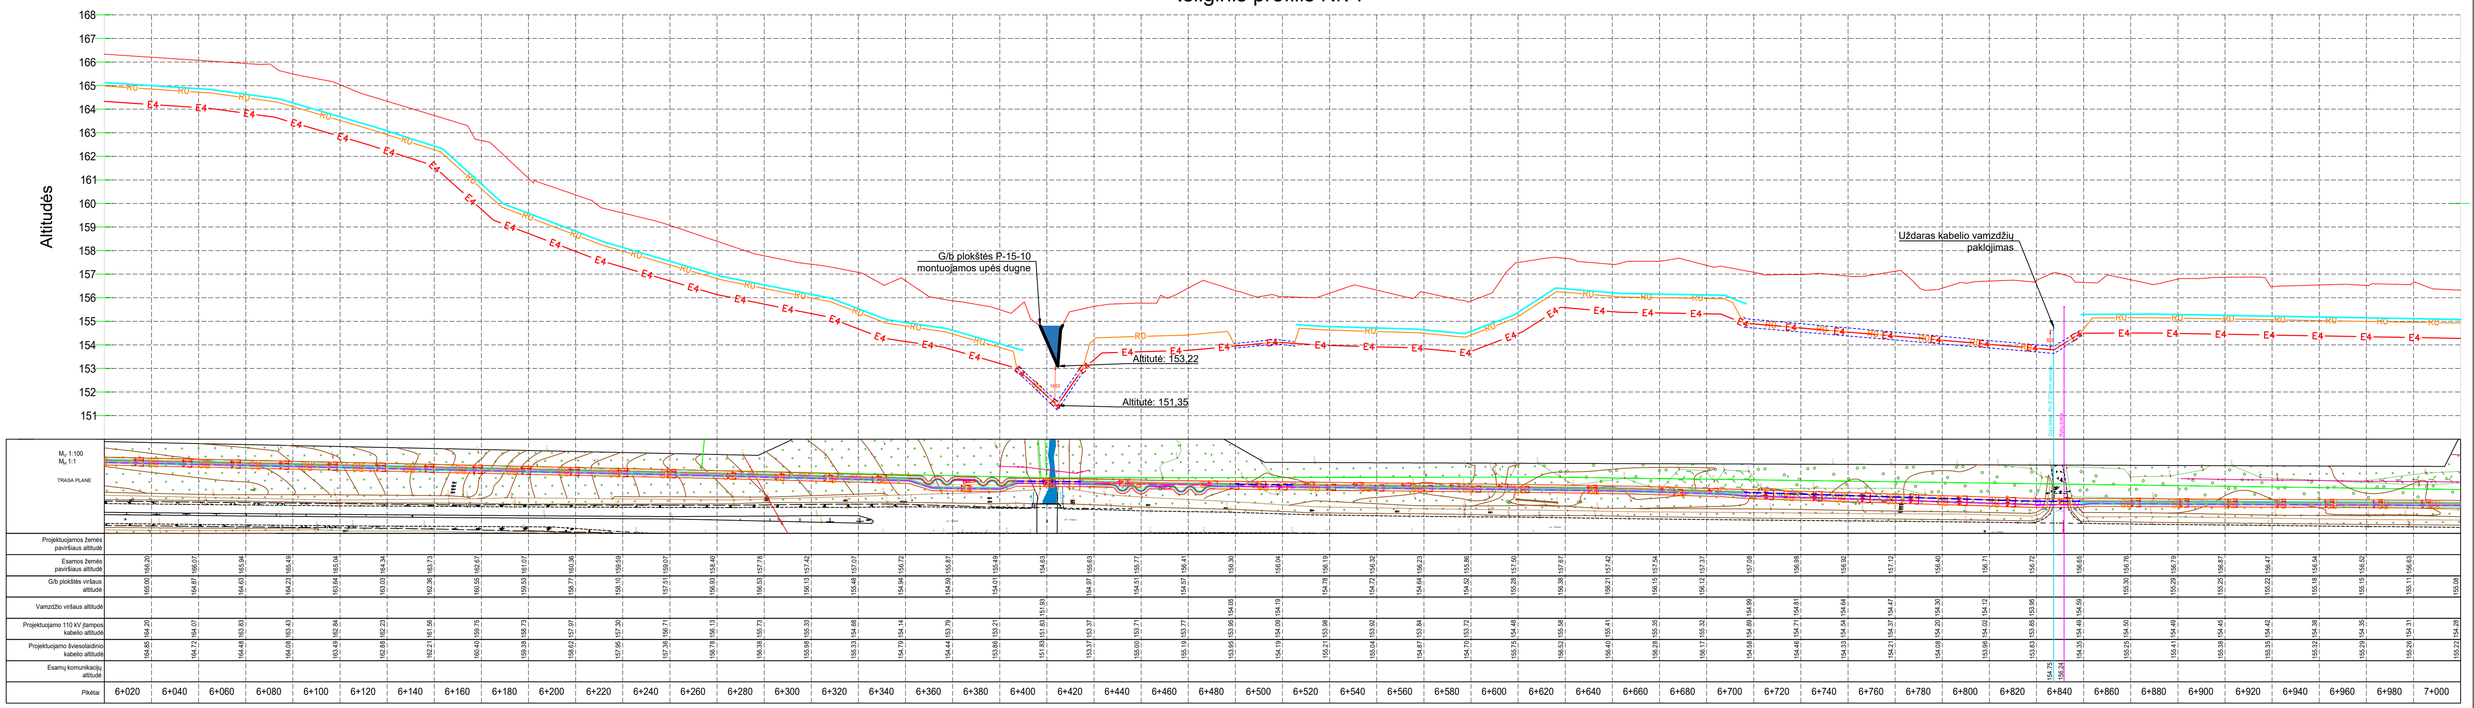

Išilginis profilis Nr. 8

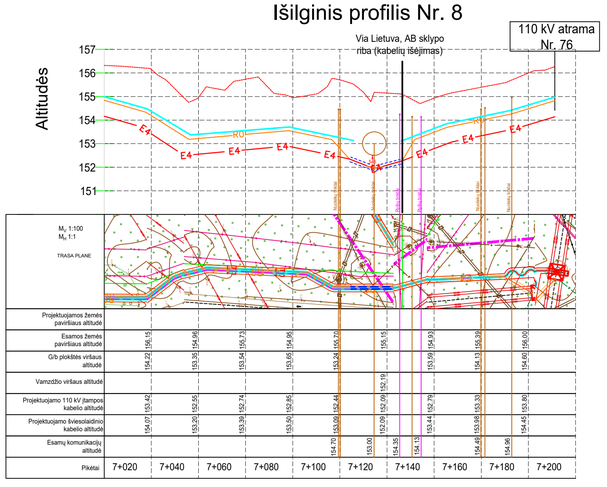

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2301/580-01-TP-EL.B-04	4	4	0

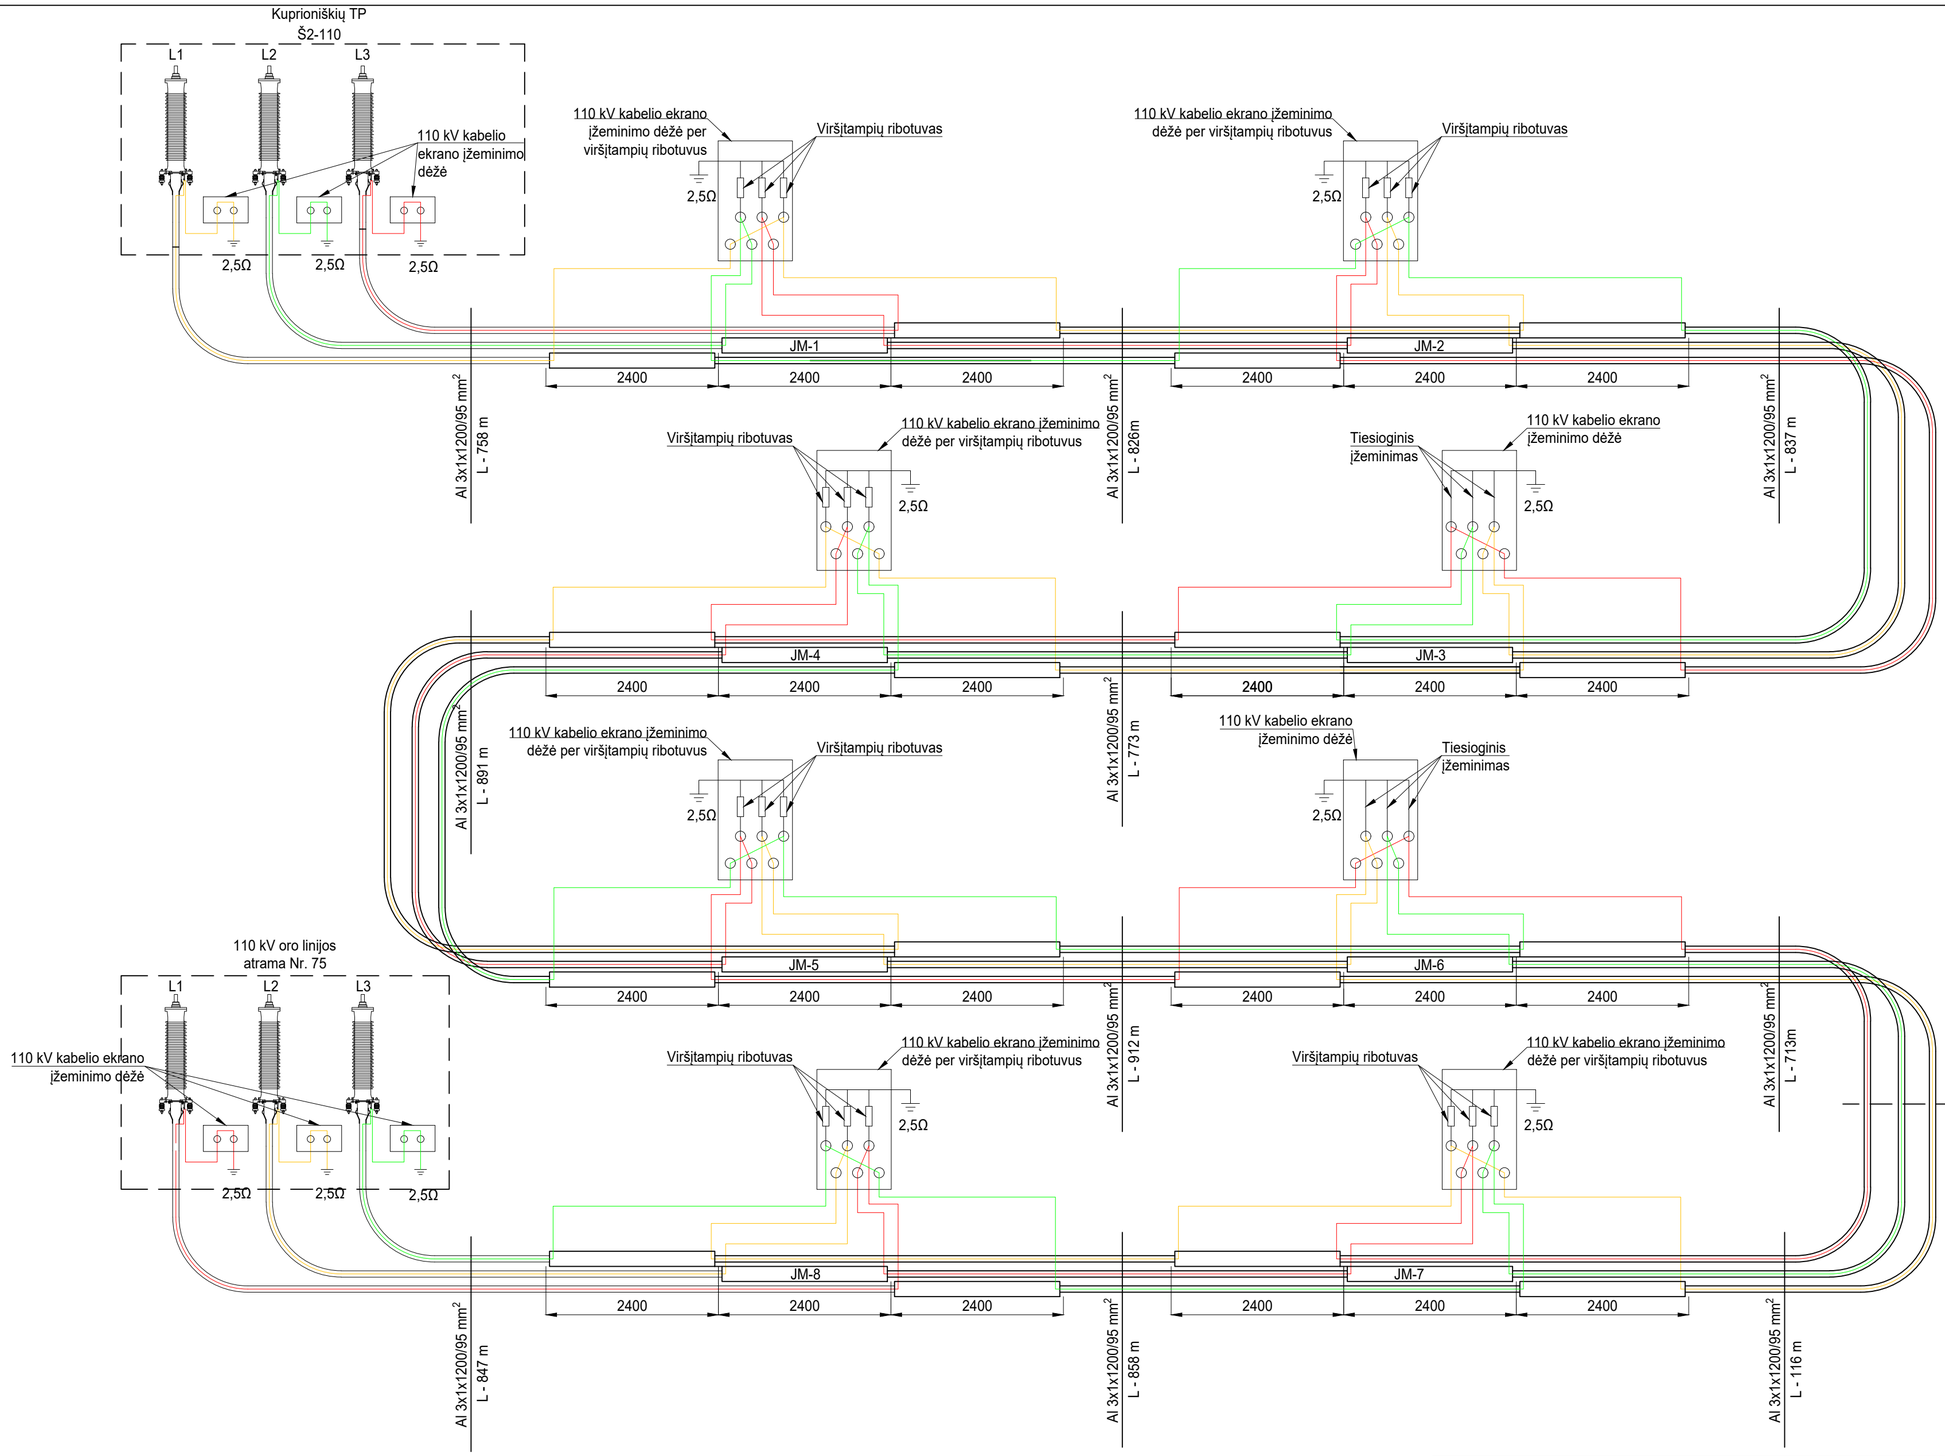


Pastabos:

1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Kuprioniškių TP iki Vilniaus raj. sav. ribos (JM-7).

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL DOK Nr.	PROJECTS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas
	PV	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS: 110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema Vilnius - Kuprioniškės
	PDV	LAIDA: 0
	Inž	
KALBOS TRUMP: lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB	DOKUMENTO ŽYMUO: 2301/580-01-TP-EL.B-05
		LAPAS: 1
		LAPŲ: 1

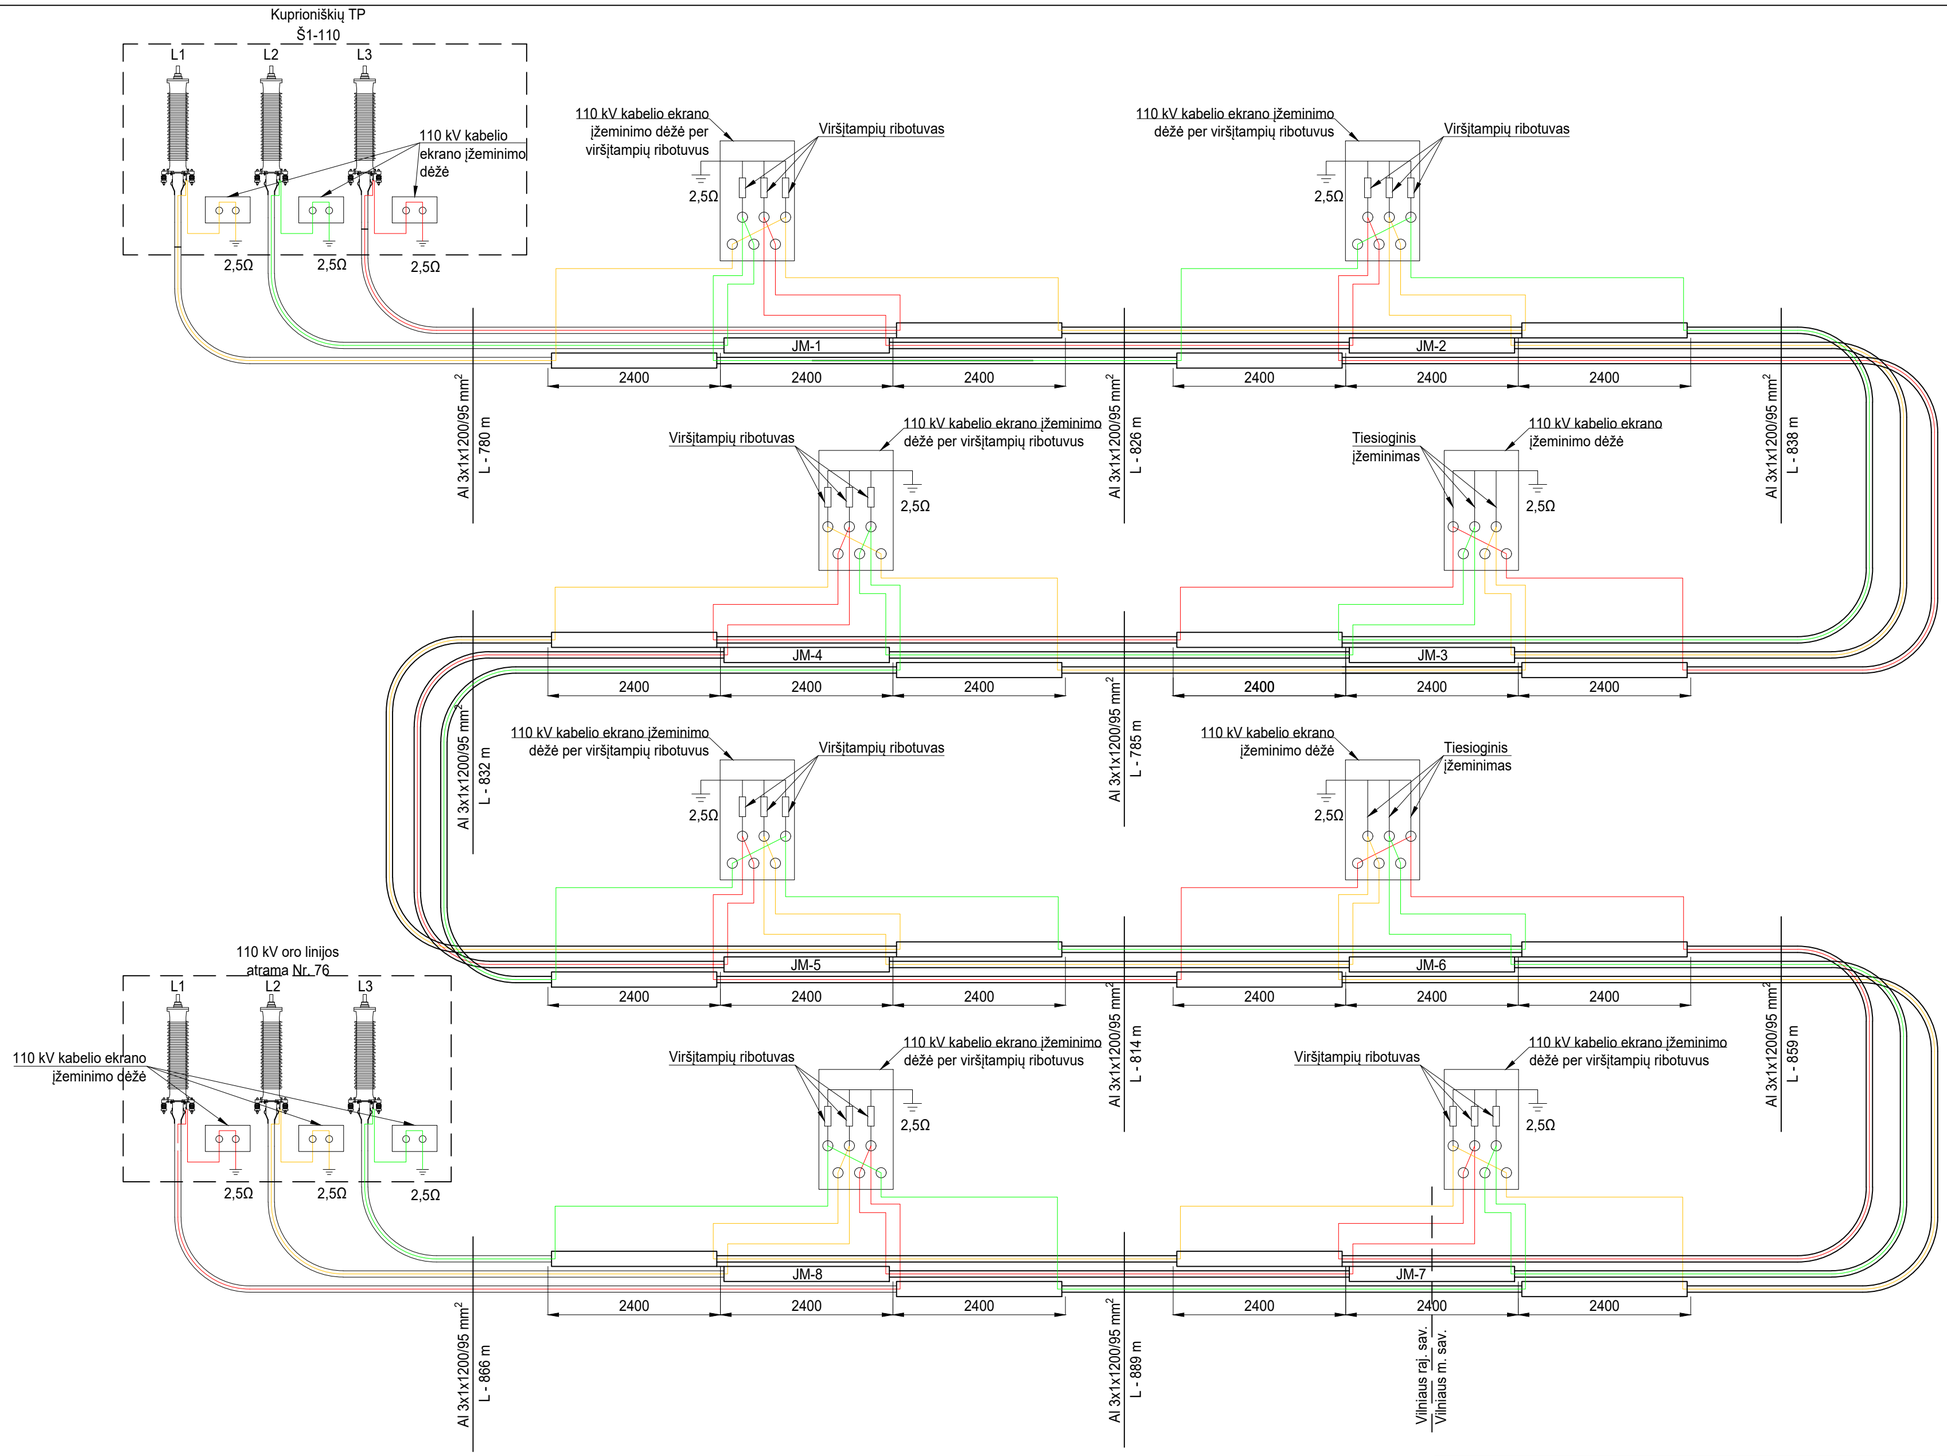


Pastabos:

1. Šio projekto apimtyje yra įvertinta 110 kV kabelių linijos nuo Kuprioniškių TP iki Vilniaus raj. sav. ribos (JM-7).

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL DOK Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas
	PV	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema Kuprioniškės - Vilnia
	PDV		
	Inž		
KALBOS TRUMP	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
lt	Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB	2301/580-01-TP-EL.B-06	LAPAS 1 / LAPŲ 1
			LAIDA 0

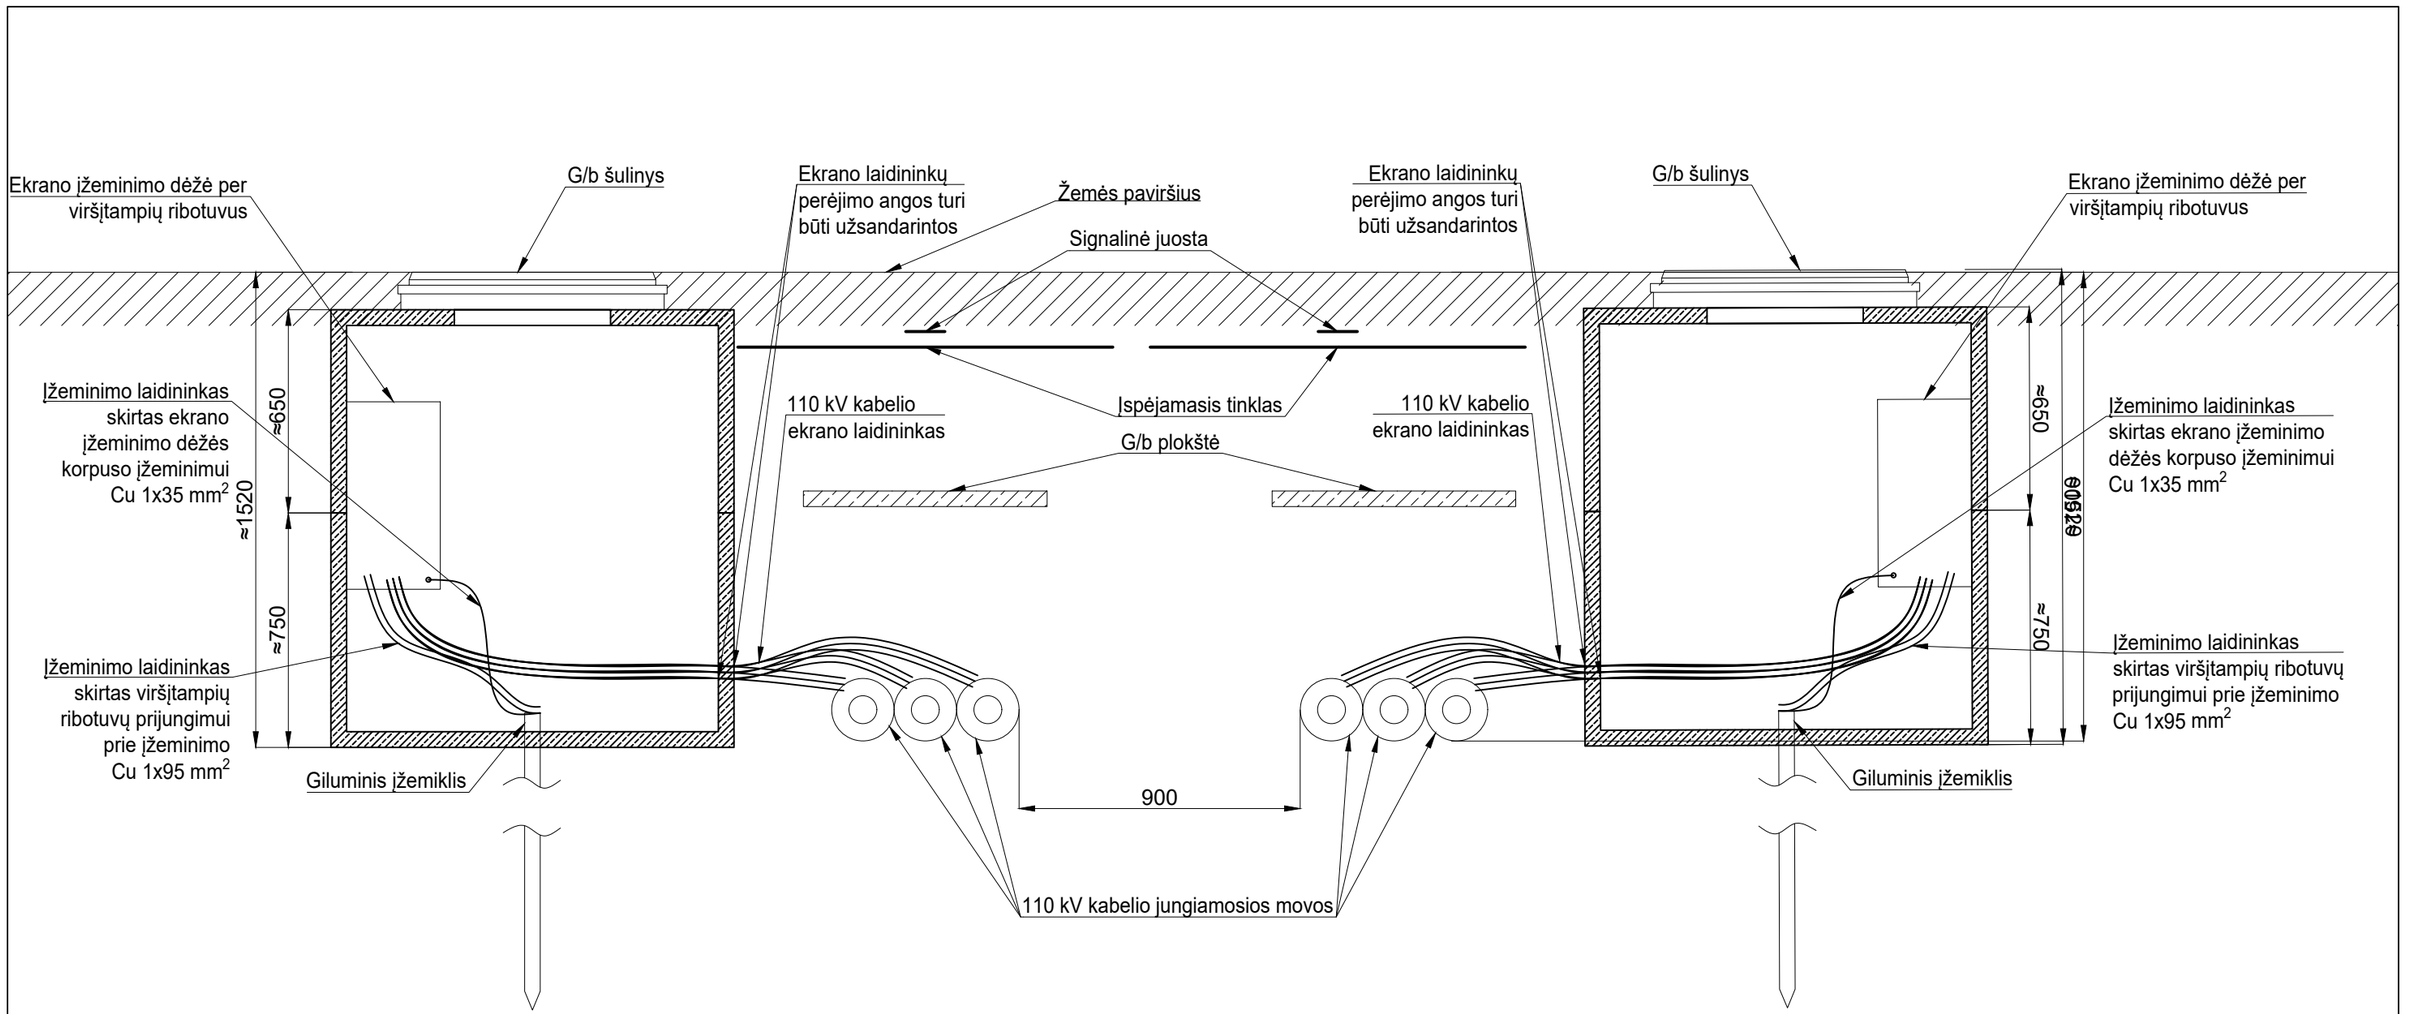

Pastaba:

1. Brėžinyje pavaizduotas 110 kV movų ir kabelio ekrano šulinių įrengimo principas. Darbo projekte turi būti pavaizduota visų jungiamūjų movų skersniniai pjūviai su konkrečiais matmenimis.
2. Darbo projekto rengimo metu įvertinus teikiamos įrangos gamyklinę dokumentaciją techninio projekto sprendiniai turi būti pertikrinti.
3. 110 kV kabelio ekranų įžeminimo dėžė turi tilpti į g/b šulinį. Kabelio ekrano dėžė montuojama ant šulinio sienos.

0	2024 09	Statybos leidimui (konkursui)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL DOK Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Elektros tinklų Svylos g. 9, Vilniuje ir elektros tinklų Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija statybos projektas	
	PV	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS: 110 kV kabelių linijų movų įrengimo skersinis pjūvis	LAIDA: 0
	PDV		
	Inž		
KALBOS TRUMP: lt	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: Litgrid, AB / Energijos skirstymo operatorius, AB	DOKUMENTO ŽYMUO: 2301/580-01-TP-EL.B-07	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1