



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2025-09-18 Nr. (11.8)-VŠ4-523

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 4075719)

Gauti potencialaus tiekėjo paklausimai.

2025 m. rugsėjo 18 d. Komisija posėdyje (protokolo Nr. 306) susipažino su paklausimais ir teikia projekto rengėjo UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ parengtus atsakymus (kalba netaisyta) į gautus paklausimus:

1. Klausimas. DKŽ excel formatu įtraukti neteisingi kabelių kiekiai, kurie nesutampa su PVA dalies žiniraščio kiekiais. Prašome pateikti patikslintus DKŽ.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

2. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ poz. 2.4 yra nurodytas iškasos užpylimas esamu iškastiniu gruntu kuri atitinka F2 klasės gruntams keliamus reikalavimus 1600 m³, tačiau šių darbų nėra pateiktame DKŽ excel formatu.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. 2025 m. rugpjūčio 19d. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

3. Klausimas. Susisiekimo dalies excel formatu pateikto DKŽ 2 skyriaus 4 ir 5 poz. yra nurodytas grunto tankinimas 4500 m³.

Prašome patikslinti kurioms DKŽ pozicijoms yra taikomas grunto tankinimas, nes pateiktas kiekis yra labai didelis.

Atsakymas. Techninė klaida „m³“ naudoti „m²“.

4. Klausimas. Prašome patikslinti kurioje susisiekimo dalies SDKŽ pozicijoje yra nurodyti grunto kasimo darbai bei kiekiai, reikalingi konstrukcinio drenažo įrengimui.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

5. Klausimas. Prašome patikslinti ar excel formatu pateikto DKŽ „2 priedo tęsinys Darbu kiekiu ziniarastis“ 5 skyriaus 1-oje pozicijoje nurodyti žemės darbai drenažo įrengimui 1,595 km nesidubliuoja su 2 skyriaus 1-oje pozicijoje nurodytais grunto kasimo darbais 5,63 t. m³.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

6. Klausimas. Susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog užpylus drenažo vamzdžius klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir tuomet drenažo tranšėja užpilama apsauginiu šalčiui atspariu gruntu (AŠAS), tačiau brėžiniuose ir SDKŽ yra nurodytas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS).

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

7. Klausimas. Prašome nurodyti kur susisiekimo dalies SDKŽ ir excel formatu pateiktame DKŽ „2 priedo tęsinys Darbu kiekiu žiniaraštis“ yra nurodyti дренаžo tranšėjos užpylimo šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu darbų kiekiai bei medžiagos.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

8. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ poz. 5.3 ir 5.4 yra nurodytas skaldelės 11/16 įrengimas 26 m³ ir skaldelės 5/11 įrengimas 7 m³.

Prašome patikslinti ar nėra padaryta techninė klaida nurodant skaldelės kiekius, nes pagal дренаžo įrengimo kiekį (1595 m) ir brėžinius, skaldelės 11/16 turėtų būti 127,6 m³, o skaldelės 5/11 turėtų būti 63,8 m³.

Taip pat prašome patikslinti ar bus galimas skaldelės 11/16 ir skaldelės 5/11 keitimas į žvirgždo skaldele 4/16.

Atsakymas. 2025 m. rugpjūčio 19d. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR. Naudotis projektu, Techninė specifikacija, Lietuvos standartais (LST) ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kt.

9. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ ir excel formatu pateiktame DKŽ „2 priedo tęsinys Darbų kiekių žiniaraštis“ yra nurodytas nužemintų betoninių bortų (100x15x30) įrengimas.

Prašome patikslinti ar nėra padaryta techninė klaida nurodant nužemintų betoninių bortų išmatavimus, ar neturėtų būti 100x15x22.

Atsakymas. Ne klaida.

10. Klausimas. Susisiekimo dalies brėžiniuose yra nurodyta, jog projektuojama granitinių trinkelų danga. Prašome patikslinti kur numatoma įrengti granitines trinkeles bei pateikti granitinių trinkelų specifikacijas. Taip pat prašome pateikti patikslintus DKŽ atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. 2025 m. rugpjūčio 19d. Brėžiniuose yra techninė klaida, nenumatomas granitas.

11. Klausimas. Susisiekimo dalies AR, brėžiniuose ir SDKŽ yra nurodyta betoninių trinkelų įspėjamųjų 40,5 m² ir vedimo 40,0 paviršių danga, tačiau šių darbų nėra pateiktame DKŽ excel formatu.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

12. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ ir excel formatu pateiktame DKŽ „2 priedo tęsinys Darbų kiekių žiniaraštis“ pėsčiųjų tako įrengimui yra nurodytas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 426 m³.

Prašome patikslinti ar nėra padaryta techninė klaida nurodant ŠNS kiekį, nes pagal trinkelų įrengimo kiekį (2840 m²) ir brėžinius ŠNS turėtų būti 539,6 m³.

Atsakymas. Techninė klaida turi būti 539,6 m³.


13. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ ir excel formatu pateiktame DKŽ „2 priedo tęsinys Darbų kiekių žiniaraštis“ nuovažų įrengimui yra nurodytas 8 cm storio betoninių ažūrinių su vejos intarpais trinkelų įrengimas 730 m². Toliau brėžiniuose yra nurodytas nuovažų betoninių trinkelų dangos įrengimas (pėsčiųjų take raudonos spalvos).

Prašome patikslinti ar nurodytas 730 m² kiekis yra bendras kiekis kartu su betoninėmis raudonomis trinkelėmis pėsčiųjų take, ar tai tik betoninių ažūrinių su vejų tarpais trinkelės projektuojamos raudonos spalvos.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

14. Klausimas. Susisiekimo dalies TDP yra nurodytas betoninių aptvėrimo stulpelių įrengimas 35 vnt.

5. Mažosios architektūros elementai

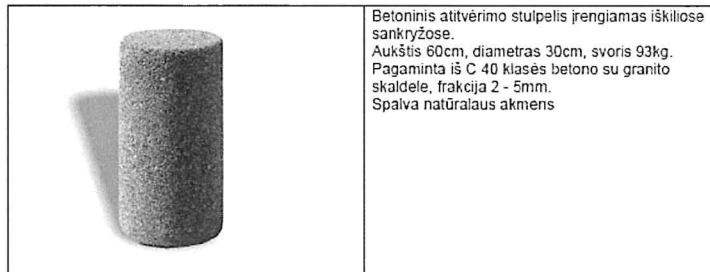


Prašome pateikti betoninių aptvėrimo stulpelių įrengimo detalę.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

15. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra bendrai nurodyta, jog bordiūrai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara, tačiau brėžiniuose vejų bortai nurodyti ant 10 cm storio pamato


Vejų bordiūro su pamatu detalė

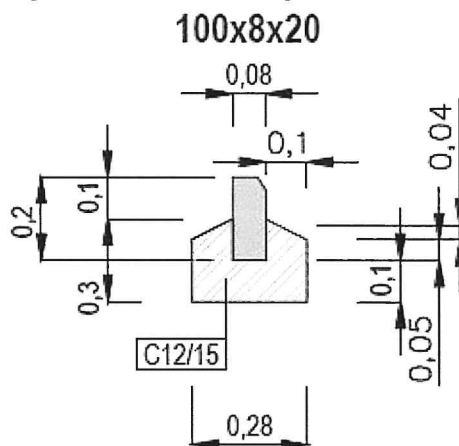

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

16. Klausimas. Susisiekimo dalies brėžiniuose yra nurodytas piltinis gruntas

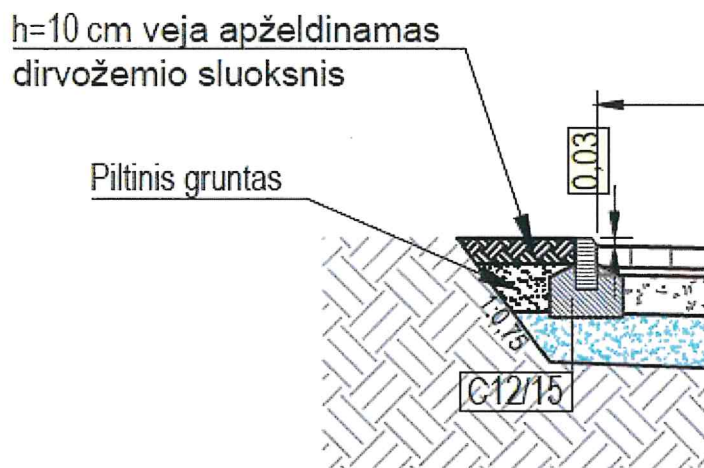

Prašome nurodyti kur DKŽ yra piltinio grunto įrengimo darbų kiekiai bei medžiagos.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybė, pagal STR.

17. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra nurodytas medžių ir krūmų pašalinimas.

Prašome nurodyti kur ir kiek numatoma pašalinti medžių bei krūmų. Taip pat prašome pateikti patikslintus DKŽ atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybė, pagal STR.

18. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra nurodytas medžių ir krūmų pašalinimas.

Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems rangovams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurai (be PVM)

Atsakymas. Projekto bendrojoje dalyje nurodyta, kad kertami menkaverčiai medžiai, saugotinių medžių nenustatyta, todėl įsivertinti nereikia.

19. Klausimas. Susisiekimo dalies TDP yra nurodyta, jog 675 m² iškilių sankryžos asfalto apatinis sluoksnis yra įrengiamas iš mišinio AC 16 AS.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN negali būti įrengiamas ant apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS, prašome vietoje nurodyto iškilių sankryžos 4 cm apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimą pakeisti į 6 cm pagrindo sluoksnio įrengimą iš mišinio AC 16 PD. Taip pat prašome pateikti patikslintus DKŽ.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybė, pagal STR.

20. Klausimas. Susisiekimo dalies brėžiniuose yra nurodytas pažvyravimas dangų suvedimui. Prašome nurodyti kur DKŽ yra aukščiau minėtų darbų kiekiai bei medžiagos.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybė, pagal STR.

21. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ „8. Kiti darbai“ poz. 8.1 yra nurodytas apsauginių ryšių kabelių vamzdžių DN11 įrengimas 135 m, tačiau šių darbų nėra pateiktame DKŽ excel formatu.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Papildyta.

22. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ „8. Kiti darbai“ poz. 8.2 yra nurodytas apsauginių elektros kabelių surenkamų vamzdžių DN110 įrengimas 460 m, tačiau šių darbų nėra pateiktame DKŽ excel formatu.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Papildyta.

23. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ „8. Kiti darbai“ poz. 8.3 yra nurodytas rezervinių ryšių kabelių vamzdžių DN110 įrengimas 90 m, tačiau šių darbų nėra pateiktame DKŽ excel formatu.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu atitinkamai papildant aukščiau minėtais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Papildyta.

24. Klausimas. Susisiekimo dalies excel formatu pateikto DKŽ „Kitos išlaidos“ poz. 1., 2., 3. ir 4. yra nurodyti darbai, tačiau nėra nurodyti darbų mato vnt. bei kiekiai

KITOS IŠLAIDOS						
Eil. Nr.	Kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.		Archeologinių žvalgomųjų tyrimų išlaidos				
2.		Geodezinių išpildomųjų nuotraukų išlaidos				
3.		Statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintų su VI Registrų centru išlaidos				
4.		Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre				
					Viso	
					PVM	
					Viso su PVM	

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu.

Atsakymas. Papildyta.

25. Klausimas. Susisiekimo dalies pdf. formatu pateiktas suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis neatitinka su excel formatu pateiktu DKŽ.

Prašome pateikti patikslintus DKŽ excel formatu (2 priedo tęsinys), nes pagal specialiųjų sąlygų 6.1.9. papunktį, kartu su pasiūlymų turės būti pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo tęsinį.

Atsakymas. Aiškiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu.

Pirmininkas

Vaidotas Kaklys