

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Panevėžio RK -1 teritorijos asfalto dangos remonto darbams atlikti

1. Objektas: „Katilinės teritorijos vidaus kelių ir aikštelių lokalinis asfalto dangos remontas“

Užsakovas: AB „Panevėžio energija“.

Adresas: AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 Panevėžys Pušaloto 191.

Konkurso dalyviui sudaromos sąlygos apsilankyti katilinėje, susipažinti su remontuojamo objekto stoviu ir įvertinti papildomus ir būtinus darbus, bei medžiagas kokybiškai atlikti remontą.

2. Remonto darbų apimtis: katilinės teritorijos dangų remontas:

- asfaltbetonio dangos keitimas apie 230 m².

- asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija – apie 260 m.

- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį.

Smulkus šulinių remontas – 16 vnt.

Remontuojamos dangos plotai ir asfalto siūlių ilgiai pateikti preliminariai.


2.1. Katilinės teritorijos kelio dangos pakeitimas (įdubusio asfalto išlyginimas) – apie 2 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.

- Asfaltbetonio dangos įrengimas.


- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 2 vnt.

- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija apie 8 m.

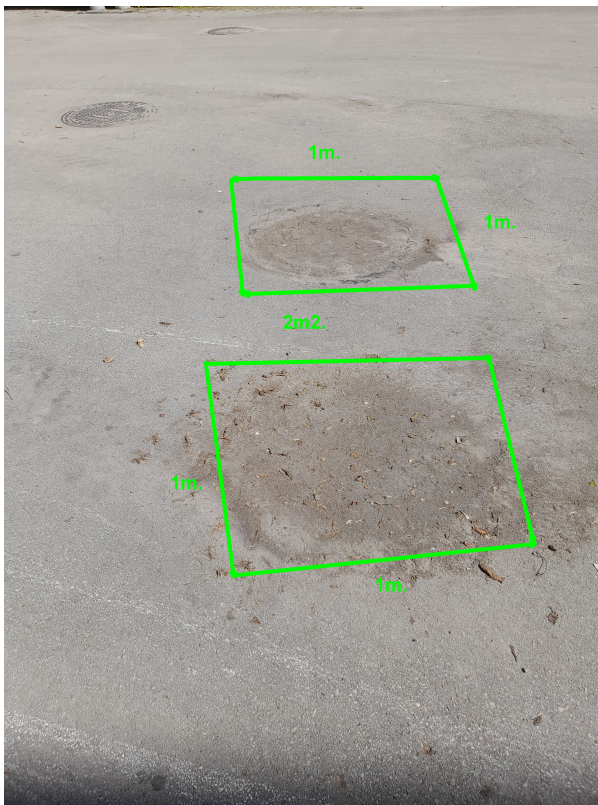


2.2. Teritorijos asfalto dangos remontas (asfalto dangos apie lietaus nuvedimo trapą ir kanalizacijos šulnį pakeitimas) – apie 5 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 2 vnt.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas, išlaikant nuolydžius į lietaus trapą.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 12 m.

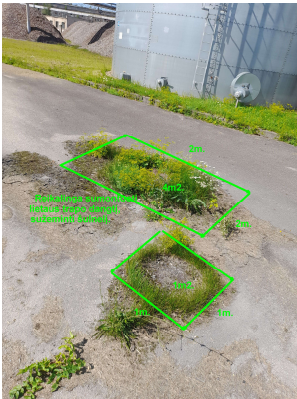


2.3. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (VŠK -9 biokuro sandėlio aikštelėje) – apie 50 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 2 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 50 m.

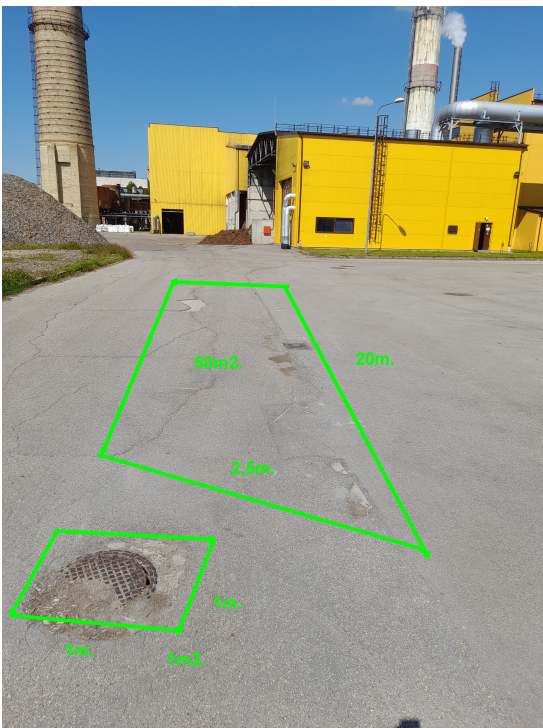


2.4. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnių dangčiai - 2 vnt.) – apie 16 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 2 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 20 m.

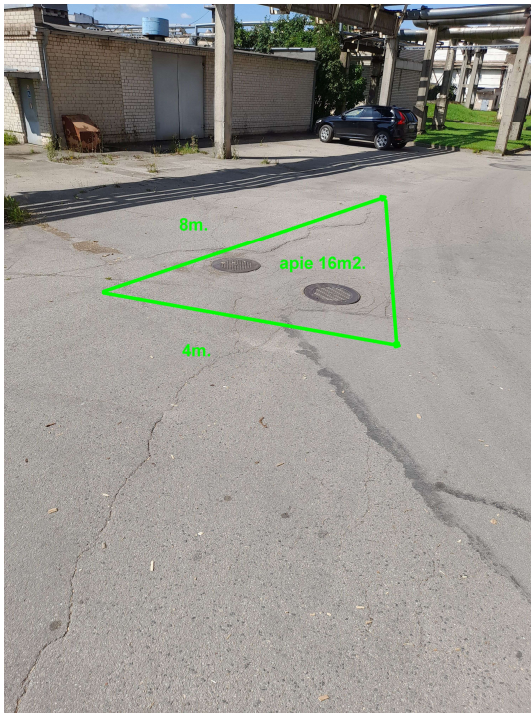


2.5. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnio dangtis) – apie 2,5 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 1 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 7 m.

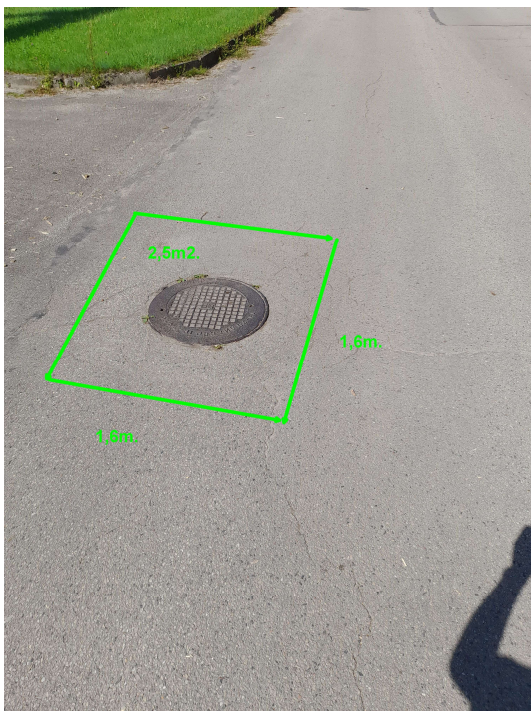


2.6. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnio dangtis) – apie 20 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 2 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 27 m.

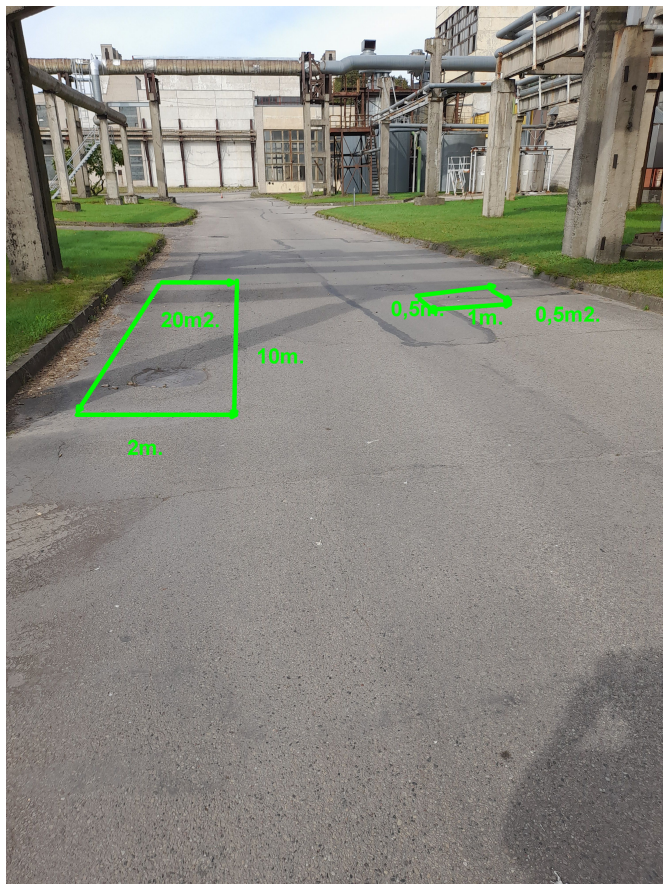


2.7. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnio dangtis) – apie 4 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 1 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 8 m.

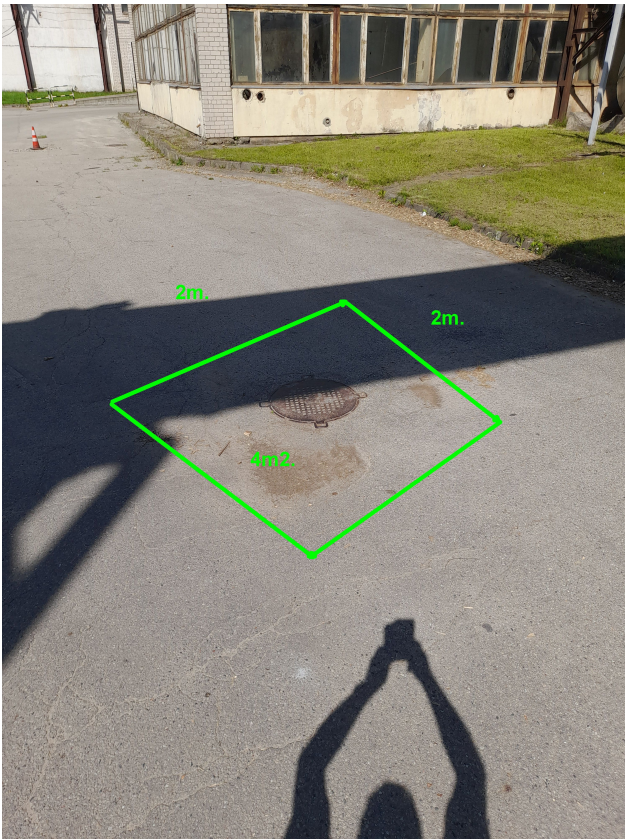




2.8. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas – apie 6 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 14 m.

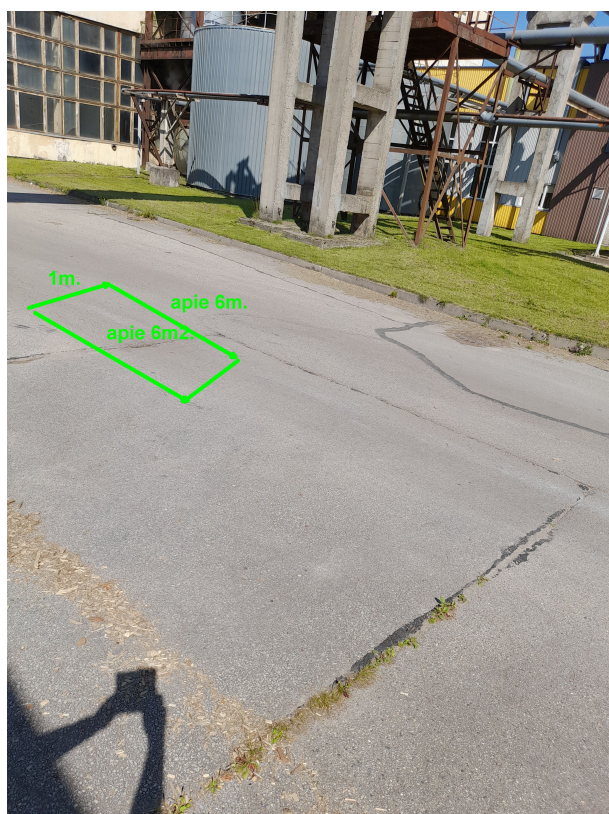


2.9. Teritorijos asfalto dangos remontas aikštelėje prie svarstyklių – apie 70 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 65 m.

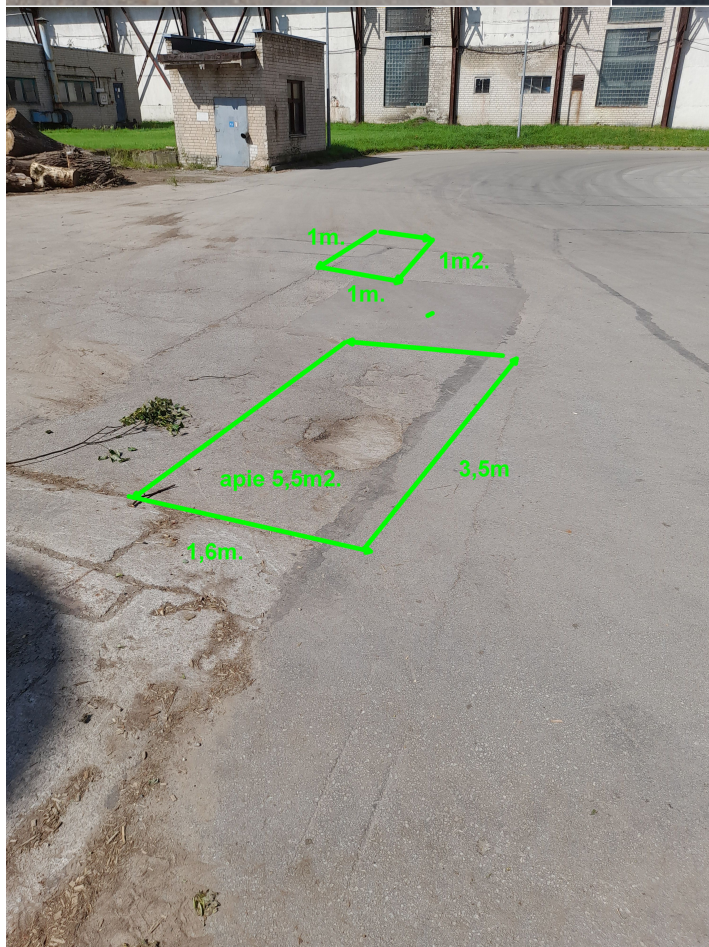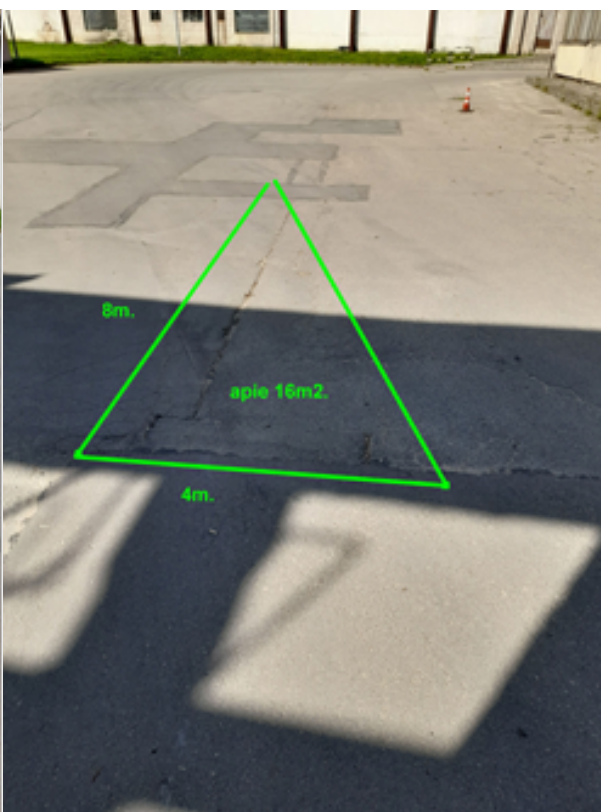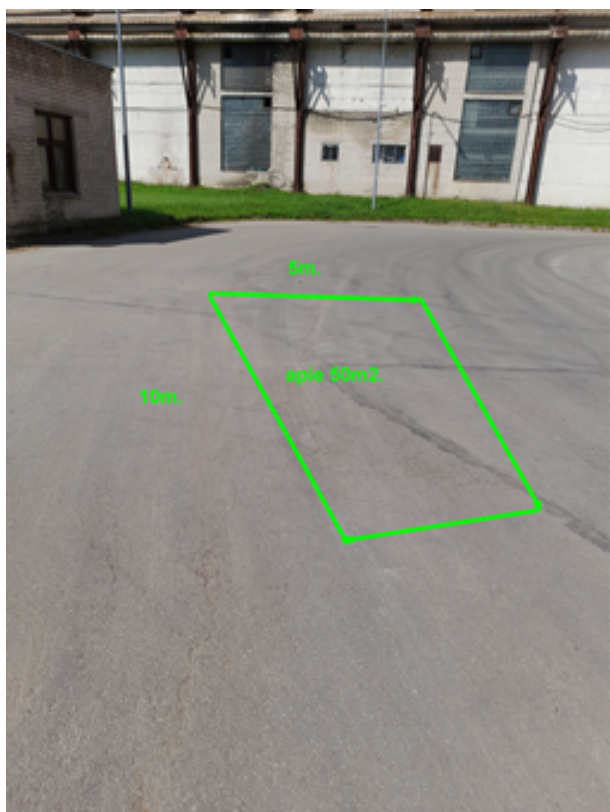


2.10. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnio dangtis) – apie 1,5 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 1 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 5 m.

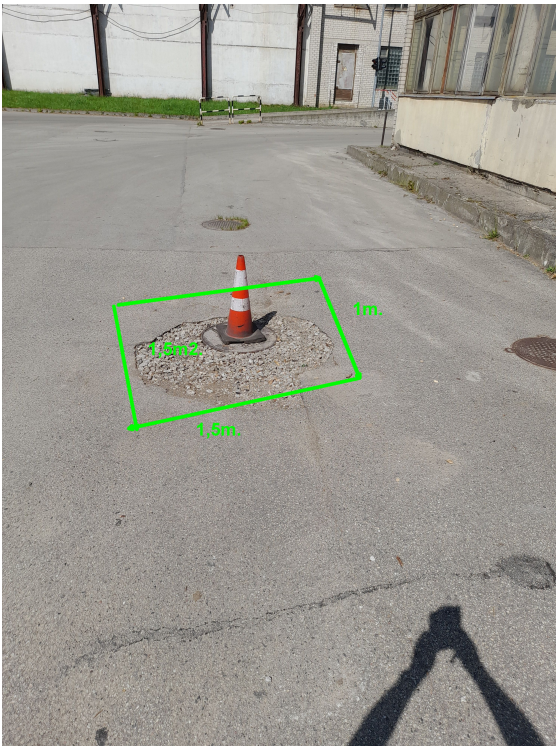


2.11. Teritorijos asfalto dangos pakeitimas (kanalizacijos šulnių dangčiai - 3 vnt.) – apie 50 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Šulinėlių dangčių/grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Smulkus šulinių remontas – 3 vnt.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 35 m.

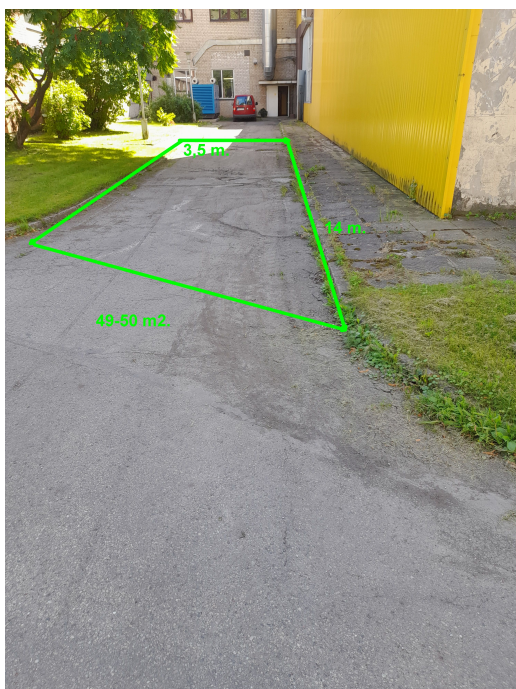

2.12. Teritorijos asfalto dangos remontas aikštelėje prie administracinio pastato– apie 2 m²:

- Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas.
- Asfaltbetonio dangos įrengimas.
- Asfalto siūlių apdorojimas bitumine emulsija - apie 6 m.

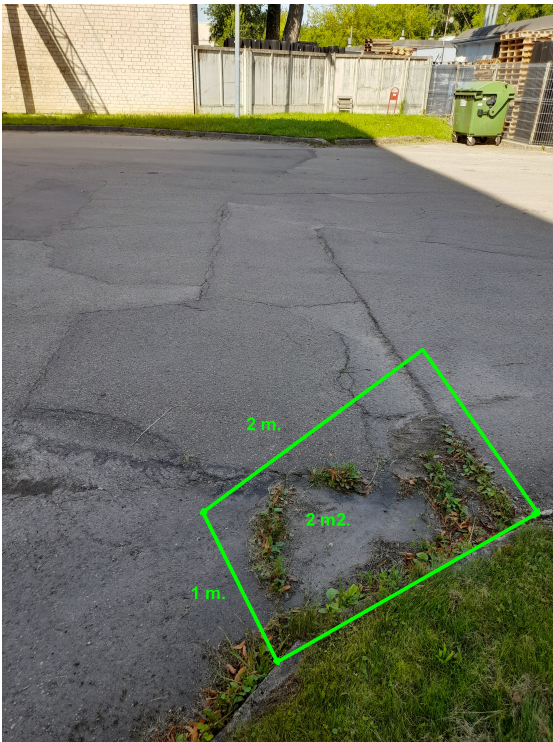

3. Darbų vykdymo sąlygos

3.1. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.

3.2. Planuojamų darbų vykdymo zonoje vyksta transporto judėjimas: **turi būti užtikrintas biokurą vežančio transporto įvažiavimas į sandėlius.**

3.3. Užsakovas nesuteikia buitinių patalpų.

3.4. Statybines atliekas utilizuoja Rangovas.